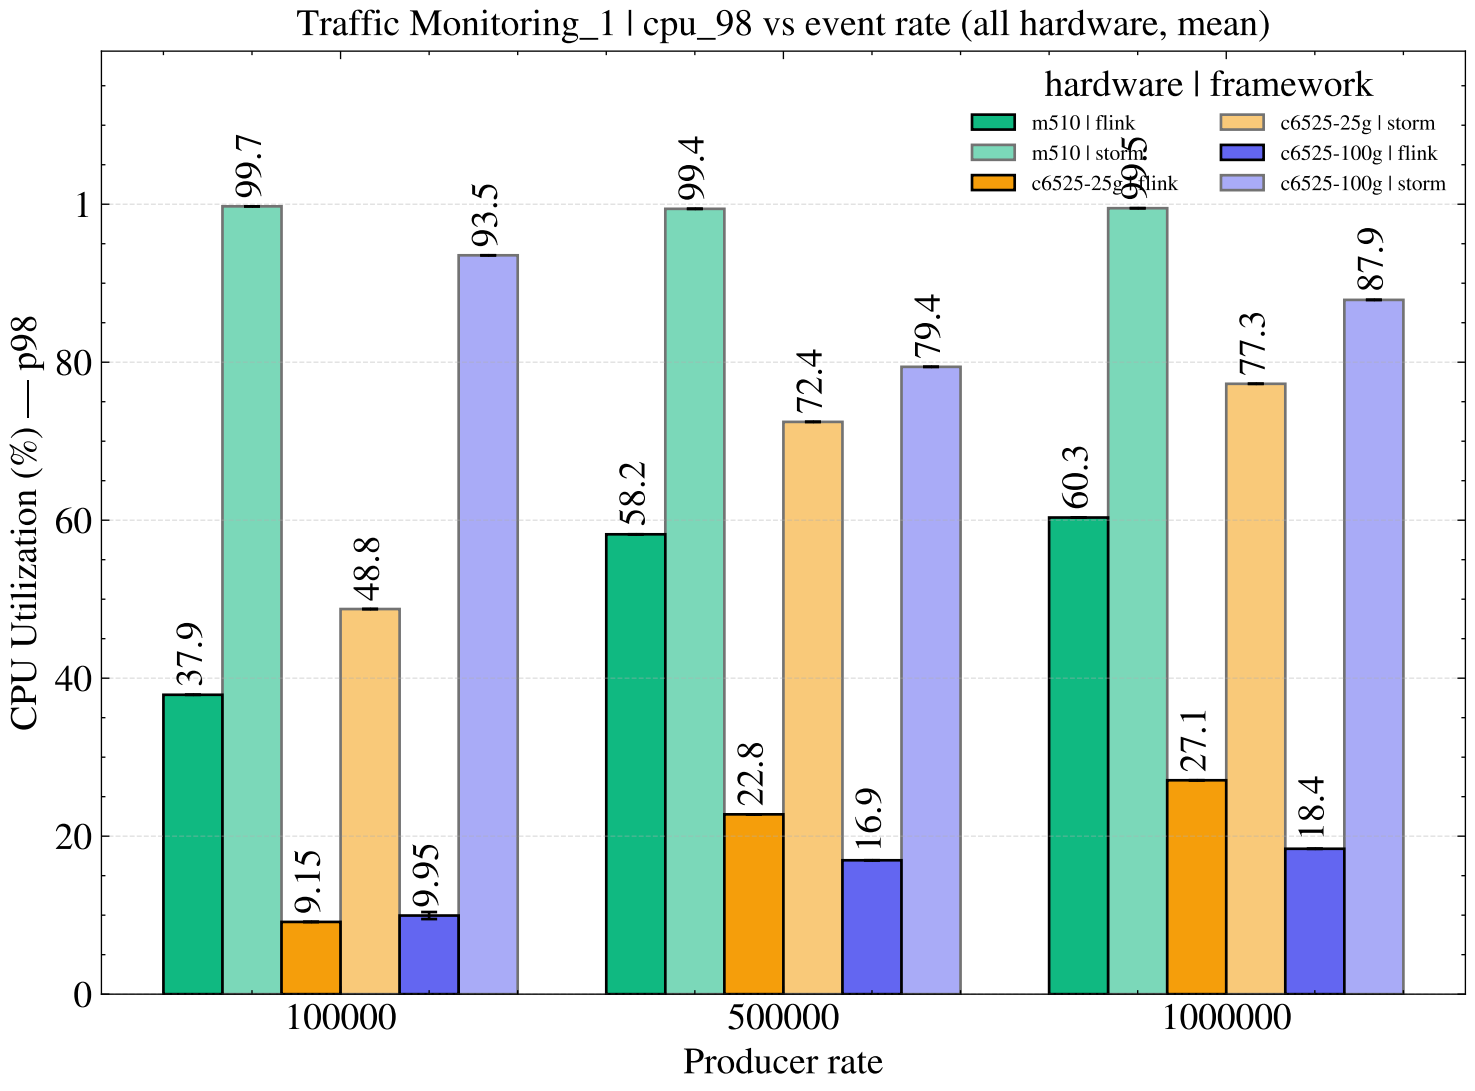
Traffic Monitoring_1 | cpu_98 vs event rate (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
CPU Utilization (%) — p98
0
20
40
60
80
1
37.9
99.7
9.15
48.8
9.95
93.5
58.2
99.4
22.8
72.4
16.9
79.4
60.3
99.5
27.1
77.3
18.4
87.9
100000
500000
1000000
Producer rate