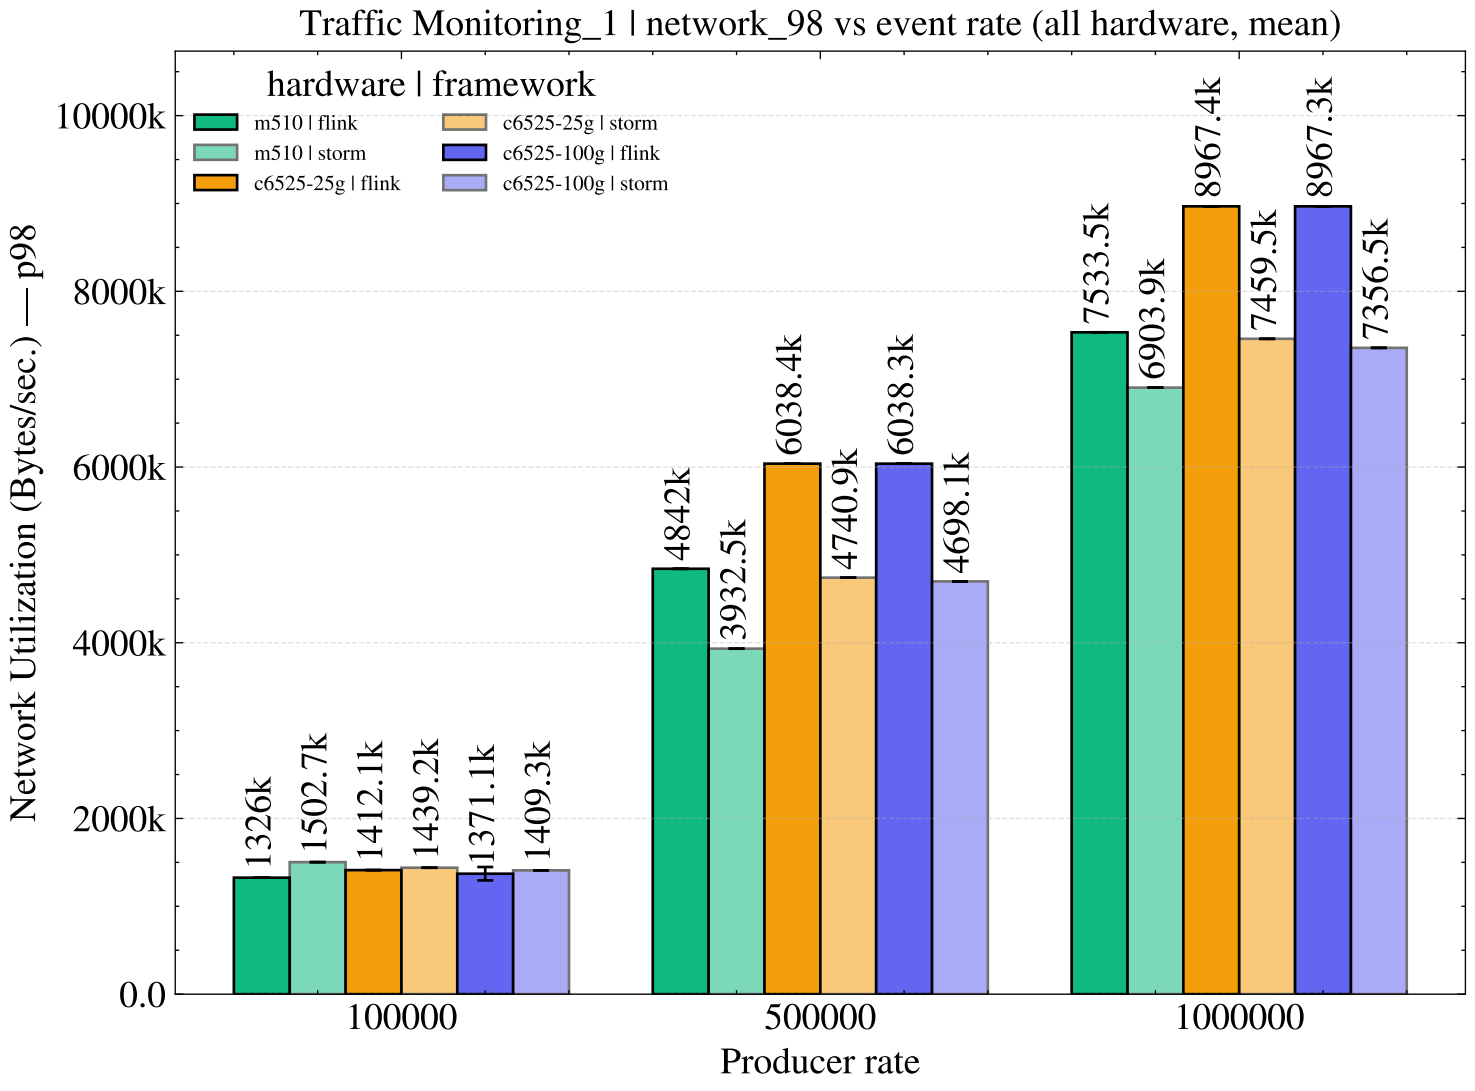
Traffic Monitoring_1 | network_98 vs event rate (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
Network Utilization (Bytes/sec.) — p98
10000k
8000k
6000k
4000k
2000k
0.0
1326k
1502.7k
1412.1k
1439.2k
1371.1k
1409.3k
4842k
3932.5k
6038.4k
4740.9k
6038.3k
4698.1k
7533.5k
6903.9k
8967.4k
7459.5k
8967.3k
7356.5k
100000
500000
1000000
Producer rate