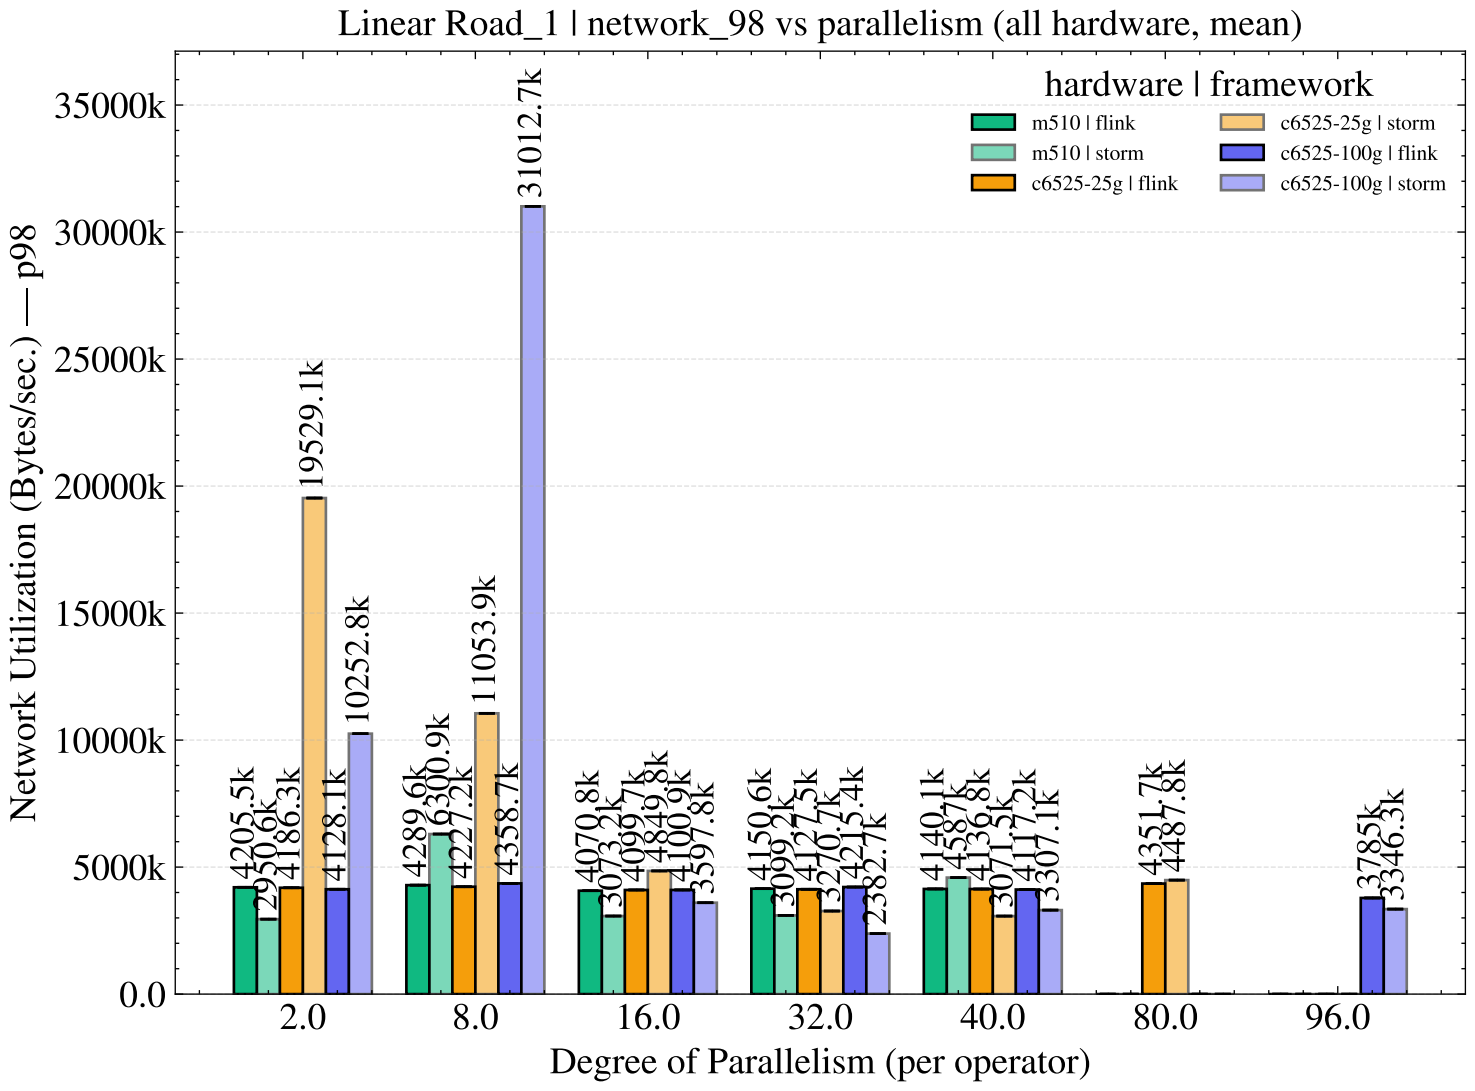
Linear Road_1 | network_98 vs parallelism (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
Network Utilization (Bytes/sec.) — p98
0.0
5000k
10000k
15000k
20000k
25000k
30000k
35000k
Degree of Parallelism (per operator)
2.0
8.0
16.0
32.0
40.0
80.0
96.0
4205.5k
2950.6k
4186.3k
19529.1k
4128.1k
10252.8k
4289.6k
6300.9k
4227.2k
11053.9k
4358.7k
31012.7k
4070.8k
3073.1k
4099.7k
4849.8k
4100.9k
3597.8k
4150.6k
3099.1k
4127.5k
3270.7k
4215.4k
2382.7k
4140.1k
4587.1k
4136.8k
3071.5k
4117.2k
3307.1k
4351.7k
4487.8k
3785k
3346.3k