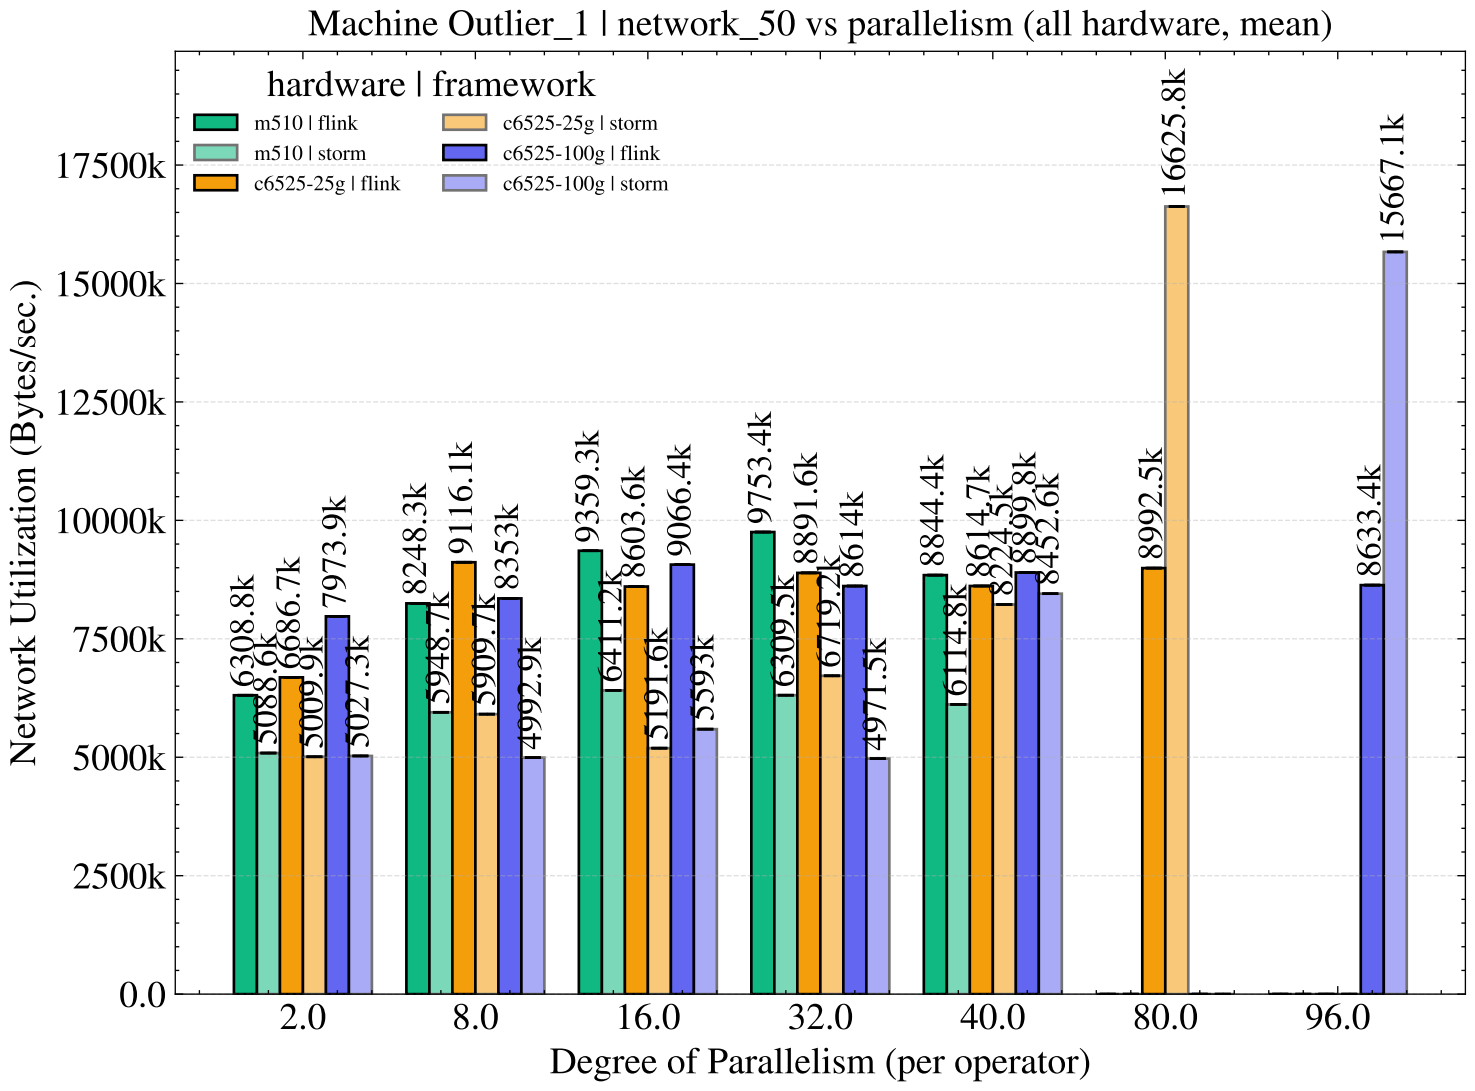
Machine Outlier_1 | network_50 vs parallelism (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
Network Utilization (Bytes/sec.)
Degree of Parallelism (per operator)
0.0
2500k
5000k
7500k
10000k
12500k
15000k
17500k
2.0
8.0
16.0
32.0
40.0
80.0
96.0
6308.8k
5088.6k
6686.7k
5009.9k
7973.9k
5027.3k
8248.3k
5948.7k
9116.1k
5909.7k
8353k
4992.9k
9359.3k
6411.2k
8603.6k
5191.6k
9066.4k
5593k
9753.4k
6309.5k
8891.6k
6719.2k
8614k
4971.5k
8844.4k
6114.8k
8614.7k
8224.5k
8899.8k
8452.6k
8992.5k
16625.8k
8633.4k
15667.1k