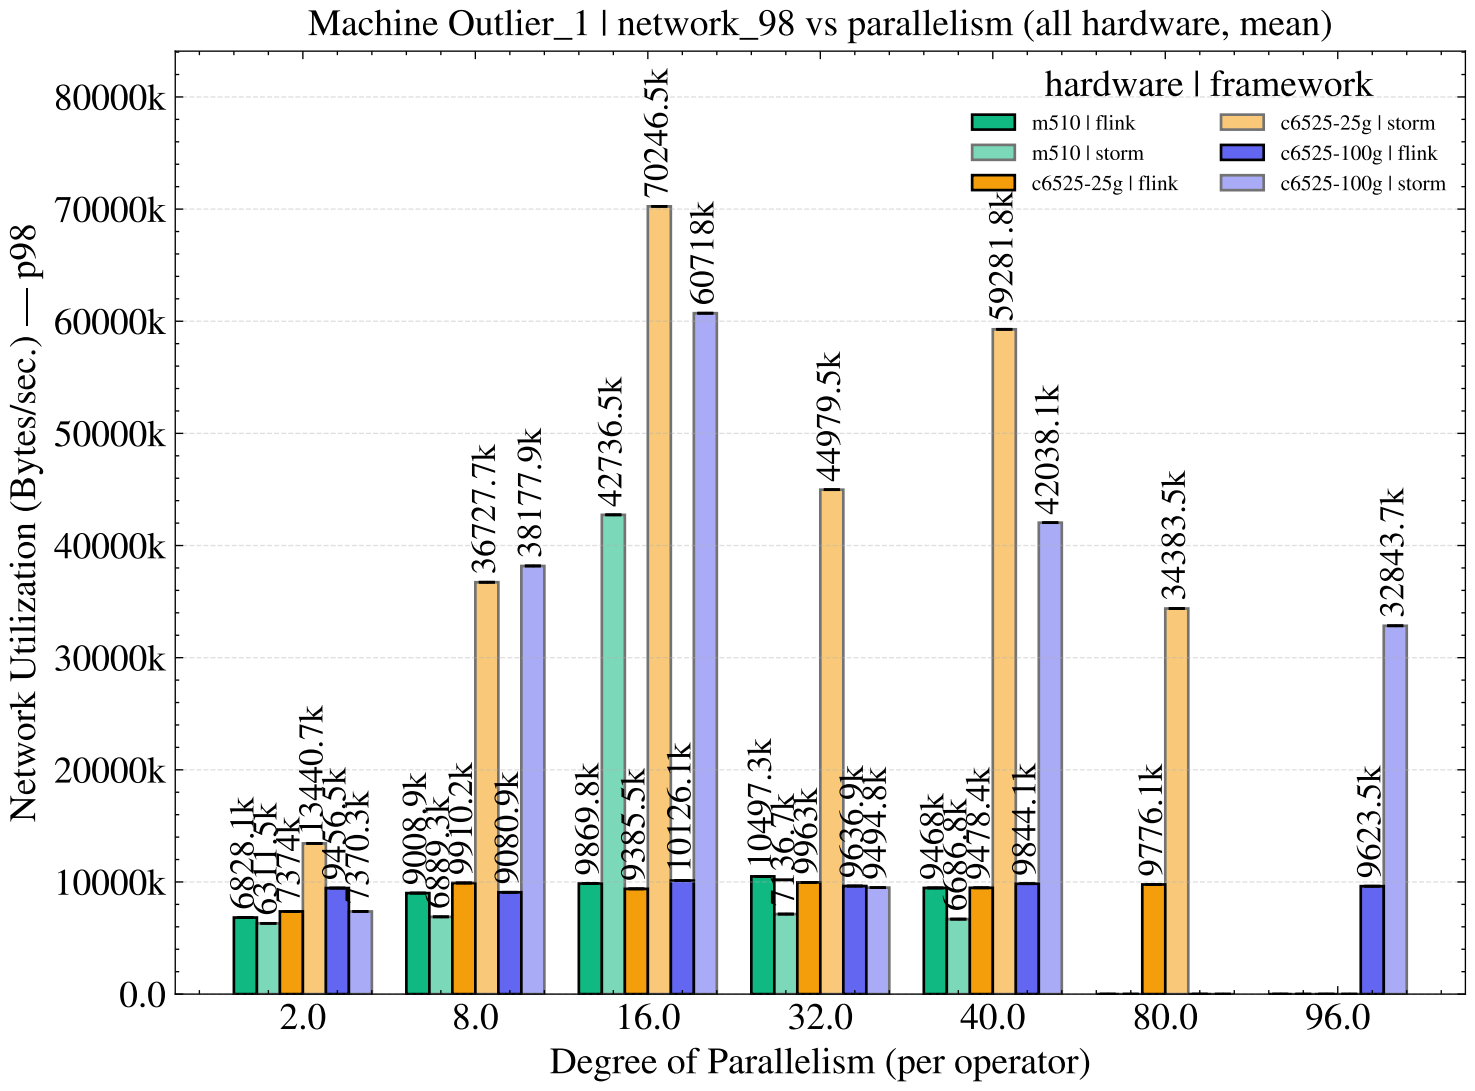
Machine Outlier_1 | network_98 vs parallelism (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
Network Utilization (Bytes/sec.) — p98
Degree of Parallelism (per operator)
0.0
10000k
20000k
30000k
40000k
50000k
60000k
70000k
80000k
2.0
8.0
16.0
32.0
40.0
80.0
96.0
6828.1k
6311.5k
7374k
13440.7k
9456.5k
7370.3k
9008.9k
6889.3k
9910.2k
36727.7k
9080.9k
38177.9k
9869.8k
42736.5k
9385.5k
70246.5k
10126.1k
60718k
10497.3k
7136.7k
9963k
44979.5k
9636.9k
9494.8k
9468k
6686.8k
9478.4k
59281.8k
9844.1k
42038.1k
9776.1k
34383.5k
9623.5k
32843.7k