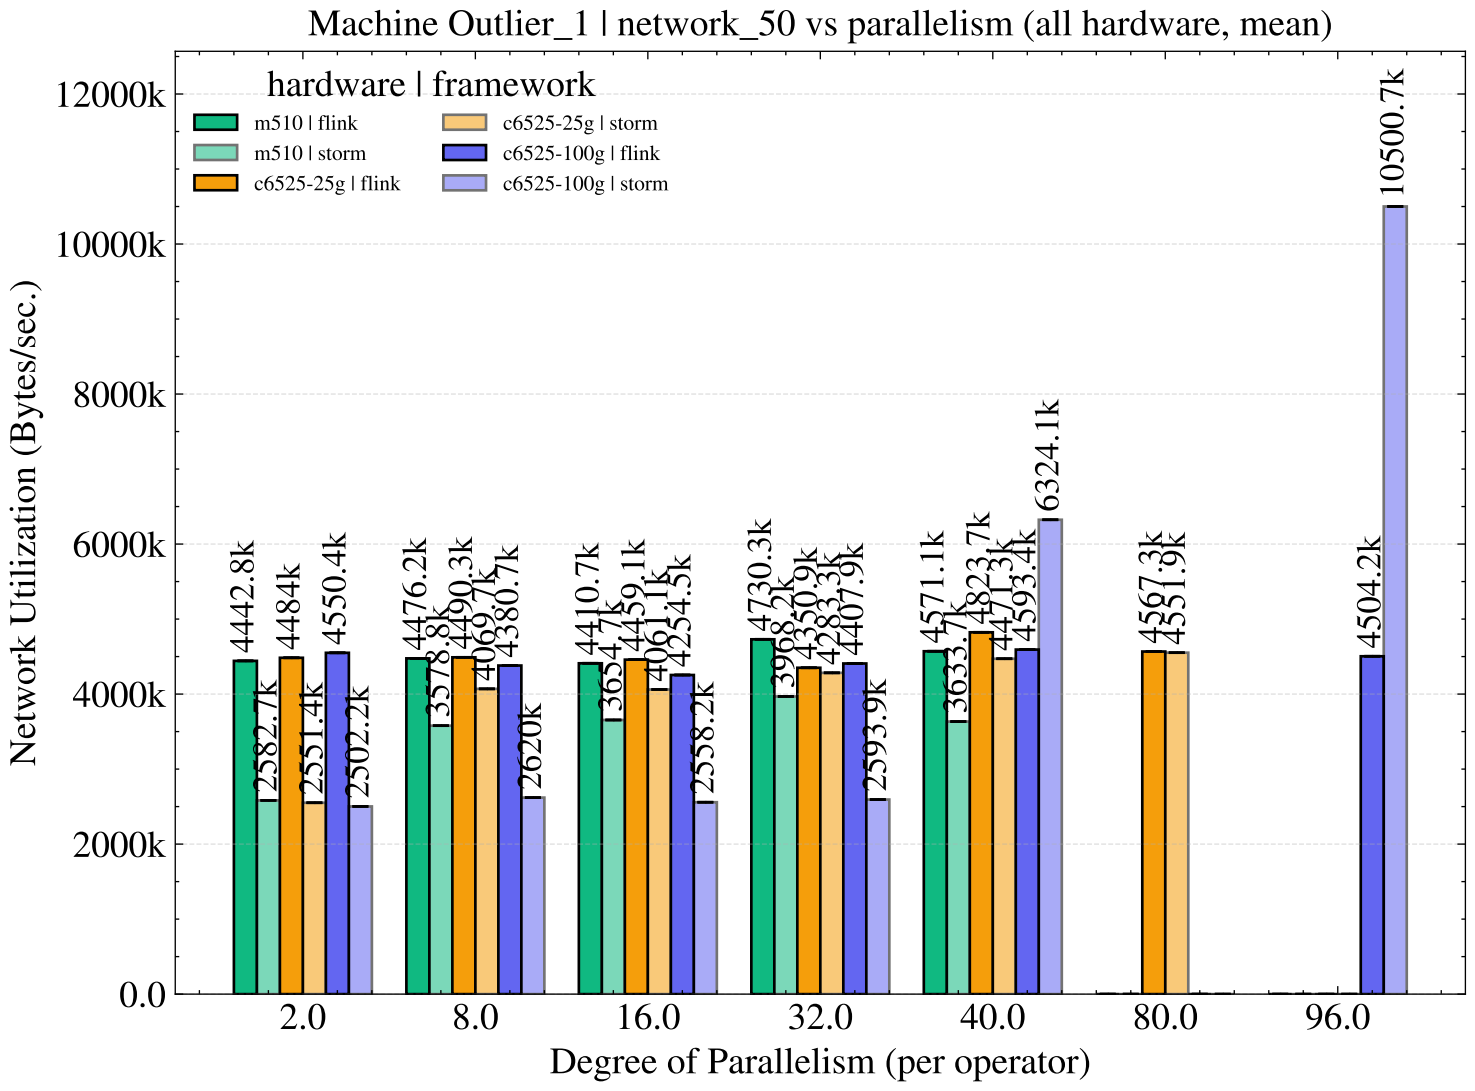
Machine Outlier_1 | network_50 vs parallelism (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
Network Utilization (Bytes/sec.)
Degree of Parallelism (per operator)
0.0
2000k
4000k
6000k
8000k
10000k
12000k
2.0
8.0
16.0
32.0
40.0
80.0
96.0
4442.8k
2582.7k
4484k
2551.4k
4550.4k
2502.2k
4476.2k
3578.8k
4490.3k
4069.7k
4380.7k
2620k
4410.7k
3654.7k
4459.1k
4061.1k
4254.5k
2558.2k
4730.3k
3968.2k
4350.9k
4283.3k
4407.9k
2593.9k
4571.1k
3633.7k
4823.7k
4471.3k
4593.4k
6324.1k
4567.3k
4551.9k
4504.2k
10500.7k