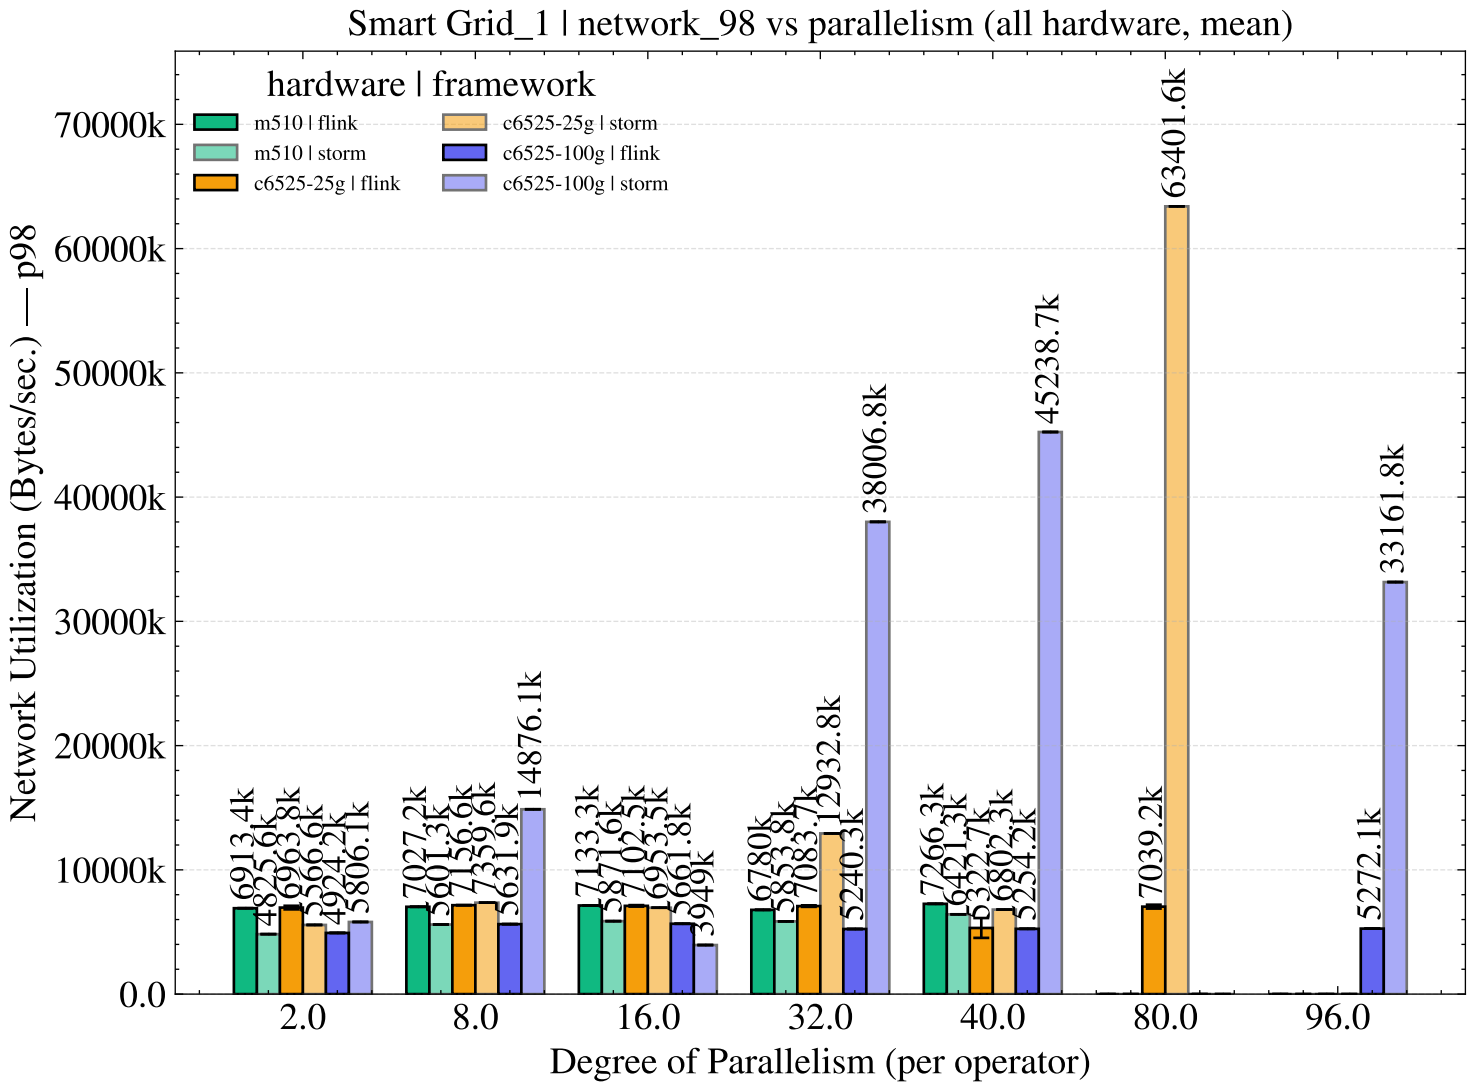
Smart Grid_1 | network_98 vs parallelism (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
Network Utilization (Bytes/sec.) — p98
70000k
60000k
50000k
40000k
30000k
20000k
10000k
0.0
6913.4k
4825.6k
6963.8k
5366.6k
4924.2k
5806.1k
7027.2k
5601.3k
7158.6k
7359.6k
5631.9k
14876.1k
7133.3k
5871.6k
7102.5k
6953.5k
5661.8k
3949k
6780k
5853.8k
7083.7k
12932.8k
5240.3k
38006.8k
7266.3k
6421.3k
5332.7k
6802.3k
5254.2k
45238.7k
7039.2k
63401.6k
5272.1k
33161.8k
2.0
8.0
16.0
32.0
40.0
80.0
96.0
Degree of Parallelism (per operator)