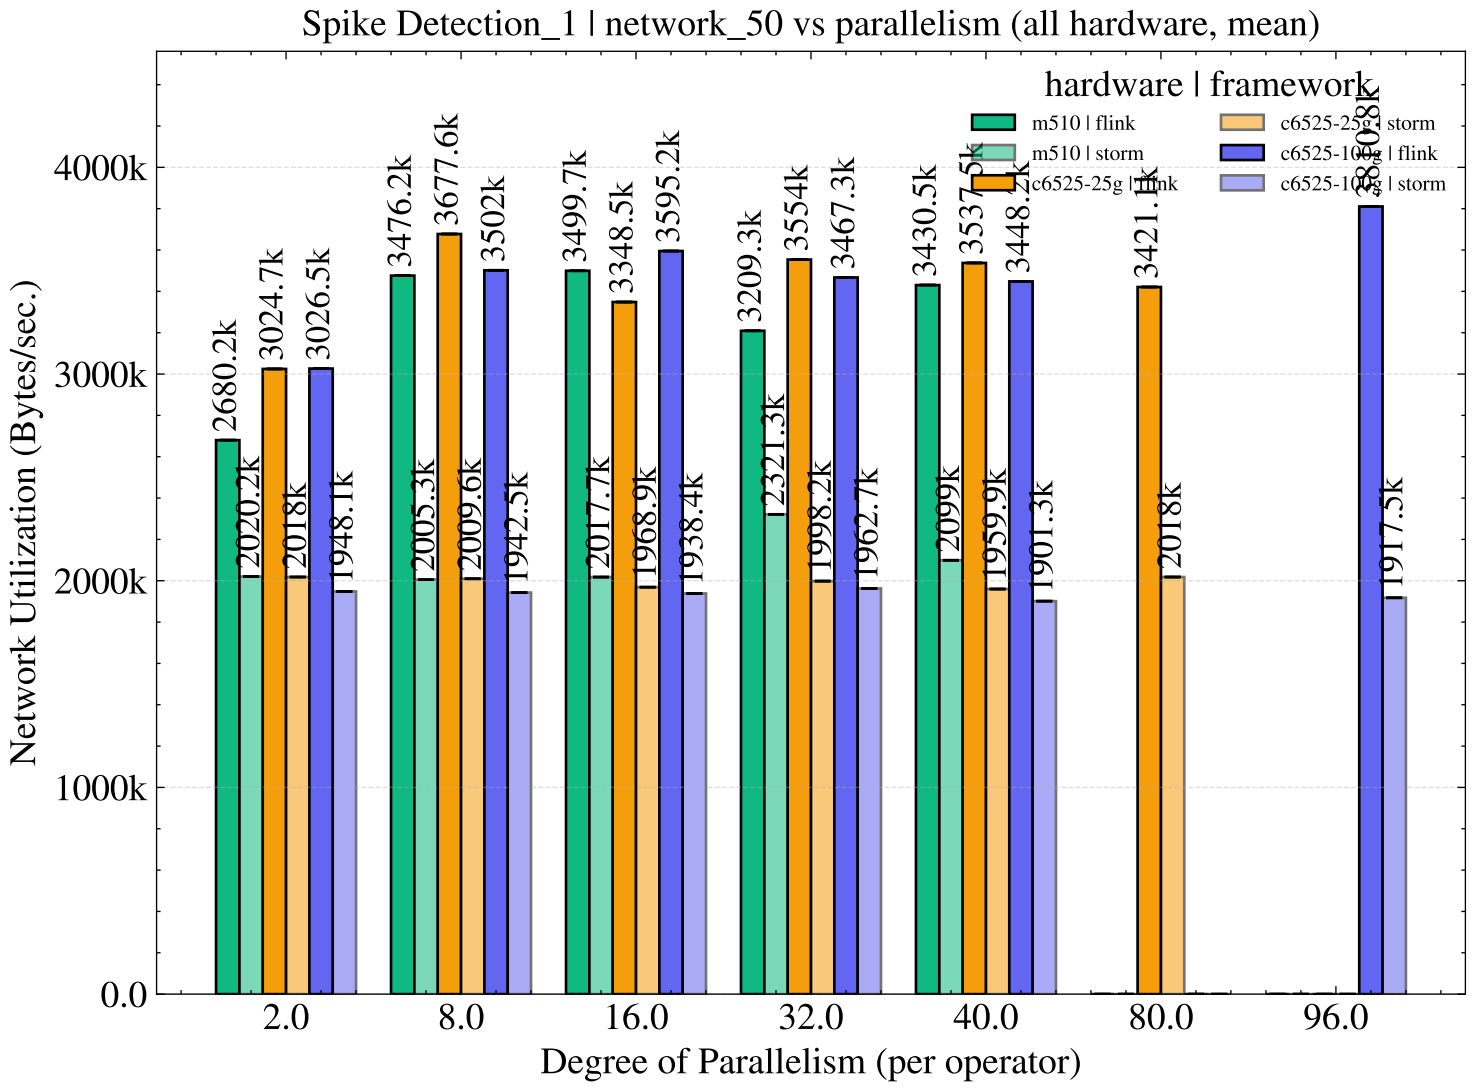
Spike Detection_1 | network_50 vs parallelism (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
Network Utilization (Bytes/sec.)
0.0
1000k
2000k
3000k
4000k
2680.2k
2020.2k
3024.7k
2018k
3026.5k
1948.1k
3476.2k
2005.3k
3677.6k
2009.6k
3502k
1942.5k
3499.7k
2017.7k
3348.5k
1968.9k
3595.2k
1938.4k
3209.3k
2321.3k
3554k
1998.2k
3467.3k
1962.7k
3430.5k
2099k
3537.5k
1959.9k
3448.2k
1901.3k
3421.1k
2018k
3917.5k
2.0
8.0
16.0
32.0
40.0
80.0
96.0
Degree of Parallelism (per operator)