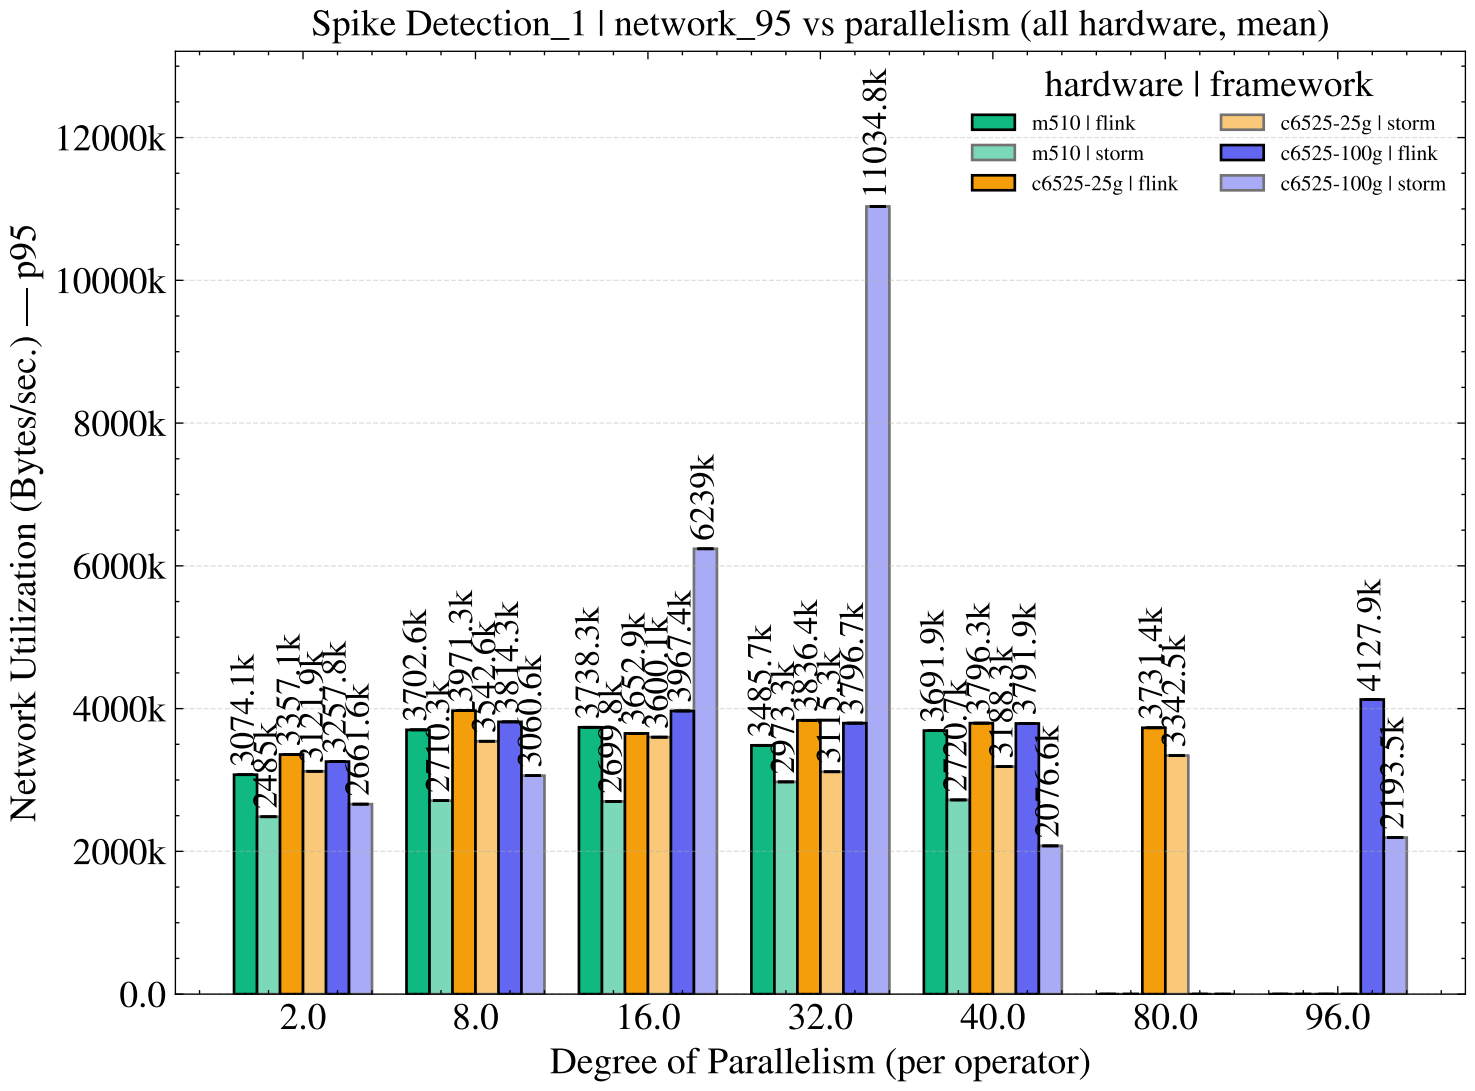
Spike Detection_1 | network_95 vs parallelism (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
Network Utilization (Bytes/sec.) — p95
0.0
2000k
4000k
6000k
8000k
10000k
12000k
2.0
8.0
16.0
32.0
40.0
80.0
96.0
Degree of Parallelism (per operator)
3074.1k
2485k
3357.1k
3121.9k
3257.8k
2661.6k
3702.6k
2710.3k
3971.3k
3542.6k
3814.3k
3060.6k
3738.3k
2699.8k
3652.9k
3600.1k
6239k
3967.4k
3485.7k
2973.3k
3836.4k
3115.3k
3796.7k
11034.8k
3691.9k
2720.7k
3796.3k
3188.3k
3791.9k
2076.6k
3731.4k
3342.5k
4127.9k
2193.5k