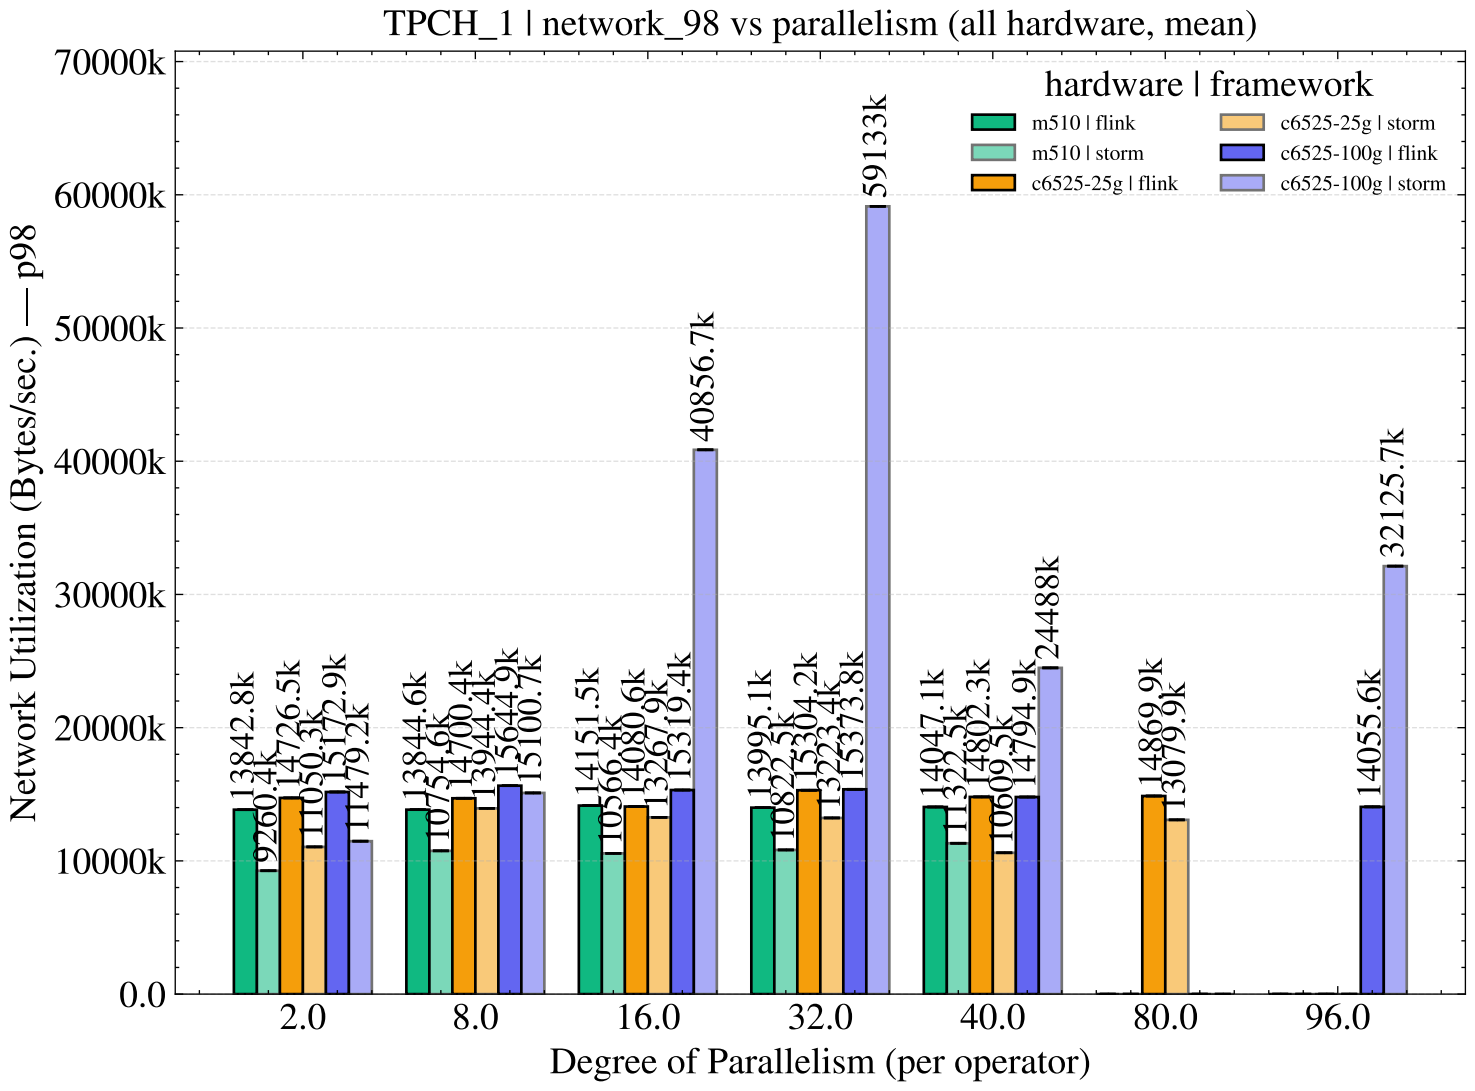
TPCH_1 | network_98 vs parallelism (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
Network Utilization (Bytes/sec.) — p98
Degree of Parallelism (per operator)
70000k
60000k
50000k
40000k
30000k
20000k
10000k
0.0
2.0
8.0
16.0
32.0
40.0
80.0
96.0
13842.8k
9260.4k
14726.5k
11050.3k
15172.9k
11479.2k
13844.6k
10754.6k
14700.4k
13944.4k
15644.9k
15100.7k
14151.5k
10566.4k
14080.6k
13267.9k
15319.4k
40856.7k
13995.1k
10822.5k
15304.2k
13223.4k
15373.8k
59133k
14047.1k
11322.5k
14802.3k
10609.5k
14794.9k
24488k
14869.9k
13079.9k
14055.6k
32125.7k