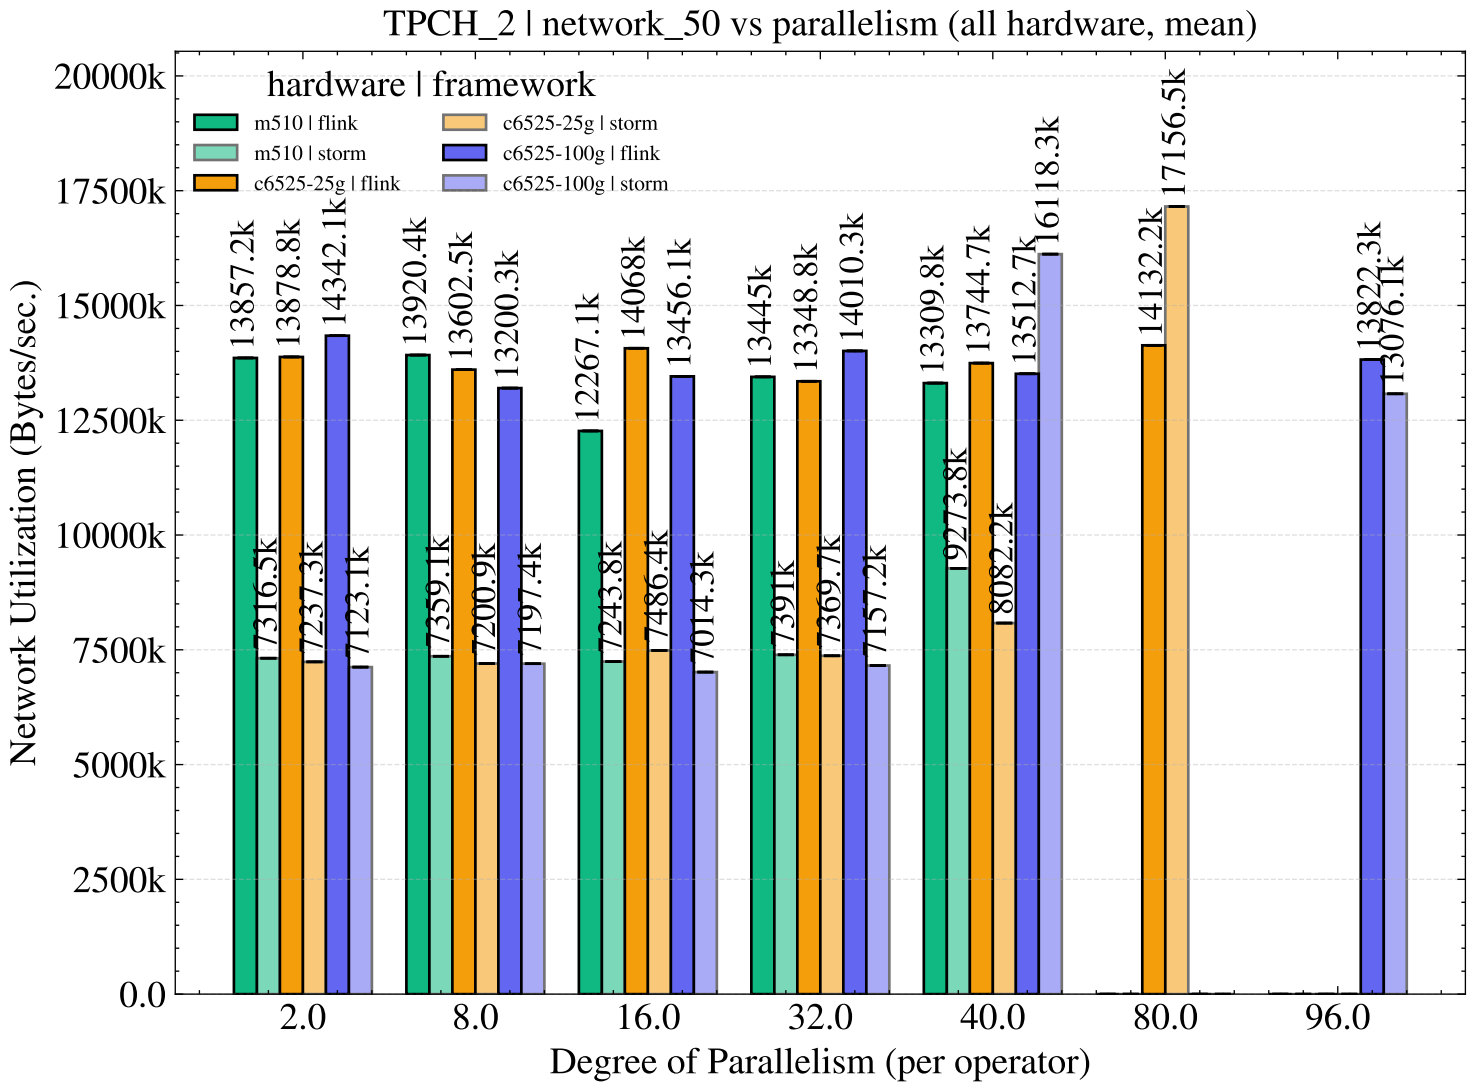
TPCH_2 | network_50 vs parallelism (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
Network Utilization (Bytes/sec.)
20000k
17500k
15000k
12500k
10000k
7500k
5000k
2500k
0.0
13857.2k
7316.5k
13878.8k
7237.3k
14342.1k
7123.1k
13920.4k
7359.1k
13602.5k
7200.9k
13200.3k
7197.4k
12267.1k
7243.8k
14068k
7486.4k
13456.1k
7014.3k
13445k
7391k
13348.8k
7369.7k
14010.3k
7157.2k
13309.8k
9273.8k
13744.7k
8082.2k
13512.7k
16118.3k
14132.2k
17156.5k
13822.3k
13076.1k
2.0
8.0
16.0
32.0
40.0
80.0
96.0
Degree of Parallelism (per operator)