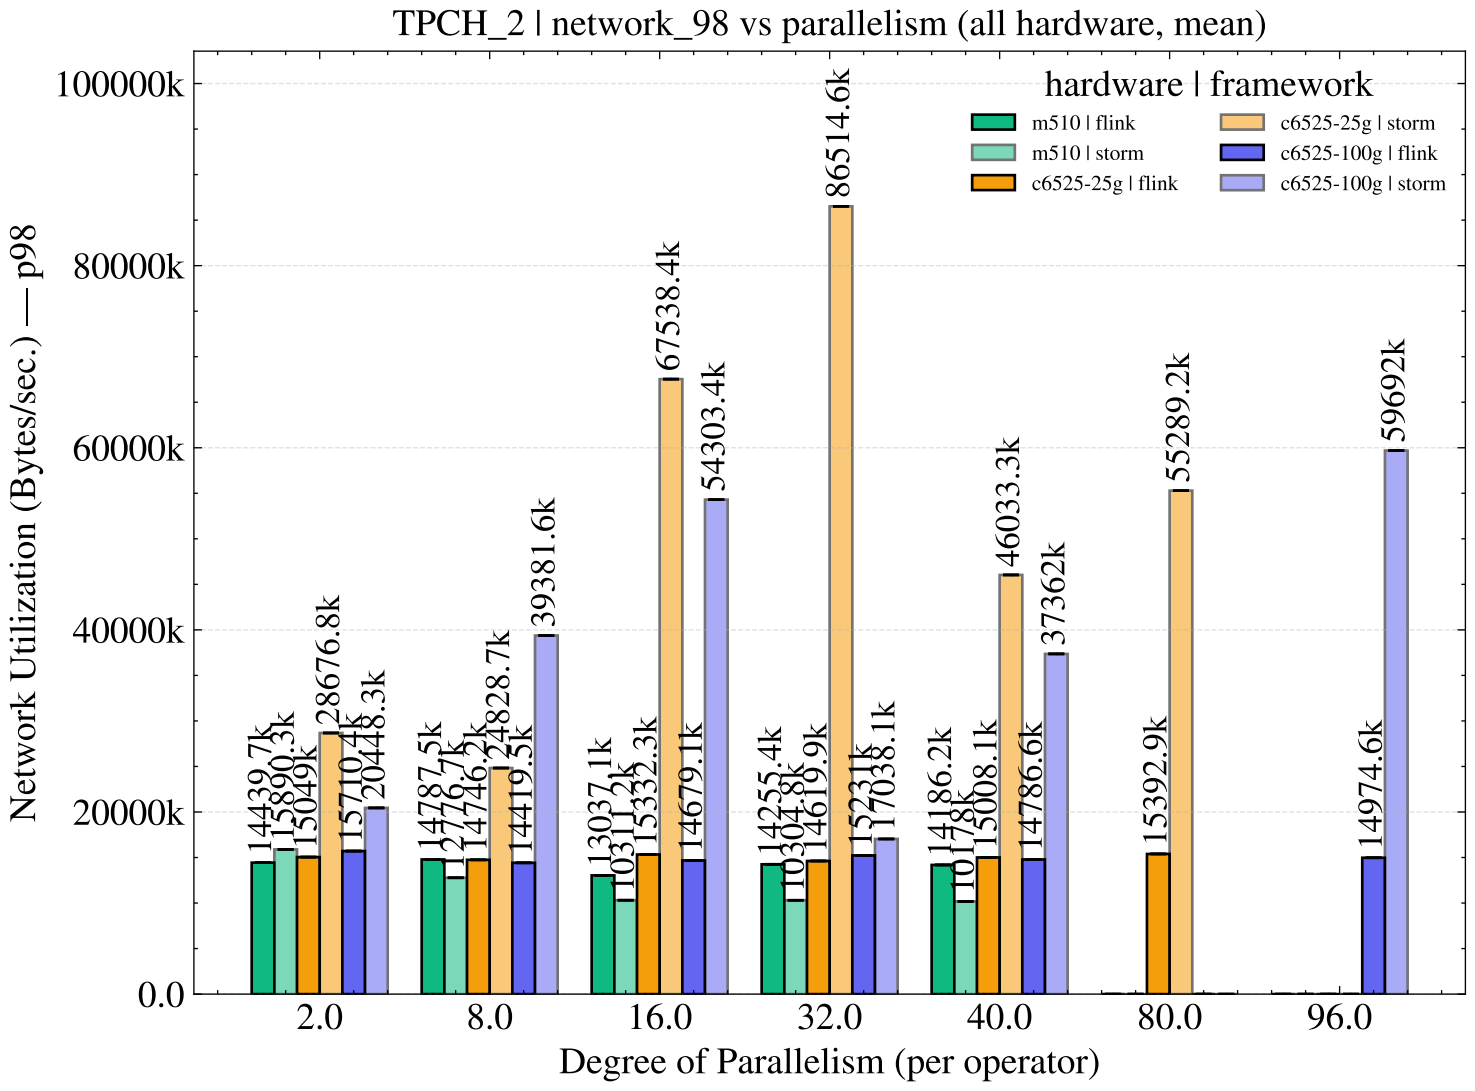
TPCH_2 | network_98 vs parallelism (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
Network Utilization (Bytes/sec.) — p98
100000k
80000k
60000k
40000k
20000k
0.0
Degree of Parallelism (per operator)
2.0
8.0
16.0
32.0
40.0
80.0
96.0
14439.7k
15890.3k
15049k
28676.8k
15710.4k
20448.3k
14787.5k
12776.7k
14746.2k
24828.7k
14419.5k
39381.6k
13037.1k
10311.2k
15332.3k
67538.4k
14679.1k
54303.4k
14255.4k
10304.8k
14619.9k
86514.6k
15231k
17038.1k
14186.2k
10178k
15008.1k
46033.3k
14786.6k
37362k
15392.9k
55289.2k
14974.6k
59692k