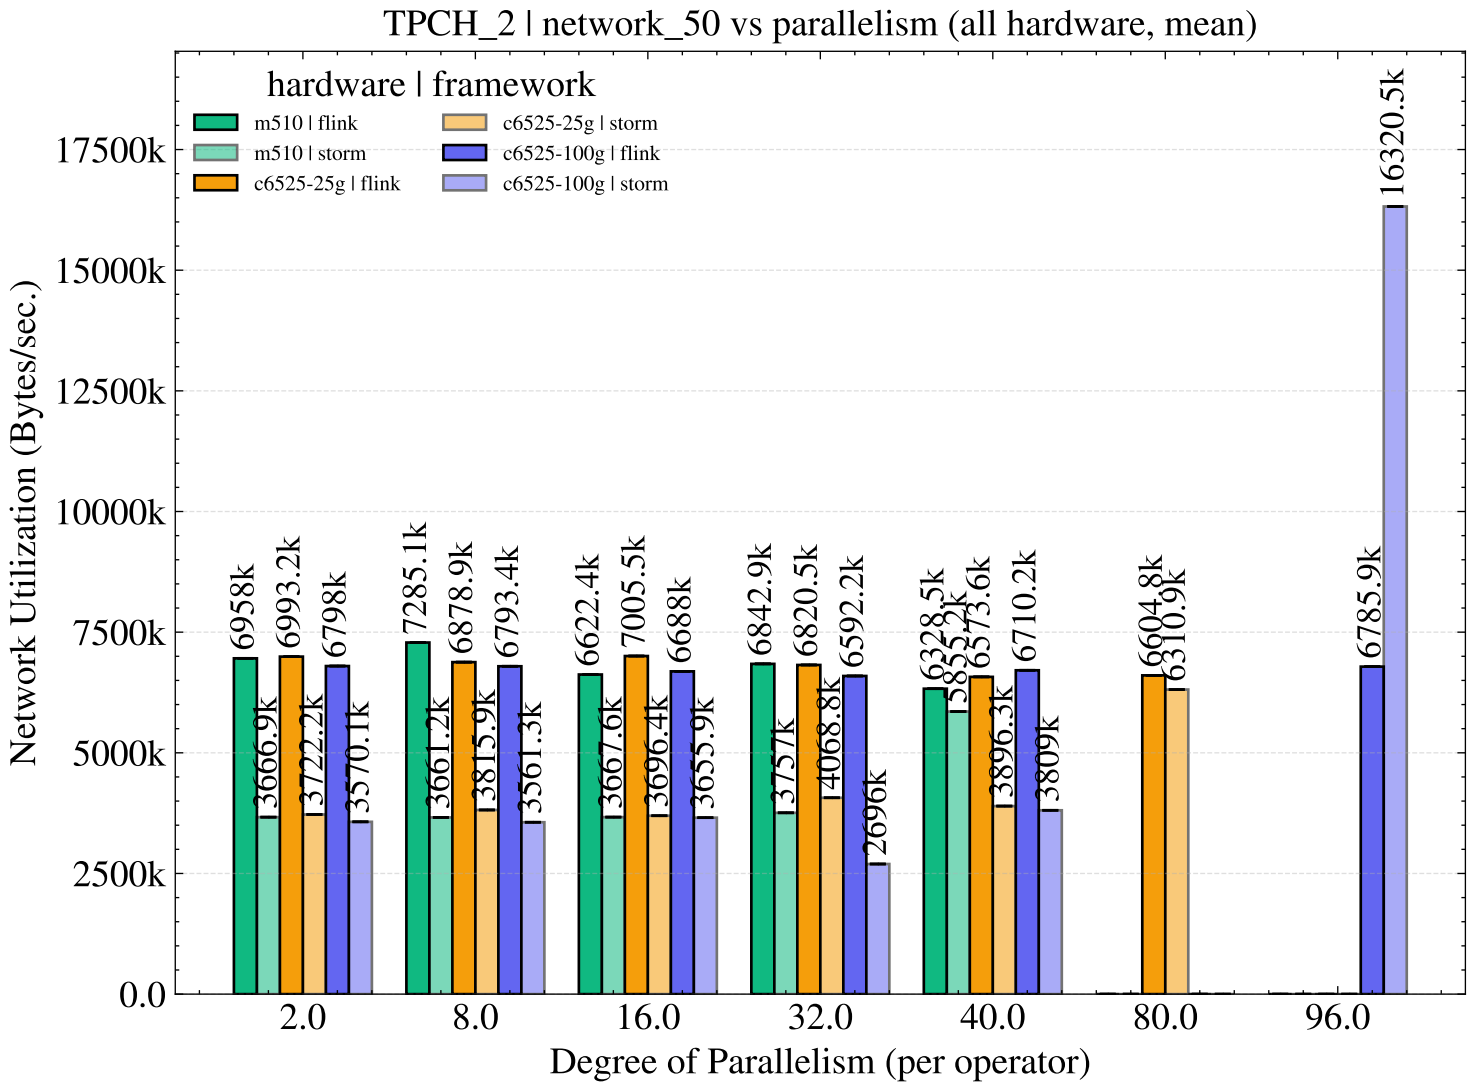
TPCH_2 | network_50 vs parallelism (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
Network Utilization (Bytes/sec.)
0.0
2500k
5000k
7500k
10000k
12500k
15000k
17500k
Degree of Parallelism (per operator)
2.0
8.0
16.0
32.0
40.0
80.0
96.0
6958k
3666.9k
6993.2k
3722.2k
6798k
3570.1k
7285.1k
3661.2k
6878.9k
3815.9k
6793.4k
3561.3k
6622.4k
3667.6k
7005.5k
3696.4k
6688k
3655.9k
6842.9k
3757k
6820.5k
4068.8k
6592.2k
2696k
6328.5k
5852.2k
6573.6k
3896.3k
6710.2k
3809k
6604.8k
6310.9k
6785.9k
16320.5k