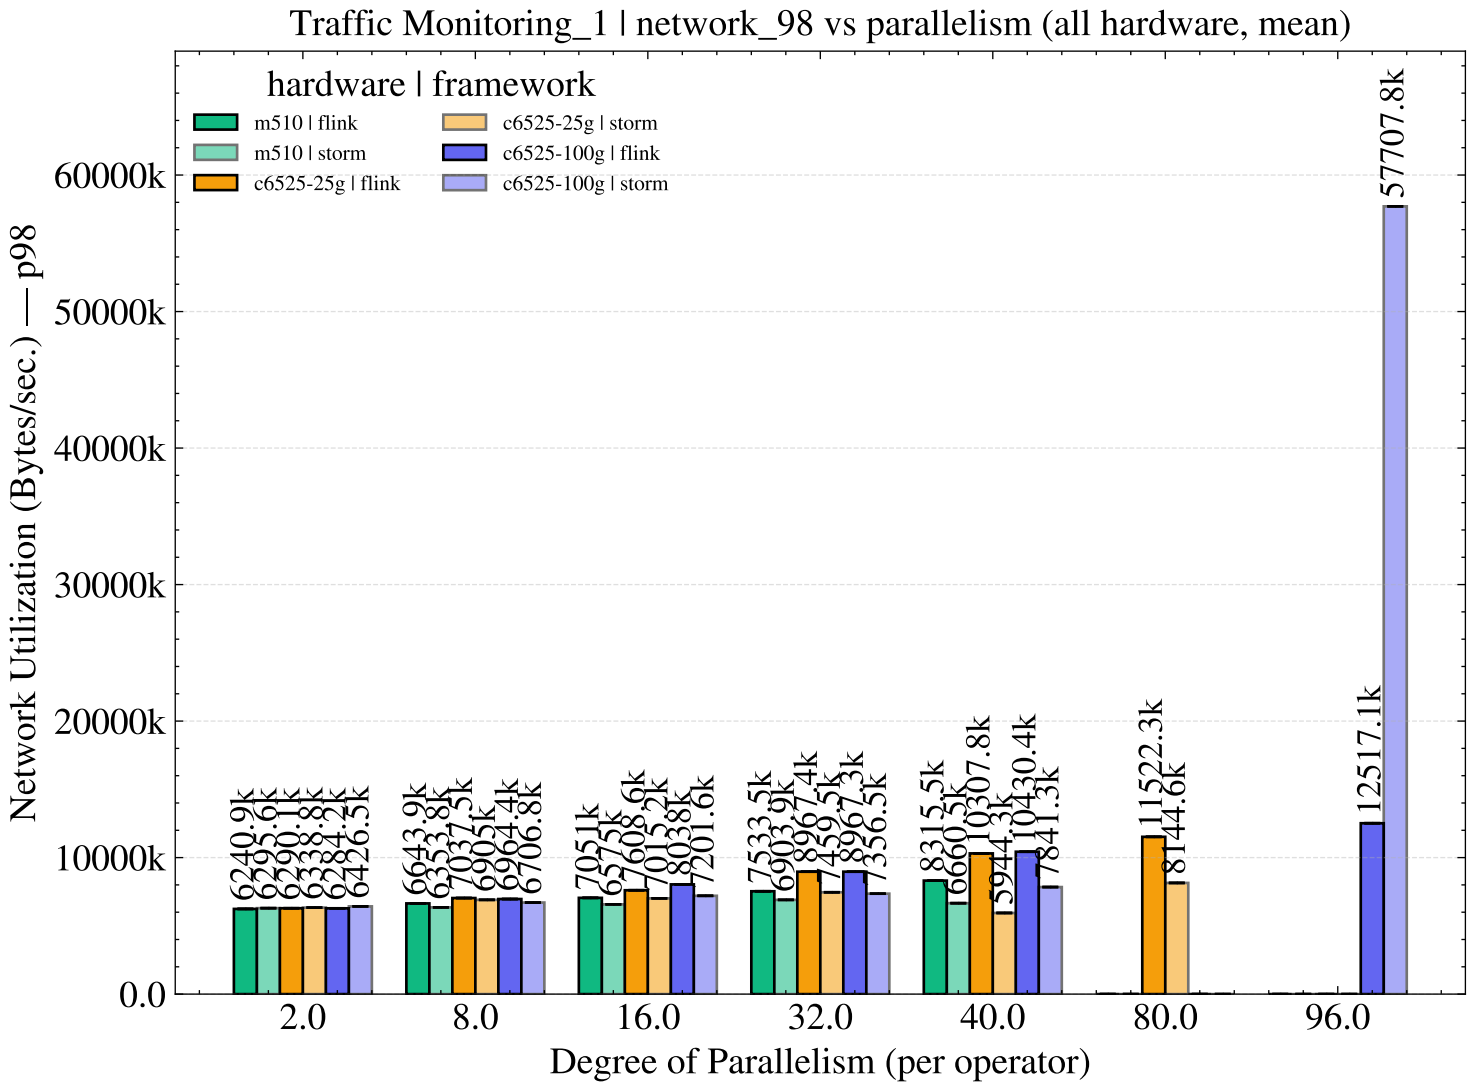
Traffic Monitoring_1 | network_98 vs parallelism (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
Network Utilization (Bytes/sec.) — p98
0.0
10000k
20000k
30000k
40000k
50000k
60000k
2.0
8.0
16.0
32.0
40.0
80.0
96.0
Degree of Parallelism (per operator)
6240.9k
6295.6k
6290.1k
6338.8k
6284.2k
6426.5k
6643.9k
6353.8k
7037.5k
6905k
6964.4k
6706.8k
7051k
6575k
7608.6k
7015.2k
8038.8k
7201.6k
7533.5k
6903.2k
8967.4k
7459.5k
8967.3k
7356.5k
8315.5k
6660.5k
10307.8k
5944.3k
10430.4k
7841.3k
11522.3k
8144.6k
12517.1k
57707.8k