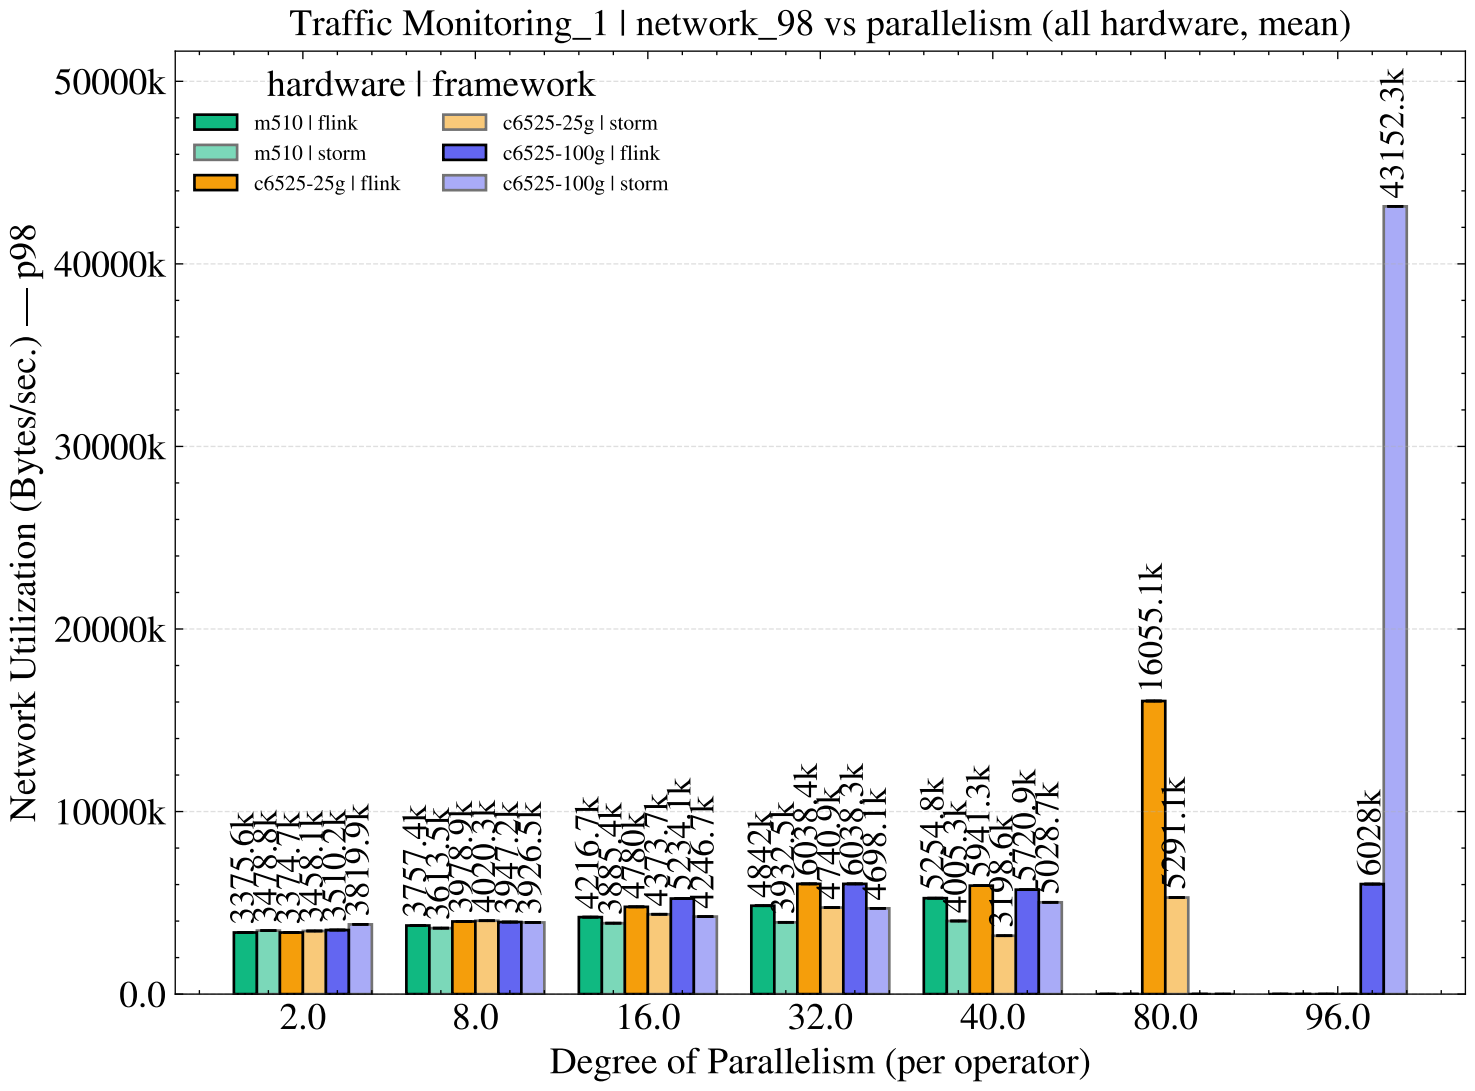
Traffic Monitoring_1 | network_98 vs parallelism (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
Network Utilization (Bytes/sec.) — p98
50000k
40000k
30000k
20000k
10000k
0.0
3375.6k
3478.8k
3374.7k
3458.1k
3510.2k
3819.9k
3757.4k
3613.5k
3978.9k
4020.3k
3947.2k
3926.5k
4216.7k
3885.4k
4780k
4373.7k
5234.1k
4246.7k
4842k
3932.5k
6038.4k
4740.9k
6038.3k
4698.1k
5254.8k
4005.3k
5941.3k
3198.6k
5720.9k
5028.7k
16055.1k
5291.1k
6028k
43152.3k
2.0
8.0
16.0
32.0
40.0
80.0
96.0
Degree of Parallelism (per operator)