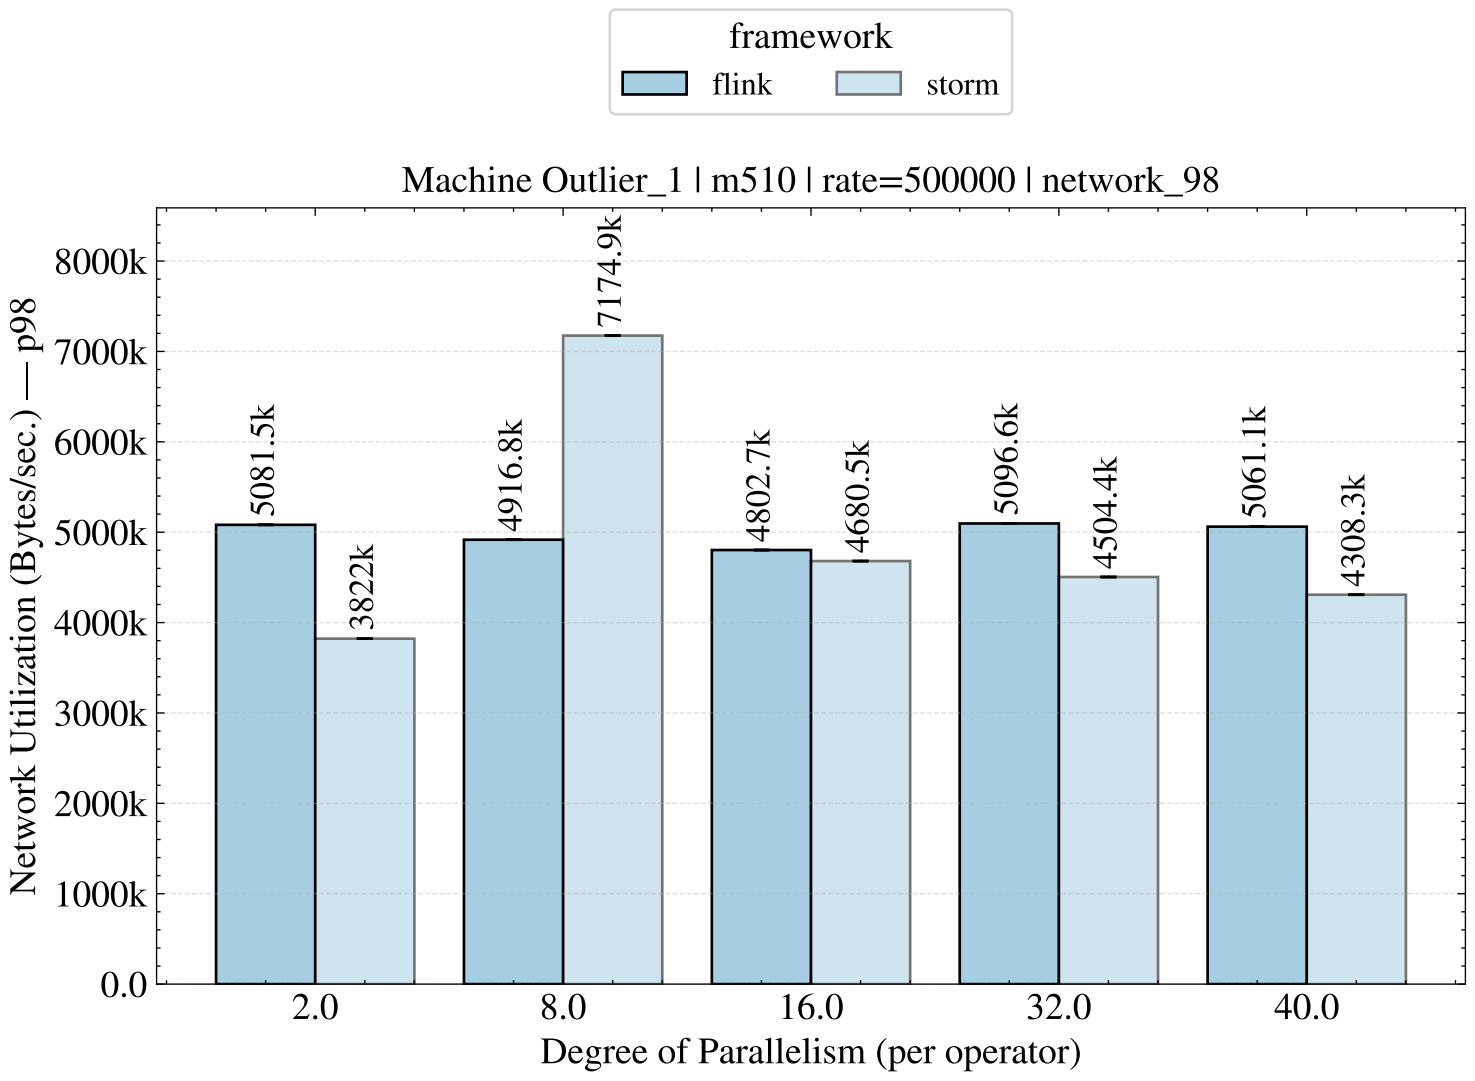
framework
flink
storm
Machine Outlier_1 | m510 | rate=500000 | network_98
Network Utilization (Bytes/sec.) — p98
8000k
7000k
6000k
5000k
4000k
3000k
2000k
1000k
0.0
5081.5k
3822k
4916.8k
7174.9k
4802.7k
4680.5k
5096.6k
4504.4k
5061.1k
4308.3k
2.0
8.0
16.0
32.0
40.0
Degree of Parallelism (per operator)