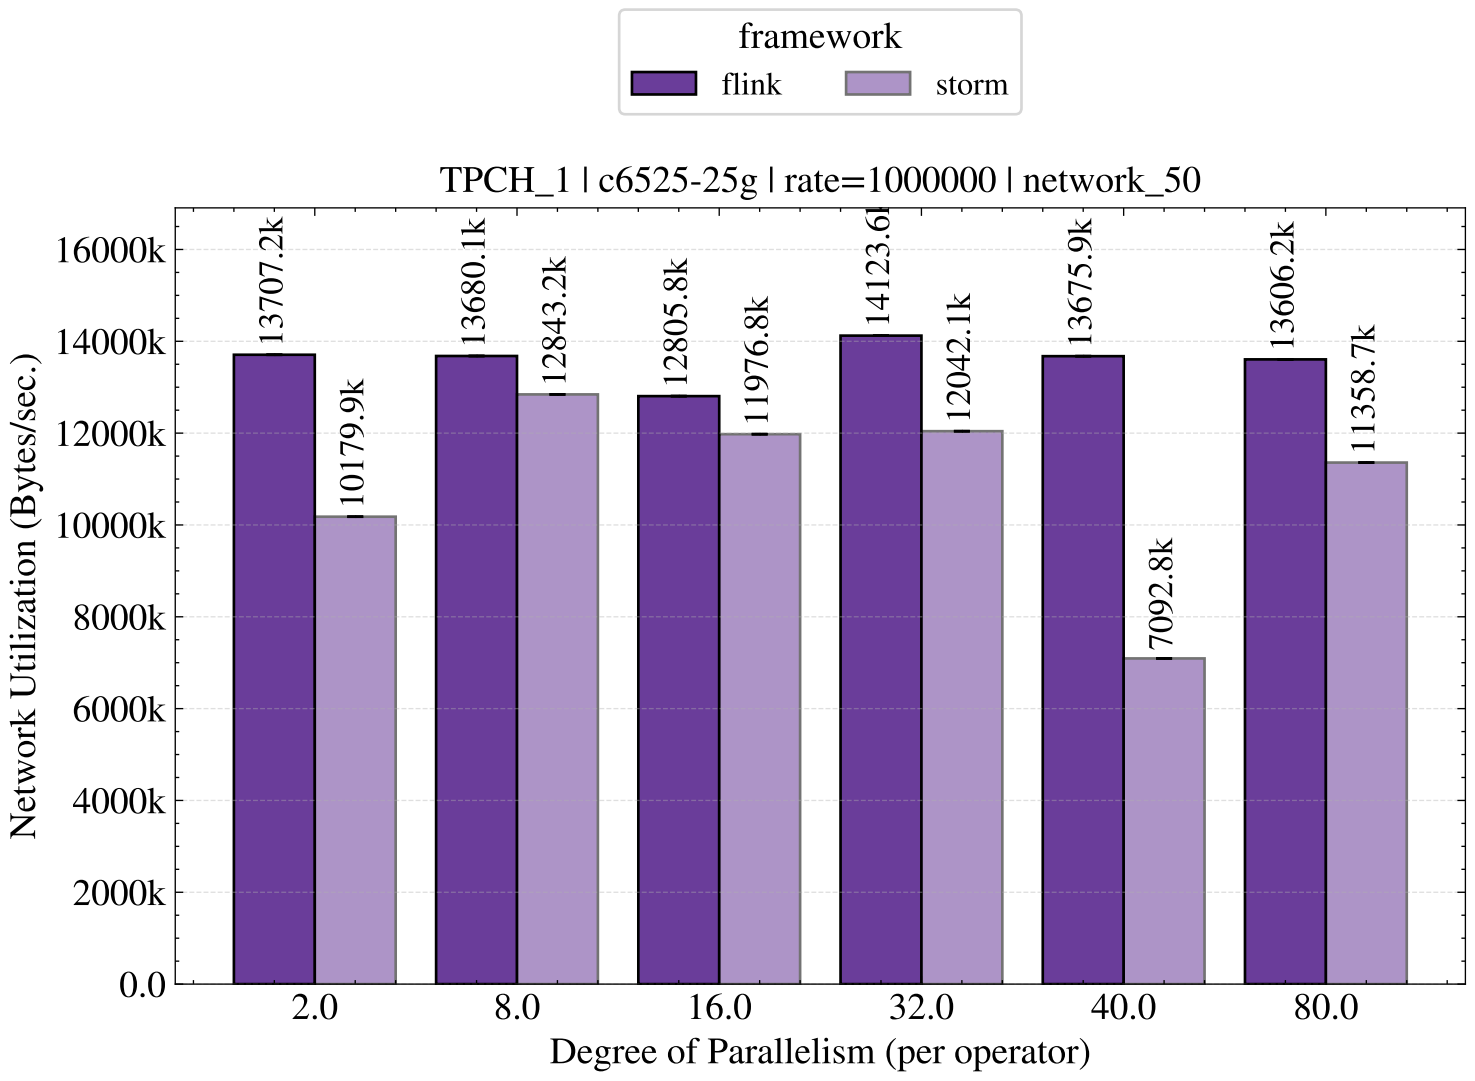
framework
flink
storm
TPCH_1 | c6525-25g | rate=1000000 | network_50
Network Utilization (Bytes/sec.)
16000k
14000k
12000k
10000k
8000k
6000k
4000k
2000k
0.0
13707.2k
10179.9k
13680.1k
12843.2k
12805.8k
11976.8k
14123.6k
12042.1k
13675.9k
7092.8k
13606.2k
11358.7k
2.0
8.0
16.0
32.0
40.0
80.0
Degree of Parallelism (per operator)