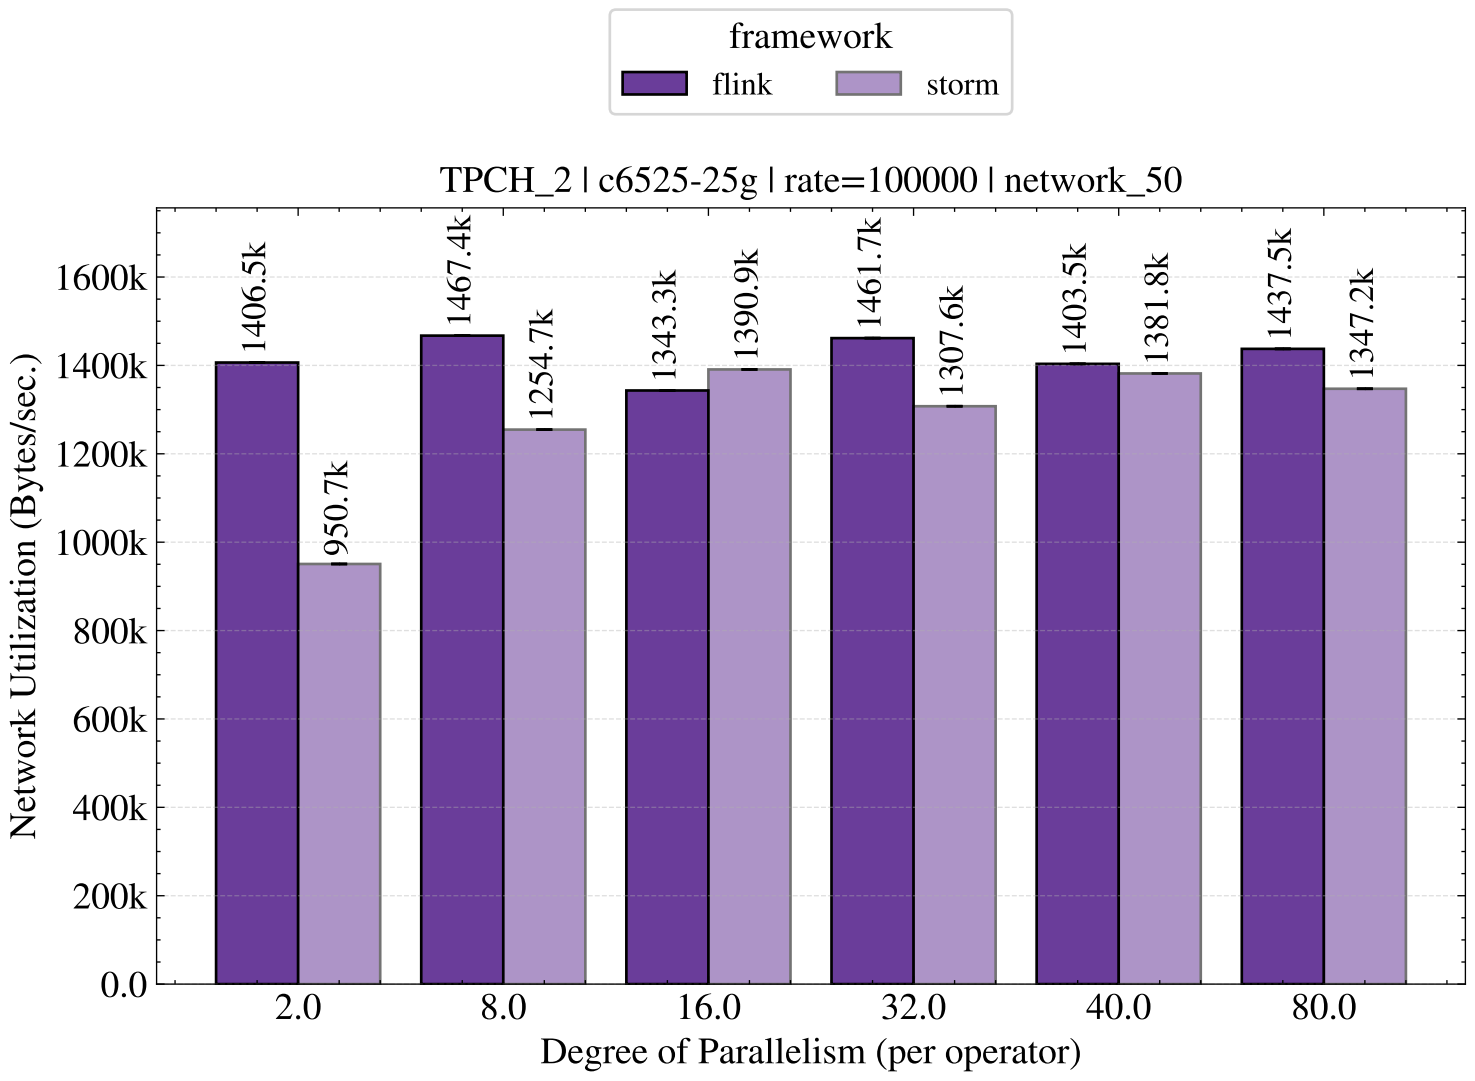
framework
flink
storm
TPCH_2 | c6525-25g | rate=100000 | network_50
Network Utilization (Bytes/sec.)
0.0
200k
400k
600k
800k
1000k
1200k
1400k
1600k
1406.5k
950.7k
1467.4k
1254.7k
1343.3k
1390.9k
1461.7k
1307.6k
1403.5k
1381.8k
1437.5k
1347.2k
2.0
8.0
16.0
32.0
40.0
80.0
Degree of Parallelism (per operator)