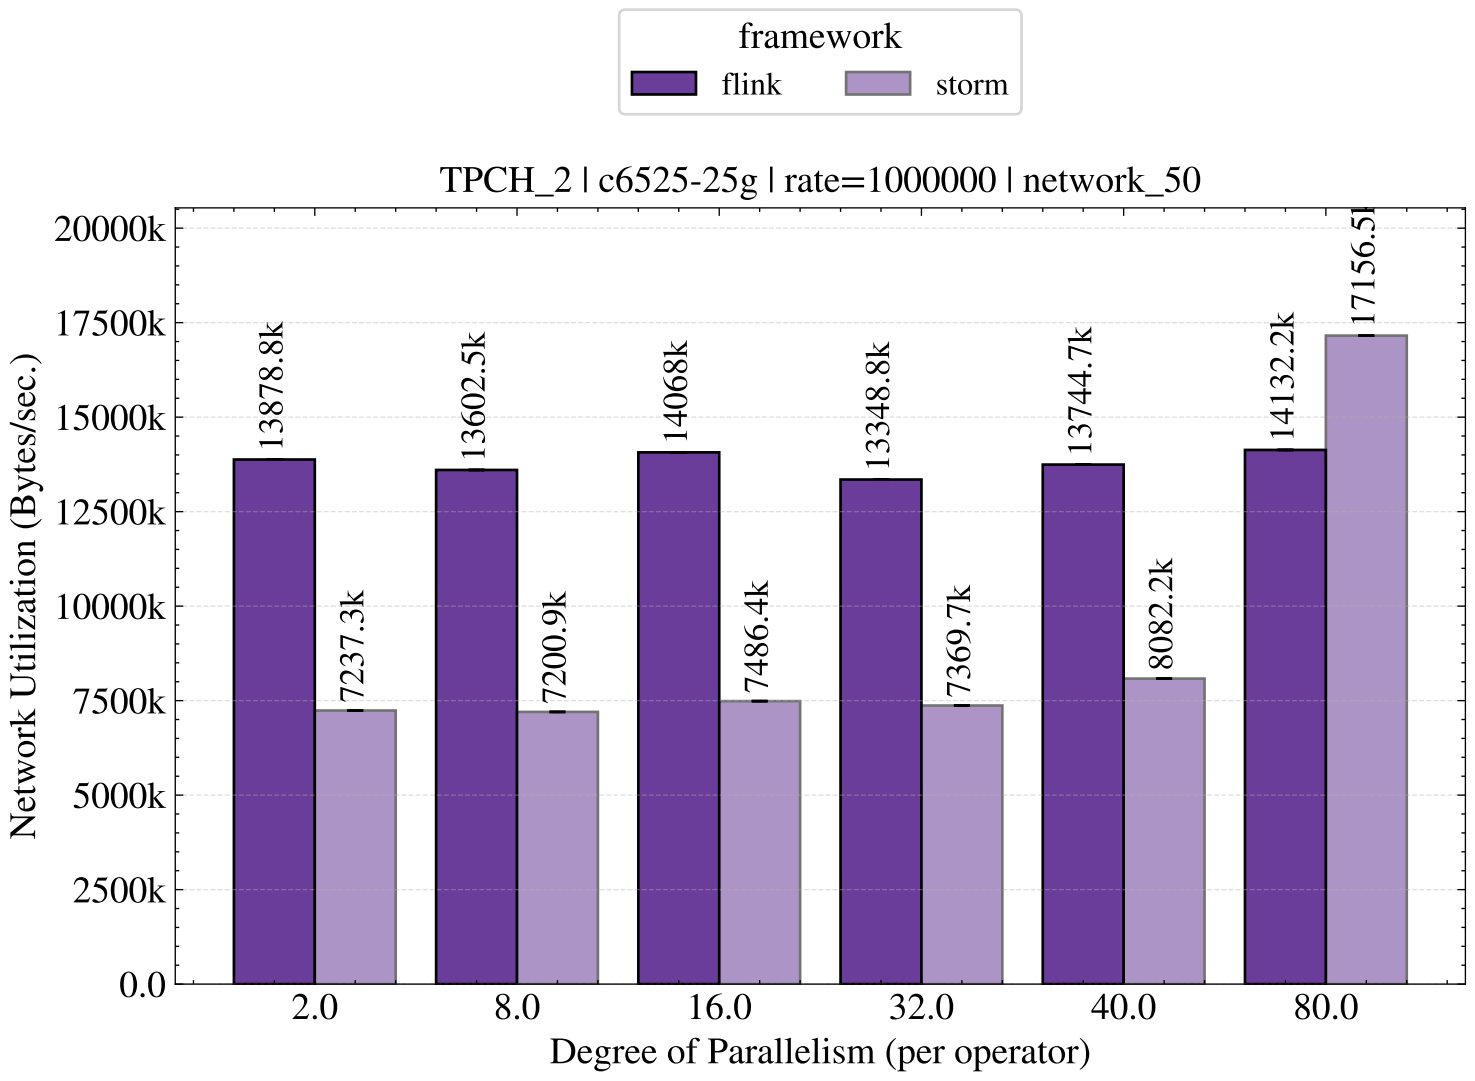
framework
flink
storm
TPCH_2 | c6525-25g | rate=1000000 | network_50
Network Utilization (Bytes/sec.)
20000k
17500k
15000k
12500k
10000k
7500k
5000k
2500k
0.0
13878.8k
7237.3k
13602.5k
7200.9k
14068k
7486.4k
13348.8k
7369.7k
13744.7k
8082.2k
14132.2k
17156.5k
2.0
8.0
16.0
32.0
40.0
80.0
Degree of Parallelism (per operator)