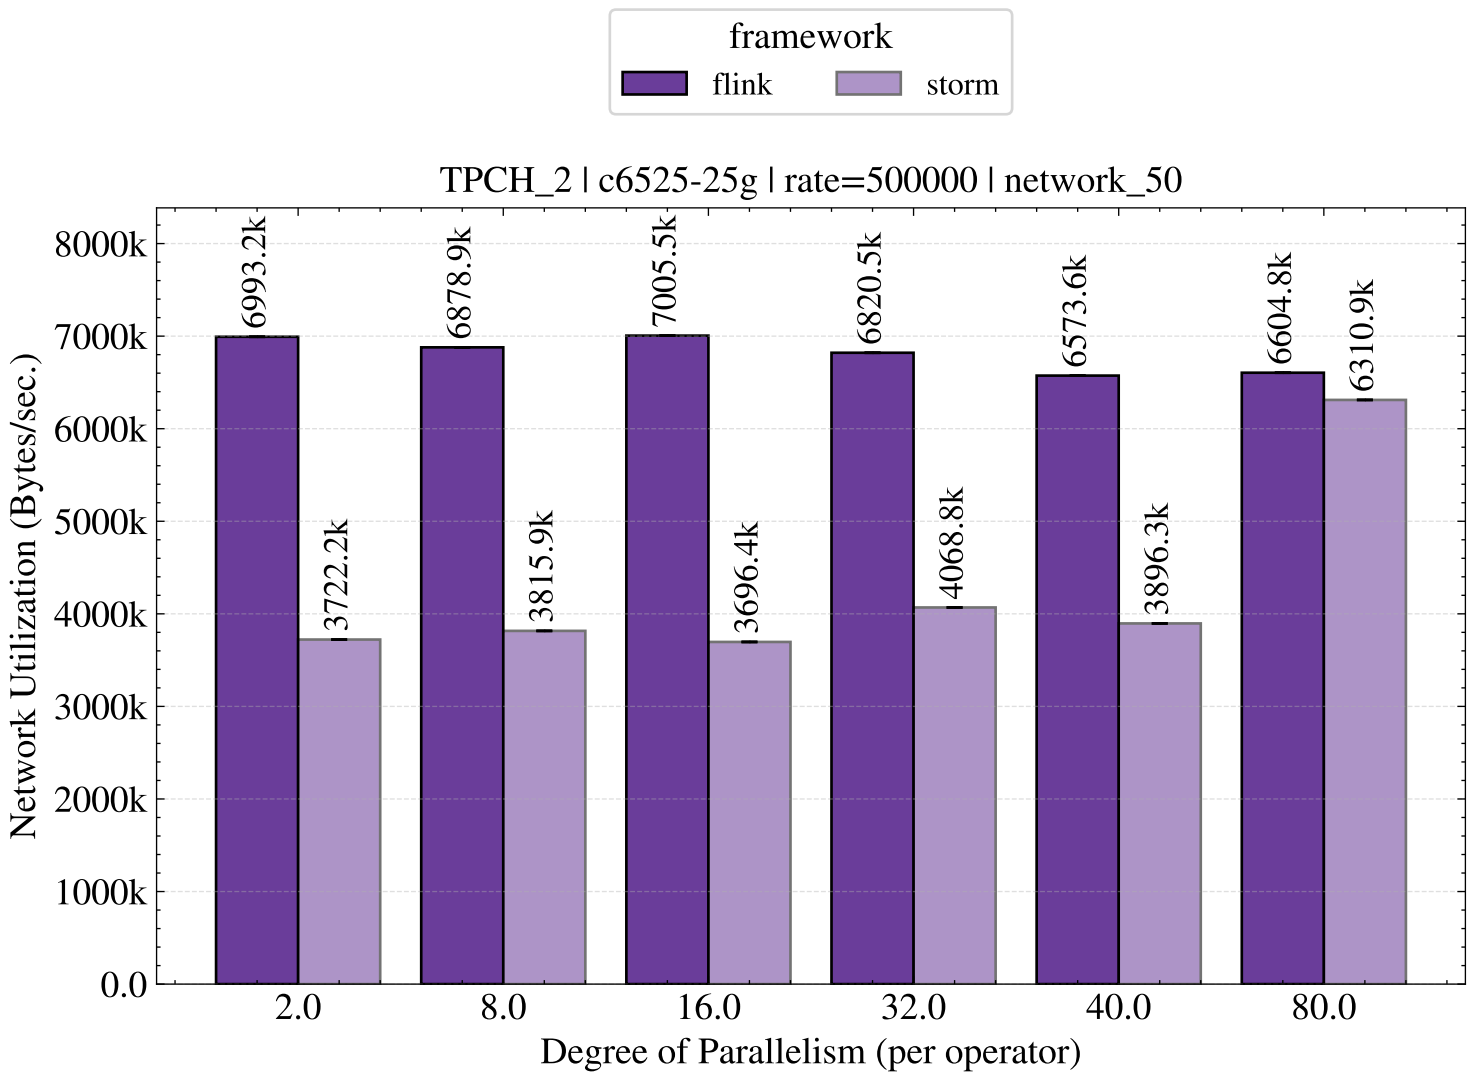
framework
flink
storm
TPCH_2 | c6525-25g | rate=500000 | network_50
Network Utilization (Bytes/sec.)
8000k
7000k
6000k
5000k
4000k
3000k
2000k
1000k
0.0
6993.2k
3722.2k
6878.9k
3815.9k
7005.5k
3696.4k
6820.5k
4068.8k
6573.6k
3896.3k
6604.8k
6310.9k
2.0
8.0
16.0
32.0
40.0
80.0
Degree of Parallelism (per operator)