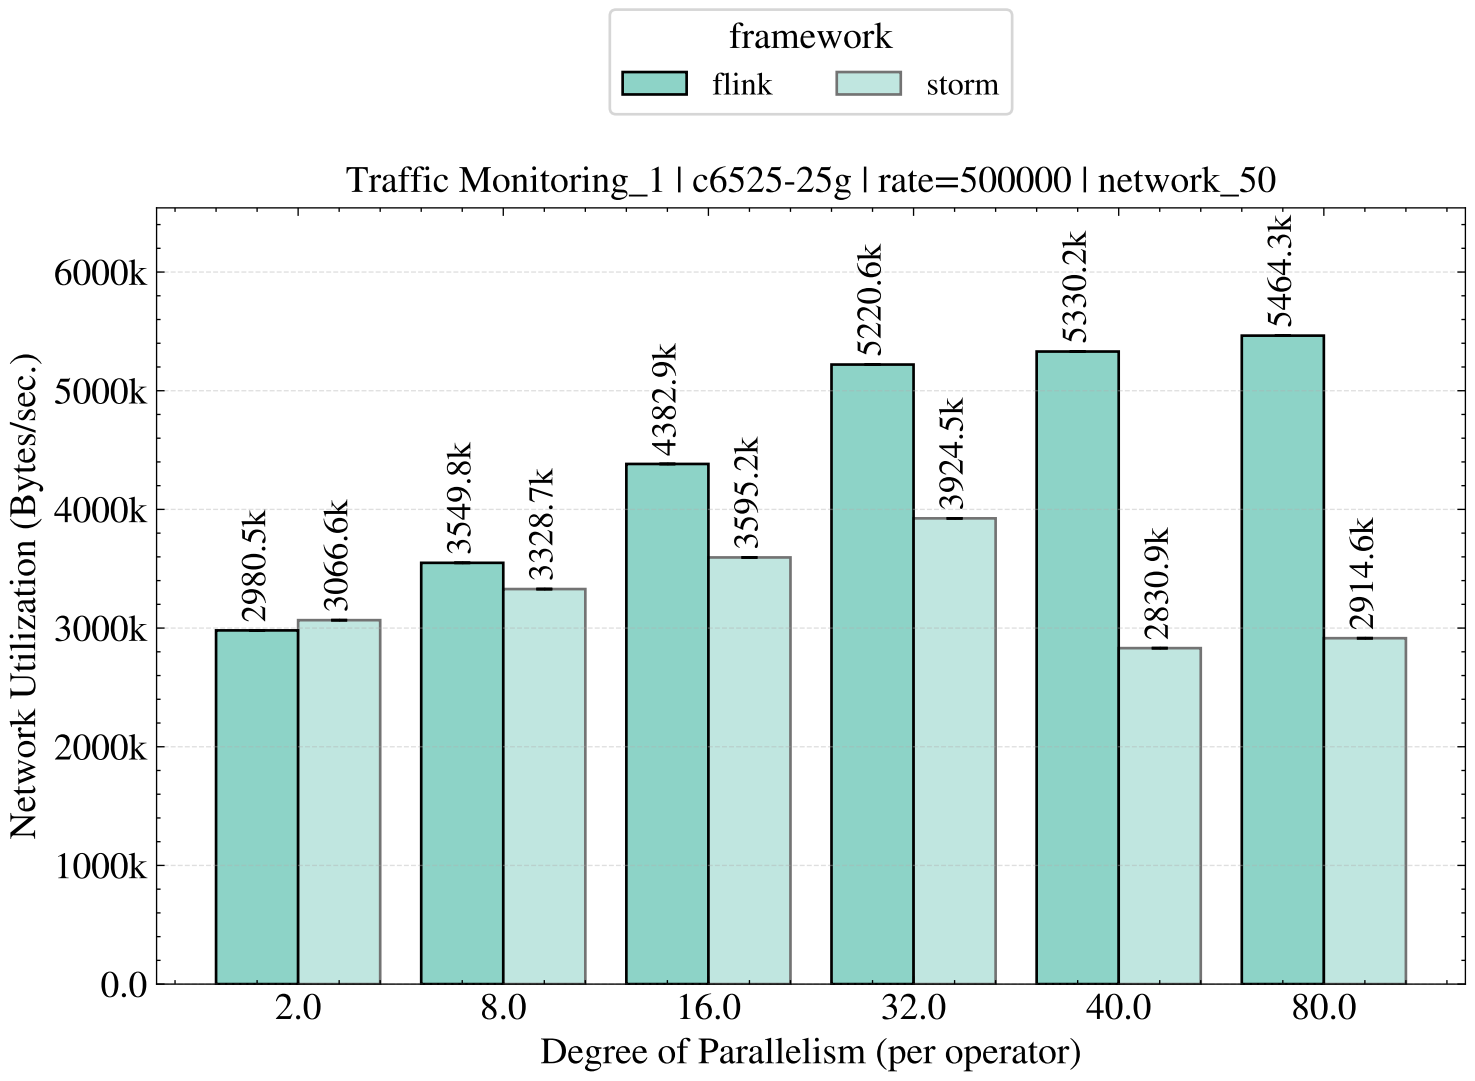
framework
flink
storm
Traffic Monitoring_1 | c6525-25g | rate=500000 | network_50
Network Utilization (Bytes/sec.)
6000k
5000k
4000k
3000k
2000k
1000k
0.0
2980.5k
3066.6k
3549.8k
3328.7k
4382.9k
3595.2k
5220.6k
3924.5k
5330.2k
2830.9k
5464.3k
2914.6k
2.0
8.0
16.0
32.0
40.0
80.0
Degree of Parallelism (per operator)