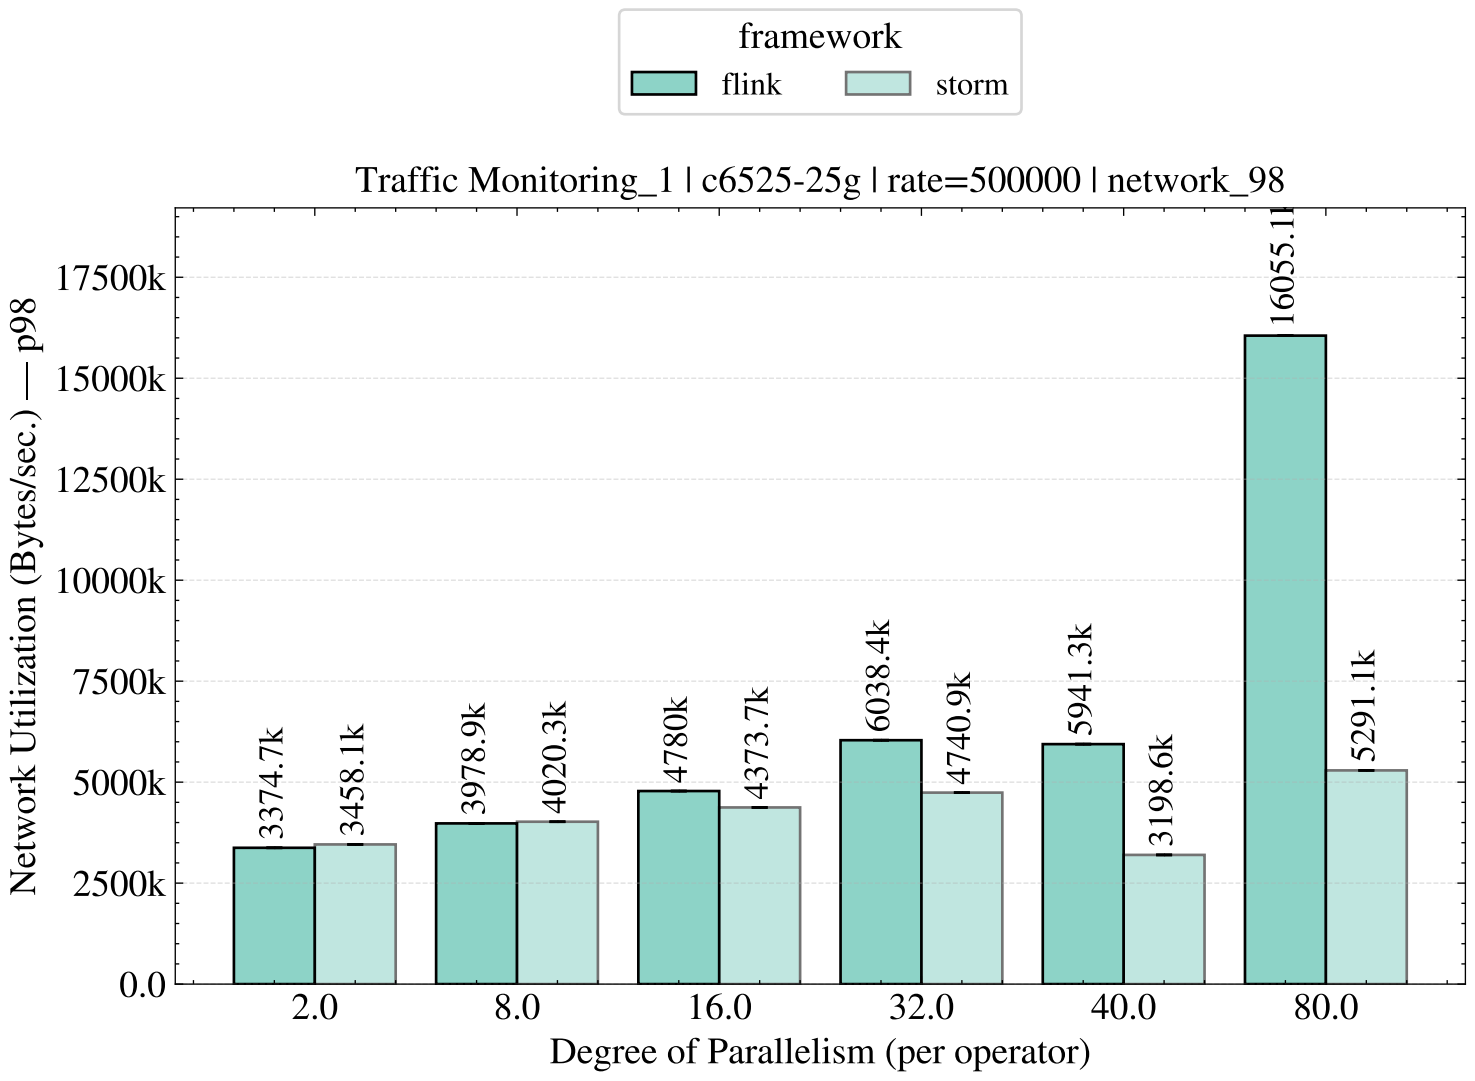
framework
flink
storm
Traffic Monitoring_1 | c6525-25g | rate=500000 | network_98
Network Utilization (Bytes/sec.) — p98
17500k
15000k
12500k
10000k
7500k
5000k
2500k
0.0
3374.7k
3458.1k
3978.9k
4020.3k
4780k
4373.7k
6038.4k
4740.9k
5941.3k
3198.6k
16055.1k
5291.1k
2.0
8.0
16.0
32.0
40.0
80.0
Degree of Parallelism (per operator)