
SOUFFLANTE HAUTE PERFORMANCE · UN ÉTAGE

# Soufflante régénérative haute performance.

Plus de pression et de vide dans un format compact. Sans huile, entraînement direct par moteur 50/60 Hz.

Vide ou pression · Service continu



| 105 m³/h | 5,7 psi | −4,9 psi | 1,3 kW | 62 dB(A) | 23 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 CFM | 0,39 bar | −0,34 bar | | | |
| DÉBIT MAX. | PRESSION MAX. | VIDE MAX. | PUISSANCE MOTEUR | BRUIT | POIDS |

Valeurs à 60 Hz

## DONNÉES TECHNIQUES

| CONFIGURATION | UTILISATION | MOTEUR | AMBIANTE / ASPIRATION |
|---|---|---|---|
| Un étage | Pompe à vide ou compresseur | 50/60 Hz, classe F, IP55 | −25 à 40 °C |

## MODÈLES · 60 Hz


| TYPE | KW | TENSION (V) | COURANT (A) | DÉBIT | VIDE MAX. | PRESSION MAX. | DB(A) | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRP0085-1MA111-1** | 1,3 | 230 | 10,3 | 105 m³/h<br>62 CFM | −4,9 psi<br>−0,34 bar | 5,7 psi<br>0,39 bar | 62 | 23 |
| **STRP0085-1MT111-6** | 1,3 | 220-275 Δ / 380-480 Y | Δ 5,4 / Y 3,1 | 105 m³/h<br>62 CFM | −4,9 psi<br>−0,34 bar | 5,4 psi<br>0,37 bar | 62 | 23 |

Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

## COURBES DE PERFORMANCE


### DÉBIT VS PRESSION

← VIDE — COMPRESSION →

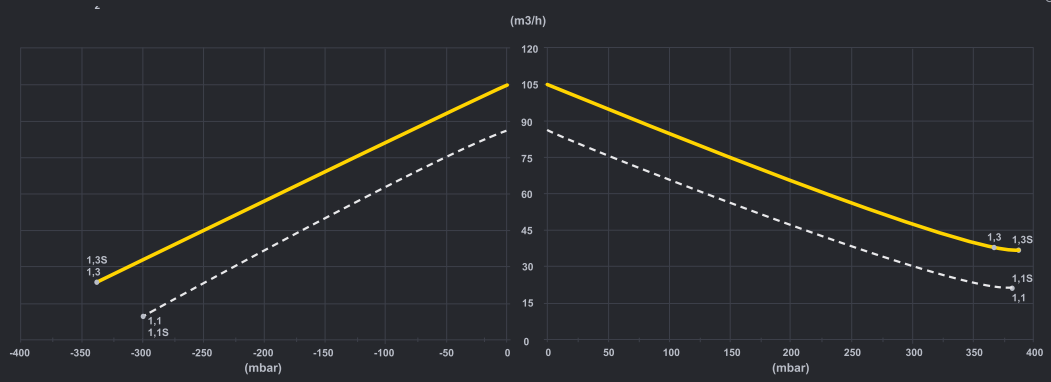


### PUISSANCE VS PRESSION


← VIDE — COMPRESSION →

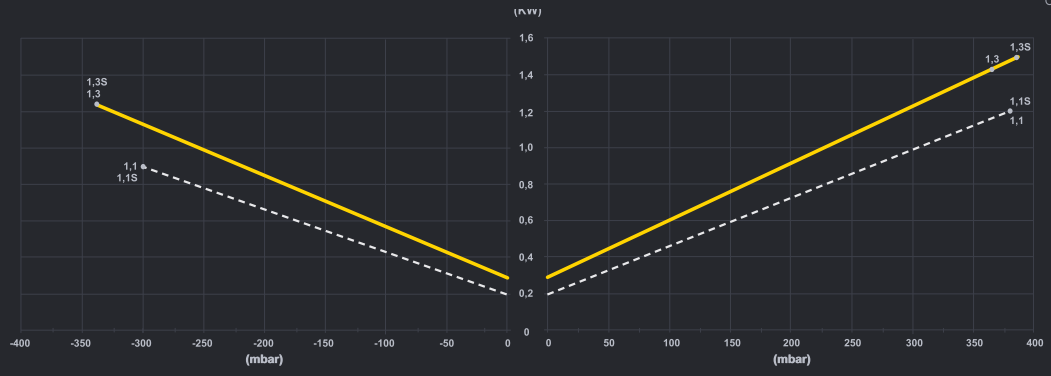


Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

## DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

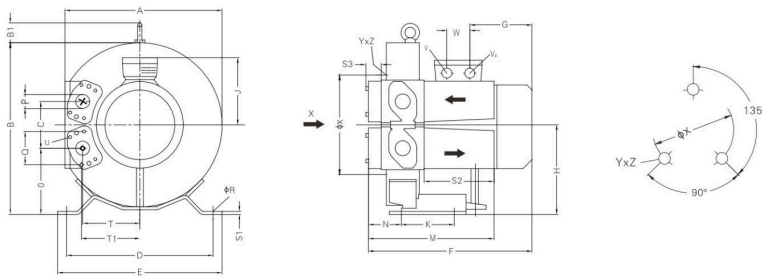


| Type | A | B | B1 | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRP0085-1MA111-1 | 346 | 375 | 38 | 103 | 315 | 350 | 321 | 153 | 195 | 120 | 130 | 260 | 66 | 143 | G1 ¼" |
| STRP0085-1MT111-6 | 346 | 375 | 38 | 103 | 315 | 350 | 321 | 153 | 195 | 120 | 130 | 260 | 66 | 143 | G1 ¼" |

| Type | Q | R | S1 | S2 | S3 | T | T1 | U | V | V1 | W | X | YxZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRP0085-1MA111-1 | 64 | 14 | 4 | 140 | 31 | 125 | 127 | M6 X 17 | – | M16 X 1,5 | 32 | 167 | M6 X 15 |
| STRP0085-1MT111-6 | 64 | 14 | 4 | 140 | 31 | 125 | 127 | M6 X 17 | – | M16 X 1,5 | 32 | 167 | M6 X 15 |

**Dimensionnons votre soufflante.**

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com