




- Sans entretien. Compression sans huile
- Moteurs 50/60 Hz, classe d'isolation F. Protection IP55. Protection thermique de série
- Fonctionnement avec variateur de fréquence autorisé
- Exécutions sur mesure






--- 60 Hz
— 50 Hz

Aspiration

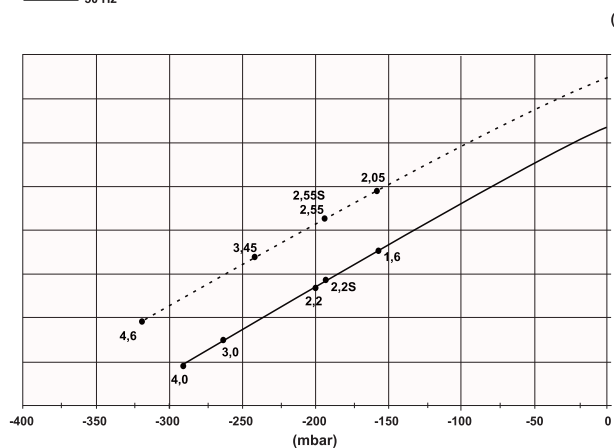

Compression

--- 60 Hz
— 50 Hz

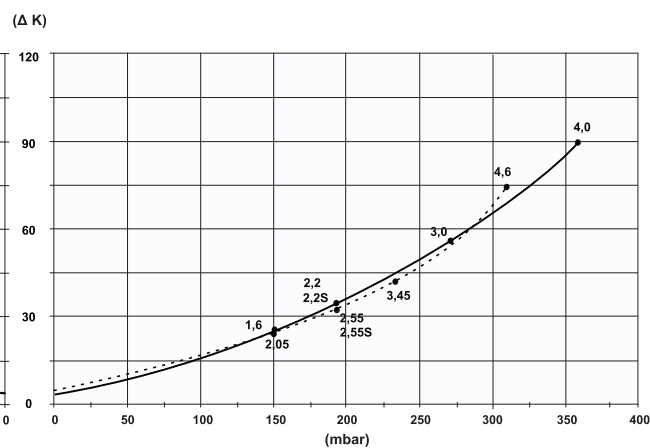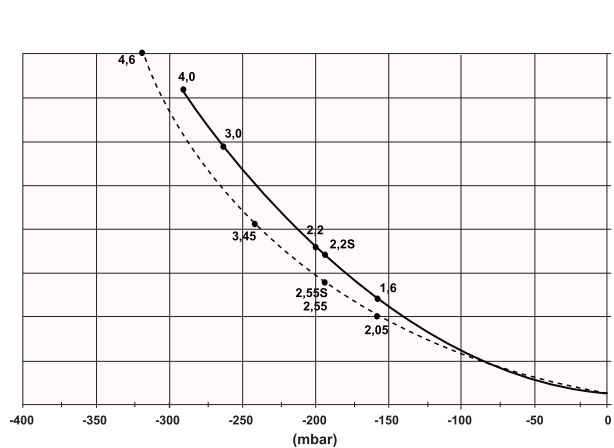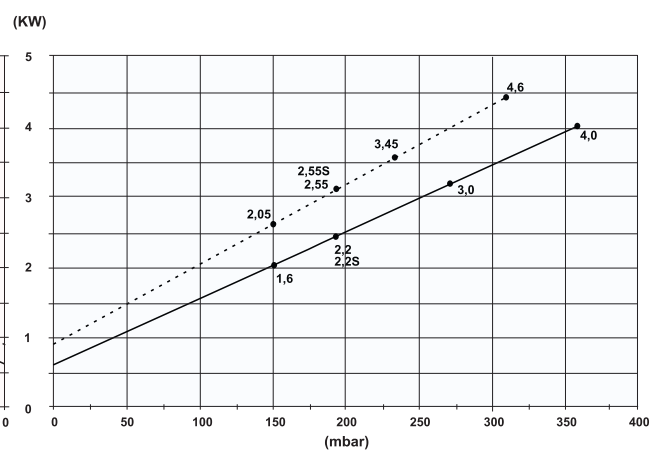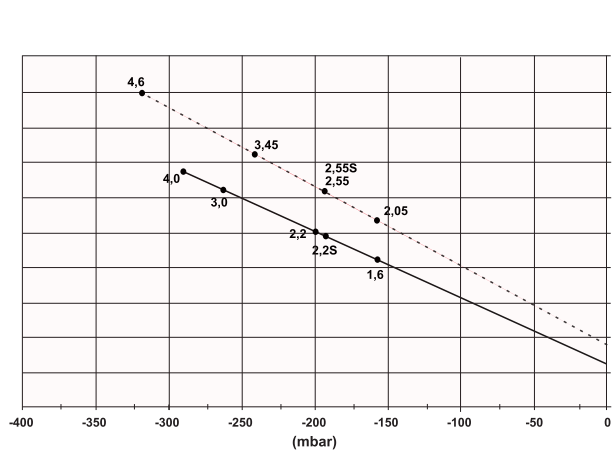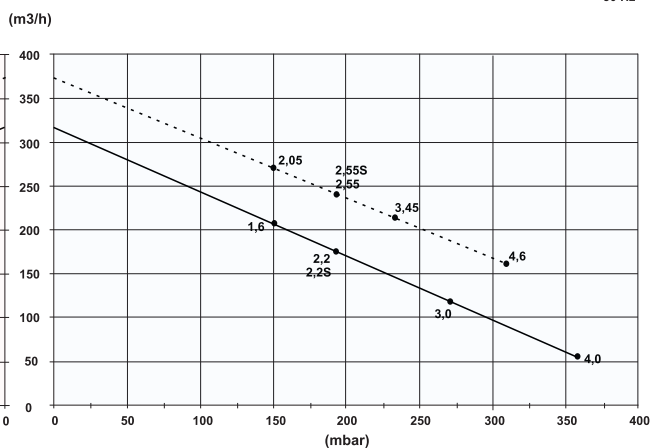

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de contre-pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Données techniques

Type	kW	Hz	V ¹⁾	A	m³/h	hPa (mbar) ²⁾	dB(A) ³⁾	kg
STRC0315-1MT161-6	1,6	50	200-240 Δ / 345-415 Y	8,5 Δ / 4,9 Y	315	-160 / 150	69	27
	2,05	60	220-275 Δ / 380-480 Y	8,8 Δ / 5,1 Y	375	-160 / 150	72	
STRC0315-1MA221-1	2,2	50	230	12,8	315	-190 / 190	69	30
	2,55	60	230	12,8	375	-190 / 190	72	
STRC0315-1MT221-6	2,2	50	200-240 Δ / 345-415 Y	9,7 Δ / 5,6 Y	315	-200 / 190	69	30
	2,55	60	220-275 Δ / 380-480 Y	10,3 Δ / 6,0 Y	375	-190 / 190	72	
STRC0315-1MT301-6	3	50	200-240 Δ / 345-415 Y	12,5 Δ / 7,2 Y	315	-260 / 270	69	36
	3,45	60	220-275 Δ / 380-480 Y	12,6 Δ / 7,3 Y	375	-240 / 230	72	
STRC0315-1MT401-7	4	50	345-415 Δ / 600-720 Y	9,0 Δ / 5,2 Y	315	-290 / 360	69	40
	4,6	60	380-480 Δ / 660-720 Y	9,0 Δ / 5,2 Y	375	-320 / 310	72	

1) Autres tensions disponibles sur demande

2) Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles

3) Niveau sonore mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m de distance, tuyaux raccordés

Température ambiante : -25° ... 40°C




Température d'aspiration : -25° ... 40°C

Altitude max. d'installation : 1000 m

Protection bimétallique du moteur

Type	Hz	V
STRCT....-1	50	185-225 Δ / 320-390 Y
	60	200-240 Δ / 345-415 Y
STRCT....-5	50	500 Δ
	60	575 Δ
STRCT....-6	50	200-240 Δ / 345-415 Y
	60	220-275 Δ / 380-480 Y
STRCT....-7	50	345-415 Δ / 600-720 Y
	60	380-480 Δ / 660-720 Y
STRCA....-1	50	230
	60	230
STRCS....-5	50	115/230
	60	115/230

Dimensions

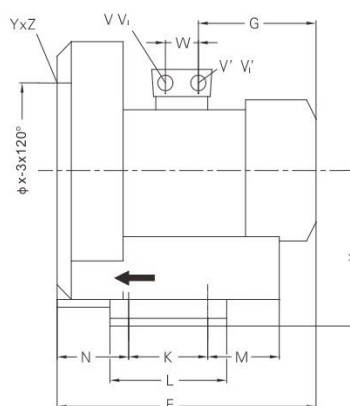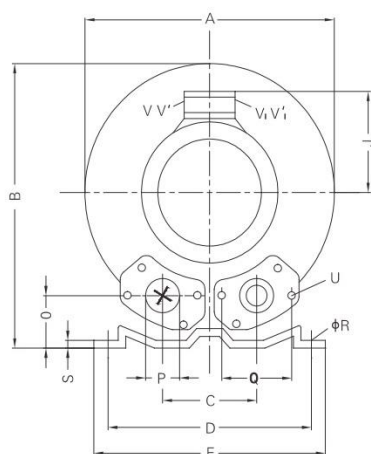

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	φR	S	U	V	V'	Y_Z	Trous X	φX	w
STRC0315-1MT161-6	382	384	125	290	325	377	191	197	128	140	180	84	109	54	G 2"	83	15	4,5	M8 x 17	M25 x 1,5	M6 x 1,5	M10 x 20	0/120°/240°	240	29
STRC0315-1MA221-1	382	384	125	290	325	404	218	197	128	140	180	84	109	54	G 2"	83	15	4,5	M8 x 17	M25 x 1,5	M16 x 1,5	M10 x 20	0/120°/240°	240	29
STRC0315-1MT221-6	382	384	125	290	325	377	191	197	128	140	180	84	109	54	G 2"	83	15	4,5	M8 x 17	M25 x 1,5	M6 x 1,5	M10 x 20	0/120°/240°	240	29
STRC0315-1MT301-6	382	384	125	290	325	409	188	197	135	140	180	84	109	54	G 2"	83	15	4,5	M8 x 17	M32 x 1,5	M32 x 1,5	M10 x 20	0/120°/240°	240	42
STRC0315-1MT401-7	382	384	125	290	325	432	209	197	148	140	180	84	109	54	G 2"	83	15	4,5	M8 x 17	M32 x 1,5	M32 x 1,5	M10 x 20	0/120°/240°	240	42