




- Sans entretien. Compression sans huile
- Moteurs 50/60 Hz, classe d'isolation F. Protection IP55. Protection thermique de série
- Fonctionnement avec variateur de fréquence autorisé
- Exécutions sur mesure

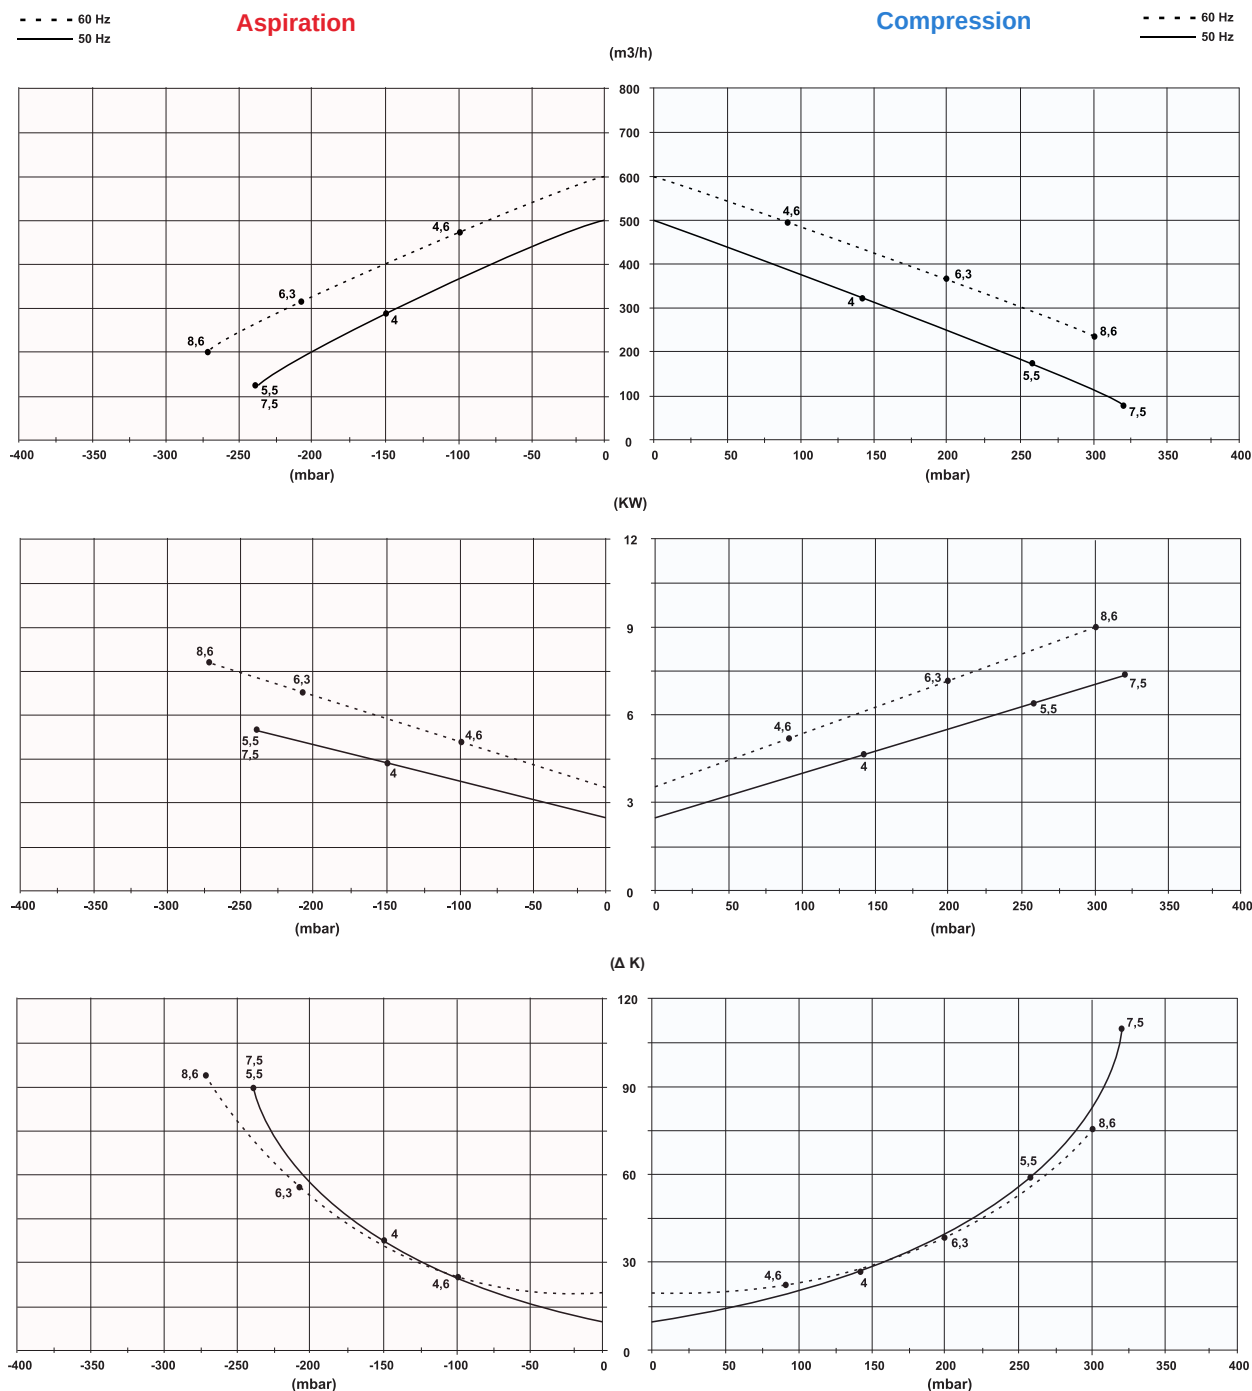

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de contre-pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Données techniques

Type	kW	Hz	V ¹⁾	A	m ³ /h	hPa (mbar) ²⁾	dB(A) ³⁾	kg
STRC0495-2PT401-7	4	50	345-415 Δ / 600-720 Y	9,0 Δ / 5,2 Y	495	-150 / 140	74	54
	4,6	60	380-480 Δ / 660-720 Y	9,0 Δ / 5,2 Y	595	-100 / 90	78	
STRC0495-2PT551-7	5,5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	13,3 Δ / 7,7 Y	494	-240 / 260	74	69
	6,3	60	380-480 Δ / 660-720 Y	13,3 Δ / 7,7 Y	595	-210 / 200	78	
STRC0495-2PT751-7	7,5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	16,7 Δ / 9,6 Y	494	-240 / 320	74	75
	8,6	60	380-480 Δ / 660-720 Y	17,3 Δ / 10,0 Y	595	-270 / 300	78	

1) Autres tensions disponibles sur demande

2) Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles

3) Niveau sonore mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m de distance, tuyaux raccordés

Température ambiante : -25°... 40°C


Température d'aspiration : -25°... 40°C

Altitude max. d'installation : 1000 m

Protection bimétallique du moteur

Type	Hz	V
STRCT...-1	50	185-225 Δ / 320-390 Y
	60	200-240 Δ / 345-415 Y
STRCT...-5	50	500 Δ
	60	575 Δ
STRCT...-6	50	200-240 Δ / 345-415 Y
	60	220-275 Δ / 380-480 Y
STRCT...-7	50	345-415 Δ / 600-720 Y
	60	380-480 Δ / 660-720 Y
STRCA...-1	50	230
	60	230
STRCS...-5	50	115/230
	60	115/230

Dimensions

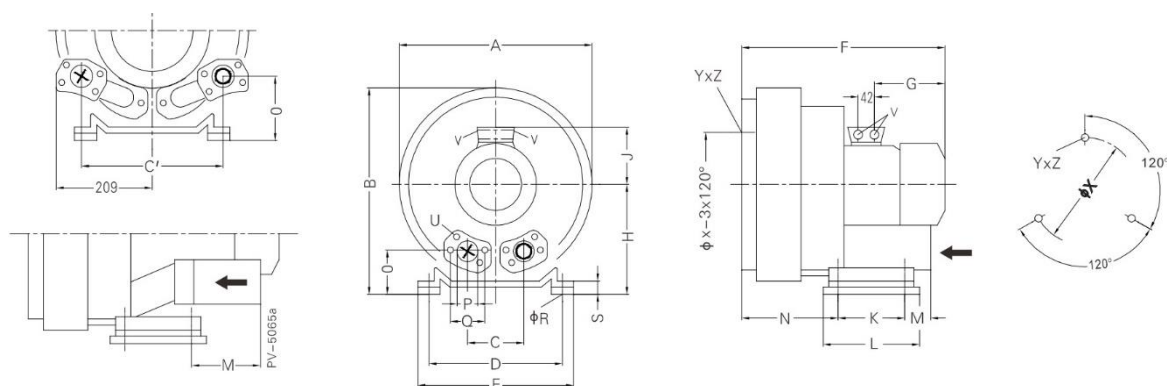

Type	A	B	C	C'	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	φR	S	U	V	φX	YxZ	Trous X
STRC0495-2PT401-7	420	468	125	-	290	325	526	209	257	148	140	180	84	205	114	G 2"	83	15	64,5	M8 x 17	4 x M32 x 1,5	240	M10 x 06	0/120°/240°
STRC0495-2PT551-7	420	468	-	308	290	325	571	226	257	148	140	180	225	205	114	G 2"	83	15	64,5	M8 x 17	4 x M32 x 1,5	240	M10 x 06	0/120°/240°
STRC0495-2PT751-7	420	468	-	308	290	325	571	226	257	148	140	180	225	205	114	G 2"	83	15	64,5	M8 x 17	4 x M32 x 1,5	240	M10 x 06	0/120°/240°