




- Sans entretien. Compression sans huile
- Moteurs 50/60 Hz, classe d'isolation F. Protection IP55. Protection thermique de série
- Fonctionnement avec variateur de fréquence autorisé
- Exécutions sur mesure

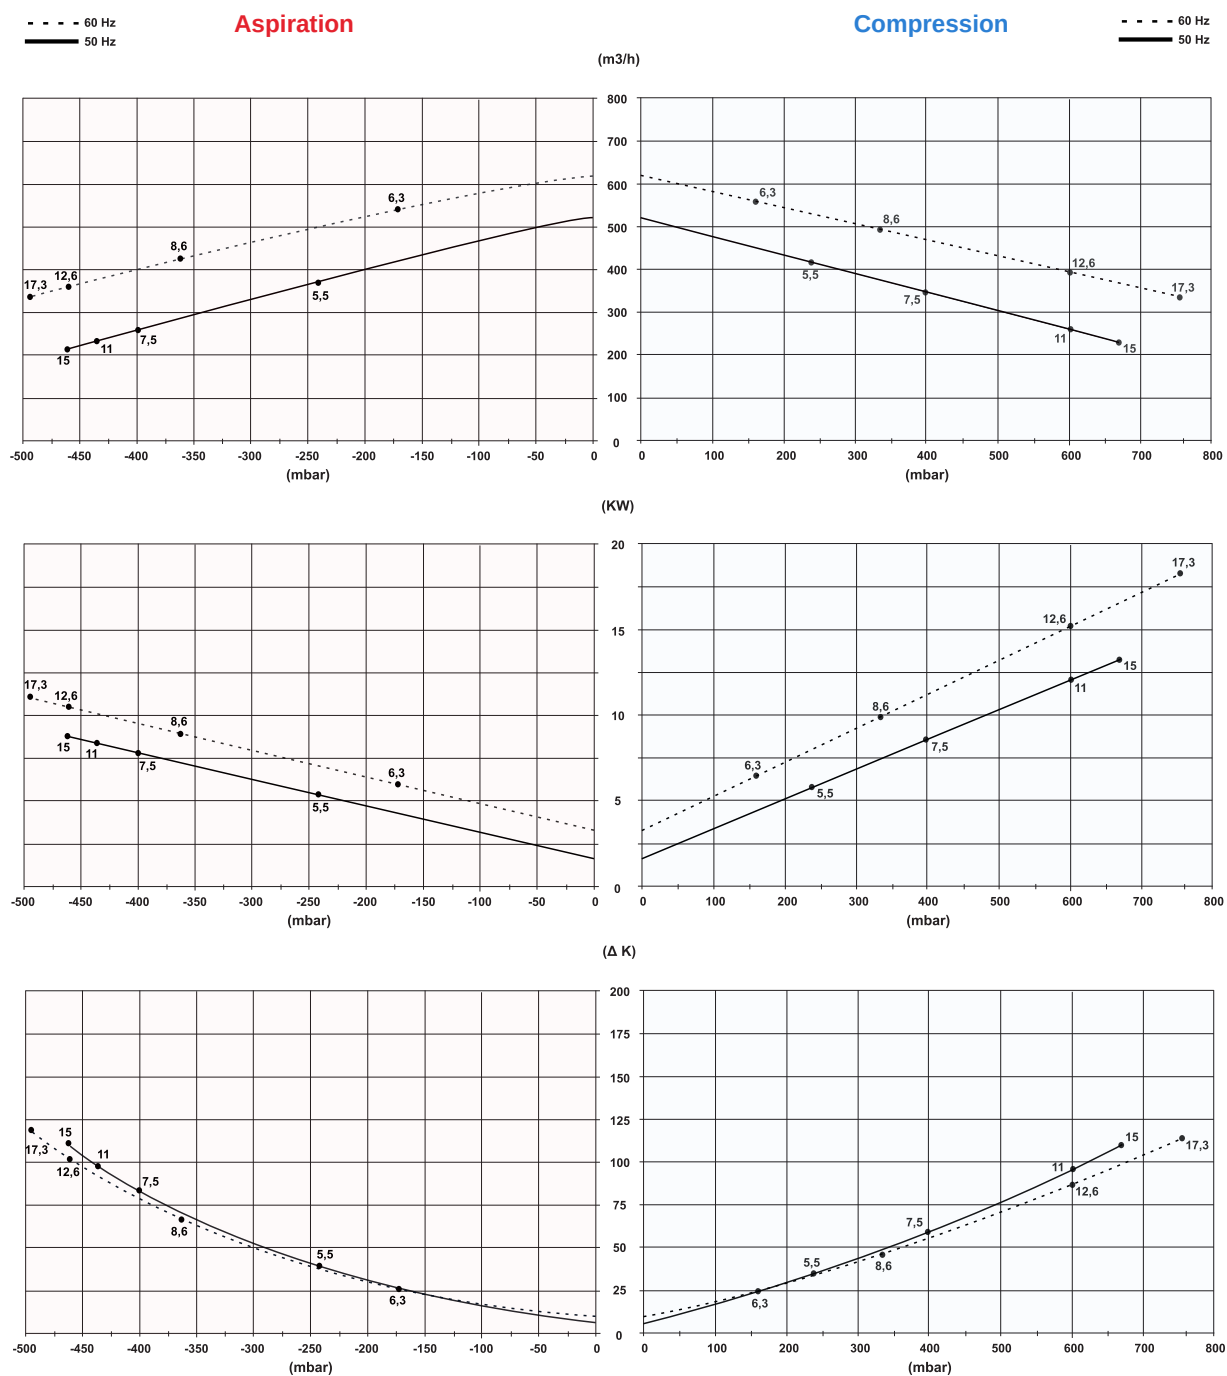

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de contre-pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Données techniques

Type	kW	Hz	V ¹⁾	A	m³/h	hPa (mbar) ²⁾	dB(A) ³⁾	kg
STRC0530-2ST551-7	5,5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	13,3 Δ / 7,7 Y	530	-240 / 240	74	83
	6,3	60	380-480 Δ / 660-720 Y	13,3 Δ / 7,7 Y	620	-170 / 160	78	
STRC0530-2ST751-7	7,5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	16,7 Δ / 9,6 Y	530	-400 / 400	74	86
	8,6	60	380-480 Δ / 660-720 Y	17,3 Δ / 10,0 Y	620	-360 / 320	78	
STRC0530-2ST112-7	11	50	345-415 Δ / 600-720 Y	28,0 Δ / 16,2 Y	530	-430 / 600	74	104
	12,6	60	380-480 Δ / 660-720 Y	29,0 Δ / 16,7 Y	620	-460 / 600	78	
STRC0530-2ST152-7	15	50	345-415 Δ / 600-720 Y	32,5 Δ / 18,8 Y	530	-460 / 670	74	120
	17,3	60	380-480 Δ / 660-720 Y	34,5 Δ / 19,9 Y	620	-490 / 750	78	

1) Autres tensions disponibles sur demande

2) Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles

3) Niveau sonore mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m de distance, tuyaux raccordés

Température ambiante : -25°... 40°C

Température d'aspiration : -25°... 40°C


Altitude max. d'installation : 1000 m

Protection bimétallique du moteur


Type	Hz	V
STRC-T...-1	50	185-225 Δ / 320-390 Y
	60	200-240 Δ / 345-415 Y
STRC-T...-5	50	500 Δ
	60	575 Δ
STRC-T...-6	50	200-240 Δ / 345-415 Y
	60	220-275 Δ / 380-480 Y
STRC-T...-7	50	345-415 Δ / 600-720 Y
	60	380-480 Δ / 660-720 Y
STRC-A...-1	50	230
	60	230
STRC-S...-5	50	115/230
	60	115/230

Dimensions

HSC0530-2ST551-7 & HSC0530-2ST751-7

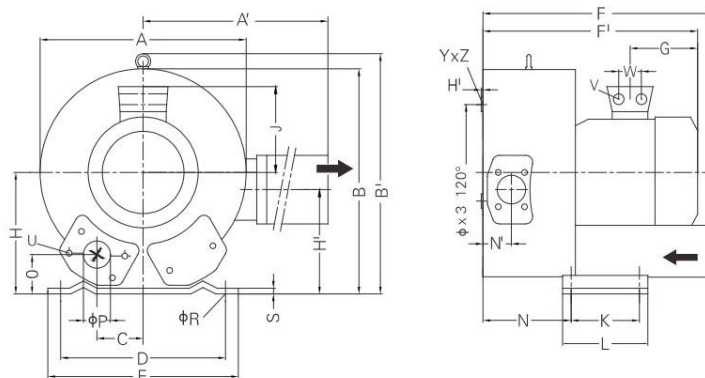

HSC0530-2ST112-7 & HSC0530-2ST152-7

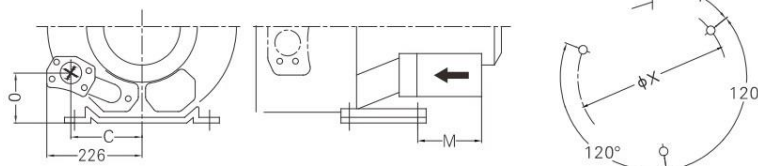

Type	A	A'	B	B'	C	D	E	F	F'	G	H	H'	J	K	L	M	N	N'	O	P	R	S	V	W	φX	Y_Z	Trous X
STRC0530-2ST551-7	500	549	490	509	-	356	545	545	589	247	240	199	148	170	217	140	236	84	65	G 2 1/2"	15	6	4 x M32 x 1,5	42	286	M12 x 20	58,5°/171,5°/291,5°
STRC0530-2ST751-7	500	549	490	509	-	356	545	545	589	247	240	199	167	170	217	140	236	84	65	G 2 1/2"	15	6	4 x M32 x 1,5	42	286	M12 x 20	58,5°/171,5°/291,5°
STRC0530-2ST112-7	500	549	490	509	-	356	545	717	694	318	240	199	197	170	217	312	212	84	105	G 2 1/2"	15	6	4 x M32 x 1,5	54	286	M12 x 20	58,5°/171,5°/291,5°
STRC0530-2ST152-7	500	549	490	509	152	356	545	717	694	318	240	199	197	170	217	312	212	84	105	G 2 1/2"	15	6	4 x M32 x 1,5	54	286	M12 x 20	58,5°/171,5°/291,5°