




- Sans entretien. Compression sans huile
- Moteurs 50/60 Hz, classe d'isolation F. Protection IP55. Protection thermique de série
- Fonctionnement avec variateur de fréquence autorisé
- Exécutions sur mesure






--- 60 Hz
— 50 Hz

Aspiration

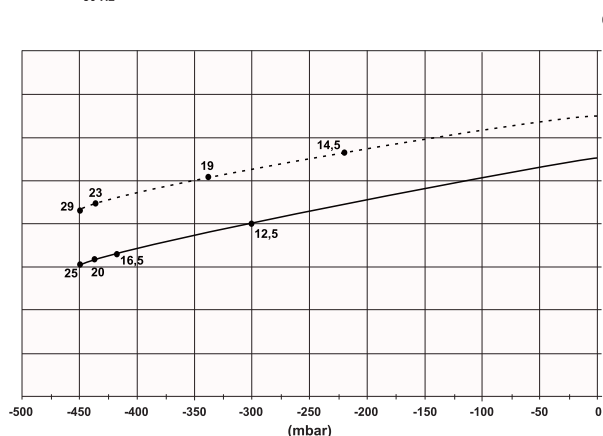

Compression

--- 60 Hz
— 50 Hz

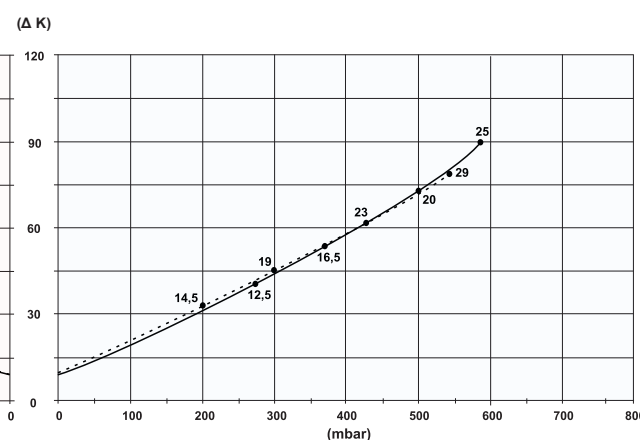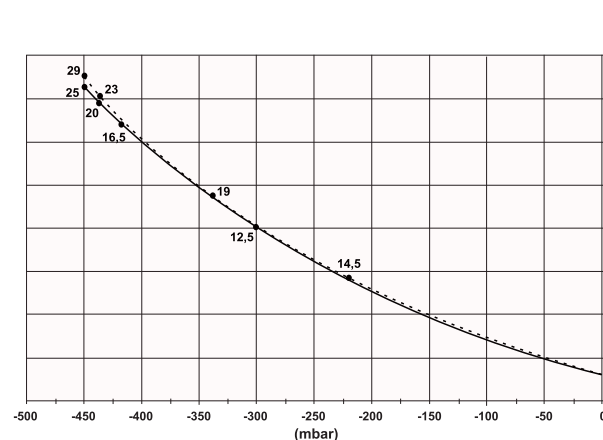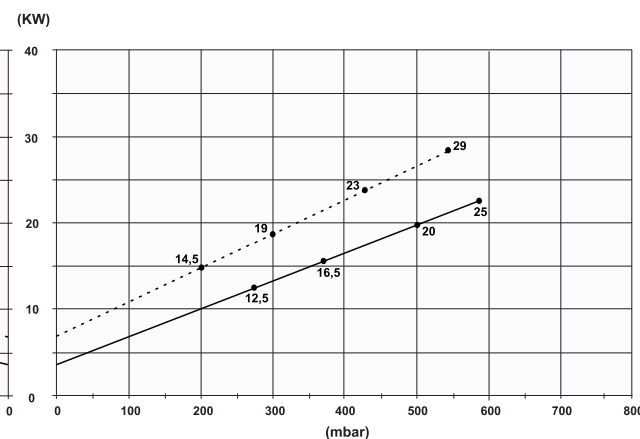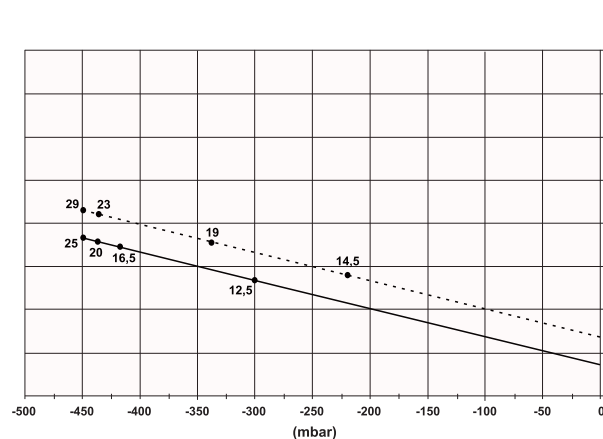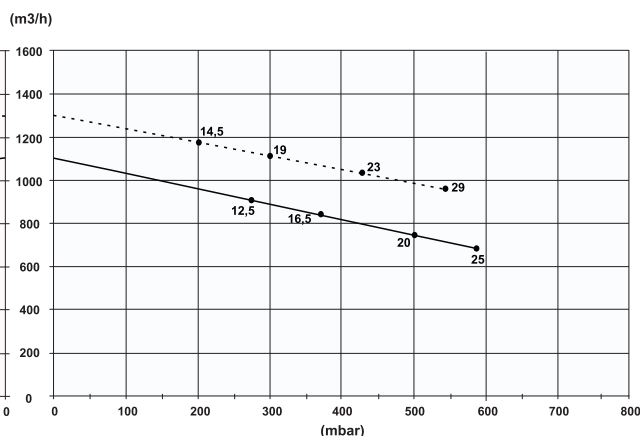

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de contre-pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Données techniques

Type	kW	Hz	V ¹⁾	A	m³/h	hPa (mbar) ²⁾	dB(A) ³⁾	kg
STRC1050-2ST122-7	12,5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	28,0 Δ / 16,2 Y	1050	-300 / 270	74	187
	14,5	60	380-480 Δ / 660-720 Y	29,0 Δ / 16,7 Y	1250	-220 / 200	87	
STRC1050-2ST165-7	16,5	50	345-415 Δ / 600-720 Y	35,0 Δ / 20,0 Y	1050	-420 / 370	74	197
	19	60	380-480 Δ / 660-720 Y	36,5 Δ / 21,0 Y	1250	-340 / 300	84	
STRC1050-2ST202-7	20	50	345-415 Δ / 600-720 Y	40,0 Δ / 23,0 Y	1050	-440 / 500	74	204
	23	60	380-480 Δ / 660-720 Y	42,0 Δ / 24,2 Y	1250	-440 / 430	84	
STRC1050-2ST252-7	25	50	345-415 Δ / 600-720 Y	52,0 Δ / 30,0 Y	1050	-450 / 590	74	211
	29	60	380-480 Δ / 660-720 Y	52,0 Δ / 30,0 Y	1250	-450 / 540	84	

1) Autres tensions disponibles sur demande

2) Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles

3) Niveau sonore mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m de distance, tuyaux raccordés

Température ambiante : -25°... 40°C


Température d'aspiration : -25°... 40°C

Altitude max. d'installation : 1000 m

Protection bimétallique du moteur

Type	Hz	V
STRCT....-1	50	185-225 Δ / 320-390 Y
	60	200-240 Δ / 345-415 Y
STRCT....-5	50	500 Δ
	60	575 Δ
STRCT....-6	50	200-240 Δ / 345-415 Y
	60	220-275 Δ / 380-480 Y
STRCT....-7	50	345-415 Δ / 600-720 Y
	60	380-480 Δ / 660-720 Y
STRCA....-1	50	230
	60	230
STRCS....-5	50	115/230
	60	115/230

Dimensions

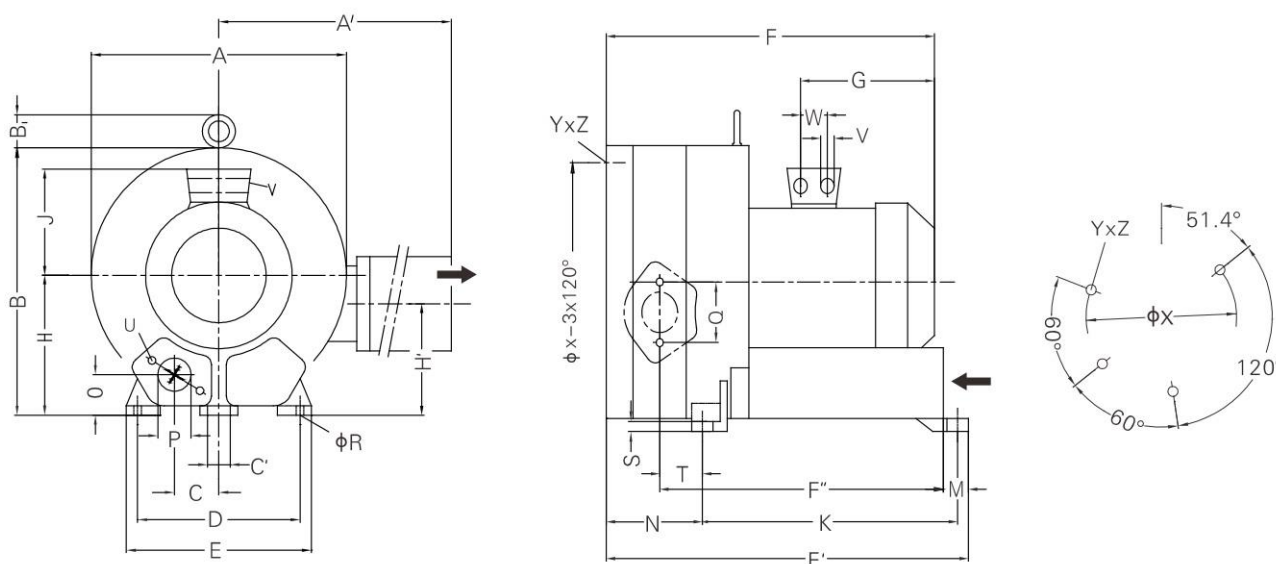

Type	A	A'	B	B'	C	C'	D	E	F	F'	F'	G	H	H'	J	K	M	N	O	φP	Q	φR	S	T	U	V	W	φx	Y_Z	Trous X
STRC1050-2ST122-7	615	780	607	55	103,5	15	360	415	752	786	634	345	300	236	197	533	39	230	92	100	150	15	21	117	M12 x 30	4 x M40 x 1,5	54	490	M12 x 20	51°/120°/240°
STRC1050-2ST165-7	615	780	607	55	103,5	15	360	415	752	786	634	345	300	236	197	533	39	230	92	100	150	15	21	117	M12 x 30	4 x M40 x 1,5	54	490	M12 x 20	51°/120°/240°
STRC1050-2ST202-7	615	780	607	55	103,5	15	360	415	752	786	634	345	300	236	197	533	39	230	92	100	150	15	21	117	M12 x 30	4 x M40 x 1,5	54	490	M12 x 20	51°/120°/240°
STRC1050-2ST252-7	615	780	607	55	103,5	15	360	415	812	786	634	345	300	236	197	533	39	230	92	100	150	15	21	117	M12 x 30	4 x M40 x 1,5	54	490	M12 x 20	51°/120°/240°