




- Sans entretien. Compression sans huile
- Moteurs 50/60 Hz, classe d'isolation F. Protection IP55. Protection thermique de série
- Fonctionnement avec variateur de fréquence autorisé
- Exécutions sur mesure






--- 60 Hz
— 50 Hz

Aspiration

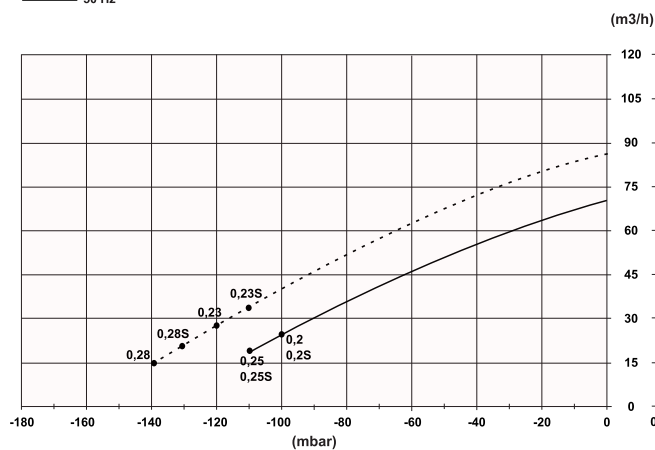

Compression

--- 60 Hz
— 50 Hz

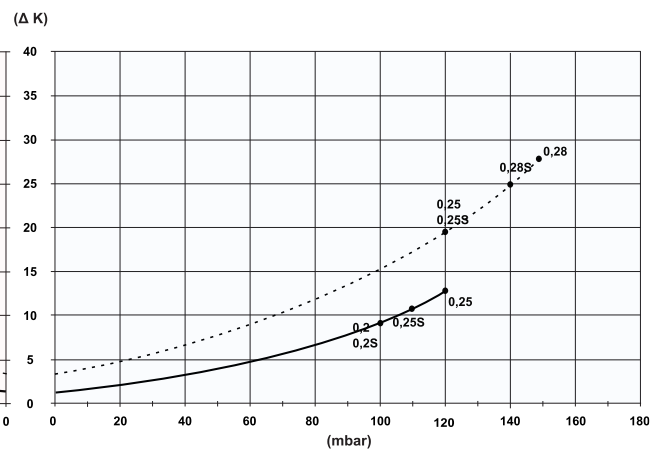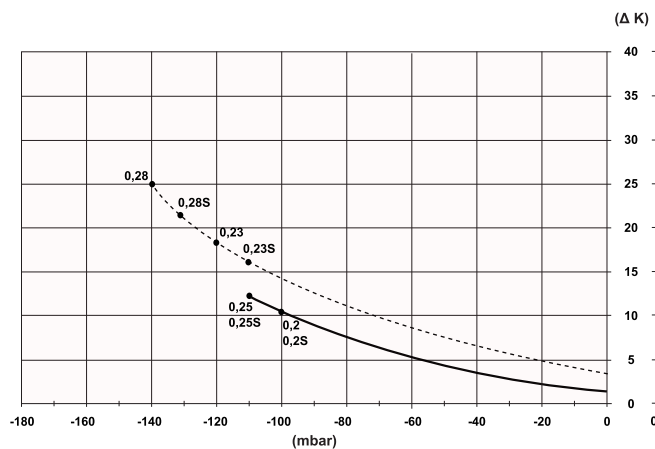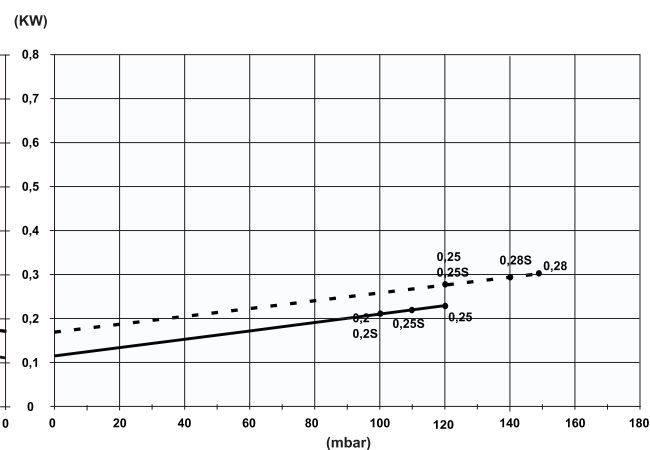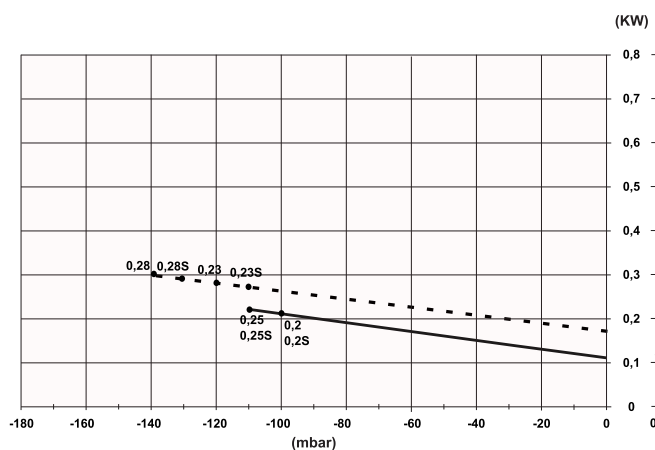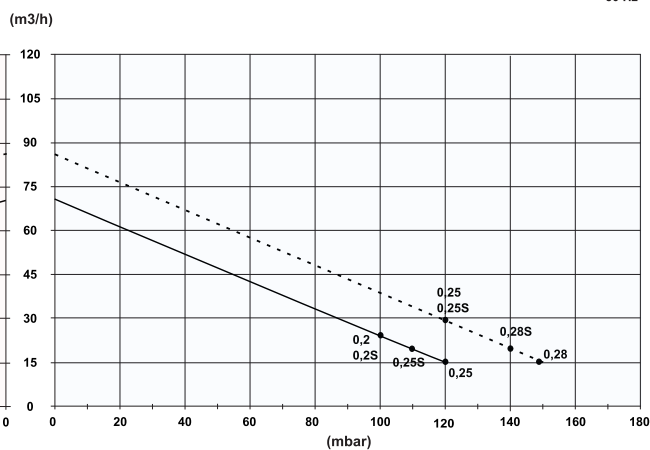

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de contre-pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Données techniques

Type	kW	Hz	V ¹⁾	A	m³/h	hPa (mbar) ²⁾	dB(A) ³⁾	kg
STRC0070-1MA200-1	0,2	50	230	1,5	70	-100 / 100	48	7
	0,23	60	230	1,6	84	-110 / 120	50	
STRC0070-1MT200-6	0,2	50	200-240 Δ / 345-415 Y	1,75 Δ / 1,0 Y	70	-100 / 100	48	6
	0,23	60	220-275 Δ / 380-480 Y	1,75 Δ / 1,0 Y	84	-120 / 120	50	
STRC0070-1MA250-1	0,25	50	230	1,7	70	-110 / 110	48	8
	0,28	60	230	1	84	-130 / 140	50	
STRC0070-1MT250-6	0,25	50	200-240 Δ / 345-415 Y	1,2 Δ / 1,2 Y	70	-110 / 120	48	7
	0,28	60	220-275 Δ / 380-480 Y	2,0 Δ / 1,15 Y	84	-140 / 150	50	

1) Autres tensions disponibles sur demande

2) Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles

3) Niveau sonore mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m de distance, tuyaux raccordés

Température ambiante : -25°... 40°C


Température d'aspiration : -25°... 40°C

Altitude max. d'installation : 1000 m

Protection bimétallique du moteur

Type	Hz	V
STRCT....-1	50	185-225 Δ / 320-390 Y
	60	200-240 Δ / 345-415 Y
STRCT....-5	50	500 Δ
	60	575 Δ
STRCT....-6	50	200-240 Δ / 345-415 Y
	60	220-275 Δ / 380-480 Y
STRCT....-7	50	345-415 Δ / 600-720 Y
	60	380-480 Δ / 660-720 Y
STRCA....-1	50	230
	60	230
STRCS....-5	50	115/230
	60	115/230

Dimensions

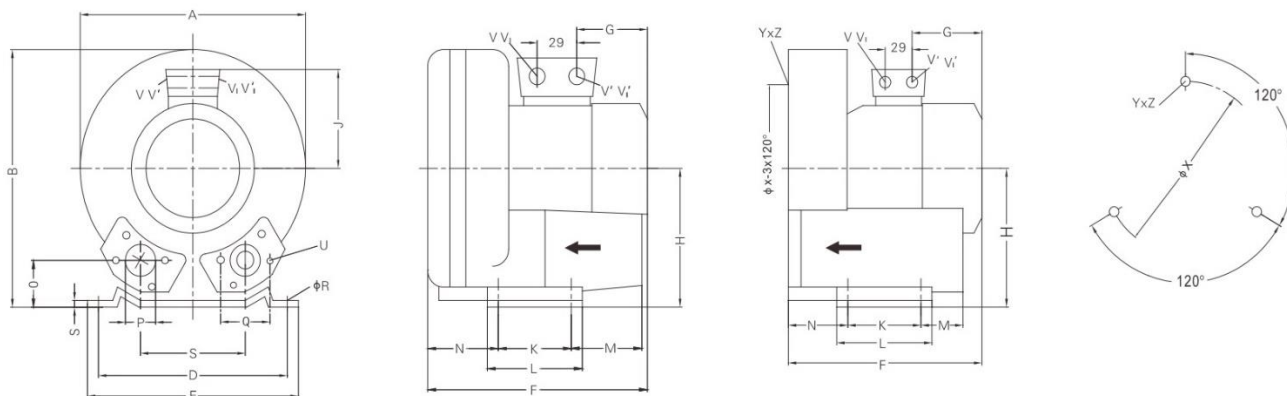

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O
STRC0070-1MA200-1	213	225	76	155	172	242	124	114	101	80	101	111	52	33
STRC0070-1MT200-6	213	225	76	155	172	242	124	114	101	80	101	111	52	33
STRC0070-1MA250-1	213	225	76	155	172	242	124	114	101	80	101	111	52	33
STRC0070-1MT250-6	213	225	76	155	172	242	124	114	101	80	101	111	52	33
Type	P	Q	φR	S	U	V	Y_Z	Trous X	φX					
STRC0070-1MA200-1	G 1"	46	8,5	2	M6 x 18	M16 x 1,5	M6 x 20	0/120º/240º	126					
STRC0070-1MT200-6	G 1"	46	8,5	2	M6 x 18	M16 x 1,5	M6 x 20	0/120º/240º	126					
STRC0070-1MA250-1	G 1"	46	8,5	2	M6 x 18	M16 x 1,5	M6 x 20	0/120º/240º	126					
STRC0070-1MT250-6	G 1"	46	8,5	2	M6 x 18	M16 x 1,5	M6 x 20	0/120º/240º	126					