




- Sans entretien. Compression sans huile
- Moteurs 50/60 Hz, classe d'isolation F. Protection IP55. Protection thermique de série
- Fonctionnement avec variateur de fréquence autorisé
- Exécutions sur mesure

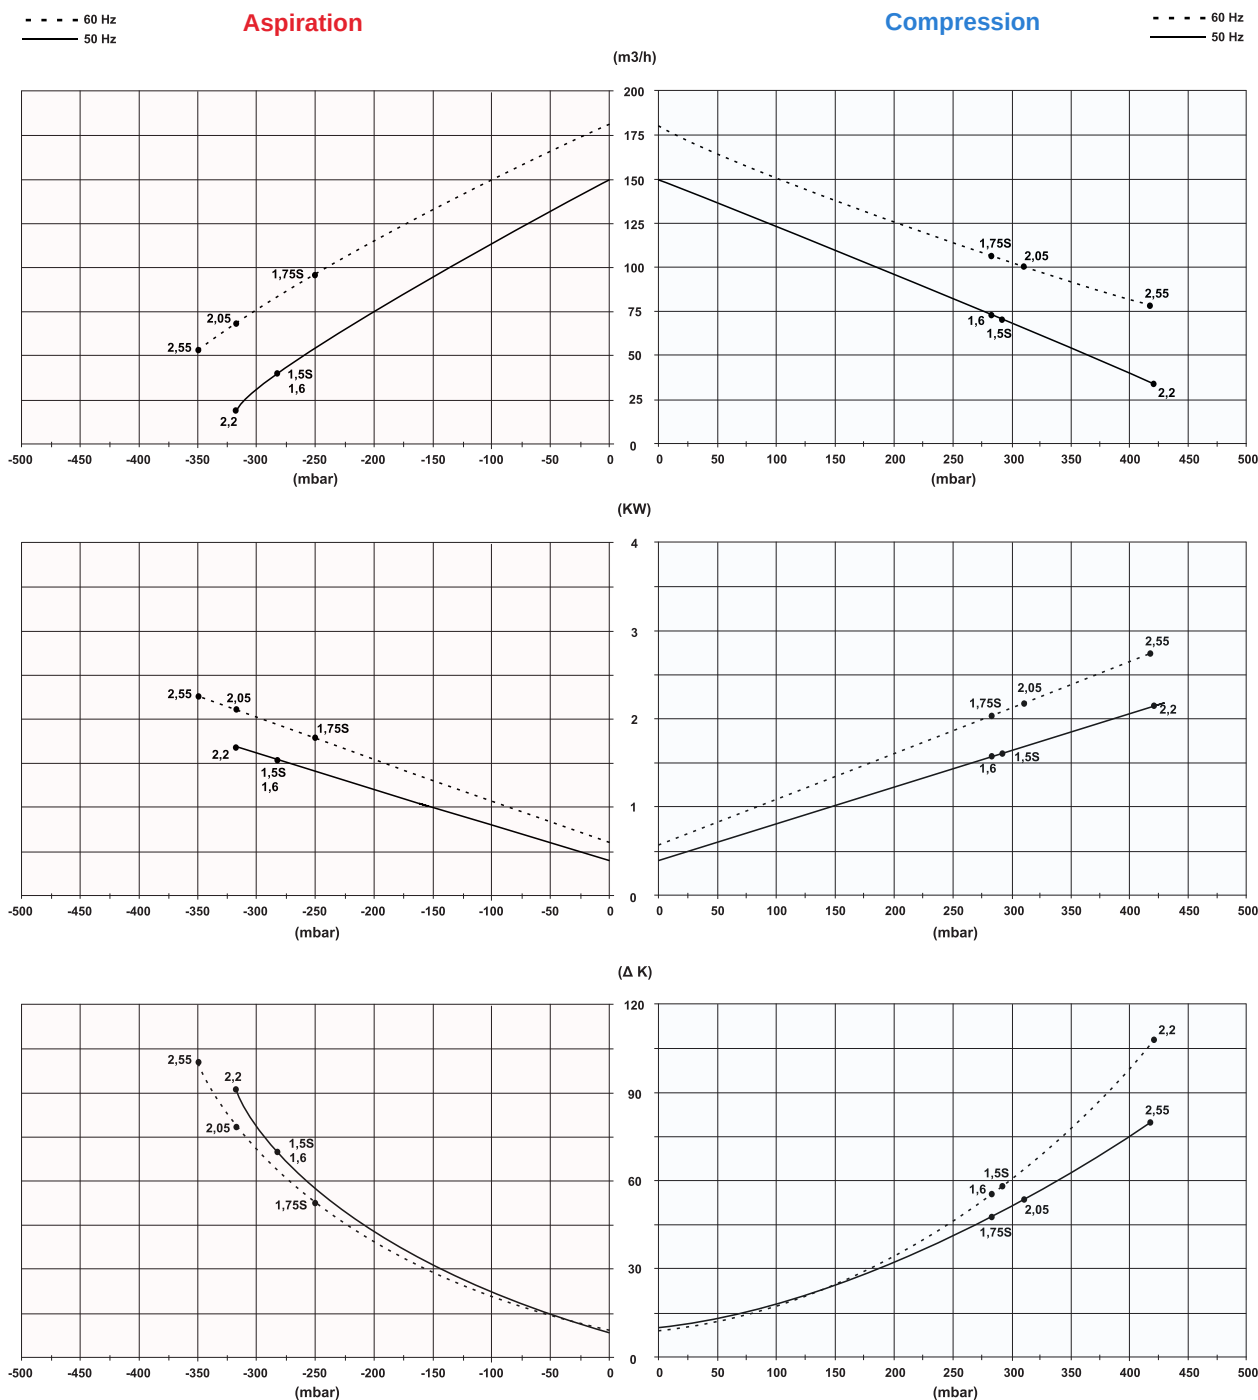

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de contre-pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Tolerance: $\pm 10\%$; ambient temperature: -20° to $+40^{\circ}\text{C}$ Tolerance: $\pm 10\%$; ambient temperature: -20° to $+40^{\circ}\text{C}$

Données techniques

Type	kW	Hz	V ¹⁾	A	m ³ /h	hPa (mbar) ²⁾	dB(A) ³⁾	kg
STRC0140-2SA151-1	1,5	50	230	9	150	-280 / 290	66	26
	1,75	60	230	10	180	-250 / 280	69	
STRC0140-2ST161-6	1,6	50	200-240 Δ / 345-415 Y	7,5 Δ / 4,3 Y	150	-280 / 280	66	25
	20,5	60	220-275 Δ / 380-480 Y	7,6 Δ / 4,4 Y	180	-320 / 310	69	
STRC0140-2ST221-6	2,2	50	200-240 Δ / 345-415 Y	9,7 Δ / 5,6 Y	150	-320 / 420	66	27
	2,55	60	220-275 Δ / 380-480 Y	10,3 Δ / 6,0 Y	180	-350 / 420	69	

1) Autres tensions disponibles sur demande

2) Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles

3) Niveau sonore mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m de distance, tuyaux raccordés


Température ambiante : $-25^{\circ}\dots 40^{\circ}\text{C}$ Température d'aspiration : $-25^{\circ}\dots 40^{\circ}\text{C}$

Altitude max. d'installation : 1000 m

Protection bimétallique du moteur

Type	Hz	V
STRCT....-1	50	185-225 Δ / 320-390 Y
	60	200-240 Δ / 345-415 Y
STRCT....-5	50	500 Δ
	60	575 Δ
STRCT....-6	50	200-240 Δ / 345-415 Y
	60	220-275 Δ / 380-480 Y
STRCT....-7	50	345-415 Δ / 600-720 Y
	60	380-480 Δ / 660-720 Y
STRCA....-1	50	230
	60	230
STRCS....-5	50	115/230
	60	115/230

Dimensions

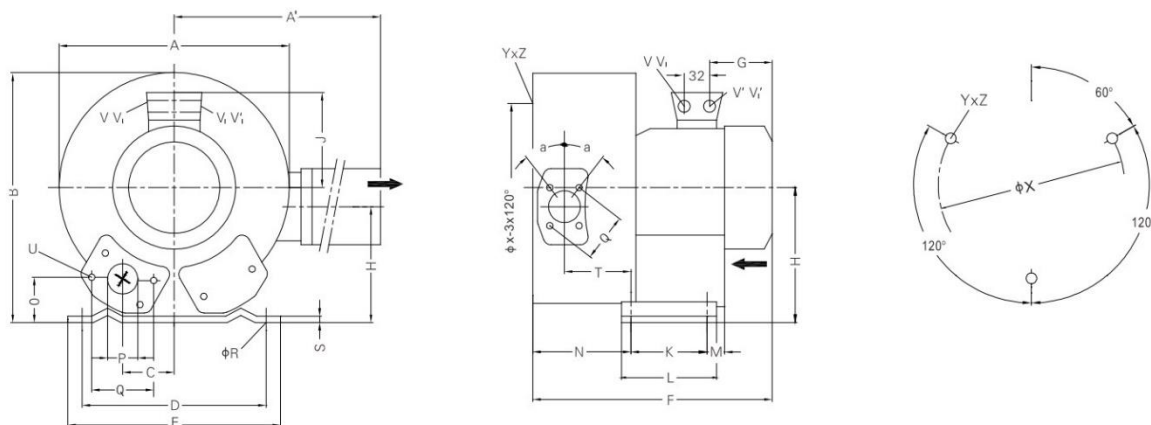

Type	A	A'	B	C	D	E	F	G	H	H'	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	V'	X	Y_Z	Trous X
STRC0140-2SA151-1	322	324	315	58	225	255	401	191	154	153	128	95	130	73	151	45	G 1 1/2"	72	12	3	104	M6 x 19	M25 x 1,5	M16 x 1,5	174	M6 x 19	51°/171°/291°
STRC0140-2ST161-6	322	324	315	58	225	255	401	191	154	153	128	95	130	73	151	45	G 1 1/2"	72	12	3	104	M6 x 19	M25 x 1,5	M16 x 1,5	174	M6 x 15	51°/171°/291°
STRC0140-2ST221-6	322	324	315	58	225	255	401	191	154	153	128	95	130	73	151	45	G 1 1/2"	72	12	3	104	M6 x 19	M16 x 1,5	M25 x 1,5	174	M6 x 15	51°/171°/291°