




- Sans entretien. Compression sans huile
- Moteurs 50/60 Hz, classe d'isolation F. Protection IP55. Protection thermique de série
- Fonctionnement avec variateur de fréquence autorisé
- Exécutions sur mesure


--- 60 Hz
— 50 Hz

Aspiration

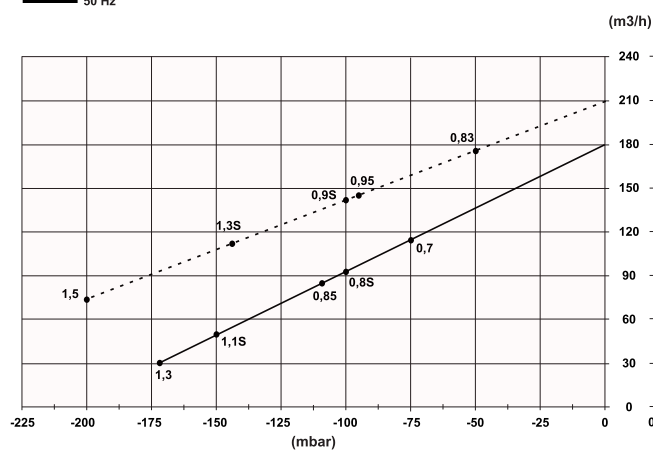


Compression



--- 60 Hz
— 50 Hz

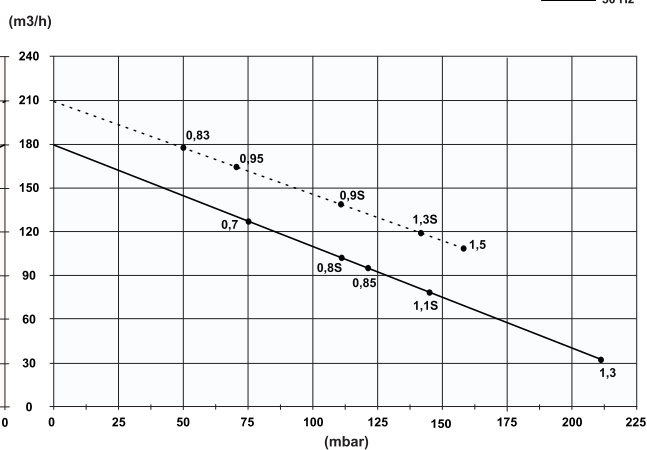

(KW)

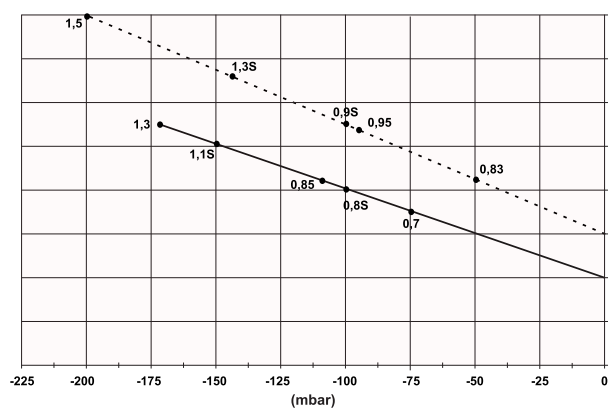

(Δ K)

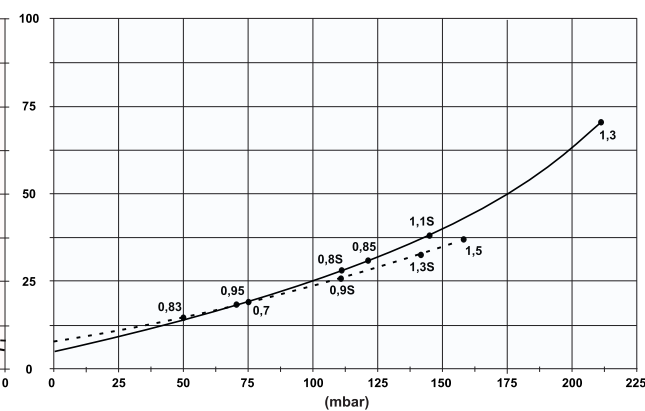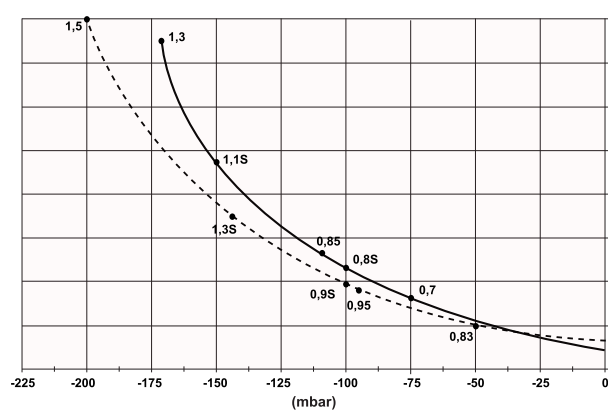

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de contre-pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Données techniques

Type	kW	Hz	V ¹⁾	A	m³/h	hPa (mbar) ²⁾	dB(A) ³⁾	kg
STRC0180-1MT700-6	0,7	50	200-240 Δ / 345-415 Y	3,8 Δ / 2,2 Y	180	-75 / 75	64	15
	0,83	60	220-275 Δ / 380-480 Y	3,75 Δ / 2,15 Y	210	-50 / 50	66	
STRC0180-1MA800-1	0,8	50	230	5,2	180	-100 / 110	64	16
	0,9	60	230	5,8	210	-100 / 110	66	
STRC0180-1MT850-6	0,85	50	200-240 Δ / 345-415 Y	4,2 Δ / 2,4 Y	180	-120 / 120	64	17
	0,95	60	220-275 Δ / 380-480 Y	4,0 Δ / 2,3 Y	210	-90 / 70	66	
STRC0180-1MA111-1	1,1	50	230	7,3	180	-150 / 140	64	17
	1,3	60	230	8,3	210	-140 / 130	66	
STRC0180-1MT131-6	1,3	50	200-240 Δ / 345-415 Y	5,7 Δ / 3,3 Y	180	-170 / 210	64	18
	1,5	60	220-275 Δ / 380-480 Y	5,7 Δ / 3,3 Y	210	-200 / 160	66	

1) Autres tensions disponibles sur demande

2) Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles

3) Niveau sonore mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m de distance, tuyaux raccordés

Température ambiante : -25°... 40°C


Température d'aspiration : -25°... 40°C

Altitude max. d'installation : 1000 m

Protection bimétallique du moteur

Type	Hz	V
STRCT...-1	50	185-225 Δ / 320-390 Y
	60	200-240 Δ / 345-415 Y
STRCT...-5	50	500 Δ
	60	575 Δ
STRCT...-6	50	200-240 Δ / 345-415 Y
	60	220-275 Δ / 380-480 Y
STRCT...-7	50	345-415 Δ / 600-720 Y
	60	380-480 Δ / 660-720 Y
STRCA...-1	50	230
	60	230
STRCS...-5	50	115/230
	60	115/230

Dimensions

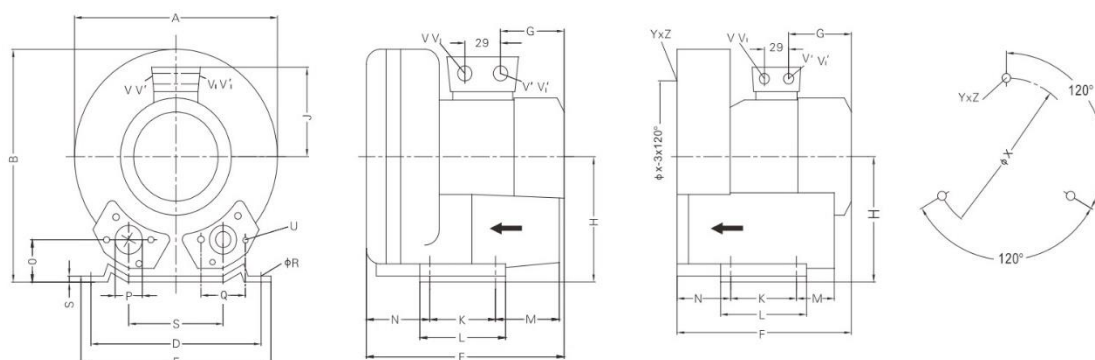

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P
STRC0180-1MT700-6	286	302	115	225	255	288	135	154	111	95	130	70	75	46	G 1 1/2"
STRC0180-1MA800-1	286	302	115	225	255	311	160	154	120	95	130	70	75	46	G 1 1/2"
STRC0180-1MT850-6	286	302	115	225	255	311	160	154	120	95	130	70	75	46	G 1 1/2"
STRC0180-1MA111-1	286	302	115	225	255	311	160	154	120	95	130	70	75	46	G 1 1/2"
STRC0180-1MT131-6	286	302	115	225	255	311	160	154	120	95	130	70	75	46	G 1 1/2"
Type	Q	φR	S	U	V	V'	Y_Z	Trous X	φX						
STRC0180-1MT700-6	72	12	3	M6 x 19	M16 x 1,5	M25 x 1,5	M6 x 15	0/120°/240°	174						
STRC0180-1MA800-1	72	12	3	M6 x 19	M16 x 1,5	M25 x 1,5	M6 x 15	0/120°/240°	174						
STRC0180-1MT850-6	72	12	3	M6 x 19	M16 x 1,5	M25 x 1,5	M6 x 15	0/120°/240°	174						
STRC0180-1MA111-1	72	12	3	M6 x 19	M16 x 1,5	M25 x 1,5	M6 x 15	0/120°/240°	174						
STRC0180-1MT131-6	72	12	3	M6 x 19	M16 x 1,5	M25 x 1,5	M6 x 15	0/120°/240°	174						