




- Sans entretien. Compression sans huile
- Moteurs 50/60 Hz, classe d'isolation F. Protection IP55. Protection thermique de série
- Fonctionnement avec variateur de fréquence autorisé
- Exécutions sur mesure






--- 60 Hz
— 50 Hz

Aspiration

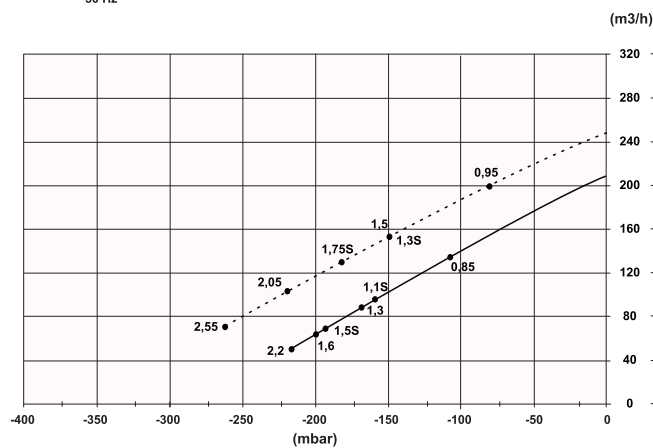

Compression

--- 60 Hz
— 50 Hz

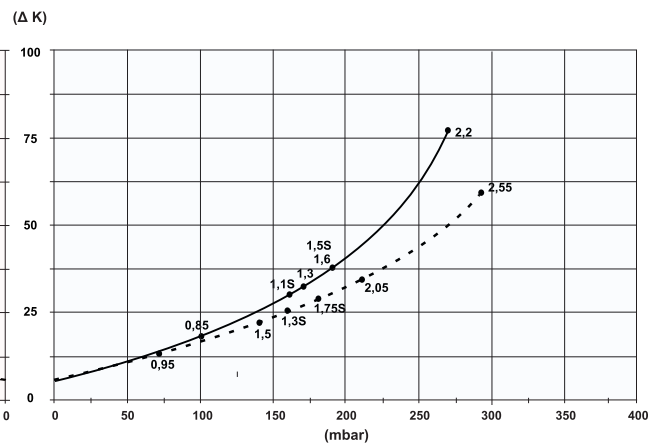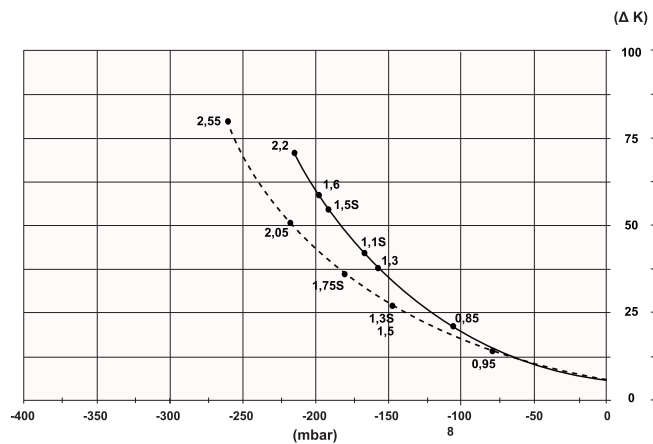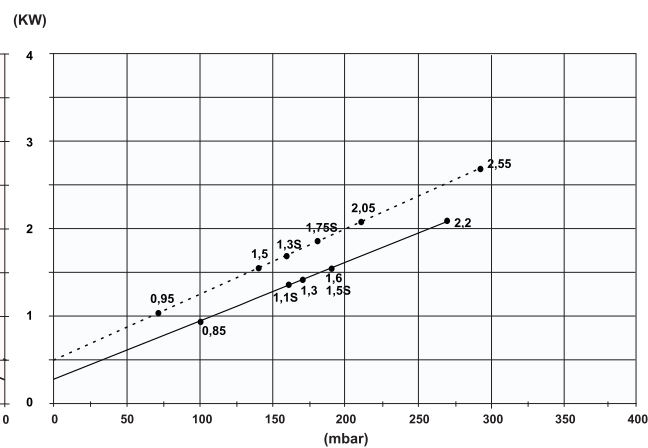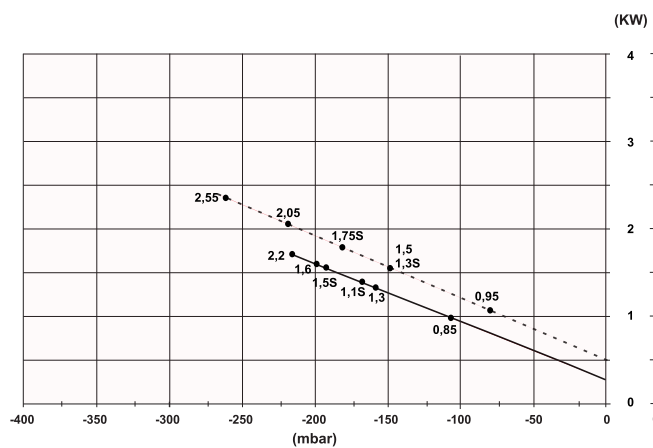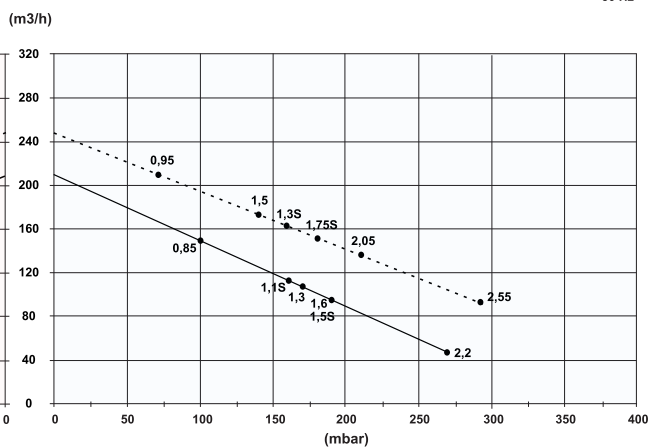

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de contre-pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Données techniques

Type	kW	Hz	V ¹⁾	A	m³/h	hPa (mbar) ²⁾	dB(A) ³⁾	kg
STRC0210-1MT850-6	0,85	50	200-240 Δ / 345-415 Y	4,2 Δ / 2,4 Y	210	-110 / 100	64	20
	0,95	60	220-275 Δ / 380-480 Y	4,0 Δ / 2,3 Y	250	-80 / 70	70	
STRC0210-1MA111-1	1,1	50	230	7,3	210	-160 / 160	64	21
	1,3	60	230	8,3	250	-150 / 160	70	
STRC0210-1MT131-6	1,3	50	200-240 Δ / 345-415 Y	5,7 Δ / 3,3 Y	210	-170 / 170	64	22
	1,5	60	220-275 Δ / 380-480 Y	5,7 Δ / 3,3 Y	250	-150 / 140	70	
STRC0210-1MA151-1	1,5	50	230	9,5	210	-190 / 190	64	24
	1,75	60	230	10	250	-180 / 180	70	
STRC0210-1MT161-6	1,6	50	200-240 Δ / 345-415 Y	7,5 Δ / 4,3 Y	210	-200 / 190	64	23
	2,05	60	220-275 Δ / 380-480 Y	7,6 Δ / 4,4 Y	250	-220 / 210	70	
STRC0210-1MT221-6	2,2	50	200-240 Δ / 345-415 Y	9,7 Δ / 5,6 Y	210	-220 / 270	64	25
	2,55	60	220-275 Δ / 380-480 Y	9,0 Δ / 5,3 Y	250	-260 / 290	70	

1) Autres tensions disponibles sur demande

2) Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles

3) Niveau sonore mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m de distance, tuyaux raccordés

Température ambiante : -25° ... 40°C




Température d'aspiration : -25° ... 40°C

Altitude max. d'installation : 1000 m

Protection bimétallique du moteur

Type	Hz	V
STRCT....-1	50	185-225 Δ / 320-390 Y
	60	200-240 Δ / 345-415 Y
STRCT....-5	50	500 Δ
	60	575 Δ
STRCT....-6	50	200-240 Δ / 345-415 Y
	60	220-275 Δ / 380-480 Y
STRCT....-7	50	345-415 Δ / 600-720 Y
	60	380-480 Δ / 660-720 Y
STRCA....-1	50	230
	60	230
STRCS....-5	50	115/230
	60	115/230

Dimensions

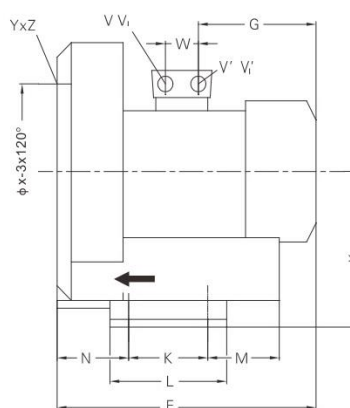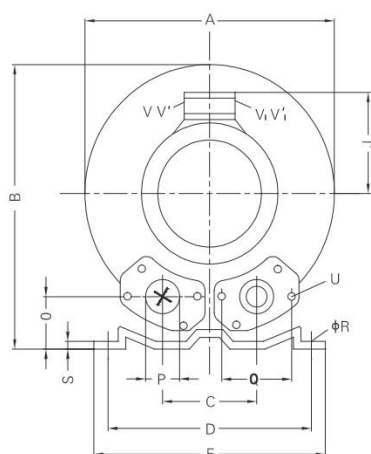

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	φR	S	U	V	V'	Y_Z	Trous X	φX	w
STRC0210-1MT850-6	334	337	120	260	295	314	156	175	120	115	155	96	87	48	G 2"	83	14	4	M8 x 17	M25 x 1,5	M16 x 1,5	M8 x 20	0/120°/240°	200	29
STRC0210-1MA111-1	334	337	120	260	295	314	156	175	120	115	155	96	87	48	G 2"	83	14	4	M8 x 17	M25 x 1,5	M16 x 1,5	M8 x 20	0/120°/240°	200	29
STRC0210-1MT131-6	334	337	120	260	295	314	156	175	120	115	155	96	87	48	G 2"	83	14	4	M8 x 17	M25 x 1,5	M16 x 1,5	M8 x 20	0/120°/240°	200	29
STRC0210-1MA151-1	334	337	120	260	295	345	191	175	128	115	155	96	87	48	G 2"	83	14	4	M8 x 17	M25 x 1,5	M16 x 1,5	M8 x 20	0/120°/240°	200	29
STRC0210-1MT161-6	334	337	120	260	295	346	191	175	128	115	155	96	87	48	G 2"	83	14	4	M8 x 17	M25 x 1,5	M16 x 1,5	M8 x 20	0/120°/240°	200	29
STRC0210-1MT221-6	334	337	120	260	295	346	191	175	128	115	155	96	87	48	G 2"	83	14	4	M8 x 17	M25 x 1,5	M16 x 1,5	M8 x 20	0/120°/240°	200	29