




- Sans entretien. Compression sans huile
- Moteurs 50/60 Hz, classe d'isolation F. Protection IP55. Protection thermique de série
- Fonctionnement avec variateur de fréquence autorisé
- Exécutions sur mesure

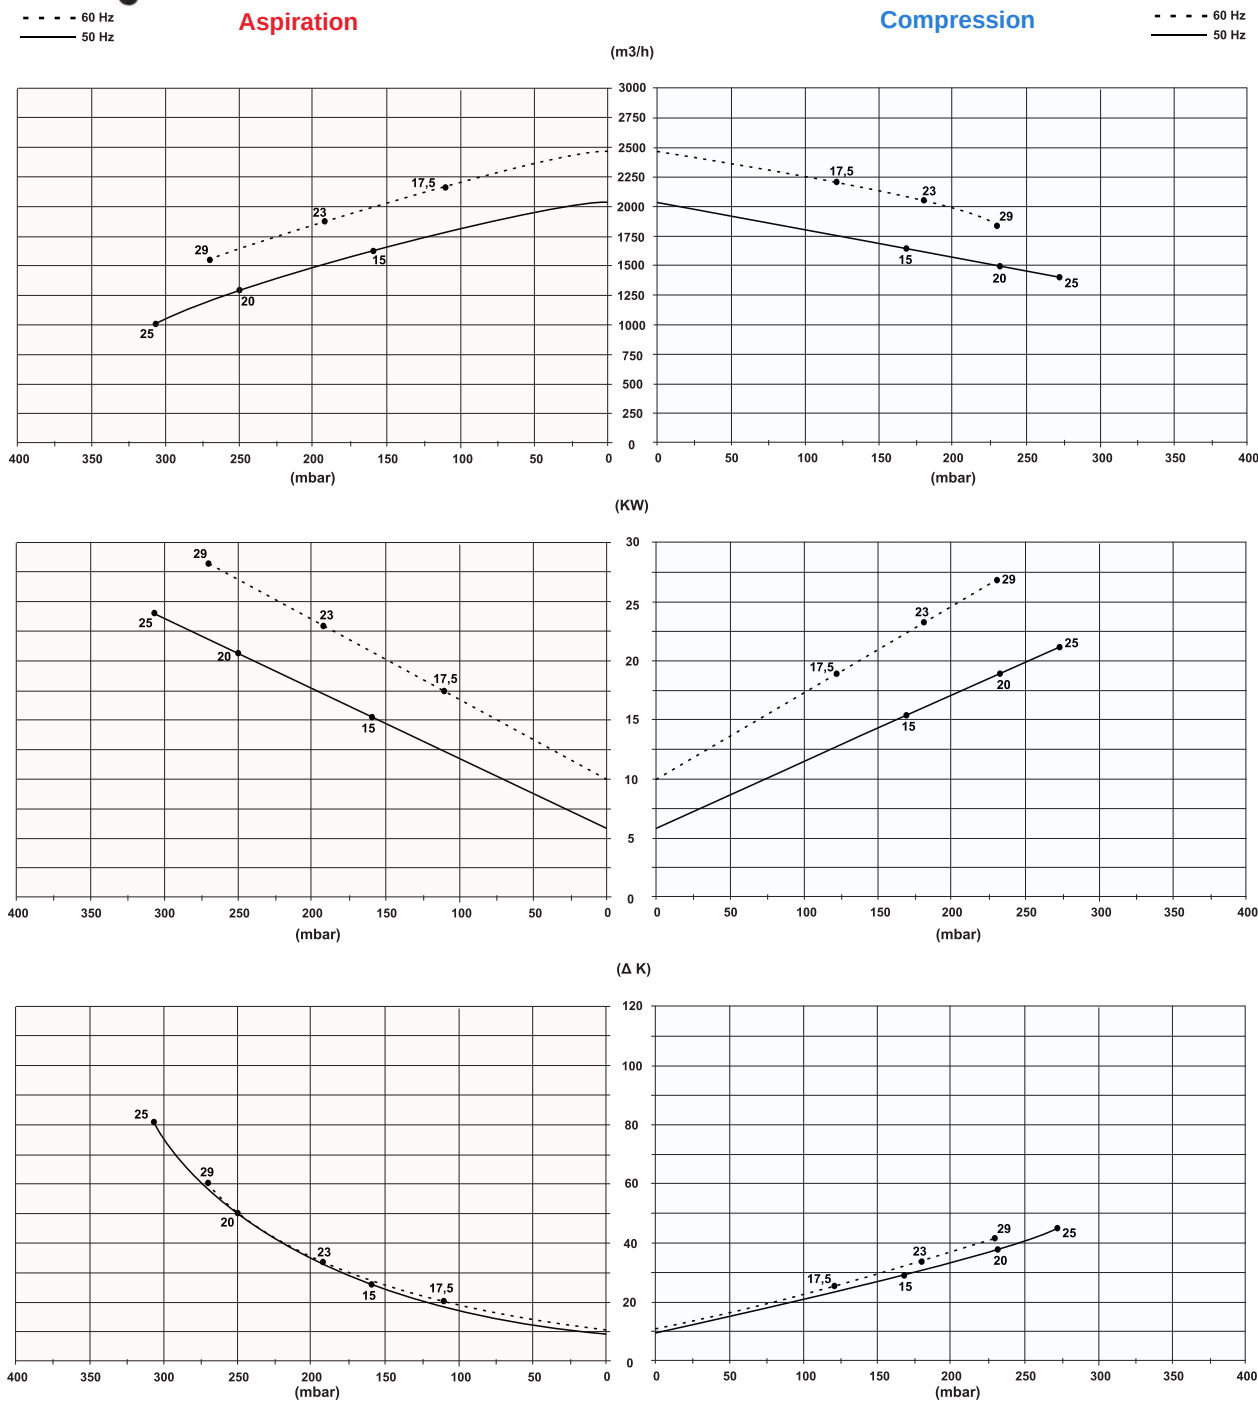

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de contre-pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Données techniques

Type	kW	Hz	V ¹⁾	A	m³/h	hPa (mbar) ²⁾	dB(A) ³⁾	kg
STRC2050-2PT152-7	15	50	345-415 Δ / 600-720 Y	35,0 Δ / 20,0 Y	2050	-160 / 170	75	220
	17,5	60	380-480 Δ / 660-720 Y	36,5 Δ / 21,0 Y	2480	-110 / 120	84	
STRC2050-2PT202-7	20	50	345-415 Δ / 600-720 Y	40,0 Δ / 23,0 Y	2050	-250 / 230	75	230
	23	60	380-480 Δ / 660-720 Y	42,0 Δ / 24,2 Y	2480	-190 / 180	84	
STRC2050-2PT252-7	25	50	345-415 Δ / 600-720 Y	52,0 Δ / 30,0 Y	2050	-310 / 270	75	235
	29	60	380-480 Δ / 660-720 Y	52,0 Δ / 30,0 Y	2480	-270 / 230	84	

1) Autres tensions disponibles sur demande

2) Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles

3) Niveau sonore mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m de distance, tuyaux raccordés

Température ambiante : -25°... 40°C


Température d'aspiration : -25°... 40°C

Altitude max. d'installation : 1000 m

Protection bimétallique du moteur

Type	Hz	V
STRCT....-1	50	185-225 Δ / 320-390 Y
	60	200-240 Δ / 345-415 Y
STRCT....-5	50	500 Δ
	60	575 Δ
STRCT....-6	50	200-240 Δ / 345-415 Y
	60	220-275 Δ / 380-480 Y
STRCT....-7	50	345-415 Δ / 600-720 Y
	60	380-480 Δ / 660-720 Y
STRCA....-1	50	230
	60	230
STRCS....-5	50	115/230
	60	115/230

Dimensions

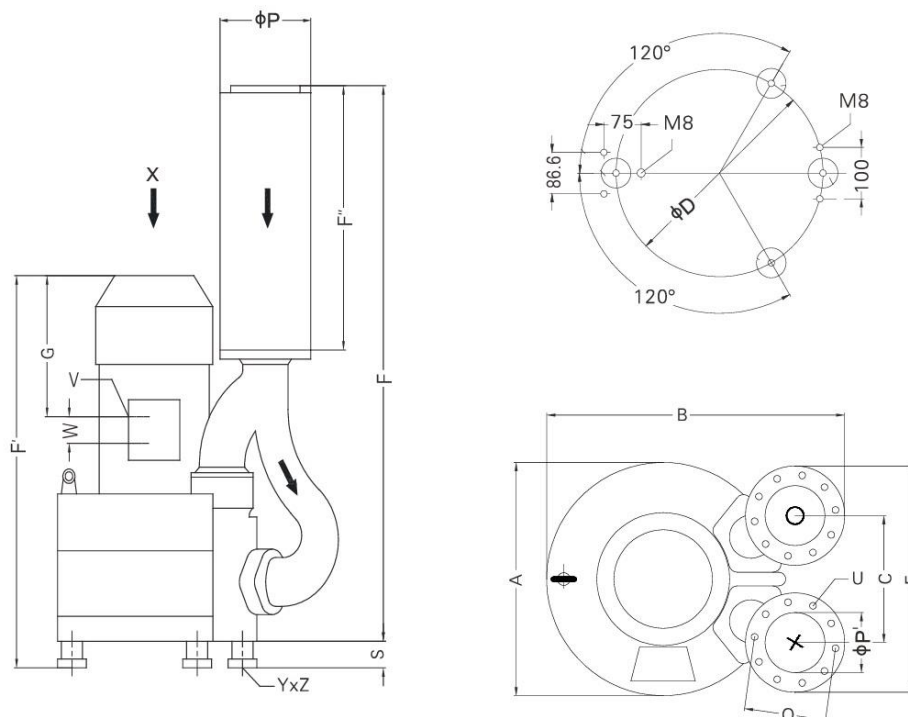

Type	A	B	C	D	E	F	F'	F''	G	P	P'	Q	S	U	V	W	Y_Z
STRC2050-2PT152-7	615	723	307	490	526	1201	848	578	291	219	135	201	58	M8 x 40	4 x M40 x 1,5	54	M12 x 10,5
STRC2050-2PT202-7	615	723	307	490	526	1201	848	578	291	219	135	201	58	M8 x 40	4 x M40 x 1,5	54	M12 x 10,5
STRC2050-2PT252-7	615	723	307	490	526	1201	908	578	351	219	135	201	58	M8 x 40	4 x M40 x 1,5	54	M12 x 10,5