




- Sans entretien. Compression sans huile
- Moteurs 50/60 Hz, classe d'isolation F. Protection IP55. Protection thermique de série
- Fonctionnement avec variateur de fréquence autorisé
- Exécutions sur mesure

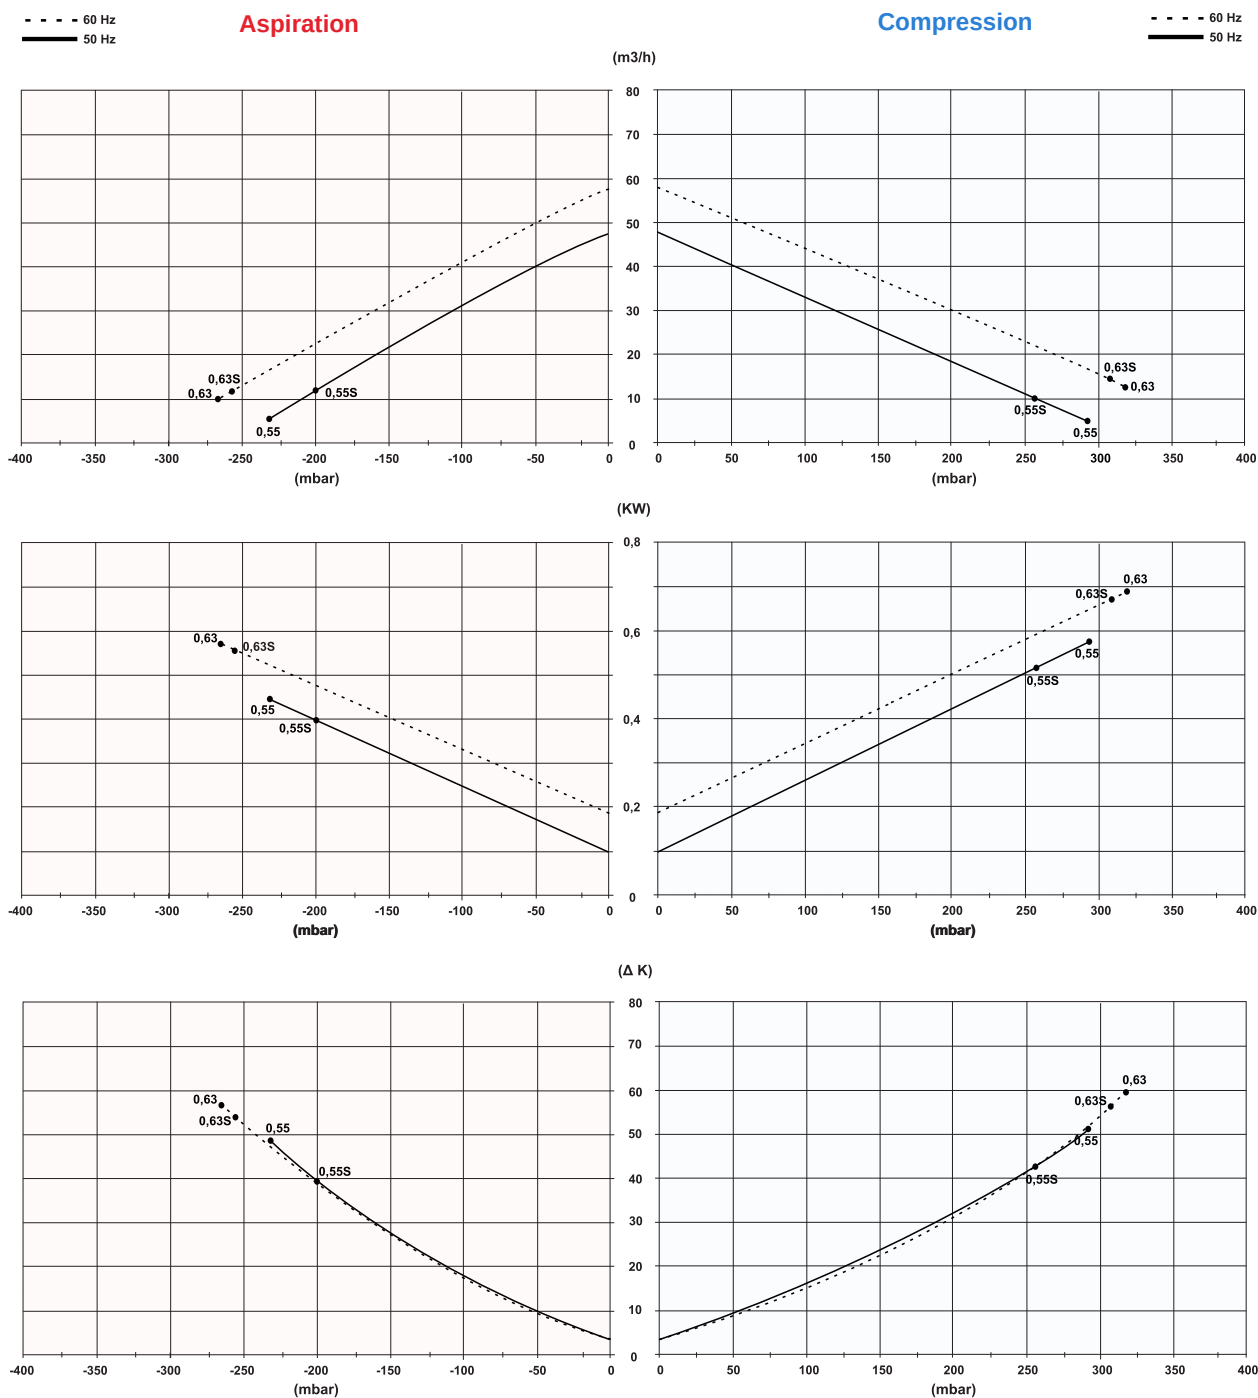

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de contre-pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Données techniques

Type	kW	Hz	V ¹⁾	A	m³/h	hPa (mbar) ²⁾	dB(A) ³⁾	kg
STRP0045-1MA550-1	0,55	50	230	3.8	47	-200 / 260	57	18
	0,63	60	230	7.1	57	-260 / 310	62	
STRP0045-1MT550-6	0,55	50	200-240 Δ / 345-415 Y	3,4 Δ / 1,8 Y	47	-230 / 290	57	16
	0,63	60	220-275 Δ / 380-480 Y	3,7 Δ / 2,1 Y	57	-270 / 320	62	

1) Autres tensions disponibles sur demande

2) Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles

3) Niveau sonore mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m de distance, tuyaux raccordés

Température ambiante : -25°... 40°C




Température d'aspiration : -25°... 40°C

Altitude max. d'installation : 1000 m

Protection bimétallique du moteur

Type	Hz	V
STRPT....-1	50	185-225 Δ / 320-390 Y
	60	200-240 Δ / 345-415 Y
STRPT....-5	50	500 Δ
	60	575 Δ
STRPT....-6	50	200-240 Δ / 345-415 Y
	60	220-275 Δ / 380-480 Y
STRPT....-7	50	345-415 Δ / 600-720 Y
	60	380-480 Δ / 660-720 Y
STRPA....-1	50	230
	60	230
STRPS....-5	50	115/230
	60	115/230

Dimensions

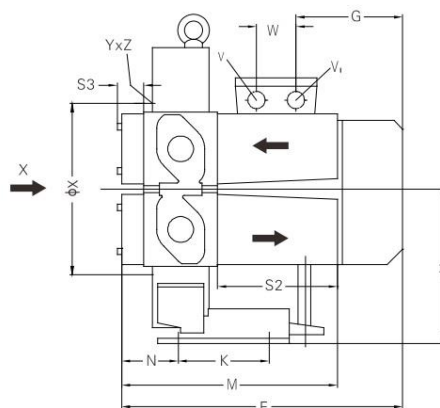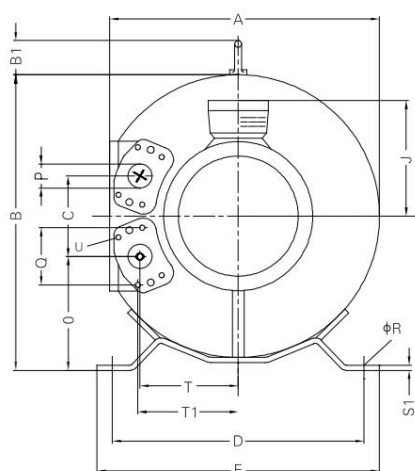

Type	A	B	B'	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	O	P
STRP0045-1MA550-1	294	319	39	87	260	298	293	129	167	111	105	252	65	124	G1 1/4"
STRP0045-1MT550-6	294	319	39	87	260	298	293	129	167	111	105	252	65	124	G1 1/4"
Type	Q	R	S1	S2	S3	T	T1	U	V	V1	W	X	Y x Z		
STRP0045-1MA550-1	64	14	4	140	31	105	107	M6 X 17		M16 X 1,5		153	M6 X 15		
STRP0045-1MT550-6	64	14	4	140	31	105	107	M6 X 17		M16 X 1,5		153	M6 X 15		