




- Sans entretien. Compression sans huile
- Moteurs 50/60 Hz, classe d'isolation F. Protection IP55. Protection thermique de série
- Fonctionnement avec variateur de fréquence autorisé
- Exécutions sur mesure






--- 60 Hz
— 50 Hz

Aspiration

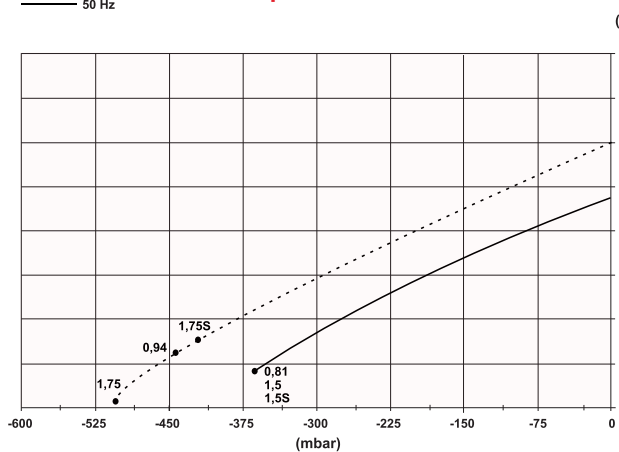

Compression

--- 60 Hz
— 50 Hz

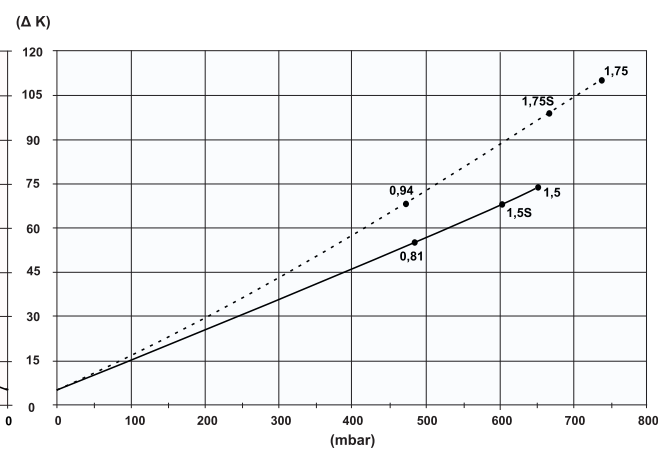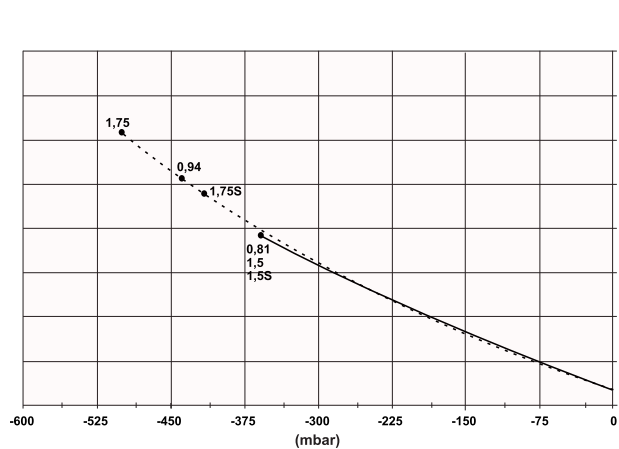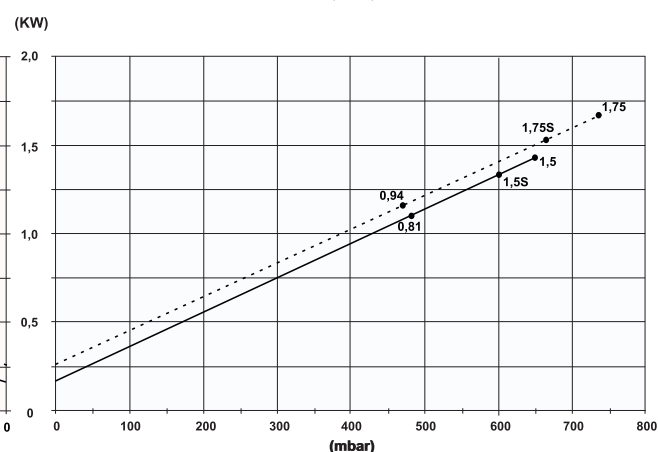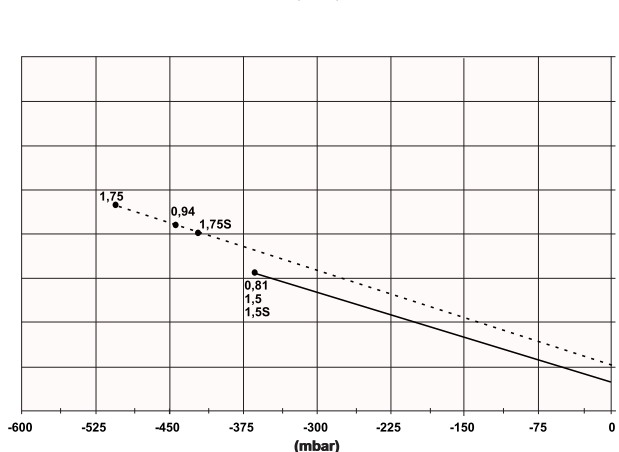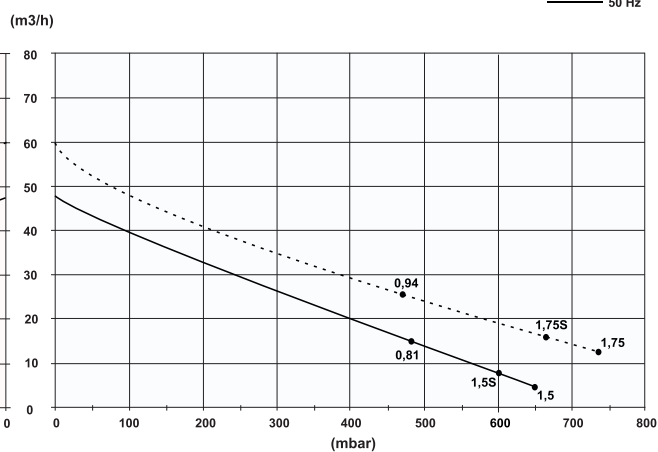

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de contre-pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Données techniques

Type	kW	Hz	V ¹⁾	A	m³/h	hPa (mbar) ²⁾	dB(A) ³⁾	kg
STRP0045-2ST810-6	0,81	50	200-240 Δ / 345-415 Y	Δ 4,0 / Y 2,3	47	-370 / 490	58	24
	0,94	60	220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 4,0 / Y 2,3	60	-440 / 480	62	
STRP0045-2SA151-1	1,5	50	230	9,7	47	-370 / 600	58	30
	1,75	60	230	10,3	60	-420 / 660	62	
STRP0045-2ST151-6	1,5	50	200-240 Δ / 345-415 Y	Δ 7,5 / Y 4,3	47	-370 / 650	58	28
	1,75	60	220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 7,6 / Y 4,4	60	-500 / 740	62	

1) Autres tensions disponibles sur demande

2) Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles

3) Niveau sonore mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m de distance, tuyaux raccordés

Température ambiante : -25°... 40°C



Température d'aspiration : -25°... 40°C

Altitude max. d'installation : 1000 m

Protection bimétallique du moteur

Type	Hz	V
STRPT....-1	50	185-225 Δ / 320-390 Y
	60	200-240 Δ / 345-415 Y
STRPT....-5	50	500 Δ
	60	575 Δ
STRPT....-6	50	200-240 Δ / 345-415 Y
	60	220-275 Δ / 380-480 Y
STRPT....-7	50	345-415 Δ / 600-720 Y
	60	380-480 Δ / 660-720 Y
STRPA....-1	50	230
	60	230
STRPS....-5	50	115/230
	60	115/230

Dimensions

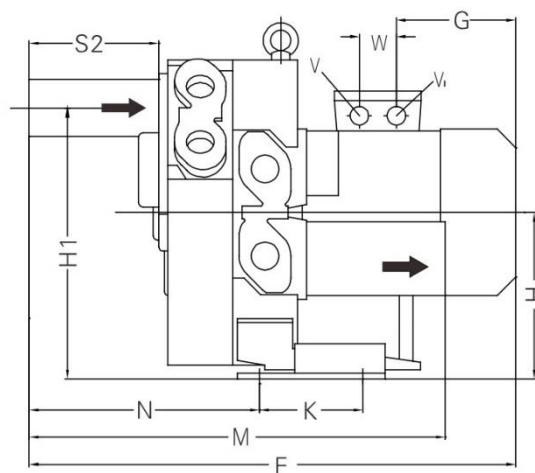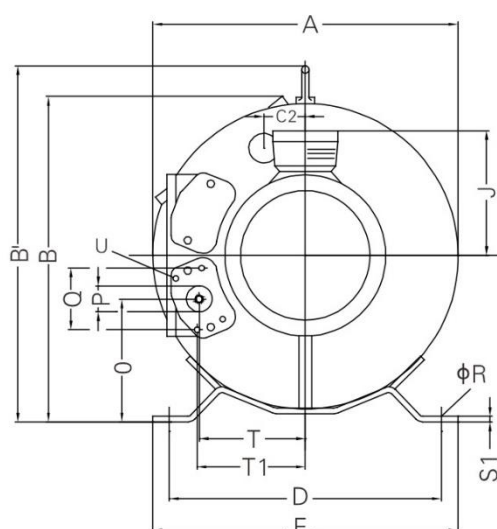

Type	A	B	B'	C2	D	E	F	G	H	H1	J	K	M	N	O	P
STRP0045-2ST810-6	313	326	359	43	260	298	469	130	167	272	111	105	426	241	123	G1 ¼"
STRP0045-2SA151-1	313	326	359	43	260	298	525	185	167	272	128	105	426	241	123	G1 ¼"
STRP0045-2ST151-6	313	326	359	43	260	298	525	185	167	272	128	105	426	241	123	G1 ¼"
Type	Q	ØR	S1	S2	S3	T	T1	U	V	V1	W					
STRP0045-2ST810-6	64	14	4	140	31	105	107	M6 X 17	M16 X 1,5	M16 X 1,5	32					
STRP0045-2SA151-1	64	14	4	140	31	105	107	M6 X 17	M25 X 1,5	M16 X 1,5	32					
STRP0045-2ST151-6	64	14	4	140	31	105	107	M6 X 17	M25 X 1,5	M16 X 1,5	32					