




- Sans entretien. Compression sans huile
- Moteurs 50/60 Hz, classe d'isolation F. Protection IP55. Protection thermique de série
- Fonctionnement avec variateur de fréquence autorisé
- Exécutions sur mesure

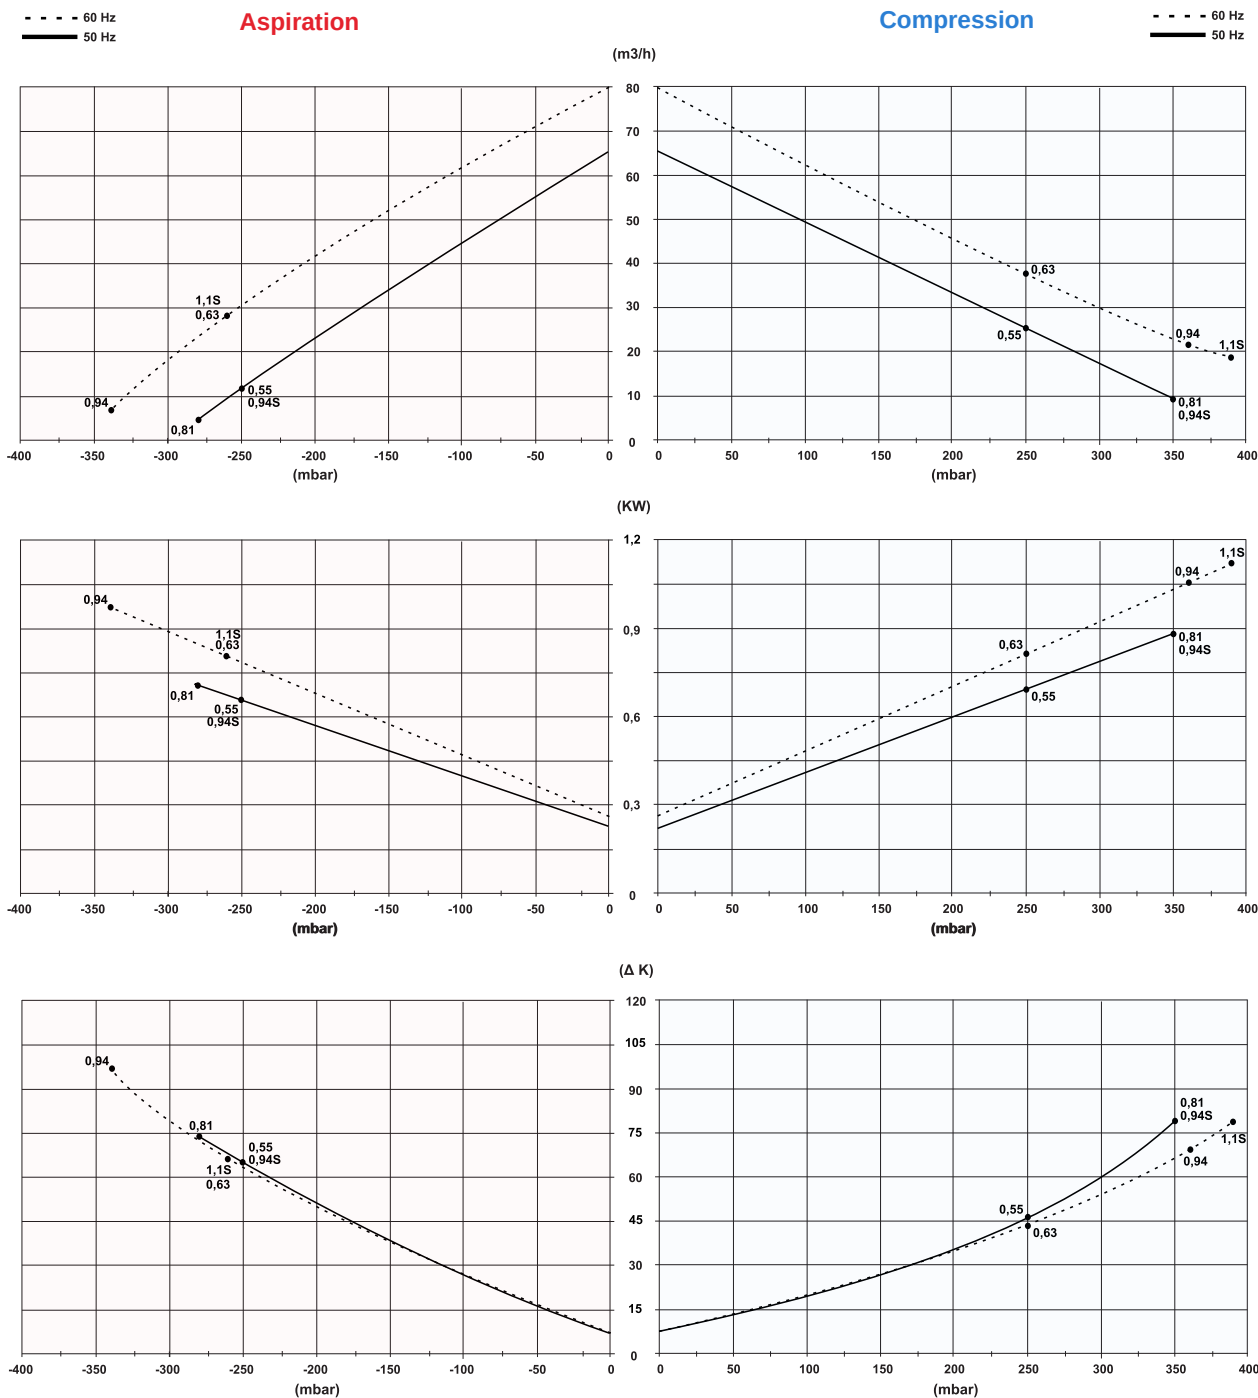

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de contre-pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Courbes valides en fonctionnement continu ; fluide : air à 15 °C, mesuré à l'orifice d'aspiration, à 1013 hPa (mbar abs.) de pression atmosphérique, Tolérance : ± 10 % ; température ambiante : -20° à +40 °C

Données techniques

Type	kW	Hz	V ¹⁾	A	m³/h	hPa (mbar) ²⁾	dB(A) ³⁾	kg
STRP0065-1MT550-6	0,55	50	200-240 Δ / 345-415 Y	Δ 3,4 / Y 1,8	66	-250 / 250	57	16
	0,63	60	220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 3,7 / Y 2,1	80	-260 / 250	62	16
STRP0065-1MT810-6	0,81	50	200-240 Δ / 345-415 Y	Δ 4,0 / Y 2,3	66	-280 / 350	57	17
	0,94	60	220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 4,0 / Y 2,3	80	-340 / 360	62	17
STRP0065-1MA940-1	0,94	50	230	9	66	-250 / 350	57	18
	1,1	60	230	9	80	-280 / 390	62	18

1) Autres tensions disponibles sur demande

2) Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles

3) Niveau sonore mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m de distance, tuyaux raccordés

Température ambiante : -25°... 40°C




Température d'aspiration : -25°... 40°C

Altitude max. d'installation : 1000 m

Protection bimétallique du moteur

Type	Hz	V
STRPT....-1	50	185-225 Δ / 320-390 Y
	60	200-240 Δ / 345-415 Y
STRPT....-5	50	500 Δ
	60	575 Δ
STRPT....-6	50	200-240 Δ / 345-415 Y
	60	220-275 Δ / 380-480 Y
STRPT....-7	50	345-415 Δ / 600-720 Y
	60	380-480 Δ / 660-720 Y
STRPA....-1	50	230
	60	230
STRPS....-5	50	115/230
	60	115/230

Dimensions

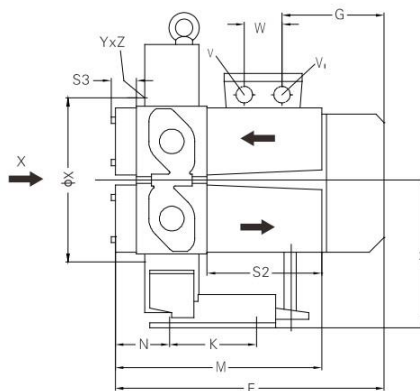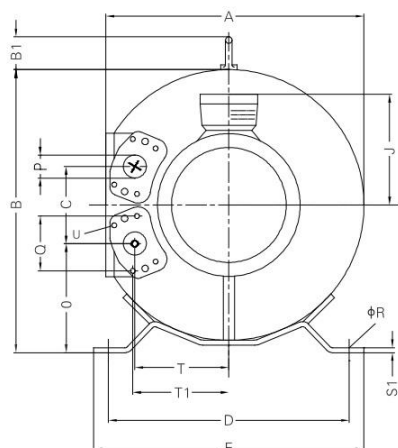

Type	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	O	P
STRP0065-1MT550-6	313	339	39	94	290	325	295	153	177	120	105	256	67	130	G1 1/4"
STRP0065-1MT810-6	313	339	39	94	290	325	295	153	177	120	105	256	67	130	G1 1/4"
STRP0065-1MA940-1	313	339	39	94	290	325	295	153	177	120	105	256	67	130	G1 1/4"
Type	Q	R	S1	S2	S3	T	T1	U	V	V1	W	X	Y x Z		
STRP0065-1MT550-6	64	14	4	140	31	114	116	M6 X 17	M25 X 1,5	M16 X 1,5	32	153	M6 X 15		
STRP0065-1MT810-6	64	14	4	140	31	114	116	M6 X 17	M25 X 1,5	M16 X 1,5	32	153	M6 X 15		
STRP0065-1MA940-1	64	14	4	140	31	114	116	M6 X 17	M25 X 1,5	M16 X 1,5	32	153	M6 X 15		