

Lezioni di Scienza delle Costruzioni

VOLUME PRIMO

Meccanica delle travi rigide

Achille Paolone Antonino Favata Matteo Brunetti

Indice

1	Vettori geometrici: liberi, applicati, polari e assiali	5
1.1	Vettori liberi e algebra vettoriale	5
1.1.1	Somma e prodotto per uno scalare	6
1.1.2	Prodotto scalare	7
1.1.3	Prodotto vettoriale	7
1.1.4	Doppio prodotto vettoriale	9
1.1.5	Prodotto misto	9
1.1.6	Prodotto tensoriale	9
1.2	Vettori applicati	10
1.2.1	Momento polare	10
1.2.2	Legge di variazione del momento al variare del polo	12
1.2.3	Momento assiale	12
1.3	Vettori polari e vettori assiali	14
1.3.1	Comportamento sotto riflessione	14
1.3.2	Regole di composizione	15
1.3.3	Rappresentazione grafica	16
1.4	Il caso piano	16
1.5	Esercizi proposti	17
I	Meccanica dei corpi rigidi	21
2	Cinematica infinitesima del corpo rigido	23
2.1	Il corpo rigido e il campo di spostamento	23
2.1.1	Rappresentazione del campo di spostamento	25
2.1.2	La rotazione infinitesima	27
2.1.3	Forma matriciale	32
2.2	Invarianti del campo di spostamento	33
2.3	Asse centrale degli spostamenti rigidi	34
2.3.1	Decomposizione dello spostamento	34
2.3.2	Invarianza della componente parallela	34

2.3.3	Annullamento della componente ortogonale	35
2.3.4	Proprietà dell'asse centrale	36
2.4	Classificazione dei moti rigidi infinitesimi	36
2.5	Particolarizzazione al caso piano	37
2.5.1	Formula fondamentale nel piano	37
2.5.2	Centro di rotazione	37
2.5.3	Composizione di rotazioni infinitesime nel piano . . .	39
2.5.4	Centro di rotazione relativo e allineamento dei centri .	43
2.5.5	Allineamento dei centri di rotazione relativi	46
2.6	Esercizi proposti	48
Indice analitico		51

Parte I

Meccanica dei corpi rigidi

1. Cinematica infinitesima del corpo rigido

Abstract. *Si introducono i gradi di libertà del corpo rigido, nello spazio e nel piano, come proprietà del vincolo di rigidità indipendente dall'ipotesi di spostamenti infinitesimi. Si deriva poi la formula fondamentale della cinematica infinitesima con due approcci indipendenti: la linearizzazione della rotazione finita — sviluppata dapprima nel caso piano e poi estesa allo spazio — e il principio di invarianza delle distanze. Si presenta la forma matriciale, con la sua restrizione al caso piano. Si studiano gli invarianti del campo di spostamento e si introduce l'asse centrale degli spostamenti con una costruzione geometrica. Si classificano i moti rigidi infinitesimi e si specializza la trattazione al caso piano, con la determinazione del centro di rotazione. Si conclude con la relazione fra spostamenti infinitesimi e campo di velocità.*

Da rivedere

1.1 Il corpo rigido e il campo di spostamento

Non daremo nella nostra trattazione una definizione di corpo, ma piuttosto lo assumeremo come un ente primitivo. Assumiamo che i corpi possano avere diverse configurazioni, occupando diverse regioni dello spazio Euclideo $\mathcal{E}$; identifichiamo dunque un corpo con una delle sue possibili configurazioni $\mathcal{C}$, ovvero una regione limitata e regolare di $\mathcal{E}$, i cui elementi sono punti.

Il corpo $\mathcal{C}$ può subire una certa trasformazione, andando ad occupare una differente regione $\mathcal{C}_*$ dello spazio; indichiamo con P_* l'immagine del punto P sotto la trasformazione che manda $\mathcal{C}$ in $\mathcal{C}_*$ (v. Fig. 2.1). Fissata una volta per tutte un'origine O dello spazio Euclideo, se il punto P aveva inizialmente posizione $\overrightarrow{OP} =: \mathbf{x}(P)$, dopo la trasformazione avrà posizione $\overrightarrow{OP_*} =: \mathbf{x}(P_*)$.

Lo *spostamento* del punto P è definito come

$$\mathbf{u}(P) := P_* - P = \overrightarrow{OP_*} - \overrightarrow{OP}, \quad (1.1)$$

ovvero il vettore che porta P in P_* .

Un corpo è *rigido* se, presi due qualunque punti $P, Q \in \mathcal{C}$, la loro mutua distanza resta invariata dopo una qualunque cambiamento di configurazione:

$$|\overrightarrow{PQ}| = |\overrightarrow{P_*Q_*}| \quad \forall P, Q \in \mathcal{C}. \quad (1.2)$$

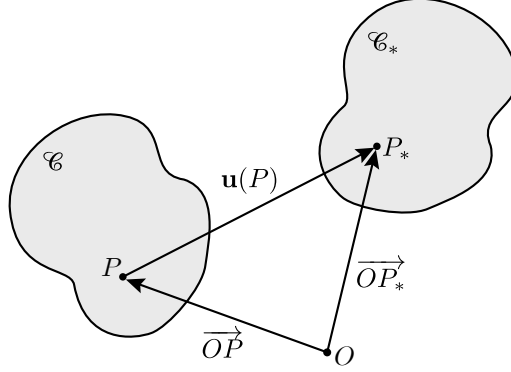


Figura 1.1. Due differenti configurazioni del corpo $\mathcal{C}$.

Questa condizione, in virtù della (2.1), pone delle restrizioni sulla possibile forma che il campo di spostamento può avere. In particolare, la (2.2) è equivalente a

$$|\vec{PQ}|^2 = |Q_* - P_*|^2 = |Q + \mathbf{u}(Q) - P - \mathbf{u}(P)|^2 = |\vec{PQ} + \mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)|^2, \quad (1.3)$$

ovvero, sviluppando il quadrato del secondo membro:

$$|\vec{PQ}|^2 = |\vec{PQ}|^2 + 2\vec{PQ} \cdot [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)] + |\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)|^2 \quad (1.4)$$

da cui:

$$2\vec{PQ} \cdot [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)] + |\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)|^2 = 0. \quad (1.5)$$

Dividendo per $|\vec{PQ}|^2$, otteniamo la condizione

$$2\mathbf{a}_{PQ} \cdot \boldsymbol{\delta}_{PQ} + |\boldsymbol{\delta}_{PQ}|^2 = 0, \quad (1.6)$$

dove $\mathbf{a}_{PQ} = \vec{PQ}/|\vec{PQ}|$ è il versore di $\vec{PQ}$ e

$$\boldsymbol{\delta}_{PQ} := \frac{\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)}{|\vec{PQ}|}. \quad (1.7)$$

Osserviamo che $|\boldsymbol{\delta}_{PQ}|$ confronta l'ampiezza dello spostamento relativo di due punti con la loro distanza iniziale, facilmente interpretabile, alla luce di (2.1), come

$$|\boldsymbol{\delta}_{PQ}| = \frac{|\vec{P_*Q_*} - \vec{PQ}|}{|\vec{PQ}|}, \quad (1.8)$$

ovvero come una misura della variazione relativa della configurazione.

Ha senso dunque sviluppare una *teoria infinitesima*, che richieda che questa quantità sia ‘piccola’, ovvero che la configurazione cambi di poco rispetto a quella di riferimento. Dato che $|\delta_{PQ}|$ dipende dai punti P, Q , individuiamo la massima variazione relativa di configurazione, ovvero

$$\delta := \sup_{P \neq Q} |\delta_{PQ}| \quad (1.9)$$

e consideriamo un’espansione in serie di Taylor al primo ordine, trascurando dunque tutti i termini di ordine δ^2 . Vista la (2.9), senz’altro

$$|\delta_{PQ}| \leq \delta \quad \forall P, Q \in \mathcal{C} \quad (1.10)$$

e dunque siamo autorizzati a trascurare nella (2.6) il termine dell’ordine di $|\delta_{PQ}|^2$.

Concludiamo che, in teoria infinitesima, la conseguenza della condizione di rigidità è

$$\overrightarrow{PQ} \cdot [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)] = 0 \quad \forall P, Q. \quad (1.11)$$

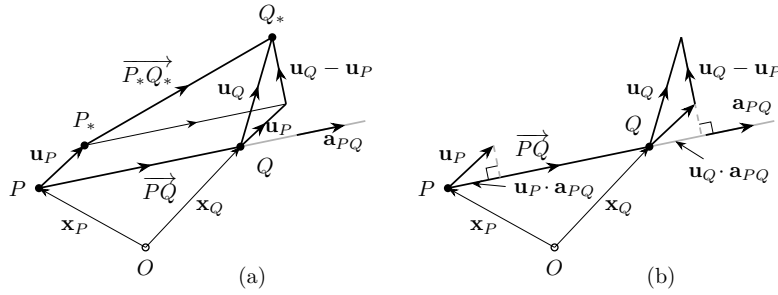


Figura 1.2. (a) Spostamenti rigidi e (b) interpretazione geometrica della condizione di ortogonalità fra il vettore posizione relativo $\overrightarrow{PQ}$ e il vettore relativo degli spostamenti infinitesimi $\mathbf{u}_Q - \mathbf{u}_P$.

Questa condizione di *ortogonalità* fra il vettore congiungente e lo spostamento relativo ha un significato geometrico limpido: le proiezioni di $\mathbf{u}(P)$ e $\mathbf{u}(Q)$ lungo la direzione che congiunge i due punti sono uguali. In altre parole, i due punti si spostano della stessa quantità nella direzione $\overrightarrow{PQ}$; ciò che può differire è solo la componente dello spostamento perpendicolare alla congiungente, che non altera la distanza (al primo ordine, cfr. Fig. 2.2(b)). Questa proprietà prende il nome di *equiproiettività* del campo degli spostamenti rigidi: in formule, $\mathbf{u}(P) \cdot \mathbf{a}_{PQ} = \mathbf{u}(Q) \cdot \mathbf{a}_{PQ}$ per ogni coppia di punti, dove $\mathbf{a}_{PQ} = \overrightarrow{PQ}/|\overrightarrow{PQ}|$.

1.1.1 Rappresentazione del campo di spostamento

Dalla condizione (2.11) segue un importante risultato, che caratterizza in maniera specifica il campo di spostamento di un corpo rigido in teoria infinitesima. Fissiamo un punto P e indichiamo con $\mathbf{w}_P(Q) := \mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)$

lo spostamento relativo rispetto a P , per qualunque $Q \in \mathcal{C}$. La condizione (2.11) è $\overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_P(Q) = 0$, per ogni $Q \in \mathcal{C}$. Prendiamo adesso due punti arbitrari Q, R , per cui vale

$$\begin{aligned} 0 &= \overrightarrow{QR} \cdot [\mathbf{u}(R) - \mathbf{u}(Q)] = (\overrightarrow{PR} - \overrightarrow{PQ}) \cdot [(\mathbf{u}(R) - \mathbf{u}(P)) - (\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P))] \\ &= \overrightarrow{PR} \cdot \mathbf{w}_P(R) - \overrightarrow{PR} \cdot \mathbf{w}_P(Q) - \overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_P(R) + \overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_P(Q). \end{aligned} \quad (1.12)$$

Il primo e l'ultimo termine della seconda riga sono nulli, per la condizione di equiproiettività. Ne segue che

$$\overrightarrow{PR} \cdot \mathbf{w}_P(Q) + \overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_P(R) = 0 \quad \forall Q, R \in \mathcal{C}. \quad (1.13)$$

Linearità di $\mathbf{w}_P$. Scegliamo P interno a $\mathcal{C}$ (è sempre possibile, essendo $\mathcal{C}$ una regione regolare) e una base ortonormale $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z$. Poiché P è interno, esiste $\varepsilon > 0$ tale che i tre punti $R_i \in \mathcal{C}$ tali che $\overrightarrow{PR_i} = \varepsilon \mathbf{a}_i$ ($i = x, y, z$) sono ben definiti. Ponendo $R = R_i$ nella (2.13):

$$\varepsilon \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{w}_P(Q) + \overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_P(R_i) = 0 \implies \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{w}_P(Q) = -\overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_i, \quad i = x, y, z, \quad (1.14)$$

dove $\mathbf{w}_i := \mathbf{w}_P(R_i)/\varepsilon$ sono vettori *fissati*, indipendenti da Q (ma costruiti a partire dal polo P). Abbiamo così determinato, per ogni $Q \in \mathcal{C}$, le tre componenti del vettore $\mathbf{w}_P(Q)$ lungo la base ortonormale $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z$. Ricordando che un vettore $\mathbf{v}$ qualunque si ricostruisce dalle sue componenti su una base ortonormale tramite l'identità $\mathbf{v} = \sum_i (\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{v}) \mathbf{a}_i$, applichiamo questo fatto a $\mathbf{v} = \mathbf{w}_P(Q)$ e sostituiamo le tre componenti appena trovate:

$$\mathbf{w}_P(Q) = \sum_{i=x,y,z} (\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{w}_P(Q)) \mathbf{a}_i = - \sum_{i=x,y,z} (\overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_i) \mathbf{a}_i =: \Theta_P \overrightarrow{PQ}, \quad \forall Q \in \mathcal{C}, \quad (1.15)$$

dove Θ_P è il tensore di componenti $(\Theta_P)_{ij} = -(\mathbf{w}_i)_j$ (la componente j -esima del vettore $\mathbf{w}_i$). La (2.15) mostra che $\mathbf{w}_P(Q)$ dipende *linearmente* da $\overrightarrow{PQ}$, tramite un tensore Θ_P che non dipende da Q (per il fissato polo P).

Antisimmetria di Θ_P . Sostituendo la (2.15) nella condizione di equiproiettività $\overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_P(Q) = 0$, valida per ogni $Q \in \mathcal{C}$, si ottiene

$$\overrightarrow{PQ} \cdot \Theta_P \overrightarrow{PQ} = 0 \quad \forall Q \in \mathcal{C}. \quad (1.16)$$

Applicando la (2.16) al punto $Q = R_i$ (per cui $\overrightarrow{PQ} = \varepsilon \mathbf{a}_i$) e dividendo per ε^2 :

$$(\Theta_P)_{ii} = 0, \quad i = x, y, z : \quad (1.17)$$

le componenti diagonali di Θ_P sono nulle. Essendo P interno a $\mathcal{C}$, possiamo scegliere (eventualmente riducendo ε) anche tre punti $R_{ij} \in \mathcal{C}$, con $i \neq j$,

tali che $\overrightarrow{PR_{ij}} = \varepsilon(\mathbf{a}_i + \mathbf{a}_j)$. Applicando la (2.16) a $Q = R_{ij}$ e dividendo per ε^2 :

$$0 = (\mathbf{a}_i + \mathbf{a}_j) \cdot \Theta_P(\mathbf{a}_i + \mathbf{a}_j) = \underbrace{\mathbf{a}_i \cdot \Theta_P \mathbf{a}_i}_{=0} + \mathbf{a}_i \cdot \Theta_P \mathbf{a}_j + \mathbf{a}_j \cdot \Theta_P \mathbf{a}_i + \underbrace{\mathbf{a}_j \cdot \Theta_P \mathbf{a}_j}_{=0}, \quad (1.18)$$

cioè $(\Theta_P)_{ij} + (\Theta_P)_{ji} = 0$ per ogni $i \neq j$. Insieme all'annullarsi della diagonale, questo significa esattamente che Θ_P è antisimmetrico: $(\Theta_P)_{ji} = -(\Theta_P)_{ij}$ per ogni $i, j = x, y, z$.

Ogni tensore antisimmetrico Θ_P , in dimensione 3, si scrive in modo unico come $\Theta_P \mathbf{m} = \vartheta_P \times \mathbf{m}$ per ogni $\mathbf{m}$, per un opportuno vettore ϑ_P ¹. Dalla (2.15) segue allora

$$\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P) = \mathbf{w}_P(Q) = \vartheta_P \times \overrightarrow{PQ} \quad \forall Q \in \mathcal{C}. \quad (1.19)$$

Indipendenza di ϑ_P dal polo. Il vettore ϑ_P trovato dipende, a priori, dal polo P . Sia $P' \in \mathcal{C}$ un altro polo, con vettore associato $\vartheta_{P'}$. Per ogni $Q \in \mathcal{C}$, usando $\overrightarrow{P'Q} - \overrightarrow{P'P} = \overrightarrow{PQ}$,

$$\begin{aligned} \vartheta_P \times \overrightarrow{PQ} &= \mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P) = [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P')] - [\mathbf{u}(P) - \mathbf{u}(P')] \\ &= \vartheta_{P'} \times \overrightarrow{P'Q} - \vartheta_{P'} \times \overrightarrow{P'P} = \vartheta_{P'} \times \overrightarrow{PQ}. \end{aligned} \quad (1.20)$$

Dunque $(\vartheta_P - \vartheta_{P'}) \times \overrightarrow{PQ} = \mathbf{0}$ per ogni $Q \in \mathcal{C}$; poiché, al variare di Q in un intorno di P , $\overrightarrow{PQ}$ assume almeno due direzioni non parallele, l'unica possibilità è $\vartheta_P = \vartheta_{P'}$. Il vettore ϑ è dunque lo stesso per ogni scelta del polo. In particolare, se P è un punto di bordo di $\mathcal{C}$ (per cui l'argomento precedente non si applica direttamente, mancando un intorno di P interamente in $\mathcal{C}$), fissato un qualunque P_0 interno si ha comunque $\mathbf{u}(Q) = \mathbf{u}(P_0) + \vartheta \times \overrightarrow{P_0Q}$ per ogni $Q \in \mathcal{C}$, bordo compreso; applicando questa relazione sia a Q sia a P e sottraendo, come nel conto sopra, si ottiene $\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P) = \vartheta \times \overrightarrow{PQ}$ anche in questo caso.

Concludiamo dunque che

$$\mathbf{u}(Q) = \mathbf{u}(P) + \vartheta \times \overrightarrow{PQ} \quad \forall P, Q \in \mathcal{C}, \quad (1.21)$$

ovvero, in termini del tensore antisimmetrico Θ associato a ϑ :

$$\mathbf{u}(Q) = \mathbf{u}(P) + \Theta \overrightarrow{PQ} \quad \forall P, Q \in \mathcal{C}. \quad (1.22)$$

1.1.2 La rotazione infinitesima

La formula (2.21) mostra che, fissato un polo P , l'intero spostamento relativo degli altri punti del corpo è determinato dal singolo vettore ϑ tramite il

¹Di componenti $(\vartheta_P)_k = -\frac{1}{2}\epsilon_{kij}(\Theta_P)_{ij}$

prodotto vettoriale $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}$. Vogliamo ora mostrare che questa è esattamente la struttura di una rotazione infinitesima: la direzione di $\boldsymbol{\vartheta}$ è l'asse, e il suo modulo è l'angolo (infinitesimo) di rotazione.

Verifichiamo anzitutto che la (2.21) sia compatibile con la rigidità di partenza, cioè che spostare Q rispetto a P secondo questa formula non alteri (al primo ordine) la loro distanza. La nuova posizione relativa è

$$\overrightarrow{P_*Q_*} = (Q + \mathbf{u}(Q)) - (P + \mathbf{u}(P)) = \overrightarrow{PQ} + [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)] = \overrightarrow{PQ} + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}, \quad (1.23)$$

usando la (2.21). Poiché il prodotto misto $\overrightarrow{PQ} \cdot (\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ})$ è nullo (è il prodotto misto di due vettori uguali), si ha esattamente

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{P_*Q_*}|^2 &= |\overrightarrow{PQ} + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}|^2 = |\overrightarrow{PQ}|^2 + 2 \overrightarrow{PQ} \cdot (\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}) + |\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}|^2 \\ &= |\overrightarrow{PQ}|^2 + |\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}|^2. \end{aligned} \quad (1.24)$$

Resta da mostrare che il termine correttivo $|\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}|^2$ sia trascurabile. Ricordiamo che, per costruzione, i vettori $\mathbf{w}_i = \mathbf{w}_P(R_i)/\varepsilon$ da cui $\boldsymbol{\vartheta}$ è stato ottenuto coincidono con $\boldsymbol{\delta}_{PR_i}$ e dunque $|\mathbf{w}_i| \leq \delta$ per definizione di δ come estremo superiore. Poiché le componenti di $\boldsymbol{\Theta}_P$ sono $(\boldsymbol{\Theta}_P)_{ij} = -(\mathbf{w}_i)_j$ e quelle di $\boldsymbol{\vartheta}$ sono combinazioni lineari finite di queste, anche $|\boldsymbol{\vartheta}|$ è controllato da δ . Segue che

$$|\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}|^2 \leq |\boldsymbol{\vartheta}|^2 |\overrightarrow{PQ}|^2 = O(\delta^2) |\overrightarrow{PQ}|^2, \quad (1.25)$$

lo stesso ordine δ^2 già trascurato in tutta la teoria infinitesima. La distanza $|\overrightarrow{PQ}|$ resta dunque invariata a meno di termini di questo ordine: siamo dunque di fronte ad una trasformazione che, al primo ordine, è un'isometria infinitesima.

Questo però dice solo che non c'è deformazione, non ancora che si tratti di una rotazione attorno a un asse: potrebbe in linea di principio trattarsi di un'altra isometria. Per stabilirlo, calcoliamo esplicitamente l'azione di una rotazione finita — nota dalla geometria elementare — e poi la linearizziamo, per confrontarla direttamente con la (2.21).

Il caso piano. Consideriamo dapprima uno spostamento rigido piano: il campo di spostamento è parallelo a un piano fisso e indipendente dalla coordinata ortogonale ad esso. Scelto il piano (x, y) , il punto O , solidale al corpo, subisce una traslazione $\mathbf{u}(O)$; il corpo ruota inoltre di un angolo ϑ attorno a O . La posizione di un generico punto P dopo lo spostamento è:

$$\mathbf{x}(P) + \mathbf{u}(P) = \mathbf{x}(O) + \mathbf{u}(O) + \mathbf{R}(\vartheta) \overrightarrow{OP}, \quad (1.26)$$

dove $\mathbf{R}(\vartheta)$ è l'applicazione lineare di rotazione nel piano, la cui matrice nella base $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y\}$ è:

$$\mathbf{R}(\vartheta) = \begin{bmatrix} \cos \vartheta & -\sin \vartheta \\ \sin \vartheta & \cos \vartheta \end{bmatrix}. \quad (1.27)$$

Lo spostamento di P è dunque

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + (\mathbf{R}(\vartheta) - \mathbf{I}) \overrightarrow{OP}. \quad (1.28)$$

Il termine $(\mathbf{R} - \mathbf{I}) \overrightarrow{OP}$ è lo spostamento di P dovuto alla sola rotazione attorno a O . Per comprenderne il significato geometrico, decomponiamo questo vettore nella direzione di $\overrightarrow{OP}$ (componente radiale) e nella direzione perpendicolare $\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}$ (componente tangenziale). Sviluppando il prodotto matriciale con la (2.27) si verifica che:

$$(\mathbf{R} - \mathbf{I}) \overrightarrow{OP} = \sin \vartheta (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}) + (\cos \vartheta - 1) \overrightarrow{OP}. \quad (1.29)$$

I due termini hanno un'interpretazione immediata (cfr. Fig. 2.3):

- $\sin \vartheta (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP})$ è la componente *tangenziale*: perpendicolare a $\overrightarrow{OP}$, nel verso della rotazione, di modulo $|\overrightarrow{OP}| \sin \vartheta$;
- $(\cos \vartheta - 1) \overrightarrow{OP}$ è la componente *radiale*: diretta verso O (poiché $\cos \vartheta - 1 \leq 0$), di modulo $|\overrightarrow{OP}| (1 - \cos \vartheta)$.

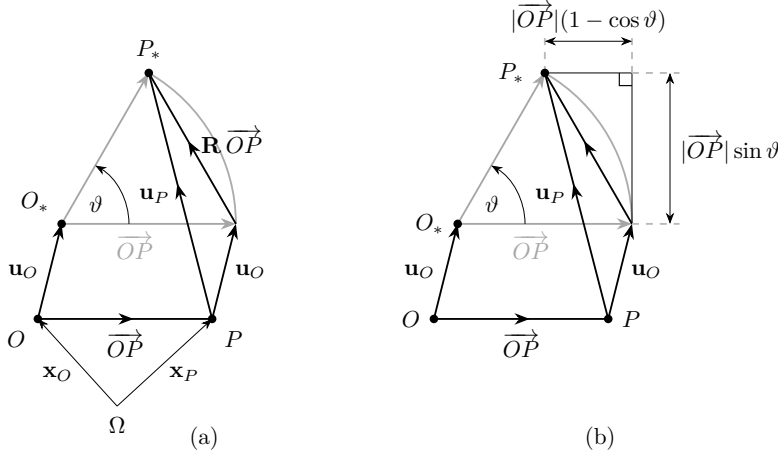


Figura 1.3. (a) Rappresentazione geometrica di una traslazione e di una rotazione finita nel piano, dove il punto O si sposta in O_* e il punto P si sposta in P_* , con origine del sistema di riferimento in Ω . Il vettore $\mathbf{u}(O)$ rappresenta la traslazione di O , mentre $\mathbf{u}(P)$ è lo spostamento totale di P , e $\mathbf{R}\overrightarrow{OP}$ è il vettore $\overrightarrow{OP}$ ruotato di ϑ . (b) Scomposizione dello spostamento del punto P in P_* come somma della traslazione $\mathbf{u}(O)$ e della rotazione, con la componente rotazionale decomposta nelle direzioni ortogonale ($|\overrightarrow{OP}| \sin \vartheta$) e parallela ($|\overrightarrow{OP}|(1 - \cos \vartheta)$) rispetto al vettore posizione $\overrightarrow{OP}$.

Restringiamoci ora al caso di una rotazione piccola, con ϑ dello stesso ordine di δ — l'unico parametro di piccolezza in gioco in tutta la teoria infinitesima. In questo regime $\sin \vartheta \approx \vartheta$ e $\cos \vartheta - 1 \approx -\vartheta^2/2 \approx 0$, trascurando come sempre i termini $O(\delta^2)$: la componente tangenziale è del primo ordine in ϑ (cioè in

δ), la componente radiale è del secondo ordine e scompare. Lo spostamento rigido infinitesimo nel piano è dunque

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \vartheta (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}, \quad (1.30)$$

avendo posto $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta \mathbf{a}_z$.

Generalizzazione al caso tridimensionale. In tre dimensioni, una rotazione finita di angolo ϑ avviene attorno a un asse di versore $\mathbf{a}$. Il vettore posizione $\overrightarrow{OP}$ si decompone nella componente parallela all'asse, $\overrightarrow{OP}_{\parallel} = (\mathbf{a} \cdot \overrightarrow{OP}) \mathbf{a}$, e in quella perpendicolare, $\overrightarrow{OP}_{\perp} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OP}_{\parallel}$. La rotazione non altera la componente parallela; sulla componente perpendicolare agisce esattamente come nel caso piano, poiché nel piano ortogonale all'asse la geometria è identica. Lo spostamento dovuto alla sola rotazione è pertanto

$$(\mathbf{R} - \mathbf{I}) \overrightarrow{OP} = \sin \vartheta (\mathbf{a} \times \overrightarrow{OP}_{\perp}) + (\cos \vartheta - 1) \overrightarrow{OP}_{\perp}, \quad (1.31)$$

dove si è sfruttato il fatto che $\mathbf{a} \times \overrightarrow{OP} = \mathbf{a} \times \overrightarrow{OP}_{\perp}$ è ortogonale a $\overrightarrow{OP}_{\perp}$ e giace nel piano per P perpendicolare all'asse di rotazione, con modulo $|\overrightarrow{OP}_{\perp}|$. Linearizzando come nel caso piano: $\sin \vartheta \approx \vartheta$ (primo ordine), $\cos \vartheta - 1 \approx 0$ (secondo ordine). Lo spostamento rigido infinitesimo tridimensionale è dunque

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}, \quad (1.32)$$

dove $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta \mathbf{a}$. La formula ha la stessa struttura del caso piano: solo la componente tangenziale sopravvive alla linearizzazione, e la rotazione finita attorno a un asse si riduce a un prodotto vettoriale.

La (2.32) ha esattamente la forma della (2.21): è così che riconosciamo, nel vettore $\boldsymbol{\vartheta}$ trovato algebricamente nella sottosez. 2.1.1, il prodotto $\vartheta \mathbf{a}$ dell'angolo ϑ per il versore $\mathbf{a}$ dell'asse di una rotazione finita. I due fatti — l'assenza di stiramento, e la coincidenza con la rotazione finita linearizzata — motivano insieme il nome: $\boldsymbol{\vartheta}$ è il *vettore di rotazione infinitesima*, di asse $\mathbf{a} = \boldsymbol{\vartheta}/|\boldsymbol{\vartheta}|$ e *angolo* (infinitesimo) $|\boldsymbol{\vartheta}|$.

Osservazione 1.1. La linearizzazione non richiede che gli spostamenti siano piccoli in assoluto, ma solo che gli spostamenti *relativi* lo siano rispetto alle distanze fra i punti. Una traslazione rigida di ampiezza arbitraria ($\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(Q)$ per ogni coppia) soddisfa esattamente la (2.3) e non richiede alcuna approssimazione. È la rotazione a introdurre spostamenti relativi non nulli: dalla formula (2.32), $|\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)| = |\boldsymbol{\vartheta}| |\overrightarrow{PQ}| \sin \alpha$, dove α è l'angolo fra $\boldsymbol{\vartheta}$ e $\overrightarrow{PQ}$. La condizione sulla piccolezza di δ si traduce realtà in un'ipotesi sulla sola *rotazione*. $\square$

Si verifica che il campo (2.32) soddisfa la (2.11). Infatti:

$$\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}, \quad (1.33)$$

e dunque

$$\overrightarrow{PQ} \cdot (\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}) = 0, \quad (1.34)$$

essendo nullo il prodotto misto con due fattori uguali. Lo spostamento relativo è perpendicolare alla congiungente, coerentemente con l'interpretazione geometrica della condizione (2.11): nella cinematica rigida infinitesima, tutta la variazione di spostamento fra due punti è tangenziale.

Osservazione 1.2. Il termine rotazionale $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ dipende solo dalla componente di $\overrightarrow{OP}$ ortogonale a $\boldsymbol{\vartheta}$, poiché $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP} = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}_\perp$. Tale componente ha modulo pari alla distanza d del punto P dall'asse per O parallelo a $\boldsymbol{\vartheta}$, da cui

$$|\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}| = |\boldsymbol{\vartheta}| d. \quad (1.35)$$

Lo spostamento rotazionale è dunque proporzionale alla distanza dall'asse di rotazione e ortogonale sia a $\boldsymbol{\vartheta}$ sia a $\overrightarrow{OP}$; per i punti sull'asse ($d = 0$) il contributo rotazionale è nullo (Fig. 2.4).

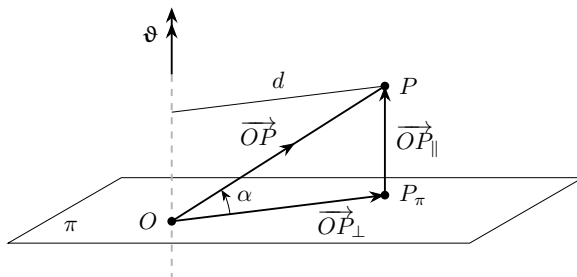


Figura 1.4. Interpretazione geometrica del termine rotazionale $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$: la componente $\overrightarrow{OP}_\perp$, ortogonale all'asse di rotazione, determina la distanza d del punto P dall'asse; lo spostamento rotazionale ha modulo $|\boldsymbol{\vartheta}| d$ ed è tangente alla circonferenza di raggio d .

□

Osservazione 1.3. Lo spostamento rigido di un corpo nello spazio è completamente determinato dallo spostamento $\mathbf{u}(O)$ di un punto O solidale al corpo — non necessariamente appartenente ad esso — e dalla rotazione del corpo attorno a O . La traslazione $\mathbf{u}(O)$ è individuata da tre parametri scalari (le sue componenti); la rotazione da tre ulteriori parametri (l'asse e l'angolo di rotazione). Il corpo rigido nello spazio possiede dunque *sei gradi di libertà*: le sue configurazioni distinte formano una varietà ∞^6 . Nel caso piano, la traslazione ha due componenti e la rotazione si riduce a un singolo angolo: i gradi di libertà sono *tre*. □

1.1.3 Forma matriciale

Il caso tridimensionale. In componenti rispetto alla base ortonormale $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z\}$, il campo di spostamento verrà rappresentato come

$$\mathbf{u}(P) = u(P) \mathbf{a}_x + v(P) \mathbf{a}_y + w(P) \mathbf{a}_z, \quad (1.36)$$

e il vettore di rotazione infinitesima come

$$\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta_x \mathbf{a}_x + \vartheta_y \mathbf{a}_y + \vartheta_z \mathbf{a}_z. \quad (1.37)$$

Indicheremo con $x(P)$, $y(P)$ e $z(P)$ le tre componenti del vettore posizione $\mathbf{x}(P)$. Possiamo dunque scrivere la formula (2.22) come

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\Theta}(\mathbf{x}(P) - \mathbf{x}(O)), \quad (1.38)$$

cioè, per esteso:

$$\begin{Bmatrix} u(P) \\ v(P) \\ w(P) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u(O) \\ v(O) \\ w(O) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta_z & \vartheta_y \\ \vartheta_z & 0 & -\vartheta_x \\ -\vartheta_y & \vartheta_x & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x(P) - x(O) \\ y(P) - y(O) \\ z(P) - z(O) \end{Bmatrix}. \quad (1.39)$$

Lo spostamento rigido nello spazio è caratterizzato da sei parametri indipendenti: le tre componenti della traslazione $u(O)$, $v(O)$, $w(O)$ e le tre componenti della rotazione ϑ_x , ϑ_y , ϑ_z (Fig. 2.5 a).

Se l'origine del sistema di riferimento coincide con il punto O , le coordinate di O si annullano e la formula si semplifica in

$$\begin{Bmatrix} u(P) \\ v(P) \\ w(P) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u(O) \\ v(O) \\ w(O) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta_z & \vartheta_y \\ \vartheta_z & 0 & -\vartheta_x \\ -\vartheta_y & \vartheta_x & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x(P) \\ y(P) \\ z(P) \end{Bmatrix}. \quad (1.40)$$

Restrizione al caso piano. Per un corpo rigido nel piano (x, y) , la rotazione è diretta lungo $\mathbf{a}_z$: $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta \mathbf{a}_z$. La terza componente della (2.40) dà $w(P) = w(O)$: lo spostamento fuori dal piano è uniforme e si disaccoppia completamente dalla cinematica nel piano. Le prime due componenti forniscono il campo di spostamento piano:

$$\begin{Bmatrix} u(P) \\ v(P) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u(O) \\ v(O) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta \\ \vartheta & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x(P) \\ y(P) \end{Bmatrix}, \quad (1.41)$$

dove, come nel caso spaziale, si è posto il polo O nell'origine del riferimento. Lo spostamento rigido piano è caratterizzato da tre parametri indipendenti: le due componenti della traslazione $u(O)$, $v(O)$ e la rotazione ϑ (Fig. 2.5 b). La matrice 2×2 antisimmetrica che compare nella (2.41) è la linearizzazione della matrice di rotazione finita nel piano già introdotta nella (2.27):

$$\mathbf{R}(\vartheta) - \mathbf{I}_2 = \begin{bmatrix} \cos \vartheta - 1 & -\sin \vartheta \\ \sin \vartheta & \cos \vartheta - 1 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta \\ \vartheta & 0 \end{bmatrix}, \quad (1.42)$$

avendo indicato con $\mathbf{I}_2$ la matrice identità nel piano.

Sono arrivato qui

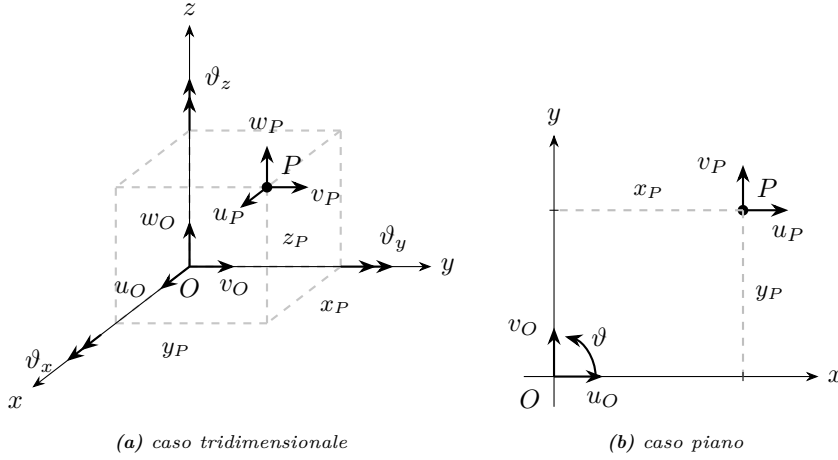


Figura 1.5. Parametri cinematici del corpo rigido e componenti dello spostamento di un punto generico P nel caso (a) tridimensionale (sei gradi di libertà: $u_O, v_O, w_O, \vartheta_x, \vartheta_y, \vartheta_z$) e (b) piano (tre gradi di libertà: u_O, v_O, ϑ).

1.2 Invarianti del campo di spostamento

Il campo di spostamento rigido $\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ dipende, nella sua scrittura, da una scelta arbitraria di polo O : cambiando polo, $\mathbf{u}(O)$ cambia, ma la variazione di configurazione descritta è ovviamente lo stesso. È naturale chiedersi allora cosa, in questa descrizione, sia *intrinseco* e cosa sia invece un artefatto della scelta di O . Le grandezze con questa proprietà si dicono *invarianti* del campo di spostamento; ne esistono esattamente due, e insieme caratterizzano completamente il tipo di moto: come vedremo, un generico spostamento rigido infinitesimo si può sempre descrivere, con la scelta opportuna del polo, come sovrapposizione di una rotazione pura e di una traslazione pura *lungo il medesimo asse* — un moto *elicoidale*.

Il campo degli spostamenti rigidi possiede due *invarianti*:

- (i) il vettore rotazione $\boldsymbol{\vartheta}$, che — come mostrato in sottosez. 2.1.1 — non dipende dalla scelta del polo, ma è un dato intrinseco del corpo;
- (ii) il prodotto scalare $\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O)$, che rappresenta la componente dello spostamento nella direzione dell'asse di rotazione. Infatti, proiettando la (2.21) nella direzione di $\boldsymbol{\vartheta}$:

$$\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \cdot (\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}) = \boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O), \quad (1.43)$$

essendo nullo il prodotto misto con due fattori uguali. Poiché P è un punto qualsiasi del corpo, la componente dello spostamento nella direzione dell'asse di rotazione è la stessa per tutti i punti.

Osservazione 1.4. Se P si trova sulla retta per O parallela a $\mathfrak{g}$ ($\overrightarrow{OP} = \lambda \mathfrak{g}$), nella formula fondamentale il termine di rotazione si annulla identicamente: $\mathfrak{g} \times \lambda \mathfrak{g} = \mathbf{0}$. In tal caso non solo il prodotto scalare, ma l'intero vettore spostamento è invariante: $\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O)$. Tutti i punti allineati con la direzione di $\mathfrak{g}$ hanno dunque lo stesso spostamento. $\square$

1.3 Asse centrale degli spostamenti rigidi

Abbiamo visto che, cambiando polo, lo spostamento $\mathbf{u}(O)$ cambia in generale: la sua componente lungo $\mathfrak{g}$ resta invariante (è il secondo invariante), ma la sua componente perpendicolare a $\mathfrak{g}$ dipende dalla scelta del polo. Viene allora naturale chiedersi se esista un polo — anzi, come vedremo, un'intera retta di poli — per cui questa componente perpendicolare si annulli del tutto, lasciando solo la componente invariante lungo $\mathfrak{g}$: il polo, cioè, per cui il campo di spostamento ammette la descrizione più semplice possibile. È la retta anticipata in sez. 2.2: mostriamo ora che esiste sempre, quando $\mathfrak{g} \neq \mathbf{0}$, che è unica, e la costruiamo esplicitamente.

Quando $\mathfrak{g} \neq \mathbf{0}$, esiste una retta, l'*asse centrale degli spostamenti*, lungo la quale lo spostamento è parallelo a $\mathfrak{g}$. La sua costruzione segue un ragionamento puramente geometrico.

1.3.1 Decomposizione dello spostamento

Fissiamo un punto O e decomponiamo il suo spostamento nella componente parallela e in quella ortogonale al vettore rotazione:

$$\mathbf{u}(O) = \mathbf{u}_{\parallel}(O) + \mathbf{u}_{\perp}(O), \quad (1.44)$$

con

$$\mathbf{u}_{\parallel}(O) = \frac{\mathfrak{g} \cdot \mathbf{u}(O)}{|\mathfrak{g}|^2} \mathfrak{g}, \quad \mathbf{u}_{\perp}(O) = \mathbf{u}(O) - \mathbf{u}_{\parallel}(O). \quad (1.45)$$

1.3.2 Invarianza della componente parallela

Nella formula fondamentale (2.32), il termine $\mathfrak{g} \times \overrightarrow{OP}$ è *sempre* ortogonale a $\mathfrak{g}$, qualunque sia il punto P . Valutando la formula in un punto P qualsiasi, la componente dello spostamento parallela a $\mathfrak{g}$ risulta

$$\mathbf{u}_{\parallel}(P) = \mathbf{u}_{\parallel}(O) \quad \forall O, P \in \mathcal{E} : \quad (1.46)$$

lo spostamento nella direzione dell'asse di rotazione è lo stesso per tutti i punti del corpo. Questo fornisce una lettura geometrica dell'invarianza del prodotto scalare $\mathfrak{g} \cdot \mathbf{u}$ già dimostrata nella Sezione 2.2.

1.3.3 Annullamento della componente ortogonale

Cerchiamo un punto C il cui spostamento sia puramente parallelo a $\mathfrak{D}$, cioè tale che $\mathbf{u}_\perp(C) = \mathbf{0}$. Valutando la (2.32) in C e separando la componente perpendicolare a $\mathfrak{D}$:

$$\mathbf{u}_\perp(C) = \mathbf{u}_\perp(O) + \mathfrak{D} \times \overrightarrow{OC} = \mathbf{0}. \quad (1.47)$$

Poiché $\mathfrak{D} \times \overrightarrow{OC}$ dipende solo dalla componente di $\overrightarrow{OC}$ perpendicolare a $\mathfrak{D}$ — la componente parallela non contribuisce al prodotto vettoriale — poniamo $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OC}_\perp + \lambda \mathfrak{D}/|\mathfrak{D}|$ e la condizione diventa

$$\mathfrak{D} \times \overrightarrow{OC}_\perp = -\mathbf{u}_\perp(O). \quad (1.48)$$

Il primo membro è ortogonale sia a $\mathfrak{D}$ sia a $\overrightarrow{OC}_\perp$; deve esserlo anche il secondo. Poiché $\mathbf{u}_\perp(O)$ è già ortogonale a $\mathfrak{D}$ per costruzione, resta la condizione che $\overrightarrow{OC}_\perp$ sia ortogonale a $\mathbf{u}_\perp(O)$: nel piano π perpendicolare a $\mathfrak{D}$, la direzione di $\overrightarrow{OC}_\perp$ è univocamente determinata. Quanto al modulo, l'applicazione $\mathbf{v} \mapsto \mathfrak{D} \times \mathbf{v}$ ristretta a tale piano è una rotazione di $\pi/2$ composta con un riscalamento di fattore $|\mathfrak{D}|$, da cui

$$|\overrightarrow{OC}_\perp| = \frac{|\mathbf{u}_\perp(O)|}{|\mathfrak{D}|}. \quad (1.49)$$

Poiché λ resta libero, il luogo dei punti C è una retta parallela a $\mathfrak{D}$: l'asse centrale degli spostamenti (Fig. 2.6).

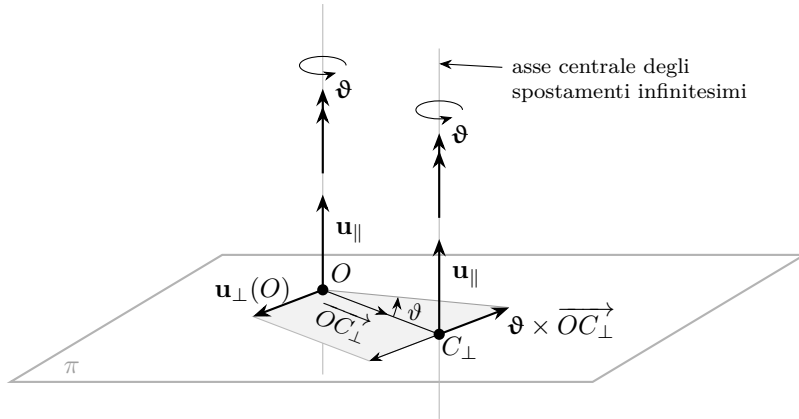


Figura 1.6. Costruzione geometrica dell'asse centrale degli spostamenti rigidi infinitesimi. Lo spostamento di O si decompone nella componente $\mathbf{u}_\parallel$, parallela a $\mathfrak{D}$ e invariante per tutti i punti del corpo, e nella componente $\mathbf{u}_\perp(O)$, giacente nel piano π ortogonale a $\mathfrak{D}$. Il punto $C_\perp$, intersezione dell'asse centrale con π , è determinato dalla condizione $\mathfrak{D} \times \overrightarrow{OC}_\perp = -\mathbf{u}_\perp(O)$; l'asse centrale è la retta per $C_\perp$ parallela a $\mathfrak{D}$.

1.3.4 Proprietà dell'asse centrale

L'asse centrale degli spostamenti gode delle seguenti proprietà:

- (i) per $\mathfrak{D} \neq \mathbf{0}$ è univocamente determinato e la sua posizione è indipendente dal punto O usato per la costruzione;
- (ii) lungo di esso lo spostamento è puramente parallelo a $\mathfrak{D}$ e pari a $\mathbf{u}_{\parallel} = (\mathfrak{D} \cdot \mathbf{u}(O))/|\mathfrak{D}|^2 \mathfrak{D}$;
- (iii) la distanza dell'asse centrale dal punto O è $|\mathbf{u}_{\perp}(O)|/|\mathfrak{D}|$;
- (iv) nel caso di rotazione pura ($\mathfrak{D} \cdot \mathbf{u}(O) = 0$), la componente invariante $\mathbf{u}_{\parallel}$ è nulla e l'asse centrale è il luogo dei punti a spostamento nullo.

Osservazione 1.5. La condizione che definisce l'asse centrale può essere espressa anche in forma algebrica: un punto P appartiene all'asse centrale se e solo se $\mathbf{u}(P) \times \mathfrak{D} = \mathbf{0}$, cioè se il suo spostamento è parallelo al vettore rotazione. Sostituendo la (2.32) e sviluppando il doppio prodotto vettoriale si ottiene l'equazione

$$\mathbf{u}(O) \times \mathfrak{D} + |\mathfrak{D}|^2 \overrightarrow{OP} - (\mathfrak{D} \cdot \overrightarrow{OP}) \mathfrak{D} = \mathbf{0}, \quad (1.50)$$

che definisce la stessa retta costruita geometricamente nei paragrafi precedenti. $\square$

1.4 Classificazione dei moti rigidi infinitesimi

In base ai valori degli invarianti si distinguono i seguenti casi:

- (i) *Moto elicoidale* (o *rototraslazione*): $\mathfrak{D} \neq \mathbf{0}$ e $\mathfrak{D} \cdot \mathbf{u}(O) \neq 0$. Sull'asse centrale lo spostamento si riduce alla sola componente parallela a $\mathfrak{D}$ — costante lungo tutto l'asse, per l'invarianza scalare — mentre per un punto P generico, non sull'asse, la formula fondamentale vi aggiunge il termine rotazionale $\mathfrak{D} \times \overrightarrow{OP}$, con componente nel piano ortogonale a $\mathfrak{D}$. Il moto è dunque la sovrapposizione di una *rotazione pura* attorno all'asse centrale e di una *traslazione pura* lungo il medesimo asse: un moto elicoidale.
- (ii) *Rotazione pura*: $\mathfrak{D} \neq \mathbf{0}$ e $\mathfrak{D} \cdot \mathbf{u}(O) = 0$. L'asse centrale è il luogo dei punti a spostamento nullo; il moto è una rotazione attorno a tale asse — il caso particolare del moto elicoidale in cui la traslazione lungo l'asse si annulla.
- (iii) *Traslazione pura*: $\mathfrak{D} = \mathbf{0}$, $\mathbf{u}(O) \neq \mathbf{0}$. Tutti i punti hanno lo stesso spostamento, qualunque sia il polo O scelto (essendo $\mathfrak{D} \times \overrightarrow{OP} = \mathbf{0}$ per ogni P); l'asse centrale non è definito in questo caso (o, se si preferisce, è improprio o all'infinito).
- (iv) *Riposo*: $\mathfrak{D} = \mathbf{0}$, $\mathbf{u}(O) = \mathbf{0}$.

1.5 Particolarizzazione al caso piano

Nello spostamento rigido piano, il vettore rotazione è diretto lungo $\mathbf{a}_z$: $\mathfrak{D} = \vartheta \mathbf{a}_z$. Come già osservato nel Paragrafo 2.1.3, il campo di spostamento si riduce alle due componenti nel piano e la forma matriciale è la (2.41). Ci concentriamo qui sugli aspetti che emergono dalla lettura geometrica della formula fondamentale.

1.5.1 Formula fondamentale nel piano

In forma vettoriale, la formula fondamentale (2.32) specializzata al caso piano si scrive

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \mathfrak{D} \times \overrightarrow{OP}. \quad (1.51)$$

Il termine di rotazione $\mathfrak{D} \times \overrightarrow{OP}$ è un vettore che giace nel piano, perpendicolare a $\overrightarrow{OP}$, di modulo $|\vartheta| |\overrightarrow{OP}|$: geometricamente, l'applicazione $\overrightarrow{OP} \mapsto \mathfrak{D} \times \overrightarrow{OP}$ ruota il vettore $\overrightarrow{OP}$ di $\pi/2$ nel piano (nel verso di ϑ) e lo riscalda di un fattore $|\vartheta|$.

Osservazione 1.6. Nel caso piano l'invariante $\mathfrak{D} \cdot \mathbf{u}(O)$ è identicamente nullo, poiché la rotazione è ortogonale al piano e lo spostamento giace nel piano. Dei casi elencati nella classificazione, nel piano si presentano dunque soltanto la rotazione pura ($\vartheta \neq 0$, con centro di rotazione nel piano finito), la traslazione pura ($\vartheta = 0$) e il riposo. $\square$

1.5.2 Centro di rotazione

Quando $\vartheta \neq 0$, cerchiamo un punto C nel piano il cui spostamento sia nullo: $\mathbf{u}(C) = \mathbf{0}$. Il ragionamento ricalca, nel piano, la costruzione geometrica dell'asse centrale.

Dalla (2.51), la condizione $\mathbf{u}(C) = \mathbf{0}$ richiede

$$\mathfrak{D} \times \overrightarrow{OC} = -\mathbf{u}(O). \quad (1.52)$$

Il primo membro è perpendicolare a $\overrightarrow{OC}$; deve esserlo anche il secondo, dunque $\overrightarrow{OC}$ deve essere perpendicolare a $\mathbf{u}(O)$. Quanto al modulo, poiché $|\mathfrak{D} \times \overrightarrow{OC}| = |\vartheta| |\overrightarrow{OC}|$, si ottiene

$$|\overrightarrow{OC}| = \frac{|\mathbf{u}(O)|}{|\vartheta|}. \quad (1.53)$$

Direzione e modulo sono dunque determinati; il verso è fissato dalla (2.52). L'interpretazione geometrica è immediata: C si ottiene ruotando il vettore $\mathbf{u}(O)$ di 90° nel verso di ϑ e riscalandolo di un fattore $1/|\vartheta|$. In forma vettoriale:

$$\overrightarrow{OC} = \frac{\mathbf{a}_z \times \mathbf{u}(O)}{\vartheta}. \quad (1.54)$$

In C il moto si riduce a pura rotazione. Sostituendo nella formula fondamentale (2.51) l'espressione $\mathbf{u}(O) = \vartheta \times \overrightarrow{CO}$, che segue dalla (2.52), si ottiene

$$\mathbf{u}(P) = \vartheta \times \overrightarrow{CO} + \vartheta \times \overrightarrow{OP} = \vartheta \times \overrightarrow{CP}, \quad (1.55)$$

ed è perpendicolare alla congiungente $\overrightarrow{CP}$, con modulo $|\vartheta| |\overrightarrow{CP}|$.

Il centro di rotazione è l'intersezione dell'asse centrale degli spostamenti con il piano del moto. Nel caso tridimensionale l'asse centrale potrebbe non intersecare un piano assegnato; nel caso piano, invece, l'asse centrale è per costruzione perpendicolare al piano (essendo parallelo a $\vartheta = \vartheta \mathbf{a}_z$), e l'intersezione è sempre garantita.

Nel caso di traslazione pura ($\vartheta = 0$, $\mathbf{u}(O) \neq \mathbf{0}$), la (2.54) dà $|\overrightarrow{OC}| \rightarrow \infty$: il centro di rotazione si allontana indefinitamente nella direzione perpendicolare a $\mathbf{u}(O)$.

Osservazione 1.7. La traslazione pura può essere riguardata come il caso limite di una rotazione la cui ampiezza tende a zero mentre il centro si allontana all'infinito, in modo che il prodotto $|\vartheta| |\overrightarrow{OC}| = |\mathbf{u}(O)|$ resti finito. In termini di geometria proiettiva, il centro di rotazione è il *punto improprio* della retta perpendicolare a $\mathbf{u}(O)$: la direzione è determinata, ma il punto è all'infinito. Questa interpretazione, lungi dall'essere un artificio formale, è uno strumento operativo fondamentale nella soluzione grafica dei problemi cinematici: ogni corpo che trasla “ruota attorno al punto all'infinito” della direzione ortogonale al suo spostamento, e questa informazione si compone con le rotazioni degli altri corpi del sistema esattamente come un centro di rotazione ordinario. $\square$

Coordinate del centro di rotazione. Le coordinate di C si ottengono direttamente dalla forma matriciale (2.41) imponendo $u(C) = v(C) = 0$:

$$\begin{bmatrix} 0 & -\vartheta \\ \vartheta & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x(C) \\ y(C) \end{Bmatrix} = - \begin{Bmatrix} u(O) \\ v(O) \end{Bmatrix}, \quad (1.56)$$

da cui

$$x(C) = -\frac{v(O)}{\vartheta}, \quad y(C) = \frac{u(O)}{\vartheta}, \quad (1.57)$$

che è la rappresentazione in componenti della relazione vettoriale (2.54). Il campo di spostamento si esprime in forma particolarmente semplice se si sceglie C come punto di riferimento. Poiché $\mathbf{u}(C) = \mathbf{0}$, la formula fondamentale (2.41) con C al posto di O dà direttamente

$$u(P) = -\vartheta (y(P) - y(C)) = -\vartheta y^*, \quad v(P) = \vartheta (x(P) - x(C)) = \vartheta x^*, \quad (1.58)$$

dove (x^*, y^*) sono le coordinate di P in un riferimento con origine in C ed assi equiorientati a (x, y) .

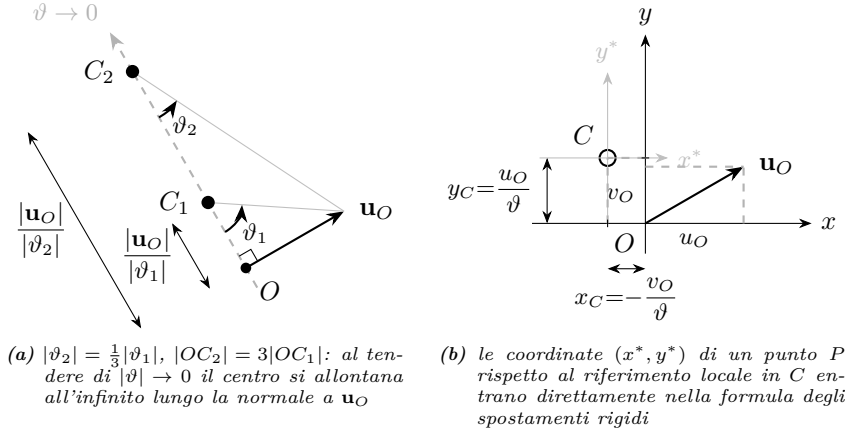


Figura 1.7. Centro di rotazione nel caso piano. (a) Costruzione geometrica: C si ottiene ruotando $\mathbf{u}_O$ di 90° nel verso di ϑ e riscalando di $1/|\vartheta|$. (b) Riferimento locale con origine in C e assi x^* , y^* paralleli a x , y : le coordinate (x^*, y^*) di un punto P entrano direttamente nella (2.58).

Osservazione 1.8. La posizione del centro di rotazione non dipende dal punto O scelto come riferimento: se si valuta la (2.51) a partire da un diverso punto O' , cambiano $u(O')$ e $v(O')$ ma il punto C in cui lo spostamento si annulla resta lo stesso. Ciò è coerente con il fatto che l'asse centrale è un invariante del campo di spostamento. $\square$

1.5.3 Composizione di rotazioni infinitesime nel piano

Consideriamo n rotazioni infinitesime nel piano, ciascuna di ampiezza ϑ_i e centro C_i , con $i = 1, \dots, n$. Poiché le rotazioni infinitesime commutano, lo spostamento complessivo di un punto generico P è la somma degli spostamenti elementari:

$$\mathbf{u}(P) = \sum_{i=1}^n \vartheta_i (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_i P}). \quad (1.59)$$

Scriviamo $\overrightarrow{C_i P} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OC_i}$ per un punto O qualsiasi:

$$\mathbf{u}(P) = \left(\sum_{i=1}^n \vartheta_i \right) (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}) - \sum_{i=1}^n \vartheta_i (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OC_i}). \quad (1.60)$$

Posto

$$\vartheta = \sum_{i=1}^n \vartheta_i \quad (1.61)$$

e, per $\vartheta \neq 0$,

$$\overrightarrow{OC} = \frac{1}{\vartheta} \sum_{i=1}^n \vartheta_i \overrightarrow{OC_i}, \quad (1.62)$$

cioè, in componenti:

$$x(C) = \frac{1}{\vartheta} \sum_{i=1}^n \vartheta_i x(C_i), \quad y(C) = \frac{1}{\vartheta} \sum_{i=1}^n \vartheta_i y(C_i), \quad (1.63)$$

lo spostamento complessivo diventa

$$\mathbf{u}(P) = \vartheta (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}) - \vartheta (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OC}) = \vartheta \mathbf{a}_z \times (\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OC}) = \vartheta \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{CP}, \quad (1.64)$$

ovvero

$$\boxed{\mathbf{u}(P) = \vartheta \times \overrightarrow{CP}}, \quad (1.65)$$

cioè in componenti

$$\boxed{u(P) = -\vartheta(y(P) - y(C)), \quad v(P) = \vartheta(x(P) - x(C))}. \quad (1.66)$$

La composizione di n rotazioni infinitesime è dunque una rotazione infinitesima di ampiezza ϑ pari alla somma delle ampiezze (positive se antiorarie, negative se orarie), il cui centro C è il baricentro dei centri C_i pesati con le rispettive ampiezze ϑ_i (figura 2.8). La formula (2.62) è indipendente dalla scelta del punto O , come si verifica immediatamente sostituendo un diverso punto di riferimento.

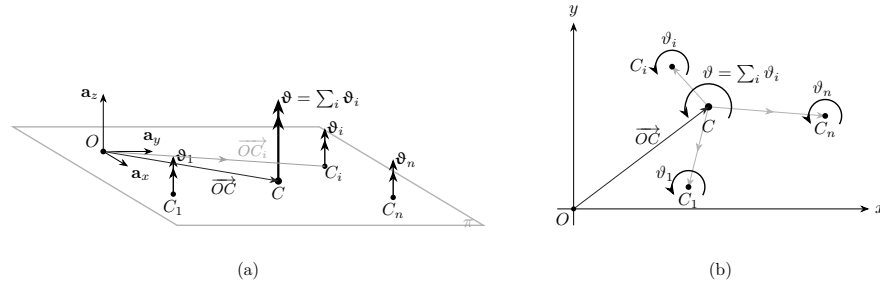


Figura 1.8. Composizione di n rotazioni infinitesime nel piano. (a) Vista tridimensionale: le rotazioni sono vettori assiali ϑ_i ortogonali al piano π , che si sommano nella risultante $\vartheta = \sum_i \vartheta_i$ in C . (b) Vista nel piano (x, y) : ampiezze ϑ_i come archi orientati (positivi se antiorari) e centro risultante C nel baricentro dei C_i . Il centro C è individuato da $\overrightarrow{OC} = (\sum_i \vartheta_i \overrightarrow{OC_i}) / \vartheta$ o, in forma equivalente, da $\sum_i \vartheta_i \overrightarrow{CC_i} = \mathbf{0}$ (freccie grigie in (b)).

Se la somma delle ampiezze è nulla ($\vartheta = 0$), il baricentro (2.62) non è definito: lo spostamento risultante è una traslazione pura. Dalla (2.59) con $\sum \vartheta_i = 0$:

$$\mathbf{u}(P) = - \sum_{i=1}^n \vartheta_i (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OC_i}), \quad (1.67)$$

cioè, in componenti:

$$u(P) = \sum_{i=1}^n \vartheta_i y(C_i), \quad v(P) = - \sum_{i=1}^n \vartheta_i x(C_i), \quad (1.68)$$

indipendente da P : tutti i punti hanno lo stesso spostamento, coerentemente con l'interpretazione del centro di rotazione all'infinito.

Osservazione 1.9. La sovrapposizione (2.59) richiede che ciascuna rotazione sia applicata alla configurazione iniziale del corpo, non alla configurazione variata dalle rotazioni precedenti. Questa procedura è lecita perché le rotazioni sono infinitesime: come osservato nel Paragrafo ??, le rotazioni infinitesime commutano e si sommano come vettori, dunque l'ordine di applicazione è irrilevante e la sovrapposizione degli effetti è esatta al primo ordine. Per rotazioni finite, al contrario, la composizione dipenderebbe dall'ordine e la semplice somma degli spostamenti non sarebbe corretta. $\square$

Osservazione 1.10. Il risultato è l'analogo cinematico della riduzione di un sistema di forze parallele nel piano: la risultante ha intensità pari alla somma delle intensità e il suo punto di applicazione (centro di riduzione) è il baricentro dei punti di applicazione pesati con le rispettive intensità. Questa corrispondenza è un'ulteriore manifestazione del dualismo cinematico-statico che sarà approfondito nel Capitolo ??. $\square$

Caso di due rotazioni. Per comprendere geometricamente *dove* si colloca il centro risultante, conviene osservare direttamente gli spostamenti che le due rotazioni elementari impongono ai centri dell'altra (figura 2.9). La condizione che individua C è che la rotazione risultante ϑ attorno a C produca gli stessi spostamenti trasversali alla congiungente C_1C_2 :

$$\vartheta \overline{CC_1} = |\vartheta_2| \overline{C_1C_2}, \quad \vartheta \overline{CC_2} = \vartheta_1 \overline{C_1C_2}. \quad (1.69)$$

Nel caso *concordi* ($\vartheta_1, \vartheta_2 > 0$) queste relazioni collocano C all'interno del segmento $\overline{C_1C_2}$, con $\vartheta = \vartheta_1 + \vartheta_2$: poiché i bracci $\overline{CC_j}$ sono entrambi minori di $\overline{C_1C_2}$, la rotazione risultante è *maggiore* di ciascuna delle due elementari. Nel caso *discordi* ($|\vartheta_2| > \vartheta_1 > 0$) il centro C è esterno al segmento, oltre C_2 , con $\vartheta = |\vartheta_2| - \vartheta_1$: il braccio $\overline{CC_1} > \overline{C_1C_2}$ e la rotazione risultante è *minore* di $|\vartheta_2|$. Il caso limite $\vartheta_1 = |\vartheta_2|$ corrisponde a una *traslazione pura*: il centro si allontana all'infinito e $\vartheta \rightarrow 0$.

Analiticamente, per $n = 2$ il centro C giace sulla retta congiungente C_1 e C_2 e divide il segmento $\overline{C_1C_2}$ nel rapporto ϑ_2/ϑ_1 :

$$\overrightarrow{C_1C} = \frac{\vartheta_2}{\vartheta_1 + \vartheta_2} \overrightarrow{C_1C_2}. \quad (1.70)$$

La posizione di C dipende dal segno relativo delle due ampiezze:

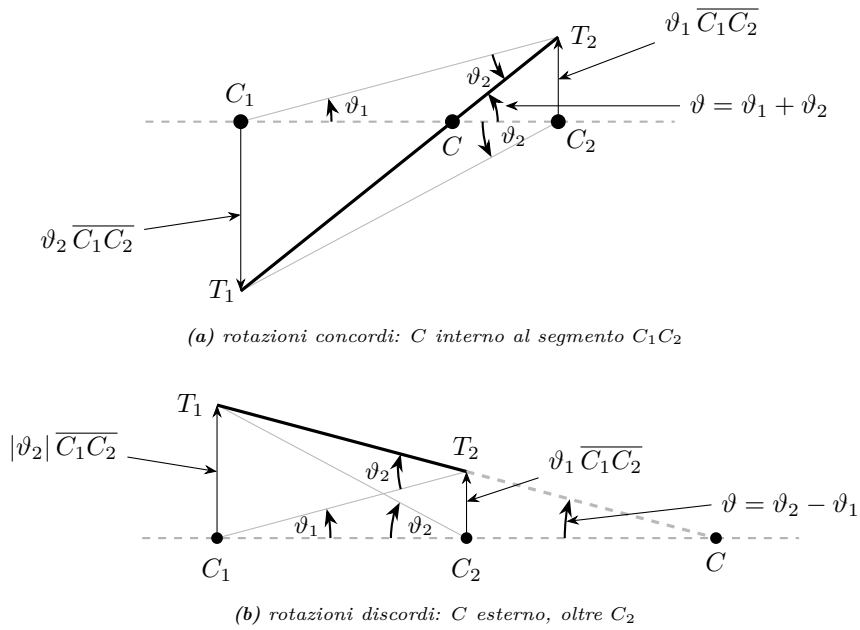


Figura 1.9. Composizione di due rotazioni infinitesime nel piano come diagramma degli spostamenti trasversali alla congiungente C_1C_2 : la retta spessa è $v(x) = \vartheta_1(x - x_{C_1}) + \vartheta_2(x - x_{C_2})$ e il centro risultante C è il suo zero, con $\vartheta \overline{CC_1} = |\vartheta_2| \overline{C_1C_2}$. (a) Concorde: C interno a C_1C_2 . (b) Discordi ($|\vartheta_2| > \vartheta_1$): C esterno, oltre C_2 .

- (a) se ϑ_1 e ϑ_2 sono concordi, il rapporto $\vartheta_2/(\vartheta_1 + \vartheta_2)$ è compreso fra 0 e 1, e il centro C cade *all'interno* del segmento C_1C_2 , più vicino al centro della rotazione di ampiezza maggiore;
- (b) se ϑ_1 e ϑ_2 sono discordi ($\vartheta_1 + \vartheta_2 \neq 0$), il centro C cade *all'esterno* del segmento C_1C_2 , dalla parte del centro la cui rotazione ha valore assoluto maggiore.

I due casi sono illustrati nella figura 2.9 proprio per $\vartheta_2 = 2\vartheta_1$ (concordi) e $\vartheta_2 = -2\vartheta_1$ (discordi). Nel primo la (2.70) dà $\overrightarrow{C_1C} = \frac{2}{3}\overrightarrow{C_1C_2}$: C è interno al segmento, a $\frac{1}{3}|C_1C_2|$ da C_2 , con rotazione risultante $\vartheta = 3\vartheta_1$. Nel secondo $\overrightarrow{C_1C} = 2\overrightarrow{C_1C_2}$: C cade oltre C_2 , a distanza $|C_1C_2|$ da esso, con $\vartheta = -\vartheta_1$ (oraria, di ampiezza minore di $|\vartheta_2|$).

1.5.4 Centro di rotazione relativo e allineamento dei centri

Spostamento e rotazione relativi. Quando due corpi rigidi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ si muovono nel piano, ciascun punto dello spazio riceve in generale due spostamenti diversi: quello che avrebbe come punto solidale al corpo $\mathcal{C}_i$ e quello che avrebbe come punto solidale al corpo $\mathcal{C}_j$. La differenza fra i due è lo *spostamento relativo* del corpo $\mathcal{C}_i$ rispetto al corpo $\mathcal{C}_j$ in quel punto: è lo spostamento che un osservatore solidale con il corpo $\mathcal{C}_j$ attribuisce al corpo $\mathcal{C}_i$.

Se i due corpi hanno rotazioni ϑ_i e ϑ_j , la *rotazione relativa* del corpo $\mathcal{C}_i$ rispetto al corpo $\mathcal{C}_j$ è $\vartheta_i - \vartheta_j$. Questa semplice sottrazione è lecita perché le rotazioni sono infinitesime e dunque si sommano (e si sottraggono) come scalari. Per rotazioni finite, la composizione non sarebbe così immediata.

Il campo degli spostamenti relativi è esso stesso un campo rigido piano: essendo differenza di due campi rigidi, è una funzione affine della posizione con la stessa struttura della formula fondamentale. Possiede dunque un centro di rotazione (se $\vartheta_i \neq \vartheta_j$) o è una traslazione pura (se $\vartheta_i = \vartheta_j$).

Espressione dello spostamento relativo. Siano ϑ_i e ϑ_j le ampiezze di rotazione dei due corpi, con centri di rotazione C_i e C_j . Lo spostamento di un punto generico P , solidale al corpo $\mathcal{C}_i$ o al corpo $\mathcal{C}_j$, è dato dalla formula fondamentale valutata rispetto al centro del corpo corrispondente:

$$\mathbf{u}_i(P) = \vartheta_i (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_iP}), \quad \mathbf{u}_j(P) = \vartheta_j (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_jP}). \quad (1.71)$$

Lo spostamento relativo del corpo $\mathcal{C}_i$ rispetto al corpo $\mathcal{C}_j$ nel punto P è la differenza:

$$\mathbf{u}_{ij}(P) = \mathbf{u}_i(P) - \mathbf{u}_j(P) = \vartheta_i (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_iP}) - \vartheta_j (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_jP}). \quad (1.72)$$

Questo campo è la composizione di una rotazione ϑ_i attorno a C_i e di una rotazione $-\vartheta_j$ attorno a C_j : per la (2.61), la sua ampiezza è $\vartheta_i - \vartheta_j$.

Centro di rotazione relativo. Il *centro di rotazione relativo* C_{ij} è il punto in cui i due corpi hanno lo stesso spostamento assoluto:

$$\mathbf{u}_i(C_{ij}) = \mathbf{u}_j(C_{ij}), \quad (1.73)$$

ovvero il punto in cui lo spostamento relativo si annulla: $\mathbf{u}_{ij}(C_{ij}) = \mathbf{0}$. Due punti materiali, uno solidale al corpo $\mathcal{C}_i$ e l'altro al corpo $\mathcal{C}_j$, che nella configurazione iniziale coincidono in C_{ij} , restano sovrapposti dopo lo spostamento.

Allineamento dei centri. La posizione di C_{ij} si determina applicando direttamente il risultato sulla composizione di rotazioni: lo spostamento relativo è la composizione di una rotazione ϑ_i attorno a C_i e di una rotazione $-\vartheta_j$ attorno a C_j . Per la (2.62), il centro della rotazione composta è il baricentro di C_i e C_j pesati con le ampiezze ϑ_i e $-\vartheta_j$:

$$\overrightarrow{C_i C_{ij}} = \frac{-\vartheta_j}{\vartheta_i - \vartheta_j} \overrightarrow{C_i C_j}. \quad (1.74)$$

Poiché $\overrightarrow{C_i C_{ij}}$ è proporzionale a $\overrightarrow{C_i C_j}$, i tre punti C_i , C_j e C_{ij} sono *allineati* (Fig. 2.10): il centro di rotazione relativo giace sulla retta congiungente i due centri assoluti.

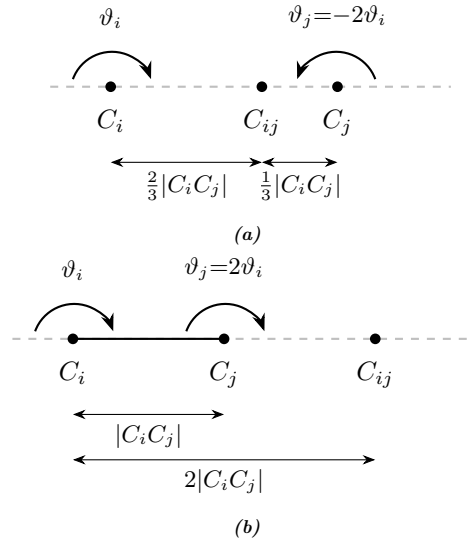


Figura 1.10. Allineamento dei centri di rotazione C_i , C_j e C_{ij} con $|\vartheta_j| = 2|\vartheta_i|$.

(a) Rotazioni discordi ($\vartheta_i > 0$, $\vartheta_j = -2\vartheta_i$): C_{ij} cade all'interno del segmento $C_i C_j$, a distanza $\frac{2}{3}|C_i C_j|$ da C_i . (b) Rotazioni concordi ($\vartheta_i > 0$, $\vartheta_j = 2\vartheta_i$): C_{ij} cade all'esterno, oltre C_j , a distanza $2|C_i C_j|$ da C_i .

Osservazione 1.11 (Lettura cinematica dell'allineamento). Lo stesso risultato si ottiene con un argomento diretto. Si applichino le due rotazioni ai rispettivi corpi, e si imponga poi all'intero sistema una rotazione $-\vartheta_j$ attorno a C_j . Il corpo $\mathcal{C}_j$, che aveva subito la rotazione ϑ_j attorno a C_j , torna nella configurazione iniziale: ciò che resta è lo spostamento del corpo $\mathcal{C}_i$ visto dal corpo $\mathcal{C}_j$. Ma tale spostamento è la composizione di una rotazione ϑ_i attorno a C_i e di una rotazione $-\vartheta_j$ attorno a C_j : il suo centro cade sulla congiungente C_iC_j per la (2.70), ed è precisamente C_{ij} . Questa lettura mostra che C_{ij} è allo stesso tempo il punto di uguale spostamento assoluto dei due corpi e il punto attorno al quale un osservatore solidale con un corpo “vede” l'altro ruotare: le due definizioni conducono allo stesso punto. $\square$

Osservazione 1.12 (Posizione del centro relativo). La posizione di C_{ij} sulla retta C_iC_j dipende dal rapporto fra le ampiezze:

- (a) se ϑ_i e ϑ_j sono concordi, le “ampiezze” della composizione (ϑ_i e $-\vartheta_j$) sono discordi e C_{ij} cade *all'esterno* del segmento C_iC_j , dalla parte del centro con rotazione di valore assoluto maggiore;
- (b) se ϑ_i e ϑ_j sono discordi, le ampiezze della composizione sono concordi e C_{ij} cade *all'interno* del segmento C_iC_j ;
- (c) se $\vartheta_i = \vartheta_j$ (rotazioni uguali), C_{ij} è all'infinito nella direzione di $\overrightarrow{C_iC_j}$: lo spostamento relativo è una traslazione pura, perpendicolare alla congiungente dei centri, di modulo $|\vartheta_i| |\overrightarrow{C_iC_j}|$.

$\square$

Osservazione 1.13. La proprietà di allineamento $C_i-C_{ij}-C_j$ è il fondamento della *cinematica grafica* dei sistemi di corpi rigidi piani: nota la posizione di due centri, il terzo si trova come intersezione di rette. Inoltre, dalla (2.74), noti i tre centri e la rotazione ϑ_i di uno dei due corpi, la rotazione dell'altro è univocamente determinata:

$$\vartheta_j = \vartheta_i \frac{|\overrightarrow{C_jC_{ij}}|}{|\overrightarrow{C_iC_{ij}}|}, \quad (1.75)$$

con segno positivo se C_{ij} è esterno al segmento C_iC_j (rotazioni concordi), negativo se interno (rotazioni discordi). L'allineamento dei centri fornisce dunque sia la geometria che l'ampiezza degli spostamenti rigidi: è uno strumento completo. Queste tecniche saranno sviluppate sistematicamente nel seguito del corso. $\square$

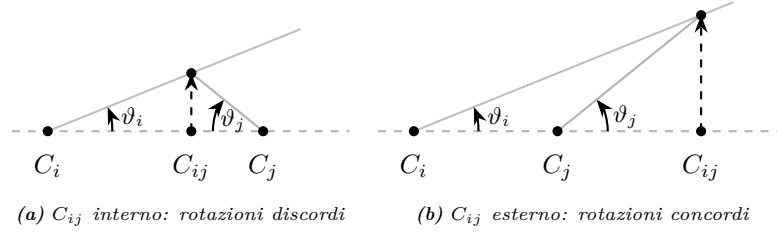


Figura 1.11. Cinematica grafica: determinazione di ϑ_j dalla posizione dei centri e da ϑ_i . La retta $C_i C_{ij} C_j$ ruota di ϑ_i attorno a C_i ; lo spostamento verticale di C_{ij} è proporzionale alla sua distanza da C_i . La retta grigia da C_j alla posizione ruotata di C_{ij} evidenzia per similitudine il rapporto $|\vartheta_j|/|\vartheta_i| = |C_j C_{ij}|/|C_i C_{ij}|$.

1.5.5 Allineamento dei centri di rotazione relativi

Consideriamo tre corpi rigidi $\mathcal{C}_i$, $\mathcal{C}_j$, $\mathcal{C}_k$ nel piano, con rotazioni ϑ_i , ϑ_j , ϑ_k e centri di rotazione assoluti C_i , C_j , C_k . I centri di rotazione relativi C_{ij} , C_{ik} , C_{jk} sono definiti come nella Sezione 2.5.4: C_{ij} è il punto di uguale spostamento per i corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$, e così via.

Teorema di allineamento. I tre centri di rotazione relativi C_{ij} , C_{ik} e C_{jk} sono allineati.

La dimostrazione segue l'argomento cinematico già utilizzato per l'allineamento dei centri assoluti con il centro relativo. Si applichino le tre rotazioni ai rispettivi corpi, e si imponga poi all'intero sistema una rotazione $-\vartheta_k$ attorno a C_k . Il corpo $\mathcal{C}_k$ torna nella configurazione iniziale: ciò che resta è il moto dei corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ visto dal corpo $\mathcal{C}_k$.

Dopo questa operazione:

- (a) il corpo $\mathcal{C}_i$ risulta soggetto alla composizione di una rotazione ϑ_i attorno a C_i e di una rotazione $-\vartheta_k$ attorno a C_k : il suo centro di rotazione è C_{ik} , che è il punto di uguale spostamento assoluto dei corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_k$, ora divenuto centro assoluto del corpo $\mathcal{C}_i$ nel moto relativo a $\mathcal{C}_k$;
- (b) analogamente, il corpo $\mathcal{C}_j$ ha come centro di rotazione C_{jk} .

Nel moto relativo al corpo $\mathcal{C}_k$, i centri assoluti dei corpi $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ sono dunque C_{ik} e C_{jk} . Il centro di rotazione relativo del corpo $\mathcal{C}_i$ rispetto al corpo $\mathcal{C}_j$ è lo stesso nel moto assoluto e nel moto relativo a $\mathcal{C}_k$ — poiché la rotazione rigida $-\vartheta_k$ imposta a tutto il sistema non altera gli spostamenti relativi fra $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ — ed è quindi C_{ij} . Per la proprietà di allineamento dimostrata nella Sezione 2.5.4, C_{ij} giace sulla retta congiungente i due centri assoluti C_{ik} e C_{jk} (Fig. 2.12):

$$C_{ij}, C_{ik}, C_{jk} \text{ sono allineati.} \quad (1.76)$$

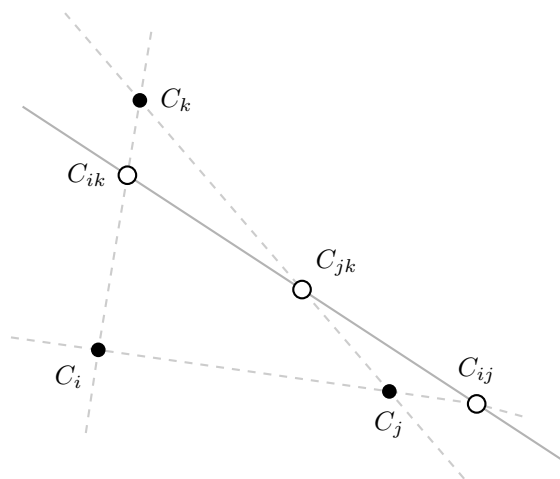


Figura 1.12. Teorema di allineamento dei centri di rotazione relativi. I tre corpi $\mathcal{C}_i, \mathcal{C}_j, \mathcal{C}_k$ hanno centri assoluti C_i, C_j, C_k (cerchi pieni). I centri di rotazione relativi C_{ij}, C_{ik}, C_{jk} — ciascuno punto di uguale spostamento per la coppia di corpi corrispondente — sono allineati (cerchi vuoti, retta grigia). Il centro C_{ij} cade all'esterno del segmento $C_i C_j$, coerentemente con il teorema di Menelao.

Osservazione 1.14. Il risultato è del tutto generale: vale per qualsiasi terna di corpi rigidi nel piano, indipendentemente dal fatto che siano connessi fra loro o meno. Quando uno dei tre corpi è il suolo (corpo 0, con $\vartheta_0 = 0$), i centri relativi C_{i0} e C_{j0} coincidono con i centri assoluti C_i e C_j , e il teorema si riduce all'allineamento $C_i - C_{ij} - C_j$ già dimostrato. $\square$

Osservazione 1.15. L'argomento della dimostrazione — congelare e ruotare attorno al centro di uno dei corpi — è un esempio di *cambio di osservatore*: si passa dal riferimento fisso al riferimento solidale con il corpo $\mathcal{C}_k$, nel quale i centri relativi a $\mathcal{C}_k$ diventano centri assoluti. La proprietà di allineamento è dunque invariante per cambio di osservatore, il che ne riflette la natura intrinseca. $\square$

Osservazione 1.16. Come nel caso di due corpi, l'allineamento dei centri relativi fornisce non solo la geometria ma anche le ampiezze. Noti i tre centri C_{ij}, C_{ik}, C_{jk} e la rotazione ϑ_i di uno dei tre corpi, le rotazioni degli altri due sono univocamente determinate. Dalla (2.75) applicata alle coppie (i, k) e (i, j) :

$$\vartheta_k = \vartheta_i \frac{|\overrightarrow{C_k C_{ik}}|}{|\overrightarrow{C_i C_{ik}}|}, \quad \vartheta_j = \vartheta_i \frac{|\overrightarrow{C_j C_{ij}}|}{|\overrightarrow{C_i C_{ij}}|}, \quad (1.77)$$

con segni determinati dalla posizione interna o esterna dei centri relativi.

L'allineamento dei centri è dunque uno strumento completo per l'analisi cinematica: le posizioni dei centri determinano la geometria degli spostamenti, i rapporti delle distanze ne determinano le ampiezze. $\square$

1.6 Esercizi proposti

Esercizio 1.1 (Spostamento rigido nello spazio). Un corpo rigido subisce uno spostamento infinitesimo con $\mathbf{u}(O) = (1 \ 0 \ 2)^\top$ e $\mathfrak{g} = (0 \ 0 \ 0.1)^\top$ (rotazione attorno a $\mathbf{a}_z$). Posto O nell'origine, calcolare lo spostamento del punto P di coordinate $\mathbf{x}(P) = (3 \ 4 \ 0)^\top$: (a) con la formula vettoriale (2.32); (b) con la forma matriciale (2.39).

Risultato. (a) $\mathfrak{g} \times \overrightarrow{OP} = (-0.4 \ 0.3 \ 0)^\top$, da cui $\mathbf{u}(P) = (0.6 \ 0.3 \ 2)^\top$. (b) $\Theta \mathbf{x}(P) = (-0.4 \ 0.3 \ 0)^\top$, da cui $\mathbf{u}(P) = (0.6 \ 0.3 \ 2)^\top$. I due risultati coincidono. $\blacksquare$

Esercizio 1.2 (Verifica della condizione di ortogonalità). Per i dati dell'Esempio 2.1, scegliere un secondo punto Q di coordinate $\mathbf{x}(Q) = (1 \ 5 \ 0)^\top$. Calcolare $\mathbf{u}(Q)$ e verificare la condizione di ortogonalità (2.11): $\overrightarrow{PQ} \cdot [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)] = 0$.

Risultato. $\mathfrak{g} \times \overrightarrow{OQ} = (-0.5 \ 0.1 \ 0)^\top$, da cui $\mathbf{u}(Q) = (0.5 \ 0.1 \ 2)^\top$. $\overrightarrow{PQ} = (-2 \ 1 \ 0)^\top$, $\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P) = (-0.1 \ -0.2 \ 0)^\top$, infine $\overrightarrow{PQ} \cdot [\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)] = 0.2 - 0.2 = 0$. $\blacksquare$

Esercizio 1.3 (Invarianti del campo di spostamento). Per i dati dell'Esempio 2.1: (a) calcolare il primo invariante $\mathfrak{g}$ (già noto); (b) calcolare il secondo invariante $\mathfrak{g} \cdot \mathbf{u}(O)$; (c) verificare che $\mathfrak{g} \cdot \mathbf{u}(P) = \mathfrak{g} \cdot \mathbf{u}(O)$; (d) classificare il moto rigido.

Risultato. (a) $\mathfrak{g} = (0 \ 0 \ 0.1)^\top$. (b) $\mathfrak{g} \cdot \mathbf{u}(O) = 0.1 \cdot 2 = 0.2$. (c) $\mathfrak{g} \cdot \mathbf{u}(P) = 0.1 \cdot 2 = 0.2$, coincide con il secondo invariante (b). (d) $\mathfrak{g} \neq \mathbf{0}$ e $\mathfrak{g} \cdot \mathbf{u}(O) \neq 0$: il moto è una *rototraslazione*, con asse di rotazione parallelo a $\mathbf{a}_z$ e componente di traslazione lungo $\mathbf{a}_z$. $\blacksquare$

Esercizio 1.4 (Centro di rotazione nel piano). Nel piano (x, y) , un corpo rigido ha spostamento del polo $\mathbf{u}(O) = (0.3 \ -0.6)^\top$ e rotazione $\vartheta = 0.1$ rad. (a) Determinare le coordinate del centro di rotazione C con la (2.57). (b) Calcolare lo spostamento del punto $P = (5, 2)$ sia con la (2.41) sia come $\mathfrak{g} \times \overrightarrow{CP}$ e verificare che i risultati coincidono.

Risultato. (a) $x(C) = -v(O)/\vartheta = 6$, $y(C) = u(O)/\vartheta = 3$, dunque $C = (6, 3)$.
 (b) Con la (2.41): $u(P) = 0.3 - 0.1 \cdot 2 = 0.1$, $v(P) = -0.6 + 0.1 \cdot 5 = -0.1$,
 da cui $\mathbf{u}(P) = (0.1 \ -0.1)^\top$. Con $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CP}$: $\overrightarrow{CP} = (-1 \ -1 \ 0)^\top$, da cui
 $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CP} = (0.1 \ -0.1 \ 0)^\top$. I due risultati coincidono. ■

Esercizio 1.5 (Traslazione pura). Un corpo rigido nel piano ha $\mathbf{u}(O) = (2 \ -1)^\top$ e $\vartheta = 0$. (a) Calcolare lo spostamento di tre punti a scelta. (b) Verificare che tutti hanno lo stesso spostamento. (c) Commentare la posizione del centro di rotazione.

Risultato. (a) Per qualsiasi P : $\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP} = \mathbf{u}(O) + \mathbf{0} = \mathbf{u}(O)$.
 Per $P_1 = (0, 0)$, $P_2 = (3, 4)$, $P_3 = (-1, 5)$ si ottiene $\mathbf{u}(P_1) = \mathbf{u}(P_2) = \mathbf{u}(P_3) = (2 \ -1)^\top$. (b) Tutti i punti hanno lo stesso spostamento. (c) La (2.57) è singolare per $\vartheta = 0$: il centro di rotazione è all'infinito, in direzione perpendicolare allo spostamento. La traslazione pura è il limite della rotazione con centro di rotazione che si allontana indefinitamente. ■

Esercizio 1.6 (Dal campo di spostamento ai parametri). Sono noti gli spostamenti di due punti di un corpo rigido piano: $\mathbf{u}(A) = (0.1 \ 0.2)^\top$ con $A = (0, 0)$ e $\mathbf{u}(B) = (0.1 \ 0.3)^\top$ con $B = (1, 0)$. (a) Dalla differenza $\mathbf{u}(B) - \mathbf{u}(A) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{AB}$, determinare la rotazione ϑ . (b) Determinare le coordinate del centro di rotazione. (c) Verificare che $\mathbf{u}(A) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA}$ e $\mathbf{u}(B) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CB}$.

Risultato. (a) $\overrightarrow{AB} = (1 \ 0)^\top$, $\mathbf{u}(B) - \mathbf{u}(A) = (0 \ 0.1)^\top$. La componente y del prodotto vettoriale dà $\vartheta \cdot 1 = 0.1$, da cui $\vartheta = 0.1$ rad. (b) Applicando la procedura della (2.57) ai dati di A : $y_C = y_A + u_A/\vartheta = 0 + 0.1/0.1 = 1$, $x_C = x_A - v_A/\vartheta = 0 - 0.2/0.1 = -2$, dunque $C = (-2, 1)$. (c) $\overrightarrow{CA} = (2 \ -1 \ 0)^\top$, $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA} = (0.1 \ 0.2 \ 0)^\top = \mathbf{u}(A)$. $\overrightarrow{CB} = (3 \ -1 \ 0)^\top$, $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CB} = (0.1 \ 0.3 \ 0)^\top = \mathbf{u}(B)$. ■

Indice analitico

- allineamento dei centri di
 rotazione, **30**
- asse centrale
 degli spostamenti, **18**
- centro di rotazione, **21**
 - assoluto, 30
 - relativo, **28**
- cinematica grafica, **29**
- corpo rigido, **15**
- equiproiettività, **9**
- grado di libertà, **15**
- invarianti, 17
- moto rigido infinitesimo, **20**
 - moto elicoidale, 20
 - rototraslazione, 20
- rotazione, **15**
 - composizione di rotazioni
 infinitesime, **23**
 - pura, 20
 - relativa, 27
- spostamento
 - campo di, 17
 - relativo, 27
 - rigido, **15**
- teorema
 - di allineamento dei centri, 30
- traslazione, **15**
 - pura, 20