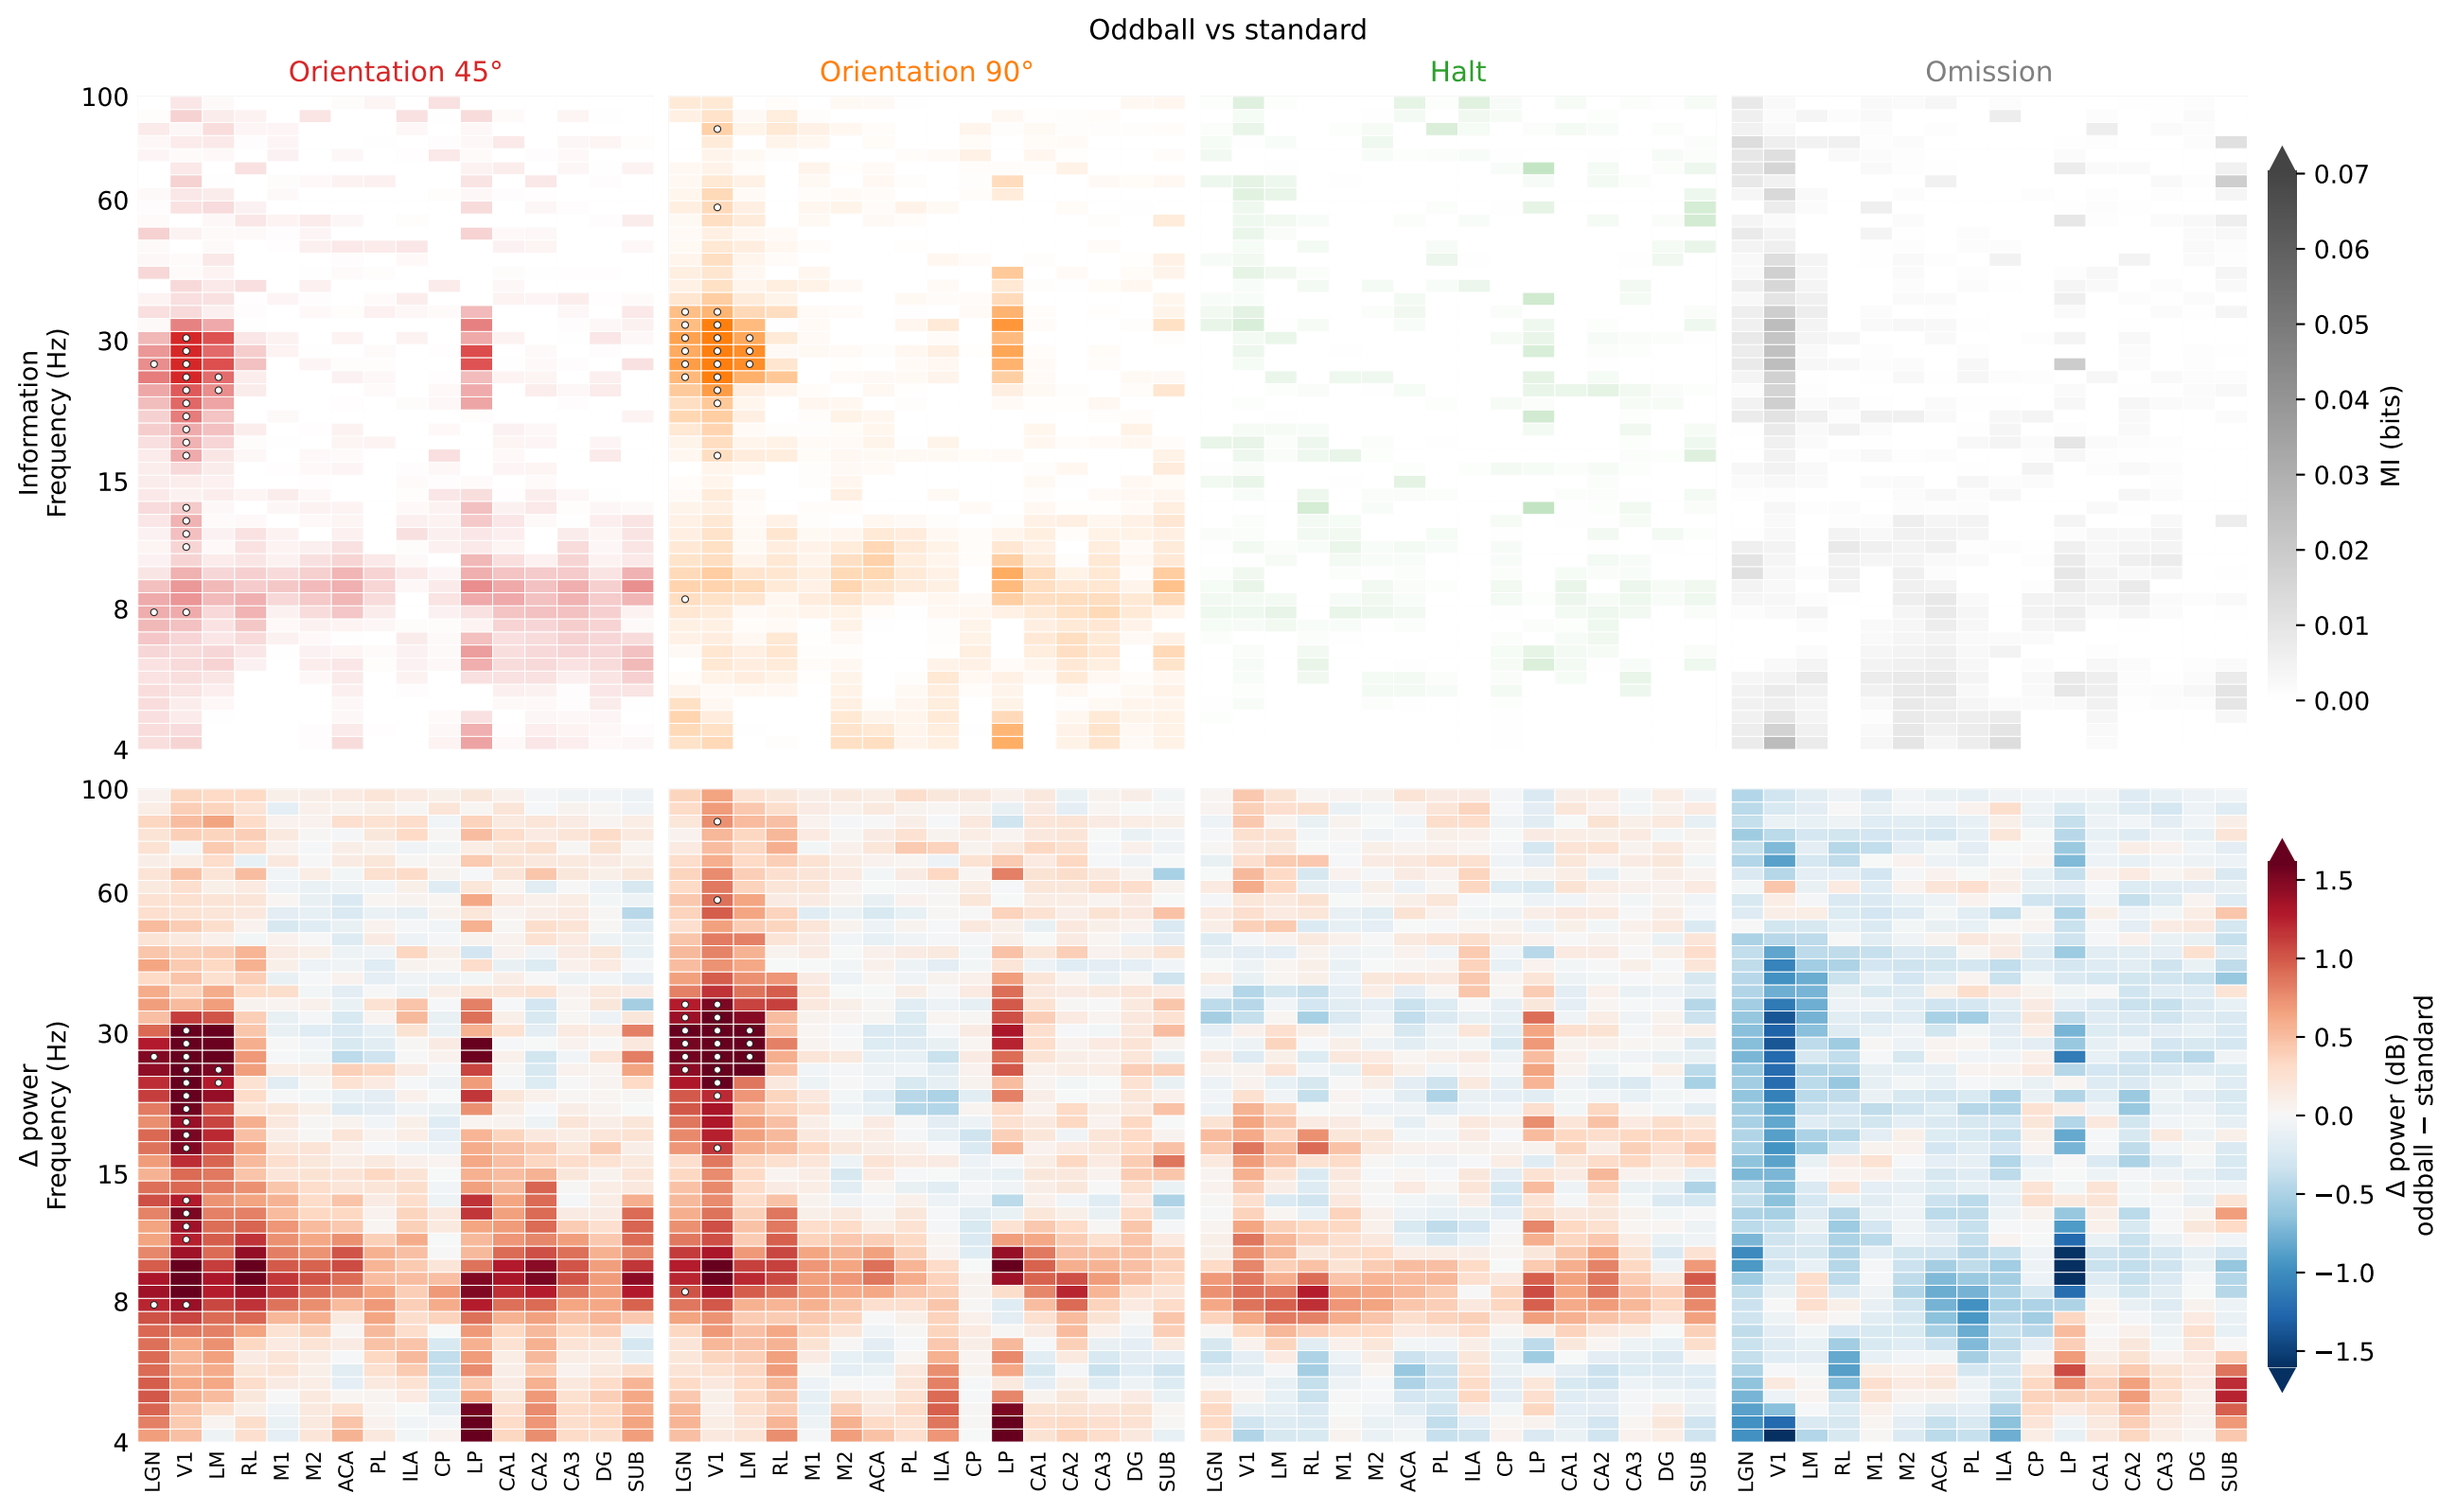

Oddball vs standard
Orientation 45°
Orientation 90°
Halt
Omission
Information
Frequency (Hz)
MI (bits)
Δ power
Frequency (Hz)
Δ power (dB)
oddball − standard
LGN V1 LM RL M1 M2 ACA PL ILA CP LP CA1 CA2 CA3 DG SUB