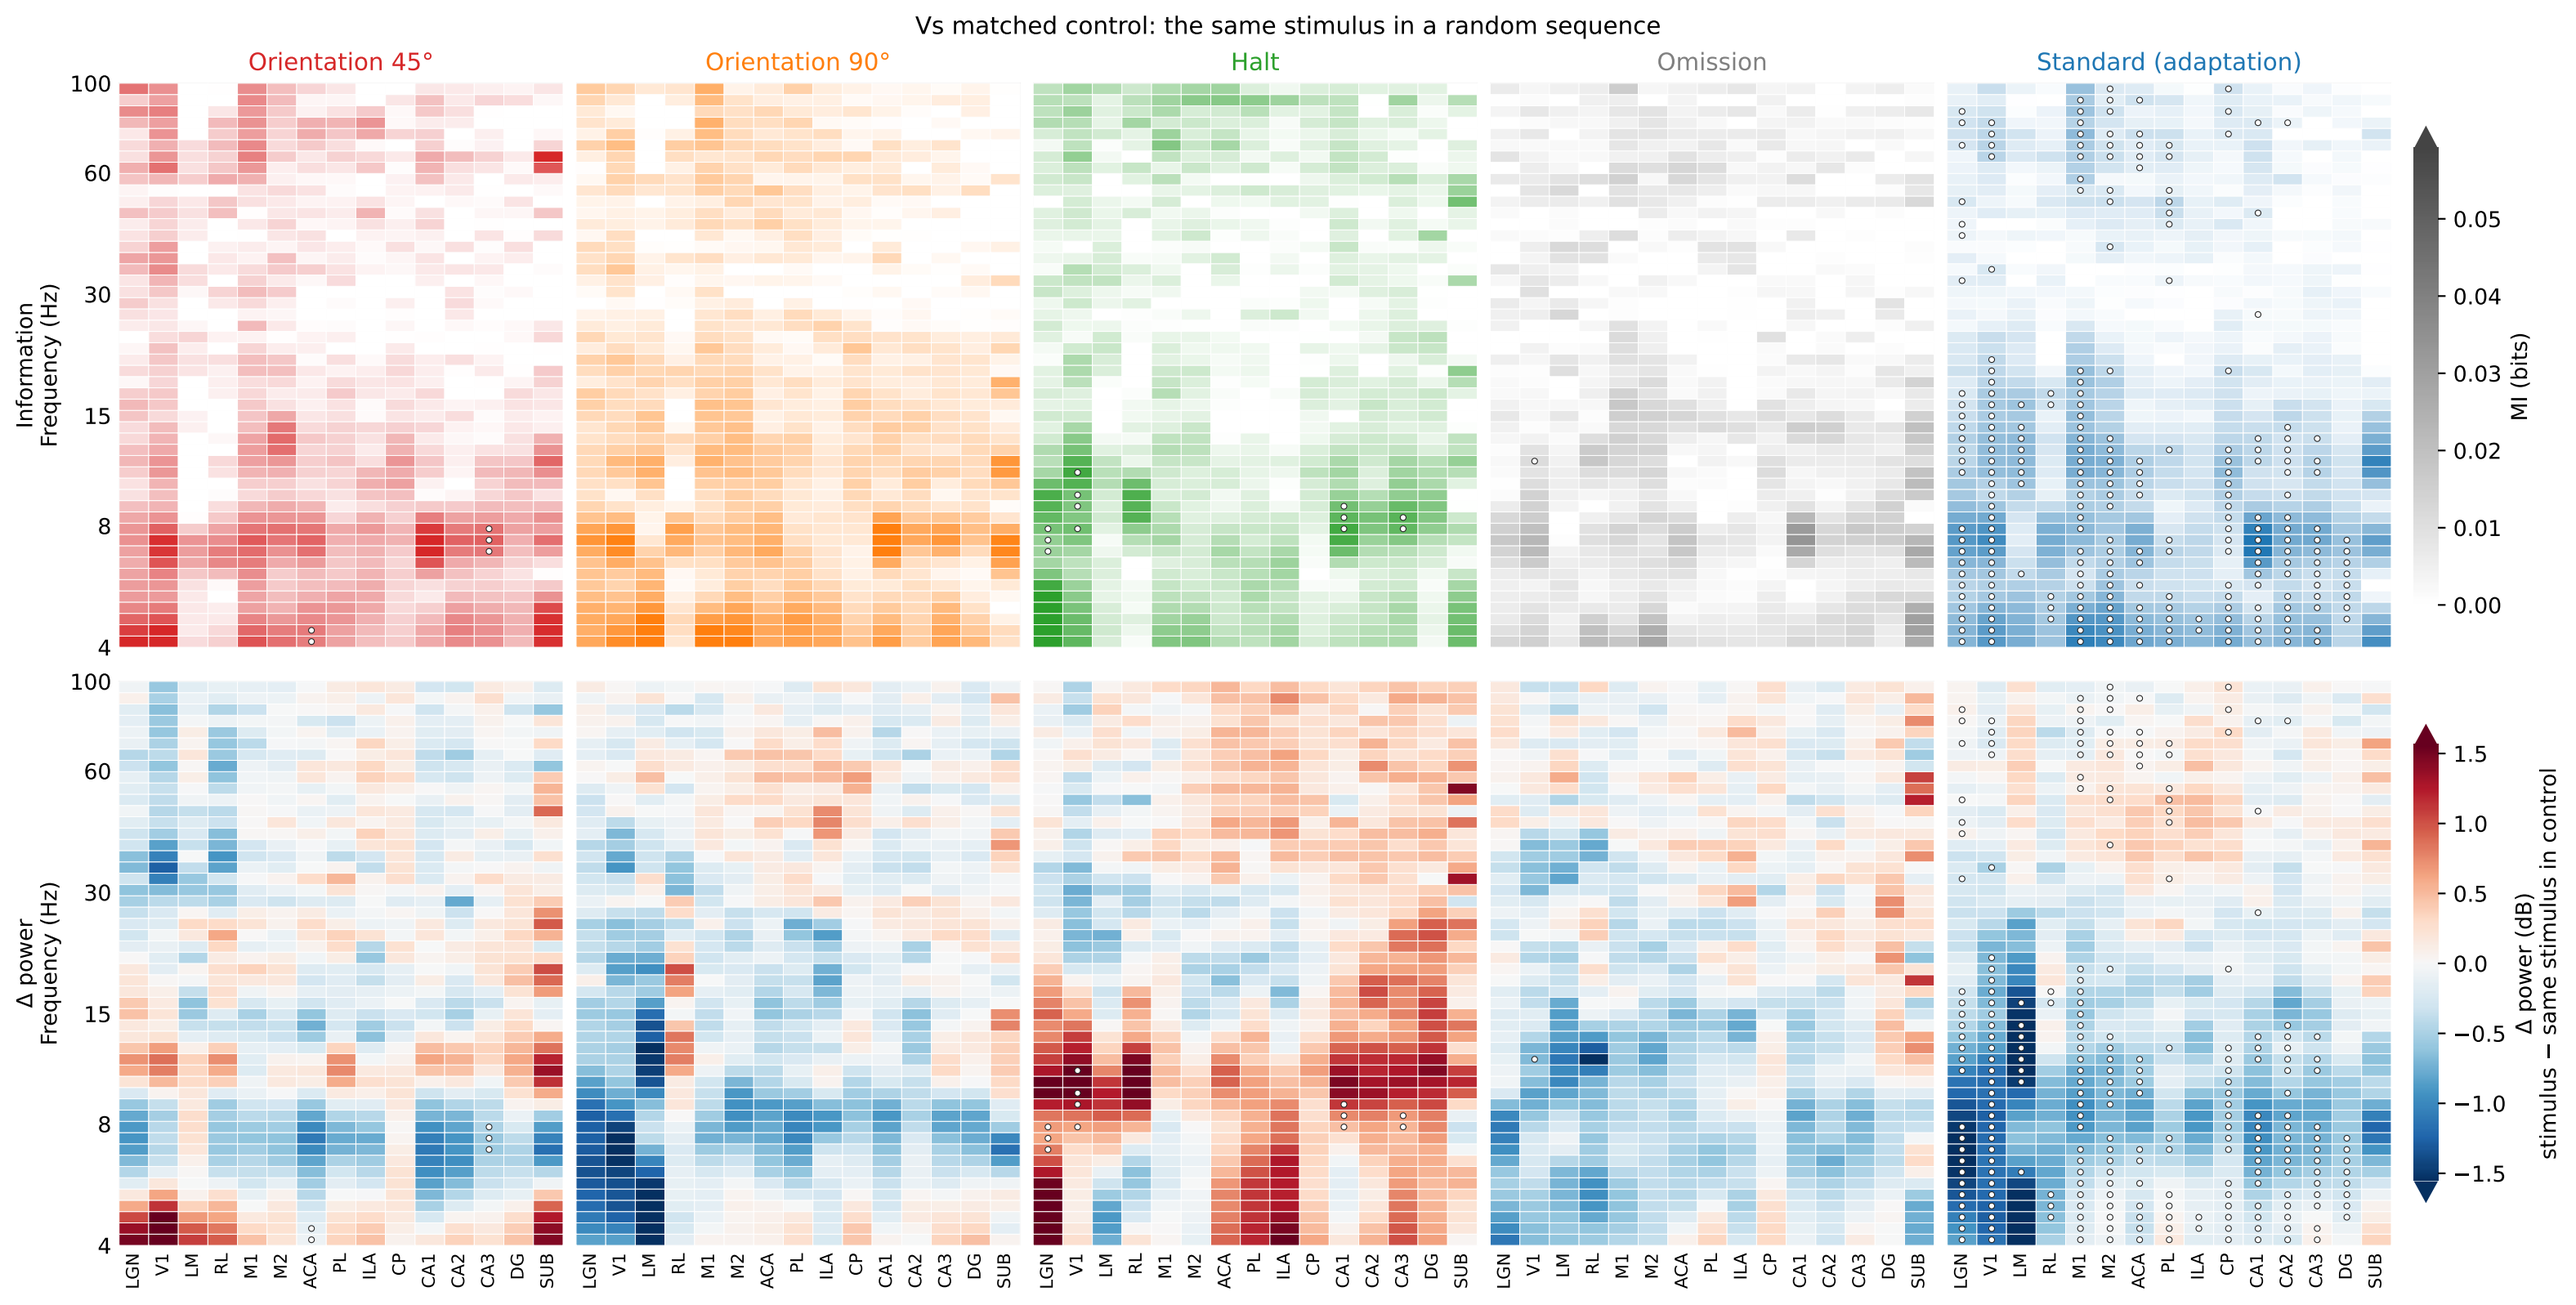

Vs matched control: the same stimulus in a random sequence
Orientation 45°
Orientation 90°
Halt
Omission
Standard (adaptation)
Information Frequency (Hz)
Δ power Frequency (Hz)
100
60
30
15
8
4
MI (bits)
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
Δ power (dB)
stimulus − same stimulus in control
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
LGN
V1
LM
RL
M1
M2
ACA
PL
ILA
CP
CA1
CA2
CA3
DG
SUB