


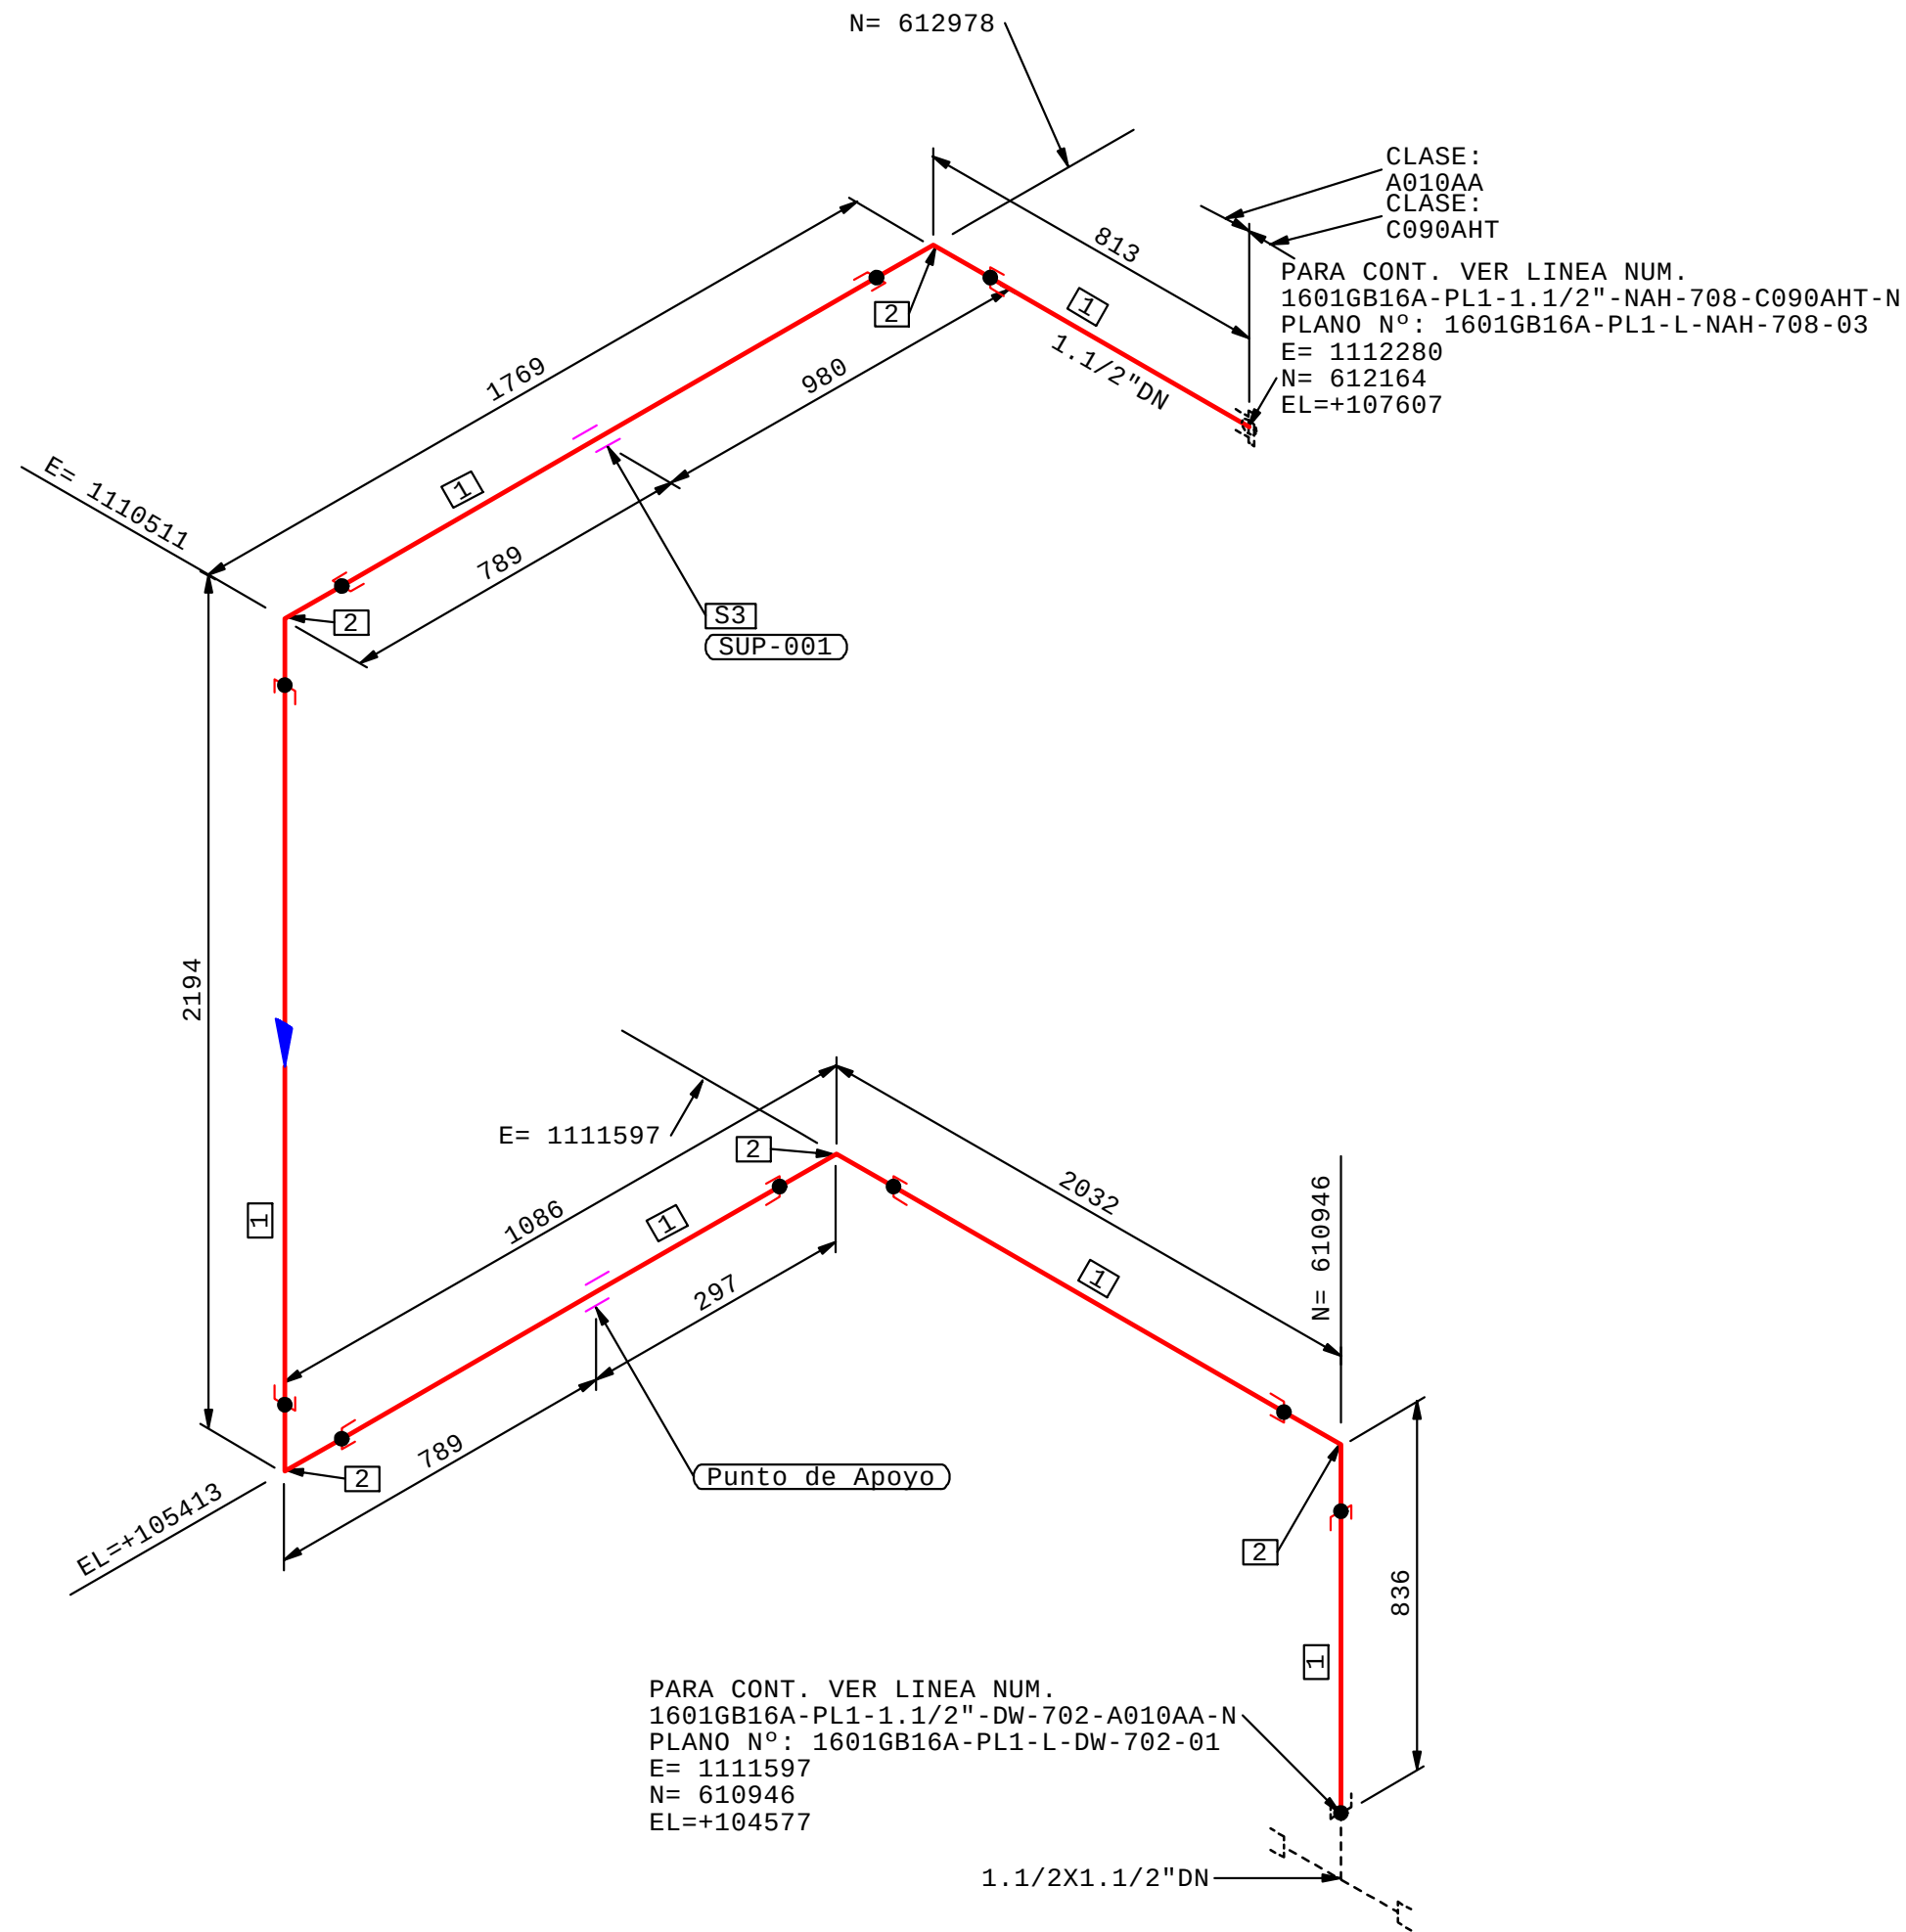

LINEA NUM. 1601GB16A-PL1-1.1/2"-DW-701-A010AA-N	CLASE A010AA									
PRESIÓN OPERACIÓN kg/cm²g 1.02	TEMPERATURA OPERACIÓN °C 25									
PRESIÓN DISEÑO kg/cm²g 3.50	TEMPERATURA DISEÑO °C 150									
PRESIÓN PRUEBA kg/cm²g 5.30	TRATAMIENTO TÉRMICO NO	1	EMITIDO PARA CONSTRUCCION	20/05/2020	TAI	NAB	JAJ	JPO	REG	
		0	EMITIDO PARA DISEÑO	10/04/2020	TAI		JAJ	JPO		
ESPESOR DE CALORIFUGADO	PINCHAZO N°	REVISIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA	POR	STRESS	COMP.	APROB.	V.B.	

[illegible]