


ESERCIZIO S2L2

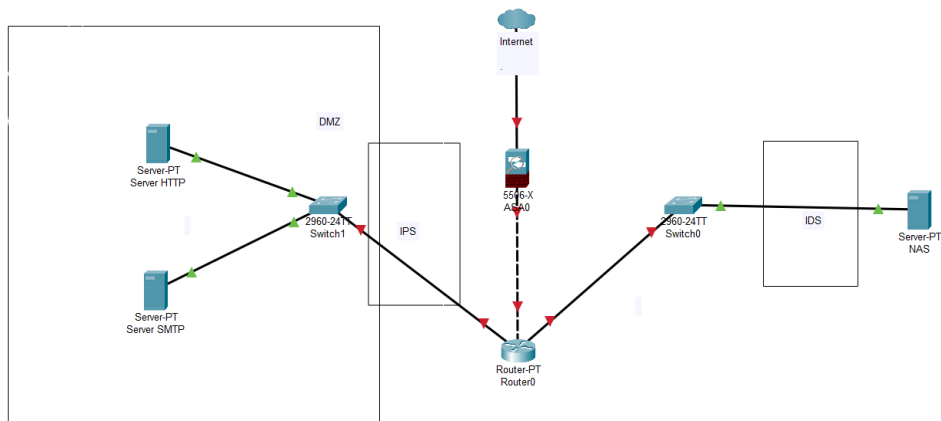

All'inizio della rete troviamo la zona di internet che è connessa direttamente al firewall perimetrale il quale controlla i pacchetti in entrata dalla zona WAN.

Il firewall è collegato con il router gateway dell'azienda dove troviamo da un lato la zona DMZ protetta da un sistema di prevenzioni intrusioni (IPS) che avverte gli addetti alla sicurezza informatica e blocca il pacchetto in entrata e all'interno della DMZ troviamo i server web dell'azienda.

il router gateway, è collegato anche con una zona parecchio sensibile ovvero col server nas dove ci sono tutti i dati sensibili dell'azienda; prima del server NAS troviamo un sistema di rilevamento intrusioni il quale avverte il personale dell'attacca senza bloccare alcun pacchetto il quale, qualora dovesse servire, verrà bloccato dal personale successivamente.