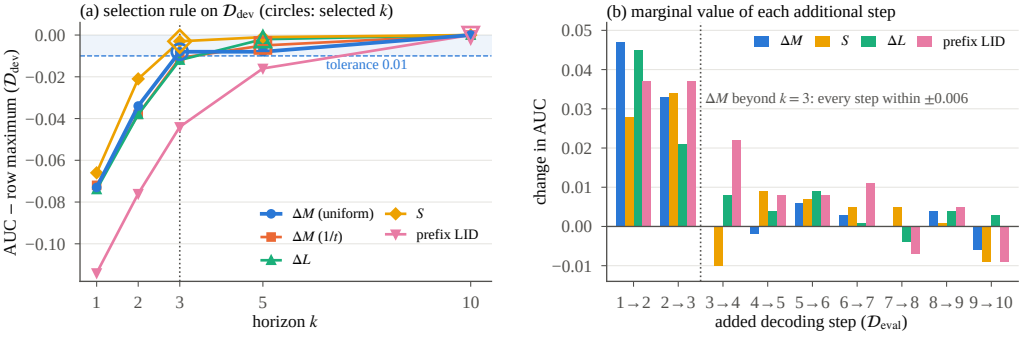
(a) selection rule on $\mathcal{D}_{\text{dev}}$ (circles: selected k)
AUC − row maximum ($\mathcal{D}_{\text{dev}}$)
0.00
−0.02
−0.04
−0.06
−0.08
−0.10
tolerance 0.01
ΔM (uniform)
ΔM (1/t)
ΔL
S
prefix LID
1
2
3
5
10
horizon k
(b) marginal value of each additional step
change in AUC
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
ΔM
S
ΔL
prefix LID
ΔM beyond $k = 3$: every step within ± 0.006
1→2
2→3
3→4
4→5
5→6
6→7
7→8
8→9
9→10
added decoding step ($\mathcal{D}_{\text{eval}}$)