


シミュレーション

第9回

複合モデルにおけるシミュレーション

その2・片側1車線十字路の渋滞シミュレーション

片側1車線の十字路（右折ラインなし）

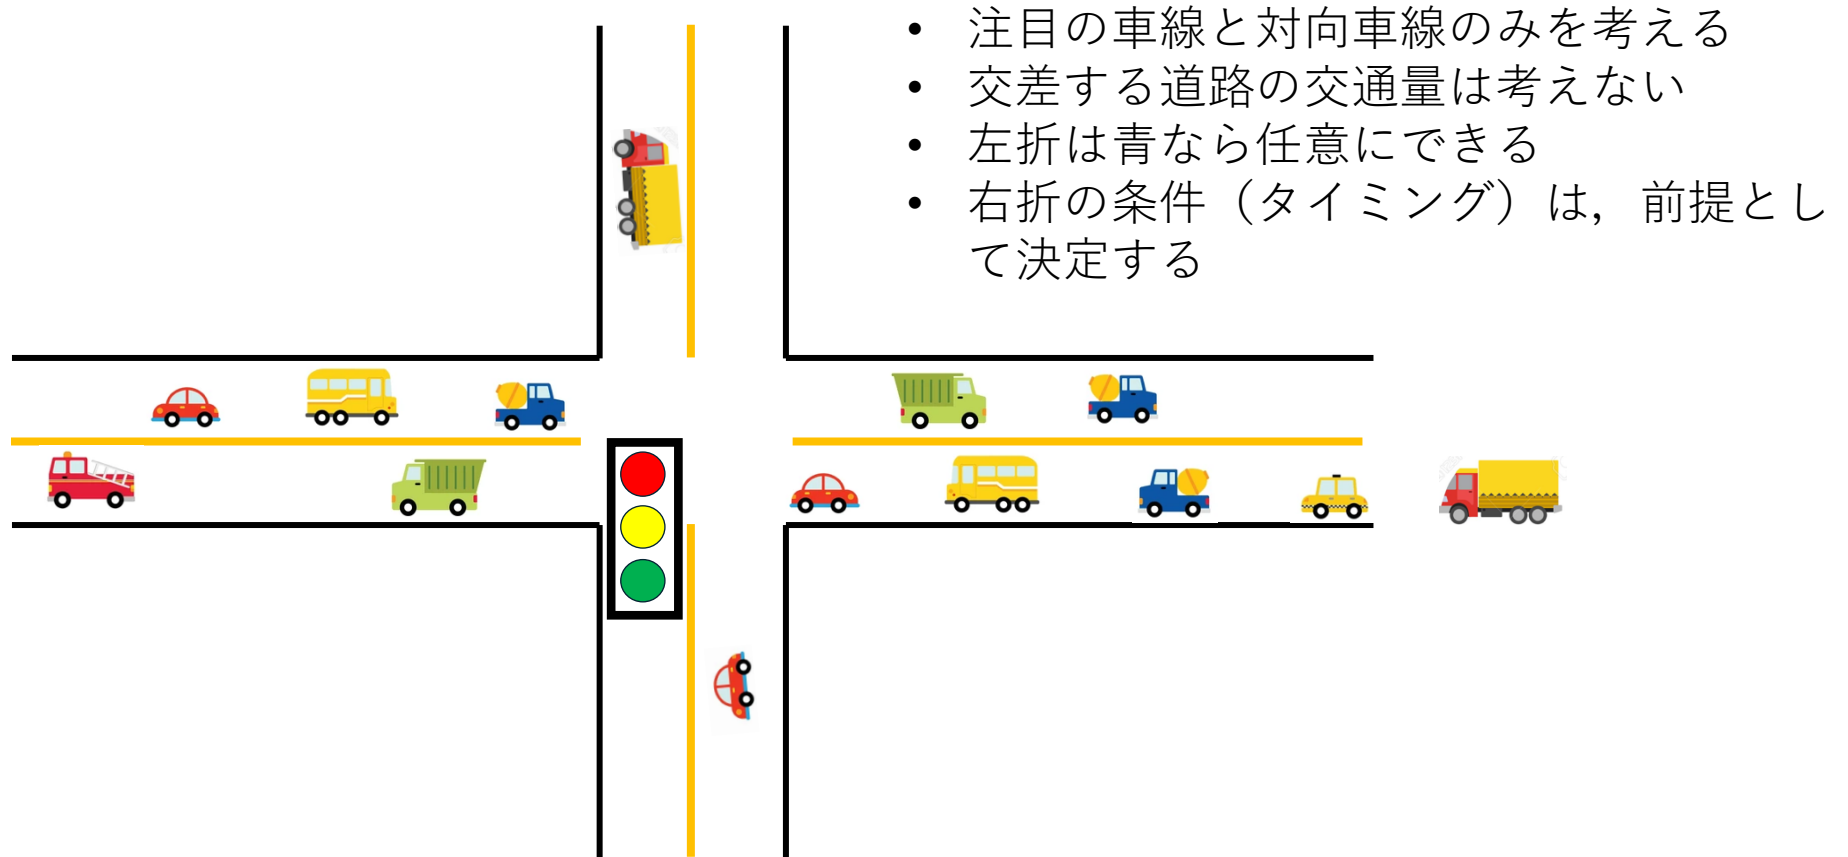

パラメータの決定

- 交通量
 - 注目する車線
 - 対向車線
- 車種による走行特性
 - 軽自動車, 普通車, 大型車両
 - 始動遅れ, 加速度, 最高速度
 - 右折時, 左折時の減速の度合い
 - その他
- 交差点の諸条件
 - 信号の間隔
 - 右折車, 左折車の割合
 - 右折可能な状態の決定 (対向車線の交通量, 信号間隔などを考慮)
- 渋滞状態の評価方法
 - Queの長さ? 平均通過時間? 平均信号待ち回数? 平均通過速度?
- その他

その他

- 信号だけだった前回のモデルを踏襲してもいいし，考え直してもいい。
- 今週と来週で結果をまとめ，プレゼン資料を用意する。