CloudStack Administration Documentation

Version 4.8.0

Apache Software Foundation

nov. 19, 2016

| 1 | Interface utilisateur 1.1 Interface utilisateur | 3 |
|----|---|-----------------|
| 2 | Gérer les comptes, les utilisateurs et les domaines 2.1 Gérer les rôles, les comptes, les utilisateurs et les domaines | 7 |
| 3 | Utiliser les projets pour organiser les ressources des utilisateurs 3.1 Utiliser les projets pour organiser les utilisateurs et les ressources | 15 |
| 4 | Offres de services 4.1 Offres de service | 21 21 |
| 5 | Configurer le réseau pour les utilisateurs 5.1 Configurer le réseau pour les utilisateurs | 29 29 |
| 6 | Travailler avec des machines virtuelles 6.1 Travailler avec les Machines Virtuelles | 35 |
| 7 | Travailler avec des modèles 7.1 Travailler avec des modèles | 55 |
| 8 | Travailler avec des hôtes 8.1 Travailler avec les hôtes | 71 71 |
| 9 | Travailler avec le stockage 9.1 Working with Storage | 81 |
| 10 | Travailler avec les machines virtuelles systèmes 10.1 Travailler avec les machines virtuelles systèmes | 91 91 |
| 11 | Travailler avec les statistiques d'utilisation 11.1 Working with Usage | 99 99 |
| 12 | Gérer les réseaux et le trafic 12.1 Gérer les réseaux et le trafic | |
| 13 | Gérer le cloud 13.1 Gérer le cloud | 193 |

| | Fiabilité et disponibilité du système 14.1 System Reliability and High Availability | 201 201 |
|----|--|----------------|
| 15 | Plugins 15.1 Quota Plugin | 205 205 |
| | Optimisations 16.1 Optimisation | 209 209 |
| | Les évènements et le dépannage 17.1 Notification d'évènement | |



Ce guide est destiné aux administrateurs d'un cloud basé sur CloudStack. Pour les notes de versions, l'installation et l'introduction générale à CloudStack, veuillez vous référer aux guides suivants :

- Accueil de la documentation
- Guide d'installation
- Notes de versions

Table des matières 1

2 Table des matières

Interface utilisateur

1.1 Interface utilisateur

1.1.1 Se connecter à l'interface utilisateur

CloudStack fournit une console web destinée à la fois aux administrateurs et aux utilisateurs finaux. La version appropriée de cette interface est affichée en fonction des identifiants utilisés à la connexion. L'interface est disponible depuis les navigateurs internet les plus populaires, incluant IE7, IE8, IE9, Firefox 3.5+, Firefox 4, Safari 4 et Safari 5. L'URL est : (remplacer par l'adresse IP de votre serveur de gestion)

http://<management-server-ip-address>:8080/client

Sur une nouvelle installation d'un serveur de gestion, un assistant de configuration apparaît. Lors des futures visites, vous verrez un écran de connexion dans lequel vous spécifierez ce qui suit pour accéder au tableau de bord :

Utilisateur -> L'identifiant utilisateur de votre compte. L'utilisateur par défaut est admin.

Mot de passe -> Le mot de passe associé à l'identifiant utilisateur. Le mot de passe pour l'utilisateur par défaut est password.

Domaine -> Si vous êtes un utilisateur root, laissez ce champ vide.

Si vous êtes un utilisateur d'un des sous-domaines, renseigner le chemin complet du domaine, en excluant le domaine racine.

Par exemple, en supposant que plusieurs niveaux aient été créés sous le domaine racine, comme par exemple Comp1/rh. Les utilisateurs du domaine Comp1 doivent renseigner Comp1 dans le champ Domaine, tandis que les utilisateurs du domaine Comp1/ventes doivent saisir Comp1/ventes.

Pour plus de conseils à propos des choix qui apparaissent lors de la connexion à cette interface, voir Se connecter en tant qu'Administrateur.

Vue d'ensemble de l'interface pour les utilisateurs

L'interface de CloudStack aide les utilisateurs de l'infrastructure cloud à visualiser et utiliser leurs ressources cloud, incluant les machines virtuelles, les modèles et les ISOs, les volumes de données et les instantanés, les réseaux invités et les adresses IP. Si l'utilisateur est un membre ou administrateur d'un ou plusieurs projets CloudStack, l'interface fournit une vue orientée projet.

Vue d'ensemble de l'interface pour les administrateurs

L'interface de CloudStack aide l'administrateur CloudStack à provisionner, voir et gérer l'infrastructure cloud, les domaines, les comptes utilisateurs, les projets et les paramètres de configuration. La première fois que vous démarrez l'interface utilisateur d'une nouvelle installation du serveur de gestion, vous pouvez choisir de suivre l'assistant de démarrage pour provisionner votre infrastructure cloud. Lors des connexions ultérieures, le tableau de bord de l'utilisateur connecté apparaît. Les différents liens de cet écran et de la barre de navigation sur la gauche fournissent un accès à une variété de fonctions administratives. L'administrateur peut également utiliser l'interface pour effectuer l'ensemble des tâches qui sont proposées à un utilisateur final.

Se connecter en tant qu'Administrateur

Après l'installation et le démarrage du logiciel de gestion, vous pouvez utiliser l'interface utilisateur de CloudStack. Cette interface est là pour vous aider à provisionner, voir et gérer votre infrastructure cloud.

1. Ouvrir votre navigateur web favori et aller à cette URL. Remplacer par l'adresse IP de votre serveur de gestion :

```
http://<management-server-ip-address>:8080/client
```

Après s'être connecté sur une nouvelle installation d'un serveur de gestion, un assistant de configuration apparaît. Lors des futures visites, vous serez directement redirigé vers le tableau de bord :

- 2. Si vous voyez l'écran de premier démarrage, choisissez une des options suivantes :
 - Continuer avec la configuration basique. Choisissez cette option si vous êtes juste en train d'essayer CloudStack et si vous voulez un guide pour vous aider dans la configuration la plus simple possible afin de vous permettre de démarrer rapidement. Nous vous aiderons à configurer un cloud avec les fonctionnalités suivantes : une machine unique qui fait fonctionner le logiciel CloudStack et qui utilise le service NFS comme stockage; une machine unique faisant fonctionner des machines virtuelles sous les hyperviseurs XenServer ou KVM; et un réseau public partagé.
 - Les indications de cette visite guidée devraient vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin, mais si vous désirez un peu plus de détails, vous pouvez suivre le Guide d'Installation.
 - J'ai déjà utilisé CloudStack. Choisissez cette option si vous avez déjà effectué une phase de design et planifié un déploiement plus sophistiqué ou si vous êtes prêts à démarrer la configuration d'un cloud d'essais que vous auriez configuré plus tôt avec les écrans de configuration basiques. Dans l'interface d'administration, vous pouvez commencer à utiliser les plus puissantes fonctionnalités de CloudStack, comme les réseaux avancés à base de VLAN, la haute disponibilité, les éléments réseaux additionnels comme les répartiteurs de charge et les pare-feu et le support de multiples hyperviseurs incluant Citrix XenServer, KVM et VMware vSphere.
 - Le tableau de bord de l'administrateur apparaît.
- 3. Vous devriez fournir un nouveau mot de passe pour l'administrateur. Si vous choisissez la configuration basique, un nouveau mot de passe vous sera demandé juste après. Si vous choisissez Utilisateur expérimenté, suivre la procédure *Changer le mot de passe Root*.

Avertissement : Vous êtes connectés en tant qu'administrateur. Ce compte gère le déploiement de CloudStack, incluant l'infrastructure physique. L'administrateur peut modifier les paramètres de configuration pour changer les fonctionnalités de base, créer ou supprimer des comptes utilisateurs et effectuer des actions qui ne peuvent l'être que par une personne autorisée. Pensez à changer le mot de passe par défaut pour un nouveau.

Changer le mot de passe Root

Durant l'installation et tout au long de l'administration du cloud, vous devrez vous connecter à l'interface en tant qu'administrateur. Le compte administrateur gère le déploiement de CloudStack, incluant l'infrastructure physique. L'administrateur peut modifier les paramètres par défaut pour changer les fonctionnalités de base, créer ou supprimer

des comptes utilisateurs et effectuer des actions qui ne peuvent l'être que par une personne autorisée. Lorsque vous installez CloudStack pour la première fois, pensez à changer le mot de passe par défaut pour un nouveau.

1. Ouvrir votre navigateur web favori et aller à cette URL. Remplacer par l'adresse IP de votre serveur de gestion :

http://<management-server-ip-address>:8080/client

- 2. Se connecter à l'interface en utilisant le compte root et son mot de passe. Les valeurs par défaut sont admin, password.
- 3. Cliquer sur Comptes.
- 4. Cliquer sur le nom du compte administrateur.
- 5. Cliquer sur Voir les utilisateurs.
- 6. Cliquer sur le nom de l'administrateur.
- 7. Cliquer sur le bouton Changer le mot de passe.



8. Saisir le nouveau mot de passe et cliquer sur OK.

Gérer les comptes, les utilisateurs et les domaines

2.1 Gérer les rôles, les comptes, les utilisateurs et les domaines

2.1.1 Rôles, Comptes, Utilisateurs et Domaines

Rôles

Un rôle représente un ensemble de fonctions autorisées. Tous les comptes CloudStack ont un rôle qui leur est attaché et qui applique des règles qui lui autorisent ou qui lui refusent une requête d'API. Typiquement, il existe 4 rôles par défaut : admin root, admin de ressources, admin de domaine et utilisateur.

Comptes

Un compte représente généralement un client du fournisseur de service ou un département dans une grande organisation. Plusieurs utilisateurs peuvent exister dans un compte.

Domaines

Les comptes sont regroupés par domaines. Les domaines contiennent généralement plusieurs comptes qui ont une certaine relation logique entre eux et un ensemble d'administrateurs délégués avec une certaine autorité sur le domaine et ses sous-domaines. Par exemple, un fournisseur de services avec plusieurs revendeurs pourrait créer un domaine pour chaque revendeur.

Pour chaque compte créé, le Cloud crée trois types de comptes différents : administrateur root, administrateur de domaine et utilisateur.

Utilisateurs

Les utilisateurs sont comme des alias dans le compte. Les utilisateurs qui sont dans le même compte ne sont pas isolés les uns des autres mais sont isolés des utilisateurs des autres comptes. La plupart des installations n'ont aucune notion des utilisateurs; elles ont seulement un utilisateur par compte. Un même utilisateur ne peut pas appartenir à plusieurs comptes.

Le nom d'utilisateur est unique dans un domaine. Le même nom d'utilisateur peut exister dans d'autres domaines ou sous-domaines. Un nom de domaine peut être réutilisé seulement si le chemin complet est unique. Par exemple, vous pouvez créer root/d1, ainsi que root/exemple/d1 et root/ventes/d1.

Les administrateurs sont des comptes disposants de droits spéciaux dans le système. Il peut y avoir plusieurs administrateurs dans le système. Les administrateurs peuvent créer ou supprimer d'autres administrateurs et changer le mot de passe de n'importe quel utilisateur du système.

Administrateurs de domaine

Les administrateurs de domaine peuvent exécuter des opérations administratives pour les utilisateurs appartenant à leur domaine. Les administrateurs de domaine n'ont pas de visibilité sur les serveurs physiques ou sur les autres domaines.

Administrateur root

Les administrateurs racines ont un accès complet au système, incluant la gestion des modèles, les offres de service, les administrateurs de clientèles et les domaines.

Propriétaire d'une ressource

Les ressources appartiennent à un compte, elles n'appartiennent pas à un utilisateur individuel de ce compte. Par exemple, la facturation, les limites de ressources, etc. sont calculées pour un compte, elles ne le sont pas par utilisateurs. Un utilisateur peut opérer sur n'importe quelle ressource de son compte pour peu que le compte fournissant l'utilisateur dispose des privilèges pour cette opération. Les privilèges sont déterminés par le rôle. Un administrateur peut changer le propriétaire de n'importe quelle machine virtuelle d'un compte vers un autre compte en utilisant l'API assignVirtualMachine. Un administrateur de domaine ou de sous-domaine peut faire de même pour les machines virtuelles de son domaine d'un compte à un autre compte de son domaine ou de n'importe lequel de ses sous-domaines.

2.1.2 Utiliser les rôles dynamiques

En complément des quatre rôles par défaut, la fonctionnalité de vérification d'API basée sur les rôles dynamiques autorise les administrateurs à créer de nouveaux rôles avec des permissions personnalisées. Les règles d'autorisations/refus peuvent être configurées dynamiquement durant le fonctionnement sans devoir redémarrer le(s) serveur(s) de gestion.

Pour une compatibilité ascendante, tous les rôles sont rattachés à un des quatre types de rôle : admin, admin de ressource, admin de domaine, et utilisateur. Un nouveau rôle peut être créé en utilisant les onglets rôles dans l'interface en spécifiant un nom, un type de rôle et optionnellement une description.

Les règles spécifiques d'un rôle peuvent être configurés par l'onglet règles dans la page de détails d'un rôle spécifique. Une règle est soit un nom d'API ou un chaîne de caractères jockers qui sont une autorisation ou un refus et optionnellement une description.

Quand un utilisateur effectue une requête d'API, le backend vérifie si l'API demandée apparaît dans les règles configurées (dans l'ordre dont les règles ont été configurées) pour le rôle du compte utilisateur appelant. Il va parcourir toutes les règles et autorisera la requête d'API si l'API correspond à une règle d'autorisation, ou la refusera si elle correspond à une règle de refus. Ensuite, si la requête d'API échoue dans la correspondance avec une règle configurée, il l'autorisera si l'API par défaut autorise ce type de rôle utilisateur et finalement refusera la requête d'API s'il échoue à l'autoriser/refuser explicitement par les règles de permissions des rôles ou par l'autorisation par défaut de l'API. Note : pour éviter à l'administrateur d'être verrouillé par le système, tous les comptes d'administrateur racine sont autorisés pour toutes les APIs.

La fonctionnalité de rôles dynamiques est activée par défaut seulement pour les nouvelles installations de CloudStack depuis la version 4.9.x.

Après une montée de version, les déploiements déjà existant peuvent être migrés pour mettre en oeuvre cette fonctionnalité en lançant l'outil de migration en tant qu'administrateur CloudStack. L'outil de migration se situe sous /usr/share/cloudstack-common/scripts/util/migrate-dynamicroles.py.

Durant la migration, cet outil active un drapeau interne dans la base de données, copie les règles statiques basées sur les rôles depuis le fichier commands.properties fournit (typiquement sous /etc/cloudstack/management/commands.properties) vers la base de données et renomme le fichier commands.properties (typiquement sous /etc/cloudstack/management/commands.properties.deprecated). Le processus de migration ne nécessite pas un redémarrage du ou des serveurs de gestion.

Utilisation: migrate-dynamicroles.py [options] [-h pour l'aide]

Options:

-b DB Le nom de la base de données, par défaut : cloud

-u USER Nom d'utilisateur : un utilisateur MySQL avec les privilèges sur la base de don-

nées cloud, par défaut : cloud

-p PASSWORD Mot du passe de l'utilisateur MySQL disposant des privilèges sur la base de don-

nées cloud

-H HOST Nom d'hôte ou adresse IP du serveur Mysql
 -P PORT Port du serveur Mysql, par défaut : 3306

-f FILE Le fichier commands.properties, par défaut :

/etc/cloudstack/management/commands.properties

-d Cet outil va effectuer des tests et des opérations de debuggage.

Exemple:

sudo python /usr/share/cloudstack-common/scripts/util/migrate-dynamicroles.py -u cloud -p cloud -h localhost -p 3006 -f /etc/cloudstack/management/commands.properties

Si vous avez plusieurs serveurs de gestion, supprimer ou renommer le fichier commands.properties sur tous les serveurs de gestion, typiquement sous /etc/cloudstack/management, après avoir lancé l'outil de migration sur le premier serveur de gestion.

2.1.3 Dédier des ressources à des comptes et des domaines

L'administrateur root peut dédier des ressources à un domaine spécifique ou à un compte qui nécessite une infrastructure privée pour plus de sécurité ou des garanties de performances. Une zone, un pod, un cluster ou un hôte peut être réservé par l'administrateur root pour un domaine ou un compte spécifique. Seuls les utilisateurs dans ce domaine ou ses sous-domaines peut utiliser cette infrastructure. Par exemple, seuls les utilisateurs dans un domaine donné peut créer des invités dans la zone dédiées à ce domaine.

Ils existes de nombreux types d'attribution possibles :

- Attribution explicite. Une zone, un pod, un cluster ou un hôte sont dédiés à un compte ou un domaine par l'administrateur racine durant le déploiement initial et la configuration.
- Attribution stricte implicite. Un hôte ne sera pas partagé pour différents comptes. Par exemple, une attribution stricte implicite est utile pour le déploiement de certains types d'applications, comme les applications de bureaux, où aucun hôte ne peut être partagé entre des comptes différents sans violer les termes de licences du logiciel de bureau.
- Attribution implicite préférée. La VM sera déployée si possible dans l'infrastructure dédiée. Sinon, la VM peut être déployée dans l'infrastructure partagée.

2.1.4 Comment dédier une zone, un cluster, un pod ou un hôte à un compte ou à un domaine

Pour l'attribution explicite : lors du déploiement d'une nouvelle zone, d'un pod, d'un cluster ou d'un hôte, l'administrateur root peut cliquer sur la case à cocher Dedié, et choisir alors un domaine ou un compte propriétaire de la ressource.

Pour explicitement dédié une zone, un pod, un cluster ou un hôte déjà existant : se connecter en tant qu'administrateur

root, trouver la ressource dans l'interface et cliquer sur le bouton Dédier.

Pour l'attribution implicite : L'administrateur créer une offre de service !compute ! et dans le champ Planification de déploiement, choisit ImplicitDedicationPlanner. Alors, ans le mode Plannification, l'administraeur spécifie soit Strict, soit Préféré, en fonction de s'il est possible d'autoriser l'utilisation de ressources partagées lorsque les ressources dédiées ne sont pas disponibles. Même si un utilisateur créé une VM basée sur cette offre de service, elle est allouée sur un de ses hôtes dédiés.

Comment utiliser les Hôtes Dédiés

Pour utiliser un hôte dédié explicitement, utiliser le type de groupe d'affinité Explicitement-dédié (voir "Groupes d'affinité"). Par exemple, lorsque une nouvelle VM est créée, un utilisateur final peut choisir de la placer dans son infrastructure dédiée. Cette opération fonctionnera seulement si une partie de son infrastructure a déjà été assignée comme dédiée au compte de l'utilisateur ou au domaine.

Comportement des hôtes, clusters, pods et zones dédiés

L'administrateur peut migrer à chaud des machines virtuelles depuis ses hôtes dédiés, s'il le désire, même si la destination est un hôte réservé pour un compte/domaine différent ou si un hôte est partagé (non dédié à un compte ou un domaine particulier). CloudStack va générer une alerte, mais l'opération sera permise.

Les hôtes dédiés peuvent être utilisés en conjonction avec les tags d'hôtes. Si à la fois un tag d'hôtes et une réservation sont demandées, la machine virtuelle sera placée seulement sur un hôte qui réponds aux deux requêtes. S'il n'y a pas de ressources dédiées disponible pour cet utilisateur qui n'aurait également le tag d'hôte demandé par l'utilisateur, alors la machine ne sera pas déployée.

Si vous supprimez un compte ou un domaine, tous les hôtes, les clusters, les pods, et les zones qui lui ont été dédiées sont libérées. Ils seront dorénavant disponibles pour être partagés par n'importe quel compte ou domaine, ou l'administrateur peut choisir de les dédier à nouveau à un autre compte ou un autre domaine.

Les machines virtuelles systèmes et les routeurs virtuels affecte le comportement de la réservation d'hôte. Les machines virtuelles et les routeurs virtuels appartiennent au compte système CloudStack et peuvent être déployé sur n'importe quel hôte. Ils ne respecte pas les réservations explicites. La présence de VM systèmes et de routeurs virtuels sur un hôte rendent la réservation explicite stricte inappropriée. L'hôte ne peut pas servir pour la réservation implicite puisque l'hôte a déjà des VMs d'un compte spécifique (le compte système par défaut). Toutefois, un hôte avec des VMs systèmes ou des routeurs virtuels peut être utilisé pour la réservation implicite préférée.

2.1.5 Utiliser un serveur LDAP pour l'autentification des utilisateurs

Vous pouvez utiliser un serveur LDAP externe comme Microsoft Active Directory ou ApacheDS pour authentifier les utilisateurs CloudStack. CloudStack cherchera dans l'arbre de l'annuaire LDAP externe depuis un répertoire de base spécifié et obtiendra les informations de l'utilisateur comme son nom, son prénom, son email et son nom d'utilisateur.

Pour l'authentification, le nom d'utilisateur et le mot de passe saisis par l'utilisateur sont utilisés. CloudStack effectue une recherche pour un utilisateur avec le nom fourni. S'il existe, il effectue une requête d'authentification avec le DN et le mot de passe.

Pour paramétrer l'authentification LDAP dans CloudStack, appeler la commande d'API CloudStack "addLdapConfiguration" et fournir un nom de machine ou une adresse IP et le port d'écoute du serveur LDAP. Vous pouvez bien entendu configurer plusieurs serveurs. Ces derniers sont considérés comme des réplicats. Si un serveur tombe en panne, le suivant sera utilisé.

Les options de configuration globale suivantes devraient également être configurée (les valeurs par défaut s'applique à openIdap)

- ldap.basedn: Positionne le basedn pour LDAP. Ex: OU=APAC,DC=company,DC=com
- ldap.bind.principal, ldap.bind.password: DN et mot de passe pour l'utilisateur qui dispose des droits pour lister tous les utilisateurs dans la basedn fournie ci-dessus. Ex: CN=Administrator, OU=APAC, DC=company, DC=com
- ldap.user.object : type d'objet définissant les utilisateurs au sein de LDAP. La valeur par défaut est user pour AD et inetorgperson pour openIdap.
- ldap.email.attribute: attributs email au sein de LDAP pour un utilisateur. La valeur par défaut pour AD et pour openIdap est mail.
- ldap.firstname.attribute: attribut prénom au sein de LDAP pour un utilisateur. La valeur par défaut pour AD et openIdap est givenname.
- ldap.lastname.attribute: attribut nom de famille au sein de LDAP pour un utilisateur. La valeur par défaut pour AD et openIdap est sn.
- ldap.username.attribute: attribut nom d'utilisateur pour un utilisateur au sein de LDAP. La valeur par défaut est **SAMAccountName** pour AD et **uid** pour openIdap.

Restreindre les utilisateurs LDAP à un groupe :

 — ldap.search.group.principle: ceci est optionnel et si positionné seuls les utilisateurs de ce groupe sont listés.

LDAP SSL:

Si le serveur LDAP nécessite SSL, vous devez activer les configurations ci-dessous. Avant d'activer SSL pour LDAP, vous devez obtenir le certificat utilisé par le serveur LDAP et l'ajouter à votre magasin de confiance. Vous devez connaître le chemin d'accès au magasin et le mot de passe.

- ldap.truststore: chemin d'accès au magasin de clefs
- ldap.truststore.password: mot de passe du magasin de clefs

Groupes LDAP:

- ldap.group.object: type d'objet pour un groupe au sein de LDAP. La valeur par défaut pour AD est group pour AD et groupOfUniqueNames pour openldap.
- ldap.group.user.uniquemember: attributs pour les membres d'un groupe. La valeur par défaut est member pour AD et uniquemember pour openldap.

Une fois configuré, sur la page Ajout de compte, vous verrez un bouton "Ajouter un compte LDAP" qui ouvre une boîte de dialogue et les utilisateurs sélectionnés peuvent être importés.



Vous pouvez également utiliser les commandes d'API : listLdapUsers, ldapCreateAccount et importLdapUsers.

Une fois que LDAP est activé, les utilisateurs ne seront plus autorisés à changer leurs mots de passe directement depuis depuis CloudStack.

2.1.6 Utiliser un fournisseur d'identité SAML 2.0 pour l'authentification des utilisateurs

Vous pouvez utiliser un fournisseur d'identité SAML 2.0 avec CloudStack pour l'authentification utilisateur. Cela nécessitera d'activer le plugin du fournisseur de service SAML 2.0. Pour cela, activer le plugin SAML en configuration saml2.enabled à true et redémarrer le serveur de gestion.

Depuis la version 4.5.2, le plugin SAML utilise un workflow d'autorisation dans lequel les utilisateurs devrait être autorisés par un administrateur à utiliser l'API authorizeSamlsso. Auparavant, ces utilisateurs pouvaient utiliser le Single Sign On via un IdP spécifique. Ceci peut être fait en cochant la case d'activation SAML Single Sign On et en sélectionnant un IdP lors de l'ajout ou de l'importation d'utilisateurs. Pour un utilisateur existant, les administrateurs peuvent aller à la page de l'utilisateur et cliquer sur l'option activation/désactivation de l'option SAML SSO pour un utilisateur et sélectionner un fournisseur d'identité. Un utilisateur peut être autorisé pour s'autentifier via un seul IdP.

La méta-donnée de CloudStack du fournisseur de service est accessible en utilisant la commande d'API getSPMetadata ou depuis l'URL http://acs-server:8080/client/api?command=getSPMetadata où acs est le nom de domaine ou l'adresse IP du serveur de gestion. L'administrateur de l'IdP peut obtenir la métadonnée du SP depuis CloudStack et l'ajouter à son serveur IdP.

Pour commencer une authentification Single Sign-On SAML 2.0, les utilisateurs, depuis la page de connexion, doivent sélectionner le fournisseur d'identité ou l'institution/département avec lequel ils peuvent s'authentifier et cliquer sur le bouton Connexion. Cette action appelle la commande d'API samlsso qui va rediriger l'utiliser à la page de connexion du fournisseur d'identité. Après une authentification réussie, l'IdP va rediriger l'utilisateur vers CloudStack. Dans le cas ou un utilisateur dispose de plusieurs comptes avec le même nom d'utilisateur (sur plusieurs domaines) pour le même IdP autorisé, cet utilisateur devra spécifier le chemin du domaine après avoir sélectionner son serveur IdP depuis la liste de choix. Par défaut, les utilisateurs n'ont pas besoin de spécifier un chemin de domaine. Après qu'un utilisateur soit authentifié avec succès par un serveur IdP, le plugin d'authentification SAML trouve les comptes utilisateurs dont le nom d'utilisateur correspond à l'attribut nom d'utilisateur retourné par la réponse d'authentification SAML; ceci échoue seulement lorsqu'il trouve qu'il existe plusieurs comptes utilisateurs avec le même nom d'utilisateur pour cet IdP spécifiquement et dans les autres cas le compte utilisateur unique est autorisé, et l'utilisateur est connecté à son compte.

Limitations:

- Le plugin utilise l'attribut utilisateur retourné par le serveur IDP dans la réponse SAML pour trouver et associer l'utilisateur autorisé dans CloudStack. L'attribut par défaut est *uid*.
- Le plugin d'authentification SAML support les authentifications HTTP-Redirect et HTTP-Post.
- Testé avec Shibboleth 2.4, SSOCircle, Microsoft ADFS, OneLogin, Feide OpenIDP, PingIdentity.

La configuration globale suivante doit être effectuée :

- saml2.enabled: Indique si le plugin SAML SSO est activé ou non. La valeur par défaut est false
- saml2.sp.id: chaîne de l'identifiant du fournisseur de service SAML2
- sam12.idp.metadata.url : URL du fichier de méta-données du fournisseur d'identité SAML2 ou nom de fichier . Si une URL est fournie, il cherchera un fichier dans le répertoire de configuration /etc/cloudstack/management
- saml2.default.idpid:L'ID par défaut du fournisseur d'identité (IdP) à utiliser seulement dans le cas de multiples fournisseurs d'identités.
- saml2.sigalg: L'algorithme à utiliser lors de la signature de requêtes SAML. Par défault l'algorithme est SHA1, les algorithmes autorisés sont: SHA1, SHA256, SHA384, SHA512.
- saml2.redirect.url:L'URL de l'interface CloudStack vers lequel le SSO doit rediriger après un succès. L'URL par défaut est http://localhost:8080/client
- sam12.sp.org.name: Nom de l'organisme du fournisseur de service SAML2
- saml2.sp.org.url: URL de l'organisme du fournisseur de service SAML2
- saml2.sp.contact.email: Adresse email de contact du fournisseur de service SAML2

- saml2.sp.contact.person: Nom du contact du fournisseur de service SAML2
- saml2.sp.slo.url: URL de déconnexion du fournisseur de service SAML2
- saml2.sp.sso.url: URL Single Sign On du fournisseur de service SAML2 CloudStack
- saml2.user.attribute : Nom de l'attribut à rechercher dans la réponse SAML qui contient le nom d'utilisateur. La valeur par défaut est **uid**
- saml2.timeout : Interval de temps de rafraîchissement en secondes des méta-données du fournisseur d'identité SAML2, la valeur minimale est fixée à 300. La valeur par défaut est 1800.



Utiliser les projets pour organiser les ressources des utilisateurs

3.1 Utiliser les projets pour organiser les utilisateurs et les ressources

3.1.1 Vue d'ensemble des projets

Les projets sont utilisés pour organiser les personnes et les ressources. Les utilisateurs CloudStack, dans les limites d'un seul domaine peuvent se regrouper eux-mêmes dans des équipes de projets et ainsi collaborer et partager des ressources virtuelles, comme des VMs, des instantanés, des modèles, des disques de données et des adresses IP. Cloud-Stack surveille l'utilisation des ressources par projet comme par utilisateur, si bien que l'utilisation des ressources peut être facturé aussi bien à un compte utilisateur qu'à un projet. Par exemple, un cloud privé dans une compagnie de logiciel peut avoir tous les membres du département QA affecté à un projet, la compagnie peut ainsi surveiller les ressources employées durant les tests pendant que les membresdu projet peuvent plus facilement isoler leurs efforts des autres utilisateurs du même cloud.

Vous pouvez configurer CloudStack pour autoriser n'importe quel utilisateur à créer un nouveau projet, ou restreindre cette possibilité aux administrateurs CloudStack. Une fois que vous avez créé un projet, vous devenez l'administrateur de ce projet et pouvez ajouter d'autres utilisateurs de votre domaine dans le projet. CloudStack peut être configuré de telle manière que vous puissiez directement ajouter des utilisateurs dans un projet, ou que vous deviez envoyer une invitation qui doit être acceptée. Les membres du projet peuvent voir et gérer toutes les ressources virtuelles créés par n'importe qui dans le projet (par exemple partager des VMs). Un utilisateur peut être membre d'autant de projets que nécessaire et peut changer de vues dans l'interface CloudStack pour n'afficher seulement que les informations relatives à un projet, comme les VMs d'un projet, les membres du projet, les alertes du projet, etc.

L'administrateur du projet peut transmettre ce rôle à un autre membre du projet. L'administrateur du projet peut également ajouter plus de membres, en supprimer depuis le projet, fixer de nouvelles limites de ressources (aussi longtemps qu'elles sont inférieures aux valeurs globales par défaut fixée par l'administrateur CloudStack), et supprimer le projet. Quand un administrateur supprime un membre du projet, les ressources crées par cet utilisateur, comme les instances de VMs demeurent dans le projet. Ceci nous amène au sujet des propriétaires des ressources et quelles ressources peuvent être utilisées par un projet.

Les ressources créés au sein d'un projet appartiennent au projet, pas à un compte particulier de CloudStack, et elles ne peuvent être utilisées qu'au sein du projet. Un utilisateur qui appartient à un ou plusieurs projet peut toujours créer des ressources en dehors de ces projets, et ces ressources appartiennent au compte de l'utilisateur; elles ne seront pas comptabilisée dans le taux d'utilisations du projet ou dans ses limites de ressources. Vous pouvez créer un réseau du niveau projet pour isoler le trafic au sein d'un projet et fournir des services réseaux comme le transfert de port, la répartition de charge, le VPN et le NATage statique. Un projet peut également faire l'usage de certains types de ressources depuis l'extérieur du projet, si ces ressources sont partagées. Par exemple, un réseau partagé ou un modèle public est accessible à n'importe quel projet dans le domaine. Un projet peut obtenir l'accès à un modèle privé si le propriétaire du modèle l'autorise. Un projet peut utiliser n'importe quelle offre de service ou offre de disque

disponible dans son domaine, cependant vous ne pouvez pas créer des services privés et des offres de disques au niveau d'un projet.


3.1.2 Configurer les projets

Avant que les utilisateurs CloudStack puissent commencer à utiliser les projets, l'administrateur CloudStack doit configurer différentes parties du système, incluant les invitations des membres, les limites sur les ressources de projet, et contrôler qui peut créer des projets.

Configurer les invitations

CloudStack peut être configuré de telle sorte que soit les administrateurs de projet peuvent ajouter des personnes directement à un projet ou si cela est nécessaire devoir leur envoyer une invitation qui doit être acceptée. L'invitation peut être envoyé par email ou via le compte utilisateur CloudStack. Si vous voulez que les administrateurs utilisent une invitation pour ajouter des membres à des projets, activer et configurer la fonctionnalité d'invitations dans CloudStack.

- 1. Se connecter en tant qu'administrateur dans l'interface de CloudStack.
- 2. Dans la barre de navigation à gauche, cliquer sur Paramètres globaux.
- 3. Dans la zone de recherche, taper project et cliquer sur le bouton de recherche.



| globale en relation av | vec les invitations de projet. Cliquer sur le bouton Editer pour fixer chaque paramètre. |
|------------------------|--|
| Paramètres de | Description |
| configuration | |
| pro- | Positionner à true pour activer la fonctionnalité d'invitations. |
| ject.invite.required | |
| pro- | L'adresse email à afficher dans le champ From des emails d'invitation. |
| ject.email.sender | |
| pro- | Durée laissée à un nouveau membre pour répondre à une invitation. |
| ject.invite.timeout | |
| project.smtp.host | Nom de l'hôte qui agit comme serveur de messagerie pour gérer les invitations. |
| pro- | (Optionnel) Mot de passe requis par le serveur SMTP. Vous devez également |
| ject.smtp.password | positionner le champ project.smtp.username et project.smtp.useAuth à true. |
| project.smtp.port | Port d'écoute du serveur SMTP |
| pro- | Positionner à true si le serveur SMTP nécessite un utilisateur et un mot de passe. |
| ject.smtp.useAuth | |
| pro- | (Optionnel) Ne nom d'utilisateur requis par le serveur SMTP pour l'authentification. |
| iect.smtp.username | |

5. Redémarrer le serveur de gestion :

service cloudstack-management restart

Configurer les limitations de ressources pour les projets

L'administrateur de CloudStack peut fixer les limites par défaut globales pour contrôler la quantité de ressources qui peuvent appartenir à chaque projet dans le cloud. Cela permet de prévenir d'un usage incontrôlé des ressources comme les snapshots, les adresses IP et les instances de machines virtuelles. Les administrateurs de domaine peuvent passer outre ces limites de ressources pour des projets individuels de leurs domaines, tant que ces limites sont sous les valeurs globales par défaut fixée par l'administrateur racine de CloudStack. L'administrateur racine peut aussi fixer des limites inférieures pour n'importe quel projet dans le cloud.

Configurer les limitations de ressources par projet

L'administrateur racine CloudStack ou l'administrateur de domaine du domaine dans lequel le projet demeure peut fixer de nouvelles limites de ressources pour un projet individuel. Le propriétaire du projet peut fixer les limites de ressources seulement si le propriétaire est aussi un administrateur de domaine ou racine.

Les nouvelles limites doivent être inférieure des limites globales par défaut fixées par l'administrateur de CloudStack (comme décrit dans "Configurer les limites de ressources pour les Projets"). Si le projet détient déjà plus que le nouveau maximum d'un type de ressource donné, les ressources ne sont pas affecté; toutefois, le projet ne peut plus ajouter de ressources de ce type tant que le total ne repasse pas sous la nouvelle limite.

- 1. Se connecter en tant qu'administrateur dans l'interface de CloudStack.
- 2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquer sur Projets.
- 3. Dans la liste de choix de vue, choisir Projets.
- 4. Cliquer sur le nom du projet avec lequel vous voulez travailler.
- 5. Cliquer sur l'onglet Ressources. Ce tableau liste les valeurs maximales courantes que le projet est autorisé à posséder pour chaque type de ressource.
- 6. Saisir les nouvelles valeurs pour une ou plusieurs ressources.
- 7. Cliquer sur Appliquer.

Configurer les limites de ressources globales des projets

- 1. Se connecter en tant qu'administrateur dans l'interface de CloudStack.
- 2. Dans la barre de navigation à gauche, cliquer sur Paramètres globaux.
- 3. Dans la boîte de recherche, saisir max.projects et cliquer sur le bouton de recherche.
- 4. Dans les résultats de la recherche, vous verrez les paramètres que vous pouvez utiliser pour fixer les montants maximum de ressources par projet qui s'appliqueront à tous les projets du cloud. Aucun projet ne peut avoir plus de ressources, mais un projet individuel peut avoir des limites inférieures. Cliquer sur le bouton Editer

pour fixer chaque paramètre.



| max.project.publlæipsmbre maximum d'adresses IP publiques qui peuvent être possédées par un projet du | | | |
|--|--|--|--|
| cloud. Voir A propos des adresses IP publiques. | | | |
| max.project.snapshutsbre maximum d'instantanés qui peuvent être possédés par un projet du cloud. Voir | | | |
| Travailler avec des instantanés. | | | |
| max.project.tempNatesbre maximum de modèles qui peuvent être possédés par un projet dans le cloud. Voir | | | |
| Travailler avec des modèles. | | | |
| max.project.user Winsobre maximum de machines virtuelles invitées qui peuvent être possédées par un | | | |
| projet du cloud. Voir Travailler avec des machines virtuelles. | | | |
| max.project.volu Nom bre maximum de volumes de données qui peuvent être possédés par un projet du | | | |
| cloud. Voir Travailler avec des volumes. | | | |

5. Redémarrez votre serveur de gestion.

service cloudstack-management restart

Configurer les permissions de créateur de projet

Vous pouvez configurer CloudStack pour autoriser n'importe quel utilisateur à créer un nouveau projet, ou vous pouvez restreindre cette possibilité aux seuls administrateurs de CloudStack.

- 1. Se connecter en tant qu'administrateur dans l'interface de CloudStack.
- 2. Dans la barre de navigation à gauche, cliquer sur Paramètres globaux.

3. Dans la boîte de recherche, saisir allow.user.create.projects.



4. Cliquer sur le bouton d'édition pour changer le paramètre .

allow.user.create.projects

Fixer à true pour autoriser les utilisateurs finaux à créer des projets. Fixer à false si vous voulez que seul l'administrateur racide de cloudstack et les administrateurs de domaine puisse le faire.

5. Redémarrez votre serveur de gestion.

service cloudstack-management restart

3.1.3 Créer un nouveau projet

Les administrateurs CloudStack et les administrateurs de domaine peuvent créer des projets. Si le paramètre de configuration global allow.user.create.projects est fixé à true, les utilisateurs finaux peuvent également créer des projets.

- 1. Se connecter en tant qu'administrateur dans l'interface de CloudStack.
- 2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquer sur Projets.
- 3. Dans le sélecteur de vue, cliquer sur Projets.
- 4. Cliquer sur Nouveau projet.
- 5. Donner au projet un nom et une description pour l'affichage aux utilisateurs, et cliquer sur Créer un projet.
- 6. Un écran apparaît dans lequel vous pouvez immédiatement ajouter plus de membres au projet. Ceci est optionnel. Cliquer sur Suivant quand vous êtes prêts à y aller.
- 7. Cliquer sur Sauvegarder.

3.1.4 Ajouter des membres à un projet

Les nouveaux membres peuvent être ajoutés à un projet par l'administrateur du projet, l'administrateur de domaine du domaine dans lequel réside le projet ou un de ses domaines parents, ou l'administrateur racine de CloudStack. Il y a deux façons d'ajouter des membres dans CloudStack, mais une seule peut être activée à la fois :

- Si les invitations ont été activées, vous pouvez envoyer des invitions aux nouveaux membres.
- Si les invitations n'ont pas été activées, vous pouvez ajouter des membres directement via l'interface de gestion.

Envoyer des invitations d'adhésion au projet

Utiliser ces étapes pour ajouter un nouveau membre à un projet si la fonctionnalités d'invitations est activée dans le cloud comme décrit dans "Configurer les invitations". Si la fonctionnalité d'invitations n'est pas activée, utiliser la procédure Ajouter des membres à un projet depuis l'interface.

- 1. Se connecter à l'interface CloudStack.
- 2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquer sur Projets.
- 3. Dans la liste de choix de vue, choisir Projets.
- 4. Cliquer sur le nom du projet avec lequel vous voulez travailler.
- 5. Cliquer sur l'onglet Invitations.
- 6. Dans Ajouter par, sélectionner un des choix suivants :
 - (a) Compte L'invitation va apparaître dans l'onglet Invitationsde l'utilisateur dans la vue Projet. Voir Utiliser la vue projet.

- (b) Email L'invitation sera envoyée à l'adresse email de l'utilisateur. Chaque invitation envoyée inclue un code unique appelé un jeton que le destinataire fournira en retour dans CloudStack lorsqu'il acceptera l'invitation. Les invitations par email fonctionneront seulement si les paramètres globaux en relation avec le serveur SMTP ont été positionnés. Voir "Configurer les invitations".
- 7. Saisir le nom de l'utilisateur ou l'adresse email du nouveau membre que vous voulez ajouter et cliquer sur Inviter. Saisir le nom de l'utilisateur si vous avez choisi Compte à l'étape précédente. Si vous aviez choisi Email, saisir l'adresse email. Vous pouvez seulement inviter des personnes qui ont un compte dans ce cloud au sein du même domaine que le projet. Toutefois, vous pouvez envoyer l'invitation à n'importe quelle adresse email.
- 8. Pour voir et gérer les invitations que vous avez envoyés, retourner dans cet onglet. Quand une invitation est acceptée, les nouveaux membres vont apparaître dans l'onglet Comptes du projet.

Ajouter des membres à un projet depuis l'interface

Les étapes ci-dessous explique comment ajouter un nouveau membre à un projet si la fonctionnalité d'invitations n'est pas activée dans le cloud. Si les invitations sont activées, comme décris dans "Configurer les invitations", utiliser la procédure "Envoyer des invitations aux membres d'un projet".

- 1. Se connecter à l'interface CloudStack.
- 2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquer sur Projets.
- 3. Dans la liste de choix de vue, choisir Projets.
- 4. Cliquer sur le nom du projet avec lequel vous voulez travailler.
- 5. Cliquer sur l'onglet Comptes. Les membres actuels du projet sont listés.
- 6. Saisir le nom de compte du nouveau membre que vous voulez ajouter et cliquer sur Ajouter le compte. Vous pouvez ajouter seulement les personnes qui ont un compte dans ce cloud et qui sont dans le même domaine que le projet.

3.1.5 Accepter une invitation d'appartenance.

Si vous avez reçu une invitation à joindre un projet CloudStack, et que vous voulez accepter l'invitation, suivre les étapes suivantes :

- 1. Se connecter à l'interface CloudStack.
- 2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquer sur Projets.
- 3. Dans la zone de sélection, choisir Invitations.
- 4. Si vous voyez l'invitation listée à l'écran, cliquer sur le bouton Accepter. Les listes d'invitations dans l'écran vous ont été envoyées en utilisant votre nom de compte CloudStack.
- 5. Si vous avez reçu un email d'invitation, cliquer sur le bouton Saisir le jeton, et fournir l'ID du projet et le code d'identification unique de l'email.

3.1.6 Suspendre ou effacer un projet

Quand un projet est suspendu, il conserve les ressources qu'il possède, mais elle ne peuvent plus être utilisées. Aucune nouvelle ressource ou aucun membre ne peut être ajouté à un projet suspendu.

Quand un projet est supprimé, ses ressources sont détruites, et les comptes des membres sont supprimés du projet. Le status du projet est affiché comme Désactiver durant la suppression finale.

Un projet peut être suspendu ou supprimé par l'administrateur du projet, l'administrateur du domaine auquel appartient le projet ou d'un de ses domaines parents, ou par l'administrateur root de CloudStack.

1. Se connecter à l'interface CloudStack.

- 2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquer sur Projets.
- 3. Dans la liste de choix de vue, choisir Projets.
- 4. Cliquer sur le nom du projet.
- 5. Cliquer sur un des boutons : Pour supprimer, utiliser | Supprimer un projet|

Pour suspendre, utiliser



3.1.7 Utiliser la vue Projet

Si vous êtes membre d'un projet, vous pouvez utiliser la vue Projet de CloudStack pour voir les membres du projet, les ressources consommées, etc. La vue projet n'affiche que les informations en relation avec le projet. C'est une façon pratique pour filtrer les autres informations ainsi vous pouvez vous concentrer sur le statut du projet et ses ressources.

- 1. Se connecter à l'interface CloudStack.
- 2. Cliquer sur la vue Projet.
- 3. La tableau de bord du projet apparaît, affichant les VMs, les volumes, les utilisateurs, les évènements, les configurations réseaux, etc. du projet. Depuis le tableau de bord, vous pouvez :
 - Cliquer sur l'onglet Comptes pour voir et gérer les membres du projet. Si vous êtes l'administrateur du projet, vous pouvez ajouter des nouveaux membres, retirer des membres, ou changer le rôle d'un membre depuis utilisateur jusqu'à administrateur. Seulement un membre à la fois peut avoir le rôle d'administrateur, ainsi si vous modifier le rôle d'un autre utilisateur pour administrateur, votre rôle va devenir utilisateur standard.
 - (Si les invitations sont activées) Cliquer l'onglet Invitations pour voir et gérer les invitations qui ont été envoyées aux nouveaux membres du projet mais qui ne les ont pas encore acceptés. Les invitations en attentes resteront dans cette liste jusqu'à ce que soit les nouveaux membres les acceptent, soit le délais imparti est atteint, ou si vous annulez l'invitation.

Offres de services

4.1 Offres de service

En complément à l'infrastructure physique et logique de votre cloud et des serveurs et logiciels CloudStack, vous avez également besoin d'une couche de services utilisateurs pour que les utilisateurs puissent faire un usage du cloud. Cela ne signifie pas seulement une interface utilisateur, mais un ensemble d'options et de ressources parmi lesquels les utilisateurs peuvent se servir, comme les modèles pour créer des machines virtuelles, des disques de stockage, etc. Si vous gérer un service commercial, vous conserverez un suivi de quels services et quelles ressources les utilisateurs ont fait l'usage et leur facturerez. Même si vous ne facturez rien aux personnes qui utilisent votre cloud, en d'autres mots si les utilisateurs sont strictement internes à votre organisation, ou juste des amis qui partagent votre cloud, vous pouvez continuer à suivre quels services ils utilisent et combien le font.

4.1.1 Offres de service, offres de disque, offres de réseau et modèles

Un utilisateur qui créé une nouvelle instance peut faire de nombreux choix à propos de ses caractéristiques et ses capacités. CloudStack fournit plusieurs façons de présenter aux utilisateurs les choix lorsqu'ils créent une nouvelle instance :

- Les offres de services, définies par l'administrateur CloudStack, fournissent un choix de vitesse CPU, de nombre de CPUs, de taille de RAM, d'étiquettes sur les disques racines, et d'autres choix. Voir Créer une nouvelle offre de calcul.
- Les offres de services, définies par l'administrateur CloudStack, fourni un choix de taille de disque et de IOPS (qualité de service) pour le stockage primaire des données. Voir créer une nouvelle offre de disque.
- Les offres de réseaux, définies par l'administrateur CloudStack, décrivent les fonctionnalitées qui sont disponibles aux utilisateurs finaux depuis le routeur virtuel ou un élément de réseau externe sur un réseau d'invité défini. Voir offres de réseaux.
- Les modèles, définis par l'administrateur CloudStack ou par n'importe quel utilisateur, sont des images d'OS de base que les utilisateurs peuvent choisir lorsqu'ils créent une nouvelle instance. Par exemple, CloudStack inclue CentOS comme modèle. Voir Travailler avec les modèles.

En plus de ces choix qui sont proposés aux utilisateurs, il y a un autre type d'offre de service qui n'est disponible qu'à l'administrateur racine de CloudStack et qui est utilisé pour configurer les ressources d'infrastructures virtuelles. Pour plus d'information, voir Mettre à jour un Routeur Virtuel avec les Offres de service système.

4.1.2 Offres de service de disque et de calcul

Une offre de service est un ensemble de fonctionnalités matérielles virtuelles comme un nombre de coeur CPU et de vitesse, de mémoire et de taille disque. L'administrateur CloudStack peut configurer différentes offres que les utilisateurs finaux peuvent choisir depuis les offres disponibles lorsqu'ils créent leur nouvelle VM. Selon l'offre choisie par l'utilisateur, CloudStack émet un enregistrement d'utilisation qui peut être intégré avec le système de paiement.

Certaines caractéristiques d'offres de service doivent être définies par l'administrateur CloudStack et les autres peuvent être laissées indéfinies de façon à ce que les utilisateurs finaux puissent saisir les valeurs qu'ils souhaitent. C'est utile pour réduire le nombre d'offres que l'administrateur doit définir. Au lieu de définir une offre de calcul pour chaque combinaison imaginable de valeurs que l'utilisateur peut désirer, l'administrateur peut définir les offres qui fournissent un peu de flexibilité aux utilisateurs et peuvent servir de base pour de nombres configurations différentes de VM.

Une offre de service inclue les éléments suivants :

- Les ressources CPU, mémoire et réseau garanties
- Comment les ressources sont mesurées
- Comment l'utilisation de la ressources est chargé
- Combien de fois les frais sont générés

Par exemple, une offre de service peut autoriser les utilisateurs à créer une instance de machine virtuelle qui est équivalente à 1 CPU Intel® Core™ 2 à 1 GHz, avec 1 Go de mémoire à 0.20€ de l'heure, avec un trafic réseau mesurée à 0.10€ par Go.

CloudStack sépare les offres de service en offres de calcul et offres de disque. L'offre de service de calcul spécifie :

- Le CPU de l'invité (optionnel). Si non défini par l'administrateur CloudStack, les utilisateurs peuvent choisir les attributs du CPU.
- La RAM de l'invité (optionnel). Si non défini par l'administrateur CloudStack, les utilisateurs peuvent choisir la RAM.
- Le type de réseau invités (virtuel ou direct)
- Les étiquettes sur le disque racine

L'offre de disque spécifie :

- La taille du disque (optionnel). Si non défini par l'administrateur CloudStack, les utilisateurs peuvent choisir la taille du disque.
- Les étiquettes sur le disque de données

Offre de calcul personnalisé

CloudStack vous fournis la flexibilité de spécifier les valeurs désirées pour le nombre de CPU, la vitesse CPU, la mémoire lorsque vous déployez une VM. En tant qu'administrateur, vous créez une offre de calcul en la marquant comme personnalisée et les utilisateurs pourront personnaliser dynamiquement les offres de calcule en spécifiant la mémoire, le CPU au moment de la création ou de la mise à jour de VM. Une offre de calcul personnalisée est la même chose qu'une offre de calcul normale à l'exception que les valeurs des paramètres dynamiques seront fixées à zéro dans les ensembles de modèles donnés. Utiliser cette offre pour déployer une VM en spécifiant des valeurs personnalisées pour les paramètres dynamiques. La mémoire, CPU et nombres de CPU sont considérés comme des paramètres dynamiques.

Les offres de calcul dynamiques peuvent être utilisées dans les cas suivants : déployer une VM, changer l'offre de calcul d'une VM stoppée et augmenter l'offre de VMs en cours de fonctionnement. Pour supporter cette fonctionnalité, un nouveau champs, Personnalisé, a été ajouté à la page Créer une offre de calcul. Si le champs personnalisé est coché, l'utilisateur sera capable de créer une offre de calcul personnalisé en remplissant les valeurs désirées du nombre de CPU, de vitesse CPU et de mémoire. Voir ? pour plus d'informations.

Enregistrer les évènements d'utilisation pour les ressources assignées dynamiquement.

Pour supporter cette fonctionnalité, les évènements d'utilisation ont été améliorées pour enregistrer les évènements des ressources assignée dynamiquement. Les évènements d'utilisation sont enregistrés lorsque la VM est créée depuis une offre de calcul personnalisée et lors des changements d'offre de calcul d'une VM stoppée ou en fonctionnement. Les valeurs de ces paramètres, comme le CPU, la vitesse, la RAM sont enregistrés.

Créer une nouvelle offre de calcul

Pour créer une nouvelle offre de calcul:

1. Se connecter avec les privilèges administrateur dans l'interface de CloudStack.

- 2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquer sur Offres de service.
- 3. Dans Choisir une offre, choisir Offre de calcul.
- 4. Cliquer sur Ajouter une offre de calcul.
- 5. Dans la boîte de dialogue, faire les choix suivants :
 - **Nom** : N'importe quel nom souhaité pour l'offre de service.
 - **Description** : Une description courte pour l'offre qui peut être affichée aux utilisateurs
 - Type de stockage : Le type de disque qui doit être alloué. Les allocations locales depuis les stockages directement attachés à l'hôte sur lequel la VM est en fonctionnement. Les allocations partagées depuis un stockage accessible via NFS.
 - Personnalisée: Offres de calcul personnalisée peuvent être utilisée dans les cas suivants: déployer une VM, changer l'offre de calcul pour des VM stoppées ou en fonctionnement.
 Si le champ Personnalisé est validée, l'utilisateur final doit remplir les valeurs désirées pour le nombre de CPU, la vitesse CPU et la mémoire RAM lors du choix d'une offre de calcul personnalisée. Lorsque vous cochez la case, ces trois champs de saisie sont masquées dans la boîte de dialogue.
 - # de coeurs CPU : le nombre de coeurs qui devraient être allouée à une VM système avec cette offre. Si Personnalisé est coché, ce champ n'apparaît pas.
 - **CPU** (**en MHz**): La vitesse CPU des coeurs qui sont alloués à cette VM système. Par exemple, "2000" fournira une fréquence d'horloge de 2GHz. Si Personnalisé est coché, ce champ n'apparaît pas.
 - Mémoire (en MB): La quantité de mémoire en mégabytes que la VM système aura d'alloué. Par exemple, "2048" devrait fournir une allocation de 2GB de RAM. Si Personnalisé est validé, ce champ n'apparaît pas.
 - Vitesse Réseau : vitesse de transfert de données autorisée par seconde.
 - **Taux de lecture disque** : taux de lecture disque autorisé en bits par seconde.
 - Taux d'écriture disque : taux d'écriture disque autorisé en bits par seconde.
 - Taux de lecture disque : taux de lecture disque autorisé en IOPS (opération d'entrées/sorties par seconde).
 - **Taux d'écriture disque** : taux d'écriture disque autorisé en IOPS (opérations d'entrées/sorties par seconde).
 - Offre HA: Si oui, l'administrateur peut choisir d'avoir la VM système de monitorée et d'être aussi hautement disponible que possible.
 - Type de QoS: Trois options: Vide (pas de qualité de service), hyperviseur (taux de limitation forcé du côté hyperviseur) et stockage (IOPS minimum et maximum garantis forcé du côté stockage). Si vous tirez parti de la QoS, soyez sur que le système de l'hyperviseur ou du stockage supporte cette fonctionnalité.
 - **IOPS personnalisé**: si coché, l'utilisateur peut fixer ses propres IOPS. Si non coché, l'administrateur racine peut définir les valeurs. Si l'admin racine ne fixe pas les valeurs lors de l'utilisation de la QoS du stockage, les valeurs par défaut sont utilisés (les valeurs par défaut peuvent être changée si les paramètres par défaut sont passés à CloudStack lors de la création du stockage primaire en question).
 - IOPS min : apparaît seulement si la QoS du stockage doit être utilisée. Fixer un nombre de IOPS garanties forcé du côté du stockage.
 - IOPS Max : Apparaît seulement si la QoS doit être utilisée. Fixer un nombre de IOPS maximum a forcer du côté stockage (le système peut aller au delà de ces limites dans certaines circonstances pour des intervalles courts).
 - Réserve d'instantanés sur l'Hyperviseur : Pour les stockages gérés seulement. C'est une valeur qui est un pourcentage de la taille du disque racine. Si le disque racine est de 20GB et que la réserve d'instantanée sur l'hyperviseur est de 200%, le volume de stockage qui est réservé sur le dépôt de stockage (XenServer) ou sur le datastore (VMware) en question est taillée à 60GB (20 GB + (20 GB * 2)). Ceci valide de l'espace pour les instantanés en complément du disque virtuel qui représente le disque racine. Ceci ne s'applique pas à KVM.
 - Étiquettes de stockage : Les étiquettes qui devraient être associées avec le stockage primaire utilisé par la VM système.
 - Étiquettes d'hôte : (Optionnel) Toutes étiquettes que vous utilisez pour organiser vos hôtes
 - **CPU cap**: Pour limiter le taux d'utilisation du CPU ou si les réserves de capacités sont disponibles.
 - Public : Indique si l'offre de service doit être disponible pour tous les domaines ou seulement pour certains domaines. Choisir Oui pour rendre disponible à tous les domaines. Choisir No pour limiter la portée à un sous-domaine ; CloudStack va alors demander le nom du sous-domaine.

4.1. Offres de service 23

- **Est volatile**: Si coché, la VM crée depuis cette offre de service aura ces disques racines réinitialisés à chaque redémarrage. C'est utilise pour sécuriser des environnements qui ont besoin d'un démarrage neuf à chaque démarrage et pour les bureaux qui ne doivent pas retenir les états.
- Planning de déploiement : Choisir la technique que vous voulez que Cloudstack utilise lorsqu'il déploie la VM basée sur cette offre de service.
 - First Fit place les nouvelles VMs sur le premier hôte qu'il trouve disposant de suffisamment de capacité pour supporter les besoins de la VM.
 - User Dispersing fait le maximum d'efforts pour distribuer équitablement les VMs appartenant au même compte sur des clusters ou des pods différents.
 - User Concentrated préfère déployer les VMs appartenant au même compte sur un pod unique.
 - L'attribution implicite va déployer les VMs sur une infrastructure privée qui est dédiée à un domaine spécifique ou un compte. Si vous choisissez cette planification, alors vous devez aussi choisir une valeur pour le Mode de planification. Voir "Dédier des ressources à des comptes et des domaines".
 - Bare Metal est utilisé avec les hôtes bare metal. Voir Installation Bare Metal dans le guide d'installation.
- Mode de planification : Utilisé quand ImplicitDedicationPlanner est sélectionné dans le champ précédent. Le mode de planification détermine comment les VMs vont être déployée sur une infrastructure privée qui est dédiée à un seul domaine ou à un compte.
 - Strict : Un hôte ne sera pas partagé par plusieurs comptes. Par exemple, la attribution implicite stricte est utile pour le déploiement de certains types d'applications, comme les Bureaux, où aucune hôte ne peut être partagé entre différents comptes sans violer les termes de licence du logiciel de bureau.
 - Préférée : La VM sera déployée dans une infrastructure dédiée si possible. Sinon, la VM peut être déployée dans une infrastructure partagée.
- GPU Assigne un GPU physique (GPU-passthrough) ou un portion d'un GPU physique Carte GPU (vGPU) à la VM invitée. Cela permet à des applications graphique de fonctionner sur la VM. Sélectionner la carte depuis la liste des cartes supportées.
 - Les options proposées sont NVIDIA GRID K1 et NVIDIA GRID K2. Ces cartes vGPU sont capables d'autoriser plusieurs vGPUs sur un seul GPU physique. Si vous voulez utiliser une carte plutôt que cellesci, suivre les instructions dans la page "Support GPU et vGPU pour les VMs invitées CloudStack" dans le document de conception CloudStack Version 4.4 que vous trouverez dans le wiki CloudStack.
- **Type vGPU**: Représente le type de GPU virtuel à assigner à la VM invitée. Dans ce cas, seulement une partie de la carte physique GPU (vGPU) est attribuée à la VM invitée.
 - En complément, le type **passthrough vGPU** est défini pour représenter un périphérique GPU physique. Un **passthrough vGPU** peu être directement assigné à une seule VM invitée. Dans ce cas, un périphérique physique GPU est exclusivement alloué à une seule VM invitée.
- 6. Cliquer sur Ajouter.

Créer une Nouvelle offre de disque.

Pour créer une nouvelle offre de disque :

- 1. Se connecter avec les privilèges administrateur dans l'interface de CloudStack.
- 2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquer sur Offres de service.
- 3. Dans Sélectionner une offre, choisir Offre de disque.
- 4. Cliquer sur Ajouter une offre de disque.
- 5. Dans la boîte de dialogue, faire les choix suivants :
 - **Nom** : N'importe quel nom souhaité pour l'offre de disque.
 - **Description**: Une description courte pour l'offre qui peut être affichée aux utilisateurs
 - **Taille de disque personnalisée** : Si cochée, l'utilisateur peut fixer sa propre taille de disque. Si non cochée, l'administrateur racine doit définir une taille de disque.
 - **Taille de disque** : Apparaît seulement si la taille de disque personnalisée n'est pas sélectionnée. Définir une taille de volume en GB (2^30 1GB = 1,073,741,824 Bytes).

- Type de QoS: Trois options: Vide (pas de qualité de service), hyperviseur (taux de limitation forcé du côté hyperviseur) et stockage (IOPS minimum et maximum garantis forcé du côté stockage). Si vous tirez parti de la QoS, soyez sur que le système de l'hyperviseur ou du stockage supporte cette fonctionnalité.
- **IOPS personnalisé**: si coché, l'utilisateur peut fixer ses propres IOPS. Si non coché, l'administrateur racine peut définir les valeurs. Si l'admin racine ne fixe pas les valeurs lors de l'utilisation de la QoS du stockage, les valeurs par défaut sont utilisés (les valeurs par défaut peuvent être changée si les paramètres par défaut sont passés à CloudStack lors de la création du stockage primaire en question).
- IOPS min : apparaît seulement si la QoS du stockage doit être utilisée. Fixer un nombre de IOPS garanties forcé du côté du stockage.
- IOPS Max: Apparaît seulement si la QoS doit être utilisée. Fixer un nombre de IOPS maximum a forcer du côté stockage (le système peut aller au delà de ces limites dans certaines circonstances pour des intervalles courts).
- Rétention d'instantanés de l'hyperviseur: pour le stockage de gestion seulement. C'est une valeur qui est un pourcentage de la taille du disque de données. Par exemple, si le disque de données fait 20GB et que la rétention d'instantanés de l'hyperviseur est de 200%, alors le stockage de volume qui soutient le stockage de données (XenServer) ou le datastore (VMware) en question est taillé à 60 GB (20 GB + (20 GB *2)). Cela active de l'espace pour les instantannés de l'hyperviseur en complétement au disque virtuel qui représente les données du disque. Cela ne s'applique pas à KVM.
- (Optionnel) Etiquettes de stockage: Les étiquettes qui devraient être associées avec le stockage primaire pour ce disque. Les étiquettes sont des listes d'attributs du stockage séparés par des virgules. Par exemple "ssd,bleu". Les étiquettes sont aussi ajoutées sur le stockage primaire. CloudStack fait correspondre les étiquettes de l'offre de disque aux étiquettes sur le stockage. Si une étiquette est présente sur une offre de disque cette ou ces étiquettes doivent aussi être présente sur le stockage primaire pour que le volume soit provisionné. S'il n'existe pas un tel stockage primaire, l'attribution depuis l'offre de disque va échouer.
- **Public**: Indique si l'offre de service doit être disponible pour tous les domaines ou seulement pour certains domaines. Choisir Oui pour rendre disponible à tous les domaines. Choisir No pour limiter la portée à un sous-domaine; CloudStack va alors demander le nom du sous-domaine.
- 6. Cliquer sur Ajouter.

Modifier ou détruire une offre de service

Les offres de service ne peuvent pas être changée une fois crée. Ceci s'applique à la fois aux offres de calcul et aux offres de disque.

Une offre de service peut être supprimée. Si elle n'est plus utilisée, elle est détruite immédiatement et de façon permanente. Si l'offre de service est toujours utlisée, elle restera en base de données jusqu'à ce que toutes les machines virtuelles la référençant ont été supprimées. Après la suppression par l'administrateur, l'offre de service ne sera plus disponible pour les utilisateurs finaux qui créent de nouvelles instances.

4.1.3 Offres de service système

Les offres de service système fournissent un choix de vitesse CPU, un nombre de CPUs, étiquettes et taille de RAM, comme d'autres offres de services le font. Mais plutôt qu'être utilisée pour les instances de machine virtuelle et être exposée aux utilisateurs, les offres de service système sont utilisée pour changer les propriétées par défaut des routeurs virtuels, des proxys console, et d'autres VMs systèmes. Les offres de service système sont visibles seulement par l'administrateur racine CloudStack. CloudStack fournit par défaut les offres de service système par défaut. L'administrateur racine de CloudStack peut créer des offres de services systèmes additionnelles.

Quand CloudStack crée un routeur virtuel pour un réseau invité, il utilise les paramètres par défaut qui sont définis dans l'offre de service associée avec l'offre réseau. Vous pouvez mettre à jour les capacités du routeur virtuel en appliquant une nouvelle offre qui contient une offre de service différente. Tous les routeurs virtuels dans ce réseau vont démarrer en utilisant les configurations de la nouvelle offre de service.

4.1. Offres de service 25

Créer une Nouvelle offre de service système

Pour créer une offre de service système :

- 1. Se connecter avec les privilèges administrateur dans l'interface de CloudStack.
- 2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquer sur Offres de service.
- 3. Dans Choisir l'offre, choisir Offre système.
- 4. Cliquer sur Ajouter une offre de service système.
- 5. Dans la boîte de dialogue, faire les choix suivants :
 - Nom. N'importe quel nom pour l'offre système.
 - Description. Une description courte pour l'offre qui peut être affichée aux utilisateurs.
 - Type de VM système. Sélectionner le type de machine virtuelle système que cette offre est destinée à supporter.
 - Type de stockage. Le type de disque qui peut être alloué. L'allocation locale depuis un stockage attaché directement à l'hôte où la VM système fonctionne. Les partagées allouent depuis un stockage accessible via NFS.
 - # de coeurs CPU : le nombre de coeurs qui devraient être alloués à la VM système avec cette offre.
 - CPU (en MHz). La vitesse CPU des coeurs alloués à la VM système. Par exemple, "2000" devrait fournir une vitesse d'horloge de 2Ghz.
 - Mémoire (en MB). La quantité de mémoire en mégabytes qui devrait être allouée à la VM système. Par exemple, "2048" devrait fournir une allocation de 2 GB de RAM.
 - Vitesse réseau. Vitesse de transfert de données autorisé en MB par seconde.
 - Offre HA. Si oui, l'administrateur peut choisir d'avoir la VM système de monitorée et d'être aussi hautement disponible que possible.
 - Etiquettes de stockage. Les étiquettes qui sont associées avec le stockage primaire utilisé par la VM système.
 - Etiquettes d'hôtes. (Optionnel) N'importe quelle étiquette que vous utilisez pour organiser vos hôtes.
 - CPU cap. Pour limiter le taux d'utilisation du CPU si la capacité de réserve est disponible.
 - Public. Indique si l'offre de service devrait être disponible dans tous les domaines ou seulement certains domaines. Choisir Oui pour le rendre disponible à tous les domaines. Choisir No pour limiter la portée à un sous-domaine : CloudStack va alors demander le nom du sous-domaine.
- 6. Cliquer sur Ajouter.

4.1.4 Régulation du réseau

La régulation du réseau est le processus de contrôle de l'accès au réseau et de l'utilisation de la bande passante selon certaines règles. CloudStack contrôle ce comportement des réseaux invités dans le cloud en utilisant un paramètre de vitesse du réseau. Ce paramètre est défini comme la vitesse de transfert par défaut des données en Mbps (Megabits par secondes) autorisée sur un réseau invité. Il défini les limites supérieures de l'utilisation du réseau. Si l'utilisation courante est inférieure aux limites hautes autorisées, alors l'accès est autorisé, sinon il sera refusé.

Vous pouvez réguler la bande passante du réseau soit pour contrôler l'utilisation au delà de certaines limites pour certains comptes, ou pour contrôler la congestion du réseau dans un grand environnement cloud. La vitesse du réseau de votre cloud peut être configuré selon ce qui suit :

- Offre réseau
- Offre de service
- Paramètre Global

Si le taux du réseau est fixé à NULL dans l'offre de service, la valeur fournie par le paramètre global vm.network.throttling.rate est appliquée. Si la valeur est fixée à NULL pour l'offre réseau, la valeur fournie par le paramètre global network.throttling.rate est pris en considération.

Pour les réseaux public par défaut, stockage et de gestion, la vitesse du réseau est fixé à 0. Cela implique que les réseaux public par défaut, stockage et de gestion auront une bande passante illimitée par défaut. Pour le réseau invité

par défaut, la vitesse du réseau est fixée à NULL. Dans ce cas, la vitesse du réseau est fixée par défaut à la valeur du paramètre global.

Le tableau suivant donne une vue d'ensemble de comment la vitesse du réseau est appliquée sur différents types de réseaux dans CloudStack.

| Réseaux | La vitesse du réseau est fournie par |
|--|--------------------------------------|
| Réseau invité d'un Routeur Virtuel | Offre de réseau invité |
| Réseau public du Routeur Virtuel | Offre de réseau invité |
| Réseau de stockage d'une VM de Stockage Secondaire | Offre de réseau système |
| Réseau de gestion d'une VM de Stockage Secondaire | Offre de réseau système |
| Réseau de stockage d'une VM Console Proxy | Offre de réseau système |
| Réseau de gestion d'une VM Console Proxy | Offre de réseau système |
| Réseau de stockage du Routeur Virtuel | Offre de réseau système |
| Réseau de gestion du Routeur Virtuel | Offre de réseau système |
| Réseau public d'une VM de Stockage Secondaire | Offre de réseau système |
| Réseau public d'une VM Console Proxy | Offre de réseau système |
| Réseau par défaut d'une VM invitée | Offre de calcul |
| Réseaux additionnels pour une VM invitée | Offres de réseau correspondant |

Une VM invitée doit avoir un réseau par défaut, et peu aussi avoir plusieurs réseaux additionnels. En fonction de nombreux paramètres, comme l'hôte ou le commutateur virtuel utilisé, vous pouvez observer une différence de vitesse du réseau dans votre cloud. Par example, sur un hôte VMware la vitesse réseau actuelle varie en fonction de l'endroit où elle est configurée (offre de calcul, offre réseau, ou les deux); le type de réseau (partagé ou isolé); et la direction du trafic (entrant ou sortant).

La vitesse réseau fixée pour une offre de réseau utilisée par un réseau particulier dans CloudStack est utilisé pour la stratégie de mise en forme du trafic pour un groupe de port, par exemple : groupe de port A, pour ce réseau : un sous-réseau particulier ou un VLAN sur le réseau actuel. Les routeurs virtuel pour ce réseau connecte au groupe de port A, et par défaut les instances dans ce réseau se connectent à ce groupe de port. Toutefois, si une instance est déployée avec une offre de service avec une vitesse du réseau de fixée, et si cette vitesse est utilisée pour la stratégie de contrôle du trafic d'un autre groupe de port pour le réseau, par exemple le groupe de port B, alors les instances utilisant l'offre de calcule sont connectée sur le groupe de port B, au lieu de se connecter au groupe de port A.

La politique de gestion du trafic sur les groupes de ports standards dans VMware s'applique seulement sur le trafic sortant et les effets sur le réseau dépendent du type de trafic réseau utilisé dans CloudStack. Dans les réseaux partagés, le trafic entrant est illimité pour CloudStack et le trafic sortant est limité à la vitesse qui s'applique au groupe de port utilisé par l'instance au besoin. Si l'offre de calcul a une vitesse de réseau configurée, cette vitesse s'applique au trafic sortant, sinon c'est la vitesse du réseau fixée par l'offre réseau qui s'applique. Pour les réseaux isolés, la vitesse du réseau fixée pour l'offre de réseau, si elle existe, est effectivement appliquée au trafic entrant. Cela est dû en grande partie à la vitesse du réseau fixée pour l'offre de service qui s'applique au trafic sortant depuis le routeur virtuel de cette instance. Le trafic sortant est limité par la vitesse qui s'applique au groupe de port utilisé par l'instance, similairement aux réseaux partagés.

Par exemple:

Vitesse de réseau pour l'offre réseau = 10 Mbps

Vitesse de réseau pour l'offre de calcul = 200 Mbps

Dans les réseaux partagés, le trafic entrant ne sera pas limité pour CloudStack, tandis que le trafic sortant sera limité à 200 Mbps. Dans un réseau isolé, le trafic entrant sera limité à 10 Mbps et le trafic sortant à 200 Mbps.

4.1.5 Changer l'Offre Système par Défaut pour les VMs Systèmes

Vous pouvez changer manuellement l'offre système pour une VM système particulière. En complément, en tant qu'administrateur CloudStack, vous pouvez aussi changer l'offre système par défaut utilisée par les VMs Système.

4.1. Offres de service 27

1. Créer une nouvelle offre système.

Pour plus d'information, voir Créer une nouvelle offre de service système.

2. Sauvegarder la base de données :

```
mysqldump -u root -p cloud | bzip2 > cloud_backup.sql.bz2
```

3. Ouvrir un invite MySQL:

```
mysql -u cloud -p cloud
```

- 4. Lancer les requêtes suivantes dans la base de données du cloud.
 - (a) Dans la table disk_offering, identifier l'offre par défaut originale et la nouvelle offre que vous voulez utiliser par défaut.

Noter l'ID de la nouvelle offre.

```
select id, name, unique_name, type from disk_offering;
```

(b) Pour l'offre par défaut originale, fixer la valeur de unique_name à NULL.

```
# update disk_offering set unique_name = NULL where id = 10;
```

S'assurer que vous utilisez la valeur correcte pour l'ID.

(c) Pour la nouvelle offre que vous voulez utiliser par défaut, fixer la valeur de unique_name comme ceci : Pour l'offre par défaut de la VM Console Proxy (CPVM), fixer unique_name à 'Cloud.com-ConsoleProxy'. Pour l'offre par défaut de la VM de Stockage Secondaire (SSVM), fixer unique_name à 'Cloud.com-SecondaryStorage'. Par exemple :

```
update disk_offering set unique_name = 'Cloud.com-ConsoleProxy' where id = 16;
```

5. Redémarrer le serveur de gestion de CloudStack. Le redémarrage est requis parce que les offres par défaut sont stockées en mémoire au démarrage.

```
service cloudstack-management restart
```

6. Détruire les CPVM et SSVM existantes et attendre qu'elles soient recréées. Les nouvelles CPVM et SSVM sont configurées avec les nouvelles offres.

Configurer le réseau pour les utilisateurs

5.1 Configurer le réseau pour les utilisateurs

5.1.1 Tour d'horizon de la configuration du réseau pour les Utilisateurs

Les personnes qui utilisent une infrastructure cloud ont une variété de besoins et préférences quand ils font appel aux services réseaux fournis par le cloud. En tant qu'administrateur CloudStack, vous pouvez faire les choses suivantes pour configurer le réseau pour vos utilisateurs :

- Configurer les réseaux physiques dans les zones
- Configurer plusieurs fournisseurs différents pour le même servicesur un seul réseau physique (par exemple à la fois des parefeus Cisco et Juniper)
- Regrouper différents types de services réseaux dans des offres réseaux, afin que les utilisateurs puissent choisir les services réseaux désirés pour n'importe quelle machine virtuelle.
- Ajouter de nouvelles offres réseaux au fil de l'eau afin que les utilisateurs finaux puissent évoluer vers de meilleurs classe de service sur leur réseau
- Fournir à un utilisateur plusieurs façons d'accéder à un réseau, par exemple via un projet auquel l'utilisateur est un membre

5.1.2 A propos des réseaux virtuels

Un réseau virtuel est une construction logique qui active plusieurs allocations sur un seul réseau physique. Dans CloudStack un réseau virtuel peut être partagé ou isolé.

Réseaux isolés

Un réseau isolé peut être accédé seulement par les machines virtuelles d'un seul compte. Les réseaux isolés ont les propriétés suivantes.

- Les ressources comme les VLAN sont alloués et recyclés dynamiquement
- Il y a une offre réseau pour le réseau entier
- L'offre réseau peut être amélioré ou rétrogradé mais pour le réseau entier

Pour plus d'information, voir "Configurer le Trafic Invité dans une Zone Avancée".

Réseaux partagés

Un réseau partagé peut être accédé par les machines virtuelles qui appartiennent à pleins de comptes différents. L'isolation du réseau dans les réseaux partagés est obtenue en utilisant des techniques comme les groupes de sécurité, qui sont supportés seulement dans les zones Basiques dans CloudStack 3.0.3 et versions ultérieures.

- Les Réseaux Partagés sont créés par l'administrateur
- Les Réseaux Partagés peuvent être désignés pour un domaine particulier
- Les ressources d'un Réseau Partagé comme les VLAN et le réseau physique qui lui est attaché sont désignés par l'administrateur
- Les Réseaux Partagés peuvent être isolés par les groupes de sécurité
- Le Réseau Public est un réseau partagé qui n'est pas affiché aux utilisateurs finaux.
- Le NAT source par zone n'est pas supporté dans un Réseau Partagé quand le fournisseur de service est un routeur virtuel. Toutefois, le NAT source par compte est supporté. Pour plus d'information, voir "Configurer un Réseau Partagé Invité".

L'allocation à chaud de Ressources de Réseau Virtuel

Quand vous définissez un nouveau réseau virtuel, tous vos paramètres pour ce réseau sont stockés dans CloudStack. Les ressources du réseau actuel sont activées seulement lorsque la première machine virtuelle dans le réseau démarre. Quand toutes les machines virtuelles ont quittés le réseau virtuel, les ressources du réseau sont récupérés et recyclée afin de pouvoir être à nouveau allouée. Cela aide à conserver les ressources réseaux.

5.1.3 Fournisseurs de service réseau

Note: Pour la liste la plus à jour des fournisseurs de services réseaux supportés, voir l'interface CloudStack ou appeler *listNetworkServiceProviders*.

Un fournisseur de service (aussi appelé un élément réseau) est un matériel ou une appliance virtuelle qui rend le service réseau possible; par exemple, une appliance de parefeu peut être installé dans le cloud pour fournir un service de parefeu. Sur un seul réseau, plusieurs fournisseurs peuvent fournir le même service réseau. Par exemple, un service de parefeu peut être fourni par des périphériques Cisco ou Juniper dans le même réseau physique.

Vous pouvez avoir plusieurs instances du même fournisseur de service dans un réseau (comprendre plus d'un périphérique Juniper SRX).

Si différents fournisseurs sont configurés pour fournir le même service sur le réseau, les administrateurs peuvent créer des offres réseaux afin que les utilisateurs peuvent spécifier quel fournisseur de service réseau ils préfèrent (en même temps que les autres choix offerts dans les offres réseaux). Autrement, CloudStack va choisir quel fournisseur utiliser chaque fois que le service est appelé.

Fournisseurs de service réseau supportés

CloudStack est livré avec une liste interne des fournisseurs de services supportés, et vous pouvez choisir depuis cette liste lorsque vous créez une offre réseau.

| | Routeur | Citrix | Juniper | F5 | Basé sur l'hôte |
|-----------------------|---------|-----------|---------|-------|-----------------|
| | virtuel | NetScaler | SRX | BigIP | (KVM/Xen) |
| Accès distant VPN | Oui | Non | Non | Non | Non |
| DNS/DHCP/Données | Oui | Non | Non | Non | Non |
| utilisateur | | | | | |
| Pare-feu | Oui | Non | Oui | Non | Non |
| Répartition de charge | Oui | Oui | Non | Oui | Non |
| Elastic IP | Non | Oui | Non | Non | Non |
| Elastic LB | Non | Oui | Non | Non | Non |
| Source NAT | Oui | Non | Oui | Non | Non |
| Static NAT | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Port Forwarding | Oui | Non | Oui | Non | Non |

5.1.4 Offres réseau

Note : Pour la liste la plus à jour des services réseaux supportés, voir l'interface CloudStack ou appeler *listNetwork-Services*.

Une offre réseau est un nommage pour un ensemble de services réseau, comme :

- DHCP
- DNS
- Source NAT
- Static NAT
- Port Forwarding
- Répartition de charge
- Pare-feu
- VPN
- (Optionel) Nommer un des nombreux fournisseurs disponibles à utiliser pour un service donné, comme Juniper pour le parefeu.
- (Optionnel) Etiquette réseau pour spécifier quel réseau physique utiliser

Lorsqu'il crée une nouvelle VM, l'utilisateur choisi une des offres réseaux disponibles, et cela détermine quels services réseaux la VM peut utiliser.

L'administrateur CloudStack peut créer autant d'offres réseaux personnalisées en complément des offres réseaux par défaut fournies par CloudStack. En créant plusieurs offres de réseaux personnalisées, vous pouvez configurer votre cloud pour fournir différentes classes de service sur un seul réseau physique. Par exemple, alors que le câblage physique sous-jacent peut être le même pour les deux parties, la partie A peut seulement nécessiter une simple protection par pare-feu de son site, alors que la partie B peut lancer une ferme de serveurs web et nécessiter une solution de pare-feu évolutive, une solution de répartition de charge, et des réseaux alternatifs pour accéder au backend de base de données.

Note : Si vous créez des règles de répartition de charge lors de votre utilisation d'une offre de service réseau qui inclue un périphérique externe de répartition de charge comme un NetScaler, et plus tard changer l'offre de service réseau pour une qui utilise un routeur virtuel CloudStack, vous devrez créer une règle de pare-feu sur le routeur virtuel pour chacune de vos règles de répartition de charge afin qu'il puisse continuer de fonctionner.

Lorsque vous créez un nouveau réseau virtuel, l'administrateur CloudStack choisit quelle offre de réseau activer pour chaque réseau. Chaque réseau virtuel est associé avec une offre de service. Un routeur virtuel peut être amélioré ou rétrogradé en changeant son offre de réseau associé. Si vous faîtes cela, soyez certains de reprogrammer le réseau physique pour correspondre.

CloudStack a aussi des offres de réseaux internes pour les besoins des VMs systèmes CloudStack. Ces offres de réseaux ne sont pas visibles des utilisateurs mais peuvent être modifiées par les administrateurs.

Créer une nouvelle offre de service Réseau

Pour créer une offre de réseau :

- 1. Se connecter avec les droits d'administrateur à l'interface CloudStack.
- 2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquer sur les Offres de Service.
- 3. Dans Sélectionner une offre, choisir une offre réseau.
- 4. Cliquer sur Ajouter une offre de réseau.
- 5. Dans la boîte de dialogue, faire les choix suivants :
 - Nom : N'importe quel nom souhaité pour l'offre de réseau.

- **Description**: Une description courte pour l'offre qui peut être affichée aux utilisateurs.
- Vitesse Réseau : Vitesse de transfert de données autorisée en MB par seconde.
- **Type d'invité**. Choisir si le réseau invité est isolé ou partagé.
 - Pour une description de ces termes, voir "A propos des Réseaux Virtuels".
- **Persistent**. Indique si le réseau invité est persistent ou pas. Le réseau que vous pouvez provisionner sans avoir à déployer une VM sur celui-ci est appelé réseau persistant. Pour plus d'informations, voir "Réseaux Persistants".
- Spécifier un VLAN. (Réseaux invités isolés seulement) Indique si un VLAN peut être spécifié quand cette offre est utilisée. Si vous sélectionnez cette option et plus tard utilisez cette offre réseau lors de la création d'un VPC ou un réseau isolé, vous pourrez spécifier un ID de VLAN pour le réseau que vous créez.
- VPC. Cette option indique si le réseau invité est activable pour un Cloud Virtuel Privé. Un Cloud Virtuel Privé (VPC) est une partie de CloudStack privée, isolée. Un VPC peut avoir sa propre topologie réseau virtuelle qui ressemble a un réseau privé traditionnel. Pour plus d'informations sur les VPC, voir "A propos des Clouds Privés Virtuels".
- Services supportés. Sélectionner un ou plusieurs des services réseaux possibles. Pour certains services, vous devez aussi choisir le fournisseur de service; par exemple, si vous sélectionnez un Répartiteur de Charge, vous pouvez choisir le routeur virtuel CloudStack ou n'importe quels autres répartiteurs qui ont été configurés dans la cloud. En fonction du service que vous avez choisi, des champs additionnels peuvent apparaître dans le reste de la boîte de dialogue.

En fonction du type de réseau invité sélectionné, vous pouvez voir les services supportés suivants :

| Ser- | Description | Isolé | Par- |
|-----------|--|-------|-------|
| vices | Description | 13016 | tagé |
| suppor- | | | lage |
| tés | | | |
| DHCP | D 1 . 12' . C | C | G |
| DHCP | Pour plus d'informations, voir "DNS et DHCP". | Sup- | Sup- |
| DNG | D 1 11' C .' 'ADMG 'DIADA | porté | porté |
| DNS | Pour plus d'informations, voir "DNS et DHCP". | Sup- | Sup- |
| | | porté | porté |
| Réparti- | Si vous choisissez Répartiteur de Charge, vous pouvez choisir le routeur | Sup- | Sup- |
| tion de | virtuel CloudStack ou n'importe quel répartiteur de charge qui a été | porté | porté |
| charge | configuré dans le cloud. | | |
| Pare-feu | Pour plus d'informations, voir le Guide d'Administration. | Sup- | Sup- |
| | | porté | porté |
| Source | Si vous sélectionnez Source NAT, vous pouvez choisir le routeur virtuel | Sup- | Sup- |
| NAT | CloudStack ou n'importe quel autre fournisseur de Source NAT qui a été | porté | porté |
| | configuré dans le cloud. | | |
| Static | Si vous sélectionnez NAT Statique, vous pouvez choisir le routeur | Sup- | Sup- |
| NAT | virtuel CloudStack ou n'importe quel autre fournisseur de NAT Statique | porté | porté |
| | qui a été configuré dans le cloud. | _ | |
| Port For- | Si vous sélectionnez Transmission de Port, vous pouvez choisir le | Sup- | Non |
| warding | routeur virtuel CloudStack ou n'importe quel fournisseur de | porté | sup- |
| | Transmission de Port qui a été configuré dans le cloud. | 1 | porté |
| VPN | Pour plus d'informations, voir "Accès distant VPN". | Sup- | Non |
| | , | porté | sup- |
| | | 1 | porté |
| Donnée | Pour plus d'informations, voir "Données et Méta-données utilisateur". | Non | Sup- |
| utilisa- | , | sup- | porté |
| teur | | porté | P |
| ACL | Pour plus d'informations, voir "Configurer les Listes de Contrôles | Sup- | Non |
| réseau | d'Accès Réseau". | porté | sup- |
| 135044 | | Porto | porté |
| Groupes | Pour plus d'informations, voir "Ajouter un groupe de sécurité". | Non | Sup- |
| de | 1 out plus a informations, voit Ajoutet un groupe de securite. | sup- | porté |
| sécurité | | porté | porte |
| securite | | porte | |

Offre système. Si le fournisseur de service pour n'importe lequel des services sélectionnés dans les Services Supportés est un routeur virtuel, le champ Offre Système apparaît. Choisir l'offre de service système que vous voulez que les routeurs virtuels utilisent dans ce réseau. Par exemple, si vous avez sélectionné Répartiteur de Charge dans les Services Supportés et sélectionné un routeur virtuel pour fournir la répartition de charge, le champ Offre Système apparaît afin que vous puissiez choisir entre l'offre de service système par défaut de CloudStack ou n'importe quelle offre de service système personnalisée qui a été définie par l'administrateur CloudStack.

Pour plus d'informations, voir "Offres de service système".

 LB Isolation : Spécifie quel type d'isolation par répartiteur de charge vous voulez pour le réseau : Partagé ou Dédié.

Dédié: Si vous sélectionnez une isolation par LB dédié, un périphérique répartiteur de charge dédié est assignée pour le réseau depuis la réserve de périphériques de répartition de charge dédiés provisionnés dans la zone. Si aucun périphérique de répartition de charge dédié n'est disponible dans la zone, la création du réseau échoue. Un périphérique dédié est un bon choix pour les réseaux à fort trafic qui font un usage complet des ressources du périphérique.

Partagé: Si vous sélectionnez une isolation par LB partagé, un périphérique de répartition de charge partagé est assigné pour le réseau depuis la réserve des périphériques de répartiteurs de charge partagés provisionnés dans la zone. Lors du provisionnement, CloudStack choisit le périphérique de répartition de charge partagé qui est utilisé par le plus petit nombre de comptes. Une fois que le périphérique a atteint le maximum de ses capacités, le périphérique ne sera plus attribué à de nouveaux comptes.

— **Mode** : Vous pouvez sélectionner soit le mode En ligne ou le mode Côte à Côte.

Mode en ligne: Supporté seulement par les pare-feu Juniper SRX et les périphériques de répartition de charge BigF5. Dans le mode en ligne, un périphérique parefeu est placé devant un périphérique de répartition de charge. Le parefeu agit comme une passerelle pour tout le trafic entrant qui redirige tout le trafic à répartir au répartiteur de charge derrière lui. Le répartiteur de charge dans ce cas n'aura pas laccès directement au réseau public.

Côte à côte: Dans le mode côte à côte, un périphérique de parefeu est déployé en parallèle du périphérique de répartition de charge. Le trafic vers l'adresse IP publique du répartiteur de charge n'est pas routé via le parefeu, et par conséquent il est exposé au réseau public.

- IP publique associée : Sélectionnez cette option si vous voulez assigner une adresse IP publique aux VMs déployées dans le réseau invité. Cette option est disponible seulement si
 - Le réseau invité est partagé.
 - Le NAT-age statique est activé.
 - Elastic IP est activé.

Pour des informations sur Elastic IP, voir "A propos d'Elastic IP".

- Capacité de routeur redondant : disponible seulement quand le Routeur Virtuel est sélectionné comme fournisseur de Source NAT. Sélectionner cette option si vous voulez utiliser 2 routeurs virtuels dans le réseau pour des connexion ininterrompues : un opère comme routeur virtuel maître et l'autre comme secours. Le routeur virtuel maître reçoit les requêtes des VMs utilisateurs et leur envoi les réponses. Le routeur virtuel de secours est activé seulement quand le maître est indisponible. Après la panne, le secours devient le routeur virtuel maître. CloudStack déploie les routeurs sur des hôtes différents pour assurer la fiabilité si un des hôtes est indisponible.
- Mode conservation: Indique si le mode conservation est utilisé. Dans ce mode, les ressources réseaux sont allouée seulement lorsque la première machine virtuelle démarre dans le réseau. Quand le mode de conservation est arrêté, l'IP publique peut seulement être utilisée pour un seul périphérique. Par exemple, une IP publique utilisée pour une règle de transmission de port ne peut pas être utilisée pour définir d'autres services, comme le StaticNAT ou la répartition de charge. Quand le mode de conservation est activé, vous pouvez définir plus d'un service avec la même IP publique.

Note : Si le StaticNAT est activé, quelque soit le statut du mode conservé, aucune transmission de port ou règle de répartition de charge he peut être crée pour l'IP. Toutefois, vous pouvez ajouter les règles de pare-feu en utilisant la commande createFirewallRule.

— **Etiquettes** : Etiquette réseau pour spécifier quel réseau physique utiliser.

— Politique de sortie par défaut : Configurer la politique par défaut pour les règles sortantes par défaut. Les options sont Autoriser ou Refuser. La valeur par défaut est Autoriser si aucune règle sortante n'est spécifiée, ce qui indique que tout le trafic sortant est accepté lorsque le réseau invité est crée depuis cette offre.

Pour bloquer le trafic sortant pour un réseau invité, sélectionner Refuser. Dans ce cas, lorsque vous configurez des règles sortantes pour un réseau invité isolé, les règles sont ajoutées pour autoriser le trafic spécifié.

6. Cliquer sur Ajouter.

Travailler avec des machines virtuelles

6.1 Travailler avec les Machines Virtuelles

6.1.1 A propos du travail avec les Machines Virtuelles

CloudStack fournit aux administrateurs un contrôle complet du cycle de vie de toutes les VM invitées exécutées dans le cloud. CloudStack fournit différentes opérations de gestion des invités aux utilisateurs finaux et aux administrateurs. Les VMs peuvent être stoppées, démarrées, redémarrées et détruites.

Les VM invitées ont un nom et un groupe. Les noms des VM et les groupes sont opaques pour CloudStack et sont utiles aux utilisateurs finaux pour organiser leurs VM. Chaque VM peut avoir trois noms différents pour utiliser dans différents contextes. Seulement deux de ces noms sont contrôlés par l'utilisateur :

- Nom de l'instance un ID unique et non modifiable qui est généré par CloudStack et ne peut pas être modifié par l'utilisateur. Ce nom est conforme aux exigences de la RFC 1123 de l'IETF.
- Nom affiché le nom affiché dans l'interface web CloudStack. Peut être fixé par l'utilisateur. Prend par défaut le nom de l'instance.
- Nom nom de machine que le serveur DHCP assigne à la VM. Peut être fixé par l'utilisateur. Prend par défaut le nom de l'instance.

Note : Vous pouvez ajouter le nom affiché d'une VM invitée à son nom interne. Pour plus d'informations, voir "Ajouter un Nom d'Affichage au Nom Interne d'une VM invités.".

Les VM invités peuvent être configuré pour être Hautement Disponible (HA). Une VM dont la HA est activée est supervisée par le système. Si le système détecte que la VM est à l'arrêt, il va tenter de redémarrer la VM, si possible sur un hôte différent. Pour plus d'information, voir Activer la HA sur les Machines Virtuelles.

Chaque nouvelle VM se voit attribué une adresse IP Publique. Quand la VM est démarrée, CloudStack crée automatiquement un NAT static entre cette adresse IP public et l'adresse IP privée de la VM.

If elastic IP is in use (with the NetScaler load balancer), the IP address initially allocated to the new VM is not marked as elastic. The user must replace the automatically configured IP with a specifically acquired elastic IP, and set up the static NAT mapping between this new IP and the guest VM's private IP. The VM's original IP address is then released and returned to the pool of available public IPs. Optionally, you can also decide not to allocate a public IP to a VM in an EIP-enabled Basic zone. For more information on Elastic IP, see "About Elastic IP".

CloudStack cannot distinguish a guest VM that was shut down by the user (such as with the "shutdown" command in Linux) from a VM that shut down unexpectedly. If an HA-enabled VM is shut down from inside the VM, CloudStack will restart it. To shut down an HA-enabled VM, you must go through the CloudStack UI or API.

6.1.2 Best Practices for Virtual Machines

For VMs to work as expected and provide excellent service, follow these guidelines.

Monitor VMs for Max Capacity

The CloudStack administrator should monitor the total number of VM instances in each cluster, and disable allocation to the cluster if the total is approaching the maximum that the hypervisor can handle. Be sure to leave a safety margin to allow for the possibility of one or more hosts failing, which would increase the VM load on the other hosts as the VMs are automatically redeployed. Consult the documentation for your chosen hypervisor to find the maximum permitted number of VMs per host, then use CloudStack global configuration settings to set this as the default limit. Monitor the VM activity in each cluster at all times. Keep the total number of VMs below a safe level that allows for the occasional host failure. For example, if there are N hosts in the cluster, and you want to allow for one host in the cluster to be down at any given time, the total number of VM instances you can permit in the cluster is at most (N-1) * (per-host-limit). Once a cluster reaches this number of VMs, use the CloudStack UI to disable allocation of more VMs to the cluster.

Install Required Tools and Drivers

Be sure the following are installed on each VM:


- For XenServer, install PV drivers and Xen tools on each VM. This will enable live migration and clean guest shutdown. Xen tools are required in order for dynamic CPU and RAM scaling to work.
- For vSphere, install VMware Tools on each VM. This will enable console view to work properly. VMware Tools are required in order for dynamic CPU and RAM scaling to work.

To be sure that Xen tools or VMware Tools is installed, use one of the following techniques:

- Create each VM from a template that already has the tools installed; or,
- When registering a new template, the administrator or user can indicate whether tools are installed on the template. This can be done through the UI or using the updateTemplate API; or,
- If a user deploys a virtual machine with a template that does not have Xen tools or VMware Tools, and later installs the tools on the VM, then the user can inform CloudStack using the updateVirtualMachine API. After installing the tools and updating the virtual machine, stop and start the VM.

6.1.3 VM Lifecycle

Virtual machines can be in the following states:

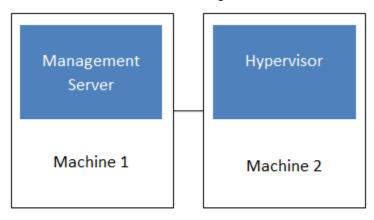

Simplified view of a basic deployment

Once a virtual machine is destroyed, it cannot be recovered. All the resources used by the virtual machine will be reclaimed by the system. This includes the virtual machine's IP address.

A stop will attempt to gracefully shut down the operating system, which typically involves terminating all the running applications. If the operation system cannot be stopped, it will be forcefully terminated. This has the same effect as pulling the power cord to a physical machine.

A reboot is a stop followed by a start.

CloudStack preserves the state of the virtual machine hard disk until the machine is destroyed.

A running virtual machine may fail because of hardware or network issues. A failed virtual machine is in the down state.

The system places the virtual machine into the down state if it does not receive the heartbeat from the hypervisor for three minutes.

The user can manually restart the virtual machine from the down state.

The system will start the virtual machine from the down state automatically if the virtual machine is marked as HA-enabled.

6.1.4 Creating VMs

Virtual machines are usually created from a template. Users can also create blank virtual machines. A blank virtual machine is a virtual machine without an OS template. Users can attach an ISO file and install the OS from the CD/DVD-ROM.

Note: You can create a VM without starting it. You can determine whether the VM needs to be started as part of the VM deployment. A request parameter, startVM, in the deployVm API provides this feature. For more information, see the Developer's Guide.

To create a VM from a template:

- 1. Log in to the CloudStack UI as an administrator or user.
- 2. In the left navigation bar, click Instances.
- 3. Click Add Instance.
- 4. Select a zone.
- 5. Select a template, then follow the steps in the wizard. For more information about how the templates came to be in this list, see *Working with Templates*.
- 6. Be sure that the hardware you have allows starting the selected service offering.
- 7. Click Submit and your VM will be created and started.

Note: For security reason, the internal name of the VM is visible only to the root admin.

To create a VM from an ISO:

Note: (XenServer) Windows VMs running on XenServer require PV drivers, which may be provided in the template or added after the VM is created. The PV drivers are necessary for essential management functions such as mounting additional volumes and ISO images, live migration, and graceful shutdown.

- 1. Log in to the CloudStack UI as an administrator or user.
- 2. In the left navigation bar, click Instances.

- 3. Click Add Instance.
- 4. Select a zone.
- 5. Select ISO Boot, and follow the steps in the wizard.
- 6. Click Submit and your VM will be created and started.

6.1.5 Accéder aux VMs.

Tous les utilisateur peuvent accéder à leur propore machines virtuelles. L'administrateur peut accéder à toute les VMs qui fonctionnent dans le cloud.

To access a VM through the CloudStack UI:

- 1. Log in to the CloudStack UI as a user or admin.
- 2. Cliquez sur Instances, puis choisissez le nom de la VM en cours d'éxécution.
- 3. Click the View Console button

Pour accéder à une VM directement à travers le réseau :

- 1. The VM must have some port open to incoming traffic. For example, in a basic zone, a new VM might be assigned to a security group which allows incoming traffic. This depends on what security group you picked when creating the VM. In other cases, you can open a port by setting up a port forwarding policy. See "IP Forwarding and Firewalling".
- 2. If a port is open but you can not access the VM using ssh, it's possible that ssh is not already enabled on the VM. This will depend on whether ssh is enabled in the template you picked when creating the VM. Access the VM through the CloudStack UI and enable ssh on the machine using the commands for the VM's operating system.
- 3. If the network has an external firewall device, you will need to create a firewall rule to allow access. See "IP Forwarding and Firewalling".

6.1.6 Stopping and Starting VMs

Once a VM instance is created, you can stop, restart, or delete it as needed. In the CloudStack UI, click Instances, select the VM, and use the Stop, Start, Reboot, and Destroy buttons.

6.1.7 Assigning VMs to Hosts

At any point in time, each virtual machine instance is running on a single host. How does CloudStack determine which host to place a VM on? There are several ways:

- Automatic default host allocation. CloudStack can automatically pick the most appropriate host to run each virtual machine.
- Instance type preferences. CloudStack administrators can specify that certain hosts should have a preference for particular types of guest instances. For example, an administrator could state that a host should have a preference to run Windows guests. The default host allocator will attempt to place guests of that OS type on such hosts first. If no such host is available, the allocator will place the instance wherever there is sufficient physical capacity.
- Vertical and horizontal allocation. Vertical allocation consumes all the resources of a given host before allocating any guests on a second host. This reduces power consumption in the cloud. Horizontal allocation places a guest on each host in a round-robin fashion. This may yield better performance to the guests in some cases.
- End user preferences. Users can not control exactly which host will run a given VM instance, but they can specify a zone for the VM. CloudStack is then restricted to allocating the VM only to one of the hosts in that zone.

- Host tags. The administrator can assign tags to hosts. These tags can be used to specify which host a VM should use. The CloudStack administrator decides whether to define host tags, then create a service offering using those tags and offer it to the user.
- Affinity groups. By defining affinity groups and assigning VMs to them, the user or administrator can influence (but not dictate) which VMs should run on separate hosts. This feature is to let users specify that certain VMs won't be on the same host.
- CloudStack also provides a pluggable interface for adding new allocators. These custom allocators can provide
 any policy the administrator desires.

Affinity Groups

By defining affinity groups and assigning VMs to them, the user or administrator can influence (but not dictate) which VMs should run on separate hosts. This feature is to let users specify that VMs with the same "host anti-affinity" type won't be on the same host. This serves to increase fault tolerance. If a host fails, another VM offering the same service (for example, hosting the user's website) is still up and running on another host.

The scope of an affinity group is per user account.

Creating a New Affinity Group

To add an affinity group:

- 1. Log in to the CloudStack UI as an administrator or user.
- 2. In the left navigation bar, click Affinity Groups.
- 3. Click Add affinity group. In the dialog box, fill in the following fields:
 - Name. Give the group a name.
 - Description. Any desired text to tell more about the purpose of the group.
 - Type. The only supported type shipped with CloudStack is Host Anti-Affinity. This indicates that the VMs in this group should avoid being placed on the same host with each other. If you see other types in this list, it means that your installation of CloudStack has been extended with customized affinity group plugins.

Assign a New VM to an Affinity Group

To assign a new VM to an affinity group:

— Create the VM as usual, as described in "Creating VMs". In the Add Instance wizard, there is a new Affinity tab where you can select the affinity group.

Change Affinity Group for an Existing VM

To assign an existing VM to an affinity group:

- 1. Log in to the CloudStack UI as an administrator or user.
- 2. In the left navigation bar, click Instances.
- 3. Click the name of the VM you want to work with.
- 4. Stop the VM by clicking the Stop button.



5. Click the Change Affinity button.

View Members of an Affinity Group

To see which VMs are currently assigned to a particular affinity group:

- 1. In the left navigation bar, click Affinity Groups.
- 2. Click the name of the group you are interested in.
- 3. Click View Instances. The members of the group are listed.

 From here, you can click the name of any VM in the list to access all its details and controls.

Delete an Affinity Group

To delete an affinity group:

- 1. In the left navigation bar, click Affinity Groups.
- 2. Click the name of the group you are interested in.
- 3. Click Delete.

Any VM that is a member of the affinity group will be disassociated from the group. The former group members will continue to run normally on the current hosts, but if the VM is restarted, it will no longer follow the host allocation rules from its former affinity group.

6.1.8 Virtual Machine Snapshots

(Supported on VMware and XenServer)

In addition to the existing CloudStack ability to snapshot individual VM volumes, you can take a VM snapshot to preserve all the VM's data volumes as well as (optionally) its CPU/memory state. This is useful for quick restore of a VM. For example, you can snapshot a VM, then make changes such as software upgrades. If anything goes wrong, simply restore the VM to its previous state using the previously saved VM snapshot.

The snapshot is created using the hypervisor's native snapshot facility. The VM snapshot includes not only the data volumes, but optionally also whether the VM is running or turned off (CPU state) and the memory contents. The snapshot is stored in CloudStack's primary storage.

VM snapshots can have a parent/child relationship. Each successive snapshot of the same VM is the child of the snapshot that came before it. Each time you take an additional snapshot of the same VM, it saves only the differences between the current state of the VM and the state stored in the most recent previous snapshot. The previous snapshot becomes a parent, and the new snapshot is its child. It is possible to create a long chain of these parent/child snapshots, which amount to a "redo" record leading from the current state of the VM back to the original.

If you need more information about VM snapshots on VMware, check out the VMware documentation and the VMware Knowledge Base, especially Understanding virtual machine snapshots.

Limitations on VM Snapshots

- If a VM has some stored snapshots, you can't attach new volume to the VM or delete any existing volumes. If you change the volumes on the VM, it would become impossible to restore the VM snapshot which was created with the previous volume structure. If you want to attach a volume to such a VM, first delete its snapshots.
- VM snapshots which include both data volumes and memory can't be kept if you change the VM's service offering. Any existing VM snapshots of this type will be discarded.
- You can't make a VM snapshot at the same time as you are taking a volume snapshot.
- You should use only CloudStack to create VM snapshots on hosts managed by CloudStack. Any snapshots that you make directly on the hypervisor will not be tracked in CloudStack.

Configuring VM Snapshots

The cloud administrator can use global configuration variables to control the behavior of VM snapshots. To set these variables, go through the Global Settings area of the CloudStack UI.

Configuration Setting Name

Description

vmsnapshots.max

The maximum number of VM snapshots that can be saved for any given virtual machine in the cloud. The total possible number of VM snapshots in the cloud is (number of VMs) * vmsnapshots.max. If the number of snapshots for any VM ever hits the maximum, the older ones are removed by the snapshot expunge job.

vmsnapshot.create.wait

Number of seconds to wait for a snapshot job to succeed before declaring failure and issuing an error.

Using VM Snapshots

To create a VM snapshot using the CloudStack UI:

- 1. Log in to the CloudStack UI as a user or administrator.
- 2. Click Instances.
- 3. Click the name of the VM you want to snapshot.
- 4. Click the Take VM Snapshot button.



Note: If a snapshot is already in progress, then clicking this button will have no effect.

- 5. Provide a name and description. These will be displayed in the VM Snapshots list.
- 6. (For running VMs only) If you want to include the VM's memory in the snapshot, click the Memory checkbox. This saves the CPU and memory state of the virtual machine. If you don't check this box, then only the current state of the VM disk is saved. Checking this box makes the snapshot take longer.
- 7. Quiesce VM: check this box if you want to quiesce the file system on the VM before taking the snapshot. Not supported on XenServer when used with CloudStack-provided primary storage.
 - When this option is used with CloudStack-provided primary storage, the quiesce operation is performed by the underlying hypervisor (VMware is supported). When used with another primary storage vendor's plugin, the quiesce operation is provided according to the vendor's implementation.
- 8. Cliquez sur OK.

To delete a snapshot or restore a VM to the state saved in a particular snapshot:

- 1. Navigate to the VM as described in the earlier steps.
- 2. Click View VM Snapshots.
- 3. In the list of snapshots, click the name of the snapshot you want to work with.
- 4. Depending on what you want to do:

To delete the snapshot, click the Delete button.



To revert to the snapshot, click the Revert button.



Note: VM snapshots are deleted automatically when a VM is destroyed. You don't have to manually delete the snapshots in this case.

6.1.9 Changing the VM Name, OS, or Group

After a VM is created, you can modify the display name, operating system, and the group it belongs to.

To access a VM through the CloudStack UI:

- 1. Log in to the CloudStack UI as a user or admin.
- 2. Sur la gauche, cliquez sur Instances
- 3. Select the VM that you want to modify.
- 4. Click the Stop button to stop the VM.



- 5. Click Edit.
- 6. Make the desired changes to the following:
- 7. **Display name**: Enter a new display name if you want to change the name of the VM.
- 8. **OS Type**: Select the desired operating system.
- 9. **Group**: Enter the group name for the VM.
- 10. Click Apply.

6.1.10 Appending a Display Name to the Guest VM's Internal Name

Every guest VM has an internal name. The host uses the internal name to identify the guest VMs. CloudStack gives you an option to provide a guest VM with a display name. You can set this display name as the internal name so that the vCenter can use it to identify the guest VM. A new global parameter, vm.instancename.flag, has now been added to achieve this functionality.

The default format of the internal name is i-<user id>-<vm id>-<instance.name>, where instance.name is a global parameter. However, If vm.instancename.flag is set to true, and if a display name is provided during the creation of a guest VM, the display name is appended to the internal name of the guest VM on the host. This makes the internal name format as i-<user_id>-<vm_id>-<displayName>. The default value of vm.instancename.flag is set to false. This feature is intended to make the correlation between instance names and internal names easier in large data center deployments.

The following table explains how a VM name is displayed in different scenarios.

| User-Provided | vm.instancenar | n d-libsi gname on | Name on vCenter | Internal Name |
|---------------|----------------|---------------------------|---|---|
| Display Name | | the VM | | |
| Oui | True | Display name | i- <user_id>-<vm_id>-</vm_id></user_id> | i- <user_id>-<vm_id>-</vm_id></user_id> |
| | | | displayName | displayName |
| Non | True | UUID | i- <user_id>-<vm_id>-</vm_id></user_id> | i- <user_id>-<vm_id>-</vm_id></user_id> |
| | | | <instance.name></instance.name> | <instance.name></instance.name> |
| Oui | False | Display name | i- <user_id>-<vm_id>-</vm_id></user_id> | i- <user_id>-<vm_id>-</vm_id></user_id> |
| | | | <instance.name></instance.name> | <instance.name></instance.name> |
| Non | False | UUID | i- <user_id>-<vm_id>-</vm_id></user_id> | i- <user_id>-<vm_id>-</vm_id></user_id> |
| | | | <instance.name></instance.name> | <instance.name></instance.name> |

6.1.11 Changing the Service Offering for a VM

To upgrade or downgrade the level of compute resources available to a virtual machine, you can change the VM's compute offering.

- 1. Log in to the CloudStack UI as a user or admin.
- 2. Sur la gauche, cliquez sur Instances

- 3. Choose the VM that you want to work with.
- 4. (Skip this step if you have enabled dynamic VM scaling; see CPU and Memory Scaling for Running VMs.)

Click the Stop button to stop the VM.



- 5. Click the Change Service button. The Change service dialog box is displayed.
- 6. Select the offering you want to apply to the selected VM.
- 7. Cliquez sur OK.

CPU and Memory Scaling for Running VMs

(Supported on VMware and XenServer)

It is not always possible to accurately predict the CPU and RAM requirements when you first deploy a VM. You might need to increase these resources at any time during the life of a VM. You can dynamically modify CPU and RAM levels to scale up these resources for a running VM without incurring any downtime.

Dynamic CPU and RAM scaling can be used in the following cases:

- User VMs on hosts running VMware and XenServer.
- System VMs on VMware.
- VMware Tools or XenServer Tools must be installed on the virtual machine.
- The new requested CPU and RAM values must be within the constraints allowed by the hypervisor and the VM operating system.
- New VMs that are created after the installation of CloudStack 4.2 can use the dynamic scaling feature. If you are upgrading from a previous version of CloudStack, your existing VMs created with previous versions will not have the dynamic scaling capability unless you update them using the following procedure.

Updating Existing VMs

If you are upgrading from a previous version of CloudStack, and you want your existing VMs created with previous versions to have the dynamic scaling capability, update the VMs using the following steps:

- 1. Make sure the zone-level setting enable.dynamic.scale.vm is set to true. In the left navigation bar of the Cloud-Stack UI, click Infrastructure, then click Zones, click the zone you want, and click the Settings tab.
- 2. Install Xen tools (for XenServer hosts) or VMware Tools (for VMware hosts) on each VM if they are not already installed.
- 3. Stop the VM.
- 4. Click the Edit button.
- 5. Click the Dynamically Scalable checkbox.
- 6. Click Apply.
- 7. Restart the VM.

Configuring Dynamic CPU and RAM Scaling

To configure this feature, use the following new global configuration variables:

- enable.dynamic.scale.vm: Set to True to enable the feature. By default, the feature is turned off.
- scale.retry: How many times to attempt the scaling operation. Default = 2.

How to Dynamically Scale CPU and RAM

To modify the CPU and/or RAM capacity of a virtual machine, you need to change the compute offering of the VM to a new compute offering that has the desired CPU and RAM values. You can use the same steps described above in "Changing the Service Offering for a VM", but skip the step where you stop the virtual machine. Of course, you might have to create a new compute offering first.

When you submit a dynamic scaling request, the resources will be scaled up on the current host if possible. If the host does not have enough resources, the VM will be live migrated to another host in the same cluster. If there is no host in the cluster that can fulfill the requested level of CPU and RAM, the scaling operation will fail. The VM will continue to run as it was before.

Limitations

- You can not do dynamic scaling for system VMs on XenServer.
- CloudStack will not check to be sure that the new CPU and RAM levels are compatible with the OS running
- When scaling memory or CPU for a Linux VM on VMware, you might need to run scripts in addition to the other steps mentioned above. For more information, see Hot adding memory in Linux (1012764) in the VMware Knowledge Base.
- (VMware) If resources are not available on the current host, scaling up will fail on VMware because of a known issue where CloudStack and vCenter calculate the available capacity differently. For more information, see https://issues.apache.org/jira/browse/CLOUDSTACK-1809.
- On VMs running Linux 64-bit and Windows 7 32-bit operating systems, if the VM is initially assigned a RAM of less than 3 GB, it can be dynamically scaled up to 3 GB, but not more. This is due to a known issue with these operating systems, which will freeze if an attempt is made to dynamically scale from less than 3 GB to more than 3 GB.

6.1.12 Resetting the Virtual Machine Root Volume on Reboot

For secure environments, and to ensure that VM state is not persisted across reboots, you can reset the root disk. For more information, see "Reset VM to New Root Disk on Reboot".

6.1.13 Moving VMs Between Hosts (Manual Live Migration)

The CloudStack administrator can move a running VM from one host to another without interrupting service to users or going into maintenance mode. This is called manual live migration, and can be done under the following conditions:

- The root administrator is logged in. Domain admins and users can not perform manual live migration of VMs.
- The VM is running. Stopped VMs can not be live migrated.
- The destination host must have enough available capacity. If not, the VM will remain in the "migrating" state until memory becomes available.
- (KVM) The VM must not be using local disk storage. (On XenServer and VMware, VM live migration with local disk is enabled by CloudStack support for XenMotion and vMotion.)
- (KVM) The destination host must be in the same cluster as the original host. (On XenServer and VMware, VM live migration from one cluster to another is enabled by CloudStack support for XenMotion and vMotion.)

To manually live migrate a virtual machine

- 1. Log in to the CloudStack UI as a user or admin.
- 2. Sur la gauche, cliquez sur Instances
- 3. Choose the VM that you want to migrate.
- 4. Click the Migrate Instance button.



5. From the list of suitable hosts, choose the one to which you want to move the VM.

Note: If the VM's storage has to be migrated along with the VM, this will be noted in the host list. CloudStack will take care of the storage migration for you.

6. Cliquez sur OK.

6.1.14 Suppression des VM

Les utilisateurs peuvent supprimer leurs machines virtuelles. Une VM en cours d'utilisation sera arrêtée brutalement avant suppression. Les administrateurs peuvent supprimer n'importe quelle VM.

Pour supprimer une machine virtuelle :

- 1. Log in to the CloudStack UI as a user or admin.
- 2. Sur la gauche, cliquez sur Instances
- 3. Choisissez la VM que vous voulez supprimer.
- 4. Click the Destroy Instance button.

6.1.15 Working with ISOs

CloudStack supports ISOs and their attachment to guest VMs. An ISO is a read-only file that has an ISO/CD-ROM style file system. Users can upload their own ISOs and mount them on their guest VMs.

ISOs are uploaded based on a URL. HTTP is the supported protocol. Once the ISO is available via HTTP specify an upload URL such as http://my.web.server/filename.iso.

ISOs may be public or private, like templates.ISOs are not hypervisor-specific. That is, a guest on vSphere can mount the exact same image that a guest on KVM can mount.

ISO images may be stored in the system and made available with a privacy level similar to templates. ISO images are classified as either bootable or not bootable. A bootable ISO image is one that contains an OS image. CloudStack allows a user to boot a guest VM off of an ISO image. Users can also attach ISO images to guest VMs. For example, this enables installing PV drivers into Windows. ISO images are not hypervisor-specific.

Adding an ISO

To make additional operating system or other software available for use with guest VMs, you can add an ISO. The ISO is typically thought of as an operating system image, but you can also add ISOs for other types of software, such as desktop applications that you want to be installed as part of a template.

- 1. Log in to the CloudStack UI as an administrator or end user.
- 2. In the left navigation bar, click Templates.
- 3. In Select View, choose ISOs.
- 4. Click Add ISO.
- 5. In the Add ISO screen, provide the following:
 - Name: Short name for the ISO image. For example, CentOS 6.2 64-bit.
 - **Description**: Display test for the ISO image. For example, CentOS 6.2 64-bit.
 - URL: The URL that hosts the ISO image. The Management Server must be able to access this location via HTTP. If needed you can place the ISO image directly on the Management Server
 - Zone: Choose the zone where you want the ISO to be available, or All Zones to make it available throughout CloudStack.

- Bootable: Whether or not a guest could boot off this ISO image. For example, a CentOS ISO is bootable,
 a Microsoft Office ISO is not bootable.
- OS Type: This helps CloudStack and the hypervisor perform certain operations and make assumptions that improve the performance of the guest. Select one of the following.
 - If the operating system of your desired ISO image is listed, choose it.
 - If the OS Type of the ISO is not listed or if the ISO is not bootable, choose Other.
 - (XenServer only) If you want to boot from this ISO in PV mode, choose Other PV (32-bit) or Other PV (64-bit)
 - (KVM only) If you choose an OS that is PV-enabled, the VMs created from this ISO will have a SCSI (virtio) root disk. If the OS is not PV-enabled, the VMs will have an IDE root disk. The PV-enabled types are:
 - Fedora 13
 - Fedora 12
 - Fedora 11
 - Fedora 10
 - Fedora 9
 - Other PV
 - Debian GNU/Linux
 - CentOS 5.3
 - CentOS 5.4
 - CentOS 5.5
 - Red Hat Enterprise Linux 5.3
 - Red Hat Enterprise Linux 5.4
 - Red Hat Enterprise Linux 5.5
 - Red Hat Enterprise Linux 6

Note: It is not recommended to choose an older version of the OS than the version in the image. For example, choosing CentOS 5.4 to support a CentOS 6.2 image will usually not work. In these cases, choose Other.

- **Extractable**: Choose Yes if the ISO should be available for extraction.
- **Public**: Choose Yes if this ISO should be available to other users.
- **Featured**: Choose Yes if you would like this ISO to be more prominent for users to select. The ISO will appear in the Featured ISOs list. Only an administrator can make an ISO Featured.
- 6. Cliquez sur OK.

The Management Server will download the ISO. Depending on the size of the ISO, this may take a long time. The ISO status column will display Ready once it has been successfully downloaded into secondary storage. Clicking Refresh updates the download percentage.

7. **Important**: Wait for the ISO to finish downloading. If you move on to the next task and try to use the ISO right away, it will appear to fail. The entire ISO must be available before CloudStack can work with it.

Attacher une ISO à une VM

- 1. Sur la gauche, cliquez sur Instances
- 2. Choisissez la machine virtuelle avec laquelle vous souhaitez travailler.
- 3. Click the Attach ISO button.



- 4. Dans la boîte de dialogue Attacher une ISO, sélectionnez l'ISO voulue.
- 5. Cliquez sur OK.

Changing a VM's Base Image

Every VM is created from a base image, which is a template or ISO which has been created and stored in CloudStack. Both cloud administrators and end users can create and modify templates, ISOs, and VMs.

In CloudStack, you can change an existing VM's base image from one template to another, or from one ISO to another. (You can not change from an ISO to a template, or from a template to an ISO).

For example, suppose there is a template based on a particular operating system, and the OS vendor releases a software patch. The administrator or user naturally wants to apply the patch and then make sure existing VMs start using it. Whether a software update is involved or not, it's also possible to simply switch a VM from its current template to any other desired template.

To change a VM's base image, call the restoreVirtualMachine API command and pass in the virtual machine ID and a new template ID. The template ID parameter may refer to either a template or an ISO, depending on which type of base image the VM was already using (it must match the previous type of image). When this call occurs, the VM's root disk is first destroyed, then a new root disk is created from the source designated in the template ID parameter. The new root disk is attached to the VM, and now the VM is based on the new template.

You can also omit the template ID parameter from the restoreVirtualMachine call. In this case, the VM's root disk is destroyed and recreated, but from the same template or ISO that was already in use by the VM.

6.1.16 Using SSH Keys for Authentication

In addition to the username and password authentication, CloudStack supports using SSH keys to log in to the cloud infrastructure for additional security. You can use the createSSHKeyPair API to generate the SSH keys.

Because each cloud user has their own SSH key, one cloud user cannot log in to another cloud user's instances unless they share their SSH key files. Using a single SSH key pair, you can manage multiple instances.

Creating an Instance Template that Supports SSH Keys

Create an instance template that supports SSH Keys.

- 1. Create a new instance by using the template provided by cloudstack. For more information on creating a new instance, see
- 2. Download the cloudstack script from The SSH Key Gen Script to the instance you have created.

```
wget http://downloads.sourceforge.net/project/cloudstack/SSH%20Key%20Gen

→%20Script/cloud-set-guest-sshkey.in?r=http%3A%2F%2Fsourceforge.net%2Fprojects

→%2Fcloudstack%2Ffiles%2FSSH%2520Key%2520Gen%2520Script%2F&ts=1331225219&use_

→mirror=iweb
```

3. Copy the file to /etc/init.d.

```
cp cloud-set-guest-sshkey.in /etc/init.d/
```

4. Give the necessary permissions on the script :

```
chmod +x /etc/init.d/cloud-set-guest-sshkey.in
```

5. Run the script while starting up the operating system:

```
chkconfig --add cloud-set-guest-sshkey.in
```

6. Stop the instance.

Creating the SSH Keypair

You must make a call to the createSSHKeyPair api method. You can either use the CloudStack Python API library or the curl commands to make the call to the cloudstack api.

For example, make a call from the cloudstack server to create a SSH keypair called "keypair-doc" for the admin account in the root domain:

Note: Ensure that you adjust these values to meet your needs. If you are making the API call from a different server, your URL/PORT will be different, and you will need to use the API keys.

1. Run the following curl command:

The output is something similar to what is given below:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><createsshkeypairresponse cloud-stack-</pre>
→version="3.0.0.20120228045507"><keypair><name>keypair-doc</name><fingerprint>
→f6:77:39:d5:5e:77:02:22:6a:d8:7f:ce:ab:cd:b3:56</fingerprint><privatekey>----
→BEGIN RSA PRIVATE KEY----
MIICXQIBAAKBgQCSydmnQ67jP6lNoXdX3noZjQdrMAWNQZ7y5SrEu4wDxplvhYci
dXYBeZVwakDVsU2MLG1/K+wefwefwefwefyKJaoqMKn7BperPD6n1wIDAQAB
AoGAdXaJ7uyZKeRDoy6wA0UmF0kSPbMZCR+UTIHNkS/E0/4U+61hMokmFSHtu
mfDZ1kGGDYhMsdytjDBztljawfawfeawefawfawfawQQDCjEsoRdgkduTy
QpbSGDIa11Jsc+XNDx2fgRinDsxXI/zJYXTKRhS1/LIPHBw/brW8vzxhOlSOrwm7
VvemkkgpAkEAwSeEw394LYZiEVv395ar9MLRVTVLwpo54jC4tsOxQCBlloocK
lYaocpk0yBqqOUSBawfIiDCuLXSdvBo1Xz5ICTM19vqvEp/+kMuECQBzm
nVo8b2Gvyagqt/KEQo8wzH2THghZ1qQ1QRhIeJG2aissEacF6bGB2oZ7Igim5L14
4KR7OeEToyCLC2k+02UCQQCrniSnWKtDVoVqeK/zbB32JhW3Wullv5p5zUEcd
KfEEuzcCUIxtJYTahJ1pvlFkQ8anpuxjSEDp8x/18bq3
----END RSA PRIVATE KEY----
</privatekey></keypair></createsshkeypairresponse>
```

2. Copy the key data into a file. The file looks like this:

```
----BEGIN RSA PRIVATE KEY----
MIICXQIBAAKBgQCSydmnQ67jP6lNoXdX3noZjQdrMAWNQZ7y5SrEu4wDxplvhYci
dXYBeZVwakDVsU2MLG1/K+wefwefwefwefJyKJaogMKn7BperPD6nlwIDAQAB
AOGAdXaJ7uyZKeRDoy6wA0UmF0kSPbMZCR+UTIHNkS/E0/4U+6lhMokmFSHtu
mfDZ1kGGDYhMsdytjDBztljawfawfeawefawfawQQDCjEsoRdgkduTy
QpbSGDIa11Jsc+XNDx2fgRinDsxXI/zJYXTKRhS1/LIPHBw/brW8vzxhOlSOrwm7
VvemkkgpAkEAwSeEw394LYZiEVv395ar9MLRVTVLwpo54jC4tsOxQCBlloocK
lYaocpk0yBqqOUSBawfIiDCuLXSdvBo1Xz5ICTM19vgvEp/+kMuECQBzm
nVo8b2Gvyagqt/KEQo8wzH2THghZ1qQ1QRhIeJG2aissEacF6bGB2oZ7Igim5L14
4KR7OeEToyCLC2k+02UCQQCrniSnWKtDVoVqeK/zbB32JhW3Wullv5p5zUEcd
KfEEuzcCUIxtJYTahJ1pvlFkQ8anpuxjSEDp8x/18bq3
----END RSA PRIVATE KEY-----
```

3. Save the file.

Creating an Instance

After you save the SSH keypair file, you must create an instance by using the template that you created at *Section 5.2.1*, "*Creating an Instance Template that Supports SSH Keys*". Ensure that you use the same SSH key name that you created at *Section 5.2.2*, "*Creating the SSH Keypair*".

Note: You cannot create the instance by using the GUI at this time and associate the instance with the newly created SSH keypair.

A sample curl command to create a new instance is:

```
curl --globoff http://localhost:<port number>/?command=deployVirtualMachine\&

->zoneId=1\&serviceOfferingId=18727021-7556-4110-9322-d625b52e0813\&

->templateId=e899c18a-ce13-4bbf-98a9-625c5026e0b5\&securitygroupids=ff03f02f-9e3b-

->48f8-834d-91b822da40c5\&account=admin\&domainid=1\&keypair=keypair-doc
```

Substitute the template, service offering and security group IDs (if you are using the security group feature) that are in your cloud environment.

Logging In Using the SSH Keypair

To test your SSH key generation is successful, check whether you can log in to the cloud setup.

For example, from a Linux OS, run:

```
ssh -i ~/.ssh/keypair-doc <ip address>
```

The -i parameter tells the ssh client to use a ssh key found at ~/.ssh/keypair-doc.

Resetting SSH Keys

With the API command resetSSHKeyForVirtualMachine, a user can set or reset the SSH keypair assigned to a virtual machine. A lost or compromised SSH keypair can be changed, and the user can access the VM by using the new keypair. Just create or register a new keypair, then call resetSSHKeyForVirtualMachine.

6.1.17 Données utilisateur et méta-données

CloudStack fournit un accès à une API pour attacher plus de 2KB de données après encodage en base64 à une VM déployée. En utilisant une requête POST HTTP (via POST body), vous pouvez envoyer jusqu'à 32K de données après encodage en base64. Les VM déployées ont ainsi accès aux méta-données d'instance via le routeur virtuel.

Créer une machine virtuelle via l'API : deployVirtualMachine en utilisant le paramètre userdata= pour inclure les données utilisateurs formatées en base64.

Accéder aux données utilisateur depuis la VM. Une ois que l'adresse IP du routeur virtuel est connue, utiliser les étapes suivantes pour récupérer les méta-données :

1. Lancer la commande suivante pour trouver le routeur virtuel.

```
# cat /var/lib/dhclient/dhclient-eth0.leases | grep dhcp-server-identifier | 

→tail -1
```

2. Accéder aux données utilisateurs en lancer la commande suivante utilisant le résultat de la commande précédente

```
# curl http://10.1.1.1/latest/user-data
```

Les méta-données peuvent être accédées de manière similaire, utilisant une URL de la forme http://10.1.1.1/latest/meta-data/{metadata type}. (Pour des raisons de compatibilités ascendantes, les anciennes URL http://10.1.1.1/latest/{metadata type} sont aussi supportées.) Pour le type de méta-données, utiliser au choix :

```
    service-offering. Une description de l'offre de service des VM.
    availability-zone. Le nom de la Zone
    local-ipv4. L'adresse IP invitée de la VM
    local-hostname. Le nom d'hôte de la VM
    public-ipv4. La première IP publique pour le routeur. (E.g. la première IP d'eth2)
    public-hostname. Identique à public-ipv4
    instance-id. Le nom d'instance de la VM
```

Utiliser Cloud-Init

Cloud-Init peut être utiliser pour accéder aux données utilisateurs depuis les machines virtuelles. Cloud-init peut être installé dans les modèles et néssite aussi les scripts CloudStack password et sshkey (*Ajouter un mot de passe de gestion à votre modèle* et utiliser les clefs ssh). La gestion du mot de passe utilisateur et l'API resetSSHKeyForVirtualMachine ne sont pas encore supportés par cloud-init.

1. Installer le paquet cloud-init dans le modèle :

```
# yum install cloud-init
  or
$ sudo apt-get install cloud-init
```

2. Créer un fichier de configuration de source de données: /etc/cloud/cloud.cfg.d/99_cloudstack.cfg

```
datasource:
  CloudStack: {}
  None: {}
  datasource_list:
   - CloudStack
```

Exemple de donnée utilisateur

Cet exemple utilise cloud-init pour mettre à jour le système d'exploitation d'une VM nouvellement crée :

```
#cloud-config

# Upgrade the instance on first boot
# (ie run apt-get upgrade)
#
# Default: false
# Aliases: apt_upgrade
package_upgrade: true
```

formatée en base64 :

I2Nsb3VkLWNvbmZpZw0KDQojIFVwZ3JhZGUgdGhlIGluc3RhbmNlIG9uIGZpcnN0IGJvb3QNCiMgKGllIHJ1biBhcHQtZ2V0IHVw

Se référer à la documentation Cloud-Init CloudStack datasource pour les dernières possibilitées. Cloud-Init et source de données Cloud-Init CloudStack ne sont pas supportées par la communauté Apache CloudStack.

6.1.18 Assigning GPU/vGPU to Guest VMs

CloudStack can deploy guest VMs with Graphics Processing Unit (GPU) or Virtual Graphics Processing Unit (vGPU) capabilities on XenServer hosts. At the time of VM deployment or at a later stage, you can assign a physical GPU (known as GPU-passthrough) or a portion of a physical GPU card (vGPU) to a guest VM by changing the Service

Offering. With this capability, the VMs running on CloudStack meet the intensive graphical processing requirement by means of the high computation power of GPU/vGPU, and CloudStack users can run multimedia rich applications, such as Auto-CAD, that they otherwise enjoy at their desk on a virtualized environment. CloudStack leverages the XenServer support for NVIDIA GRID Kepler 1 and 2 series to run GPU/vGPU enabled VMs. NVIDIA GRID cards allows sharing a single GPU cards among multiple VMs by creating vGPUs for each VM. With vGPU technology, the graphics commands from each VM are passed directly to the underlying dedicated GPU, without the intervention of the hypervisor. This allows the GPU hardware to be time-sliced and shared across multiple VMs. XenServer hosts use the GPU cards in following ways:

GPU passthrough: GPU passthrough represents a physical GPU which can be directly assigned to a VM. GPU passthrough can be used on a hypervisor alongside GRID vGPU, with some restrictions: A GRID physical GPU can either host GRID vGPUs or be used as passthrough, but not both at the same time.

GRID vGPU: GRID vGPU enables multiple VMs to share a single physical GPU. The VMs run an NVIDIA driver stack and get direct access to the GPU. GRID physical GPUs are capable of supporting multiple virtual GPU devices (vGPUs) that can be assigned directly to guest VMs. Guest VMs use GRID virtual GPUs in the same manner as a physical GPU that has been passed through by the hypervisor: an NVIDIA driver loaded in the guest VM provides direct access to the GPU for performance-critical fast paths, and a paravirtualized interface to the GRID Virtual GPU Manager, which is used for nonperformant management operations. NVIDIA GRID Virtual GPU Manager for XenServer runs in dom0. CloudStack provides you with the following capabilities:

- Adding XenServer hosts with GPU/vGPU capability provisioned by the administrator.
- Creating a Compute Offering with GPU/vGPU capability.
- Deploying a VM with GPU/vGPU capability.
- Destroying a VM with GPU/vGPU capability.
- Allowing an user to add GPU/vGPU support to a VM without GPU/vGPU support by changing the Service Offering and vice-versa.
- Migrating VMs (cold migration) with GPU/vGPU capability.
- Managing GPU cards capacity.
- Querying hosts to obtain information about the GPU cards, supported vGPU types in case of GRID cards, and capacity of the cards.

Prerequisites and System Requirements

Before proceeding, ensure that you have these prerequisites:

- The vGPU-enabled XenServer 6.2 and later versions. For more information, see Citrix 3D Graphics Pack.
- GPU/vPGU functionality is supported for following HVM guest operating systems: For more information, see Citrix 3D Graphics Pack.
- Windows 7 (x86 and x64)
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012
- Windows 8 (x86 and x64)
- Windows 8.1 ("Blue") (x86 and x64)
- Windows Server 2012 R2 (server equivalent of "Blue")
- CloudStack does not restrict the deployment of GPU-enabled VMs with guest OS types that are not supported by XenServer for GPU/vGPU functionality. The deployment would be successful and a GPU/vGPU will also get allocated for VMs; however, due to missing guest OS drivers, VM would not be able to leverage GPU resources. Therefore, it is recommended to use GPU-enabled service offering only with supported guest OS.
- NVIDIA GRID K1 (16 GiB video RAM) AND K2 (8 GiB of video RAM) cards supports homogeneous virtual GPUs, implies that at any given time, the vGPUs resident on a single physical GPU must be all of the same type. However, this restriction doesn't extend across physical GPUs on the same card. Each physical GPU on a K1 or K2 may host different types of virtual GPU at the same time. For example, a GRID K2 card has two physical GPUs, and supports four types of virtual GPU; GRID K200, GRID K220Q, GRID K240Q, AND GRID K260Q.
- NVIDIA driver must be installed to enable vGPU operation as for a physical NVIDIA GPU.

- XenServer tools are installed in the VM to get maximum performance on XenServer, regardless of type of vGPU you are using. Without the optimized networking and storage drivers that the XenServer tools provide, remote graphics applications running on GRID vGPU will not deliver maximum performance.
- To deliver high frames from multiple heads on vGPU, install XenDesktop with HDX 3D Pro remote graphics. Before continuing with configuration, consider the following:
 - Deploying VMs GPU/vGPU capability is not supported if hosts are not available with enough GPU capacity.
 - A Service Offering cannot be created with the GPU values that are not supported by CloudStack UI. However, you can make an API call to achieve this.
 - Dynamic scaling is not supported. However, you can choose to deploy a VM without GPU support, and at a later point, you can change the system offering to upgrade to the one with vGPU. You can achieve this by offline upgrade: stop the VM, upgrade the Service Offering to the one with vGPU, then start the VM.
 - Live migration of GPU/vGPU enabled VM is not supported.
 - Limiting GPU resources per Account/Domain is not supported.
 - Disabling GPU at Cluster level is not supported.
 - Notification thresholds for GPU resource is not supported.

Supported GPU Devices

| Device | Туре |
|--------|---|
| GPU | — Group of NVIDIA Corporation GK107GL [GRID K1] GPUs — Group of NVIDIA Corporation GK104GL [GRID K2] GPUs — Any other GPU Group |
| vGPU | — GRID K100 — GRID K120Q — GRID K140Q — GRID K200 — GRID K220Q — GRID K240Q — GRID K260Q |

GPU/vGPU Assignment Workflow

CloudStack follows the below sequence of operations to provide GPU/vGPU support for VMs:

- 1. Ensure that XenServer host is ready with GPU installed and configured. For more information, see Citrix 3D Graphics Pack.
- 2. Add the host to CloudStack. CloudStack checks if the host is GPU-enabled or not. CloudStack queries the host and detect if it's GPU enabled.
- 3. Create a compute offering with GPU/vGPU support: For more information, see *Creating a New Compute Offering*..
- 4. Continue with any of the following operations:
 - Deploy a VM.
 - Deploy a VM with GPU/vGPU support by selecting appropriate Service Offering. CloudStack decide which host to choose for VM deployment based on following criteria:
 - Host has GPU cards in it. In case of vGPU, CloudStack checks if cards have the required vGPU type support and enough capacity available. Having no appropriate hosts results in an InsufficientServerCapacity exception.

- Alternately, you can choose to deploy a VM without GPU support, and at a later point, you can change the system offering. You can achieve this by offline upgrade: stop the VM, upgrade the Service Offering to the one with vGPU, then start the VM. In this case, CloudStack gets a list of hosts which have enough capacity to host the VM. If there is a GPU-enabled host, CloudStack reorders this host list and place the GPU-enabled hosts at the bottom of the list.
- Migrate a VM.

CloudStack searches for hosts available for VM migration, which satisfies GPU requirement. If the host is available, stop the VM in the current host and perform the VM migration task. If the VM migration is successful, the remaining GPU capacity is updated for both the hosts accordingly.

Destroy a VM.

GPU resources are released automatically when you stop a VM. Once the destroy VM is successful, Cloud-Stack will make a resource call to the host to get the remaining GPU capacity in the card and update the database accordingly.

| CloudStack Administration Documentation, Version 4.8.0 |
|--|
| CloudStack Administration Documentation, version 4.6.0 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Travailler avec des modèles

7.1 Travailler avec des modèles

Un modèle est une configuration réutilisable pour les machines virtuelles. Quand les utilisateurs lancent des VMs, ils peuvent choisir un modèle depuis une liste dans CloudStack.

Plus spécifiquement, un modèle est une image d'un disque virtuel qui inclue un des nombreux systèmes d'exploitations, des logiciels additionnels optionnels comme des applications de bureautique, et des configurations comme les contrôles d'accès pour déterminer qui peut utiliser le modèle. Chaque modèle est associé à un type d'hyperviseur particulier, qui est spécifié lorsque le modèle est ajouté à CloudStack.

CloudStack est livré avec un modèle par défaut. Dans le but de fournir plus de choix aux utilisateurs, les administrateurs CloudStack et les utilisateurs peuvent créer des modèles et les ajouter à CloudStack.

7.1.1 Créer des modèles : vue d'ensemble

CloudStack est livré avec un modèle par défaut pour le système d'exploitation CentOS. Il y a de nombreuses façon d'ajouter plus de modèles. Les administrateurs et les utilisateurs finaux peuvent ajouter des modèles. La suite typique des évènements est :

- Lancer une instance de VM du système d'exploitation que vous voulez. Faire tout changement de configuration désiré à la VM.
- 2. Arrêter la VM.
- 3. Convertir le volume en modèle.

Il y a d'autres façons d'ajouter des modèles à CloudStack. Par exemple, vous pouvez prendre un instantané du volume de la VM et créer un modèle depuis l'instantané, ou importer un VHD depuis un autre système dans CloudStack.

Les techniques variées pour créer des modèles sont décries dans les quelques sections suivantes.

7.1.2 Conditions requises pour les modèles

- Pour XenServer, installer les drivers PV / outils Xen sur chaque modèle que vous créez. Ceci va activer la migration à chaud et l'arrêt propre des invités.
- Pour vSphere, installer les outils VMware sur chaque modèle que vous créez. Cela va permettre à la vue Console de fonctionner correctement.

7.1.3 Meilleurs pratiques pour les modèles

Si vous planifiez d'utiliser des modèles conséquents (100 GB ou plus), assurez vous d'avoir un réseau 10Gbts pour supporter des modèles conséquents. Un réseau plus lent peut entraîner des dépassements de délais et autres erreurs lorsque des modèles plus gros sont utilisés.

7.1.4 Le modèle par défaut

CloudStack inclue un modèle CentOS. Le modèle est téléchargé par la VM de Stockage Secondaire après que le stockage primaire et secondaire aient étés configurés. Vous pouvez utiliser ce modèle dans votre déploiement de production ou vous pouvez le supprimer et utiliser des modèles personnalisés.

Le mot de passe root du modèle par défaut est "password".

Un modèle par défaut est fourni pour XenServer, KVM et vSphere. Les modèles qui sont téléchargés dépendent du type d'hyperviseur qui est disponible dans votre cloud. Chaque modèle fait une taille d'approximativement 2.5 GB.

Le modèle par défaut inclue les règles standard iptables lesquelles vont bloquer la plupart des accès au modèle en excluant ssh.

```
# iptables --list
Chain INPUT (policy ACCEPT)
      prot opt source
                                     destination
RH-Firewall-1-INPUT all -- anywhere
                                              anywhere
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target prot opt source
                                     destination
RH-Firewall-1-INPUT all -- anywhere
                                              anywhere
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
                                     destination
      prot opt source
Chain RH-Firewall-1-INPUT (2 references)
target prot opt source
                                     destination
ACCEPT
         all -- anywhere
                                     anywhere
ACCEPT
        icmp -- anywhere
                               anywhere
                                              icmp any
ACCEPT
        esp -- anywhere
                               anywhere
         ah -- anywhere
ACCEPT
                               anywhere
ACCEPT
         udp -- anywhere
                               224.0.0.251 udp dpt:mdns
                               anywhere
ACCEPT
         udp -- anywhere
                                             udp dpt:ipp
         tcp -- anywhere
                               anywhere
                                             tcp dpt:ipp
ACCEPT
         all --
                                             state RELATED, ESTABLISHED
ACCEPT
                 anywhere
                                anywhere
                                anywhere
         tcp --
ACCEPT
                 anywhere
                                             state NEW tcp dpt:ssh
         all --
                 anywhere
                                anywhere
                                              reject-with icmp-host-
REJECT
```

7.1.5 Modèles privés et publics

Lorsqu'un utilisateur crée un modèle, il peut être désigné comme privé ou public.

Les modèles privés ne sont disponibles qu'à l'utilisateur qui l'a créé. Par défaut, un modèle téléchargé est privé.

Quand un utilisateur marque un modèle comme "public", le modèle devient disponible aussi bien pour tous les utilisateurs de tous les comptes du domaine de l'utilisateur que pour les utilisateurs de tous les autres domaines qui ont accès à la Zone dans laquelle le modèle est stocké. Tout dépend si la Zone, à son tour, a été définie comme privée ou public. Une Zone privée est assignée à un seul domaine et une Zone publique est accessible par n'importe quel domaine. Si un modèle public est créé dans une Zone privée, il n'est disponible qu'aux seuls utilisateurs du domaine assigné à

cette Zone. Si un modèle public est créé dans une Zone publique, il est disponible à tous les utilisateurs de tous les domaines.

7.1.6 Créer un modèle depuis une machine virtuelle existante

Une fois que vous avez au moins une VM de configurée de la façon que vous voulez, vous pouvez l'utiliser comme prototype pour les autres VMs.

- 1. Créer et démarrer une machine virtuelle en utilisant n'importe quelle technique donnée dans "Créer des VMs".
- 2. Faire toutes les changements de configuration désirés sur la VM en cours de fonctionnement, puis cliquer sur Stop.
- 3. Attendre l'arrêt de la VM. Quand le statut affiche Stoppée, aller à l'étape suivante.
- 4. Aller dans "Voir volumes" et sélectionner le Volume ayant le type "ROOT".
- 5. Cliquer sur Créer un modèle et fournir les informations suivantes :
 - ** Nom et texte affiché**. Ceux-ci seront affichés dans l'interface, alors choisir quelque chose de descriptif.
 - **Type d'OS**. Ceci aide CloudStack et l'hyperviseur à effectuer certaines opérations et à faire des choix qui améliorent les performances de l'invité. Sélectionner une des options.
 - Si le système d'exploitation de la VM arrêtée est listé, le choisir.
 - Si le type d'OS de la VM stoppée n'est pas listé, choisir Autres.
 - Si vous voulez démarrer depuis ce modèle dans le mode PV, choisir Autre PV (32-bit) ou Autre PV (64-bit). Ce choix n'est disponible que pour XenServer :

Note: Généralement vous ne devriez pas choisir une version plus ancienne de l'OS que la version de l'image. Par exemple, choisir CentOS 5.4 pour supporter une image CentOS 6.2 ne va pas en général fonctionner. Dans ces cas vous devriez choisir Autres.

- **Public**. Choisir Oui pour rendre le modèle accessible à tous les utilisateurs de cette installation de Cloud-Stack. Le modèle va apparaître dans la liste Modèles Communautaires. Voir "*Modèles privés et publics*".
- **Mot de passe activé**. Choisir Oui si votre modèle a le script CloudStack de changement de mot de passe d'installé. Voir *Ajouter un mot de passe de gestion à votre modèle*.
- 6. Cliquer sur Ajouter.

Le nouveau modèle sera visible dans la section Modèles lorsque le processus de création du modèle sera terminé. Le modèle est alors disponible lorss de la création d'une nouvelle VM.

7.1.7 Créer un modèle depuis un instantanné

Si vous ne voulez pas stopper la VM pour créer l'entrée de menu Créer un modèle (comme décris dans "*Créer un modèle depuis une machine virtuelle existante*"), vous pouvez créer un modèle directement depuis n'importe quel instantané depuis l'interface CloudStack.

7.1.8 Télécharger des modèles

7.1.9 Modèles vSphere et ISOs

Si vous téléchargez un modèle qui a été créé en utilisant un client vSphere, assurez vous que le fichier OVA ne contienne pas d'ISO. Si c'est le cas, le déploiement de VMs depuis le modèle ne fonctionnera pas.

Les modèles sont téléchargés par une URL. HTTP est le protocole d'accès supporté. Les modèles sont souvent de gros fichiers. Vous pouvez optionnellement les gzipper pour réduire les temps de téléchargement.

Pour télécharger un modèle :

- 1. Dans la barre de navigation de gauche, cliquer sur Modèles.
- 2. Cliquer sur Enregistrer un modèle.
- 3. Fournir les informations suivantes :
 - **Nom et Description**. Ceux-ci seront affichés dans l'interface, alors choisir quelque chose de descriptif.
 - URL. Le serveur de gestion va télécharger le fichier depuis l'URL spécifiée, comme par exemple : http://my.web.server/filename.vhd.gz.
 - Zone. Choisir la zone dans laquelle vous aller rendre le modèle disponible, ou Toutes les Zones pour le rendre disponible dans tout CloudStack.
 - Type d'OS. Ceci aide CloudStack et l'hyperviseur à effectuer certaines opérations et à faire des choix qui améliorent les performances de l'invité. Sélectionner une des options :
 - Si le système d'exploitation de la VM arrêtée est listé, le choisir.
 - Si le type d'OS de la VM stoppée n'est pas listé, choisir Autres.

Note : Vous ne devriez pas choisir une version plus ancienne de l'OS que la version de l'image. Par exemple, choisir Cent0S 5.4 pour supporter une image CentOS 6.2 ne va pas en général fonctionner. Dans ces cas vous devriez choisir Autres.

- **Hypervisor** : Les hyperviseurs supportés sont listés. Choisir celui désiré.
- **Format**. Le format du fichier du modèle téléchargé, comme par exemple VHD ou OVA.
- **Mot de passe activé**. Choisir Oui si votre modèle a le script CloudStack de changement de mot de passe d'installé. Voir *Ajouter un mot de passe de gestion à votre modèle*.
- Extractible. Choisir Oui si le modèle est disponible pour l'extraction. Si cette option est sélectionnée, les utilisateurs finaux peuvent télécharger une image complète du modèle.
- **Public**. Choisir Oui pour rendre le modèle accessible à tous les utilisateurs de cette installation de Cloud-Stack. Le modèle va apparaître dans la liste Modèles Communautaires. Voir "*Modèles privés et publics*".
- Subventionné. Choisir Oui si vous voulez que votre modèle soit mis plus en évidence lors de la sélection par l'utilisateur. Le modèle va apparaître dans la liste des modèles subventionnés. Seul un administrateur peut faire un modèle subventionné.

7.1.10 Exporter des modèles

Les utilisateurs finaux et les administrateurs peuvent exporter des modèles depuis CloudStack. Naviguer jusqu'au modèle dans l'interface et choisir la fonction Télécharger depuis le menu Actions.

7.1.11 Créer un modèle Linux

Les modèles Linux devraient être préparé en utilisant cette documentation dans le but de préparer vos VMs linux pour le déploiement de modèle. Pour les besoins de la documentation, la VM que vous être en train de configurer pour faire office de modèle sera référencer comme "Template Master". Ce guide pour le moment ne couvre que les configurations n'utilisant pas les UserData et cloud-init et présume qu'un serveur openssh est installé durant l'installation.

Une vue d'ensemble de la procédure est :

- Télécharger votre ISO Linux Pour plus d'informations, voir "Ajouter une ISO".
- Créer une instance de VM avec cet ISO.
 Pour plus d'informations, voir "Créer des VMs".
- 3. Préparer la VM Linux
- 4. Créer un modèle depuis la VM. Pour plus d'informations, voir "Créer un modèle depuis une machine virtuelle existante".

Préparation du système pour Linux

Les étapes suivantes vont préparer une installation Linux basique pour devenir un modèle.

1. Installation

C'est une bonne pratique de nommer votre VM avec quelque chose de générique durant l'installation, ce qui va assurer que des composants comme LVM n'apparaisse pas unique à une machine. Il est recommandé que le nom "localhost" soit utilisé pour l'installation.

Avertissement : Pour CentOS, il est nécessaire de supprimer l'identifiant unique du fichier de configuration, pour cela éditer le fichier /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 et changer le contenu pour celui-ci.

```
DEVICE=eth0
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes
```

Les étapes suivantes mettent à jour les paquets sur le modèle maître.

— Ubuntu

```
sudo -i
apt-get update
apt-get upgrade -y
apt-get install -y acpid ntp
reboot
```

— CentOS

```
ifup eth0
yum update -y
reboot
```

2. Gestion du mot de passe

Note : De préférence, les utilisateurs personnalisés (comme comme ceux créés durant l'installation d'Ubuntu) doivent être retirés. D'abord s'assurer que compte de l'utilisateur root est activé en lui donnant un mot de passe et ensuite se connecter en root pour continuer.

```
sudo passwd root
logout
```

En tant que root, supprimer tous les comptes utilisateurs personnalisés créés durant le processus d'installation.

```
deluser myuser --remove-home
```

Voir *Ajouter un mot de passe de gestion à votre modèle* pour les instructions pour configurer le script de gestion du mot de passe, qui permettra à CloudStack de changer le mot de passe root depuis l'interface web.

3. Gestion du nom de machine

CentOS configure le nom d'hôte par défaut au démarrage. Malheureusement, Ubuntu n'a pas cette fonctionnalité, pour les installations d'Ubuntu utiliser les étapes suivantes :

— Ubuntu

Le nom d'hôte d'une VM déployée depuis un modèle est fixé par un script personnalisé dans /etc/dhcp/dhclient-exit-hooks.d, ce script vérifie d'abord si la valeur courante est localhost, si c'est le cas, il va obtenir le nom d'hôte, le nom de domaine et l'adresse IP fixe depuis le fichier de bail DHCP et utiliser ces valeurs pour fixer le nom d'hôte et l'ajouter le fichier /etc/hosts pour la résolution locale du nom d'hôte. Une fois que ce script, ou un utilisateur, a changé le nom d'hôte, il ne va plus ajuster les fichiers systèmes

en relation avec son nouveau nom d'hôte. Le script recrée également les clefs du serveur SSH, qui ont été supprimées juste avant la transformation en modèle (voir ci-dessous). Sauvegarder le script suivant sous /etc/dhcp/dhclient-exit-hooks.d/sethostname, et ajuster les permissions.

```
#!/bin/sh
# dhclient change hostname script for Ubuntu
oldhostname=$(hostname -s)
if [ $oldhostname = 'localhost' ]
t.hen
         sleep 10 # Wait for configuration to be written to disk
        hostname=$(cat /var/lib/dhcp/dhclient.eth0.leases | awk ' /host-name/ {...
 \hookrightarrowhost = $3 } END { printf host } ' | sed 's/[";]//g')
         fqdn="$hostname.$(cat /var/lib/dhcp/dhclient.eth0.leases | awk ' /

→domain-name/ { domain = $3 } END { printf
                                                                                                               domain } ' | sed 's/[";]//q')
         ip=$(cat /var/lib/dhcp/dhclient.eth0.leases | awk ' /fixed-address/ {_
 \rightarrowlease = $2 } END { printf lease } ' | sed 's/[";]//g')
         echo "cloudstack-hostname: Hostname _localhost_ detected. Changing_
 →hostname and adding hosts."
        printf " Hostname: $hostname\n FQDN: $fqdn\n IP: $ip"
         # Update /etc/hosts
         awk -v i="sip" -v f="sip" -v h="sip" 
 \rightarrowx=0; print i,f,h; } { print $0; }" /etc/hosts > /etc/hosts.dhcp.tmp
        mv /etc/hosts /etc/hosts.dhcp.bak
        mv /etc/hosts.dhcp.tmp /etc/hosts
         # Rename Host
         echo $hostname > /etc/hostname
        hostname -b -F /etc/hostname
         echo $hostname > /proc/sys/kernel/hostname
         # Recreate SSH2
         export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
         dpkg-reconfigure openssh-server
fi
### End of Script ###
chmod 774 /etc/dhcp/dhclient-exit-hooks.d/sethostname
```

Avertissement : Les étapes suivantes devraient être lancée lorsque vous être prêt à transformer votre Modèle Maître en modèle. Si le Modèle Maître est redémarré durant ces étapes vous devrez relancer toutes les étapes à nouveau. A la fin de ce processus, le Modèle Maître devrait être arrêté et le modèle créé pour créer et déployer le modèle final.

4. Supprimer les règles udev des périphériques persistants

Cet étape retire les informations unique de votre Modèle Maître comme les adresses réseaux MAC, les fichiers de baux et les périphériques de type bloc comme les CD. Les fichiers sont générés automatiquement au démarrage suivant;

— Ubuntu

```
rm -f /etc/udev/rules.d/70*
rm -f /var/lib/dhcp/dhclient.*
```

— CentOS

```
rm -f /etc/udev/rules.d/70*
rm -f /var/lib/dhclient/*
```

5. Supprimer les clefs SSH

Cet étape s'assure que toutes vos VMs issuent de modèles n'aient pas les mêmes clefs SSH, ce qui réduirait la sécurité de vos machines dramatiquement.

```
rm -f /etc/ssh/*key*
```

6. Nettoyer les fichiers de logs

C'est une bonne habitude de supprimer les vieux fichiers de logs du Modèle Maître.

```
cat /dev/null > /var/log/audit/audit.log 2>/dev/null
cat /dev/null > /var/log/wtmp 2>/dev/null
logrotate -f /etc/logrotate.conf 2>/dev/null
rm -f /var/log/*-* /var/log/*.gz 2>/dev/null
```

7. Configurer le nom d'hôte

Pour que le script DHCP pour Ubuntu fonctionne et que le client dhclient de CentOS puisse fixer le nom d'hôte ils nécessitent tous les deux que le nom d'hôte du Modèle Maître soit "localhost". Lancer les commandes suivantes pour changer le nom d'hôte.

```
hostname localhost
echo "localhost" > /etc/hostname
```

8. Forcer l'expiration du mot de passe utilisateur

Cet étape force l'utilisateur à changer le mot de passe de la VM après que le modèle ait été déployé.

```
passwd --expire root
```

9. Nettoyer l'historique utilisateur

L'étape suivante retire les commandes bash que vous venez de lancer.

```
history -c
unset HISTFILE
```

10. Éteindre la VM

Vous êtes maintenant prêt pour éteindre votre Modèle Maître et créer un modèle!

```
halt -p
```

11. Créer le modèle!

Vous êtes maintenant prêts à créer le modèle, pour plus d'informations voir "Créer un modèle depuis une machine virtuelle existante".

Note : Les VMs provenant d'un modèle sous Ubuntu ou CentOS peuvent nécessiter un redémarrage après le provisionnement afin de changer le nom d'hôte.

7.1.12 Créer un modèle Windows

Les modèles Windows doivent être préparées avec Sysprep avant de pouvoir être provisionnés sur plusieurs machines. Sysprep vous permet de créer un modèle générique Windows et supprime toute possibilité de conflits de SID.

Note : (XenServer) Les VMs Windows fonctionnant sous XenServer nécessitent des drivers PV, qui peuvent être fourni dans le modèle ou ajouter après que la VM soit créée. Les drivers PV sont nécessaires pour les fonctions essentielles de gesion comme monter des volumes additionels et des images ISO, la migration à chaud, et l'arrêt correcte.

Une vue d'ensemble de la procédure est :

- Télécharger votre ISO Windows.
 Pour plus d'informations, voir "Ajouter une ISO".
- 2. Créer une instance de VM avec cet ISO. Pour plus d'informations, voir "Créer des VMs".
- 3. Suivre les étapes dans Sysprep pour Windows Server 2008 R2 (ci-dessous) ou Sysprep pour Windows Server 2003 R2, en fonction de votre version de Windows Server.
- 4. Les étapes de préparations sont terminées. Vous pouvez maintenant créer un modèle comme décrit dans Créer un modèle Windows.

Préparation du système pour Windows Server 2008 R2

Pour Windows 2008 R2, vous lancer Windows System Image Manager pour créer un fichier XML de réponse sysprep personnalisé. Windows System Image Manager est installé comme partie du Windows Automated Installation Kit (AIK). Windows AIK peut être téléchargé depuis Microsoft Download Center.


Utiliser les étapes suivantes pour lancer sysprep pour Windows 2008 R2 :

Note : Les étapes décrites ici proviennent de l'excellent guide de Charity Shelbourne, publié à l'origine à Windows Server 2008 Sysprep Mini-Setup.


1. Télécharger et installer Windows AIK

Note: Windows AIK ne devrait pas être installé sur la VM Windows 2008 R2 que vous venez de créer. Windows AIK ne devrait pas faire partie d'un modèle que vous créez. Il est juste utilisé pour créer le fichier de réponse sysprep.


- 2. Copier le fichier install.wim du répertoire \sources du DVD d'installation Windows 2008 R2 sur le disque dur. C'est un très gros fichier et peut mettre du temps à se copier. Windows AIK nécessite que le fichier WIM soit en écriture.
- 3. Démarrer le Windows System Image Manager, qui est une partie du Windows AIK.
- 4. Dans le paneau Image Windows, clic-droit sur Sélectionner une image Windows ou sur option Fichier catalogue pour charger le fichier install.wim que vous venez de copier.
- Sélectionner Windows 2008 R2 Edition.
 Vous pouvez être avertit par une alerte que le fichier catalogue ne peut pas être ouvert. Cliquer sur Oui pour créer un nouveau fichier catalogue.
- 6. Dans le paneau Fichier Réponse, cliquer droit pour créer un nouveau fichier de réponse.
- 7. Générer un fichier de réponse depuis Windows System Image Manager en utilisant les étapes suivantes :
 - (a) La première page que vous devez automatiser est la page de Selection de Langage et de Pays ou de Région. Pour automatiser cela, développer les composants dans votre panneau Image Windows, clic-droit et ajouter le paramètre Microsoft-Windows-International-Core pour passer 7 oobeSystem. Dans votre panneau Fichier de réponse, configurer le InputLocale, SystemLocale, UILanguage et UserLocale avec les paramètres appropriés pour votre langue et pays ou région. Si vous avez une question à propos de n'importe quel paramètre, vous pouver faire un clic-droit sur le paramètre spécifique et sélectionner Aide. Cela va ouvrir le fichier d'aide CHM approprié avec plus d'informations, incluant des examples sur le paramètre que vous êtes en train d'essayer de configurer.

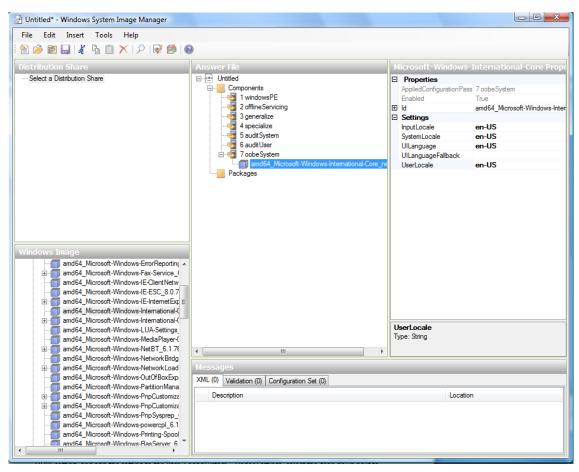

(b) Vous devez automatiser la page de Sélection des Termes de Licence Logiciel, aussi connue comme End-User Licence Agreement (EULA). Pour cela, étendre le composant Microsoft-Windows-Shell-Setup. Surligner le paramètre OOBE et ajouter le paramètre à la Pass 7 oobeSystem. Dans paramètres, fixer HideEU-LAPage à vrai.

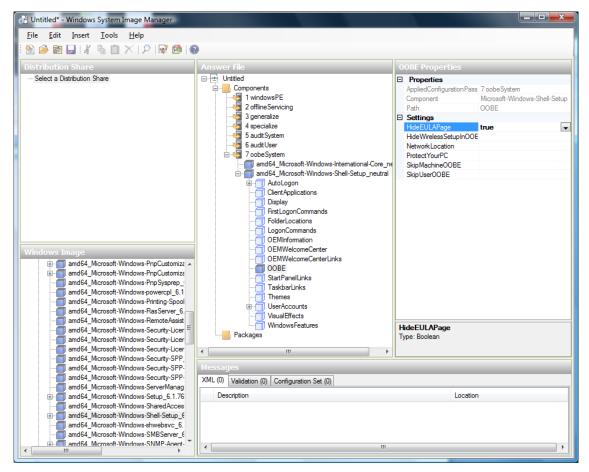

- (c) Make sure the license key is properly set. If you use MAK key, you can just enter the MAK key on the Windows 2008 R2 VM. You need not input the MAK into the Windows System Image Manager. If you use KMS host for activation you need not enter the Product Key. Details of Windows Volume Activation can be found at http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb892849.aspx
- (d) You need to automate is the Change Administrator Password page. Expand the Microsoft-Windows-Shell-Setup component (if it is not still expanded), expand UserAccounts, right-click on AdministratorPassword, and add the setting to the Pass 7 oobeSystem configuration pass of your answer file. Under Settings, specify a password next to Value.

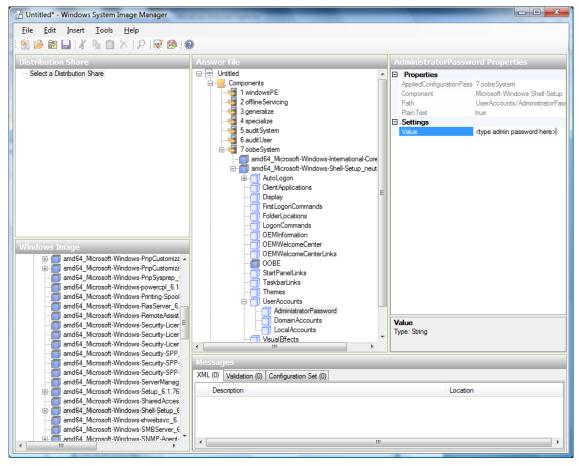

You may read the AIK documentation and set many more options that suit your deployment. The steps above are the minimum needed to make Windows unattended setup work.

- 8. Sauvegarder le fichier de réponse sous unattend.xml. Vous pouvez ignorer les messages d'alertes qui apparaissent dans la fenêtre de validation.
- 9. Copier le fichier unattend.xml sous le dossier c :\windows\system32\sysprep de la machine virtuelle Windows 2008 R2.
- 10. Une fois que vous avez placé le fichier unattend.xml dans le dossier c :\windows\system32\sysprep, vous lancer l'outil sysprep comme ci-dessous :

```
cd c:\Windows\System32\sysprep
sysprep.exe /oobe /generalize /shutdown
```

La VM Windows 2008 R2 va s'éteindre automatiquement après que le sysprep soit terminé.

Préparation du système pour Windows Server 2003 R2

Les versions précédentes de Windows ont un outil sysprep différent. Suivre ces étapes pour Windows Server 2003 R2.

- 1. Extract the content of \support\tools\deploy.cab on the Windows installation CD into a directory called c:\sysprep on the Windows 2003 R2 VM.
- 2. Lancer c :\sysprep\setupmgr.exe pour créer le fichier sysprep.inf.
 - (a) Sélectionner Créer un nouveau pour créer un nouveau fichier de réponses.
 - (b) Entrer "Sysprep setup" pour le type de Setup.
 - (c) Sélectionner la version et l'édition appropriée d'OS.

- (d) Dans l'écran Agrément Licence, sélectionner "Oui automatisation complète de l'installation".
- (e) Fournir le nom et l'organisation.
- (f) Laisser les paramètres d'affichage par défaut.
- (g) Sélectionner la zone horaire appropriée.
- (h) Fournir votre clef de produit.
- (i) Sélectionner un mode de licence approprié pour votre déploiement
- (j) Sélectionner "Générer automatiquement un nom d'ordinateur".
- (k) Type a default administrator password. If you enable the password reset feature, the users will not actually use this password. This password will be reset by the instance manager after the guest boots up.
- (1) Laisser les Composants Réseaux à "Paramètres par défaut".
- (m) Sélectionner l'option "WORKGROUP".
- (n) Laisser les options Téléphonie par défaut.
- (o) Sélectionner les paramètres Régionaux appropriés.
- (p) Sélectionner les paramètres de langage approprié.
- (q) Ne pas installer d'imprimantes.
- (r) Ne pas spécifier "Lancer une fois les commandes".
- (s) Vous ne devez pas spécifier une chaîne d'identification.
- (t) Sauvegarde le fichier de réponse sous c :\sysprep\sysprep.inf.
- 3. Lancer la commande suivante pour syspreper l'image :

```
c:\sysprep\sysprep.exe -reseal -mini -activated
```

Après cette étape la machine va automatiquement s'arrêter

7.1.13 Importer des images de Machines Amazon

The following procedures describe how to import an Amazon Machine Image (AMI) into CloudStack when using the XenServer hypervisor.

Assume you have an AMI file and this file is called CentOS_6.2_x64. Assume further that you are working on a CentOS host. If the AMI is a Fedora image, you need to be working on a Fedora host initially.

You need to have a XenServer host with a file-based storage repository (either a local ext3 SR or an NFS SR) to convert to a VHD once the image file has been customized on the Centos/Fedora host.

Note : Lors du copier/coller d'une commande, soyez certain que la commande est collée sur une seule ligne avant de l'exécuter. Certains lecteur de document peuvent introduire un saut de ligne indésirable dans le texte copié.

Pour importer un AMI

1. Configurer la boucle interne sur le fichier image :

```
# mkdir -p /mnt/loop/centos62
# mount -o loop CentOS_6.2_x64 /mnt/loop/centos54
```

2. Install the kernel-xen package into the image. This downloads the PV kernel and ramdisk to the image.

```
# yum -c /mnt/loop/centos54/etc/yum.conf --installroot=/mnt/loop/centos62/ -y_

→install kernel-xen
```

3. Créer une entrée grub dans /boot/grub/grub.conf.

```
# mkdir -p /mnt/loop/centos62/boot/grub
# touch /mnt/loop/centos62/boot/grub/grub.conf
# echo "" > /mnt/loop/centos62/boot/grub/grub.conf
```

4. Déterminer le nom du kernel PV qui a été installé dans l'image.

Xen kernels/ramdisk always end with "xen". For the kernel version you choose, there has to be an entry for that version under lib/modules, there has to be an initrd and vmlinuz corresponding to that. Above, the only kernel that satisfies this condition is 2.6.18-164.15.1.el5xen.

5. Based on your findings, create an entry in the grub.conf file. Below is an example entry.

```
default=0
timeout=5
hiddenmenu
title CentOS (2.6.18-164.15.1.el5xen)
   root (hd0,0)
   kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-164.15.1.el5xen ro root=/dev/xvda
   initrd /boot/initrd-2.6.18-164.15.1.el5xen.img
```

6. Editer le fichier /etc/fstab, changer "sda1" par "svda" et changer "sdb" par "svdb"

```
# cat etc/fstab
/dev/xvda / ext3 defaults 1 1
/dev/xvdb /mnt ext3 defaults 0 0
none /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
none /proc proc defaults 0 0
none /sys sysfs defaults 0 0
```

7. Enable login via the console. The default console device in a XenServer system is xvc0. Ensure that etc/inittab and etc/securetty have the following lines respectively:

```
# grep xvc0 etc/inittab
co:2345:respawn:/sbin/agetty xvc0 9600 vt100-nav
# grep xvc0 etc/securetty
xvc0
```

8. Ensure the ramdisk supports PV disk and PV network. Customize this for the kernel version you have determined above.

9. Changer le mot de passe.

```
# passwd
Changing password for user root.
New UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

10. Sortir du chroot.

```
# exit
```

11. Vérifier que /etc/ssh/sshd_config contienne les lignes autorisant la connexion SSH par mot de passe.

```
\begin{tabular}{ll} \# \ egrep \ "PermitRootLogin|PasswordAuthentication" \ /mnt/loop/centos54/etc/ssh/sshd\_ \\ \hookrightarrow config \\ PermitRootLogin \ yes \\ PasswordAuthentication \ yes \\ \end{tabular}
```

- 12. If you need the template to be enabled to reset passwords from the CloudStack UI or API, install the password change script into the image at this point. See *Ajouter un mot de passe de gestion à votre modèle*.
- 13. Démonter et supprimer le montage en boucle interne.

```
# umount /mnt/loop/centos54
# losetup -d /dev/loop0
```

14. Copy the image file to your XenServer host's file-based storage repository. In the example below, the Xenserver is "xenhost". This XenServer has an NFS repository whose uuid is a9c5b8c8-536b-a193-a6dc-51af3e5ff799.

```
# scp Cent0S_6.2_x64 xenhost:/var/run/sr-mount/a9c5b8c8-536b-a193-a6dc- \hookrightarrow 51af3e5ff799/
```

15. Log in to the Xenserver and create a VDI the same size as the image.

16. Importer le fichier image dans le VDI. Cela peut prendre 10-20 minutes.

17. Locate a the VHD file. This is the file with the VDI's UUID as its name. Compress it and upload it to your web server.

```
[root @xenhost \ a9c5b8c8-536b-a193-a6dc-51af3e5ff799] \# \ bzip2 -c \ cad7317c-258b-4ef7-b207-cdf0283a7923.vhd > CentOS\_6.2\_x64.vhd.bz2 \\ [root @xenhost \ a9c5b8c8-536b-a193-a6dc-51af3e5ff799] \# \ scp \ CentOS\_6.2\_x64.vhd.bz2\_ \\ \hookrightarrow webserver:/var/www/html/templates/
```

7.1.14 Convertir une VM Hyper-V en modèle

To convert a Hyper-V VM to a XenServer-compatible CloudStack template, you will need a standalone XenServer host with an attached NFS VHD SR. Use whatever XenServer version you are using with CloudStack, but use XenCenter 5.6 FP1 or SP2 (it is backwards compatible to 5.6). Additionally, it may help to have an attached NFS ISO SR.

For Linux VMs, you may need to do some preparation in Hyper-V before trying to get the VM to work in XenServer. Clone the VM and work on the clone if you still want to use the VM in Hyper-V. Uninstall Hyper-V Integration Components and check for any references to device names in /etc/fstab:

- 1. From the linux_ic/drivers/dist directory, run make uninstall (where "linux_ic" is the path to the copied Hyper-V Integration Components files).
- 2. Restore the original initrd from backup in /boot/ (the backup is named *.backup0).
- 3. Remove the "hdX=noprobe" entries from /boot/grub/menu.lst.
- 4. Check /etc/fstab for any partitions mounted by device name. Change those entries (if any) to mount by LABEL or UUID. You can get that information with the blkid command.

The next step is make sure the VM is not running in Hyper-V, then get the VHD into XenServer. There are two options for doing this.

Option une:

- 1. Importer le VHD en utilisant XenCenter. Dans XenCenter, aller à Outils>Outils d'Appliance Virtuelle>Importation d'image disque.
- 2. Choose the VHD, then click Next.
- 3. Name the VM, choose the NFS VHD SR under Storage, enable "Run Operating System Fixups" and choose the NFS ISO SR.
- 4. Click Next, then Finish. A VM should be created.

Option deux:

- 1. Run XenConvert, under From choose VHD, under To choose XenServer. Click Next.
- 2. Choose the VHD, then click Next.
- 3. Input the XenServer host info, then click Next.
- 4. Name the VM, then click Next, then Convert. A VM should be created.

Once you have a VM created from the Hyper-V VHD, prepare it using the following steps:

- 1. Boot the VM, uninstall Hyper-V Integration Services, and reboot.
- 2. Install XenServer Tools, then reboot.
- 3. Prepare the VM as desired. For example, run sysprep on Windows VMs. See "Creating a Windows Template".

Either option above will create a VM in HVM mode. This is fine for Windows VMs, but Linux VMs may not perform optimally. Converting a Linux VM to PV mode will require additional steps and will vary by distribution.

- 1. Shut down the VM and copy the VHD from the NFS storage to a web server; for example, mount the NFS share on the web server and copy it, or from the XenServer host use sftp or scp to upload it to the web server.
- 2. In CloudStack, create a new template using the following values:
 - URL. Give the URL for the VHD
 - OS Type. Use the appropriate OS. For PV mode on CentOS, choose Other PV (32-bit) or Other PV (64-bit).
 This choice is available only for XenServer.
 - Hypervisor. XenServer
 - Format. VHD

The template will be created, and you can create instances from it.

7.1.15 Ajouter un mot de passe de gestion à votre modèle

CloudStack fourni une fonctionnalité optionnelle de réinitialisation de mot de passe qui permet aux utilisateurs de fournir un mot de passe root ou admin temporaire ou de réinitialiser un mot de passe root ou admin existant depuis l'interface CloudStack.

Pour activer la fonctionnalité de Réinitialisation de Mot de passe, vous aurez besoin de télécharger un script additionnel pour patcher votre modèle. Lorsque plus tard vous téléchargerez votre modèle dans CloudStack, vous pourrez spécifier si la fonctionnalité de réinitailisation de mot de passe admin/root doit être activée pour ce modèle.

La fonctionnalité de mot de passe de gestion fonctionne toujours par réinitialisation du mot de passe du compte lors du démarrage de l'instance. Le script effectue un appel HTTP au routeur virtuel pour recupérer le mot de passe du compte qui doit être changé. Aussi longtemps que le routeur virtuel est accessible l'invité aura accès au mot de passe du compte qui doit être utilisé. Quand l'utilisateur demande une réinitialisation du mot de passe, le serveur de gestion génère et envoie un nouveau mot de passe au routeur virtuel pour ce compte. Ainsi un redémarrage de l'instance est nécessaire pour effectuer un changement de mot de passe.

Si le script n'est pas capable de contacter le routeur virtuel durant le démarrage de l'instance le mot de passe ne sera pas réinitialisé mais le démarrage va continuer normalement.

Installation d'un OS Linux

Utiliser les étapes suivantes pour commencer l'installation d'un OS Linux :

- 1. Télécharger le fichier du script cloud-set-guest-password :
 - http://download.cloud.com/templates/4.2/bindir/cloud-set-guest-password.in
- 2. Renommer le fichier:

```
mv cloud-set-guest-password.in cloud-set-guest-password
```

3. Copier ce fichier sous /etc/init.d.

Sur certaines distributions Linux, copier le fichier sous /etc/rc.d/init.d.

4. Lancer la commande suivante pour rendre le script exécutable :

```
chmod +x /etc/init.d/cloud-set-guest-password
```

5. En fonction de la distribution Linux, continuer avec l'étape appropriée.

Sous Fedora, CentOS/RHEL et Debian, lancer:

```
{\tt chkconfig\ --add\ cloud-set-guest-password}
```

Installation d'un OS Windows

Télécharger l'installateur, CloudInstanceManager.msi depuis la page de Téléchargement et lancer l'installateur dans la VM windows nouvellement créée.

7.1.16 Supprimer des modèles

Des modèles peuvent être supprimés. En général, lorsqu'un modèle concerne plusieurs zones, seule la copie qui est selectionnée pour la suppression sera supprimée; le même modèle dans les autres zones ne seront pas supprimés. Le modèle CentOS fourni est une exception à cela. Si le modèle CentOS fourni est supprimé, il sera supprimé de toutes les zones.

Quand un modèle est supprimé, les VMs instanciées depuis celui-ci continueront de fonctionner. Toutefois, les nouvelles VMs ne pourront plus être créées en se basant sur le modèle supprimé.

Travailler avec des hôtes

8.1 Travailler avec les hôtes

8.1.1 Ajouter des hôtes

Des hôtes complémentaires peuvent être ajoutés à tout moment pour fournir plus de capacité pour des VMs invités. Pour les pré-requis et les instructions, voir "Ajouter un hôte".

8.1.2 Maintenance Planifiée et Mode Maintenance pour les hôtes

Vous pouvez faire entrer un hôte en mode maintenance. Quand le mode maintenance est activé, l'hôte devient indisponible pour recevoir de nouvelles VMs, et les VMs invitées déjà en fonctionnement sur l'hôte sont migrées de façon transparente vers un autre hôte qui n'est pas en mode maintenance. Cette migration utilise la technologie de migration à chaud et n'interrompt pas l'exécution de l'invité.

Le vCenter et le Mode de Maintenance

Pour entrer en mode maintenance sur un hôte du vCenter, à la fois le vCenter et CloudStack doivent être utilisés de concert. CloudStack et vCenter ont des modes de maintenance séparés qui fonctionnent en étroite collaboration.

- 1. Placer l'hôte dans le mode de "maintenance planifiée" de CloudStack. Cela n'invoque pas le mode de maintenance du vCenter, mais cause la migration des VMs hors de l'hôte.
 - Quand le mode de maintenance de CloudStack est demandée, l'hôte se met d'abord dans l'état Préparation pour Maintenance. Dans cet état, il ne peut pas être la cible du démarrage d'une nouvelle VM. Alors toutes les VMs vont être migrée hors du serveur. La migration à chaud sera utilisée pour bouger les VMs hors de l'hôte. Cela permet de migrer les invités de l'hôte sans causer de perturbation pour les invités. Après que la migration soit finie, l'hôte va entrer dans le mode Prêt pour Maintenance.
- 2. Attendre l'apparition de l'indicateur "Prêt pour la Maintenance" dans l'interface.
- 3. Maintenant utiliser le vCenter pour accomplir toutes les actions nécessaires pour entretenir l'hôte. Durant ce temps, l'hôte ne peut pas être la cible de l'allocation d'une nouvelle VM.
- 4. Lorsque les tâches de maintenance sont terminées, sortir l'hôte du mode maintenance comme ceci :
 - (a) Utiliser d'abord le vCenter pour sortir du mode maintenance du vCenter. Cela rend le hôte prêt pour que CloudStack puisse le réactiver.
 - (b) Utiliser alors l'interface d'administration de CloudStack pour annuler le mode de maintenance de Cloud-Stack
 - Quand l'hôte reviens en ligne, les VMs qui ont étés migrées peuvent être re-migrées manuellement et de nouvelles VMs peuvent être ajoutées.

Le XenServer et le Mode Maintenance

Pour le XenServer, vous pouvez mettre un serveur hors ligne temporairement en utilisant la fonctionnalité de Mode Maintenance dans XenCenter. Quand vous placer un serveur dans le mode maintenance, toutes les VMs sont automatiquement migrées vers un autre hôte du même groupe. Si le serveur est le maître du groupe, un nouveau maître sera aussi sélectionné pour le groupe. Pendant qu'un serveur est en Mode Maintenance, vous ne pouvez pas créer ou démarrer de VMs sur lui.

Pour basculer un serveur en Mode Maintenance :

- 1. Dans le panneau Ressources, sélectionner le serveur, puis effectuer l'une des actions suivantes :
 - Clic-droit, puis Entrer en Mode Maintenance dans le menu de raccourcis.
 - Dans le menu Serveur, cliquer Entrer en Mode Maintenance.
- 2. Cliquer sur Entrer en Mode Maintenance.

Le statut du serveur dans le panneau Ressources affichera lorsque toutes les VMs fonctionnant auront étés migrées avec succès du serveur.

Pour sortir un serveur du Mode Maintenance :

- 1. Dans le panneau Ressources, sélectionner le serveur, puis effectuer l'une des actions suivantes :
 - Clic-droit, puis Sortir dun Mode Maintenance dans le menu de raccourcis.
 - Dans le menu Serveur, cliquer Sortir du Mode Maintenance.
- 2. Cliquer sur Sortir du Mode Maintenance

8.1.3 Désactiver et activer des Zones, Pods et Clusters

Vous pouvez activer ou désactiver une zone, un pod ou cluster sans le supprimer définitivement du cloud. C'est utile pour la maintenance ou lorsqu'il y a des problèmes qui rendent une partie de l'infrastructure du Cloud non fiable. Aucune nouvelle allocation ne sera faîte à une zone, pod ou cluster désactivé tant que son état n'est pas de nouveau Activé. Quand une zone, pod ou cluster est ajouté au cloud, il est désactivé par défaut.

Pour déactiver et activer une zone, un pod ou un cluster :

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur
- 2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquer sur Infrastructure.
- 3. Dans Zones, cliquer sur Voir plus.
- 4. Si vous êtes en train de désactiver ou d'activer une zone, trouver le nom de la zone dans la liste, et cliquer sur le bouton Activer/Désactiver.
- 5. Si vous êtes en train de désactiver ou d'activer un pod ou un cluster, cliquer sur le nom de la zone qui contient le pod ou le cluster.
- 6. Cliquer sur l'onglet Offre de calcul.
- 7. Dans les noeuds Pods ou les Clusters du diagramme, cliquer sur Totu voir.
- 8. Cliquer sur le nom du pod ou du cluster dans la liste.
- 9. Cliquer sur le bouton Activer/Désactiver.

8.1.4 Retirer des hôtes

Les hôtes peuvent être supprimés du cloud si besoin. La procédure pour supprimer un hôte dépend du type de l'hyperviseur.

Retirer des hôtes XenServer et KVM

Un noeud ne peut pas être supprimé d'un cluster jusqu'à ce qu'il ait été placé en mode maintenance. Cela va assurer que toutes les VM ont été migrées vers d'autres hôtes. Pour retirer un hôte du cloud :

- Placer le noeud en mode maintenance.
 Voir "Maintenance programmée et mode de maintenance pour les hôtes".
- 2. Pour KVM, stopper le service cloud-agent.
- 3. Utiliser l'option de l'interface pour supprimer le noeud. Alors vous pouvez éteindre l'hôte, réutiliser son adresse IP, le réinstaller, etc.

Retirer des hôtes vSphere

Pour retirer ce type d'hôte, dans un premier temps, le placer en mode maintenance, comme décrit dans "Maintenance programmée et mode de maintenance pour les hôtes". Utiliser ensuite CloudStack pour supprimer l'hôte. CloudStack ne va pas diriger de commandes à un hôte qui a été supprimé en utilisant CloudStack. Toutefois l'hôte peut toujours exister dans le cluster dans le vCenter.

8.1.5 Ré-installer des hôtes

Vous pouvez réinstaller un hôte après l'avoir placé dans le mode maintenance et l'avoir supprimé. Si un hôte est arrêté et ne peut pas être placé en mode maintenance, il pourra toujours être supprimé après l'avoir ré-installé.

8.1.6 Entretenir les hyperviseurs sur les hôtes

When running hypervisor software on hosts, be sure all the hotfixes provided by the hypervisor vendor are applied. Track the release of hypervisor patches through your hypervisor vendor's support channel, and apply patches as soon as possible after they are released. CloudStack will not track or notify you of required hypervisor patches. It is essential that your hosts are completely up to date with the provided hypervisor patches. The hypervisor vendor is likely to refuse to support any system that is not up to date with patches.

Note: L'absence des dernières mise à jour peut mener à la corruption de données et la perte de VM.

(XenServer) Pour plus d'informations, voir 'Mises à jour hautement recommandées pour XenServer dans la base de connaissance CloudStackhttp://docs.cloudstack.org/Knowledge_Base/Possible_VM_corruption_if_XenServer_Hotfix_is_notations

8.1.7 Changer le mot de passe de l'Hôte

Le mot de passe pour un noeud XenServer, un noeud KVM ou un noeud vSphere peut être changé dans la base de données. Notez que tous les noeuds d'un cluster doivent avoir le même mot de passe.

Pour changer un mot de passe sur un noeud :

- 1. Identifier tous les hôtes dans le cluster.
- 2. Changer le mot de passe sur tous les hôtes du cluster. Maintenant le mot de passe pour l'hôte et le mot de passe connu par CloudStack ne correspondent plus. Les opérations dans le cluster vont échouer jusqu'à ce que les 2 mots de passe correspondent.
- 3. Si le mot de passe dans la base de données est crypté, il est (probablement) nécessaire de crypter le nouveau mot de passe en utilisant la clef de la base de données avant de l'ajouter dans la base de données.

```
java -classpath /usr/share/cloudstack-common/lib/jasypt-1.9.0.jar \
org.jasypt.intf.cli.JasyptPBEStringEncryptionCLI \
encrypt.sh input="newrootpassword" \
password="databasekey" \
verbose=false
```

4. Get the list of host IDs for the host in the cluster where you are changing the password. You will need to access the database to determine these host IDs. For each hostname "h" (or vSphere cluster) that you are changing the password for, execute:

```
mysql> SELECT id FROM cloud.host WHERE name like '%h%';
```

5. Cela devrait retourner un seul ID. L'enregistrer l'ensemble de ces ID pour ces hôtes. Maintenant récupérer le numéro de la ligne host_details pour cet hôte.

6. Update the passwords for the host in the database. In this example, we change the passwords for hosts with host IDs 5 and 12 and host_details IDs 8 and 22 to "password".

```
mysql> UPDATE cloud.host_details SET value='password' WHERE id=8 OR id=22;
```

8.1.8 Sur-allocation et Limites d'Offre de Service.

(Supporté par XenServer, KVM et VMware)

CPU and memory (RAM) over-provisioning factors can be set for each cluster to change the number of VMs that can run on each host in the cluster. This helps optimize the use of resources. By increasing the over-provisioning ratio, more resource capacity will be used. If the ratio is set to 1, no over-provisioning is done.

The administrator can also set global default over-provisioning ratios in the cpu.overprovisioning.factor and mem.overprovisioning.factor global configuration variables. The default value of these variables is 1 : over-provisioning is turned off by default.

Les rations d'Over-provisionning sont dynamiquement substitué dans les calculs de capacités de CloudStack. Par exemple :

Capacité = 2 GB facteur d'Over-provisionning = 2 Capacité après over-provisionning = 4 GB

With this configuration, suppose you deploy 3 VMs of 1 GB each :

```
Utilisé = 3 GB Libre = 1 GB
```

The administrator can specify a memory over-provisioning ratio, and can specify both CPU and memory over-provisioning ratios on a per-cluster basis.

In any given cloud, the optimum number of VMs for each host is affected by such things as the hypervisor, storage, and hardware configuration. These may be different for each cluster in the same cloud. A single global over-provisioning setting can not provide the best utilization for all the different clusters in the cloud. It has to be set for the lowest common denominator. The per-cluster setting provides a finer granularity for better utilization of resources, no matter where the CloudStack placement algorithm decides to place a VM.

The overprovisioning settings can be used along with dedicated resources (assigning a specific cluster to an account) to effectively offer different levels of service to different accounts. For example, an account paying for a more expensive level of service could be assigned to a dedicated cluster with an over-provisioning ratio of 1, and a lower-paying account to a cluster with a ratio of 2.

When a new host is added to a cluster, CloudStack will assume the host has the capability to perform the CPU and RAM over-provisioning which is configured for that cluster. It is up to the administrator to be sure the host is actually suitable for the level of over-provisioning which has been set.

Limitations de la sur-allocation pour XenServer et KVM

- In XenServer, due to a constraint of this hypervisor, you can not use an over-provisioning factor greater than 4.
- The KVM hypervisor can not manage memory allocation to VMs dynamically. CloudStack sets the minimum and maximum amount of memory that a VM can use. The hypervisor adjusts the memory within the set limits based on the memory contention.

Pré-requis pour la sur-allocation

Several prerequisites are required in order for over-provisioning to function properly. The feature is dependent on the OS type, hypervisor capabilities, and certain scripts. It is the administrator's responsibility to ensure that these requirements are met.

Driver pour le ballooning

All VMs should have a balloon driver installed in them. The hypervisor communicates with the balloon driver to free up and make the memory available to a VM.

XenServer

The balloon driver can be found as a part of xen pv or PVHVM drivers. The xen pvhvm drivers are included in upstream linux kernels 2.6.36+.

VMware

The balloon driver can be found as a part of the VMware tools. All the VMs that are deployed in a over-provisioned cluster should have the VMware tools installed.

KVM

All VMs are required to support the virtio drivers. These drivers are installed in all Linux kernel versions 2.6.25 and greater. The administrator must set CONFIG_VIRTIO_BALLOON=y in the virtio configuration.

Capacités de l'hyperviseur

The hypervisor must be capable of using the memory ballooning.

XenServer

The DMC (Dynamic Memory Control) capability of the hypervisor should be enabled. Only XenServer Advanced and above versions have this feature.

VMware, KVM

Memory ballooning is supported by default.

Fixer les ratios de sur-allocation

There are two ways the root admin can set CPU and RAM over-provisioning ratios. First, the global configuration settings cpu.overprovisioning.factor and mem.overprovisioning.factor will be applied when a new cluster is created. Later, the ratios can be modified for an existing cluster.

Only VMs deployed after the change are affected by the new setting. If you want VMs deployed before the change to adopt the new over-provisioning ratio, you must stop and restart the VMs. When this is done, CloudStack recalculates or scales the used and reserved capacities based on the new over-provisioning ratios, to ensure that CloudStack is correctly tracking the amount of free capacity.

Note: It is safer not to deploy additional new VMs while the capacity recalculation is underway, in case the new values for available capacity are not high enough to accommodate the new VMs. Just wait for the new used/available values to become available, to be sure there is room for all the new VMs you want.

To change the over-provisioning ratios for an existing cluster:

- 1. Se connecter en tant qu'administrateur dans l'interface de CloudStack.
- 2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquer sur Infrastructure.
- 3. Sous Clusters, cliquer sur Voir tout.
- 4. Select the cluster you want to work with, and click the Edit button.
- 5. Fill in your desired over-provisioning multipliers in the fields CPU overcommit ratio and RAM overcommit ratio. The value which is intially shown in these fields is the default value inherited from the global configuration settings.

Note: In XenServer, due to a constraint of this hypervisor, you can not use an over-provisioning factor greater than 4.

Limites d'offre de service et sur-allocation

Service offering limits (e.g. 1 GHz, 1 core) are strictly enforced for core count. For example, a guest with a service offering of one core will have only one core available to it regardless of other activity on the Host.

Service offering limits for gigahertz are enforced only in the presence of contention for CPU resources. For example, suppose that a guest was created with a service offering of 1 GHz on a Host that has 2 GHz cores, and that guest is the only guest running on the Host. The guest will have the full 2 GHz available to it. When multiple guests are attempting to use the CPU a weighting factor is used to schedule CPU resources. The weight is based on the clock speed in the service offering. Guests receive a CPU allocation that is proportionate to the GHz in the service offering. For example, a guest created from a 2 GHz service offering will receive twice the CPU allocation as a guest created from a 1 GHz service offering. CloudStack does not perform memory over-provisioning.

8.1.9 Approvisionnement de VLAN

CloudStack automatically creates and destroys interfaces bridged to VLANs on the hosts. In general the administrator does not need to manage this process.

CloudStack manages VLANs differently based on hypervisor type. For XenServer or KVM, the VLANs are created on only the hosts where they will be used and then they are destroyed when all guests that require them have been terminated or moved to another host.

For vSphere the VLANs are provisioned on all hosts in the cluster even if there is no guest running on a particular Host that requires the VLAN. This allows the administrator to perform live migration and other functions in vCenter without having to create the VLAN on the destination Host. Additionally, the VLANs are not removed from the Hosts when they are no longer needed.

You can use the same VLANs on different physical networks provided that each physical network has its own underlying layer-2 infrastructure, such as switches. For example, you can specify VLAN range 500 to 1000 while deploying physical networks A and B in an Advanced zone setup. This capability allows you to set up an additional layer-2 physical infrastructure on a different physical NIC and use the same set of VLANs if you run out of VLANs. Another advantage is that you can use the same set of IPs for different customers, each one with their own routers and the guest networks on different physical NICs.

Exemple d'allocation de VLAN

VLANs are required for public and guest traffic. The following is an example of a VLAN allocation scheme:

| ID VLAN | Type de trafic | Portée |
|-----------|--------------------|---|
| Moins de | Trafic de gestion. | Réservé pour des besoins administratifs. Le logiciel CloudStack, les |
| 500 | | hyperviseurs et les VMs système peuvent y accéder. |
| 500-599 | VLAN transportant | Comptes CloudStack. |
| | le trafic public. | |
| 600-799 | VLAN transportant | Comptes CloudStack. Le VLAN spécifique au compte est choisi depuis |
| | le trafic invité. | cette réserve. |
| 800-899 | VLAN transportant | Comptes CloudStack. Le VLAN spécifique au compte choisi par |
| | le trafic invité. | l'administrateur CloudStack pour être assigneé à ce compte. |
| 900-999 | VLAN transportant | CloudStack accounts. Can be scoped by project, domain, or all accounts. |
| | le trafic public. | |
| Supérieur | Réservé pour un | |
| à 1000 | usage futur. | |

Ajouter des intervalles de VLAN non contiguës.

CloudStack provides you with the flexibility to add non contiguous VLAN ranges to your network. The administrator can either update an existing VLAN range or add multiple non contiguous VLAN ranges while creating a zone. You can also use the UpdatephysicalNetwork API to extend the VLAN range.

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. S'assurer que l'intervalle VLAN n'existe pas déjà.
- 3. Choisissez Infrastructure dans le panneau de navigation à gauche.
- 4. Sur Zones, cliquer sur Voir plus, puis cliquer sur la zone avec laquelle vous voulez travailler.
- 5. Cliquer sur le réseau physique.
- 6. Dans le noeud Invité du diagramme, cliquer sur Configurer.
- 7. Cliquer sur Editer ...
 - Le champ intervalle VLAN est maintenant éditable.
- 8. Spécifier le début et la fin de l'intervalle VLAN dans une liste séparée par une virgule. Spécifier tous les VLAN que vous voulez utiliser, les VLAN non spécifiés seront supprimés si vous ajoutez une nouvelle plage à la liste existante.
- 9. Cliquer sur Appliquer.

Assigner les VLAN à des réseaux isolés.

CloudStack provides you the ability to control VLAN assignment to Isolated networks. As a Root admin, you can assign a VLAN ID when a network is created, just the way it's done for Shared networks.

The former behaviour also is supported — VLAN is randomly allocated to a network from the VNET range of the physical network when the network turns to Implemented state. The VLAN is released back to the VNET pool when the network shuts down as a part of the Network Garbage Collection. The VLAN can be re-used either by the same network when it is implemented again, or by any other network. On each subsequent implementation of a network, a new VLAN can be assigned.

Only the Root admin can assign VLANs because the regular users or domain admin are not aware of the physical network topology. They cannot even view what VLAN is assigned to a network.

To enable you to assign VLANs to Isolated networks,

- 1. Create a network offering by specifying the following:
 - **Type d'invité** : Sélectionner Isolé.
 - Spécifier le VLAN : Sélectionner l'option.

Pour plus d'informations, voir le Guide d'Installation de CloudStack.

- 2. Utiliser l'offre de réseau, créer un réseau.
 - Vous pouvez créer un tier VPC ou un réseau isolé.
- 3. Spécifier le VLAN lorsque vous créez le réseau.

When VLAN is specified, a CIDR and gateway are assigned to this network and the state is changed to Setup. In this state, the network will not be garbage collected.

Note: You cannot change a VLAN once it's assigned to the network. The VLAN remains with the network for its entire life cycle.

Out-of-band Management

CloudStack provides Root admins the ability to configure and use supported out-of-band management interface (e.g. IPMI, iLO, DRAC, etc.) on a physical host to manage host power operations such as on, off, reset etc. By default, IPMI 2.0 baseboard controller are supported out of the box with *IPMITOOL* out-of-band management driver in CloudStack that uses *ipmitool* for performing IPMI 2.0 management operations.

Following are some global settings that control various aspects of this feature.

| Configuration globale | Valeurs par | Description |
|-------------------------|-----------------|---|
| | défaut | |
| outofbandmanage- | 60 | The out of band management action timeout in seconds, |
| ment.action.timeout | | configurable per cluster |
| outofbandmanage- | lanplus | The out of band management IpmiTool driver interface to use. |
| ment.ipmitool.interface | | Valid values are: lan, lanplus etc |
| outofbandmanage- | /usr/bin/ipmito | olThe out of band management ipmitool path used by the IpmiTool |
| ment.ipmitool.path | | driver |
| outofbandmanage- | 1 | The out of band management IpmiTool driver retries option -R |
| ment.ipmitool.retries | | |
| outofbandmanage- | 300 | The out of band management background sync thread interval in |
| ment.sync.interval | | seconds |
| outofbandmanage- | 50 | The out of band management background sync thread pool size |
| ment.sync.poolsize | | 50 |

A change in *outofbandmanagement.sync.interval* or *outofbandmanagement.sync.poolsize* settings requires restarting of management server(s) as the thread pool and a background (power state) sync thread are configured during load time

when CloudStack management server starts. Rest of the global settings can be changed without requiring restarting of management server(s).

The *outofbandmanagement.sync.poolsize* is the maximum number of ipmitool background power state scanners that can run at a time. Based on the maximum number of hosts you've, you can increase/decrease the value depending on how much stress your management server host can endure. It will take atmost number of total out-of-band-management enabled hosts in a round * *outofbandmanagement.action.timeout / outofbandmanagement.sync.poolsize* seconds to complete a background power-state sync scan in a single round.

In order to use this feature, the Root admin needs to first configure out-of-band management for a host using either the UI or the *configureOutOfBandManagement* API. Next, the Root admin needs to enable it. The feature can be enabled or disabled across a zone or a cluster or a host,

Once out-of-band management is configured and enabled for a host (and provided not disabled at zone or cluster level), Root admins would be able to issue power management actions such as on, off, reset, cycle, soft and status.

Si un hôte est en mode maintenance, les administrateurs Root sont toujours autorisés à effectuer des actions de gestion d'allumage ou d'extinction mais dans l'interface une alerte est affichée.

Travailler avec le stockage

9.1 Working with Storage

9.1.1 Storage Overview

CloudStack defines two types of storage: primary and secondary. Primary storage can be accessed by either iSCSI or NFS. Additionally, direct attached storage may be used for primary storage. Secondary storage is always accessed using NFS.

There is no ephemeral storage in CloudStack. All volumes on all nodes are persistent.

9.1.2 Premier stockage

This section gives concepts and technical details about CloudStack primary storage. For information about how to install and configure primary storage through the CloudStack UI, see the Installation Guide.

"About Primary Storage"

Best Practices for Primary Storage

- The speed of primary storage will impact guest performance. If possible, choose smaller, higher RPM drives or SSDs for primary storage.
- There are two ways CloudStack can leverage primary storage:
 - Static: This is CloudStack's traditional way of handling storage. In this model, a preallocated amount of storage (ex. a volume from a SAN) is given to CloudStack. CloudStack then permits many of its volumes to be created on this storage (can be root and/or data disks). If using this technique, ensure that nothing is stored on the storage. Adding the storage to CloudStack will destroy any existing data.

Dynamic: This is a newer way for CloudStack to manage storage. In this model, a storage system (rather than a preallocated amount of storage) is given to CloudStack. CloudStack, working in concert with a storage plug-in, dynamically creates volumes on the storage system and each volume on the storage system maps to a single CloudStack volume. This is highly useful for features such as storage Quality of Service. Currently this feature is supported for data disks (Disk Offerings).

Runtime Behavior of Primary Storage

Root volumes are created automatically when a virtual machine is created. Root volumes are deleted when the VM is destroyed. Data volumes can be created and dynamically attached to VMs. Data volumes are not deleted when VMs are destroyed.

Administrators should monitor the capacity of primary storage devices and add additional primary storage as needed. See the Advanced Installation Guide.

Administrators add primary storage to the system by creating a CloudStack storage pool. Each storage pool is associated with a cluster or a zone.

With regards to data disks, when a user executes a Disk Offering to create a data disk, the information is initially written to the CloudStack database only. Upon the first request that the data disk be attached to a VM, CloudStack determines what storage to place the volume on and space is taken from that storage (either from preallocated storage or from a storage system (ex. a SAN), depending on how the primary storage was added to CloudStack).

Hypervisor Support for Primary Storage

The following table shows storage options and parameters for different hypervisors.

| Storage media \ hypervisor | VMware | Citrix | KVM | Hyper-V |
|------------------------------|---------|-------------|-----------------|-----------------------|
| 3 71 | vSphere | XenServer | | 71 |
| Format for Disks, Templates, | VMDK | VHD | QCOW2 | VHD Snapshots are not |
| and Snapshots | | | | supported. |
| iSCSI support | VMFS | Clustered | Yes, via Shared | Non |
| | | LVM | Mountpoint | |
| Fiber Channel support | VMFS | Yes, via | Yes, via Shared | Non |
| | | Existing SR | Mountpoint | |
| NFS support | Oui | Oui | Oui | Non |
| Local storage support | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Storage over-provisioning | NFS and | NFS | NFS | Non |
| | iSCSI | | | |
| SMB/CIFS | Non | Non | Non | Oui |
| Ceph/RBD | Non | Non | Oui | Non |

XenServer uses a clustered LVM system to store VM images on iSCSI and Fiber Channel volumes and does not support over-provisioning in the hypervisor. The storage server itself, however, can support thin-provisioning. As a result the CloudStack can still support storage over-provisioning by running on thin-provisioned storage volumes.

KVM supports "Shared Mountpoint" storage. A shared mountpoint is a file system path local to each server in a given cluster. The path must be the same across all Hosts in the cluster, for example /mnt/primary1. This shared mountpoint is assumed to be a clustered filesystem such as OCFS2. In this case the CloudStack does not attempt to mount or unmount the storage as is done with NFS. The CloudStack requires that the administrator insure that the storage is available

With NFS storage, CloudStack manages the overprovisioning. In this case the global configuration parameter storage.overprovisioning.factor controls the degree of overprovisioning. This is independent of hypervisor type.

Local storage is an option for primary storage for vSphere, XenServer, and KVM. When the local disk option is enabled, a local disk storage pool is automatically created on each host. To use local storage for the System Virtual Machines (such as the Virtual Router), set system.vm.use.local.storage to true in global configuration.

CloudStack supports multiple primary storage pools in a Cluster. For example, you could provision 2 NFS servers in primary storage. Or you could provision 1 iSCSI LUN initially and then add a second iSCSI LUN when the first approaches capacity.

Storage Tags

Storage may be "tagged". A tag is a text string attribute associated with primary storage, a Disk Offering, or a Service Offering. Tags allow administrators to provide additional information about the storage. For example, that is a "SSD" or it is "slow". Tags are not interpreted by CloudStack. They are matched against tags placed on service and disk

offerings. CloudStack requires all tags on service and disk offerings to exist on the primary storage before it allocates root or data disks on the primary storage. Service and disk offering tags are used to identify the requirements of the storage that those offerings have. For example, the high end service offering may require "fast" for its root disk volume.

The interaction between tags, allocation, and volume copying across clusters and pods can be complex. To simplify the situation, use the same set of tags on the primary storage for all clusters in a pod. Even if different devices are used to present those tags, the set of exposed tags can be the same.

Maintenance Mode for Primary Storage

Primary storage may be placed into maintenance mode. This is useful, for example, to replace faulty RAM in a storage device. Maintenance mode for a storage device will first stop any new guests from being provisioned on the storage device. Then it will stop all guests that have any volume on that storage device. When all such guests are stopped the storage device is in maintenance mode and may be shut down. When the storage device is online again you may cancel maintenance mode for the device. The CloudStack will bring the device back online and attempt to start all guests that were running at the time of the entry into maintenance mode.

9.1.3 Stockage secondaire

This section gives concepts and technical details about CloudStack secondary storage. For information about how to install and configure secondary storage through the CloudStack UI, see the Advanced Installation Guide.

"About Secondary Storage"

9.1.4 Working With Volumes

A volume provides storage to a guest VM. The volume can provide for a root disk or an additional data disk. Cloud-Stack supports additional volumes for guest VMs.

Volumes are created for a specific hypervisor type. A volume that has been attached to guest using one hypervisor type (e.g, XenServer) may not be attached to a guest that is using another hypervisor type, for example :vSphere, KVM. This is because the different hypervisors use different disk image formats.

CloudStack defines a volume as a unit of storage available to a guest VM. Volumes are either root disks or data disks. The root disk has "/" in the file system and is usually the boot device. Data disks provide for additional storage, for example: "/opt" or "D:". Every guest VM has a root disk, and VMs can also optionally have a data disk. End users can mount multiple data disks to guest VMs. Users choose data disks from the disk offerings created by administrators. The user can create a template from a volume as well; this is the standard procedure for private template creation. Volumes are hypervisor-specific: a volume from one hypervisor type may not be used on a guest of another hypervisor type.

Note: CloudStack supports attaching up to

- 13 data disks on XenServer hypervisor versions 6.0 and above, And all versions of VMware.
- 64 data disks on Hyper-V.
- 6 data disks on other hypervisor types.

Creating a New Volume

You can add more data disk volumes to a guest VM at any time, up to the limits of your storage capacity. Both CloudStack administrators and users can add volumes to VM instances. When you create a new volume, it is stored as an entity in CloudStack, but the actual storage resources are not allocated on the physical storage device until you attach the volume. This optimization allows the CloudStack to provision the volume nearest to the guest that will use it when the first attachment is made.

Using Local Storage for Data Volumes

You can create data volumes on local storage (supported with XenServer, KVM, and VMware). The data volume is placed on the same host as the VM instance that is attached to the data volume. These local data volumes can be attached to virtual machines, detached, re-attached, and deleted just as with the other types of data volume.

Local storage is ideal for scenarios where persistence of data volumes and HA is not required. Some of the benefits include reduced disk I/O latency and cost reduction from using inexpensive local disks.

In order for local volumes to be used, the feature must be enabled for the zone.

You can create a data disk offering for local storage. When a user creates a new VM, they can select this disk offering in order to cause the data disk volume to be placed in local storage.

You can not migrate a VM that has a volume in local storage to a different host, nor migrate the volume itself away to a different host. If you want to put a host into maintenance mode, you must first stop any VMs with local data volumes on that host.

To Create a New Volume

- 1. Log in to the CloudStack UI as a user or admin.
- 2. In the left navigation bar, click Storage.
- 3. Dans la Sélection de Vue, choisissez Volumes.
- 4. To create a new volume, click Add Volume, provide the following details, and click OK.
 - Name. Give the volume a unique name so you can find it later.
 - Availability Zone. Where do you want the storage to reside? This should be close to the VM that will use the volume.
 - Disk Offering. Choose the characteristics of the storage.

The new volume appears in the list of volumes with the state "Allocated." The volume data is stored in Cloud-Stack, but the volume is not yet ready for use

5. To start using the volume, continue to Attaching a Volume

Uploading an Existing Volume to a Virtual Machine

Existing data can be made accessible to a virtual machine. This is called uploading a volume to the VM. For example, this is useful to upload data from a local file system and attach it to a VM. Root administrators, domain administrators, and end users can all upload existing volumes to VMs.

The upload is performed using HTTP. The uploaded volume is placed in the zone's secondary storage

You cannot upload a volume if the preconfigured volume limit has already been reached. The default limit for the cloud is set in the global configuration parameter max.account.volumes, but administrators can also set per-domain limits that are different from the global default. See Setting Usage Limits

To upload a volume:

- 1. (Optional) Create an MD5 hash (checksum) of the disk image file that you are going to upload. After uploading the data disk, CloudStack will use this value to verify that no data corruption has occurred.
- 2. Log in to the CloudStack UI as an administrator or user
- 3. In the left navigation bar, click Storage.
- 4. Click Upload Volume.
- 5. Provide the following:
 - Name and Description. Any desired name and a brief description that can be shown in the UI.

- Availability Zone. Choose the zone where you want to store the volume. VMs running on hosts in this zone
 can attach the volume.
- Format. Choose one of the following to indicate the disk image format of the volume.

| Hypervisor | Disk Image Format |
|------------|-------------------|
| XenServer | VHD |
| VMware | OVA |
| KVM | QCOW2 |

- URL. The secure HTTP or HTTPS URL that CloudStack can use to access your disk. The type of file at the URL must match the value chosen in Format. For example, if Format is VHD, the URL might look like the following:
 - http://yourFileServerIP/userdata/myDataDisk.vhd
- MD5 checksum. (Optional) Use the hash that you created in step 1.
- 6. Wait until the status of the volume shows that the upload is complete. Click Instances Volumes, find the name you specified in step 5, and make sure the status is Uploaded.

Attacher un Volume

Vous pouvez attacher un volume à une VM pour lui fournir plus d'espace disque de stockage. Vous pouvez attacher un volume lors de sa création, lorsque vous déplacer un volume d'une VM existante vers une autre, ou après avoir migré le volume d'un groupe de stockage à un autre.

- 1. Log in to the CloudStack UI as a user or admin.
- 2. Dans la navigation à gauche, cliquez sur Stockage.
- 3. Dans la Sélection de Vue, choisissez Volumes.
- 4. Click the volume name in the Volumes list, then click the Attach Disk button



- 5. Dans la popup d'instance, choisissez la VM sur laquelle vous désirez attacher le volume. Vous ne verrez que les instances sur lesquelles vous êtes autorisé à attacher le volume; par exemple, un utilisateur ne verra que ses propres instances, mais l'administrateur aura plus de choix.
- 6. Lorsqu'un volume a été attaché, vous devriez pouver le voir en cliquant sur instances, puis le nom de l'instance et "Voir les Volumes".

Detaching and Moving Volumes

Note: This procedure is different from moving volumes from one storage pool to another as described in "VM Storage Migration".

A volume can be detached from a guest VM and attached to another guest. Both CloudStack administrators and users can detach volumes from VMs and move them to other VMs.

If the two VMs are in different clusters, and the volume is large, it may take several minutes for the volume to be moved to the new VM.

- 1. Log in to the CloudStack UI as a user or admin.
- 2. In the left navigation bar, click Storage, and choose Volumes in Select View. Alternatively, if you know which VM the volume is attached to, you can click Instances, click the VM name, and click View Volumes.
- 3. Click the name of the volume you want to detach, then click the Detach Disk button.



4. To move the volume to another VM, follow the steps in "Attaching a Volume".

VM Storage Migration

Supported in XenServer, KVM, and VMware.

Note: This procedure is different from moving disk volumes from one VM to another as described in "Detaching and Moving Volumes".

You can migrate a virtual machine's root disk volume or any additional data disk volume from one storage pool to another in the same zone.

You can use the storage migration feature to achieve some commonly desired administration goals, such as balancing the load on storage pools and increasing the reliability of virtual machines by moving them away from any storage pool that is experiencing issues.

On XenServer and VMware, live migration of VM storage is enabled through CloudStack support for XenMotion and vMotion. Live storage migration allows VMs to be moved from one host to another, where the VMs are not located on storage shared between the two hosts. It provides the option to live migrate a VM's disks along with the VM itself. It is possible to migrate a VM from one XenServer resource pool / VMware cluster to another, or to migrate a VM whose disks are on local storage, or even to migrate a VM's disks from one storage repository to another, all while the VM is running.

Note: Because of a limitation in VMware, live migration of storage for a VM is allowed only if the source and target storage pool are accessible to the source host; that is, the host where the VM is running when the live migration operation is requested.

Migrating a Data Volume to a New Storage Pool

There are two situations when you might want to migrate a disk:

- Move the disk to new storage, but leave it attached to the same running VM.
- Detach the disk from its current VM, move it to new storage, and attach it to a new VM.

Migrating Storage For a Running VM

(Supported on XenServer and VMware)

- 1. Log in to the CloudStack UI as a user or admin.
- 2. In the left navigation bar, click Instances, click the VM name, and click View Volumes.
- 3. Click the volume you want to migrate.
- 4. Detach the disk from the VM. See "*Detaching and Moving Volumes*" but skip the "reattach" step at the end. You will do that after migrating to new storage.
- 5. Click the Migrate Volume button and choose the destination from the dropdown list.
- 6. Watch for the volume status to change to Migrating, then back to Ready.

Migrating Storage and Attaching to a Different VM

- 1. Log in to the CloudStack UI as a user or admin.
- 2. Detach the disk from the VM. See "*Detaching and Moving Volumes*" but skip the "reattach" step at the end. You will do that after migrating to new storage.

- 3. Click the Migrate Volume button and choose the destination from the dropdown list.
- 4. Watch for the volume status to change to Migrating, then back to Ready. You can find the volume by clicking Storage in the left navigation bar. Make sure that Volumes is displayed at the top of the window, in the Select View dropdown.
- 5. Attach the volume to any desired VM running in the same cluster as the new storage server. See "Attaching a Volume"

Migrating a VM Root Volume to a New Storage Pool

(XenServer, VMware) You can live migrate a VM's root disk from one storage pool to another, without stopping the VM first.

(KVM) When migrating the root disk volume, the VM must first be stopped, and users can not access the VM. After migration is complete, the VM can be restarted.

- 1. Log in to the CloudStack UI as a user or admin.
- 2. In the left navigation bar, click Instances, and click the VM name.
- 3. (KVM only) Stop the VM.
- 4. Click the Migrate button and choose the destination from the dropdown list.

Note: If the VM's storage has to be migrated along with the VM, this will be noted in the host list. CloudStack will take care of the storage migration for you.

- 5. Watch for the volume status to change to Migrating, then back to Running (or Stopped, in the case of KVM). This can take some time.
- 6. (KVM only) Restart the VM.

Resizing Volumes

CloudStack provides the ability to resize data disks; CloudStack controls volume size by using disk offerings. This provides CloudStack administrators with the flexibility to choose how much space they want to make available to the end users. Volumes within the disk offerings with the same storage tag can be resized. For example, if you only want to offer 10, 50, and 100 GB offerings, the allowed resize should stay within those limits. That implies if you define a 10 GB, a 50 GB and a 100 GB disk offerings, a user can upgrade from 10 GB to 50 GB, or 50 GB to 100 GB. If you create a custom-sized disk offering, then you have the option to resize the volume by specifying a new, larger size.

Additionally, using the resizeVolume API, a data volume can be moved from a static disk offering to a custom disk offering with the size specified. This functionality allows those who might be billing by certain volume sizes or disk offerings to stick to that model, while providing the flexibility to migrate to whatever custom size necessary.

This feature is supported on KVM, XenServer, and VMware hosts. However, shrinking volumes is not supported on VMware hosts.


Before you try to resize a volume, consider the following:

- The VMs associated with the volume are stopped.
- The data disks associated with the volume are removed.
- When a volume is shrunk, the disk associated with it is simply truncated, and doing so would put its content at risk of data loss. Therefore, resize any partitions or file systems before you shrink a data disk so that all the data is moved off from that disk.

To resize a volume:

1. Log in to the CloudStack UI as a user or admin.

- 2. In the left navigation bar, click Storage.
- 3. Dans la Sélection de Vue, choisissez Volumes.
- 4. Select the volume name in the Volumes list, then click the Resize Volume button
- 5. In the Resize Volume pop-up, choose desired characteristics for the storage.

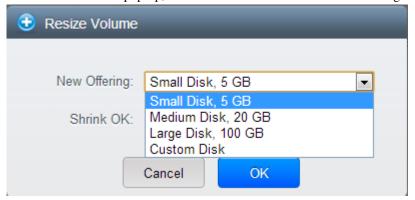

- (a) If you select Custom Disk, specify a custom size.
- (b) Click Shrink OK to confirm that you are reducing the size of a volume.

 This parameter protects against inadvertent shrinking of a disk, which might lead to the risk of data loss. You must sign off that you know what you are doing.
- 6. Cliquez sur OK.

Reset VM to New Root Disk on Reboot

You can specify that you want to discard the root disk and create a new one whenever a given VM is rebooted. This is useful for secure environments that need a fresh start on every boot and for desktops that should not retain state. The IP address of the VM will not change due to this operation.

To enable root disk reset on VM reboot:

When creating a new service offering, set the parameter is Volatile to True. VMs created from this service offering will have their disks reset upon reboot. See "Creating a New Compute Offering".

Volume Deletion and Garbage Collection

The deletion of a volume does not delete the snapshots that have been created from the volume

When a VM is destroyed, data disk volumes that are attached to the VM are not deleted.

Volumes are permanently destroyed using a garbage collection process. The global configuration variables expunge.delay and expunge.interval determine when the physical deletion of volumes will occur.

- expunge.delay: determines how old the volume must be before it is destroyed, in seconds
- expunge.interval: determines how often to run the garbage collection check

Administrators should adjust these values depending on site policies around data retention.

9.1.5 Working with Volume Snapshots

(Supported for the following hypervisors : XenServer, VMware vSphere, and KVM)

CloudStack supports snapshots of disk volumes. Snapshots are a point-in-time capture of virtual machine disks. Memory and CPU states are not captured. If you are using the Oracle VM hypervisor, you can not take snapshots, since OVM does not support them.

Snapshots may be taken for volumes, including both root and data disks (except when the Oracle VM hypervisor is used, which does not support snapshots). The administrator places a limit on the number of stored snapshots per user. Users can create new volumes from the snapshot for recovery of particular files and they can create templates from snapshots to boot from a restored disk.

Users can create snapshots manually or by setting up automatic recurring snapshot policies. Users can also create disk volumes from snapshots, which may be attached to a VM like any other disk volume. Snapshots of both root disks and data disks are supported. However, CloudStack does not currently support booting a VM from a recovered root disk. A disk recovered from snapshot of a root disk is treated as a regular data disk; the data on recovered disk can be accessed by attaching the disk to a VM.

A completed snapshot is copied from primary storage to secondary storage, where it is stored until deleted or purged by newer snapshot.

How to Snapshot a Volume

- 1. Log in to the CloudStack UI as a user or administrator.
- 2. In the left navigation bar, click Storage.
- 3. In Select View, be sure Volumes is selected.
- 4. Click the name of the volume you want to snapshot.
- 5. Click the Snapshot button.



Automatic Snapshot Creation and Retention

(Supported for the following hypervisors : **XenServer**, **VMware vSphere**, and **KVM**)

Users can set up a recurring snapshot policy to automatically create multiple snapshots of a disk at regular intervals. Snapshots can be created on an hourly, daily, weekly, or monthly interval. One snapshot policy can be set up per disk volume. For example, a user can set up a daily snapshot at 02:30.

With each snapshot schedule, users can also specify the number of scheduled snapshots to be retained. Older snapshots that exceed the retention limit are automatically deleted. This user-defined limit must be equal to or lower than the global limit set by the CloudStack administrator. See "Globally Configured Limits". The limit applies only to those snapshots that are taken as part of an automatic recurring snapshot policy. Additional manual snapshots can be created and retained.

Incremental Snapshots and Backup

Snapshots are created on primary storage where a disk resides. After a snapshot is created, it is immediately backed up to secondary storage and removed from primary storage for optimal utilization of space on primary storage.

CloudStack does incremental backups for some hypervisors. When incremental backups are supported, every N backup is a full backup.

| | VMware vSphere | Citrix XenServer | KVM |
|----------------------------|----------------|------------------|-----|
| Support incremental backup | Non | Oui | Non |

Volume Status

When a snapshot operation is triggered by means of a recurring snapshot policy, a snapshot is skipped if a volume has remained inactive since its last snapshot was taken. A volume is considered to be inactive if it is either detached

or attached to a VM that is not running. CloudStack ensures that at least one snapshot is taken since the volume last became inactive.

When a snapshot is taken manually, a snapshot is always created regardless of whether a volume has been active or not.

Snapshot Restore

There are two paths to restoring snapshots. Users can create a volume from the snapshot. The volume can then be mounted to a VM and files recovered as needed. Alternatively, a template may be created from the snapshot of a root disk. The user can then boot a VM from this template to effect recovery of the root disk.

Snapshot Job Throttling

When a snapshot of a virtual machine is requested, the snapshot job runs on the same host where the VM is running or, in the case of a stopped VM, the host where it ran last. If many snapshots are requested for VMs on a single host, this can lead to problems with too many snapshot jobs overwhelming the resources of the host.

To address this situation, the cloud's root administrator can throttle how many snapshot jobs are executed simultaneously on the hosts in the cloud by using the global configuration setting concurrent.snapshots.threshold.perhost. By using this setting, the administrator can better ensure that snapshot jobs do not time out and hypervisor hosts do not experience performance issues due to hosts being overloaded with too many snapshot requests.

Set concurrent.snapshots.threshold.perhost to a value that represents a best guess about how many snapshot jobs the hypervisor hosts can execute at one time, given the current resources of the hosts and the number of VMs running on the hosts. If a given host has more snapshot requests, the additional requests are placed in a waiting queue. No new snapshot jobs will start until the number of currently executing snapshot jobs falls below the configured limit.

The admin can also set job.expire.minutes to place a maximum on how long a snapshot request will wait in the queue. If this limit is reached, the snapshot request fails and returns an error message.

VMware Volume Snapshot Performance

When you take a snapshot of a data or root volume on VMware, CloudStack uses an efficient storage technique to improve performance.

A snapshot is not immediately exported from vCenter to a mounted NFS share and packaged into an OVA file format. This operation would consume time and resources. Instead, the original file formats (e.g., VMDK) provided by vCenter are retained. An OVA file will only be created as needed, on demand. To generate the OVA, CloudStack uses information in a properties file (*.ova.meta) which it stored along with the original snapshot data.

Note: For upgrading customers: This process applies only to newly created snapshots after upgrade to CloudStack 4.2. Snapshots that have already been taken and stored in OVA format will continue to exist in that format, and will continue to work as expected.

Travailler avec les machines virtuelles systèmes

10.1 Travailler avec les machines virtuelles systèmes

CloudStack utilise divers types de machines virtuelles systèmes pour effectuer des tâches dans le cloud. En général, CloudStack gère ces VMs systèmes et les créé, démarre, arrête en fonction des changements et des besoins immédiats. Toutefois, l'administrateur devrait les connaître et leur rôle pour aider dans le dépannage des problèmes.

10.1.1 Le modèle de VM système

Les VMs systèmes proviennent toutes du même modèle. La VM système dispose des caractéristiques suivantes :

- Debian 7.8 ("wheezy"), noyau 3.2.0 avec les derniers patchs de sécurité du dépôts APT de sécurité de Debian
- Elle a le minimum d'ensemble de paquets installés réduisant ainsi la surface d'attaque
- 64 bits pour des performances améliorées sur Xen/VMware
- noyau pvops avec les drivers PV Xen, les drivers KVM virtio et les outils VMware pour des performances optimum sur tous les hyperviseurs
- les outils Xen inclus permettre un contrôle des performances
- Les dernières versions de HAProxy, iptables, IPsec et Apache depuis les dépots debian assurent une sécurité et une vitesse améliorées
- Les dernières version de la JRE depuis Sun/Oracle garantissent la sécurité et la vitesse

10.1.2 Changer le modèle de la VM système par défaut

Utiliser le modèle 64 bits devrait être utilisé avec une offre de service d'au moins 512Mo de mémoire.

1. En fonction de l'hyperviseur que vous utilisés, télécharger le modèle 64 bits depuis l'emplacement suivant :

| Hyperviseur | Emplacement de téléchargement |
|-------------|---|
| XenServer | http://cloudstack.apt-get.eu/systemvm/4.6/systemvm64template-4.6.0-xen.vhd.bz2 |
| KVM | http://cloudstack.apt-get.eu/systemvm/4.6/systemvm64template-4.6.0-kvm.qcow2.bz2 |
| VMware | http://cloudstack.apt-get.eu/systemvm/4.6/systemvm64template-4.6.0-vmware.ova |
| Hyper-V | http://cloudstack.apt-get.eu/systemvm/4.6/systemvm64template-4.6.0-hyperv.vhd.zip |

- 2. En tant qu'administrateur, se connecter dans l'interface CloudStack
- 3. Enregistrer un modèle 64 bits

Par exemple: KVM64bitTemplate

- 4. Pendant l'enregistrement du modèle, sélectionner Routage.
- 5. Naviguer jusqu'à Infrastructure > Zone > Paramètres

- 6. Saisir le nom du modèle 64 bits, KVM64bitTemplate, dans le paramètre global *''router.template.kvm''*. Si vous utilisez un modèle 64 bits XenServer, saisir le nom dans le paramètre global *''router.template.xen''*. N'importe quel routeur virtuel créé dans cette Zone choisira automatiquement ce template.
- 7. Redémarrez votre serveur de gestion.

10.1.3 Support de VM Systèmes multiple pour VMware

Toute zone CloudStack a une seule VM système pour les tâches de traitement de modèles, comme le téléchargement des modèles et le téléchargement des ISOs. Dans une zone où VMware est utilisée, des VMs systèmes additionnelles peuvent être lancée pour effectuer des tâches spécifiques à VMware comme prendre des instantannés et créer des modèles privés. Le serveur de gestion CloudStack lance des VMs Systèmes additionnelles pour des tâches spécifiques à VMware lorsque la charge augmente. Le serveur de gestion surveillent et jauge toutes les commandes envoyées à ces VMs systèmes et effectue une répartition de charge dynamique et augmente proportionnellement les VMs systèmes.

10.1.4 Console Proxy

La console Proxy est un type de machine virtuelle système qui a un rôle dans la visualisation de la console via l'interface Web. Elle connecte le navigateur de l'utilisateur au port VNC rendu disponible via l'hyperviseur pour la console de l'invité. Les deux interfaces web administrateur et utilisateur final propose la connexion à la console.

Cliquer sur l'icône console fait apparaître une nouvelle fenêtre. Le code AJAX téléchargé dans cette fenêtre fait référence à l'adresse IP publique de la VM Console Proxy. Il y a exactement une adresse IP publique allouée par VM Console Proxy. L'application AJAX se connecte à cette IP. La console proxy mandate alors la connexion au port VNC pour la VM demandée sur l'hôte gérant l'invité.

Note : Les hyperviseurs vont avoir plusieurs ports dédiés à l'utilisation de VNC si bien que plusieurs sessions VNC peuvent être ouvertes simultanément.

Il n'y a jamais aucun trafic vers l'adresse IP virtuelle de l'invité, et il n'y a pas besoin d'activer VNC dans l'invité lui-même.

La VM console proxy va régulièrement reporter son compte de sessions actives au serveur de gestion. L'intervalle par défaut est de 5 secondes. Cela peut être modifié via la configuration standard du serveur de gestion avec le paramètre consoleproxy.loadscan.interval.

L'affectation d'une VM invitée à une console proxy est déterminée par premièrement si la VM invitée a une session précédente qui est associée à une console proxy. Si c'est le cas, le serveur de gestion va affecter cette VM invitée à la VM Console Proxy cible sans regard sur la charge de la VM Proxy. En cas d'échec, la première VM Console Proxy disponible qui a la capacité d'accueillir une nouvelle session est utilisée.

Les consoles proxys peuvent être redémarrées par les administrateurs mais cela va interrompre les sessions utilisateurs existantes.

Utiliser un certificat SSL pour la Console Proxy

Par défaut, la fonctionnalité de visualisation de la console utilise le HTTP en clair. Dans n'importe quel environnement de production, la connexion à la console proxy devrait être cryptée via SSL au minimum.

Un administrateur CloudStack dispose de 2 façons pour sécuriser la communication à la console proxy avec SSL:

- Configurer un certificat générique SSL et la résolution de nom de domaine
- Configurer un certificat pour un FQDN spécifique et configurer la répartition de charge

Changer le Certificat SSL et le domaine de la Console Proxy

L'administrateur peut configurer le cryptage SSL en sélectionnant un domaine et en téléchargent un nouveau certificat et une clef privée. Le domaine doit fournir le service DNS capable de résoudre les requêtes pour les adresses de la forme aaa-bbb-ccc-ddd.votre.domaine en adresses IPv4 dans la forme aaa.bbb.ccc.ddd, par exemple, 202.8.44.1. Pour modifier le domaine de la console proxy, le certificat SSL et la clef privée :

 Configurer la résolution de nom dynamique ou peupler tous les noms DNS possibles de votre plage d'adresses IP publique au sein de votre serveur DNS avec le format aaa-bbb-ccc-ddd.consoleproxy.societe.com -> aaa.bbb.ccc.ddd.

Note : Dans ces étapes, vous noterez consoleproxy.societe.com – Pour des raisons de sécurité, nous recommandons de créer un certificat SSL générique pour un sous-domaine séparé. Dans le cas où ce certificat serait compromis, un utilisateur mal intentionné ne pourrait pas usurper l'identité du domaine societe.com.

- Générer la clef privée et la demande de certificat signé (CSR). Lorsque vous utilisez openssl pour générer les paires de clefs privées/publiques et les CSRs, pour la clef privée que vous allez copier dans l'interface de CloudStack, assurez-vous de convertir dans le format PKCS#8.
 - (a) Générer une nouvelle clef privée de 2048 bits

```
openssl genrsa -des3 -out yourprivate.key 2048
```

(b) Générer un nouveau certificat CSR. Assurez-vous de la création d'un certificat générique, comme *.consoleproxy.societe.com

```
openssl req -new -key yourprivate.key -out yourcertificate.csr
```


- (c) Sur le site web de votre Autorité de Certification favorite, commander un certificate SSL et soumettre le CSR. Vous devriez recevoir un certificat valide en retour.
- (d) Convertir votre clef privée au format PKCS#8 crypté.

```
openssl pkcs8 -topk8 -in yourprivate.key -out yourprivate.pkcs8.encrypted.key
```

(e) Convertir votre clef privée cryptée PKCS#8 au format PKCS#8 conforme avec CloudStack.

```
openssl pkcs8 -in yourprivate.pkcs8.encrypted.key -out yourprivate.pkcs8.key
```

- 3. Dans l'écran de mise à jour du certificate SSL de l'interface CloudStack, coller ce qui suit :
 - Le certificat que vous venez de générer.
 - La clef privée que vous venez juste de générer.
 - Le nom de domaine souhaité, préfixé d'un *.; par exemple : *.consoleproxy.societe.com

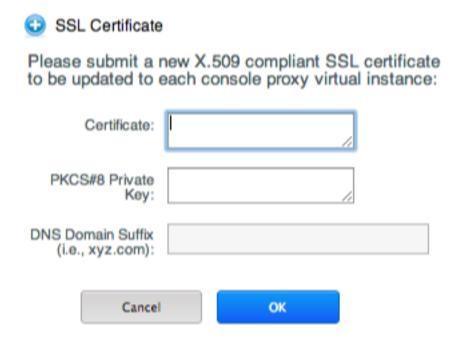

4. Cela va arrêter toutes les VM console proxy en fonctionnement, et les redémarrer avec le nouveau certificat et la clef. Les utilisateurs peuvent noter une brève interruption de la disponibilité de la console.

Le serveur de gestion génère des URLS de la forme "aaa-bbb-ccc-ddd.consoleproxy.societe.com" après que les changements aient été effectués. Les nouvelles requêtes aux consoles seront faîtes avec le nouveau nom de domaine, certificat et clef.

Télécharger la CA Racine et la CA intermédiaire

Si vous avez besoin de télécharger un certificat personnalisé avec la CA racine et la CA intermédiaire, vous pouvez trouver plus de détails ici : https://cwiki.apache.org/confluence/display/CLOUDSTACK/Procedure+to+Replace+realhostip.com+with+Your+Own+Domain+Name

NOTES IMPORTANTES:

Dans le but d'éviter toutes erreurs et problèmes durant le téléchargement de certificats personnalisés, merci de vérifier ce qui suit :

- 1. While doing URL encoding of ROOT CA and any Intermediate CA, be sure that the plus signs ("+") inside certificates are not replaced by space (""), because some URL/string encoding tools tend to do that.
- 2. If you are renewing certificates it might happen you need to upload new ROOT CA and Intermediate CA, together with new Server Certificate and key. In this case please be sure to use same names for certificates during API upload of certificate, example:

Ici les noms "root1" et "intermed1". Si vous utilisiez d'autres noms auparavant, merci de vérifier la table cloud.keystore pour obtenir les noms utilisés.

Si vous avez toujours des problèmes et les erreurs suivantes dans le management.log lors de la destruction du CPVM:

- Unable to build keystore for CPVMCertificate due to CertificateException
- Cold not find and construct a valid SSL certificate

cela signifie toujours que certains certificats racine/intermédiaire/serveur ou la clef n'est pas dans le bon format, ou encodée incorrectement ou plusieurs CA racine/CA intermédiaire sont présente dans la base de données par erreur.

Une autre façon de renouveller les certificats (racine, intermédiaires, certificats serveurs ou clef) - bien que non recommandée sauf si vous la trouvez confortable, est d'éditer directement la base de données, tant que vous respectez la principale exigence que la clef soit encodée en PKCS8, alors que la CA racine, intermédiaire et les certificats serveurs sont toujours au format par défaut PEM (pas besoin d'encodage d'URL ici). Après avoir éditer la base de données, merci de redémarrer le serveur de gestion, de détruire la machine SSVM et CPVM après ça, pour que les nouvelles SSVM et CPVM soient créées avec les nouveaux certificats.

Les consoles proxys de répartition de charge

Une alternative à utiliser les DNS dynamique ou de créer une plage d'entrées DNS comme décrit ans la section précédente serait de créer un certificat SSI pour un nom de domaine spécifique, de configurer CloudStack pour utiliser ce FQDN particulier et alors de configurer un répartiteur de charge pour l'adresse IP de la console proxy derrière ce FQDN. Comme cette fonctionnalitée est toujours nouvelle, merci de voir https://cwiki.apache.org/confluence/display/CLOUDSTACK/Realhost+IP+changes pour plus de détails.

10.1.5 Routeur virtuel

Le routeur virtuel est un type de machine virtuel système. Le routeur virtuel est un des fournisseurs de service le plus utilisé dans CloudStack. L'utilisateur final n'a pas d'accès direct à ce routeur virtuel. Les utilisateurs peuvent pinguer le routeur virtuel et prendre les actions qui l'affectent (comme configurer la redirection de port), mais les utilisateurs n'ont pas d'accès SSH sur le routeur virtuel.

Il n'y a pas de mécanisme pour l'administrateur afin de se connecter sur le routeur virtuel. Les routeurs virtuels peuvent être redémarrés par les administrateurs, mais cela interrompt l'accès au réseau publique et les autres services pour les utilisateurs finaux. Un test de base dans le dépannage des problèmes réseaux est d'essayer de pinguer le routeur virtuel depuis une VM invitée. Certaines des caractéristiques du routeur virtuel sont déterminées par les offres de services systèmes associées.

Configurer le routeur virtuel

Vous pouvez paramétrer :2

- Plage IP
- Services réseaux supportés
- Le nom de domaine par défaut pour les services servis par le routeur virtuel
- Adresse IP de la passerelle
- A quelle fréquence CloudStack rapporte les statistiques d'utilisation du réseau depuis les routeurs virtuels CloudStack. Si vous voulez collecter les données métriques du trafic depuis les routeur virtuel, fixer le paramètre de configuration global router.stats.interval. Si vous n'utilisez pas de routeur virtuel pour recueillir les statistiques d'utilisation du réseau, le positionner à 0.

Mettre à jour un routeur virtuel avec les offres de service système

Quand CloudStack crée un routeur virtuel, il utilise des paramètres par défaut qui sont définis dans une offre de service système par défaut. Voir "Offres de service système". Tous les routeurs virtuels du même réseau invité utilise la même offre de service système. Vous pouvez mettre à jour les capacités du routeur virtuel en créant et appliquant une offre de service système personnalisée.

1. Définir votre offre de service système personnalisé. Voir "*Créer une nouvelle offre de service système*". Dans le type de VM système, choisir Routeur de domaine.

- 2. Associer l'offre de service système avec l'offre de service. Voir "Créer une nouvelle offre de réseau".
- 3. Appliquer l'offre de réseau au réseau dans lequel vous voulez les routeurs virtuels utilisant la nouvelle offre de service système. S'il s'agit d'un nouveau réseau, suivre les étapes de Ajouter un réseau invité additionnel de la page 66. Pour changer l'offre de service d'un routeur virtuel existant, suivre les étapes de "Changer l'offre réseau d'un réseau invité".

Meilleurs pratiques pour les routeurs virtuels

— ATTENTION : rédémarrer un routeur virtuel depuis une console de l'hyperviseur efface toutes les règles iptables. Pour contourner ce probluème, stopper le routeur virtuel et le démarrer depuis l'interface CloudStack.

Avertissement : N'utilisez pas l'API destroyRouter lorsqu'un seul routeur n'est disponible dans le réseau, parce que l'API restartNetwork avec le paramètre cleanup=false ne pourra pas le récréer plus tard. Si vous voulez détruire et recréer un seul routeur disponible dans le réseau, utiliser l'API restartNetwork avec le paramètre cleanup=true.

Outil de surveillance de service pour Routeur Virtuelle

Des services variés fonctionnant sur les routeurs virtuels CloudStack peuvent être surveillés en utilisant l'outil de Surveillance Système. L'outil garantit que les services fonctionnent correctement jusqu'à ce que CloudStack les désactive délibérément. Si un service tombe, l'outil redémarre automatiquement le service et si cela n'aide pas à remonter le service, une alerte et un évènement sont générés indiquant la panne. A nouveau paramètre global, network.router.enableservicemonitoring, a été introduit pour contrôler cette fonctionnalité. La valeur par défaut est à false, ce qui implique que la surveillance est désactivée. Quand vous l'activez, s'assurer que le serveur de gestion et le routeur soient redémarrer.

Les outils de surveillance peuvent aider à démarrer un service VR, qui est planté à cause d'une raison inconnue. Par exemple :

- Le service a planté à cause de défauts dans le code source.
- Les services qui sont arrêtés par l'OS quand la mémoire ou le CPU ne sont plus suffisamment disponible pour le service.

Note : Seulement les services avec des démons sont surveillés. Les services qui sont échoués à cause d'erreurs dans le fichier de configuration du service/démon ne peuvent pas être redémarrés par l'outil de supervision. Les réseaux VPC ne sont pas supportés.

Les services suivants sont contrôlés par un VR :

- DNS
- HA Proxy
- SSH
- Apache Web Server

Les réseaux suivant sont supportés :

- Les réseaux isolés
- Les réseaux partagés dans les zones Avancées et Basiques

Note: Les réseaux VPC ne sont pas supportés

Cette fonctionnalité est supporté sur les hyperviseurs suivants : XenServer, VMware et KVM.

Mise à jour améliorée pour les routeurs virtuels

Mettre à jour un VR est rendu souple. L'administrateur CloudStack est capable de contrôler la séquence des mises à jour du VR. Le séquencement est basé sur la hiérarchie de l'infrastructure, comme par Cluster, Pod ou Zone et la hiérarchie (de comptes) administrative, comme par Utilisateur ou Domain. En tant qu'administrateur, vous pouvez aussi déterminer quand un service client particulier, comme les VR, est mis à jour dans les limites d'un intervalle de mise à jour spécifiée. L'opération de mise à jour est améliorée pour augmenter la vitesse de mise à jour en autorisant autant d'opérations en parallèle que possible.

Durant la durée complète de la mise à jour, les utilisateurs ne peuvent pas lancer de nouveaux services ou faire des modifications sur un service existant.

En complément, utiliser plusieurs versions de VRs dans une seule instance est supporté. Dans l'onglet Détails d'un VR, vous pouvez voir la version et si il nécessite une mise à jour. Durant la mise à jour du serveur de gestion, CloudStack vérifie si le VR est à la dernière version avant d'effectuer toute opération sur le VR. Pour supporter cela, un nouveau paramètre global, "router.version.check", a été ajouté. Ce paramètre est fixé à true par défaut, ce qui implique que la version minimum requise est vérifiée avant d'effectuer toute opération. Aucune opération n'est effectuée si le VR n'est pas à la version requise. Les services de la vieille version du VR continue d'être disponible, mais aucune nouvelle opération ne peut être effectuée sur le VR jusqu'à ce qu'il soit mis à jour à la dernière version. Cela va assurer que la disponibilité des services VR et l'état des VR n'est pas impacté à cause de la mise à jour du serveur de gestion.

Le service suivant sera disponible même si le VR n'est pas mis à jour. Toutefois, aucun changement pour aucun des services ne peut être envoyé au VR jusqu'à ce qu'il soit mis à jour :

- Groupe de sécurité
- Données utilisateur
- DHCP
- DNS
- LB
- Redirection de port
- VPN
- NAT statique
- Source NAT
- Parefeu
- Passerelle
- ACL réseau

Routeurs virtuels supportés

- VR
- VPC VR
- VR redondant

Mettre à jour les routeurs virtuels

- 1. Télécharger les derniers modèles de VM système.
- 2. Télécharger les dernières VM systèmes sur tous les ensembles de stockage primaire.
- 3. Mettre à jour le serveur de gestion.
- 4. Mettre à jour CPVM et SSVM depuis au choix l'interface ou en utilisant le script suivant :

```
# cloudstack-sysvmadm -d <IP address> -u cloud -p -s
```

Même lorsque les VRs sont toujours dans une ancienne versions, les services existants vont continuer à être disponible pour les VMs. Le serveur de gestion ne peut plus effectuer d'opération sur les VRs jusqu'à ce qu'ils soient mis à jour.

- 5. Mettre à jour les VRs sélectivement :
 - (a) Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur racine.
 - (b) Choisissez Infrastructure dans le panneau de navigation à gauche.
 - (c) Dans Routeurs virtuels, cliquer sur Voir Plus.
 Tous les VRs sont listés dans la page Routeurs virtuels
 - (d) Dans la liste de choix de sélection de vue, sélectionner le regroupement de base désiré selon vos exigences. Vous pouvez utiliser n'importe lequel parmi :
 - Grouper par zones
 - Grouper par pods
 - Grouper par clusters
 - Grouper par comptes
 - (e) Cliquer sur le groupe dont les VRs doivent être mis à jour.
 Par exemple, si vous avez selectionné Grouper par zone, sélectionner le nom de la zone désirée.
 - (f) Cliquer sur le bouton Mettre à jour pour mettre à jour tous les VRs.



(g) Cliquer OK pour confirmer.

10.1.6 VM de stockage secondaire

En plus des hôtes, la VM de Stockage Secondaire CloudStack monte et écrit sur le stockage secondaire.

Les dépots vers le stockage secondaire passe par la VM de stockage secondaire. La VM de stockage secondaire peuvent récupérer les modèles et les images ISO depuis des URLs en utilisant une diversité de protocoles.

La VM de stockage secondaire fourni une tâche en arrière plan qui prend soin d'une variété d'activités de stockage secondaire : télécharger un nouveau modèle à une Zone, copier des modèles entres Zones, et la sauvegarde des instantanés.

Les administrateurs peuvent se logger sur la VM de stockage secondaire au besoin.

Travailler avec les statistiques d'utilisation

11.1 Working with Usage

The Usage Server is an optional, separately-installed part of CloudStack that provides aggregated usage records which you can use to create billing integration for CloudStack. The Usage Server works by taking data from the events log and creating summary usage records that you can access using the listUsageRecords API call.

The usage records show the amount of resources, such as VM run time or template storage space, consumed by guest instances.

The Usage Server runs at least once per day. It can be configured to run multiple times per day.

11.1.1 Configuring the Usage Server

To configure the usage server:

- 1. Be sure the Usage Server has been installed. This requires extra steps beyond just installing the CloudStack software. See Installing the Usage Server (Optional) in the Advanced Installation Guide.
- 2. Log in to the CloudStack UI as administrator.
- 3. Click Global Settings.
- 4. In Search, type usage. Find the configuration parameter that controls the behavior you want to set. See the table below for a description of the available parameters.
- 5. In Actions, click the Edit icon.
- 6. Type the desired value and click the Save icon.
- 7. Restart the Management Server (as usual with any global configuration change) and also the Usage Server:

```
# service cloudstack-management restart
# service cloudstack-usage restart
```

The following table shows the global configuration settings that control the behavior of the Usage Server.

Parameter Name Description

enable.usage.server Whether the Usage Server is active.

usage.aggregation.timezone

Time zone of usage records. Set this if the usage records and daily job execution are in different time zones. For example, with the following settings, the usage job will run at PST 00:15 and generate usage records for the 24 hours from 00:00:00 GMT to 23:59:59 GMT:

```
usage.stats.job.exec.time = 00:15
usage.execution.timezone = PST
usage.aggregation.timezone = GMT
```

Valid values for the time zone are specified in Appendix A, *Time Zones*

Default: GMT

usage.execution.timezone

The time zone of usage.stats.job.exec.time. Valid values for the time zone are specified in Appendix A, *Time Zones*

Default: The time zone of the management server.

usage.sanity.check.interval

The number of days between sanity checks. Set this in order to periodically search for records with erroneous data before issuing customer invoices. For example, this checks for VM usage records created after the VM was destroyed, and similar checks for templates, volumes, and so on. It also checks for usage times longer than the aggregation range. If any issue is found, the alert ALERT_TYPE_USAGE_SANITY_RESULT = 21 is sent.

usage.stats.job.aggregation.range

The time period in minutes between Usage Server processing jobs. For example, if you set it to 1440, the Usage Server will run once per day. If you set it to 600, it will run every ten hours. In general, when a Usage Server job runs, it processes all events generated since usage was last run.

There is special handling for the case of 1440 (once per day). In this case the Usage Server does not necessarily process all records since Usage was last run. CloudStack assumes that you require processing once per day for the previous, complete day's records. For example, if the current day is October 7, then it is assumed you would like to process records for October 6, from midnight to midnight. CloudStack assumes this "midnight to midnight" is relative to the usage.execution.timezone.

Default: 1440

usage.stats.job.exec.time

The time when the Usage Server processing will start. It is specified in 24-hour format (HH:MM) in the time zone of the server, which should be GMT. For example, to start the Usage job at 10:30 GMT, enter "10:30".

If usage.stats.job.aggregation.range is also set, and its value is not 1440, then its value will be added to usage.stats.job.exec.time to get the time to run the Usage Server job again. This is repeated until 24 hours have elapsed, and the next day's processing begins again at usage.stats.job.exec.time.

Default: 00:15.

For example, suppose that your server is in GMT, your user population is predominantly in the East Coast of the United States, and you would like to process usage records every night at 2 AM local (EST) time. Choose these settings:

- enable.usage.server = true
- usage.execution.timezone = America/New York
- usage.stats.job.exec.time = 07:00. This will run the Usage job at 2:00 AM EST. Note that this will shift by an hour as the East Coast of the U.S. enters and exits Daylight Savings Time.
- usage.stats.job.aggregation.range = 1440

With this configuration, the Usage job will run every night at 2 AM EST and will process records for the previous day's midnight-midnight as defined by the EST (America/New_York) time zone.

Note: Because the special value 1440 has been used for usage.stats.job.aggregation.range, the Usage Server will ignore the data between midnight and 2 AM. That data will be included in the next day's run.

11.1.2 Setting Usage Limits

CloudStack provides several administrator control points for capping resource usage by users. Some of these limits are global configuration parameters. Others are applied at the ROOT domain and may be overridden on a per-account basis.

Globally Configured Limits

In a zone, the guest virtual network has a 24 bit CIDR by default. This limits the guest virtual network to 254 running instances. It can be adjusted as needed, but this must be done before any instances are created in the zone. For example, 10.1.1.0/22 would provide for ~1000 addresses.

The following table lists limits set in the Global Configuration:

| Parameter | Definition |
|-----------------|---|
| Name | |
| max.account.pt | ublumber of public IP addresses that can be owned by an account |
| max.account.sr | apahntser of snapshots that can exist for an account |
| max.account.te | nn later of templates that can exist for an account |
| max.account.us | seNumber of virtual machine instances that can exist for an account |
| max.account.vo | old Nunsber of disk volumes that can exist for an account |
| max.template.i | soMizzimum size for a downloaded template or ISO in GB |
| max.volume.si | zeMaximum size for a volume in GB |
| net- | Default data transfer rate in megabits per second allowed per user (supported on XenServer) |
| work.throttling | |
| snap- | Maximum recurring hourly snapshots to be retained for a volume. If the limit is reached, early |
| shot.max.hourl | y snapshots from the start of the hour are deleted so that newer ones can be saved. This limit does |
| | not apply to manual snapshots. If set to 0, recurring hourly snapshots can not be scheduled |
| snap- | Maximum recurring daily snapshots to be retained for a volume. If the limit is reached, snapshots |
| shot.max.daily | |
| | manual snapshots. If set to 0, recurring daily snapshots can not be scheduled |
| snap- | Maximum recurring weekly snapshots to be retained for a volume. If the limit is reached, |
| shot.max.week | lysnapshots from the beginning of the week are deleted so that newer ones can be saved. This limit |
| | does not apply to manual snapshots. If set to 0, recurring weekly snapshots can not be scheduled |
| snap- | Maximum recurring monthly snapshots to be retained for a volume. If the limit is reached, |
| shot.max.mont | hlsnapshots from the beginning of the month are deleted so that newer ones can be saved. This limit |
| | does not apply to manual snapshots. If set to 0, recurring monthly snapshots can not be scheduled. |

To modify global configuration parameters, use the global configuration screen in the CloudStack UI. See Setting Global Configuration Parameters

Limiting Resource Usage

CloudStack allows you to control resource usage based on the types of resources, such as CPU, RAM, Primary storage, and Secondary storage. A new set of resource types has been added to the existing pool of resources to support the new customization model—need-basis usage, such as large VM or small VM. The new resource types are now broadly classified as CPU, RAM, Primary storage, and Secondary storage. The root administrator is able to impose resource usage limit by the following resource types for Domain, Project, and Accounts.

- CPU
- Memory (RAM)
- Primary Storage (Volumes)
- Secondary Storage (Snapshots, Templates, ISOs)

To control the behaviour of this feature, the following configuration parameters have been added:

| Parameter Name | Description | |
|----------------------------------|---|--|
| max.account.cpus | Maximum number of CPU cores that can be used for an account. Default is | |
| | 40. | |
| max.account.ram (MB) | Maximum RAM that can be used for an account. Default is 40960. | |
| max.account.primary.storage | Maximum primary storage space that can be used for an account. Default is | |
| (GB) | 200. | |
| max.account.secondary.storage | Maximum secondary storage space that can be used for an account. Default | |
| (GB) | is 400. | |
| max.project.cpus | Maximum number of CPU cores that can be used for an account. Default is | |
| | 40. | |
| max.project.ram (MB) | Maximum RAM that can be used for an account. Default is 40960. | |
| max.project.primary.storage (GB) | Maximum primary storage space that can be used for an account. Default is | |
| | 200. | |
| max.project.secondary.storage | Maximum secondary storage space that can be used for an account. Default | |
| (GB) | is 400. | |

User Permission

The root administrator, domain administrators and users are able to list resources. Ensure that proper logs are maintained in the <code>vmops.log</code> and <code>api.log</code> files.

- The root admin will have the privilege to list and update resource limits.
- The domain administrators are allowed to list and change these resource limits only for the sub-domains and accounts under their own domain or the sub-domains.
- The end users will the privilege to list resource limits. Use the listResourceLimits API.

Limit Usage Considerations

- Primary or Secondary storage space refers to the stated size of the volume and not the physical size— the actual consumed size on disk in case of thin provisioning.
- If the admin reduces the resource limit for an account and set it to less than the resources that are currently being consumed, the existing VMs/templates/volumes are not destroyed. Limits are imposed only if the user under that account tries to execute a new operation using any of these resources. For example, the existing behavior in the case of a VM are:
 - migrateVirtualMachine: The users under that account will be able to migrate the running VM into any other host without facing any limit issue.
 - recoverVirtualMachine : Destroyed VMs cannot be recovered.
- For any resource type, if a domain has limit X, sub-domains or accounts under that domain can have there own limits. However, the sum of resource allocated to a sub-domain or accounts under the domain at any point of time should not exceed the value X.
 - For example, if a domain has the CPU limit of 40 and the sub-domain D1 and account A1 can have limits of 30 each, but at any point of time the resource allocated to D1 and A1 should not exceed the limit of 40.
- If any operation needs to pass through two of more resource limit check, then the lower of 2 limits will be enforced, For example: if an account has the VM limit of 10 and CPU limit of 20, and a user under that account requests 5 VMs of 4 CPUs each. The user can deploy 5 more VMs because VM limit is 10. However, the user cannot deploy any more instances because the CPU limit has been exhausted.

Limiting Resource Usage in a Domain

CloudStack allows the configuration of limits on a domain basis. With a domain limit in place, all users still have their account limits. They are additionally limited, as a group, to not exceed the resource limits set on their domain. Domain limits aggregate the usage of all accounts in the domain as well as all the accounts in all the sub-domains of

that domain. Limits set at the root domain level apply to the sum of resource usage by the accounts in all the domains and sub-domains below that root domain.

To set a domain limit:

- 1. Se connecter à l'interface CloudStack.
- 2. In the left navigation tree, click Domains.
- 3. Select the domain you want to modify. The current domain limits are displayed.

A value of -1 shows that there is no limit in place.



- 5. Edit the following as per your requirement:
 - Parameter Name
 - Description
 - Instance Limits
 - The number of instances that can be used in a domain.
 - Public IP Limits
 - The number of public IP addresses that can be used in a domain.
 - Volume Limits
 - The number of disk volumes that can be created in a domain.
 - Snapshot Limits
 - The number of snapshots that can be created in a domain.
 - Template Limits
 - The number of templates that can be registered in a domain.
 - VPC limits
 - The number of VPCs that can be created in a domain.
 - CPU limits
 - The number of CPU cores that can be used for a domain.
 - Memory limits (MB)
 - The number of RAM that can be used for a domain.
 - Primary Storage limits (GB)
 - The primary storage space that can be used for a domain.
 - Secondary Storage limits (GB)
 - The secondary storage space that can be used for a domain.
- 6. Cliquer sur Appliquer.

Default Account Resource Limits

You can limit resource use by accounts. The default limits are set by using Global configuration parameters, and they affect all accounts within a cloud. The relevant parameters are those beginning with max.account, for example: max.account.snapshots.

To override a default limit for a particular account, set a per-account resource limit.

- 1. Se connecter à l'interface CloudStack.
- 2. In the left navigation tree, click Accounts.
- 3. Select the account you want to modify. The current limits are displayed.
 - A value of -1 shows that there is no limit in place.
- 4. Click the Edit button.



- 5. Edit the following as per your requirement:
 - Parameter Name
 - Description

Instance Limits

The number of instances that can be used in an account.

The default is 20.

Public IP Limits

The number of public IP addresses that can be used in an account.

The default is 20.

Volume Limits

The number of disk volumes that can be created in an account.

The default is 20.

Snapshot Limits

The number of snapshots that can be created in an account.

The default is 20.

— Template Limits

The number of templates that can be registered in an account.

The default is 20.

— VPC limits

The number of VPCs that can be created in an account.

The default is 20.

— CPU limits

The number of CPU cores that can be used for an account.

The default is 40.

— Memory limits (MB)

The number of RAM that can be used for an account.

The default is 40960.

— Primary Storage limits (GB)

The primary storage space that can be used for an account.

The default is 200.

— Secondary Storage limits (GB)

The secondary storage space that can be used for an account.

The default is 400.

6. Cliquer sur Appliquer.

11.1.3 Usage Record Format

Virtual Machine Usage Record Format

For running and allocated virtual machine usage, the following fields exist in a usage record:

- account name of the account
- accountid ID of the account
- domainid ID of the domain in which this account resides
- zoneid Zone where the usage occurred
- description A string describing what the usage record is tracking
- usage String representation of the usage, including the units of usage (e.g. 'Hrs' for VM running time)
- usagetype A number representing the usage type (see Usage Types)
- rawusage A number representing the actual usage in hours
- virtualMachineId The ID of the virtual machine
- name The name of the virtual machine
- offeringid The ID of the service offering
- templateid The ID of the template or the ID of the parent template. The parent template value is present when the current template was created from a volume.
- usageid Virtual machine
- type Hypervisor
- startdate, enddate The range of time for which the usage is aggregated; see Dates in the Usage Record

Network Usage Record Format

For network usage (bytes sent/received), the following fields exist in a usage record.

- account name of the account
- accountid ID of the account
- domainid ID of the domain in which this account resides
- zoneid Zone where the usage occurred
- description A string describing what the usage record is tracking
- usagetype A number representing the usage type (see Usage Types)
- rawusage A number representing the actual usage in hours
- usageid Device ID (virtual router ID or external device ID)
- type Device type (domain router, external load balancer, etc.)
- startdate, enddate The range of time for which the usage is aggregated; see Dates in the Usage Record

IP Address Usage Record Format

For IP address usage the following fields exist in a usage record.

- account name of the account
- accountid ID of the account
- domainid ID of the domain in which this account resides
- zoneid Zone where the usage occurred
- description A string describing what the usage record is tracking
- usage String representation of the usage, including the units of usage
- usagetype A number representing the usage type (see Usage Types)
- rawusage A number representing the actual usage in hours
- usageid IP address ID
- startdate, enddate The range of time for which the usage is aggregated; see Dates in the Usage Record
- issourcenat Whether source NAT is enabled for the IP address
- iselastic True if the IP address is elastic.

Disk Volume Usage Record Format

For disk volumes, the following fields exist in a usage record.

- account name of the account
- accountid ID of the account
- domainid ID of the domain in which this account resides
- zoneid Zone where the usage occurred
- description A string describing what the usage record is tracking
- usage String representation of the usage, including the units of usage (e.g. 'Hrs' for hours)
- usagetype A number representing the usage type (see Usage Types)
- rawusage A number representing the actual usage in hours
- usageid The volume ID
- offeringid The ID of the disk offering
- type Hypervisor
- templateid ROOT template ID
- size The amount of storage allocated
- startdate, enddate The range of time for which the usage is aggregated; see Dates in the Usage Record

Template, ISO, and Snapshot Usage Record Format

- account name of the account
- accountid ID of the account

- domainid ID of the domain in which this account resides
- zoneid Zone where the usage occurred
- description A string describing what the usage record is tracking
- usage String representation of the usage, including the units of usage (e.g. 'Hrs' for hours)
- usagetype A number representing the usage type (see Usage Types)
- rawusage A number representing the actual usage in hours
- usageid The ID of the the template, ISO, or snapshot
- offeringid The ID of the disk offering
- templateid Included only for templates (usage type 7). Source template ID.
- size Size of the template, ISO, or snapshot
- startdate, enddate The range of time for which the usage is aggregated; see Dates in the Usage Record

Load Balancer Policy or Port Forwarding Rule Usage Record Format

- account name of the account
- accountid ID of the account
- domainid ID of the domain in which this account resides
- zoneid Zone where the usage occurred
- description A string describing what the usage record is tracking
- usage String representation of the usage, including the units of usage (e.g. 'Hrs' for hours)
- usagetype A number representing the usage type (see Usage Types)
- rawusage A number representing the actual usage in hours
- usageid ID of the load balancer policy or port forwarding rule
- usagetype A number representing the usage type (see Usage Types)
- startdate, enddate The range of time for which the usage is aggregated; see Dates in the Usage Record

Network Offering Usage Record Format

- account name of the account
- accountid ID of the account
- domainid ID of the domain in which this account resides
- zoneid Zone where the usage occurred
- description A string describing what the usage record is tracking
- usage String representation of the usage, including the units of usage (e.g. 'Hrs' for hours)
- usagetype A number representing the usage type (see Usage Types)
- rawusage A number representing the actual usage in hours
- usageid ID of the network offering
- usagetype A number representing the usage type (see Usage Types)
- offeringid Network offering ID
- virtualMachineId The ID of the virtual machine
- virtualMachineId The ID of the virtual machine
- startdate, enddate The range of time for which the usage is aggregated; see Dates in the Usage Record

VPN User Usage Record Format

- account name of the account
- accountid ID of the account
- domainid ID of the domain in which this account resides
- zoneid Zone where the usage occurred
- description A string describing what the usage record is tracking
- usage String representation of the usage, including the units of usage (e.g. 'Hrs' for hours)
- usagetype A number representing the usage type (see Usage Types)

- rawusage A number representing the actual usage in hours
- usageid VPN user ID
- usagetype A number representing the usage type (see Usage Types)
- startdate, enddate The range of time for which the usage is aggregated; see Dates in the Usage Record

11.1.4 Usage Types

The following table shows all usage types.

| Type ID | Type Name | Description | | | |
|------------|---|---|--|--|--|
| 1 | RUNNING_VM | Tracks the total running time of a VM per usage record period. If the VM is upgraded | | | |
| | | during the usage period, you will get a separate Usage Record for the new upgraded VM. | | | |
| 2 | ALLOCA- | Tracks the total time the VM has been created to the time when it has been destroyed. | | | |
| | TED_VM | This usage type is also useful in determining usage for specific templates such as Windows-based templates. | | | |
| 3 | IP_ADDRESS | Tracks the public IP address owned by the account. | | | |
| 4 | NET- | Tracks the total number of bytes sent by all the VMs for an account. Cloud.com does | | | |
| | WORK_BYTES_S | ENOT currently track network traffic per VM. | | | |
| 5 | Tracks the total number of bytes received by all the VMs for an account. Cloud.com | | | | |
| | | Eddel Vilib Deurrently track network traffic per VM. | | | |
| 6 | VOLUME | Tracks the total time a disk volume has been created to the time when it has been | | | |
| destroyed. | | • | | | |
| _ | | Tracks the total time a template (either created from a snapshot or uploaded to the | | | |
| | cloud) has been created to the time it has been destroyed. The size of the template is | | | | |
| | | also returned. | | | |
| | | Tracks the total time an ISO has been uploaded to the time it has been removed from | | | |
| | | the cloud. The size of the ISO is also returned. | | | |
| 9 | SNAPSHOT | Tracks the total time from when a snapshot has been created to the time it have been | | | |
| | destroyed. | | | | |
| 11 | | | | | |
| | | removed. Cloud.com does not track whether a VM has been assigned to a policy. | | | |
| 12 | PORT_FORWARD ING_CRUTHE time from when a port forwarding rule was created until the time it was | | | | |
| | | removed. | | | |
| 13 | NET- | The time from when a network offering was assigned to a VM until it is removed. | | | |
| | WORK_OFFERING | | | | |
| 14 | VPN_USERS | The time from when a VPN user is created until it is removed. | | | |

11.1.5 Example response from listUsageRecords

All CloudStack API requests are submitted in the form of a HTTP GET/POST with an associated command and any parameters. A request is composed of the following whether in HTTP or HTTPS:

11.1.6 Dates in the Usage Record

Usage records include a start date and an end date. These dates define the period of time for which the raw usage number was calculated. If daily aggregation is used, the start date is midnight on the day in question and the end date is 23:59:59 on the day in question (with one exception; see below). A virtual machine could have been deployed at noon on that day, stopped at 6pm on that day, then started up again at 11pm. When usage is calculated on that day, there will be 7 hours of running VM usage (usage type 1) and 12 hours of allocated VM usage (usage type 2). If the same virtual machine runs for the entire next day, there will 24 hours of both running VM usage (type 1) and allocated VM usage (type 2).

Note: The start date is not the time a virtual machine was started, and the end date is not the time when a virtual machine was stopped. The start and end dates give the time range within which usage was calculated.

For network usage, the start date and end date again define the range in which the number of bytes transferred was calculated. If a user downloads 10 MB and uploads 1 MB in one day, there will be two records, one showing the 10 megabytes received and one showing the 1 megabyte sent.

There is one case where the start date and end date do not correspond to midnight and 11:59:59pm when daily aggregation is used. This occurs only for network usage records. When the usage server has more than one day's worth of unprocessed data, the old data will be included in the aggregation period. The start date in the usage record will show the date and time of the earliest event. For other types of usage, such as IP addresses and VMs, the old unprocessed data is not included in daily aggregation.

Gérer les réseaux et le trafic


12.1 Gérer les réseaux et le trafic

Dans CloudStack, les VMs invitées peuvent communiquer ensemble en utilisant les infrastructures partagées avec la sécurité et la perception que les utilisateurs ont un LAN privé. Le routeur virtuel CloudStack est le composant principal fournissant les fonctionnalités réseaux pour le trafic invité.

12.1.1 Trafic invité

Un réseau peut transporter le trafic invité seulement entre VMs à l'intérieur d'une zone. Les machines virtuelles de zones différentes ne peuvent pas communiquer ensemble en utilisant leurs adresses IP; elles doivent communiquer avec les autres par le routage de leurs adresses IP publiques.

Voir une configuration typique du trafic invité ci dessous :

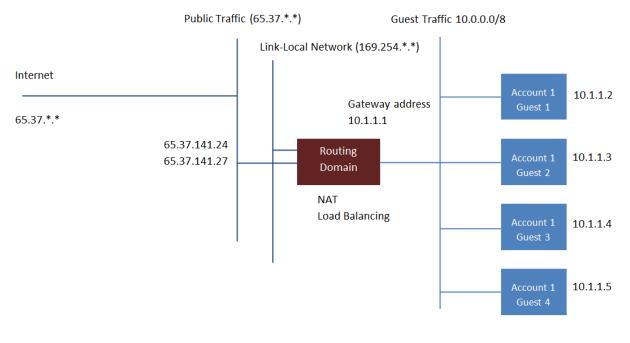

Guest Traffic Setup

Typiquement, le serveur de gestion crée automatiquement un routeur virtuel pour chaque réseau. Un routeur virtuel est une machine virtuelle spéciale qui fonctionne sur les hôtes. Chaque routeur virtuel dans un réseau isolé à trois


interfaces réseaux. Si plusieurs VLAN publics sont utilisés, le routeur aura plusieurs interfaces publiques. Son interface eth0 servira de passerelle pour le trafic invité et a comme adresse IP 10.1.1.1. Son interface eth1 est utilisée par le système pour configurer le routeur virtuel. Son interface eth2 a une adresse IP publique d'assignée pour le trafic publique. Si de multiples VLAN publics sont utilisés, le routeur aura plusieurs interfaces publiques.

Le routeur virtuel fournit le service DHCP qui va automatiquement assigner une adresse IP pour chaque VM invitée dans l'intervalle d'IP assignées au réseau. L'utilisateur peut manuellement reconfigurer les VMs invités pour adopter différentes adresses IP.

Le Source Nat est automatiquement configuré dans le routeur virtuel pour transférer le trafic sortant de toutes les VMs invitées.

12.1.2 Le réseau dans un Pod

L'image suivante illustre la configuration du réseau au sein d'un seul pod; Les hôtes sont connectés à un commutateur de niveau pod. Au minimum, les hôtes devraient avoir un lien montant vers chaque commutateur. Les agrégats d'interfaces réseaux sont également supportés. Le commutateur du pod est une pair de commutateurs gigabits redondants avec des liens à 10G.

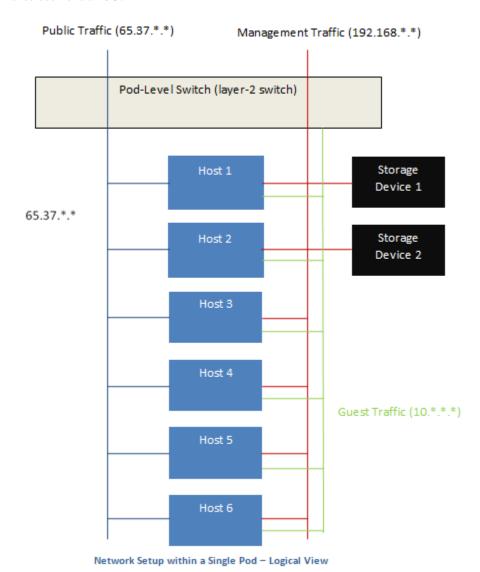


Les serveurs sont connectés comme ceci :

- Les périphériques de stockages ne sont connectés qu'au réseau qui transporte le trafic de gestion.
- Les hôtes sont connectés aux réseaux pour à la fois le trafic de gestion et le trafic publique.
- Les hôtes sont aussi connectés à un ou plusieurs réseaux qui transportent le trafic invité.

Nous recommandons l'utilisation de plusieurs cartes physique Ethernet qui implémente chacune interface réseau comme une fabrique redondante de commutateur dans le but d'optimiser le débit et améliorer la fiabilité.

12.1.3 Le réseau dans une Zone

La figure suivante illustre la configuration du réseau au sein d'une seule zone.

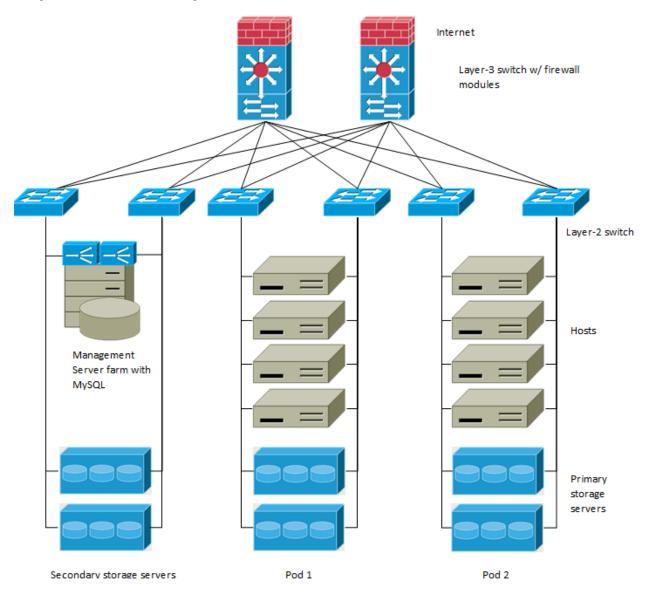

Un parefeu pour le trafic de gestion opère dans le mode NAT. Le réseau assigne typiquement des adresses IP dans l'espace d'adressage du réseau privé de classe B 192.168.0.0/16. Chaque pod se voit assigné des adresses IP dans l'espace privé de classe C 192.168.*.0/24.

Chaque zone à son propre ensemble d'adresses IP publiques. Les adresses IP publiques depuis différentes zones ne doivent pas se chevaucher.

12.1.4 Configuration du réseau physique d'une zone basique

Dans un réseau basique, configurer le réseau physique est assez simple. Vous devez seulement configurer un réseau invité pour transporter le trafic généré par les VMs invitées. Quand vous ajouter pour la première fois une zone à CloudStack, vous configurer le réseau invité par les écrans Ajouter une zone.

12.1.5 Configuration du réseau physique d'une zone basique


A l'intérieur d'une zone qui utilise le réseau avancé, vous devez dire au serveur de gestion comment le réseau physique est configuré pour transporter différents types de trafics isolés.

Configurer le trafic invité dans une Zone Avancée

Ces étapes assume que vous êtes déjà connecté dans l'interface CloudStack. Pour configurer le réseau invité de base :

- 1. Dans le menu de gauche, choisir Infrastructure. Dans Zones, cliquer sur Voir Plus, puis cliquer sur la zone à laquelle vous voulez ajouter un réseau.
- 2. Cliquer sur l'onglet Réseau.
- 3. Cliquer sur Ajouter un réseau invité.

La fenêtre Ajouter un réseau invité est affichée :

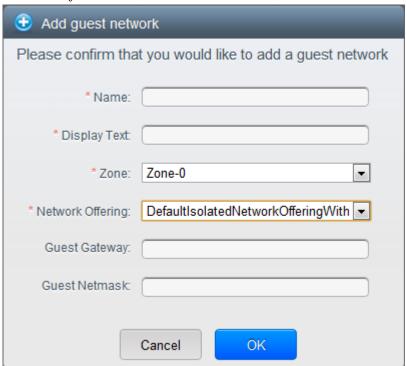

- 4. Fournir l'information suivante :
 - **Nom** : Le nom du réseau. Cela sera visible de l'utilisateur.
 - **Texte affiché** : La description du réseau. Cela sera visible de l'utilisateur.
 - **Zone** : La zone pour laquelle vous êtes en train de configurer le réseau invité.
 - **Offre réseau** : Si l'administrateur a configuré plusieurs offres de réseau, sélectionner celui que vous voulez utiliser pour ce réseau.
 - **Passerelle invitée** : La passerelle que les invités devraient utiliser.
 - **Masque de sous réseau invité** : Le masque de sous réseau utilisé sur le sous réseau que les invités vont utiliser.

5. Cliquez sur OK.

Configurer le trafic public dans une Zone Avancée

Dans une zone qui utilise un réseau avancé, vous devez configurer au moins une plage d'adresses IP pour le trafic Internet.

Configurer un réseau invité partagé

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur
- 2. Choisissez Infrastructure dans le panneau de navigation à gauche.
- 3. Dans zones, cliquez sur Voir tout.
- 4. Cliquer sur la zone à laquelle vous voulez ajouter un réseau invité.
- 5. Cliquer sur l'onglet Réseau.
- 6. Cliquer sur le réseau physique avec lequel vous voulez travailler.
- 7. Sur le noeud Invité du diagramme, cliquer sur Configurer.
- 8. Cliquer sur l'onglet Réseau.
- 9. Cliquer sur Ajouter un réseau invité.
 - La fenêtre Ajouter un réseau invité est affichée :
- 10. Spécifier les informations suivantes :
 - **Nom** : Le nom du réseau. Cela sera visible de l'utilisateur.
 - **Description**: La description courte du réseau qui peut être affichée aux utilisateurs
 - **ID VLAN**: L'ID unique du VLAN.
 - **ID du VLAN isolé** : L'ID unique du VLAN secondaire isolé.
 - **Portée** : Les portées possibles sont Domaine, Compte, Projet et Tous.
 - Domaine : Sélectionner Domaine limite la partée de ce réseau invité au domaine que vous spécifiez. Le réseau ne sera pas disponible pour les autres domaines. Si vous sélectionnez Accès Sous Domaine, le réseau invité est disponible à tous les sous domaines au sein du domaine sélectionné.
 - **Compte** : Le compte pour lequel le réseau invité est créé. Vous devez spécifier le domaine auquel appartient le compte.
 - Projet : Le projet pour lequel le réseau invité est créé. Vous devez spécifier le domaine auquel le projet appartient.
 - **Tous** : Le réseau invité est disponible pour tous les domaines, comptes, projets au sein de la zone sélectionnée.
 - Offre réseau : Si l'administrateur a configuré plusieurs offres de réseau, sélectionnez celle que vous voulez utiliser pour ce réseau.
 - **Passerelle**: La passerelle que les invités devraient utiliser.
 - Masque de sous réseau : Le masque de sous réseau du réseau que les utilisateurs vont utiliser.
 - Plage IP: Une plage d'adresses IP qui sont accessibles depuis l'Internet est qui sont assignées aux VMs invitées.
 - Si une interface est utilisée, ces IP devrait être dans le même CIDR dans le cas de l'IPv6.
 - IPv6 CIRD : Le préfixe réseau qui défini le sous réseau du réseau invité. C'est le CIDR qui décrit les adresses IPv6 en usage dans les réseaux invités de cette zone. Pour autoriser les adresses IP depuis un bloc d'adresse particulier, entrer un CIDR.
 - Domaine Réseau : Un suffixe DNS personnalisé au niveau du réseau. Si vous voulez assigner un nom de domaine spécial au réseau des VM invitées, spécifier un suffixe DNS.
- 11. Cliquer OK pour confirmer.

12.1.6 Utiliser plusieurs Réseaux d'Invités

Dans les zones qui utilisent le réseau avancé, des réseaux additionnels pour le trafic invité peuvent être ajouté à n'importe quel moment après l'installation initiale. Vous pouvez aussi personnaliser le nom de domaine associé avec le réseau en spécifiant un suffix DNS pour chaque réseau.

Les réseaux d'une VM sont définie à la création de la VM. Une VM ne peut pas ajouter ou supprimer des réseaux après qu'elle ait été créée, bien que l'utilisateur peut aller dans son inviter et supprimer l'adresse IP sur la carte réseau d'un réseau particulier.

Chaque VM a juste un réseau par défaut. La réponse du serveur DHCP du routeur virtuel configurera la passerelle par défaut de l'invité comme ça pour le réseau par défaut. Plusieurs réseaux qui ne sont pas par défaut peuvent être ajoutés à un invité en complément du seul réseau, ce qui nécessite le réseau par défaut. L'administrateur peut contrôler quels réseaux sont disponible comme réseau par défaut.

Des réseaux supplémentaire peuvent être disponible pour tous les comptes ou être assigné à un compte spécifique. Les réseaux qui sont disponibles à tous les comptes sont à l'échelle de la zone. Tout utilisateur avec un accès à la zone peut créer une VM avec un accès à ce réseaux. Ces réseaux à l'échelle de la zone fournissent un peu ou pas du tout d'isolation entre les invités. Les réseaux qui sont assignés à un compte spécifique fournissent une isolation plus solide.

Ajouter un réseau invité supplémentaire

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Dans la navigation à gauche, choisissez Réseau.
- 3. Cliquez sur Ajouter un réseau invité. Donnez les informations suivantes :
 - **Nom** : Le nom du réseau. Cela sera visible de l'utilisateur.
 - **Texte affiché** : La description du réseau. Cela sera visible de l'utilisateur.
 - **Zone**. Le nom de la zone à laquelle le réseau s'applique. Chaque zone est un domaine de diffusion, et par conséquent, chaque zone a une plage d'IP différente comme réseau d'invité. L'administrateur doit configurer la plage d'IP pour chaque zone.
 - **Offre réseau** : Si l'administrateur a configuré plusieurs offres de réseau, sélectionnez celle que vous voulez utiliser pour ce réseau.
 - **Passerelle invitée** : La passerelle que les invités devraient utiliser.
 - **Masque de sous réseau invité** : Le masque de sous réseau utilisé sur le sous réseau que les invités vont utiliser.
- 4. Cliquer sur Créer.

Reconfigurer les Réseaux dans les VMs

CloudStack vous offre la possibilité de déplacer des VMs d'un réseau à un autre et de reconfigurer son réseau. Vous pouvez retirer une VM d'un réseau et l'ajouter à un nouveau réseau. Vous pouvez aussi changer le réseau par défaut d'une machine virtuelle. Avec cette fonctionnalité, les charges d'un serveur traditionnel ou hybride peut être facilement adapté.

Cette fonctionnalité est supportée sur les hyperviseurs XenServer, VMware et KVM.

Prérequis

S'assurer que les vm-tools fonctionnent sur les VMs invités pour ajouter ou retirer les réseaux pour que cela fonctionne sur les hyperviseur VMware.

Ajouter un réseau

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Sur la gauche, cliquez sur Instances
- 3. Choisir la VM avec laquelle vous voulez travailler.
- 4. Cliquer sur l'onglet Interface.
- 5. Cliquer sur Ajouter un réseau à une VM.

La boîte de dialogue Ajouter un réseau à une VM est affichée.

6. Dans la liste déroulante, sélectionner le réseau que vous aimeriez ajouter à cette VM.

Une nouvelle interface réseau est ajoutée pour ce réseau. Vous pouvez voir les détails suivants dans la page de l'interface :

- -ID
- Nom du réseau
- Туре
- Adresse IP
- Passerelle
- Masque de sous-réseau
- Par défaut?
- CIDR (pour IPv6)

Supprimer un réseau

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Sur la gauche, cliquez sur Instances
- 3. Choisir la VM avec laquelle vous voulez travailler.
- 4. Cliquer sur l'onglet Interface.
- 5. Repérer l'interface que vous voulez retirer.
- 6. Cliquer sur le bouton Supprimer une interface.
- 7. Cliquer sur Oui pour confirmer.

Sélectionner le réseau par défaut.

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Sur la gauche, cliquez sur Instances
- 3. Choisir la VM avec laquelle vous voulez travailler.
- 4. Cliquer sur l'onglet Interface.
- 5. Repérer l'interface avec laquelle vous voulez travailler.
- 6. Cliquer sur le bouton Définir une interface par défaut.



7. Cliquer sur Oui pour confirmer.

Changer l'offre de réseau pour un réseau invités.

Un utilisateur ou un administrateur peut changer l'offre de réseau qui est associée avec un réseau d'invité existant.

1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.

- 2. Si vous êtes en train de changer d'une offre de réseau qui utilise le routeur virtuel CloudStack vers une qui utilise des périphériques externes comme fournisseurs de services réseaux, vous devez d'abord stopper toutes les VMs de ce réseau.
- 3. Dans la navigation à gauche, choisissez Réseau.
- 4. Cliquer sur le nom du réseau que vous voulez modifier.
- 5. Dans l'onglet Détails, cliquer sur Editer.



- 6. Dans Offre de Réseau, choisir la nouvelle offre de réseau, puis cliquer sur Appliquer.
 - Une invite est affichée demandant si vous voulez conserver le CIDR existant. Ceci vous permet de savoir que si vous changer l'offre de réseau, le CIDR sera réaffecté.
 - Si vous évoluez entre un routeur virtuel comme fournisseur et un périphérique réseau externe comme fournisseur, accepter le changement du CIDR pour continuer en cliquant sur Oui.
- 7. Attendre que la mise à jour soit finie. Ne pas essayer de redémarrer les VMs tant que le changement du réseau ne soit pas fini.
- 8. Si vous avez stoppé des VMs, redémarrer les.

12.1.7 La réservation d'IP dans les réseaux isolés invité.

In isolated guest networks, a part of the guest IP address space can be reserved for non-CloudStack VMs or physical servers. To do so, you configure a range of Reserved IP addresses by specifying the CIDR when a guest network is in Implemented state. If your customers wish to have non-CloudStack controlled VMs or physical servers on the same network, they can share a part of the IP address space that is primarily provided to the guest network.

In an Advanced zone, an IP address range or a CIDR is assigned to a network when the network is defined. The CloudStack virtual router acts as the DHCP server and uses CIDR for assigning IP addresses to the guest VMs. If you decide to reserve CIDR for non-CloudStack purposes, you can specify a part of the IP address range or the CIDR that should only be allocated by the DHCP service of the virtual router to the guest VMs created in CloudStack. The remaining IPs in that network are called Reserved IP Range. When IP reservation is configured, the administrator can add additional VMs or physical servers that are not part of CloudStack to the same network and assign them the Reserved IP addresses. CloudStack guest VMs cannot acquire IPs from the Reserved IP Range.

Considérations sur la réservation d'IP

Consider the following before you reserve an IP range for non-CloudStack machines:

- IP Reservation is supported only in Isolated networks.
- IP Reservation can be applied only when the network is in Implemented state.
- Aucune réservation d'IP n'est effectuée par défaut.
- Guest VM CIDR you specify must be a subset of the network CIDR.
- Specify a valid Guest VM CIDR. IP Reservation is applied only if no active IPs exist outside the Guest VM CIDR.
 - You cannot apply IP Reservation if any VM is alloted with an IP address that is outside the Guest VM CIDR.
- To reset an existing IP Reservation, apply IP reservation by specifying the value of network CIDR in the CIDR field.
 - Par exemple, le tableau suivant décris trois scénarios de création de réseau invité :

| Cas | CIDR | CIDR | Interval d'IP | Description | | |
|-----|---|-------------------|-------------------------|--|--|--|
| | | du ré- | réservées pour les | | | |
| | | seau | VMs Non-CloudStack | | | |
| 1 | 10.1.1 | .0 A24 cun | Aucun | Aucune réservation d'IP. | | |
| 2 | 10.1.1 0 /20 61.1.0/24/0.1.1.64 à 10.1.1.254 | | 240.1.1.64 à 10.1.1.254 | IP Reservation configured by the UpdateNetwork API | | |
| | | | | with guestymcidr=10.1.1.0/26 or enter 10.1.1.0/26 in | | |
| | | | | the CIDR field in the UI. | | |
| 3 | 10.1.1 | .0A2dacun | Aucun | Removing IP Reservation by the UpdateNetwork API | | |
| | | | | with guestymcidr=10.1.1.0/24 or enter 10.1.1.0/24 in | | |
| | | | | the CIDR field in the UI. | | |

Limitations

- The IP Reservation is not supported if active IPs that are found outside the Guest VM CIDR.
- Upgrading network offering which causes a change in CIDR (such as upgrading an offering with no external devices to one with external devices) IP Reservation becomes void if any. Reconfigure IP Reservation in the new re-implemented network.

Recommandations

Apply IP Reservation to the guest network as soon as the network state changes to Implemented. If you apply reservation soon after the first guest VM is deployed, lesser conflicts occurs while applying reservation.

Réserver un intervalle d'IP

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Dans la navigation à gauche, choisissez Réseau.
- 3. Cliquer sur le nom du réseau que vous voulez modifier.
- 4. Dans l'onglet Détails, cliquer sur Editer.

 The CIDR field changes to editable one.
- 5. In CIDR, specify the Guest VM CIDR.
- 6. Click Apply.

Wait for the update to complete. The Network CIDR and the Reserved IP Range are displayed on the Details page.

12.1.8 Reserving Public IP Addresses and VLANs for Accounts

CloudStack provides you the ability to reserve a set of public IP addresses and VLANs exclusively for an account. During zone creation, you can continue defining a set of VLANs and multiple public IP ranges. This feature extends the functionality to enable you to dedicate a fixed set of VLANs and guest IP addresses for a tenant.

Note that if an account has consumed all the VLANs and IPs dedicated to it, the account can acquire two more resources from the system. CloudStack provides the root admin with two configuration parameter to modify this default behavior: use.system.public.ips and use.system.guest.vlans. These global parameters enable the root admin to disallow an account from acquiring public IPs and guest VLANs from the system, if the account has dedicated resources and these dedicated resources have all been consumed. Both these configurations are configurable at the account level.

This feature provides you the following capabilities:

- Reserve a VLAN range and public IP address range from an Advanced zone and assign it to an account
- Disassociate a VLAN and public IP address range from an account
- View the number of public IP addresses allocated to an account
- Check whether the required range is available and is conforms to account limits.

The maximum IPs per account limit cannot be superseded.

Dedicating IP Address Ranges to an Account

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur
- 2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquer sur Infrastructure.
- 3. Dans Zones, cliquer sur Voir toutes.
- 4. Choisir la zone avec laquelle vous voulez travailler.
- 5. Cliquer sur l'onglet Réseau.
- 6. Dans le noeud Public du diagramme, cliquer sur Configure.
- 7. Cliquer sur l'onglet intervalle IP.

You can either assign an existing IP range to an account, or create a new IP range and assign to an account.

- 8. To assign an existing IP range to an account, perform the following:
 - (a) Localiser l'intervalle d'IP avec lequel vous voulez travailler.
 - (b) Cliquer sur le bouton Ajouter un compte .La boîte de dialogue Ajouter un compte est affichée.
 - (c) Spécifier les informations suivantes :
 - **Account**: The account to which you want to assign the IP address range.
 - Domain : The domain associated with the account.

To create a new IP range and assign an account, perform the following:

- i. Spécifier les informations suivantes :
 - Passerelle
 - Masque de sous-réseau
 - VLAN
 - IP de départ
 - IP de fin
 - **Compte**: Effectuer au choix:
 - A. Cliquer sur Compte.

La page Ajouter un compte est affichée.

- B. Spécifier les informations suivantes :
 - **Account**: The account to which you want to assign an IP address range.
 - **Domain**: The domain associated with the account.
- C. Cliquez sur OK.
- ii. Cliquer sur Ajouter.

Dedicating VLAN Ranges to an Account

- 1. After the CloudStack Management Server is installed, log in to the CloudStack UI as administrator.
- 2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquer sur Infrastructure.
- 3. Dans Zones, cliquer sur Voir toutes.
- 4. Choisir la zone avec laquelle vous voulez travailler.
- 5. Cliquer sur l'onglet Réseau.

- 6. In the Guest node of the diagram, click Configure.
- 7. Select the Dedicated VLAN Ranges tab.
- 8. Click Dedicate VLAN Range.

The Dedicate VLAN Range dialog is displayed.

- 9. Spécifier les informations suivantes :
 - VLAN Range: The VLAN range that you want to assign to an account.
 - **Account**: The account to which you want to assign the selected VLAN range.
 - **Domain**: The domain associated with the account.

12.1.9 Configuring Multiple IP Addresses on a Single NIC

CloudStack provides you the ability to associate multiple private IP addresses per guest VM NIC. In addition to the primary IP, you can assign additional IPs to the guest VM NIC. This feature is supported on all the network configurations: Basic, Advanced, and VPC. Security Groups, Static NAT and Port forwarding services are supported on these additional IPs.

As always, you can specify an IP from the guest subnet; if not specified, an IP is automatically picked up from the guest VM subnet. You can view the IPs associated with for each guest VM NICs on the UI. You can apply NAT on these additional guest IPs by using network configuration option in the CloudStack UI. You must specify the NIC to which the IP should be associated.

This feature is supported on XenServer, KVM, and VMware hypervisors. Note that Basic zone security groups are not supported on VMware.

Cas d'usages

Some of the use cases are described below:

- Network devices, such as firewalls and load balancers, generally work best when they have access to multiple IP addresses on the network interface.
- Moving private IP addresses between interfaces or instances. Applications that are bound to specific IP addresses can be moved between instances.
- Hosting multiple SSL Websites on a single instance. You can install multiple SSL certificates on a single instance, each associated with a distinct IP address.

Lignes directrices

To prevent IP conflict, configure different subnets when multiple networks are connected to the same VM.

Assigner des IPs additionnelles à une VM

- 1. Se connecter à l'interface CloudStack.
- 2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquer sur Instances.
- 3. Click the name of the instance you want to work with.
- 4. Dans l'onglet Détails, cliquer sur Interfaces.
- 5. Cliquer sur Voir les IPs secondaires.
- 6. Cliquez sur Obtenir une nouvelle adresse IP, et cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation. You need to configure the IP on the guest VM NIC manually. CloudStack will not automatically configure the acquired IP address on the VM. Ensure that the IP address configuration persist on VM reboot.
 - Au bout de quelques instants, la nouvelle adresse IP devrait apparaître dans l'état Allouée. Vous pouvez maintenant utiliser l'adresse IP pour la redirection de port ou les règles de NAT statiques.

Port Forwarding and StaticNAT Services Changes

Because multiple IPs can be associated per NIC, you are allowed to select a desired IP for the Port Forwarding and StaticNAT services. The default is the primary IP. To enable this functionality, an extra optional parameter 'vmguestip' is added to the Port forwarding and StaticNAT APIs (enableStaticNat, createIpForwardingRule) to indicate on what IP address NAT need to be configured. If vmguestip is passed, NAT is configured on the specified private IP of the VM. if not passed, NAT is configured on the primary IP of the VM.

12.1.10 A propos de plusieurs intervalles d'IP

Note: The feature can only be implemented on IPv4 addresses.

CloudStack provides you with the flexibility to add guest IP ranges from different subnets in Basic zones and security groups-enabled Advanced zones. For security groups-enabled Advanced zones, it implies multiple subnets can be added to the same VLAN. With the addition of this feature, you will be able to add IP address ranges from the same subnet or from a different one when IP address are exhausted. This would in turn allows you to employ higher number of subnets and thus reduce the address management overhead. To support this feature, the capability of createVlanIpRange API is extended to add IP ranges also from a different subnet.

Ensure that you manually configure the gateway of the new subnet before adding the IP range. Note that CloudStack supports only one gateway for a subnet; overlapping subnets are not currently supported.


Use the deleteVlanRange API to delete IP ranges. This operation fails if an IP from the remove range is in use. If the remove range contains the IP address on which the DHCP server is running, CloudStack acquires a new IP from the same subnet. If no IP is available in the subnet, the remove operation fails.

Cette fonctionnalité est supportée sur les hyperviseurs XenServer, VMware et KVM.

12.1.11 A propos d'Elastic IP

Elastic IP (EIP) addresses are the IP addresses that are associated with an account, and act as static IP addresses. The account owner has the complete control over the Elastic IP addresses that belong to the account. As an account owner, you can allocate an Elastic IP to a VM of your choice from the EIP pool of your account. Later if required you can reassign the IP address to a different VM. This feature is extremely helpful during VM failure. Instead of replacing the VM which is down, the IP address can be reassigned to a new VM in your account.

Similar to the public IP address, Elastic IP addresses are mapped to their associated private IP addresses by using StaticNAT. The EIP service is equipped with StaticNAT (1:1) service in an EIP-enabled basic zone. The default network offering, DefaultSharedNetscalerEIPandELBNetworkOffering, provides your network with EIP and ELB network services if a NetScaler device is deployed in your zone. Consider the following illustration for more details.

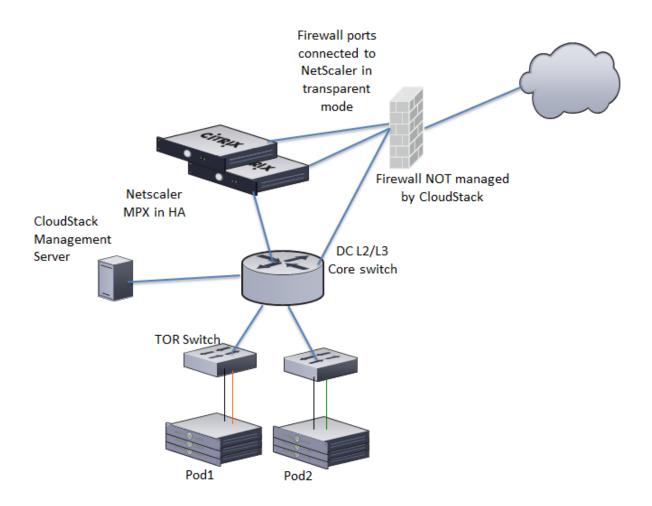

In the illustration, a NetScaler appliance is the default entry or exit point for the CloudStack instances, and firewall is the default entry or exit point for the rest of the data center. Netscaler provides LB services and staticNAT service to the guest networks. The guest traffic in the pods and the Management Server are on different subnets / VLANs. The policy-based routing in the data center core switch sends the public traffic through the NetScaler, whereas the rest of the data center goes through the firewall.

The EIP work flow is as follows:

- When a user VM is deployed, a public IP is automatically acquired from the pool of public IPs configured in the zone. This IP is owned by the VM's account.
- Each VM will have its own private IP. When the user VM starts, Static NAT is provisioned on the NetScaler device by using the Inbound Network Address Translation (INAT) and Reverse NAT (RNAT) rules between the public IP and the private IP.

Note: Inbound NAT (INAT) is a type of NAT supported by NetScaler, in which the destination IP address is replaced in the packets from the public network, such as the Internet, with the private IP address of a VM in the private network. Reverse NAT (RNAT) is a type of NAT supported by NetScaler, in which the source IP address is replaced in the packets generated by a VM in the private network with the public IP address.

- This default public IP will be released in two cases:
 - When the VM is stopped. When the VM starts, it again receives a new public IP, not necessarily the same one allocated initially, from the pool of Public IPs.
 - The user acquires a public IP (Elastic IP). This public IP is associated with the account, but will not be mapped to any private IP. However, the user can enable Static NAT to associate this IP to the private IP of

a VM in the account. The Static NAT rule for the public IP can be disabled at any time. When Static NAT is disabled, a new public IP is allocated from the pool, which is not necessarily be the same one allocated initially.

For the deployments where public IPs are limited resources, you have the flexibility to choose not to allocate a public IP by default. You can use the Associate Public IP option to turn on or off the automatic public IP assignment in the EIP-enabled Basic zones. If you turn off the automatic public IP assignment while creating a network offering, only a private IP is assigned to a VM when the VM is deployed with that network offering. Later, the user can acquire an IP for the VM and enable static NAT.

For more information on the Associate Public IP option, see "Creating a New Network Offering".

Note: The Associate Public IP feature is designed only for use with user VMs. The System VMs continue to get both public IP and private by default, irrespective of the network offering configuration.

New deployments which use the default shared network offering with EIP and ELB services to create a shared network in the Basic zone will continue allocating public IPs to each user VM.

12.1.12 IPs portable

A propos des IP portables

Portable IPs in CloudStack are region-level pool of IPs, which are elastic in nature, that can be transferred across geographically separated zones. As an administrator, you can provision a pool of portable public IPs at region level and are available for user consumption. The users can acquire portable IPs if admin has provisioned portable IPs at the region level they are part of. These IPs can be use for any service within an advanced zone. You can also use portable IPs for EIP services in basic zones.

The salient features of Portable IP are as follows:

- L'IP est allouée de manière statique
- IP need not be associated with a network
- IP association is transferable across networks
- IP is transferable across both Basic and Advanced zones
- IP is transferable across VPC, non-VPC isolated and shared networks
- Portable IP transfer is available only for static NAT.

Lignes directrices

Before transferring to another network, ensure that no network rules (Firewall, Static NAT, Port Forwarding, and so on) exist on that portable IP.

Configuring Portable IPs

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. In the left navigation, click Regions.
- 3. Choose the Regions that you want to work with.
- 4. Cliquer sur voir l'IP Portable.
- Click Portable IP Range.
 The Add Portable IP Range window is displayed.
- 6. Spécifier les informations suivantes :

- Start IP/ End IP: A range of IP addresses that are accessible from the Internet and will be allocated to
 guest VMs. Enter the first and last IP addresses that define a range that CloudStack can assign to guest
 VMs
- Gateway: The gateway in use for the Portable IP addresses you are configuring.
- **Netmask**: The netmask associated with the Portable IP range.
- **VLAN**: The VLAN that will be used for public traffic.
- 7. Cliquez sur OK.

Acquiring a Portable IP

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Dans la navigation à gauche, choisissez Réseau.
- 3. Cliquez sur le nom du réseau avec lequel vous souhaitez travailler.
- 4. Cliquez sur Voir les adresses IP.
- Cliquer sur Acquérir une nouvelle IP.
 La fenêtre Acquérir une nouvelle IP est affichée.
- 6. Spécifier si vous voulez une IP transverse à la zone ou non.
- 7. Cliquer sur Oui dans la boite de dialogue de confirmation. Après quelques instants, la nouvelle adresse IP devrait apparaître avec l'état Allouée. Vous pouvez utiliser l'adresse IP dans la redirection de port ou les règles de NATage statiques.

Transférer une IP Portable

An IP can be transferred from one network to another only if Static NAT is enabled. However, when a portable IP is associated with a network, you can use it for any service in the network.

To transfer a portable IP across the networks, execute the following API:

```
http://localhost:8096/client/api?command=enableStaticNat&response=json&
ipaddressid=a4bc37b2-4b4e-461d-9a62-b66414618e36&virtualmachineid=a242c476-ef37-
441e-9c7b-b303e2a9cb4f&networkid=6e7cd8d1-d1ba-4c35-bdaf-333354cbd49810
```

Replace the UUID with appropriate UUID. For example, if you want to transfer a portable IP to network X and VM Y in a network, execute the following:

```
http://localhost:8096/client/api?command=enableStaticNat&response=json&

ipaddressid=a4bc37b2-4b4e-461d-9a62-b66414618e36&virtualmachineid=Y&networkid=X
```

12.1.13 Multiple Subnets in Shared Network

CloudStack provides you with the flexibility to add guest IP ranges from different subnets in Basic zones and security groups-enabled Advanced zones. For security groups-enabled Advanced zones, it implies multiple subnets can be added to the same VLAN. With the addition of this feature, you will be able to add IP address ranges from the same subnet or from a different one when IP address are exhausted. This would in turn allows you to employ higher number of subnets and thus reduce the address management overhead. You can delete the IP ranges you have added.

Prerequisites and Guidelines


- This feature can only be implemented:
 - on IPv4 addresses

- if virtual router is the DHCP provider
- on KVM, xenServer, and VMware hypervisors
- Manually configure the gateway of the new subnet before adding the IP range.
- CloudStack supports only one gateway for a subnet; overlapping subnets are not currently supported

Adding Multiple Subnets to a Shared Network

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Choisissez Infrastructure dans le panneau de navigation à gauche.
- 3. On Zones, click View More, then click the zone to which you want to work with...
- 4. Click Physical Network.
- 5. In the Guest node of the diagram, click Configure.
- 6. Click Networks.
- 7. Select the networks you want to work with.
- 8. Click View IP Ranges.
- 9. Click Add IP Range.

The Add IP Range dialog is displayed, as follows:

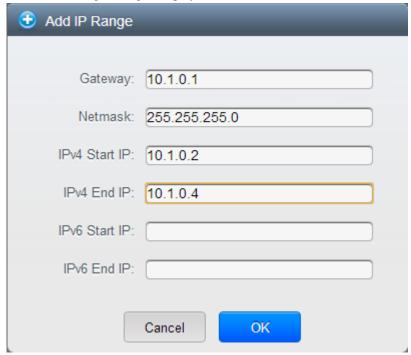

10. Spécifier les informations suivantes :

Tous les champs sont obligatoires.

- Gateway: The gateway for the tier you create. Ensure that the gateway is within the Super CIDR range that you specified while creating the VPC, and is not overlapped with the CIDR of any existing tier within the VPC.
- Netmask: The netmask for the tier you create.
 Par exemple, si le CIDR du VPC est 10.0.0.0/16 et que le réseau CIDR du tiers est 10.0.1.0/24, la passerelle du tiers est 10.0.1.1, et le masque de sous réseau du tiers est 255.255.255.0.
- Start IP/ End IP: A range of IP addresses that are accessible from the Internet and will be allocated to guest VMs. Enter the first and last IP addresses that define a range that CloudStack can assign to guest VMs.
- 11. Cliquez sur OK.

12.1.14 Isolation in Advanced Zone Using Private VLAN

Isolation of guest traffic in shared networks can be achieved by using Private VLANs (PVLAN). PVLANs provide Layer 2 isolation between ports within the same VLAN. In a PVLAN-enabled shared network, a user VM cannot reach other user VM though they can reach the DHCP server and gateway, this would in turn allow users to control traffic within a network and help them deploy multiple applications without communication between application as well as prevent communication with other users' VMs.

- Isolate VMs in a shared networks by using Private VLANs.
- Supported on KVM, XenServer, and VMware hypervisors
- PVLAN-enabled shared network can be a part of multiple networks of a guest VM.

About Private VLAN

In an Ethernet switch, a VLAN is a broadcast domain where hosts can establish direct communication with each another at Layer 2. Private VLAN is designed as an extension of VLAN standard to add further segmentation of the logical broadcast domain. A regular VLAN is a single broadcast domain, whereas a private VLAN partitions a larger VLAN broadcast domain into smaller sub-domains. A sub-domain is represented by a pair of VLANs: a Primary VLAN and a Secondary VLAN. The original VLAN that is being divided into smaller groups is called Primary, which implies that all VLAN pairs in a private VLAN share the same Primary VLAN. All the secondary VLANs exist only inside the Primary. Each Secondary VLAN has a specific VLAN ID associated to it, which differentiates one sub-domain from another.

Three types of ports exist in a private VLAN domain, which essentially determine the behaviour of the participating hosts. Each ports will have its own unique set of rules, which regulate a connected host's ability to communicate with other connected host within the same private VLAN domain. Configure each host that is part of a PVLAN pair can be by using one of these three port designation:

- Promiscuous: A promiscuous port can communicate with all the interfaces, including the community and isolated host ports that belong to the secondary VLANs. In Promiscuous mode, hosts are connected to promiscuous ports and are able to communicate directly with resources on both primary and secondary VLAN. Routers, DHCP servers, and other trusted devices are typically attached to promiscuous ports.
- Isolated VLANs: The ports within an isolated VLAN cannot communicate with each other at the layer-2 level. The hosts that are connected to Isolated ports can directly communicate only with the Promiscuous resources. If your customer device needs to have access only to a gateway router, attach it to an isolated port.
- Community VLANs: The ports within a community VLAN can communicate with each other and with the promiscuous ports, but they cannot communicate with the ports in other communities at the layer-2 level. In a Community mode, direct communication is permitted only with the hosts in the same community and those that are connected to the Primary PVLAN in promiscuous mode. If your customer has two devices that need to be isolated from other customers' devices, but to be able to communicate among themselves, deploy them in community ports.

For further reading:

- Understanding Private VLANs
- Cisco Systems' Private VLANs: Scalable Security in a Multi-Client Environment
- Private VLAN (PVLAN) on vNetwork Distributed Switch Concept Overview (1010691)

Prérequis

- Use a PVLAN supported switch.
 See Private VLAN Catalyst Switch Support Matrix for more information.
- All the layer 2 switches, which are PVLAN-aware, are connected to each other, and one of them is connected to a router. All the ports connected to the host would be configured in trunk mode. Open Management VLAN, Primary VLAN (public) and Secondary Isolated VLAN ports. Configure the switch port connected to the router in PVLAN promiscuous trunk mode, which would translate an isolated VLAN to primary VLAN for the PVLAN-unaware router.

Note that only Cisco Catalyst 4500 has the PVLAN promiscuous trunk mode to connect both normal VLAN and PVLAN to a PVLAN-unaware switch. For the other Catalyst PVLAN support switch, connect the switch to upper switch by using cables, one each for a PVLAN pair.

- Configure private VLAN on your physical switches out-of-band.
- Before you use PVLAN on XenServer and KVM, enable Open vSwitch (OVS).

Note: OVS on XenServer and KVM does not support PVLAN natively. Therefore, CloudStack managed to simulate PVLAN on OVS for XenServer and KVM by modifying the flow table.

Creating a PVLAN-Enabled Guest Network

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur
- 2. Choisissez Infrastructure dans le panneau de navigation à gauche.
- 3. Dans zones, cliquez sur Voir tout.
- 4. Cliquer sur la zone à laquelle vous voulez ajouter un réseau invité.
- 5. Cliquer sur l'onglet Réseau.
- 6. Cliquer sur le réseau physique avec lequel vous voulez travailler.
- 7. Sur le noeud Invité du diagramme, cliquer sur Configurer.
- 8. Cliquer sur l'onglet Réseau.
- 9. Cliquer sur Ajouter un réseau invité.
 - La fenêtre Ajouter un réseau invité est affichée :
- 10. Spécifier les informations suivantes :
 - **Nom** : Le nom du réseau. Cela sera visible de l'utilisateur.
 - **Description** : La description courte du réseau qui peut être affichée aux utilisateurs
 - **ID VLAN**: L'ID unique du VLAN.
 - **Secondary Isolated VLAN ID**: The unique ID of the Secondary Isolated VLAN.
 - For the description on Secondary Isolated VLAN, see *About Private VLAN*".
 - **Portée** : Les portées possibles sont Domaine, Compte, Projet et Tous.
 - Domaine : Sélectionner Domaine limite la partée de ce réseau invité au domaine que vous spécifiez. Le réseau ne sera pas disponible pour les autres domaines. Si vous sélectionnez Accès Sous Domaine, le réseau invité est disponible à tous les sous domaines au sein du domaine sélectionné.
 - Compte : Le compte pour lequel le réseau invité est créé. Vous devez spécifier le domaine auquel appartient le compte.
 - Projet : Le projet pour lequel le réseau invité est créé. Vous devez spécifier le domaine auquel le projet appartient.
 - **Tous** : Le réseau invité est disponible pour tous les domaines, comptes, projets au sein de la zone sélectionnée.
 - **Offre réseau**: Si l'administrateur a configuré plusieurs offres de réseau, sélectionnez celle que vous voulez utiliser pour ce réseau.
 - **Passerelle**: La passerelle que les invités devraient utiliser.
 - Masque de sous réseau : Le masque de sous réseau du réseau que les utilisateurs vont utiliser.
 - **Plage IP**: Une plage d'adresses IP qui sont accessibles depuis l'Internet est qui sont assignées aux VMs invitées.
 - **Domaine Réseau** : Un suffixe DNS personnalisé au niveau du réseau. Si vous voulez assigner un nom de domaine spécial au réseau des VM invitées, spécifier un suffixe DNS.
- 11. Cliquer OK pour confirmer.

12.1.15 Groupes de sécurités

A propos des groupes de sécurité

Security groups provide a way to isolate traffic to VMs. A security group is a group of VMs that filter their incoming and outgoing traffic according to a set of rules, called ingress and egress rules. These rules filter network traffic according to the IP address that is attempting to communicate with the VM. Security groups are particularly useful in zones that use basic networking, because there is a single guest network for all guest VMs. In advanced zones, security groups are supported only on the KVM hypervisor.

Note: In a zone that uses advanced networking, you can instead define multiple guest networks to isolate traffic to VMs.

Each CloudStack account comes with a default security group that denies all inbound traffic and allows all outbound traffic. The default security group can be modified so that all new VMs inherit some other desired set of rules.

Any CloudStack user can set up any number of additional security groups. When a new VM is launched, it is assigned to the default security group unless another user-defined security group is specified. A VM can be a member of any number of security groups. Once a VM is assigned to a security group, it remains in that group for its entire lifetime; you can not move a running VM from one security group to another.

You can modify a security group by deleting or adding any number of ingress and egress rules. When you do, the new rules apply to all VMs in the group, whether running or stopped.

If no ingress rules are specified, then no traffic will be allowed in, except for responses to any traffic that has been allowed out through an egress rule.

Ajouter un groupe de sécurité

A user or administrator can define a new security group.

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Dans la navigation à gauche, choisissez Réseau.
- 3. In Select view, choose Security Groups.
- 4. Cliquer sur Ajouter un groupe de sécurité.
- 5. Fournir un nom et une description.
- 6. Cliquez sur OK.
 - The new security group appears in the Security Groups Details tab.
- 7. To make the security group useful, continue to Adding Ingress and Egress Rules to a Security Group.

Security Groups in Advanced Zones (KVM Only)

CloudStack provides the ability to use security groups to provide isolation between guests on a single shared, zone-wide network in an advanced zone where KVM is the hypervisor. Using security groups in advanced zones rather than multiple VLANs allows a greater range of options for setting up guest isolation in a cloud.

Limitations

The following are not supported for this feature:

- Two IP ranges with the same VLAN and different gateway or netmask in security group-enabled shared network.
- Two IP ranges with the same VLAN and different gateway or netmask in account-specific shared networks.
- Multiple VLAN ranges in security group-enabled shared network.

Multiple VLAN ranges in account-specific shared networks.
 Security groups must be enabled in the zone in order for this feature to be used.

Activer les groupes de sécurités.

In order for security groups to function in a zone, the security groups feature must first be enabled for the zone. The administrator can do this when creating a new zone, by selecting a network offering that includes security groups. The procedure is described in Basic Zone Configuration in the Advanced Installation Guide. The administrator can not enable security groups for an existing zone, only when creating a new zone.

Adding Ingress and Egress Rules to a Security Group

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Dans la navigation à gauche, choisissez Réseau.
- 3. In Select view, choose Security Groups, then click the security group you want.
- 4. To add an ingress rule, click the Ingress Rules tab and fill out the following fields to specify what network traffic is allowed into VM instances in this security group. If no ingress rules are specified, then no traffic will be allowed in, except for responses to any traffic that has been allowed out through an egress rule.
 - Add by CIDR/Account. Indicate whether the source of the traffic will be defined by IP address (CIDR) or an existing security group in a CloudStack account (Account). Choose Account if you want to allow incoming traffic from all VMs in another security group
 - Protocol. The networking protocol that sources will use to send traffic to the security group. TCP and UDP are typically used for data exchange and end-user communications. ICMP is typically used to send error messages or network monitoring data.
 - Start Port, End Port. (TCP, UDP only) A range of listening ports that are the destination for the incoming traffic. If you are opening a single port, use the same number in both fields.
 - **ICMP Type, ICMP Code**. (ICMP only) The type of message and error code that will be accepted.
 - CIDR. (Add by CIDR only) To accept only traffic from IP addresses within a particular address block, enter a CIDR or a comma-separated list of CIDRs. The CIDR is the base IP address of the incoming traffic. For example, 192.168.0.0/22. To allow all CIDRs, set to 0.0.0.0/0.
 - Account, Security Group. (Add by Account only) To accept only traffic from another security group, enter the CloudStack account and name of a security group that has already been defined in that account. To allow traffic between VMs within the security group you are editing now, enter the same name you used in step 7.

The following example allows inbound HTTP access from anywhere:



5. To add an egress rule, click the Egress Rules tab and fill out the following fields to specify what type of traffic is allowed to be sent out of VM instances in this security group. If no egress rules are specified, then all traffic will be allowed out. Once egress rules are specified, the following types of traffic are allowed out: traffic specified in egress rules; queries to DNS and DHCP servers; and responses to any traffic that has been allowed in through an ingress rule

- Add by CIDR/Account. Indicate whether the destination of the traffic will be defined by IP address (CIDR) or an existing security group in a CloudStack account (Account). Choose Account if you want to allow outgoing traffic to all VMs in another security group.
- Protocol. The networking protocol that VMs will use to send outgoing traffic. TCP and UDP are typically
 used for data exchange and end-user communications. ICMP is typically used to send error messages or
 network monitoring data.
- **Start Port, End Port**. (TCP, UDP only) A range of listening ports that are the destination for the outgoing traffic. If you are opening a single port, use the same number in both fields.
- **ICMP Type, ICMP Code**. (ICMP only) The type of message and error code that will be sent
- CIDR. (Add by CIDR only) To send traffic only to IP addresses within a particular address block, enter a CIDR or a comma-separated list of CIDRs. The CIDR is the base IP address of the destination. For example, 192.168.0.0/22. To allow all CIDRs, set to 0.0.0.0/0.
- Account, Security Group. (Add by Account only) To allow traffic to be sent to another security group, enter the CloudStack account and name of a security group that has already been defined in that account. To allow traffic between VMs within the security group you are editing now, enter its name.
- 6. Cliquer sur Ajouter.

12.1.16 External Firewalls and Load Balancers

CloudStack is capable of replacing its Virtual Router with an external Juniper SRX device and an optional external NetScaler or F5 load balancer for gateway and load balancing services. In this case, the VMs use the SRX as their gateway.

About Using a NetScaler Load Balancer

Citrix NetScaler is supported as an external network element for load balancing in zones that use isolated networking in advanced zones. Set up an external load balancer when you want to provide load balancing through means other than CloudStack's provided virtual router.

Note: In a Basic zone, load balancing service is supported only if Elastic IP or Elastic LB services are enabled.

When NetScaler load balancer is used to provide EIP or ELB services in a Basic zone, ensure that all guest VM traffic must enter and exit through the NetScaler device. When inbound traffic goes through the NetScaler device, traffic is routed by using the NAT protocol depending on the EIP/ELB configured on the public IP to the private IP. The traffic that is originated from the guest VMs usually goes through the layer 3 router. To ensure that outbound traffic goes through NetScaler device providing EIP/ELB, layer 3 router must have a policy-based routing. A policy-based route must be set up so that all traffic originated from the guest VM's are directed to NetScaler device. This is required to ensure that the outbound traffic from the guest VM's is routed to a public IP by using NAT.For more information on Elastic IP, see "About Elastic IP".

The NetScaler can be set up in direct (outside the firewall) mode. It must be added before any load balancing rules are deployed on guest VMs in the zone.

The functional behavior of the NetScaler with CloudStack is the same as described in the CloudStack documentation for using an F5 external load balancer. The only exception is that the F5 supports routing domains, and NetScaler does not. NetScaler can not yet be used as a firewall.

To install and enable an external load balancer for CloudStack management, see External Guest Load Balancer Integration in the Installation Guide.

The Citrix NetScaler comes in three varieties. The following summarizes how these variants are treated in CloudStack.

MPX

— Physical appliance. Capable of deep packet inspection. Can act as application firewall and load balancer

— In advanced zones, load balancer functionality fully supported without limitation. In basic zones, static NAT, elastic IP (EIP), and elastic load balancing (ELB) are also provided.

VPX

- Virtual appliance. Can run as VM on XenServer, ESXi, and Hyper-V hypervisors. Same functionality as MPX
- Supported on ESXi and XenServer. Same functional support as for MPX. CloudStack will treat VPX and MPX as the same device type.

SDX

- Physical appliance. Can create multiple fully isolated VPX instances on a single appliance to support multitenant usage
- CloudStack will dynamically provision, configure, and manage the life cycle of VPX instances on the SDX. Provisioned instances are added into CloudStack automatically no manual configuration by the administrator is required. Once a VPX instance is added into CloudStack, it is treated the same as a VPX on an ESXi host.

Configuring SNMP Community String on a RHEL Server

The SNMP Community string is similar to a user id or password that provides access to a network device, such as router. This string is sent along with all SNMP requests. If the community string is correct, the device responds with the requested information. If the community string is incorrect, the device discards the request and does not respond.

The NetScaler device uses SNMP to communicate with the VMs. You must install SNMP and configure SNMP Community string for a secure communication between the NetScaler device and the RHEL machine.

1. Ensure that you installed SNMP on RedHat. If not, run the following command:

```
yum install net-snmp-utils
```

- 2. Edit the /etc/snmp/snmpd.conf file to allow the SNMP polling from the NetScaler device.
 - (a) Map the community name into a security name (local and mynetwork, depending on where the request is coming from):

Note: Use a strong password instead of public when you edit the following table.

| # | sec.name | source | community |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| com2sec | local | localhost | public |
| com2sec | mynetwork | 0.0.0.0 | public |

Note: Setting to 0.0.0.0 allows all IPs to poll the NetScaler server.

(b) Map the security names into group names:

| # | group.name | sec.model | sec.name |
|-------|------------|-----------|-----------|
| group | MyRWGroup | v1 | local |
| group | MyRWGroup | v2c | local |
| group | MyROGroup | v1 | mynetwork |
| group | MyROGroup | v2c | mynetwork |

(c) Create a view to allow the groups to have the permission to :

```
incl/excl subtree mask view all included .1
```

(d) Grant access with different write permissions to the two groups to the view you created.

| # context | sec.model | sec.level | prefix | read | write | notif |
|-----------|--------------|------------|--------|------|-------|-------|
| access | MyROGroup "" | any noauth | exact | all | none | none |
| access | MyRWGroup "" | any noauth | exact | all | all | all |

3. Unblock SNMP in iptables.

```
iptables -A INPUT -p udp --dport 161 -j ACCEPT
```

4. Start the SNMP service:

```
service snmpd start
```

5. Ensure that the SNMP service is started automatically during the system startup:

```
chkconfig snmpd on
```

Initial Setup of External Firewalls and Load Balancers

When the first VM is created for a new account, CloudStack programs the external firewall and load balancer to work with the VM. The following objects are created on the firewall:

- A new logical interface to connect to the account's private VLAN. The interface IP is always the first IP of the account's private subnet (e.g. 10.1.1.1).
- A source NAT rule that forwards all outgoing traffic from the account's private VLAN to the public Internet, using the account's public IP address as the source address
- A firewall filter counter that measures the number of bytes of outgoing traffic for the account

The following objects are created on the load balancer:

- A new VLAN that matches the account's provisioned Zone VLAN
- A self IP for the VLAN. This is always the second IP of the account's private subnet (e.g. 10.1.1.2).

Ongoing Configuration of External Firewalls and Load Balancers

Additional user actions (e.g. setting a port forward) will cause further programming of the firewall and load balancer. A user may request additional public IP addresses and forward traffic received at these IPs to specific VMs. This is accomplished by enabling static NAT for a public IP address, assigning the IP to a VM, and specifying a set of protocols and port ranges to open. When a static NAT rule is created, CloudStack programs the zone's external firewall with the following objects:

- A static NAT rule that maps the public IP address to the private IP address of a VM.
- A security policy that allows traffic within the set of protocols and port ranges that are specified.
- A firewall filter counter that measures the number of bytes of incoming traffic to the public IP.

The number of incoming and outgoing bytes through source NAT, static NAT, and load balancing rules is measured and saved on each external element. This data is collected on a regular basis and stored in the CloudStack database.

Load Balancer Rules

A CloudStack user or administrator may create load balancing rules that balance traffic received at a public IP to one or more VMs. A user creates a rule, specifies an algorithm, and assigns the rule to a set of VMs.

Note: If you create load balancing rules while using a network service offering that includes an external load balancer device such as NetScaler, and later change the network service offering to one that uses the CloudStack virtual router, you must create a firewall rule on the virtual router for each of your existing load balancing rules so that they continue to function.

Adding a Load Balancer Rule

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Dans la navigation à gauche, choisissez Réseau.
- 3. Click the name of the network where you want to load balance the traffic.
- 4. Cliquez sur Voir les adresses IP.
- 5. Click the IP address for which you want to create the rule, then click the Configuration tab.
- 6. In the Load Balancing node of the diagram, click View All.

In a Basic zone, you can also create a load balancing rule without acquiring or selecting an IP address. Cloud-Stack internally assign an IP when you create the load balancing rule, which is listed in the IP Addresses page when the rule is created.

To do that, select the name of the network, then click Add Load Balancer tab. Continue with #7.

- 7. Fill in the following:
 - **Name**: A name for the load balancer rule.
 - **Public Port**: The port receiving incoming traffic to be balanced.
 - **Private Port**: The port that the VMs will use to receive the traffic.
 - Algorithm: Choose the load balancing algorithm you want CloudStack to use. CloudStack supports a variety of well-known algorithms. If you are not familiar with these choices, you will find plenty of information about them on the Internet.
 - Stickiness: (Optional) Click Configure and choose the algorithm for the stickiness policy. See Sticky Session Policies for Load Balancer Rules.
 - AutoScale: Click Configure and complete the AutoScale configuration as explained in Configuring AutoScale.
 - **Health Check**: (Optional; NetScaler load balancers only) Click Configure and fill in the characteristics of the health check policy. See *Health Checks for Load Balancer Rules*.
 - **Ping path (Optional)**: Sequence of destinations to which to send health check queries. Default: / (all).
 - Response time (Optional): How long to wait for a response from the health check (2 60 seconds).
 Default: 5 seconds.
 - **Interval time (Optional)**: Amount of time between health checks (1 second 5 minutes). Default value is set in the global configuration parameter lbrule_health check_time_interval.
 - Healthy threshold (Optional): Number of consecutive health check successes that are required before declaring an instance healthy. Default: 2.
 - Unhealthy threshold (Optional): Number of consecutive health check failures that are required before declaring an instance unhealthy. Default: 10.
- 8. Click Add VMs, then select two or more VMs that will divide the load of incoming traffic, and click Apply.

 The new load balancer rule appears in the list. You can repeat these steps to add more load balancer rules for this IP address.

Sticky Session Policies for Load Balancer Rules

Sticky sessions are used in Web-based applications to ensure continued availability of information across the multiple requests in a user's session. For example, if a shopper is filling a cart, you need to remember what has been purchased so far. The concept of "stickiness" is also referred to as persistence or maintaining state.

Any load balancer rule defined in CloudStack can have a stickiness policy. The policy consists of a name, stickiness method, and parameters. The parameters are name-value pairs or flags, which are defined by the load balancer vendor. The stickiness method could be load balancer-generated cookie, application-generated cookie, or source-based. In the source-based method, the source IP address is used to identify the user and locate the user's stored data. In the other methods, cookies are used. The cookie generated by the load balancer or application is included in request and response URLs to create persistence. The cookie name can be specified by the administrator or automatically

generated. A variety of options are provided to control the exact behavior of cookies, such as how they are generated and whether they are cached.

For the most up to date list of available stickiness methods, see the CloudStack UI or call listNetworks and check the SupportedStickinessMethods capability.

Health Checks for Load Balancer Rules

(NetScaler load balancer only; requires NetScaler version 10.0)

Health checks are used in load-balanced applications to ensure that requests are forwarded only to running, available services. When creating a load balancer rule, you can specify a health check policy. This is in addition to specifying the stickiness policy, algorithm, and other load balancer rule options. You can configure one health check policy per load balancer rule.

Any load balancer rule defined on a NetScaler load balancer in CloudStack can have a health check policy. The policy consists of a ping path, thresholds to define "healthy" and "unhealthy" states, health check frequency, and timeout wait interval.

When a health check policy is in effect, the load balancer will stop forwarding requests to any resources that are found to be unhealthy. If the resource later becomes available again, the periodic health check will discover it, and the resource will once again be added to the pool of resources that can receive requests from the load balancer. At any given time, the most recent result of the health check is displayed in the UI. For any VM that is attached to a load balancer rule with a health check configured, the state will be shown as UP or DOWN in the UI depending on the result of the most recent health check.

You can delete or modify existing health check policies.

To configure how often the health check is performed by default, use the global configuration setting health-check.update.interval (default value is 600 seconds). You can override this value for an individual health check policy.

For details on how to set a health check policy using the UI, see Adding a Load Balancer Rule.

Configuring AutoScale

AutoScaling allows you to scale your back-end services or application VMs up or down seamlessly and automatically according to the conditions you define. With AutoScaling enabled, you can ensure that the number of VMs you are using seamlessly scale up when demand increases, and automatically decreases when demand subsides. Thus it helps you save compute costs by terminating underused VMs automatically and launching new VMs when you need them, without the need for manual intervention.

NetScaler AutoScaling is designed to seamlessly launch or terminate VMs based on user-defined conditions. Conditions for triggering a scaleup or scaledown action can vary from a simple use case like monitoring the CPU usage of a server to a complex use case of monitoring a combination of server's responsiveness and its CPU usage. For example, you can configure AutoScaling to launch an additional VM whenever CPU usage exceeds 80 percent for 15 minutes, or to remove a VM whenever CPU usage is less than 20 percent for 30 minutes.

CloudStack uses the NetScaler load balancer to monitor all aspects of a system's health and work in unison with CloudStack to initiate scale-up or scale-down actions.

Note: AutoScale is supported on NetScaler Release 10 Build 74.4006.e and beyond.

Prérequis

Before you configure an AutoScale rule, consider the following:


— Ensure that the necessary template is prepared before configuring AutoScale. When a VM is deployed by using a template and when it comes up, the application should be up and running.

Note: If the application is not running, the NetScaler device considers the VM as ineffective and continues provisioning the VMs unconditionally until the resource limit is exhausted.

- Deploy the templates you prepared. Ensure that the applications come up on the first boot and is ready to take the traffic. Observe the time requires to deploy the template. Consider this time when you specify the quiet time while configuring AutoScale.
- The AutoScale feature supports the SNMP counters that can be used to define conditions for taking scale up or scale down actions. To monitor the SNMP-based counter, ensure that the SNMP agent is installed in the template used for creating the AutoScale VMs, and the SNMP operations work with the configured SNMP community and port by using standard SNMP managers. For example, see "Configuring SNMP Community String on a RHELServer" to configure SNMP on a RHEL machine.
- Ensure that the endpointe.url parameter present in the Global Settings is set to the Management Server API URL. For example, http://10.102.102.22:8080/client/api. In a multi-node Management Server deployment, use the virtual IP address configured in the load balancer for the management server's cluster. Additionally, ensure that the NetScaler device has access to this IP address to provide AutoScale support. If you update the endpointe.url, disable the AutoScale functionality of the load balancer rules in the system, then enable them back to reflect the changes. For more information see *Updating an AutoScale Configuration*.
- If the API Key and Secret Key are regenerated for an AutoScale user, ensure that the AutoScale functionality of the load balancers that the user participates in are disabled and then enabled to reflect the configuration changes in the NetScaler.
- In an advanced Zone, ensure that at least one VM should be present before configuring a load balancer rule with AutoScale. Having one VM in the network ensures that the network is in implemented state for configuring AutoScale.

Configuration

Spécifier les informations suivantes :

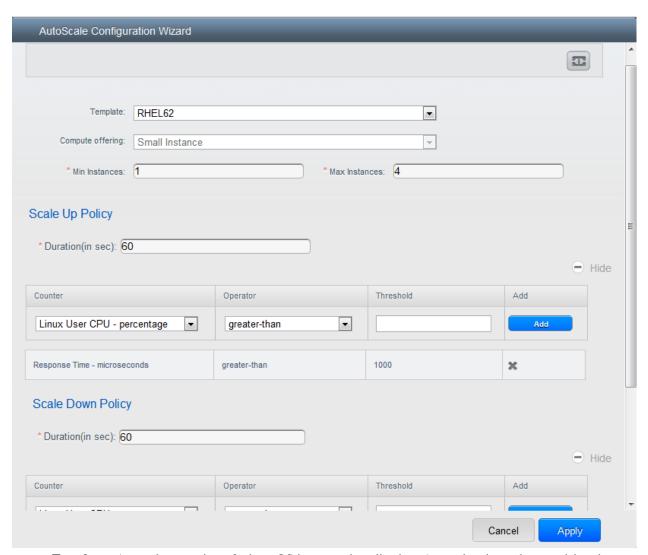

- Template: A template consists of a base OS image and application. A template is used to provision the new instance of an application on a scaleup action. When a VM is deployed from a template, the VM can start taking the traffic from the load balancer without any admin intervention. For example, if the VM is deployed for a Web service, it should have the Web server running, the database connected, and so on.
- Compute offering: A predefined set of virtual hardware attributes, including CPU speed, number of CPUs, and RAM size, that the user can select when creating a new virtual machine instance. Choose one of the compute offerings to be used while provisioning a VM instance as part of scaleup action.
- Min Instance: The minimum number of active VM instances that is assigned to a load balancing rule. The active VM instances are the application instances that are up and serving the traffic, and are being load balanced. This parameter ensures that a load balancing rule has at least the configured number of active VM instances are available to serve the traffic.

Note: If an application, such as SAP, running on a VM instance is down for some reason, the VM is then not counted as part of Min Instance parameter, and the AutoScale feature initiates a scaleup action if the number of active VM instances is below the configured value. Similarly, when an application instance comes up from its earlier down state, this application instance is counted as part of the active instance count and the AutoScale process initiates a scaledown action when the active instance count breaches the Max instance value.

— Max Instance: Maximum number of active VM instances that should be assigned to a load balancing rule.
This parameter defines the upper limit of active VM instances that can be assigned to a load balancing rule.

Specifying a large value for the maximum instance parameter might result in provisioning large number of VM instances, which in turn leads to a single load balancing rule exhausting the VM instances limit specified at the account or domain level.

Note: If an application, such as SAP, running on a VM instance is down for some reason, the VM is not counted as part of Max Instance parameter. So there may be scenarios where the number of VMs provisioned for a scaleup action might be more than the configured Max Instance value. Once the application instances in the VMs are up from an earlier down state, the AutoScale feature starts aligning to the configured Max Instance value.

Specify the following scale-up and scale-down policies:

- Duration: The duration, in seconds, for which the conditions you specify must be true to trigger a scaleup action. The conditions defined should hold true for the entire duration you specify for an AutoScale action to be invoked.
- Counter: The performance counters expose the state of the monitored instances. By default, CloudStack offers four performance counters: Three SNMP counters and one NetScaler counter. The SNMP counters are Linux User CPU, Linux System CPU, and Linux CPU Idle. The NetScaler counter is ResponseTime. The root administrator can add additional counters into CloudStack by using the CloudStack API.
- Operator: The following five relational operators are supported in AutoScale feature: Greater than, Less than,
 Less than or equal to, Greater than or equal to, and Equal to.
- Threshold: Threshold value to be used for the counter. Once the counter defined above breaches the threshold value, the AutoScale feature initiates a scaleup or scaledown action.
- Add: Click Add to add the condition.

Additionally, if you want to configure the advanced settings, click Show advanced settings, and specify the following:

- **Polling interval**: Frequency in which the conditions, combination of counter, operator and threshold, are to be evaluated before taking a scale up or down action. The default polling interval is 30 seconds.
- Quiet Time: This is the cool down period after an AutoScale action is initiated. The time includes the time taken to complete provisioning a VM instance from its template and the time taken by an application to be ready to serve traffic. This quiet time allows the fleet to come up to a stable state before any action can take place. The default is 300 seconds.
- Destroy VM Grace Period: The duration in seconds, after a scaledown action is initiated, to wait before the VM is destroyed as part of scaledown action. This is to ensure graceful close of any pending sessions or transactions being served by the VM marked for destroy. The default is 120 seconds.
- Security Groups: Security groups provide a way to isolate traffic to the VM instances. A security group is a group of VMs that filter their incoming and outgoing traffic according to a set of rules, called ingress and egress rules. These rules filter network traffic according to the IP address that is attempting to communicate with the VM.
- **Disk Offerings**: A predefined set of disk size for primary data storage.
- SNMP Community: The SNMP community string to be used by the NetScaler device to query the configured counter value from the provisioned VM instances. Default is public.
- **SNMP Port**: The port number on which the SNMP agent that run on the provisioned VMs is listening. Default port is 161.
- User: This is the user that the NetScaler device use to invoke scaleup and scaledown API calls to the cloud. If no option is specified, the user who configures AutoScaling is applied. Specify another user name to override.
- **Apply**: Click Apply to create the AutoScale configuration.

Disabling and Enabling an AutoScale Configuration

If you want to perform any maintenance operation on the AutoScale VM instances, disable the AutoScale configuration. When the AutoScale configuration is disabled, no scaleup or scaledown action is performed. You can use this

downtime for the maintenance activities. To disable the AutoScale configuration, click the Disable AutoScale button.



The button toggles between enable and disable, depending on whether AutoScale is currently enabled or not. After the maintenance operations are done, you can enable the AutoScale configuration back. To enable, open the AutoScale

configuration page again, then click the Enable AutoScale



Updating an AutoScale Configuration

You can update the various parameters and add or delete the conditions in a scaleup or scaledown rule. Before you update an AutoScale configuration, ensure that you disable the AutoScale load balancer rule by clicking the Disable AutoScale button.

After you modify the required AutoScale parameters, click Apply. To apply the new AutoScale policies, open the AutoScale configuration page again, then click the Enable AutoScale button.

Runtime Considerations

- An administrator should not assign a VM to a load balancing rule which is configured for AutoScale.
- Before a VM provisioning is completed if NetScaler is shutdown or restarted, the provisioned VM cannot be a part of the load balancing rule though the intent was to assign it to a load balancing rule. To workaround, rename the AutoScale provisioned VMs based on the rule name or ID so at any point of time the VMs can be reconciled to its load balancing rule.
- Making API calls outside the context of AutoScale, such as destroyVM, on an autoscaled VM leaves the load balancing configuration in an inconsistent state. Though VM is destroyed from the load balancer rule, NetScaler continues to show the VM as a service assigned to a rule.

12.1.17 Global Server Load Balancing Support

CloudStack supports Global Server Load Balancing (GSLB) functionalities to provide business continuity, and enable seamless resource movement within a CloudStack environment. CloudStack achieve this by extending its functionality of integrating with NetScaler Application Delivery Controller (ADC), which also provides various GSLB capabilities, such as disaster recovery and load balancing. The DNS redirection technique is used to achieve GSLB in CloudStack.

In order to support this functionality, region level services and service provider are introduced. A new service 'GSLB' is introduced as a region level service. The GSLB service provider is introduced that will provider the GSLB service. Currently, NetScaler is the supported GSLB provider in CloudStack. GSLB functionality works in an Active-Active data center environment.

About Global Server Load Balancing

Global Server Load Balancing (GSLB) is an extension of load balancing functionality, which is highly efficient in avoiding downtime. Based on the nature of deployment, GSLB represents a set of technologies that is used for various purposes, such as load sharing, disaster recovery, performance, and legal obligations. With GSLB, workloads can be distributed across multiple data centers situated at geographically separated locations. GSLB can also provide an alternate location for accessing a resource in the event of a failure, or to provide a means of shifting traffic easily to simplify maintenance, or both.

Components of GSLB


A typical GSLB environment is comprised of the following components:

- GSLB Site: In CloudStack terminology, GSLB sites are represented by zones that are mapped to data centers, each of which has various network appliances. Each GSLB site is managed by a NetScaler appliance that is local to that site. Each of these appliances treats its own site as the local site and all other sites, managed by other appliances, as remote sites. It is the central entity in a GSLB deployment, and is represented by a name and an IP address.
- GSLB Services: A GSLB service is typically represented by a load balancing or content switching virtual server. In a GSLB environment, you can have a local as well as remote GSLB services. A local GSLB service represents a local load balancing or content switching virtual server. A remote GSLB service is the one configured at one of the other sites in the GSLB setup. At each site in the GSLB setup, you can create one local GSLB service and any number of remote GSLB services.
- GSLB Virtual Servers: A GSLB virtual server refers to one or more GSLB services and balances traffic between traffic across the VMs in multiple zones by using the CloudStack functionality. It evaluates the configured GSLB methods or algorithms to select a GSLB service to which to send the client requests. One or more virtual servers from different zones are bound to the GSLB virtual server. GSLB virtual server does not have a public IP associated with it, instead it will have a FQDN DNS name.
- Load Balancing or Content Switching Virtual Servers: According to Citrix NetScaler terminology, a load balancing or content switching virtual server represents one or many servers on the local network. Clients send their requests to the load balancing or content switching virtual server's virtual IP (VIP) address, and the virtual server balances the load across the local servers. After a GSLB virtual server selects a GSLB service representing either a local or a remote load balancing or content switching virtual server, the client sends the request to that virtual server's VIP address.
- **DNS VIPs**: DNS virtual IP represents a load balancing DNS virtual server on the GSLB service provider. The DNS requests for domains for which the GSLB service provider is authoritative can be sent to a DNS VIP.
- Authoritative DNS: ADNS (Authoritative Domain Name Server) is a service that provides actual answer to DNS queries, such as web site IP address. In a GSLB environment, an ADNS service responds only to DNS requests for domains for which the GSLB service provider is authoritative. When an ADNS service is configured, the service provider owns that IP address and advertises it. When you create an ADNS service, the NetScaler responds to DNS queries on the configured ADNS service IP and port.

How Does GSLB Works in CloudStack?

Global server load balancing is used to manage the traffic flow to a web site hosted on two separate zones that ideally are in different geographic locations. The following is an illustration of how GLSB functionality is provided in Cloud-Stack: An organization, xyztelco, has set up a public cloud that spans two zones, Zone-1 and Zone-2, across geographically separated data centers that are managed by CloudStack. Tenant-A of the cloud launches a highly available solution by using xyztelco cloud. For that purpose, they launch two instances each in both the zones: VM1 and VM2 in Zone-1 and VM5 and VM6 in Zone-2. Tenant-A acquires a public IP, IP-1 in Zone-1, and configures a load balancer rule to load balance the traffic between VM1 and VM2 instances. CloudStack orchestrates setting up a virtual server on the LB service provider in Zone-1. Virtual server 1 that is set up on the LB service provider in Zone-1 represents a publicly accessible virtual server that client reaches at IP-1. The client traffic to virtual server 1 at IP-1 will be load balanced across VM1 and VM2 instances.

Tenant-A acquires another public IP, IP-2 in Zone-2 and sets up a load balancer rule to load balance the traffic between VM5 and VM6 instances. Similarly in Zone-2, CloudStack orchestrates setting up a virtual server on the LB service provider. Virtual server 2 that is setup on the LB service provider in Zone-2 represents a publicly accessible virtual server that client reaches at IP-2. The client traffic that reaches virtual server 2 at IP-2 is load balanced across VM5 and VM6 instances. At this point Tenant-A has the service enabled in both the zones, but has no means to set up a disaster recovery plan if one of the zone fails. Additionally, there is no way for Tenant-A to load balance the traffic intelligently to one of the zones based on load, proximity and so on. The cloud administrator of xyztelco provisions a GSLB service provider to both the zones. A GSLB provider is typically an ADC that has the ability to act as an ADNS (Authoritative Domain Name Server) and has the mechanism to monitor health of virtual servers both at local and remote sites. The cloud admin enables GSLB as a service to the tenants that use zones 1 and 2.

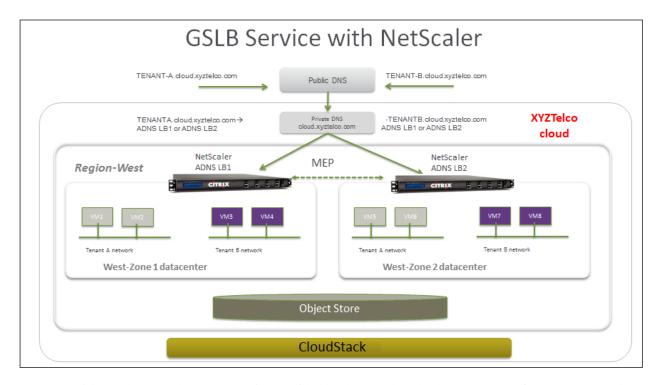

Tenant-A wishes to leverage the GSLB service provided by the xyztelco cloud. Tenant-A configures a GSLB rule to load balance traffic across virtual server 1 at Zone-1 and virtual server 2 at Zone-2. The domain name is provided as A.xyztelco.com. CloudStack orchestrates setting up GSLB virtual server 1 on the GSLB service provider at Zone-1. CloudStack binds virtual server 1 of Zone-1 and virtual server 2 of Zone-2 to GLSB virtual server 1. GSLB virtual server 1 is configured to start monitoring the health of virtual server 1 and 2 in Zone-1. CloudStack will also orchestrate setting up GSLB virtual server 2 on GSLB service provider at Zone-2. CloudStack will bind virtual server 1 of Zone-1 and virtual server 2 of Zone-2 to GLSB virtual server 2. GSLB virtual server 2 is configured to start monitoring the health of virtual server 1 and 2. CloudStack will bind the domain A.xyztelco.com to both the GSLB virtual server 1 and 2. At this point, Tenant-A service will be globally reachable at A.xyztelco.com. The private DNS server for the domain xyztelcom.com is configured by the admin out-of-band to resolve the domain A.xyztelco.com to the GSLB providers at both the zones, which are configured as ADNS for the domain A.xyztelco.com. A client when sends a DNS request to resolve A.xyztelcom.com, will eventually get DNS delegation to the address of GSLB providers at zone 1 and 2. A client DNS request will be received by the GSLB provider. The GSLB provider, depending on the domain for which it needs to resolve, will pick up the GSLB virtual server associated with the domain. Depending on the health of the virtual servers being load balanced, DNS request for the domain will be resolved to the public IP associated with the selected virtual server.

Configuring GSLB

To configure a GSLB deployment, you must first configure a standard load balancing setup for each zone. This enables you to balance load across the different servers in each zone in the region. Then on the NetScaler side, configure both NetScaler appliances that you plan to add to each zone as authoritative DNS (ADNS) servers. Next, create a GSLB site for each zone, configure GSLB virtual servers for each site, create GLSB services, and bind the GSLB services to the GSLB virtual servers. Finally, bind the domain to the GSLB virtual servers. The GSLB configurations on the two appliances at the two different zones are identical, although each sites load-balancing configuration is specific to that site.

Perform the following as a cloud administrator. As per the example given above, the administrator of xyztelco is the one who sets up GSLB:

 In the cloud.dns.name global parameter, specify the DNS name of your tenant's cloud that make use of the GSLB service.

- 2. On the NetScaler side, configure GSLB as given in Configuring Global Server Load Balancing (GSLB):
 - (a) Configuring a standard load balancing setup.
 - (b) Configure Authoritative DNS, as explained in Configuring an Authoritative DNS Service.
 - (c) Configure a GSLB site with site name formed from the domain name details.

Configure a GSLB site with the site name formed from the domain name.

As per the example given above, the site names are A.xyztelco.com and B.xyztelco.com.

For more information, see Configuring a Basic GSLB Site.

(d) Configure a GSLB virtual server.

For more information, see Configuring a GSLB Virtual Server.

(e) Configure a GSLB service for each virtual server.

For more information, see Configuring a GSLB Service.

(f) Bind the GSLB services to the GSLB virtual server.

For more information, see Binding GSLB Services to a GSLB Virtual Server.

(g) Bind domain name to GSLB virtual server. Domain name is obtained from the domain details. For more information, see Binding a Domain to a GSLB Virtual Server.

3. In each zone that are participating in GSLB, add GSLB-enabled NetScaler device.

For more information, see *Enabling GSLB in NetScaler*.

As a domain administrator/ user perform the following:

1. Add a GSLB rule on both the sites.

See "Adding a GSLB Rule".

2. Assign load balancer rules.

See "Assigning Load Balancing Rules to GSLB".

Prerequisites and Guidelines

- The GSLB functionality is supported both Basic and Advanced zones.
- GSLB is added as a new network service.
- GSLB service provider can be added to a physical network in a zone.
- The admin is allowed to enable or disable GSLB functionality at region level.
- The admin is allowed to configure a zone as GSLB capable or enabled.
 - A zone shall be considered as GSLB capable only if a GSLB service provider is provisioned in the zone.
- When users have VMs deployed in multiple availability zones which are GSLB enabled, they can use the GSLB functionality to load balance traffic across the VMs in multiple zones.
- The users can use GSLB to load balance across the VMs across zones in a region only if the admin has enabled GSLB in that region.
- The users can load balance traffic across the availability zones in the same region or different regions.
- The admin can configure DNS name for the entire cloud.
- The users can specify an unique name across the cloud for a globally load balanced service. The provided name is used as the domain name under the DNS name associated with the cloud.
 - The user-provided name along with the admin-provided DNS name is used to produce a globally resolvable FQDN for the globally load balanced service of the user. For example, if the admin has configured xyztelco.com as the DNS name for the cloud, and user specifies 'foo' for the GSLB virtual service, then the FQDN name of the GSLB virtual service is foo.xyztelco.com.
- While setting up GSLB, users can select a load balancing method, such as round robin, for using across the zones that are part of GSLB.
- The user shall be able to set weight to zone-level virtual server. Weight shall be considered by the load balancing method for distributing the traffic.
- The GSLB functionality shall support session persistence, where series of client requests for particular domain name is sent to a virtual server on the same zone.
 - Statistics is collected from each GSLB virtual server.

Enabling GSLB in NetScaler

In each zone, add GSLB-enabled NetScaler device for load balancing.

- 1. Log in as administrator to the CloudStack UI.
- 2. Dans la barre de navigation de gauche, cliquer sur Infrastructure.
- 3. In Zones, click View More.
- 4. Choisir la zone avec laquelle vous voulez travailler.
- 5. Click the Physical Network tab, then click the name of the physical network.
- 6. In the Network Service Providers node of the diagram, click Configure. You might have to scroll down to see this.
- 7. Click NetScaler.
- 8. Click Add NetScaler device and provide the following:


For NetScaler:

- **IP Address**: The IP address of the SDX.
- Username/Password: The authentication credentials to access the device. CloudStack uses these credentials to access the device.
- Type: The type of device that is being added. It could be F5 Big Ip Load Balancer, NetScaler VPX, NetScaler MPX, or NetScaler SDX. For a comparison of the NetScaler types, see the CloudStack Administration Guide
- **Public interface**: Interface of device that is configured to be part of the public network.
- **Private interface**: Interface of device that is configured to be part of the private network.
- **GSLB service** : Select this option.
- GSLB service Public IP: The public IP address of the NAT translator for a GSLB service that is on a private network.
- **GSLB service Private IP**: The private IP of the GSLB service.
- Number of Retries. Number of times to attempt a command on the device before considering the operation failed. Default is 2.
- **Capacity**: The number of networks the device can handle.
- **Dedicated**: When marked as dedicated, this device will be dedicated to a single account. When Dedicated is checked, the value in the Capacity field has no significance implicitly, its value is 1.
- 9. Cliquez sur OK.

Adding a GSLB Rule

- 1. Log in to the CloudStack UI as a domain administrator or user.
- 2. In the left navigation pane, click Region.
- 3. Select the region for which you want to create a GSLB rule.
- 4. In the Details tab, click View GSLB.
- 5. Click Add GSLB.

The Add GSLB page is displayed as follows:

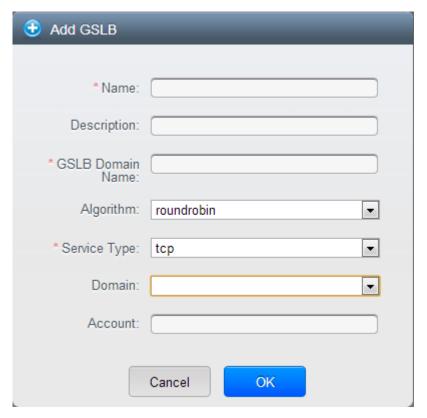

- 6. Spécifier les informations suivantes :
 - Name: Name for the GSLB rule.
 - **Description**: (Optional) A short description of the GSLB rule that can be displayed to users.
 - **GSLB Domain Name** : A preferred domain name for the service.
 - Algorithm: (Optional) The algorithm to use to load balance the traffic across the zones. The options are Round Robin, Least Connection, and Proximity.
 - **Service Type**: The transport protocol to use for GSLB. The options are TCP and UDP.
 - **Domain**: (Optional) The domain for which you want to create the GSLB rule.
 - **Account**: (Optional) The account on which you want to apply the GSLB rule.
- 7. Cliquer OK pour confirmer.

Assigning Load Balancing Rules to GSLB

- 1. Log in to the CloudStack UI as a domain administrator or user.
- 2. In the left navigation pane, click Region.
- 3. Select the region for which you want to create a GSLB rule.
- 4. In the Details tab, click View GSLB.
- 5. Select the desired GSLB.
- 6. Click view assigned load balancing.
- 7. Click assign more load balancing.
- 8. Select the load balancing rule you have created for the zone.
- 9. Cliquer OK pour confirmer.

Known Limitation

Currently, CloudStack does not support orchestration of services across the zones. The notion of services and service providers in region are to be introduced.

12.1.18 Guest IP Ranges

The IP ranges for guest network traffic are set on a per-account basis by the user. This allows the users to configure their network in a fashion that will enable VPN linking between their guest network and their clients.

In shared networks in Basic zone and Security Group-enabled Advanced networks, you will have the flexibility to add multiple guest IP ranges from different subnets. You can add or remove one IP range at a time. For more information, see "About Multiple IP Ranges".

12.1.19 Acquérir une nouvelle adresse IP

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Dans la navigation à gauche, choisissez Réseau.
- 3. Cliquez sur le nom du réseau avec lequel vous souhaitez travailler.
- 4. Cliquez sur Voir les adresses IP.
- Cliquer sur Acquérir une nouvelle IP.
 La fenêtre Acquérir une nouvelle IP est affichée.
- 6. Spécifier si vous voulez une IP transverse à la zone ou non.
 - If you want Portable IP click Yes in the confirmation dialog. If you want a normal Public IP click No.

For more information on Portable IP, see "Portable IPs".

Après quelques instants, la nouvelle adresse IP devrait apparaître avec l'état Allouée. Vous pouvez utiliser l'adresse IP dans la redirection de port ou les règles de NATage statiques.

12.1.20 Releasing an IP Address

When the last rule for an IP address is removed, you can release that IP address. The IP address still belongs to the VPC; however, it can be picked up for any guest network again.

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Dans la navigation à gauche, choisissez Réseau.
- 3. Cliquez sur le nom du réseau avec lequel vous souhaitez travailler.
- 4. Cliquez sur Voir les adresses IP.
- 5. Click the IP address you want to release.
- 6. Click the Release IP button.



12.1.21 Static NAT

A static NAT rule maps a public IP address to the private IP address of a VM in order to allow Internet traffic into the VM. The public IP address always remains the same, which is why it is called static NAT. This section tells how to enable or disable static NAT for a particular IP address.

Enabling or Disabling Static NAT

If port forwarding rules are already in effect for an IP address, you cannot enable static NAT to that IP.

If a guest VM is part of more than one network, static NAT rules will function only if they are defined on the default network.

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Dans la navigation à gauche, choisissez Réseau.
- 3. Cliquez sur le nom du réseau avec lequel vous souhaitez travailler.
- 4. Cliquez sur Voir les adresses IP.
- 5. Click the IP address you want to work with.
- 6. Click the Static NAT button.

 The button toggles between Enable and Disable, depending on whether static NAT is currently enabled for the IP address.
- 7. If you are enabling static NAT, a dialog appears where you can choose the destination VM and click Apply.

12.1.22 IP Forwarding and Firewalling

By default, all incoming traffic to the public IP address is rejected. All outgoing traffic from the guests is also blocked by default.

To allow outgoing traffic, follow the procedure in Egress Firewall Rules in an Advanced Zone.

To allow incoming traffic, users may set up firewall rules and/or port forwarding rules. For example, you can use a firewall rule to open a range of ports on the public IP address, such as 33 through 44. Then use port forwarding rules to direct traffic from individual ports within that range to specific ports on user VMs. For example, one port forwarding rule could route incoming traffic on the public IP's port 33 to port 100 on one user VM's private IP.

Firewall Rules

By default, all incoming traffic to the public IP address is rejected by the firewall. To allow external traffic, you can open firewall ports by specifying firewall rules. You can optionally specify one or more CIDRs to filter the source IPs. This is useful when you want to allow only incoming requests from certain IP addresses.

You cannot use firewall rules to open ports for an elastic IP address. When elastic IP is used, outside access is instead controlled through the use of security groups. See "Adding a Security Group".

In an advanced zone, you can also create egress firewall rules by using the virtual router. For more information, see "Egress Firewall Rules in an Advanced Zone".

Firewall rules can be created using the Firewall tab in the Management Server UI. This tab is not displayed by default when CloudStack is installed. To display the Firewall tab, the CloudStack administrator must set the global configuration parameter firewall.rule.ui.enabled to "true."

To create a firewall rule:

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Dans la navigation à gauche, choisissez Réseau.
- 3. Cliquez sur le nom du réseau avec lequel vous souhaitez travailler.
- 4. Cliquez sur Voir les adresses IP.
- 5. Click the IP address you want to work with.
- 6. Click the Configuration tab and fill in the following values.

- Source CIDR: (Optional) To accept only traffic from IP addresses within a particular address block, enter a CIDR or a comma-separated list of CIDRs. Example: 192.168.0.0/22. Leave empty to allow all CIDRs.
- **Protocol**: The communication protocol in use on the opened port(s).
- Start Port and End Port: The port(s) you want to open on the firewall. If you are opening a single port, use the same number in both fields
- ICMP Type and ICMP Code: Used only if Protocol is set to ICMP. Provide the type and code required by the ICMP protocol to fill out the ICMP header. Refer to ICMP documentation for more details if you are not sure what to enter
- 7. Cliquer sur Ajouter.

Egress Firewall Rules in an Advanced Zone

The egress traffic originates from a private network to a public network, such as the Internet. By default, the egress traffic is blocked in default network offerings, so no outgoing traffic is allowed from a guest network to the Internet. However, you can control the egress traffic in an Advanced zone by creating egress firewall rules. When an egress firewall rule is applied, the traffic specific to the rule is allowed and the remaining traffic is blocked. When all the firewall rules are removed the default policy, Block, is applied.


Prerequisites and Guidelines

Consider the following scenarios to apply egress firewall rules:

- Egress firewall rules are supported on Juniper SRX and virtual router.
- The egress firewall rules are not supported on shared networks.
- Allow the egress traffic from specified source CIDR. The Source CIDR is part of guest network CIDR.
- Allow the egress traffic with protocol TCP,UDP,ICMP, or ALL.
- Allow the egress traffic with protocol and destination port range. The port range is specified for TCP, UDP or for ICMP type and code.
- The default policy is Allow for the new network offerings, whereas on upgrade existing network offerings with firewall service providers will have the default egress policy Deny.

Configuring an Egress Firewall Rule

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Dans la navigation à gauche, choisissez Réseau.
- 3. In Select view, choose Guest networks, then click the Guest network you want.
- 4. To add an egress rule, click the Egress rules tab and fill out the following fields to specify what type of traffic is allowed to be sent out of VM instances in this guest network:

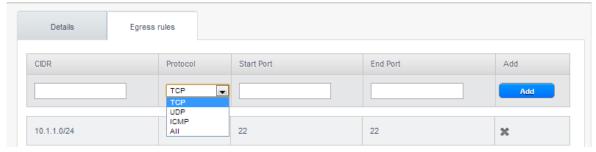

— CIDR: (Add by CIDR only) To send traffic only to the IP addresses within a particular address block, enter a CIDR or a comma-separated list of CIDRs. The CIDR is the base IP address of the destination. For example, 192.168.0.0/22. To allow all CIDRs, set to 0.0.0.0/0.

- Protocol: The networking protocol that VMs uses to send outgoing traffic. The TCP and UDP protocols are typically used for data exchange and end-user communications. The ICMP protocol is typically used to send error messages or network monitoring data.
- **Start Port, End Port**: (TCP, UDP only) A range of listening ports that are the destination for the outgoing traffic. If you are opening a single port, use the same number in both fields.
- **ICMP Type, ICMP Code**: (ICMP only) The type of message and error code that are sent.
- 5. Cliquer sur Ajouter.

Configuring the Default Egress Policy

The default egress policy for Isolated guest network is configured by using Network offering. Use the create network offering option to determine whether the default policy should be block or allow all the traffic to the public network from a guest network. Use this network offering to create the network. If no policy is specified, by default all the traffic is allowed from the guest network that you create by using this network offering.

You have two options: Allow and Deny.

Allow

If you select Allow for a network offering, by default egress traffic is allowed. However, when an egress rule is configured for a guest network, rules are applied to block the specified traffic and rest are allowed. If no egress rules are configured for the network, egress traffic is accepted.

Deny

If you select Deny for a network offering, by default egress traffic for the guest network is blocked. However, when an egress rules is configured for a guest network, rules are applied to allow the specified traffic. While implementing a guest network, CloudStack adds the firewall egress rule specific to the default egress policy for the guest network.

This feature is supported only on virtual router and Juniper SRX.

- 1. Create a network offering with your desirable default egress policy:
 - (a) Log in with admin privileges to the CloudStack UI.
 - (b) In the left navigation bar, click Service Offerings.
 - (c) In Select Offering, choose Network Offering.
 - (d) Click Add Network Offering.
 - (e) In the dialog, make necessary choices, including firewall provider.
 - (f) In the Default egress policy field, specify the behaviour.
 - (g) Cliquez sur OK.
- Create an isolated network by using this network offering.Based on your selection, the network will have the egress public traffic blocked or allowed.

Port Forwarding

A port forward service is a set of port forwarding rules that define a policy. A port forward service is then applied to one or more guest VMs. The guest VM then has its inbound network access managed according to the policy defined by the port forwarding service. You can optionally specify one or more CIDRs to filter the source IPs. This is useful when you want to allow only incoming requests from certain IP addresses to be forwarded.

A guest VM can be in any number of port forward services. Port forward services can be defined but have no members. If a guest VM is part of more than one network, port forwarding rules will function only if they are defined on the default network

You cannot use port forwarding to open ports for an elastic IP address. When elastic IP is used, outside access is instead controlled through the use of security groups. See Security Groups.

To set up port forwarding:

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. If you have not already done so, add a public IP address range to a zone in CloudStack. See Adding a Zone and Pod in the Installation Guide.
- 3. Add one or more VM instances to CloudStack.
- 4. In the left navigation bar, click Network.
- 5. Click the name of the guest network where the VMs are running.
- 6. Choose an existing IP address or acquire a new IP address. See "Acquiring a New IP Address". Click the name of the IP address in the list.
- 7. Click the Configuration tab.
- 8. In the Port Forwarding node of the diagram, click View All.
- 9. Fill in the following:
 - Public Port: The port to which public traffic will be addressed on the IP address you acquired in the previous step.
 - **Private Port**: The port on which the instance is listening for forwarded public traffic.
 - **Protocol**: The communication protocol in use between the two ports
- 10. Cliquer sur Ajouter.

12.1.23 IP Load Balancing

The user may choose to associate the same public IP for multiple guests. CloudStack implements a TCP-level load balancer with the following policies.

- Round-robin
- Least connection
- Source IP

This is similar to port forwarding but the destination may be multiple IP addresses.

12.1.24 DNS et DHCP

The Virtual Router provides DNS and DHCP services to the guests. It proxies DNS requests to the DNS server configured on the Availability Zone.

12.1.25 Remote Access VPN

CloudStack account owners can create virtual private networks (VPN) to access their virtual machines. If the guest network is instantiated from a network offering that offers the Remote Access VPN service, the virtual router (based on the System VM) is used to provide the service. CloudStack provides a L2TP-over-IPsec-based remote access VPN service to guest virtual networks. Since each network gets its own virtual router, VPNs are not shared across the networks. VPN clients native to Windows, Mac OS X and iOS can be used to connect to the guest networks. The account owner can create and manage users for their VPN. CloudStack does not use its account database for this purpose but uses a separate table. The VPN user database is shared across all the VPNs created by the account owner. All VPN users get access to all VPNs created by the account owner.

Note: Make sure that not all traffic goes through the VPN. That is, the route installed by the VPN should be only for the guest network and not for all traffic.

- Road Warrior / Remote Access. Users want to be able to connect securely from a home or office to a private network in the cloud. Typically, the IP address of the connecting client is dynamic and cannot be preconfigured on the VPN server.
- Site to Site. In this scenario, two private subnets are connected over the public Internet with a secure VPN tunnel. The cloud user's subnet (for example, an office network) is connected through a gateway to the network in the cloud. The address of the user's gateway must be preconfigured on the VPN server in the cloud. Note that although L2TP-over-IPsec can be used to set up Site-to-Site VPNs, this is not the primary intent of this feature. For more information, see "Setting Up a Site-to-Site VPN Connection".

Configuring Remote Access VPN

To set up VPN for the cloud:

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. In the left navigation, click Global Settings.
- 3. Set the following global configuration parameters.
 - remote.access.vpn.client.ip.range The range of IP addresses to be allocated to remote access VPN clients. The first IP in the range is used by the VPN server.
 - remote.access.vpn.psk.length Length of the IPSec key.
 - remote.access.vpn.user.limit Maximum number of VPN users per account.

To enable VPN for a particular network:

- 1. Log in as a user or administrator to the CloudStack UI.
- 2. In the left navigation, click Network.
- 3. Click the name of the network you want to work with.
- 4. Cliquez sur Voir les adresses IP.
- 5. Click one of the displayed IP address names.
- 6. Click the Enable VPN button. The IPsec key is displayed in a popup window.

Configuring Remote Access VPN in VPC

On enabling Remote Access VPN on a VPC, any VPN client present outside the VPC can access VMs present in the VPC by using the Remote VPN connection. The VPN client can be present anywhere except inside the VPC on which the user enabled the Remote Access VPN service.

To enable VPN for a VPC:

- 1. Log in as a user or administrator to the CloudStack UI.
- 2. In the left navigation, click Network.
- 3. Dans la vue de Sélection, choisissez VPC.

 All the VPCs that you have created for the account is listed in the page.
- 4. Click the Configure button of the VPC.

For each tier, the following options are displayed:

- Internal LB
- Public LB IP


- Static NAT
- Virtual Machines
- CIDR

The following router information is displayed:

- Private Gateways
- Public IP Addresses
- Site-to-Site VPNs
- Network ACL Lists
- 5. In the Router node, select Public IP Addresses.

The IP Addresses page is displayed.

6. Click Source NAT IP address.



Click OK to confirm. The IPsec key is displayed in a pop-up window.

Now, you need to add the VPN users.

- 1. Click the Source NAT IP.
- 2. Select the VPN tab.
- 3. Add the username and the corresponding password of the user you wanted to add.
- 4. Cliquer sur Ajouter.
- 5. Repeat the same steps to add the VPN users.

Setting Up a Site-to-Site VPN Connection

A Site-to-Site VPN connection helps you establish a secure connection from an enterprise datacenter to the cloud infrastructure. This allows users to access the guest VMs by establishing a VPN connection to the virtual router of the account from a device in the datacenter of the enterprise. You can also establish a secure connection between two VPC setups or high availability zones in your environment. Having this facility eliminates the need to establish VPN connections to individual VMs.

The difference from Remote VPN is that Site-to-site VPNs connects entire networks to each other, for example, connecting a branch office network to a company headquarters network. In a site-to-site VPN, hosts do not have VPN client software; they send and receive normal TCP/IP traffic through a VPN gateway.

The supported endpoints on the remote datacenters are:

- Cisco ISR with IOS 12.4 or later
- Juniper J-Series routers with JunOS 9.5 or later
- CloudStack virtual routers

Note: In addition to the specific Cisco and Juniper devices listed above, the expectation is that any Cisco or Juniper device running on the supported operating systems are able to establish VPN connections.

To set up a Site-to-Site VPN connection, perform the following:


- 1. Create a Virtual Private Cloud (VPC). See "Configurer un Cloud Privé Virtuel".
- 2. Create a VPN Customer Gateway.
- 3. Create a VPN gateway for the VPC that you created.
- 4. Create VPN connection from the VPC VPN gateway to the customer VPN gateway.

Creating and Updating a VPN Customer Gateway

Note: A VPN customer gateway can be connected to only one VPN gateway at a time.

To add a VPN Customer Gateway:

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Dans la navigation à gauche, choisissez Réseau.
- 3. In the Select view, select VPN Customer Gateway.
- 4. Click Add VPN Customer Gateway.

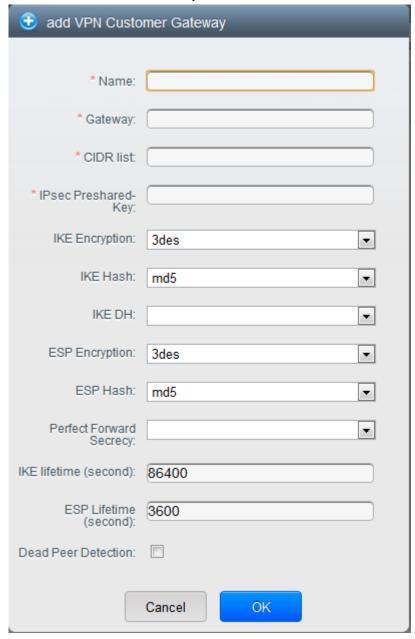

Fournir l'information suivante :

— **Name**: A unique name for the VPN customer gateway you create.

- **Gateway**: The IP address for the remote gateway.
- CIDR list: The guest CIDR list of the remote subnets. Enter a CIDR or a comma-separated list of CIDRs. Ensure that a guest CIDR list is not overlapped with the VPC's CIDR, or another guest CIDR. The CIDR must be RFC1918-compliant.
- IPsec Preshared Key: Preshared keying is a method where the endpoints of the VPN share a secret key. This key value is used to authenticate the customer gateway and the VPC VPN gateway to each other. The sequence cannot contain a newline or double-quote.

Note: The IKE peers (VPN end points) authenticate each other by computing and sending a keyed hash of data that includes the Preshared key. If the receiving peer is able to create the same hash independently by using its Preshared key, it knows that both peers must share the same secret, thus authenticating the customer gateway.

— IKE Encryption: The Internet Key Exchange (IKE) policy for phase-1. The supported encryption algorithms are AES128, AES192, AES256, and 3DES. Authentication is accomplished through the Preshared Keys.

Note: The phase-1 is the first phase in the IKE process. In this initial negotiation phase, the two VPN endpoints agree on the methods to be used to provide security for the underlying IP traffic. The phase-1 authenticates the two VPN gateways to each other, by confirming that the remote gateway has a matching Preshared Key.

- **IKE Hash**: The IKE hash for phase-1. The supported hash algorithms are SHA1 and MD5.
- IKE DH: A public-key cryptography protocol which allows two parties to establish a shared secret over an insecure communications channel. The 1536-bit Diffie-Hellman group is used within IKE to establish session keys. The supported options are None, Group-5 (1536-bit) and Group-2 (1024-bit).
- ESP Encryption: Encapsulating Security Payload (ESP) algorithm within phase-2. The supported encryption algorithms are AES128, AES192, AES256, and 3DES.

Note: The phase-2 is the second phase in the IKE process. The purpose of IKE phase-2 is to negotiate IPSec security associations (SA) to set up the IPSec tunnel. In phase-2, new keying material is extracted from the Diffie-Hellman key exchange in phase-1, to provide session keys to use in protecting the VPN data flow.

- ESP Hash: Encapsulating Security Payload (ESP) hash for phase-2. Supported hash algorithms are SHA1 and MD5.
- Perfect Forward Secrecy: Perfect Forward Secrecy (or PFS) is the property that ensures that a session key derived from a set of long-term public and private keys will not be compromised. This property enforces a new Diffie-Hellman key exchange. It provides the keying material that has greater key material life and thereby greater resistance to cryptographic attacks. The available options are None, Group-5 (1536-bit) and Group-2 (1024-bit). The security of the key exchanges increase as the DH groups grow larger, as does the time of the exchanges.

Note: When PFS is turned on, for every negotiation of a new phase-2 SA the two gateways must generate a new set of phase-1 keys. This adds an extra layer of protection that PFS adds, which ensures if the phase-2 SA's have expired, the keys used for new phase-2 SA's have not been generated from the current phase-1 keying material.

- IKE Lifetime (seconds): The phase-1 lifetime of the security association in seconds. Default is 86400 seconds (1 day). Whenever the time expires, a new phase-1 exchange is performed.
- ESP Lifetime (seconds): The phase-2 lifetime of the security association in seconds. Default is 3600 seconds (1 hour). Whenever the value is exceeded, a re-key is initiated to provide a new IPsec encryption and authentication session keys.
- **Dead Peer Detection**: A method to detect an unavailable Internet Key Exchange (IKE) peer. Select this

option if you want the virtual router to query the liveliness of its IKE peer at regular intervals. It's recommended to have the same configuration of DPD on both side of VPN connection.

5. Cliquez sur OK.

Updating and Removing a VPN Customer Gateway

You can update a customer gateway either with no VPN connection, or related VPN connection is in error state.

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Dans la navigation à gauche, choisissez Réseau.
- 3. In the Select view, select VPN Customer Gateway.
- 4. Select the VPN customer gateway you want to work with.
- 5. To modify the required parameters, click the Edit VPN Customer Gateway button



6. To remove the VPN customer gateway, click the Delete VPN Customer Gateway button



7. Cliquez sur OK.

Creating a VPN gateway for the VPC

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Dans la navigation à gauche, choisissez Réseau.
- 3. Dans la vue de Sélection, choisissez VPC.

All the VPCs that you have created for the account is listed in the page.

4. Click the Configure button of the VPC to which you want to deploy the VMs.

The VPC page is displayed where all the tiers you created are listed in a diagram.

For each tier, the following options are displayed:

- Internal LB
- Public LB IP
- Static NAT
- Virtual Machines
- CIDR

The following router information is displayed:

- Private Gateways
- Public IP Addresses
- Site-to-Site VPNs
- Network ACL Lists
- 5. Select Site-to-Site VPN.

If you are creating the VPN gateway for the first time, selecting Site-to-Site VPN prompts you to create a VPN gateway.

6. In the confirmation dialog, click Yes to confirm.

Within a few moments, the VPN gateway is created. You will be prompted to view the details of the VPN gateway you have created. Click Yes to confirm.

The following details are displayed in the VPN Gateway page:

- Adresse IP
- Account
- Domain

Creating a VPN Connection

Note: CloudStack supports creating up to 8 VPN connections.

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Dans la navigation à gauche, choisissez Réseau.
- 3. Dans la vue de Sélection, choisissez VPC.

All the VPCs that you create for the account are listed in the page.

4. Click the Configure button of the VPC to which you want to deploy the VMs.

The VPC page is displayed where all the tiers you created are listed in a diagram.

5. Click the Settings icon.

For each tier, the following options are displayed:

- Internal LB
- Public LB IP
- Static NAT
- Virtual Machines
- CIDR


The following router information is displayed:

- Private Gateways
- Public IP Addresses
- Site-to-Site VPNs
- Network ACL Lists
- 6. Select Site-to-Site VPN.

The Site-to-Site VPN page is displayed.

- 7. From the Select View drop-down, ensure that VPN Connection is selected.
- 8. Click Create VPN Connection.

The Create VPN Connection dialog is displayed:

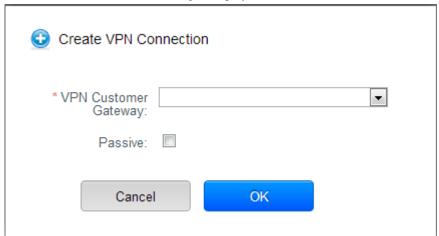

- 9. Select the desired customer gateway.
- 10. Select Passive if you want to establish a connection between two VPC virtual routers.

If you want to establish a connection between two VPC virtual routers, select Passive only on one of the VPC virtual routers, which waits for the other VPC virtual router to initiate the connection. Do not select Passive on the VPC virtual router that initiates the connection.

11. Cliquer OK pour confirmer.

Within a few moments, the VPN Connection is displayed.

The following information on the VPN connection is displayed:

- Adresse IP
- Passerelle
- State
- IPSec Preshared Key
- IKE Policy
- ESP Policy

Site-to-Site VPN Connection Between VPC Networks

CloudStack provides you with the ability to establish a site-to-site VPN connection between CloudStack virtual routers. To achieve that, add a passive mode Site-to-Site VPN. With this functionality, users can deploy applications in multiple Availability Zones or VPCs, which can communicate with each other by using a secure Site-to-Site VPN Tunnel.

This feature is supported on all the hypervisors.

- 1. Create two VPCs. For example, VPC A and VPC B. For more information, see "Configurer un Cloud Privé Virtuel".
- 2. Create VPN gateways on both the VPCs you created. For more information, see "Creating a VPN gateway for the VPC".
- 3. Create VPN customer gateway for both the VPCs.

For more information, see "Creating and Updating a VPN Customer Gateway".

4. Enable a VPN connection on VPC A in passive mode.

For more information, see "Creating a VPN Connection".

Ensure that the customer gateway is pointed to VPC B. The VPN connection is shown in the Disconnected state.

5. Enable a VPN connection on VPC B.

Ensure that the customer gateway is pointed to VPC A. Because virtual router of VPC A, in this case, is in passive mode and is waiting for the virtual router of VPC B to initiate the connection, VPC B virtual router should not be in passive mode.

The VPN connection is shown in the Disconnected state.

Creating VPN connection on both the VPCs initiates a VPN connection. Wait for few seconds. The default is 30 seconds for both the VPN connections to show the Connected state.

Restarting and Removing a VPN Connection

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Dans la navigation à gauche, choisissez Réseau.
- 3. Dans la vue de Sélection, choisissez VPC.

All the VPCs that you have created for the account is listed in the page.

4. Click the Configure button of the VPC to which you want to deploy the VMs.

The VPC page is displayed where all the tiers you created are listed in a diagram.

5. Click the Settings icon.

For each tier, the following options are displayed:

- Internal LB
- Public LB IP
- Static NAT

- Virtual Machines
- CIDR

The following router information is displayed:

- Private Gateways
- Public IP Addresses
- Site-to-Site VPNs
- Network ACL Lists
- 6. Select Site-to-Site VPN.

The Site-to-Site VPN page is displayed.

- 7. From the Select View drop-down, ensure that VPN Connection is selected.
 - All the VPN connections you created are displayed.
- 8. Select the VPN connection you want to work with.

The Details tab is displayed.

9. To remove a VPN connection, click the Delete VPN connection button



To restart a VPN connection, click the Reset VPN connection button present in the Details tab.



12.1.26 About Inter-VLAN Routing (nTier Apps)

Inter-VLAN Routing (nTier Apps) is the capability to route network traffic between VLANs. This feature enables you to build Virtual Private Clouds (VPC), an isolated segment of your cloud, that can hold multi-tier applications. These tiers are deployed on different VLANs that can communicate with each other. You provision VLANs to the tiers your create, and VMs can be deployed on different tiers. The VLANs are connected to a virtual router, which facilitates communication between the VMs. In effect, you can segment VMs by means of VLANs into different networks that can host multi-tier applications, such as Web, Application, or Database. Such segmentation by means of VLANs logically separate application VMs for higher security and lower broadcasts, while remaining physically connected to the same device.

This feature is supported on XenServer, KVM, and VMware hypervisors.

The major advantages are:


— The administrator can deploy a set of VLANs and allow users to deploy VMs on these VLANs. A guest VLAN is randomly alloted to an account from a pre-specified set of guest VLANs. All the VMs of a certain tier of an account reside on the guest VLAN allotted to that account.

Note: A VLAN allocated for an account cannot be shared between multiple accounts.

- The administrator can allow users create their own VPC and deploy the application. In this scenario, the VMs that belong to the account are deployed on the VLANs allotted to that account.
- Both administrators and users can create multiple VPCs. The guest network NIC is plugged to the VPC virtual router when the first VM is deployed in a tier.
- The administrator can create the following gateways to send to or receive traffic from the VMs:
 - **VPN Gateway**: For more information, see "Creating a VPN gateway for the VPC".
 - Public Gateway: The public gateway for a VPC is added to the virtual router when the virtual router is created for VPC. The public gateway is not exposed to the end users. You are not allowed to list it, nor allowed to create any static routes.
 - **Private Gateway**: For more information, see "Adding a Private Gateway to a VPC".
- Both administrators and users can create various possible destinations-gateway combinations. However, only
 one gateway of each type can be used in a deployment.
 For example :
 - VLANs and Public Gateway: For example, an application is deployed in the cloud, and the Web application VMs communicate with the Internet.

- VLANs, VPN Gateway, and Public Gateway: For example, an application is deployed in the cloud; the Web application VMs communicate with the Internet; and the database VMs communicate with the on-premise devices.
- The administrator can define Network Access Control List (ACL) on the virtual router to filter the traffic among the VLANs or between the Internet and a VLAN. You can define ACL based on CIDR, port range, protocol, type code (if ICMP protocol is selected) and Ingress/Egress type.

The following figure shows the possible deployment scenarios of a Inter-VLAN setup:

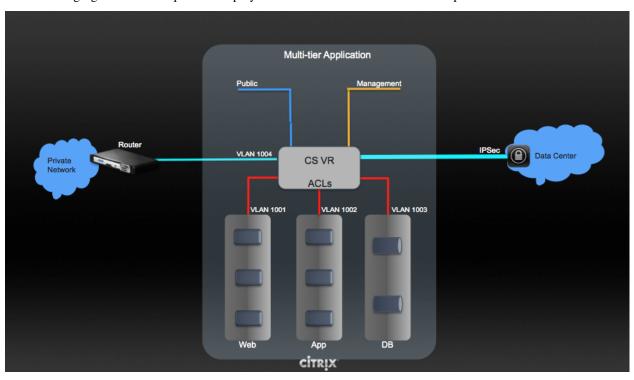

To set up a multi-tier Inter-VLAN deployment, see "Configurer un Cloud Privé Virtuel".

12.1.27 Configurer un Cloud Privé Virtuel

A propos des Clouds Privés Virtuels

Un Cloud Privé Virtuel CloudStack est une partie privée, isolée de CloudStack. Un VPC peut avoir sa propre topologie de réseau virtuel qui ressemble à un réseau physique traditionnel. Vous pouvez lancer des VMs dans le réseau virtuel qui peuvent avoir des adresses privées dans l'intervalle de votre choix, par exemple : 10.10.10.0/16. Vous pouvez définir des parties de réseau dans l'étendue du réseau de votre VPC, permettant le regroupement des types d'instances similaires en fonction de leur intervalle d'adresse IP.

Par exemple, si un VPC dispose de la plage privée d'adresses IP 10.0.0.0/16, ses réseaux invités peuvent être dans les plages réseaux 10.0.1.0/24, 10.0.2.0/24, 10.0.3.0/24, etc.

Composants majeurs d'un VPC

Un VPC est constitué des composants réseaux suivants :

— **VPC** : Un VPC agit comme un conteneur pour plusieurs réseaux isolés qui peuvent communiquer les uns les autres via son routeur virtuel.

- Segments réseaux : chaque segment agit comme un réseau isolé avec ses propres VLANs et listes CIDR, dans lequel vous pouvez placer des groupes de ressources, comme des VM. Les segments sont segmentés par l'utilisation des VLANs. L'interface de chaque segment agit comme sa passerelle.
- Routeur Virtuel: Un routeur virtuel est automatiquement créé et démarré lorsque vous créez un VPC. Le routeur virtuel connecte les segments et dirige le trafic entre la passerelle publique, les passerelles VPN et les instances NAT. Pour chaque segment, une interface et une IP correspondante existent dans le routeur virtuel. Le routeur virtuel fourni les services DNS et DHCP via ses IP.
- Public Gateway: The traffic to and from the Internet routed to the VPC through the public gateway. In a VPC, the public gateway is not exposed to the end user; therefore, static routes are not support for the public gateway.
- **Private Gateway**: All the traffic to and from a private network routed to the VPC through the private gateway. For more information, see "Adding a Private Gateway to a VPC".
- **VPN Gateway**: The VPC side of a VPN connection.
- **Site-to-Site VPN Connection**: A hardware-based VPN connection between your VPC and your datacenter, home network, or co-location facility. For more information, see "Setting Up a Site-to-Site VPN Connection".
- **Customer Gateway**: The customer side of a VPN Connection. For more information, see "Creating and Updating a VPN Customer Gateway".
- **NAT Instance**: An instance that provides Port Address Translation for instances to access the Internet via the public gateway. For more information, see "*Enabling or Disabling Static NAT on a VPC*".
- Network ACL: Network ACL is a group of Network ACL items. Network ACL items are nothing but numbered rules that are evaluated in order, starting with the lowest numbered rule. These rules determine whether traffic is allowed in or out of any tier associated with the network ACL. For more information, see "Configuring Network Access Control List".

Architecture Réseau dans un VPC

In a VPC, the following four basic options of network architectures are present:

- VPC with a public gateway only
- VPC with public and private gateways
- VPC with public and private gateways and site-to-site VPN access
- VPC with a private gateway only and site-to-site VPN access

Connectivity Options for a VPC

You can connect your VPC to:

- The Internet through the public gateway.
- The corporate datacenter by using a site-to-site VPN connection through the VPN gateway.
- Both the Internet and your corporate datacenter by using both the public gateway and a VPN gateway.

VPC Network Considerations

Consider the following before you create a VPC:


- A VPC, by default, is created in the enabled state.
- A VPC can be created in Advance zone only, and can't belong to more than one zone at a time.
- The default number of VPCs an account can create is 20. However, you can change it by using the max.account.vpcs global parameter, which controls the maximum number of VPCs an account is allowed to create.
- The default number of tiers an account can create within a VPC is 3. You can configure this number by using the vpc.max.networks parameter.
- Each tier should have an unique CIDR in the VPC. Ensure that the tier's CIDR should be within the VPC CIDR range.

- A tier belongs to only one VPC.
- All network tiers inside the VPC should belong to the same account.
- When a VPC is created, by default, a SourceNAT IP is allocated to it. The Source NAT IP is released only when the VPC is removed.
- A public IP can be used for only one purpose at a time. If the IP is a sourceNAT, it cannot be used for StaticNAT or port forwarding.
- The instances can only have a private IP address that you provision. To communicate with the Internet, enable NAT to an instance that you launch in your VPC.
- Only new networks can be added to a VPC. The maximum number of networks per VPC is limited by the value
 you specify in the vpc.max.networks parameter. The default value is three.
- The load balancing service can be supported by only one tier inside the VPC.
- If an IP address is assigned to a tier:
 - That IP can't be used by more than one tier at a time in the VPC. For example, if you have tiers A and B, and a public IP1, you can create a port forwarding rule by using the IP either for A or B, but not for both.
 - That IP can't be used for StaticNAT, load balancing, or port forwarding rules for another guest network inside the VPC.
- Remote access VPN is not supported in VPC networks.

Adding a Virtual Private Cloud

When creating the VPC, you simply provide the zone and a set of IP addresses for the VPC network address space. You specify this set of addresses in the form of a Classless Inter-Domain Routing (CIDR) block.

- Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Dans la navigation à gauche, choisissez Réseau.
- 3. Dans la vue de Sélection, choisissez VPC.
- 4. Click Add VPC. The Add VPC page is displayed as follows:

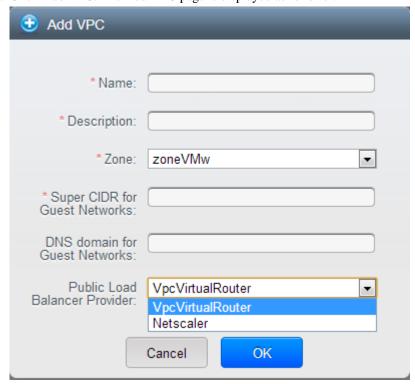

Fournir l'information suivante :

— Name: A short name for the VPC that you are creating.

- **Description**: A brief description of the VPC.
- **Zone**: Choose the zone where you want the VPC to be available.
- Super CIDR for Guest Networks: Defines the CIDR range for all the tiers (guest networks) within a VPC. When you create a tier, ensure that its CIDR is within the Super CIDR value you enter. The CIDR must be RFC1918 compliant.
- DNS domain for Guest Networks: If you want to assign a special domain name, specify the DNS suffix. This parameter is applied to all the tiers within the VPC. That implies, all the tiers you create in the VPC belong to the same DNS domain. If the parameter is not specified, a DNS domain name is generated automatically.
- Public Load Balancer Provider: You have two options: VPC Virtual Router and Netscaler.
- 5. Cliquez sur OK.

Ajouter des segments


Les Segments sont des endroits distincts à l'intérieur d'un VPC qui agissent comme des réseaux isolés, et qui n'ont pas accès aux autres tiers par défaut. Les Segments sont configurés sur différents VLANs qui peuvent communiquer entre eux en utilisant un routeur virtuel. Les Tiers fournissent un moyen simple et à faible latence pour se connecter avec d'autres tiers au sein d'un VPC.

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Dans la navigation à gauche, choisissez Réseau.
- Dans la vue de Sélection, choisissez VPC.
 Tous les VPC que vous avez créé sur ce compte sont listés dans cette page.

Note: L'utilisateur final peut voir ses propres VPCs, alors que l'administrateur du domaine ou le root peuvent voir n'importe quel VPC qu'ils sont autorisés à visualier.

- 4. Cliquez sur le bouton Configurer du VPC pour lequel vous désirez configurer un segment.
- 5. Click Create network.

La boîte de dialogue Ajouter un nouveau segment s'affiche comme suit :

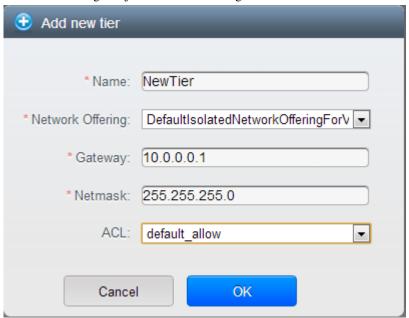

Si vous avez déjà créé un segment, le diagramme du VPC est affiché. Cliquez sur Créer un segment pour en ajouter un nouveau.

6. Spécifier les informations suivantes :

Tous les champs sont obligatoires.

- Name: A unique name for the tier you create.
- Network Offering: The following default network offerings are listed: Internal LB, DefaultIsolatedNetworkOfferingForVpcNetworksNoLB, DefaultIsolatedNetworkOfferingForVpcNetworks
 - Dans un VPC, un seul segment peut être créé en utilisant une offre réseau avec répartition de charge activée.
- Gateway: The gateway for the tier you create. Ensure that the gateway is within the Super CIDR range that you specified while creating the VPC, and is not overlapped with the CIDR of any existing tier within the VPC.
- VLAN: The VLAN ID for the tier that the root admin creates.
 - This option is only visible if the network offering you selected is VLAN-enabled.
 - For more information, see "Assigning VLANs to Isolated Networks".
- **Netmask**: The netmask for the tier you create.
 - Par exemple, si le CIDR du VPC est 10.0.0.0/16 et que le réseau CIDR du tiers est 10.0.1.0/24, la passerelle du tiers est 10.0.1.1, et le masque de sous réseau du tiers est 255.255.255.0.
- 7. Cliquez sur OK.
- 8. Continuer avec la configuration des contrôle d'accès pour ce segment.

Configuring Network Access Control List

Define Network Access Control List (ACL) on the VPC virtual router to control incoming (ingress) and outgoing (egress) traffic between the VPC tiers, and the tiers and Internet. By default, all incoming traffic to the guest networks is blocked and all outgoing traffic from guest networks is allowed, once you add an ACL rule for outgoing traffic, then only outgoing traffic specified in this ACL rule is allowed, the rest is blocked. To open the ports, you must create a new network ACL. The network ACLs can be created for the tiers only if the NetworkACL service is supported.

About Network ACL Lists

In CloudStack terminology, Network ACL is a group of Network ACL items. Network ACL items are nothing but numbered rules that are evaluated in order, starting with the lowest numbered rule. These rules determine whether traffic is allowed in or out of any tier associated with the network ACL. You need to add the Network ACL items to the Network ACL, then associate the Network ACL with a tier. Network ACL is associated with a VPC and can be assigned to multiple VPC tiers within a VPC. A Tier is associated with a Network ACL at all the times. Each tier can be associated with only one ACL.

The default Network ACL is used when no ACL is associated. Default behavior is all the incoming traffic is blocked and outgoing traffic is allowed from the tiers. Default network ACL cannot be removed or modified. Contents of the default Network ACL is:

| | Règle | Protocole | Type de trafic | Action | CIDR |
|---|-------|-----------|------------------|--------|-----------|
| ĺ | 1 | Tout | Règles entrantes | Deny | 0.0.0.0/0 |
| | 2 | Tout | Règles sortantes | Deny | 0.0.0.0/0 |

Créer les listes d'ACL

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Dans la navigation à gauche, choisissez Réseau.
- 3. Dans la vue de Sélection, choisissez VPC.
 - All the VPCs that you have created for the account is listed in the page.
- 4. Click the Configure button of the VPC.
 - For each tier, the following options are displayed:

- Internal LB
- Public LB IP
- Static NAT
- Virtual Machines
- CIDR

The following router information is displayed:

- Private Gateways
- Public IP Addresses
- Site-to-Site VPNs
- Network ACL Lists
- 5. Select Network ACL Lists.

The following default rules are displayed in the Network ACLs page: default allow, default deny.

- 6. Click Add ACL Lists, and specify the following:
 - **ACL List Name**: A name for the ACL list.
 - **Description**: A short description of the ACL list that can be displayed to users.

Creating an ACL Rule

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Dans la navigation à gauche, choisissez Réseau.
- 3. Dans la vue de Sélection, choisissez VPC.

All the VPCs that you have created for the account is listed in the page.

- 4. Click the Configure button of the VPC.
- 5. Select Network ACL Lists.

In addition to the custom ACL lists you have created, the following default rules are displayed in the Network ACLs page: default_allow, default_deny.

- 6. Select the desired ACL list.
- 7. Select the ACL List Rules tab.

To add an ACL rule, fill in the following fields to specify what kind of network traffic is allowed in the VPC.

- **Rule Number**: The order in which the rules are evaluated.
- CIDR: The CIDR acts as the Source CIDR for the Ingress rules, and Destination CIDR for the Egress rules. To accept traffic only from or to the IP addresses within a particular address block, enter a CIDR or a comma-separated list of CIDRs. The CIDR is the base IP address of the incoming traffic. For example, 192.168.0.0/22, To allow all CIDRs, set to 0.0.0.0/0.
- **Action**: What action to be taken. Allow traffic or block.
- Protocol: The networking protocol that sources use to send traffic to the tier. The TCP and UDP protocols are typically used for data exchange and end-user communications. The ICMP protocol is typically used to send error messages or network monitoring data. All supports all the traffic. Other option is Protocol Number.
- **Start Port**, **End Port** (TCP, UDP only): A range of listening ports that are the destination for the incoming traffic. If you are opening a single port, use the same number in both fields.
- Protocol Number: The protocol number associated with IPv4 or IPv6. For more information, see Protocol Numbers.
- **ICMP Type, ICMP Code** (ICMP only): The type of message and error code that will be sent.
- **Traffic Type**: The type of traffic: Incoming or outgoing.
- 8. Click Add. The ACL rule is added.

You can edit the tags assigned to the ACL rules and delete the ACL rules you have created. Click the appropriate button in the Details tab.

Creating a Tier with Custom ACL List

- 1. Create a VPC.
- 2. Create a custom ACL list.
- 3. Add ACL rules to the ACL list.
- 4. Create a tier in the VPC.
 Select the desired ACL list while creating a tier.
- 5. Cliquez sur OK.

Assigning a Custom ACL List to a Tier

- 1. Create a VPC.
- 2. Create a tier in the VPC.
- 3. Associate the tier with the default ACL rule.
- 4. Create a custom ACL list.
- 5. Add ACL rules to the ACL list.
- 6. Select the tier for which you want to assign the custom ACL.
- 7. Click the Replace ACL List icon. The Replace ACL List dialog is displayed.
- 8. Select the desired ACL list.
- 9. Cliquez sur OK.

Adding a Private Gateway to a VPC

A private gateway can be added by the root admin only. The VPC private network has 1:1 relationship with the NIC of the physical network. You can configure multiple private gateways to a single VPC. No gateways with duplicated VLAN and IP are allowed in the same data center.

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Dans la navigation à gauche, choisissez Réseau.
- 3. Dans la vue de Sélection, choisissez VPC.

All the VPCs that you have created for the account is listed in the page.

4. Click the Configure button of the VPC to which you want to configure load balancing rules.

The VPC page is displayed where all the tiers you created are listed in a diagram.

5. Click the Settings icon.

The following options are displayed.

- Internal LB
- Public LB IP
- Static NAT
- Virtual Machines
- CIDR

The following router information is displayed:

- Private Gateways
- Public IP Addresses
- Site-to-Site VPNs
- Network ACL Lists

- 6. Select Private Gateways.

 The Gateways page is displayed.
- 7. Click Add new gateway:



- 8. Spécifier les informations suivantes :
 - **Physical Network**: The physical network you have created in the zone.
 - **IP Address**: The IP address associated with the VPC gateway.
 - **Gateway**: The gateway through which the traffic is routed to and from the VPC.
 - **Netmask**: The netmask associated with the VPC gateway.
 - **VLAN**: The VLAN associated with the VPC gateway.
 - **Source NAT**: Select this option to enable the source NAT service on the VPC private gateway. See "Source NAT on Private Gateway".
 - ACL : Controls both ingress and egress traffic on a VPC private gateway. By default, all the traffic is blocked.
 - See "ACL on Private Gateway".

The new gateway appears in the list. You can repeat these steps to add more gateway for this VPC.

Source NAT on Private Gateway

You might want to deploy multiple VPCs with the same super CIDR and guest tier CIDR. Therefore, multiple guest VMs from different VPCs can have the same IPs to reach a enterprise data center through the private gateway. In such cases, a NAT service need to be configured on the private gateway to avoid IP conflicts. If Source NAT is enabled, the guest VMs in VPC reaches the enterprise network via private gateway IP address by using the NAT service.

The Source NAT service on a private gateway can be enabled while adding the private gateway. On deletion of a private gateway, source NAT rules specific to the private gateway are deleted.

To enable source NAT on existing private gateways, delete them and create afresh with source NAT.

ACL on Private Gateway

The traffic on the VPC private gateway is controlled by creating both ingress and egress network ACL rules. The ACLs contains both allow and deny rules. As per the rule, all the ingress traffic to the private gateway interface and all the egress traffic out from the private gateway interface are blocked.

You can change this default behaviour while creating a private gateway. Alternatively, you can do the following:

- 1. In a VPC, identify the Private Gateway you want to work with.
- 2. In the Private Gateway page, do either of the following:
 - Use the Quickview. See 3.
 - Use the Details tab. See 4 through.
- 3. In the Quickview of the selected Private Gateway, click Replace ACL, select the ACL rule, then click OK
- 4. Click the IP address of the Private Gateway you want to work with.
- 5. In the Detail tab, click the Replace ACL button. The Replace ACL dialog is displayed.
- 6. select the ACL rule, then click OK.

 Wait for few seconds. You can see that the new ACL rule is displayed in the Details page.

Creating a Static Route

CloudStack enables you to specify routing for the VPN connection you create. You can enter one or CIDR addresses to indicate which traffic is to be routed back to the gateway.

- 1. In a VPC, identify the Private Gateway you want to work with.
- 2. In the Private Gateway page, click the IP address of the Private Gateway you want to work with.
- 3. Select the Static Routes tab.
- 4. Specify the CIDR of destination network.
- Cliquer sur Ajouter.
 Wait for few seconds until the new route is created.

Blacklisting Routes


CloudStack enables you to block a list of routes so that they are not assigned to any of the VPC private gateways. Specify the list of routes that you want to blacklist in the blacklisted.routes global parameter. Note that the parameter update affects only new static route creations. If you block an existing static route, it remains intact and continue functioning. You cannot add a static route if the route is blacklisted for the zone.

Deploying VMs to the Tier

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Dans la navigation à gauche, choisissez Réseau.
- 3. Dans la vue de Sélection, choisissez VPC.

 All the VPCs that you have created for the account is listed in the page.
- 4. Click the Configure button of the VPC to which you want to deploy the VMs. The VPC page is displayed where all the tiers you have created are listed.

5. Click Virtual Machines tab of the tier to which you want to add a VM.




The Add Instance page is displayed.

Follow the on-screen instruction to add an instance. For information on adding an instance, see the Installation Guide.

Deploying VMs to VPC Tier and Shared Networks

CloudStack allows you deploy VMs on a VPC tier and one or more shared networks. With this feature, VMs deployed in a multi-tier application can receive monitoring services via a shared network provided by a service provider.

- 1. Log in to the CloudStack UI as an administrator.
- 2. In the left navigation, choose Instances.
- 3. Click Add Instance.
- 4. Select a zone.
- 5. Select a template or ISO, then follow the steps in the wizard.
- 6. Ensure that the hardware you have allows starting the selected service offering.
- 7. Under Networks, select the desired networks for the VM you are launching. You can deploy a VM to a VPC tier and multiple shared networks.

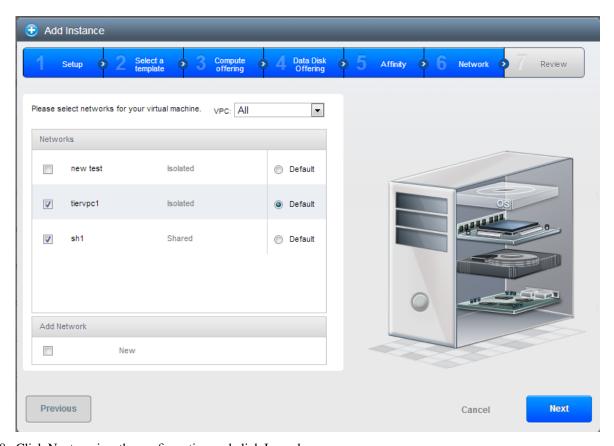

8. Click Next, review the configuration and click Launch.
Your VM will be deployed to the selected VPC tier and shared network.

Acquiring a New IP Address for a VPC

When you acquire an IP address, all IP addresses are allocated to VPC, not to the guest networks within the VPC. The IPs are associated to the guest network only when the first port-forwarding, load balancing, or Static NAT rule is created for the IP or the network. IP can't be associated to more than one network at a time.

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Dans la navigation à gauche, choisissez Réseau.
- 3. Dans la vue de Sélection, choisissez VPC.
 - All the VPCs that you have created for the account is listed in the page.
- 4. Click the Configure button of the VPC to which you want to deploy the VMs.
 - The VPC page is displayed where all the tiers you created are listed in a diagram.
 - The following options are displayed.
 - Internal LB
 - Public LB IP
 - Static NAT
 - Virtual Machines
 - CIDR

The following router information is displayed:

- Private Gateways
- Public IP Addresses
- Site-to-Site VPNs
- Network ACL Lists

5. Select IP Addresses.

The Public IP Addresses page is displayed.

6. Cliquez sur Obtenir une nouvelle adresse IP, et cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation. You are prompted for confirmation because, typically, IP addresses are a limited resource. Within a few moments, the new IP address should appear with the state Allocated. You can now use the IP address in port forwarding, load balancing, and static NAT rules.

Releasing an IP Address Alloted to a VPC

The IP address is a limited resource. If you no longer need a particular IP, you can disassociate it from its VPC and return it to the pool of available addresses. An IP address can be released from its tier, only when all the networking (port forwarding, load balancing, or StaticNAT) rules are removed for this IP address. The released IP address will still belongs to the same VPC.

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Dans la navigation à gauche, choisissez Réseau.
- 3. Dans la vue de Sélection, choisissez VPC.
 - All the VPCs that you have created for the account is listed in the page.
- 4. Click the Configure button of the VPC whose IP you want to release.

The VPC page is displayed where all the tiers you created are listed in a diagram.

The following options are displayed.

- Internal LB
- Public LB IP
- Static NAT
- Virtual Machines
- CIDR

The following router information is displayed:

- Private Gateways
- Public IP Addresses
- Site-to-Site VPNs
- Network ACL Lists
- 5. Select Public IP Addresses.

The IP Addresses page is displayed.

- 6. Click the IP you want to release.
- 7. In the Details tab, click the Release IP button



Enabling or Disabling Static NAT on a VPC

A static NAT rule maps a public IP address to the private IP address of a VM in a VPC to allow Internet traffic to it. This section tells how to enable or disable static NAT for a particular IP address in a VPC.

If port forwarding rules are already in effect for an IP address, you cannot enable static NAT to that IP.

If a guest VM is part of more than one network, static NAT rules will function only if they are defined on the default network.

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Dans la navigation à gauche, choisissez Réseau.
- 3. Dans la vue de Sélection, choisissez VPC.

All the VPCs that you have created for the account is listed in the page.

4. Click the Configure button of the VPC to which you want to deploy the VMs.

The VPC page is displayed where all the tiers you created are listed in a diagram.

For each tier, the following options are displayed.

- Internal LB
- Public LB IP
- Static NAT
- Virtual Machines
- CIDR

The following router information is displayed:

- Private Gateways
- Public IP Addresses
- Site-to-Site VPNs
- Network ACL Lists
- 5. In the Router node, select Public IP Addresses.

The IP Addresses page is displayed.

- 6. Click the IP you want to work with.
- 7. In the Details tab, click the Static NAT button. The button toggles between Enable and Disable, depending on whether static NAT is currently enabled for the IP address.
- 8. If you are enabling static NAT, a dialog appears as follows:



9. Select the tier and the destination VM, then click Apply.

Adding Load Balancing Rules on a VPC

In a VPC, you can configure two types of load balancing: external LB and internal LB. External LB is nothing but a LB rule created to redirect the traffic received at a public IP of the VPC virtual router. The traffic is load balanced within a tier based on your configuration. Citrix NetScaler and VPC virtual router are supported for external LB. When you use internal LB service, traffic received at a tier is load balanced across different VMs within that tier. For example, traffic reached at Web tier is redirected to another VM in that tier. External load balancing devices are not supported for internal LB. The service is provided by a internal LB VM configured on the target tier.

Load Balancing Within a Tier (External LB)

A CloudStack user or administrator may create load balancing rules that balance traffic received at a public IP to one or more VMs that belong to a network tier that provides load balancing service in a VPC. A user creates a rule, specifies an algorithm, and assigns the rule to a set of VMs within a tier.

Enabling NetScaler as the LB Provider on a VPC Tier

1. Add and enable Netscaler VPX in dedicated mode.

Netscaler can be used in a VPC environment only if it is in dedicated mode.

- 2. Create a network offering, as given in "Creating a Network Offering for External LB".
- 3. Create a VPC with Netscaler as the Public LB provider. For more information, see "Adding a Virtual Private Cloud".
- 4. For the VPC, acquire an IP.
- 5. Create an external load balancing rule and apply, as given in *Creating an External LB Rule*.

Creating a Network Offering for External LB

To have external LB support on VPC, create a network offering as follows:

- 1. Log in to the CloudStack UI as a user or admin.
- 2. From the Select Offering drop-down, choose Network Offering.
- 3. Click Add Network Offering.
- 4. In the dialog, make the following choices:
 - **Name**: Any desired name for the network offering.
 - **Description**: A short description of the offering that can be displayed to users.
 - **Network Rate**: Allowed data transfer rate in MB per second.
 - **Traffic Type**: The type of network traffic that will be carried on the network.
 - **Guest Type**: Choose whether the guest network is isolated or shared.
 - **Persistent**: Indicate whether the guest network is persistent or not. The network that you can provision without having to deploy a VM on it is termed persistent network.
 - VPC: This option indicate whether the guest network is Virtual Private Cloud-enabled. A Virtual Private Cloud (VPC) is a private, isolated part of CloudStack. A VPC can have its own virtual network topology that resembles a traditional physical network. For more information on VPCs, see "About Virtual Private Clouds".
 - Specify VLAN: (Isolated guest networks only) Indicate whether a VLAN should be specified when this
 offering is used.
 - **Supported Services**: Select Load Balancer. Use Netscaler or VpcVirtualRouter.
 - **Load Balancer Type** : Select Public LB from the drop-down.
 - **LB Isolation**: Select Dedicated if Netscaler is used as the external LB provider.
 - **System Offering**: Choose the system service offering that you want virtual routers to use in this network.
 - **Conserve mode**: Indicate whether to use conserve mode. In this mode, network resources are allocated only when the first virtual machine starts in the network.
- 5. Click OK and the network offering is created.

Creating an External LB Rule

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Dans la navigation à gauche, choisissez Réseau.
- 3. Dans la vue de Sélection, choisissez VPC.
 - All the VPCs that you have created for the account is listed in the page.
- 4. Click the Configure button of the VPC, for which you want to configure load balancing rules.

The VPC page is displayed where all the tiers you created listed in a diagram.

For each tier, the following options are displayed:

- Internal LB
- Public LB IP
- Static NAT
- Virtual Machines

— CIDR

The following router information is displayed:

- Private Gateways
- Public IP Addresses
- Site-to-Site VPNs
- Network ACL Lists
- 5. In the Router node, select Public IP Addresses.

The IP Addresses page is displayed.

- 6. Click the IP address for which you want to create the rule, then click the Configuration tab.
- 7. In the Load Balancing node of the diagram, click View All.
- 8. Select the tier to which you want to apply the rule.
- 9. Spécifier les informations suivantes :
 - **Name**: A name for the load balancer rule.
 - **Public Port**: The port that receives the incoming traffic to be balanced.
 - **Private Port**: The port that the VMs will use to receive the traffic.
 - **Algorithm**. Choose the load balancing algorithm you want CloudStack to use. CloudStack supports the following well-known algorithms:
 - Round-robin
 - Least connections
 - Source
 - Stickiness. (Optional) Click Configure and choose the algorithm for the stickiness policy. See Sticky Session Policies for Load Balancer Rules.
 - Add VMs: Click Add VMs, then select two or more VMs that will divide the load of incoming traffic, and click Apply.


The new load balancing rule appears in the list. You can repeat these steps to add more load balancing rules for this IP address.

Load Balancing Across Tiers

CloudStack supports sharing workload across different tiers within your VPC. Assume that multiple tiers are set up in your environment, such as Web tier and Application tier. Traffic to each tier is balanced on the VPC virtual router on the public side, as explained in "Adding Load Balancing Rules on a VPC". If you want the traffic coming from the Web tier to the Application tier to be balanced, use the internal load balancing feature offered by CloudStack.

How Does Internal LB Work in VPC?

In this figure, a public LB rule is created for the public IP 72.52.125.10 with public port 80 and private port 81. The LB rule, created on the VPC virtual router, is applied on the traffic coming from the Internet to the VMs on the Web tier. On the Application tier two internal load balancing rules are created. An internal LB rule for the guest IP 10.10.10.4 with load balancer port 23 and instance port 25 is configured on the VM, InternalLBVM1. Another internal LB rule for the guest IP 10.10.10.4 with load balancer port 45 and instance port 46 is configured on the VM, InternalLBVM1. Another internal LB rule for the guest IP 10.10.10.6, with load balancer port 23 and instance port 25 is configured on the VM, InternalLBVM2.

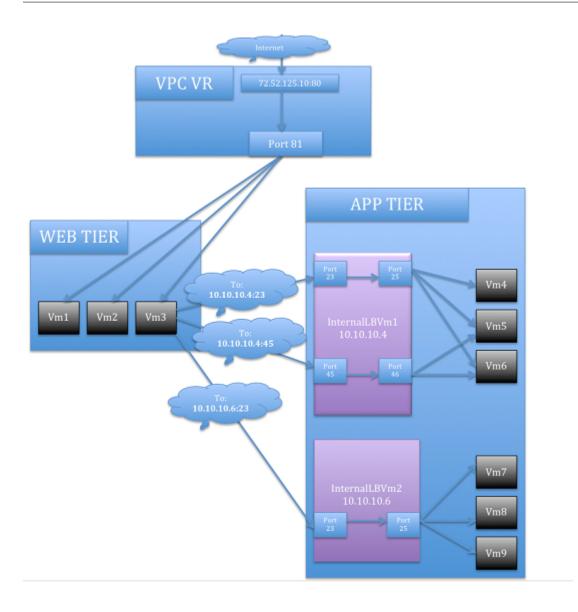

Lignes directrices

- Internal LB and Public LB are mutually exclusive on a tier. If the tier has LB on the public side, then it can't have the Internal LB.
- Internal LB is supported just on VPC networks in CloudStack 4.2 release.
- Only Internal LB VM can act as the Internal LB provider in CloudStack 4.2 release.
- Network upgrade is not supported from the network offering with Internal LB to the network offering with Public LB.
- Multiple tiers can have internal LB support in a VPC.
- Only one tier can have Public LB support in a VPC.

Enabling Internal LB on a VPC Tier

- 1. Create a network offering, as given in Creating a Network Offering for Internal LB.
- 2. Create an internal load balancing rule and apply, as given in Creating an Internal LB Rule.

Creating a Network Offering for Internal LB

To have internal LB support on VPC, either use the default offering, DefaultIsolatedNetworkOfferingForVpcNetworksWithInternalLB, or create a network offering as follows:

- 1. Log in to the CloudStack UI as a user or admin.
- 2. From the Select Offering drop-down, choose Network Offering.
- 3. Click Add Network Offering.
- 4. In the dialog, make the following choices:
 - **Name**: Any desired name for the network offering.
 - **Description**: A short description of the offering that can be displayed to users.
 - **Network Rate**: Allowed data transfer rate in MB per second.
 - **Traffic Type**: The type of network traffic that will be carried on the network.
 - **Guest Type**: Choose whether the guest network is isolated or shared.
 - **Persistent**: Indicate whether the guest network is persistent or not. The network that you can provision without having to deploy a VM on it is termed persistent network.
 - VPC: This option indicate whether the guest network is Virtual Private Cloud-enabled. A Virtual Private Cloud (VPC) is a private, isolated part of CloudStack. A VPC can have its own virtual network topology that resembles a traditional physical network. For more information on VPCs, see "About Virtual Private Clouds".
 - Specify VLAN: (Isolated guest networks only) Indicate whether a VLAN should be specified when this
 offering is used.
 - Supported Services: Select Load Balancer. Select InternalLbVM from the provider list.
 - **Load Balancer Type**: Select Internal LB from the drop-down.
 - **System Offering**: Choose the system service offering that you want virtual routers to use in this network.
 - **Conserve mode**: Indicate whether to use conserve mode. In this mode, network resources are allocated only when the first virtual machine starts in the network.
- 5. Click OK and the network offering is created.

Creating an Internal LB Rule

When you create the Internal LB rule and applies to a VM, an Internal LB VM, which is responsible for load balancing, is created.

You can view the created Internal LB VM in the Instances page if you navigate to **Infrastructure > Zones >** <zone_ name> > <physical_network_name> > **Network Service Providers > Internal LB VM**. You can manage the Internal LB VMs as and when required from the location.

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Dans la navigation à gauche, choisissez Réseau.
- 3. Dans la vue de Sélection, choisissez VPC.
 - All the VPCs that you have created for the account is listed in the page.
- 4. Locate the VPC for which you want to configure internal LB, then click Configure.
 - The VPC page is displayed where all the tiers you created listed in a diagram.
- 5. Locate the Tier for which you want to configure an internal LB rule, click Internal LB. In the Internal LB page, click Add Internal LB.
- 6. In the dialog, specify the following:
 - Name: A name for the load balancer rule.
 - **Description**: A short description of the rule that can be displayed to users.
 - Source IP Address: (Optional) The source IP from which traffic originates. The IP is acquired from the CIDR of that particular tier on which you want to create the Internal LB rule. If not specified, the IP address is automatically allocated from the network CIDR.
 - For every Source IP, a new Internal LB VM is created for load balancing.

- **Source Port**: The port associated with the source IP. Traffic on this port is load balanced.
- **Instance Port**: The port of the internal LB VM.
- Algorithm. Choose the load balancing algorithm you want CloudStack to use. CloudStack supports the following well-known algorithms:
 - Round-robin
 - Least connections
 - Source

Adding a Port Forwarding Rule on a VPC

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Dans la navigation à gauche, choisissez Réseau.
- 3. Dans la vue de Sélection, choisissez VPC.

All the VPCs that you have created for the account is listed in the page.

4. Click the Configure button of the VPC to which you want to deploy the VMs.

The VPC page is displayed where all the tiers you created are listed in a diagram.

For each tier, the following options are displayed:

- Internal LB
- Public LB IP
- Static NAT
- Virtual Machines
- CIDR

The following router information is displayed:

- Private Gateways
- Public IP Addresses
- Site-to-Site VPNs
- Network ACL Lists
- 5. In the Router node, select Public IP Addresses.

The IP Addresses page is displayed.

- 6. Click the IP address for which you want to create the rule, then click the Configuration tab.
- 7. In the Port Forwarding node of the diagram, click View All.
- 8. Select the tier to which you want to apply the rule.
- 9. Spécifier les informations suivantes :
 - Public Port: The port to which public traffic will be addressed on the IP address you acquired in the
 previous step.
 - **Private Port**: The port on which the instance is listening for forwarded public traffic.
 - **Protocol**: The communication protocol in use between the two ports.
 - TCP
 - UDP
 - Add VM: Click Add VM. Select the name of the instance to which this rule applies, and click Apply.
 You can test the rule by opening an SSH session to the instance.

Removing Tiers

You can remove a tier from a VPC. A removed tier cannot be revoked. When a tier is removed, only the resources of the tier are expunged. All the network rules (port forwarding, load balancing and staticNAT) and the IP addresses associated to the tier are removed. The IP address still be belonging to the same VPC.

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Dans la navigation à gauche, choisissez Réseau.

- 3. Dans la vue de Sélection, choisissez VPC.
 - Tous les VPC que vous avez créé sur ce compte sont listés dans cette page.
- 4. Cliquez sur le bouton Configurer du VPC pour lequel vous désirez configurer un segment. The Configure VPC page is displayed. Locate the tier you want to work with.
- 5. Select the tier you want to remove.
- 6. In the Network Details tab, click the Delete Network button.

 Click Yes to confirm. Wait for some time for the tier to be removed.

Editing, Restarting, and Removing a Virtual Private Cloud

Note: Ensure that all the tiers are removed before you remove a VPC.

- 1. Se connecter à l'interface de CloudStack comme administrateur ou utilisateur final.
- 2. Dans la navigation à gauche, choisissez Réseau.
- Dans la vue de Sélection, choisissez VPC.
 All the VPCs that you have created for the account is listed in the page.
- 4. Select the VPC you want to work with.
- 5. In the Details tab, click the Remove VPC button
 You can remove the VPC by also using the remove button in the Quick View.

You can edit the name and description of a VPC. To do that, select the VPC, then click the Edit button.



To restart a VPC, select the VPC, then click the Restart button.

12.1.28 Persistent Networks

The network that you can provision without having to deploy any VMs on it is called a persistent network. A persistent network can be part of a VPC or a non-VPC environment.

When you create other types of network, a network is only a database entry until the first VM is created on that network. When the first VM is created, a VLAN ID is assigned and the network is provisioned. Also, when the last VM is destroyed, the VLAN ID is released and the network is no longer available. With the addition of persistent network, you will have the ability to create a network in CloudStack in which physical devices can be deployed without having to run any VMs. Additionally, you can deploy physical devices on that network.

One of the advantages of having a persistent network is that you can create a VPC with a tier consisting of only physical devices. For example, you might create a VPC for a three-tier application, deploy VMs for Web and Application tier, and use physical machines for the Database tier. Another use case is that if you are providing services by using physical hardware, you can define the network as persistent and therefore even if all its VMs are destroyed the services will not be discontinued.

Persistent Network Considerations

- Persistent network is designed for isolated networks.
- All default network offerings are non-persistent.
- A network offering cannot be editable because changing it affects the behavior of the existing networks that were created using this network offering.

- When you create a guest network, the network offering that you select defines the network persistence. This in turn depends on whether persistent network is enabled in the selected network offering.
- An existing network can be made persistent by changing its network offering to an offering that has the Persistent option enabled. While setting this property, even if the network has no running VMs, the network is provisioned.
- An existing network can be made non-persistent by changing its network offering to an offering that has the Persistent option disabled. If the network has no running VMs, during the next network garbage collection run the network is shut down.
- When the last VM on a network is destroyed, the network garbage collector checks if the network offering associated with the network is persistent, and shuts down the network only if it is non-persistent.

Creating a Persistent Guest Network

To create a persistent network, perform the following:

- 1. Create a network offering with the Persistent option enabled. See "Creating a New Network Offering".
- 2. Select Network from the left navigation pane.
- 3. Select the guest network that you want to offer this network service to.
- 4. Click the Edit button.
- 5. From the Network Offering drop-down, select the persistent network offering you have just created.
- 6. Cliquez sur OK.

12.1.29 Setup a Palo Alto Networks Firewall

Functionality Provided

This implementation enables the orchestration of a Palo Alto Networks Firewall from within CloudStack UI and API.

The following features are supported:

- List/Add/Delete Palo Alto Networks service provider
- List/Add/Delete Palo Alto Networks network service offering
- List/Add/Delete Palo Alto Networks network using the above service offering
- Add an instance to a Palo Alto Networks network
- Source NAT management on network create and delete
- List/Add/Delete Ingress Firewall rule
- List/Add/Delete Egress Firewall rule (both 'Allow' and 'Deny' default rules supported)
- List/Add/Delete Port Forwarding rule
- List/Add/Delete Static NAT rule
- Apply a Threat Profile to all firewall rules (more details in the Additional Features section)
- Apply a Log Forwarding profile to all firewall rules (more details in the Additional Features section)

Initial Palo Alto Networks Firewall Configuration

Anatomy of the Palo Alto Networks Firewall

- In 'Network > Interfaces' there is a list of physical interfaces as well as aggregated physical interfaces which are used for managing traffic in and out of the Palo Alto Networks Firewall device.
- In 'Network > Zones' there is a list of the different configuration zones. This implementation will use two zones; a public (defaults to 'untrust') and private (defaults to 'trust') zone.

- In 'Network > Virtual Routers' there is a list of VRs which handle traffic routing for the Palo Alto Firewall. We only use a single Virtual Router on the firewall and it is used to handle all the routing to the next network hop.
- In 'Objects > Security Profile Groups' there is a list of profiles which can be applied to firewall rules. These profiles are used to better understand the types of traffic that is flowing through your network. Configured when you add the firewall provider to CloudStack.
- In 'Objects > Log Forwarding' there is a list of profiles which can be applied to firewall rules. These profiles are used to better track the logs generated by the firewall. Configured when you add the firewall provider to CloudStack.
- In 'Policies > Security' there is a list of firewall rules that are currently configured. You will not need to modify this section because it will be completely automated by CloudStack, but you can review the firewall rules which have been created here.
- In 'Policies > NAT' there is a list of the different NAT rules. You will not need to modify this section because it will be completely automated by CloudStack, but you can review the different NAT rules that have been created here. Source NAT, Static NAT and Destination NAT (Port Forwarding) rules will show up in this list.

Configure the Public / Private Zones on the firewall

No manual configuration is required to setup these zones because CloudStack will configure them automatically when you add the Palo Alto Networks firewall device to CloudStack as a service provider. This implementation depends on two zones, one for the public side and one for the private side of the firewall.

- The public zone (defaults to 'untrust') will contain all of the public interfaces and public IPs.
- The private zone (defaults to 'trust') will contain all of the private interfaces and guest network gateways.

The NAT and firewall rules will be configured between these zones.

Configure the Public / Private Interfaces on the firewall

This implementation supports standard physical interfaces as well as grouped physical interfaces called aggregated interfaces. Both standard interfaces and aggregated interfaces are treated the same, so they can be used interchangeably. For this document, we will assume that we are using 'ethernet1/1' as the public interface and 'ethernet1/2' as the private interface. If aggregated interfaces where used, you would use something like 'ae1' and 'ae2' as the interfaces.

This implementation requires that the 'Interface Type' be set to 'Layer3' for both the public and private interfaces. If you want to be able to use the 'Untagged' VLAN tag for public traffic in CloudStack, you will need to enable support for it in the public 'ethernet1/1' interface (details below).

Steps to configure the Public Interface:

- 1. Log into Palo Alto Networks Firewall
- 2. Navigate to 'Network > Interfaces'
- 3. Click on 'ethernet1/1' (for aggregated ethernet, it will probably be called 'ae1')
- 4. Select 'Layer3' from the 'Interface Type' list
- 5. Click 'Advanced'
- 6. Check the 'Untagged Subinterface' check-box
- 7. Click 'OK'

Steps to configure the Private Interface:

- 1. Click on 'ethernet1/2' (for aggregated ethernet, it will probably be called 'ae2')
- 2. Select 'Layer3' from the 'Interface Type' list
- 3. Click 'OK'

Configure a Virtual Router on the firewall

The Virtual Router on the Palo Alto Networks Firewall is not to be confused with the Virtual Routers that CloudStack provisions. For this implementation, the Virtual Router on the Palo Alto Networks Firewall will ONLY handle the upstream routing from the Firewall to the next hop.

Steps to configure the Virtual Router:

- 1. Log into Palo Alto Networks Firewall
- 2. Navigate to 'Network > Virtual Routers'
- 3. Select the 'default' Virtual Router or Add a new Virtual Router if there are none in the list
 - If you added a new Virtual Router, you will need to give it a 'Name'
- 4. Navigate to 'Static Routes > IPv4'
- 5. 'Add' a new static route
 - **Name**: next_hop (you can name it anything you want)
 - **Destination**: 0.0.0.0/0 (send all traffic to this route)
 - **Interface**: ethernet1/1 (or whatever you set your public interface as)
 - **Next Hop**: (specify the gateway IP for the next hop in your network)
 - Click 'OK'
- 6. Click 'OK'

Configure the default Public Subinterface

The current implementation of the Palo Alto Networks firewall integration uses CIDRs in the form of 'w.x.y.z/32' for the public IP addresses that CloudStack provisions. Because no broadcast or gateway IPs are in this single IP range, there is no way for the firewall to route the traffic for these IPs. To route the traffic for these IPs, we create a single subinterface on the public interface with an IP and a CIDR which encapsulates the CloudStack public IP range. This IP will need to be inside the subnet defined by the CloudStack public range netmask, but outside the CloudStack public IP range. The CIDR should reflect the same subnet defined by the CloudStack public range netmask. The name of the subinterface is determined by the VLAN configured for the public range in CloudStack.

To clarify this concept, we will use the following example.

Example CloudStack Public Range Configuration:

Gateway: 172.30.0.1Netmask: 255.255.255.0

— **IP Range**: 172.30.0.100 - 172.30.0.199

— VLAN : Untagged

Configure the Public Subinterface :

- 1. Log into Palo Alto Networks Firewall
- 2. Navigate to 'Network > Interfaces'
- 3. Select the 'ethernet1/1' line (not clicking on the name)
- 4. Click 'Add Subinterface' at the bottom of the window
- 5. Enter 'Interface Name': 'ethernet1/1'. '9999'
 - 9999 is used if the CloudStack public range VLAN is 'Untagged'
 - If the CloudStack public range VLAN is tagged (eg: 333), then the name will reflect that tag
- 6. The 'Tag' is the VLAN tag that the traffic is sent to the next hop with, so set it accordingly. If you are passing 'Untagged' traffic from CloudStack to your next hop, leave it blank. If you want to pass tagged traffic from CloudStack, specify the tag.
- 7. Select 'default' from the 'Config > Virtual Router' drop-down (assuming that is what your virtual router is called)

- 8. Click the 'IPv4' tab
- 9. Select 'Static' from the 'Type' radio options
- 10. Click 'Add' in the 'IP' section
- 11. Enter '172.30.0.254/24' in the new line
 - The IP can be any IP outside the CloudStack public IP range, but inside the CloudStack public range netmask (it can NOT be the gateway IP)
 - The subnet defined by the CIDR should match the CloudStack public range netmask
- 12. Click 'OK'

Commit configuration on the Palo Alto Networks Firewall

In order for all the changes we just made to take effect, we need to commit the changes.

- 1. Click the 'Commit' link in the top right corner of the window
- 2. Click 'OK' in the commit window overlay
- 3. Click 'Close' to the resulting commit status window after the commit finishes

Setup the Palo Alto Networks Firewall in CloudStack

Add the Palo Alto Networks Firewall as a Service Provider

- 1. Navigate to 'Infrastructure > Zones > ZONE_NAME > Physical Network > NETWORK_NAME (guest) > Configure; Network Service Providers'
- 2. Click on 'Palo Alto' in the list
- 3. Click 'View Devices'
- 4. Click 'Add Palo Alto Device'
- 5. Enter your configuration in the overlay. This example will reflect the details previously used in this guide.
 - **IP Address**: (the IP of the Palo Alto Networks Firewall)
 - **Username**: (the admin username for the firewall)
 - **Password**: (the admin password for the firewall)
 - **Type**: Palo Alto Firewall
 - Public Interface: ethernet1/1 (use what you setup earlier as the public interface if it is different from my examples)
 - **Private Interface**: ethernet1/2 (use what you setup earlier as the private interface if it is different from my examples)
 - **Number of Retries** : 2 (the default is fine)
 - **Timeout**: 300 (the default is fine)
 - **Public Network**: untrust (this is the public zone on the firewall and did not need to be configured)
 - **Private Network**: trust (this is the private zone on the firewall and did not need to be configured)
 - Virtual Router: default (this is the name of the Virtual Router we setup on the firewall)
 - **Palo Alto Threat Profile**: (not required. name of the 'Security Profile Groups' to apply. more details in the 'Additional Features' section)
 - **Palo Alto Log Profile**: (not required. name of the 'Log Forwarding' profile to apply. more details in the 'Additional Features' section)
 - **Capacity** : (not required)
 - **Dedicated** : (not required)
- 6. Click 'OK'
- 7. Click on 'Palo Alto' in the breadcrumbs to go back one screen.
- 8. Click on 'Enable Provider'



Add a Network Service Offering to use the new Provider

There are 6 'Supported Services' that need to be configured in the network service offering for this functionality. They are DHCP, DNS, Firewall, Source NAT, Static NAT and Port Forwarding. For the other settings, there are probably additional configurations which will work, but I will just document a common case.

- 1. Navigate to 'Service Offerings'
- 2. In the drop-down at the top, select 'Network Offerings'
- 3. Click 'Add Network Offering'
 - **Name**: (name it whatever you want)
 - **Description**: (again, can be whatever you want)
 - **Guest Type** : Isolated
 - Supported Services :
 - **DHCP**: Provided by 'VirtualRouter'
 - **DNS**: Provided by 'VirtualRouter'
 - **Firewall**: Provided by 'PaloAlto'
 - Source NAT : Provided by 'PaloAlto'
 - Static NAT: Provided by 'PaloAlto'
 - Port Forwarding: Provided by 'PaloAlto'
 - System Offering for Router: System Offering For Software Router
 - **Supported Source NAT Type**: Per account (this is the only supported option)
 - **Default egress policy**: (both 'Allow' and 'Deny' are supported)
- 4. Click 'OK'
- 5. Click on the newly created service offering
- 6. Click 'Enable network offering'

When adding networks in CloudStack, select this network offering to use the Palo Alto Networks firewall.

Additional Features

In addition to the standard functionality exposed by CloudStack, we have added a couple additional features to this implementation. We did not add any new screens to CloudStack, but we have added a couple fields to the 'Add Palo Alto Service Provider' screen which will add functionality globally for the device.

Palo Alto Networks Threat Profile

This feature allows you to specify a 'Security Profile Group' to be applied to all of the firewall rules which are created on the Palo Alto Networks firewall device.

To create a 'Security Profile Group' on the Palo Alto Networks firewall, do the following:

- 1. Log into the Palo Alto Networks firewall
- 2. Navigate to 'Objects > Security Profile Groups'
- 3. Click 'Add' at the bottom of the page to add a new group
- 4. Give the group a Name and specify the profiles you would like to include in the group
- 5. Click 'OK'
- 6. Click the 'Commit' link in the top right of the screen and follow the on screen instructions

Once you have created a profile, you can reference it by Name in the 'Palo Alto Threat Profile' field in the 'Add the Palo Alto Networks Firewall as a Service Provider' step.

Palo Alto Networks Log Forwarding Profile

This feature allows you to specify a 'Log Forwarding' profile to better manage where the firewall logs are sent to. This is helpful for keeping track of issues that can arise on the firewall.

To create a 'Log Forwarding' profile on the Palo Alto Networks Firewall, do the following:

- 1. Log into the Palo Alto Networks firewall
- 2. Navigate to 'Objects > Log Forwarding'
- 3. Click 'Add' at the bottom of the page to add a new profile
- 4. Give the profile a Name and specify the details you want for the traffic and threat settings
- 5. Click 'OK'
- 6. Click the 'Commit' link in the top right of the screen and follow the on screen instructions

Once you have created a profile, you can reference it by Name in the 'Palo Alto Log Profile' field in the 'Add the Palo Alto Networks Firewall as a Service Provider' step.

Limitations

- The implementation currently only supports a single public IP range in CloudStack
- Usage tracking is not yet implemented

12.2 Using Remote Access VPN

Clients

Per Operating System instructions

- Mac OSX
- Microsoft Windows 8

Remote Access VPN connection to VPC or Guest Network to access Instances and applications. This section consider you have enable Remonte access VPN, refer to: *Remote Access VPN*.

When connected to a VPC via VPN, the client have access to all Tiers.


Following information is required to confiture VPN client:

- Public IP: source NAT with VPN enabled.
- IPsec pre-shared key: Provide at the VPN activation.
- Username VPN account username.
- Password VPN account password.


12.2.1 Mac OSX


Mac OSX provide native IPsec VPN client.

- 1. Into System Preferences -> Network
- 2. Click "+" button and add a VPN:
 - Interface : VPN

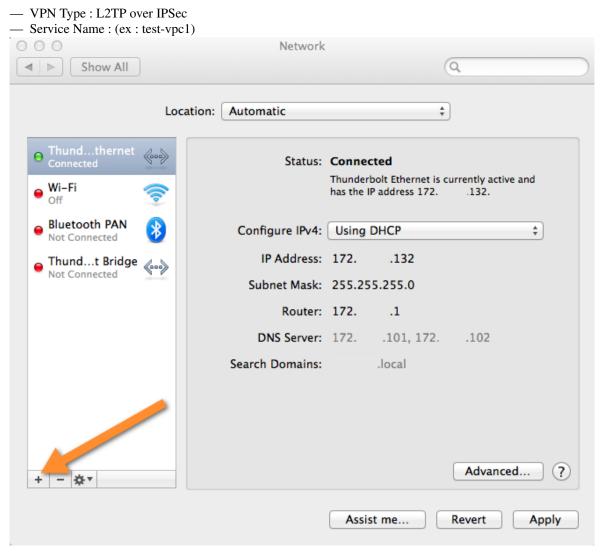


3. Configure L2TP over IPsec

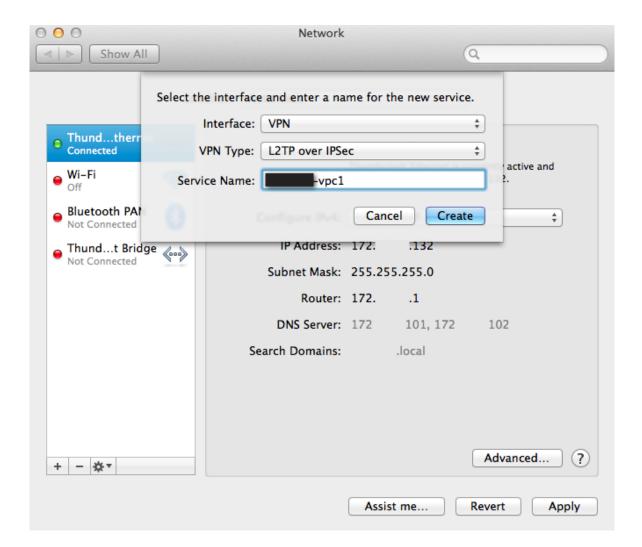

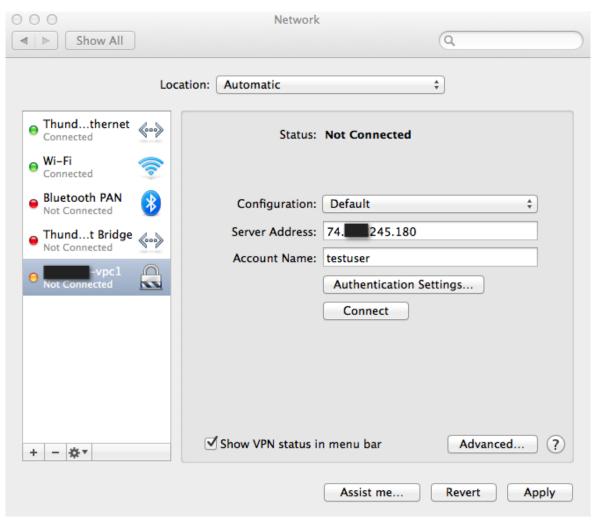


4. Inside Authentication Settings...

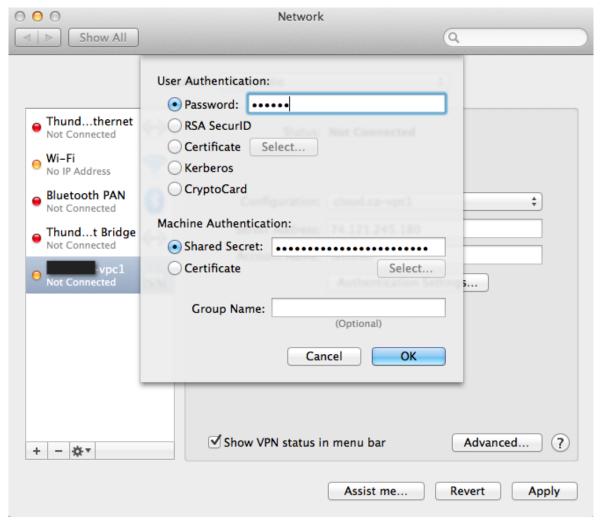

5. Connect into VPN


- (a) Click Apply to apply Network configuration changes.
- (b) Click Connect to initiate VPN connection.

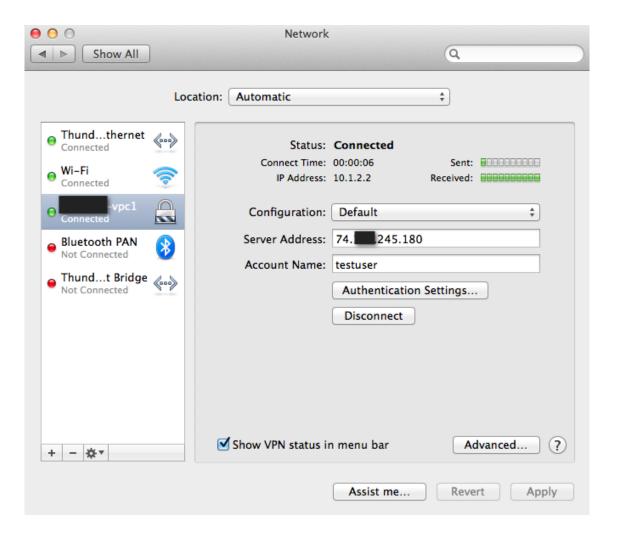



12.2.2 Microsoft Windows 8

Following instruction have been perform using Windows 8.1 using Native VPN client.


1. Create network VPN connection

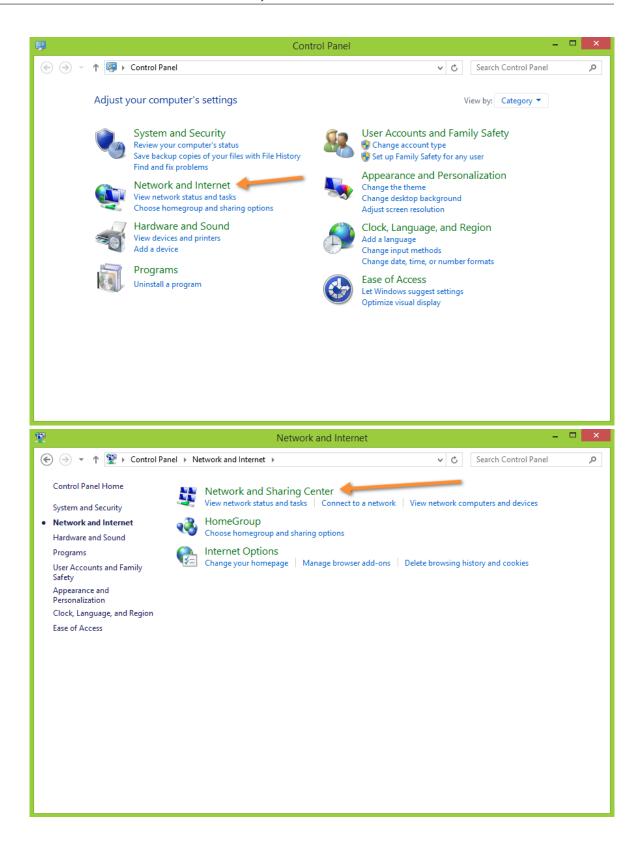


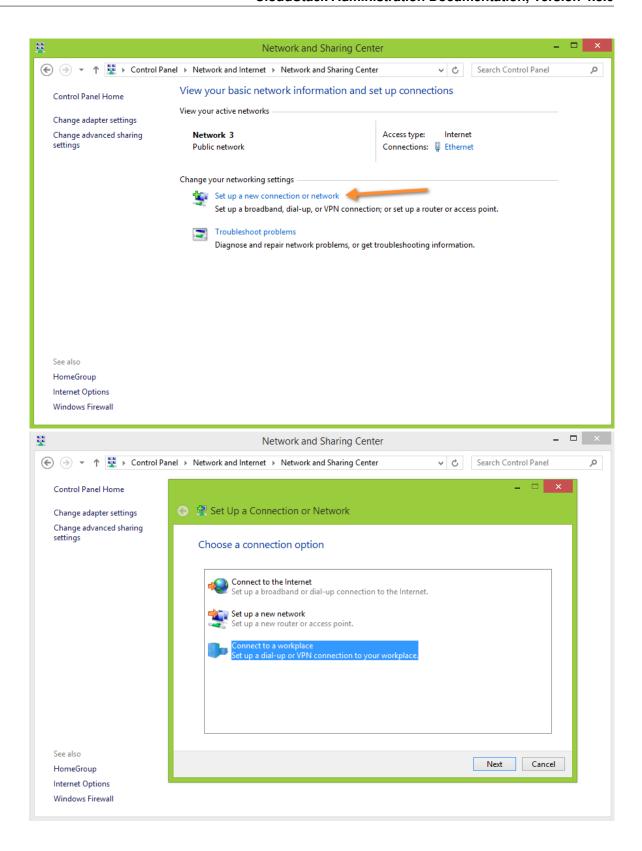


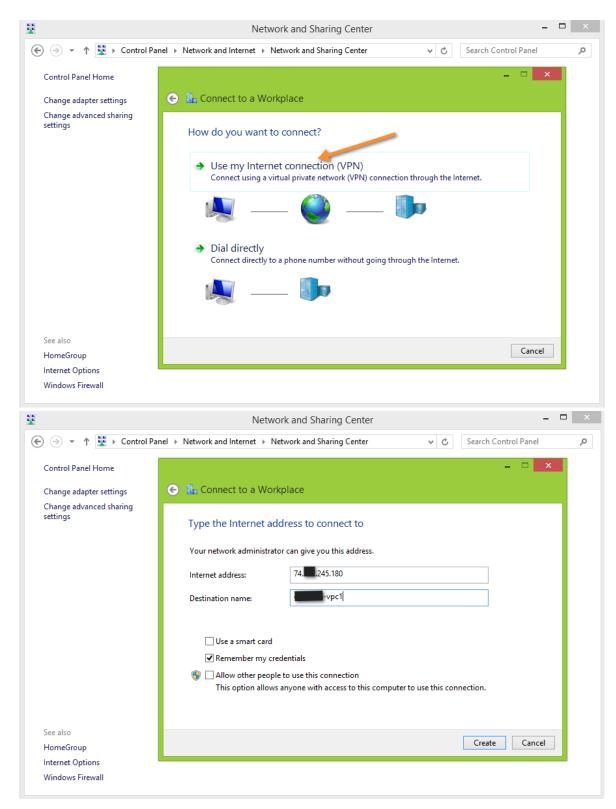


2. Configure VPN settings

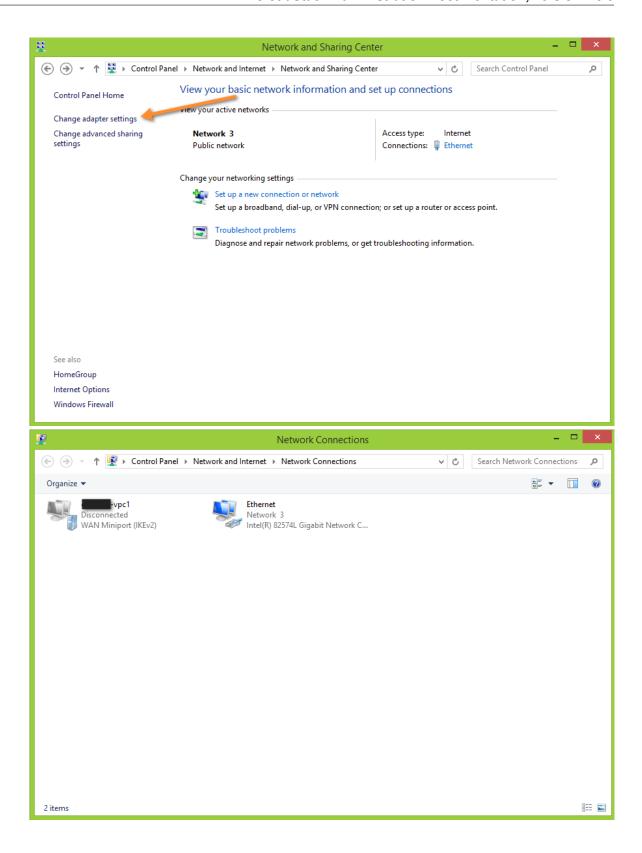


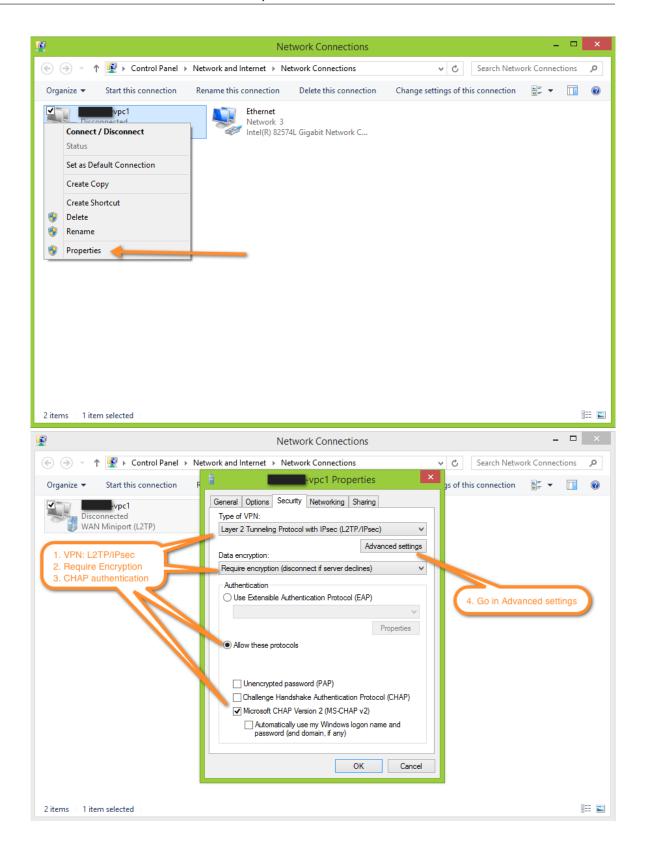

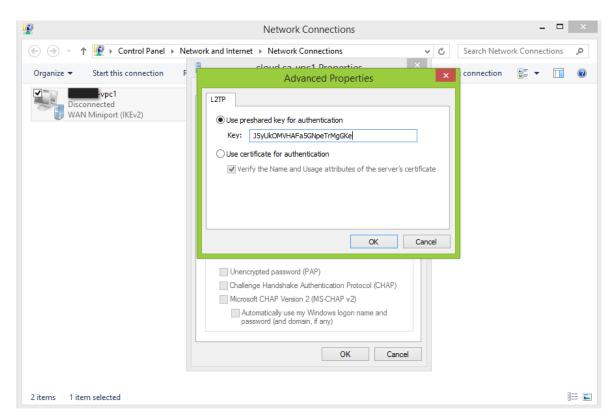

3. Initiate VPN connection

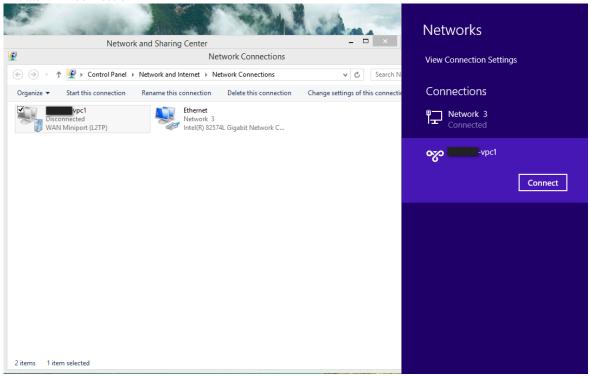

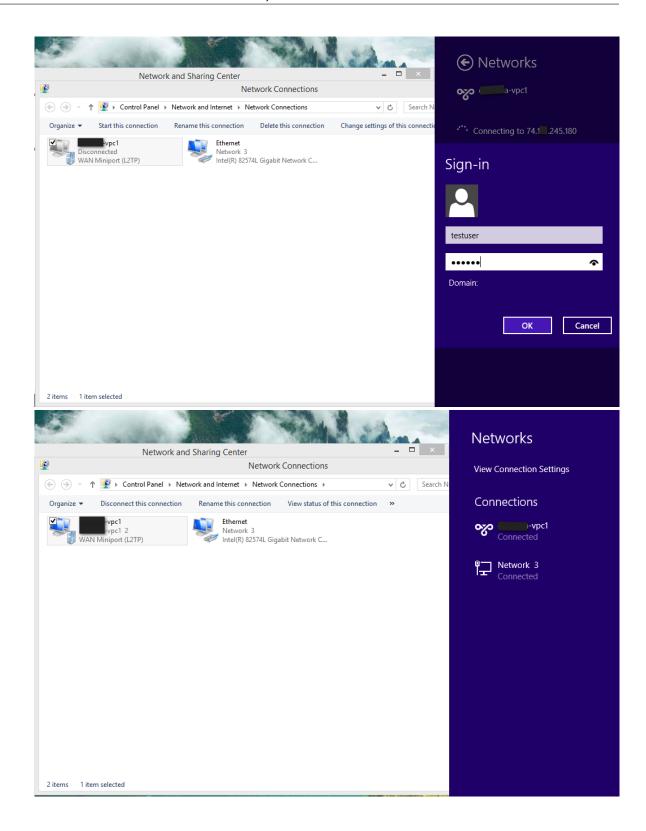

Gérer le cloud

13.1 Gérer le cloud

13.1.1 Utiliser les étiquettes pour organiser les ressources dans le Cloud

A tag is a key-value pair that stores metadata about a resource in the cloud. Tags are useful for categorizing resources. For example, you can tag a user VM with a value that indicates the user's city of residence. In this case, the key would be "city" and the value might be "Toronto" or "Tokyo." You can then request CloudStack to find all resources that have a given tag; for example, VMs for users in a given city.

You can tag a user virtual machine, volume, snapshot, guest network, template, ISO, firewall rule, port forwarding rule, public IP address, security group, load balancer rule, project, VPC, network ACL, or static route. You can not tag a remote access VPN.

You can work with tags through the UI or through the API commands createTags, deleteTags, and listTags. You can define multiple tags for each resource. There is no limit on the number of tags you can define. Each tag can be up to 255 characters long. Users can define tags on the resources they own, and administrators can define tags on any resources in the cloud.

An optional input parameter, "tags," exists on many of the list* API commands. The following example shows how to use this new parameter to find all the volumes having tag region=canada OR tag city=Toronto:

```
command=listVolumes
   &listAll=true
   &tags[0].key=region
   &tags[0].value=canada
   &tags[1].key=city
   &tags[1].value=Toronto
```

Les commandes d'API suivantes ont le paramètre d'entrée "tags" :

- listVirtualMachines
- listVolumes
- listSnapshots
- listNetworks
- listTemplates
- listIsos
- listFirewallRules
- listPortForwardingRules
- listPublicIpAddresses
- listSecurityGroups
- listLoadBalancerRules

- listProjects
- listVPCs
- listNetworkACLs
- listStaticRoutes

13.1.2 Rapport sur les sockets CPU

PRODUCT manages different types of hosts that contains one or more physical CPU sockets. CPU socket is considered as a unit of measure used for licensing and billing cloud infrastructure. PRODUCT provides both UI and API support to collect the CPU socket statistics for billing purpose. The Infrastructure tab has a new tab for CPU sockets. You can view the statistics for CPU sockets managed by PRODUCT, which in turn reflects the size of the cloud. The CPU Socket page will give you the number of hosts and sockets used for each host type.

- 1. Log in to the PRODUCT UI.
- 2. In the left navigation bar, click Infrastructure.
- On CPU Sockets, click View all.
 The CPU Socket page is displayed. The page shows the number of hosts and CPU sockets based on hypervisor types.

13.1.3 Changer la configuration de la base de données

The CloudStack Management Server stores database configuration information (e.g., hostname, port, credentials) in the file /etc/cloudstack/management/db.properties. To effect a change, edit this file on each Management Server, then restart the Management Server.

13.1.4 Changer le mot de passe de la base de données

You may need to change the password for the MySQL account used by CloudStack. If so, you'll need to change the password in MySQL, and then add the encrypted password to /etc/cloudstack/management/db.properties.

1. Before changing the password, you'll need to stop CloudStack's management server and the usage engine if you've deployed that component.

```
# service cloudstack-management stop
# service cloudstack-usage stop
```

2. Next, you'll update the password for the CloudStack user on the MySQL server.

```
# mysql -u root -p
```

At the MySQL shell, you'll change the password and flush privileges:

```
update mysql.user set password=PASSWORD("newpassword123") where User='cloud';
flush privileges;
quit;
```

3. The next step is to encrypt the password and copy the encrypted password to CloudStack's database configuration (/etc/cloudstack/management/db.properties).

```
# java -classpath /usr/share/cloudstack-common/lib/jasypt-1.9.0.jar \ org.jasypt.

intf.cli.JasyptPBEStringEncryptionCLI encrypt.sh \ input="newpassword123"_

password="`cat /etc/cloudstack/management/key`" \ verbose=false
```

13.1.5 Type de cryptage de fichiers

Note that this is for the file encryption type. If you're using the web encryption type then you'll use password="management_server_secret_key"

1. Now, you'll update /etc/cloudstack/management/db.properties with the new ciphertext. Open /etc/cloudstack/management/db.properties in a text editor, and update these parameters:

```
db.cloud.password=ENC(encrypted_password_from_above)
db.usage.password=ENC(encrypted_password_from_above)
```

2. After copying the new password over, you can now start CloudStack (and the usage engine, if necessary).

```
# service cloudstack-management start
# service cloud-usage start
```

13.1.6 Alertes pour administrateur

The system provides alerts and events to help with the management of the cloud. Alerts are notices to an administrator, generally delivered by e-mail, notifying the administrator that an error has occurred in the cloud. Alert behavior is configurable.

Events track all of the user and administrator actions in the cloud. For example, every guest VM start creates an associated event. Events are stored in the Management Server's database.

Emails will be sent to administrators under the following circumstances:

- The Management Server cluster runs low on CPU, memory, or storage resources
- The Management Server loses heartbeat from a Host for more than 3 minutes
- The Host cluster runs low on CPU, memory, or storage resources

Envoyer les alertes à un SNMP externe et à des serveurs Syslog

In addition to showing administrator alerts on the Dashboard in the CloudStack UI and sending them in email, Cloud-Stack can also send the same alerts to external SNMP or Syslog management software. This is useful if you prefer to use an SNMP or Syslog manager to monitor your cloud.

The alerts which can be sent are:

The following is the list of alert type numbers. The current alerts can be found by calling listAlerts.

```
MEMORY = 0 // Available Memory below configured threshold

CPU = 1 // Unallocated CPU below configured threshold

STORAGE =2 // Available Storage below configured threshold

STORAGE_ALLOCATED = 3 // Remaining unallocated Storage is below configured threshold

PUBLIC_IP = 4 // Number of unallocated virtual network public IPs is below configured_

→ threshold
```

13.1. Gérer le cloud 195

PRIVATE_IP = 5 // Number of unallocated private IPs is below configured threshold

```
SECONDARY_STORAGE = 6 // Available Secondary Storage in availability zone is below.
→configured threshold
HOST = 7 // Host related alerts like host disconnected
USERVM = 8 // User VM stopped unexpectedly
DOMAIN_ROUTER = 9 // Domain Router VM stopped unexpectedly
CONSOLE_PROXY = 10 // Console Proxy VM stopped unexpectedly
ROUTING = 11 // Lost connection to default route (to the gateway)
STORAGE_MISC = 12 // Storage issue in system VMs
USAGE_SERVER = 13 // No usage server process running
MANAGMENT_NODE = 14 // Management network CIDR is not configured originally
{\tt DOMAIN\_ROUTER\_MIGRATE} = 15 // Domain Router VM Migration was unsuccessful
CONSOLE_PROXY_MIGRATE = 16 // Console Proxy VM Migration was unsuccessful
USERVM_MIGRATE = 17 // User VM Migration was unsuccessful
VLAN = 18 // Number of unallocated VLANs is below configured threshold in.
→availability zone
SSVM = 19 // SSVM stopped unexpectedly
USAGE_SERVER_RESULT = 20 // Usage job failed
STORAGE_DELETE = 21 // Failed to delete storage pool
UPDATE_RESOURCE_COUNT = 22 // Failed to update the resource count
USAGE_SANITY_RESULT = 23 // Usage Sanity Check failed
DIRECT_ATTACHED_PUBLIC_IP = 24 // Number of unallocated shared network IPs is low in_
→availability zone
LOCAL_STORAGE = 25 // Remaining unallocated Local Storage is below configured_
⇔threshold
RESOURCE_LIMIT_EXCEEDED = 26 //Generated when the resource limit exceeds the limit...
→Currently used for recurring snapshots only
```

You can also display the most up to date list by calling the API command listAlerts.

Détails des alertes SNMP

The supported protocol is SNMP version 2.

Each SNMP trap contains the following information: message, podId, dataCenterId, clusterId, and generationTime.

Détails des alertes Syslog

CloudStack generates a syslog message for every alert. Each syslog message incudes the fields alertType, message, podId, dataCenterId, and clusterId, in the following format. If any field does not have a valid value, it will not be included.

```
Date severity_level Management_Server_IP_Address/Name alertType:: value dataCenterId:

--: value podId:: value clusterId:: value message:: value
```

Par exemple:

```
Mar 4 10:13:47 WARN localhost alertType:: managementNode message:: →Management server node 127.0.0.1 is up
```

Configurer SNMP et les serveurs Syslog

To configure one or more SNMP managers or Syslog managers to receive alerts from CloudStack:

- For an SNMP manager, install the CloudStack MIB file on your SNMP manager system. This maps the SNMP
 OIDs to trap types that can be more easily read by users. The file must be publicly available. For more information on how to install this file, consult the documentation provided with the SNMP manager.
- 2. Edit the file /etc/cloudstack/management/log4j-cloud.xml.

```
# vi /etc/cloudstack/management/log4j-cloud.xml
```

3. Add an entry using the syntax shown below. Follow the appropriate example depending on whether you are adding an SNMP manager or a Syslog manager. To specify multiple external managers, separate the IP addresses and other configuration values with commas (,).

Note: The recommended maximum number of SNMP or Syslog managers is 20 for each.

The following example shows how to configure two SNMP managers at IP addresses 10.1.1.1 and 10.1.1.2. Substitute your own IP addresses, ports, and communities. Do not change the other values (name, threshold, class, and layout values).

13.1. Gérer le cloud 197

The following example shows how to configure two Syslog managers at IP addresses 10.1.1.1 and 10.1.1.2. Substitute your own IP addresses. You can set Facility to any syslog-defined value, such as LOCAL0 - LOCAL7. Do not change the other values.

```
<appender name="ALERTSYSLOG">
  <param name="Threshold" value="WARN"/>
  <param name="SyslogHosts" value="10.1.1.1,10.1.1.2"/>
  <param name="Facility" value="LOCAL6"/>
  <layout>
        <param name="ConversionPattern" value=""/>
        </layout>
    </appender>
```

- 4. If your cloud has multiple Management Server nodes, repeat these steps to edit log4j-cloud.xml on every instance.
- 5. If you have made these changes while the Management Server is running, wait a few minutes for the change to take effect.

Troubleshooting: If no alerts appear at the configured SNMP or Syslog manager after a reasonable amount of time, it is likely that there is an error in the syntax of the <appender> entry in log4j-cloud.xml. Check to be sure that the format and settings are correct.

Retirer un serveur SNMP ou un serveur Syslog

To remove an external SNMP manager or Syslog manager so that it no longer receives alerts from CloudStack, remove the corresponding entry from the file /etc/cloudstack/management/log4j-cloud.xml.

13.1.7 Personnaliser le Nom de domaine du réseau

The root administrator can optionally assign a custom DNS suffix at the level of a network, account, domain, zone, or entire CloudStack installation, and a domain administrator can do so within their own domain. To specify a custom domain name and put it into effect, follow these steps.

- 1. Set the DNS suffix at the desired scope
 - At the network level, the DNS suffix can be assigned through the UI when creating a new network, as described in "Adding an Additional Guest Network" or with the updateNetwork command in the CloudStack API.
 - At the account, domain, or zone level, the DNS suffix can be assigned with the appropriate CloudStack API commands: createAccount, editAccount, createDomain, editDomain, createZone, or editZone.
 - At the global level, use the configuration parameter guest.domain.suffix. You can also use the CloudStack API command updateConfiguration. After modifying this global configuration, restart the Management Server to put the new setting into effect.
- 2. To make the new DNS suffix take effect for an existing network, call the CloudStack API command update-Network. This step is not necessary when the DNS suffix was specified while creating a new network.

The source of the network domain that is used depends on the following rules.

- For all networks, if a network domain is specified as part of a network's own configuration, that value is used.
- For an account-specific network, the network domain specified for the account is used. If none is specified, the system looks for a value in the domain, zone, and global configuration, in that order.
- For a domain-specific network, the network domain specified for the domain is used. If none is specified, the system looks for a value in the zone and global configuration, in that order.
- For a zone-specific network, the network domain specified for the zone is used. If none is specified, the system looks for a value in the global configuration.

13.1.8 Arrêter et redémarrer le serveur de gestion

L'administrateur racine va devoir stopper et redémarrer le serveur de gestion de temps en temps.

Par exemple, après avoir changé un paramètre de configuration global, un redémarrage est requis. Si vous avez plusieurs noeuds de serveurs de gestion, tous les redémarrer pour rendre la nouvelle valeur du paramètre effectivement permanente dans le cloud.

Pour stopper le serveur de gestion, exécuter la commande suivante à l'invite de commande du système d'exploitation sur le noeud du serveur de gestion.

service cloudstack-management stop

Pour démarrer le serveur de gestion :

service cloudstack-management start

13.1. Gérer le cloud 199

| CloudStack Administration Documentation, Ve | ersion | 4.8.0 |
|---|--------|-------|
|---|--------|-------|

Fiabilité et disponibilité du système

14.1 System Reliability and High Availability

14.1.1 HA for Management Server

The CloudStack Management Server should be deployed in a multi-node configuration such that it is not susceptible to individual server failures. The Management Server itself (as distinct from the MySQL database) is stateless and may be placed behind a load balancer.

Normal operation of Hosts is not impacted by an outage of all Management Serves. All guest VMs will continue to work

When the Management Server is down, no new VMs can be created, and the end user and admin UI, API, dynamic load distribution, and HA will cease to work.

14.1.2 Management Server Load Balancing

CloudStack can use a load balancer to provide a virtual IP for multiple Management Servers. The administrator is responsible for creating the load balancer rules for the Management Servers. The application requires persistence or stickiness across multiple sessions. The following chart lists the ports that should be load balanced and whether or not persistence is required.

Even if persistence is not required, enabling it is permitted.

| Source Port | Destination Port | Protocol | Persistence Required? |
|-------------|--------------------------|---------------|-----------------------|
| 80 or 443 | 8080 (or 20400 with AJP) | HTTP (or AJP) | Oui |
| 8250 | 8250 | TCP | Oui |
| 8096 | 8096 | HTTP | Non |

In addition to above settings, the administrator is responsible for setting the 'host' global config value from the management server IP to load balancer virtual IP address. If the 'host' value is not set to the VIP for Port 8250 and one of your management servers crashes, the UI is still available but the system VMs will not be able to contact the management server.

14.1.3 HA-Enabled Virtual Machines

The user can specify a virtual machine as HA-enabled. By default, all virtual router VMs and Elastic Load Balancing VMs are automatically configured as HA-enabled. When an HA-enabled VM crashes, CloudStack detects the crash and restarts the VM automatically within the same Availability Zone. HA is never performed across different Availability Zones. CloudStack has a conservative policy towards restarting VMs and ensures that there will never be two

instances of the same VM running at the same time. The Management Server attempts to start the VM on another Host in the same cluster.

HA features work with iSCSI or NFS primary storage. HA with local storage is not supported.

14.1.4 HA for Hosts

The user can specify a virtual machine as HA-enabled. By default, all virtual router VMs and Elastic Load Balancing VMs are automatically configured as HA-enabled. When an HA-enabled VM crashes, CloudStack detects the crash and restarts the VM automatically within the same Availability Zone. HA is never performed across different Availability Zones. CloudStack has a conservative policy towards restarting VMs and ensures that there will never be two instances of the same VM running at the same time. The Management Server attempts to start the VM on another Host in the same cluster.

HA features work with iSCSI or NFS primary storage. HA with local storage is not supported.

Dedicated HA Hosts

One or more hosts can be designated for use only by HA-enabled VMs that are restarting due to a host failure. Setting up a pool of such dedicated HA hosts as the recovery destination for all HA-enabled VMs is useful to:

- Make it easier to determine which VMs have been restarted as part of the CloudStack high-availability function. If a VM is running on a dedicated HA host, then it must be an HA-enabled VM whose original host failed. (With one exception: It is possible for an administrator to manually migrate any VM to a dedicated HA host.).
- Keep HA-enabled VMs from restarting on hosts which may be reserved for other purposes.

The dedicated HA option is set through a special host tag when the host is created. To allow the administrator to dedicate hosts to only HA-enabled VMs, set the global configuration variable ha.tag to the desired tag (for example, "ha_host"), and restart the Management Server. Enter the value in the Host Tags field when adding the host(s) that you want to dedicate to HA-enabled VMs.

Note: If you set ha.tag, be sure to actually use that tag on at least one host in your cloud. If the tag specified in ha.tag is not set for any host in the cloud, the HA-enabled VMs will fail to restart after a crash.

14.1.5 Primary Storage Outage and Data Loss

When a primary storage outage occurs the hypervisor immediately stops all VMs stored on that storage device. Guests that are marked for HA will be restarted as soon as practical when the primary storage comes back on line. With NFS, the hypervisor may allow the virtual machines to continue running depending on the nature of the issue. For example, an NFS hang will cause the guest VMs to be suspended until storage connectivity is restored. Primary storage is not designed to be backed up. Individual volumes in primary storage can be backed up using snapshots.

14.1.6 Secondary Storage Outage and Data Loss

For a Zone that has only one secondary storage server, a secondary storage outage will have feature level impact to the system but will not impact running guest VMs. It may become impossible to create a VM with the selected template for a user. A user may also not be able to save snapshots or examine/restore saved snapshots. These features will automatically be available when the secondary storage comes back online.

Secondary storage data loss will impact recently added user data including templates, snapshots, and ISO images. Secondary storage should be backed up periodically. Multiple secondary storage servers can be provisioned within each zone to increase the scalability of the system.

14.1.7 Database High Availability

To help ensure high availability of the databases that store the internal data for CloudStack, you can set up database replication. This covers both the main CloudStack database and the Usage database. Replication is achieved using the MySQL connector parameters and two-way replication. Tested with MySQL 5.1 and 5.5.

How to Set Up Database Replication

Database replication in CloudStack is provided using the MySQL replication capabilities. The steps to set up replication can be found in the MySQL documentation (links are provided below). It is suggested that you set up two-way replication, which involves two database nodes. In this case, for example, you might have node1 and node2.

You can also set up chain replication, which involves more than two nodes. In this case, you would first set up two-way replication with node1 and node2. Next, set up one-way replication from node2 to node3. Then set up one-way replication from node3 to node4, and so on for all the additional nodes.

References:

- http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/replication-howto.html
- https://wikis.oracle.com/display/CommSuite/MySQL+High+Availability+and+Replication+Information+For+Calendar+Server

Configuring Database High Availability

To control the database high availability behavior, use the following configuration settings in the file /etc/cloudstack/management/db.properties.

Required Settings

Be sure you have set the following in db.properties:

- db.ha.enabled: set to true if you want to use the replication feature.
 - Example: db.ha.enabled=true
- db.cloud.slaves: set to a comma-delimited set of slave hosts for the cloud database. This is the list of nodes set up with replication. The master node is not in the list, since it is already mentioned elsewhere in the properties file.
 - Example:db.cloud.slaves=node2, node3, node4
- db.usage.slaves: set to a comma-delimited set of slave hosts for the usage database. This is the list of nodes set up with replication. The master node is not in the list, since it is already mentioned elsewhere in the properties file.

Example: db.usage.slaves=node2, node3, node4

Optional Settings

The following settings must be present in db.properties, but you are not required to change the default values unless you wish to do so for tuning purposes :

- db.cloud.secondsBeforeRetryMaster: The number of seconds the MySQL connector should wait before trying again to connect to the master after the master went down. Default is 1 hour. The retry might happen sooner if db.cloud.queriesBeforeRetryMaster is reached first.
 - Example: db.cloud.secondsBeforeRetryMaster=3600
- db.cloud.queriesBeforeRetryMaster: The minimum number of queries to be sent to the database before trying again to connect to the master after the master went down. Default is 5000. The retry might happen sooner if db.cloud.secondsBeforeRetryMaster is reached first.
 - Example: db.cloud.queriesBeforeRetryMaster=5000
- db.cloud.initialTimeout: Initial time the MySQL connector should wait before trying again to connect to the master. Default is 3600.
 - Example: db.cloud.initialTimeout=3600

Limitations on Database High Availability

The following limitations exist in the current implementation of this feature.

- Slave hosts can not be monitored through CloudStack. You will need to have a separate means of monitoring.
- Events from the database side are not integrated with the CloudStack Management Server events system.
- You must periodically perform manual clean-up of bin log files generated by replication on database nodes. If you do not clean up the log files, the disk can become full.

Plugins

contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information# regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

15.1 Quota Plugin

Quota service, while allowing for scalability, will make sure that the cloud is not exploited by attacks, careless use and program errors. To address this problem, employ the quota-enforcement service that allows resource usage within certain bounds as defined by policies and available quotas for various entities. Quota service extends the functionality of usage server to provide a measurement for the resources used by the accounts and domains using a common unit referred to as cloud currency in this document. It can be configured to ensure that your usage won't exceed the budget allocated to accounts/domain in cloud currency. It will let user know how much of the cloud resources he is using. It will help the cloud admins, if they want, to ensure that a user does not go beyond his allocated quota. Per usage cycle if an account is found to be exceeding its quota then it is locked. Locking an account means that it will not be able to initiate a new resource allocation request, whether it is more storage or an additional ip. To unlock an account you need to add more credit to it. In case you want the locking to be disabled on global or on account scope those provisions are also provided. Needless to say quota service as well as any action on the account is configurable.

15.1.1 Enabling the Quota Service

Before installing and configuring the quota service you need to make sure that the Usage Server has been installed. This requires extra steps beyond just installing the CloudStack software. See Installing the Usage Server (Optional) in the Advanced Installation Guide.

1. enable.usage.server: Set to true to enable usage server.

The quota plugin is disabled by default. To enable it goto Global Settings and set the following global configuration to true:

1. quota.enable.service

By default Quota service does not lock the accounts that have exceeded the quota usage. To enable quota service to lock accounts set the following global configuration to true:

1. quota.enable.enforcement

The other configurations that are there for quota service are as:

1. quota.currency.symbol: The symbol that is used before any currency figure in various quota forms and reports.

- 2. quota.usage.smtp.host : Quota SMTP host for sending quota alerts.
- 3. quota.usage.smtp.port : Quota SMTP port.
- 4. quota.usage.smtp.user: Quota SMTP user.
- 5. quota.usage.smtp.password : Quota SMTP password.
- 6. quota.usage.smtp.sender : Quota SMTP alert sender email address.
- 7. quota.usage.smtp.useAuth: If true, use secure SMTP authentication when sending emails.
- 8. quota.usage.smtp.connection.timeout : Quota SMTP server connection timeout duration.

There are several configuration variables that are inherited from usage server, these are listed below:

1. usage.aggregation.timezone

All these are described in details in Usage Server documentation.

Restart the Management Server and the Usage Server to enable the set configuration values.

```
service cloudstack-management restart service cloudstack-usage restart
```

Once the quota service is running it will calculate the quota balance for each account. The quota usage is calculated as per the quota tariff provided by the site administrator.

15.1.2 Quota Tariff

The following table shows all quota types for which you can specify tariff.

| Type ID | Type Name | Tariff Description |
|---------|------------------------|--|
| 1 | RUNNING_VM | One month of running Compute- |
| | | Month |
| 2 | ALLOCATED_VM | One month of allocated VM |
| 3 | IP_ADDRESS | Quota for a month of allocated IP |
| 4 | NETWORK_BYTES_SENT | Quota for 1GB bytes sent |
| 5 | NETWORK_BYTES_RECEIVED | Quota for 1GB bytes sent |
| 6 | VOLUME | Quota for 1 GB of Volume use for a |
| | | month |
| 7 | TEMPLATE | |
| | | Quota for 1 GB of |
| | | Template use for a month |
| 8 | ISO | Quota for 1 GB of ISO use for a |
| | | month |
| 9 | SNAPSHOT | |
| | | Quota for 1 GB of |
| | | SNAPSHOT use for a month |
| 11 | LOAD_BALANCER_POLICY | Quota for load balancer policy month |
| 12 | PORT FORWARDING RULE | Quota for four barancer policy month |
| 12 | TORI_TORW/MDITO_ROLL | Quota for port forwarding |
| | | policy month |
| | | Francisco de la companya della companya della companya de la companya de la companya della compa |
| 13 | NETWORK_OFFERING | Quota for network Offering for a |
| | _ | month |
| 14 | VPN_USERS | |
| | | Quota for VPN usage for a |
| | | month |
| | | |
| 15 | CPU_CLOCK_RATE | The tariff for using 1 CPU i100 MHz |
| | | clock |
| 16 | CPU_NUMBER | The quota tariff for using 1 virtual |
| | | CPU. |
| 17 | MEMORY | The quota tariff for using 1MB RAM |
| | | size. |

The quota tariff can be listed using listQuotaTariff API.

quotaTariff: Lists all quota tariff plans

The tariff for each of the above can be set by using the updateQuotaTariff API.

15.1.3 Quota Credits

The quota credit (quotaCredit) API lets you add or remove quota currency credits to an account. With this API you can also control the quota enforcement policy at account level. This will enable you to have some accounts where the quota policy is not enforced. The overall quota enforcement is controlled by the quota.enable.enforcement global setting.

In addition to above the quota API lets you can fine tune the alert generation by specifying the quota threshold for each account. If not explictly stated, the threshold is taken as 80% of the last deposit.

15.1. Quota Plugin 207

15.1.4 Quota Balance

Quota balance API states the start balance and end balance(optional) from a start date to end date (optional).

15.1.5 Quota Statement

Quota statement for a period consist of the quota usage under various quota types for the given period from a start date to an end date.

15.1.6 Quota Monthly Statement

Quota service emails the monthly quota statement for the last month at the beginning of each month. For this service to work properly you need to ensure that the usage server is running.

15.1.7 Quota Alert Management

Quota module also provides APIs to customize various email templates that are used to alert account owners about quota going down below threshold and quota getting over.

All the above functionality is also available via quota UI plugin.

Optimisations

16.1 Optimisation

Cette section fournie des astuces sur comment optimiser la performance de votre cloud.

16.1.1 Surveiller la performance

La surveillance de la performance des hôtes et des invités est disponible aux utilisateurs finaux et aux administrateurs. Ceci autorise les utilisateurs à surveiller leur utilisation des ressources et déterminer quand il est approprié de choisir une offre de service plus puissante ou un disque plus grand.

16.1.2 Augmenter la mémoire maximale du serveur de gestion

Si un serveur de gestion est le sujet d'une forte charge, l'allocation par défaut du maximum de mémoire de la JVM peut devenir insuffisante. Pour augmenter la mémoire :

1. Editer le fichier de configuration de Tomcat :

```
/etc/cloudstack/management/tomcat6.conf
```

- 2. Changer le paramètre de ligne de commande -XmxNNNm pour une valeur supérieure de N. Pour exemple, si la valeur en cours est -Xmx128m, la changer pour -Xmx1024m ou plus.
- 3. Pour rendre les nouveaux paramètres actifs, redémarrer le serveur de gestion.

```
# service cloudstack-management restart
```

Pour plus d'information à propos des problèmes de mémoire, voir "FAQ : Mémoire" sur le Wiki Tomcat.

16.1.3 Fixer la taille du Tampon du Pool Database

Il est important de fournir suffisamment d'espace mémoire à la base de données MySQL pour cacher les données et les index :

1. Editer le fichier de configuration de MySQL :

```
/etc/my.cnf
```

2. Insérer la ligne suivante dans la section [mysqld], sous la ligne datadir. Utiliser une valeur qui est approprié pour votre situation. Nous recommandons de configurer le pool de mémoires tampons à 40% de la RAM si MySQL est sur le même serveur que le serveur de gestion ou 70% de la RAM si MySQL est sur un serveur dédié. L'exemple suivant assume un serveur dédié avec 1024 de RAM.

```
innodb_buffer_pool_size=700M
```

3. Redémarrer le service MySQL.

```
# service mysqld restart
```

Pour plus d'information à propos du tampon du pool, voir "The InnoDB Buffer Pool" dans le Manuel de Référence de MySQL.

16.1.4 Fixer et surveiller les limites totales de VM par hôte.

L'administrateur CloudStack devrait surveiller le nombre total d'instances de VM dans chaque cluster, et désactiver l'allocation à un cluster si le total s'approche du maximum que l'hyperviseur peut supporter. Soyez sur de laisser une marge de sécurité pour autoriser dans le cas où un ou plusieurs hôtes tomberaient en panne, ce qui augmenterait la charge en VM sur les autres hôtes comme leur VMs seraient automatiquement redéployées. Consulter la documentation de votre hyperviseur pour trouver le nombre maximum de VM par hôte, puis utiliser les paramètres de configuration globale de CloudStack pour le fixer comme limite par défaut. Surveiller l'activité des VM sur chaque cluster à tout moment. Conserver le nombre total de VMs sous un niveau de sécurité qui permet les pannes occasionnelles d'un hôte. Par exemple, si il y a N hôtes dans un cluster et que vous voulez permettre à un hôte dans le cluster d'être éteint à la fois, le nombre total d'instances de VM que vous pouvez permettre dans le cluster est au plus (N-1) * (limite-par-hôte). Une fois que le cluster a atteins le nombre de VMs, utiliser l'interface de CloudStack pour désactiver l'allocation de plus de VMs dans le cluster.

16.1.5 Configurer la mémoire du dom0 XenServer

Configurer les paramètres dom0 du XenServer pour allouer plus de mémoire à dom0. Cela peut activer XenServer pour traiter un plus grand nombre de machines virtuelles. Nous recommandons 2940 MB de RAM pour le dom0 XenServer. Pour les instructions sur comment faire ceci, voir l'Article de la base de connaissance Citrix.L'article se réfère à XenServer 5.6, mais les mêmes informations s'appliquent à XenServer 6.

Les évènements et le dépannage

17.1 Notification d'évènement

Un évènement est essentiellement un changement important ou significatif de l'état des ressources virtuelles ou physiques associées à l'environnement cloud.

17.1.1 Journal d'évènements

Il y a deux types d'évènements consignés dans le journal des évènements de CloudStack. Les évènements standard enregistrent le succès ou l'échec d'un évènement et peuvent être utilisés pour identifier les travaux ou les processus qui ont échoué. Il peut aussi y avoir des évènements de travaux longs. Les évènements pour les travaux asynchrones enregistrent lorsque le travail est programmé, lorsqu'il démarre et lorsqu'il est terminé. Les autres travaux long synchrones enregistrent quand le travail démarre et quand il est terminé. Les enregistrements d'évènements long synchrones et asynchrones peuvent être utilisés pour obtenir plus d'informations sur le statut d'un travail en cours ou peuvent être utilisés pour identifier un travail qui est suspendu ou qui n'a pas démarré. Les sections suivantes fournissent plus d'informations sur ces évènements.

17.1.2 Notification

Le framework de notification d'évènement fournit un moyen pour les composants du Serveur de Gestion de publier des évènements ou d'y souscrire. La notification d'évènement est obtenue en implémentant le concept d'abstraction de bus d'évènement dans le Serveur de Gestion.

Un nouvel évènement par changement d'état de ressource est inséré au sein du framework de notification d'évènements. Chaque ressource, comme une VM utilisateur, un volume, une interface réseau, une IP publique, un instantané ou un modèle, est associé avec un état de machine et génère des évènements en tant que partie du changement d'état. Cela implique qu'un changement dans l'état d'une ressource résulte à un évènement de changement d'état et que l'évènement est publié dans l'état de la machine correspondant sur le bus d'évènement. Tous les évènements CloudStack (alertes, évènements d'action, évènements d'utilisation) et la catégorie additionnelle des évènements de changement des états de ressources sont publiés sur le bus d'évènements.

Implémentations

Un bus d'évènement est introduit dans le Serveur de Gestion ce qui autorise les composants CloudStack et ses plugins d'extension à souscrire aux évènements en utilisant le client Advanced Message Queuing Protocol (AMQP). Dans CloudStack, une implémentation par défaut du bus d'évènement est fourni comme un plug-in qui utilise le client AMQP RabbitMQ. Le client AMQP pousse les évènements publiés à un serveur AMQP compatible. Par conséquent, tous les évènements CloudStack sont publiés sur un échange du serveur AMQP.

En complément, une implémentation en mémoire et une implémentation Apache Kafka sont toutes deux disponibles.

Cas d'usages

Les exemples suivants sont des cas d'usages :

- Moteurs de facturation ou d'utilisation. Une solution tiers d'utilisation du cloud peut implémenter un plugin qui peut se connecter à CloudStack pour s'abonner aux évènements CloudStack et généré des données d'utilisation.
 La donnée d'utilisation est utilisée par leur logiciel d'utilisation.
- Le plugin AMQP place tous les évènements dans une file de messages, un courtier de messages AMQP peut ensuite fournir une notification basée sur les sujets aux abonnés.
- Publier et souscrire au service de notifications peut être implémenté comme un service enfichable dans Cloud-Stack qui peut fournir un ensemble riche d'API pour la notification d'évènements, comme une souscription ou une notification par sujets.

Configuration AMQP

En tant qu'administrateur CloudStack, effectuer la configuration suivante une fois pour activer le framework de notification d'évènement. En fonctionnement, aucun changement ne peut contrôler le comportement.

- 1. Créer le dossier /etc/cloudstack/management/META-INF/cloudstack/core
- 2. Dans ce dossier, ouvrir spring-event-bus-context.xml.
- 3. Définir un bean appelé eventNotificationBus comme ceci:
 - name : Spécifier un nom pour le bean.
 - server : Le nom ou l'adresse IP du serveur RabbitMQ AMQP.
 - port : Le port sur lequel le serveur RabbitMQ fonctionne.
 - username : Le nom d'utilisateur associé avec le compte pour accéder au serveur RabbitMQ.
 - password: Le mot de passe associé avec le nom d'utilisateur du compte pour accéder au serveur RabbitMQ.
 - exchange : Le nom d'échange sur le serveur RabbitMQ où les évènements sont publiés.
 Un exemple de bean est donné ci-dessous :

```
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd
http://www.springframework.org/schema/aop http://www.springframework.org/
→schema/aop/spring-aop-3.0.xsd
http://www.springframework.org/schema/context
http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.0.xsd">
   <bean id="eventNotificationBus" class="org.apache.cloudstack.mom.rabbitmg.</pre>
→RabbitMQEventBus">
     cproperty name="name" value="eventNotificationBus"/>
      cproperty name="server" value="127.0.0.1"/>
      property name="port" value="5672"/>
      property name="username" value="guest"/>
      cproperty name="password" value="guest"/>
      property name="exchange" value="cloudstack-events"/>
</beans>
```

Le bean eventNotificationBus bean représente la classe org.apache.cloudstack.mom.rabbitmq.RabbitMQEventBus.

Si vous voulez utiliser une valeur chiffré pour le nom d'utilisateur et le mot de passe, vous devez inclure un bean pour fournir ceux-ci comme variable depuis un fichier d'identification.

Un exemple est donné ci-dessous

```
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"</pre>
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
      xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
      xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
       http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd
       http://www.springframework.org/schema/aop http://www.springframework.
→org/schema/aop/spring-aop-3.0.xsd
       http://www.springframework.org/schema/context
       http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.0.xsd"
  <bean id="eventNotificationBus" class="org.apache.cloudstack.mom.rabbitmq.</pre>
→RabbitMQEventBus">
     cproperty name="name" value="eventNotificationBus"/>
     cproperty name="server" value="127.0.0.1"/>
     property name="port" value="5672"/>
     property name="username" value="${username}"/>
     cproperty name="password" value="${password}"/>
     cproperty name="exchange" value="cloudstack-events"/>
  </hean>
  <bean id="environmentVariablesConfiguration" class="org.jasypt.encryption.</pre>
→pbe.config.EnvironmentStringPBEConfig">
     cproperty name="algorithm" value="PBEWithMD5AndDES" />
     </hean>
  <bean id="configurationEncryptor" class="org.jasypt.encryption.pbe.</pre>
→StandardPBEStringEncryptor">
     cproperty name="config" ref="environmentVariablesConfiguration" />
  </hean>
  <bean id="propertyConfigurer" class="org.jasypt.spring3.properties.</pre>
→EncryptablePropertyPlaceholderConfigurer">
     <constructor-arg ref="configurationEncryptor" />
     </bean>
</beans>
```

Créer un nouveau fichier dans le même dossier appelé cred.properties et spécifier les valeurs pour le nom d'utilisateur et le mot de passe avec des chaînes de caractères javascripts cryptées.

```
Par exemple, avec guest comme valeurs pour les deux champs :
```

```
username=nh2XrM7jWHMG4VQK18iiBQ==
password=nh2XrM7jWHMG4VQK18iiBQ==
```

4. Redémarrez votre serveur de gestion.

Configuration Kafka

En tant qu'administrateur CloudStack, effectuer la configuration suivante une fois pour activer le framework de notification d'évènement. En fonctionnement, aucun changement ne peut contrôler le comportement.

1. Créer un fichier de configuration approprié dans /etc/cloudstack/management/kafka.producer.properties qui contient les propriétés de configuration valides comme documenté dans http://kafka.

apache.org/documentation.html#newproducerconfigs. Les propriétés peuvent contenir une propriété additionnelle topic qui, si elle n'est pas fournie, sera par défaut cloudstack. Comme key.serializer et value.serializer sont en général requis pour un producteur pour démarrer correctement, ils peuvent être omis et prendront par défaut la valeur org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer.

- 2. Créer le dossier /etc/cloudstack/management/META-INF/cloudstack/core
- 3. Dans ce dossier, ouvrir spring-event-bus-context.xml.
- 4. Définir un bean appelé eventNotificationBus``avec un seul attribut ``name. Un exemple de bean est donné ci-dessous:

```
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"</pre>
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
      xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
      xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
                          http://www.springframework.org/schema/beans/spring-
→beans-3.0.xsd
                          http://www.springframework.org/schema/aop http://www.
→springframework.org/schema/aop/spring-aop-3.0.xsd
                          http://www.springframework.org/schema/context
                          http://www.springframework.org/schema/context/spring-
<bean id="eventNotificationBus" class="org.apache.cloudstack.mom.kafka.</pre>
→KafkaEventBus">
    cproperty name="name" value="eventNotificationBus"/>
  </bean>
</beans>
```

5. Redémarrez votre serveur de gestion.

17.1.3 Evènements standards :

Le journal d'évènements enregistre trois types d'évènements standards.

- INFO. Cet évènement est généré lorsque une opération a été effectuée avec succès.
 - WARN. Cet évènement est généré dans les circonstances suivantes.
 - Quand un réseau est déconnecté lors de la surveillance du téléchargement d'un modèle.
 - Quand un téléchargement de modèle est abandonné.
 - Quand un problème sur le serveur de stockage provoque le basculement des volumes sur le serveur de stockage mirroir.
 - ERROR. Cet évènement est généré lorsqu'une opération n'a pas été effectuée avec succès.

17.1.4 Évènements de l'exécution des longs travaux

Le journal d'évènements enregistre trois types d'évènements standards.

- INFO. Cet évènement est généré lorsque une opération a été effectuée avec succès.
- WARN. Cet évènement est généré dans les circonstances suivantes.
 - Quand un réseau est déconnecté lors de la surveillance du téléchargement d'un modèle.
 - Quand un téléchargement de modèle est abandonné.
 - Quand un problème sur le serveur de stockage provoque le basculement des volumes sur le serveur de stockage mirroir.
- ERROR. Cet évènement est généré lorsqu'une opération n'a pas été effectuée avec succès.

17.1.5 Requête sur le journal d'évènements

Les enregistrements de la base de données peuvent être requêtés depuis l'interface utilisateur. La liste des évènements capturés par le système incluent :

- La création, suppression et les opérations de gestion en cours des machines virtuelles
- La création, suppression et les opérations de gestion en cours des routeurs virtuels
- La création et suppression de modèles
- La création et suppression des règles de réseau/répartition de charge
- La création et suppression de volume de stockage
- La connexion et la déconnexion de l'utilisateur

17.1.6 La suppression et l'archivage des évènements et des alertes

CloudStack vous offre la possibilité de supprimé ou d'archiver les alertes et les évènements existant que vous ne voulez plus implémenter. Vous pouvez régulièrement supprimer ou archiver n'importe quelles alertes ou évènements que vous ne pouvez ou ne voulez plus résoudre depuis la base de données.

Vous pouvez supprimer ou archiver des alertes ou des évènements individuels soit en utilisant la vue rapide ou en utilisant la page Détails. Si vous voulez supprimer plusieurs alertes ou évènements en même temps, vous pouvez utiliser le menu contextuel respectif. Vous pouvez supprimer des alertes ou des évènements par catégories pour une période de temps. Par exemple, vous pouvez sélectionner les catégories comme USER.LOGOUT, VM.DESTROY, VM.AG.UPDATE, CONFIGURATION.VALUE.EDI etc. Vous pouvez également voir le nombre d'évènements ou d'alertes archivés ou supprimés.

Pour supporter la suppression ou l'archivage des alertes, les paramètres globaux suivants ont été ajoutés :

- **alert.purge.delay** : Les alertes plus vieilles que le nombre de jours spécifié sont purgées. Mettre à 0 pour ne jamais purger les alertes.
- **alert.purge.interval**: L'intervalle en secondes à attendre avant de lancer le processus de purge des alertes. Le défaut est de 86400 secondes (un jour).

Note : Les alertes les évènements archivés ne peuvent pas être visualisés dans l'interface ou en utilisant l'API. Ils sont conservés en base de données à des fins d'audits ou de conformités.

Permissions

Considérer ce qui suit :

- L'administrateur racine peut supprimer ou archiver une ou plusieurs alertes et évènements.
- L'administrateur de domaine ou l'utilisateur peuvent supprimer ou archiver un ou plusieurs évènements.

Procédure

- 1. Se connecter en tant qu'administrateur dans l'interface de CloudStack.
- 2. Dans le menu de navigation de gauche, cliquer sur Evènements.
- 3. Effectuer au choix:
 - Pour archiver les évènements, cliquer sur Archiver les évènements et spécifier le type d'évènement et la date
 - Pour archiver les évènements, cliquer sur Détruire les évènements et spécifier le type d'évènement et la date.
- 4. Cliquer sur OK.

17.2 Dépannage

17.2.1 Travailler avec les logs du serveur

Le serveur de gestion de CloudStack consigne toutes les activités du site web, du middle tier, et de la base de données à des fins de diagnostique dans /var/log/cloudstack/management/. CloudStack enregistre une variété de messages d'erreurs. Nous recommandons cette commande pour trouver la sortie problématique parmi les enregistrements du serveur de gestion :

Note : Lors du copier/coller d'une commande, soyez certain que la commande est collée sur une seule ligne avant de l'exécuter. Certains lecteur de document peuvent introduire un saut de ligne indésirable dans le texte copié.

CloudStack traite les requêtes avec un identifiant de travail. Si vous trouver une error dans les logs et que vous êtes intéressés dans le dépannage de ce problème, vous pouvez faire un grep pour cet ID de travail dans les logs du serveur de gestion. Par example, en supposant que vous trouviez le message ERROR suivant :

```
2010-10-04 13:49:32,595 ERROR [cloud.vm.UserVmManagerImpl] (Job-Executor-11:job-1076) 

→Unable to find any host for [User|i-8-42-VM-untagged]
```

Noter que l'identifiant du travail est 1076. Vous pouvez tracer les évènements en relation avec le travail 1076 avec le grep suivant :

```
grep "job-1076)" management-server.log
```

L'agent CloudStack enregistre ses activités dans /var/log/cloudstack/agent/.

17.2.2 Données perdues sur un stockage primaire exporté.

Symptôme

La perte de données existante sur le stockage primaire qui a été exposé comme un export de serveur Linux NFS sur un volume ISCSI.

Cause

Il est possible qu'un client depuis l'extérieur du pool attendu ait monté le stockage. Lorsque cela arrive, le LVM est corrompu et toutes les données du volume sont perdus.

Solution

Lors de la configuration de l'exportation d'un LUN, restreindre la plage des adresses IP autorisées à y accéder en spécifiant un masque de sous réseau. Par exemple :

```
echo "/export 192.168.1.0/24(rw,async,no_root_squash,no_subtree_check)" > /etc/exports
```

Ajuster la commande ci-dessous pour correspondre aux besoins de votre déploiement.

Plus d'information

Voir la procédure d'exportation dans la section "Stockage secondaire" du guide d'installation de CloudStack

17.2.3 Récupérer un routeur virtuel perdu

Symptôme

Un routeur virtuel fonctionne, mais l'hôte est déconnecté. Un routeur virtuel ne fonctionne plus comme attendu.

Cause

Le routeur virtuel est perdu ou stoppé.

Solution

Si vous êtes certain que le routeur est définitivement stoppé, ou qu'il ne fonctionne plus comme attendu, le détruire. Vous devez en créer un de nouveau tout en conservant le routeur de secours démarré et en fonctionnement (ceci suppose qu'il s'agit d'une configuration avec routeur redondant):

- Forcer l'arrêt du routeur. Utiliser l'API stopRouter avec le paramètre forced=true pour le faire.
- Avant de continuer avec la destruction de ce routeur, assurez vous que le routeur de secours est en fonctionnement. Sinon la connexion au réseau sera perdue.
- Détruire le routeur en utilisant l'API destroyRouter.

Recréer le routeur manquant en utilisant l'API restartNetwork avec le paramètre cleanup=false. Pour plus d'information à propos de la configuration redondante des routeurs, voir Créer une nouvelle offre de réseau.

Pour plus d'information sur la syntaxe de l'API, voir la Référence de l'API à l'adresse http://cloudstack.apache.org/docs/api/.

17.2.4 Le mode de maintenance ne fonctionne pas sur un vCenter

Symptôme

L'hôte a été placé en mode maintenance, mais apparaît toujours vivant dans le vCenter.

Cause

L'interface d'administration de CloudStack a été utilisée pour basculer l'hôte en mode de maintenance programmée. Ce mode est différent du mode de maintenance du vCenter.

Solution

Utiliser le vCenter pour basculer l'hôte en mode maintenance.

17.2.5 Impossible de déployer des VMs depuis un modèle téléchargé depuis vSphere

Symptôme

Lors de la tentative de création d'une VM, la VM ne va pas se déployer.

Cause

Si le modèle a été créé en téléchargeant un fichier OVA qui a été créé en utilisant un client vSphere, il est possible que l'OVA contienne une image ISO. Si c'est le cas, le déploiement des VMs depuis le modèle va échouer.

Solution

Ejecter l'ISO et télécharger de nouveau le modèle.

17.2.6 Impossible d'allumer une machine virtuelle sur VMware

Symptôme

La machine virtuelle ne démarre pas. Vous devriez voir des erreurs comme :

- Impossible d'ouvrir le fichier Swap
- Accès impossible à un fichier avec verrou
- Accès impossible à la configuration d'une machine virtuelle

Cause

Une erreur connue sur les machines VMware. Les hôtes ESX verrouille certains fichiers et systèmes de fichiers de machine virtuelle critique pour prévenir de changement concurrent. Parfois, les fichiers ne sont pas déverouillés quand la machine virtuelle est éteinte. Quand la machine virtuelle essaie de redémarrer, elle ne peut pas accéder à ces fichiers critiques, et la machine virtuelle n'est pas capable de démarrer.

Solution

Voir ce qui suit :

Article de la base de connaissance VMware

17.2.7 Les règles du répartiteur de charge échouent après un changement d'offre réseau

Symptôme

Après le changement d'offre réseau sur un réseau, les règles du répartiteur de charge ne fonctionnent plus.

Cause

Les règles de répartitions de charge ont été créées lors de l'utilisation d'une offre de service qui inclue un répartiteur de charge physique externe comme un NetScaler, et plus tard l'offre de service réseau à changée pour une qui utilise un routeur virtuel CloudStack.

Solution

Créer une règle de firewall sur le routeur virtuel pour chacune de vos règles de répartition de charge afin qu'elles continuent à fonctionner.

17.2.8 Dépanner le trafic Internet

Ci-dessous les quelques étapes de dépannage pour vérifier ce qui ne va pas avec votre réseau...

Étapes de dépannage

Les commutateurs doivent être configurés correctement pour laisser passer le trafic VLAN. Vous pouvez vérifier si le trafic VLAN fonctionne en montant une interface sur les hôtes et en pinguant entre eux comme ci-dessous...

Sur host1 (kvm1)

```
kvm1 ~$ vconfig add eth0 64
kvm1 ~$ ifconfig eth0.64 1.2.3.4 netmask 255.255.255.0 up
kvm1 ~$ ping 1.2.3.5
```


Sur host2 (kvm2)

```
kvm2 ~$ vconfig add eth0 64
kvm2 ~$ ifconfig eth0.64 1.2.3.5 netmask 255.255.255.0 up
kvm2 ~$ ping 1.2.3.4
```


Si les pings ne fonctionne pas, utiliser tcpdump(8) un peu partout pour vérifier qui absorbe les paquets. En définitive, si les commutateurs ne sont pas configurés correctement, le réseau CloudStack ne fonctionnera pas alors corriger les pannes réseaux physiques avant de poursuivre avec les étapes suivantes

2. S'assurer que les Labels Trafics sont renseignés pour cette Zone.

Les labels de trafic doivent être renseignés sur tous les hyperviseurs incluant les types XenServer, KVM et VMware. Vous pouvez configurer les labels de trafic quand vous créez une nouvelle zone depuis l'Assistant d'Ajout de Zone.

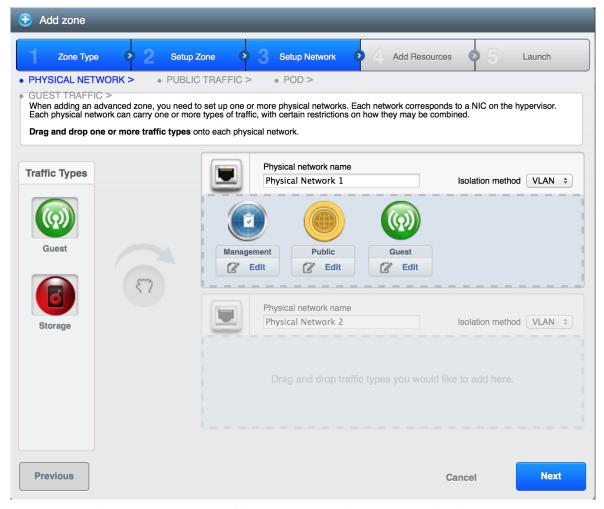

Sur une zone existante, vous pouvez modifier les labels de trafic en allant sur l'onglet *Infrastructure*, *Zones*, *Réseau physique*.

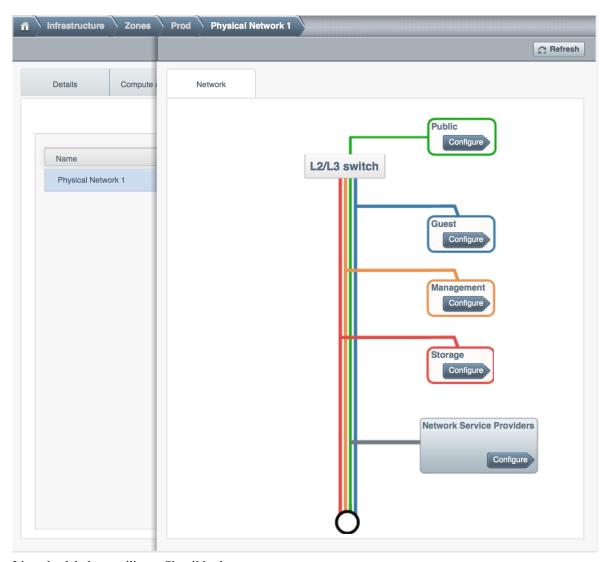

Lister les labels en utilisant CloudMonkey

```
acs-manager ~$ cloudmonkey list traffictypes physicalnetworkid=41cb7ff6-8eb2-
→4630-b577-1da25e0e1145
count = 4
traffictype:
id = cd0915fe-a660-4a82-9df7-34aebf90003e
kvmnetworklabel = cloudbr0
physicalnetworkid = 41cb7ff6-8eb2-4630-b577-1da25e0e1145
traffictype = Guest
xennetworklabel = MGMT
id = f5524b8f-6605-41e4-a982-81a356b2a196
kvmnetworklabel = cloudbr0
physicalnetworkid = 41cb7ff6-8eb2-4630-b577-1da25e0e1145
traffictype = Management
xennetworklabel = MGMT
______
id = 266bad0e-7b68-4242-b3ad-f59739346cfd
kvmnetworklabel = cloudbr0
physicalnetworkid = 41cb7ff6-8eb2-4630-b577-1da25e0e1145
traffictype = Public
```

3. Les labels de trafic KVM nécessitent d'être nommés comme "cloudbr0", "cloudbr2", "cloudbrN" etc et le pont correspondant doit exister sur les hôtes KVM. Si vous créez des labels/ponts avec n'importe quel autre nom, CloudStack (au moins les versions anciennes le font) semble les ignorer. CloudStack ne crée pas les ponts physiques sur les hôtes KVM, vous devez les créer **avant** d'ajouter l'hôte dans CloudStack.

```
kvm1 ~$ ifconfig cloudbr0
cloudbr0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:EF:7D:78
  inet addr:192.168.44.22 Bcast:192.168.44.255 Mask:255.255.255.0
  inet6 addr: fe80::20c:29ff:feef:7d78/64 Scope:Link
  UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
  RX packets:92435 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
  TX packets:50596 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
  collisions:0 txqueuelen:0
  RX bytes:94985932 (90.5 MiB) TX bytes:61635793 (58.7 MiB)
```

4. L'interface publique du Routeur Virtuel, de la SSVM et de la CPVM doivent être attachées à l'interface physique sur l'hôte. Dans l'exemple ci-dessous, *cloudbr0* est l'interface publique et CloudStack a correctement crée le pont des interfaces virtuelles. L'attachement de l'interface virtuelle à l'interface physique est automatiquement effectuée par CloudStack, en s'appuyant sur le paramètre de label du trafic pour la zone. Si vous avez fourni les paramètres correctes et que vous n'avez toujours pas de connexion Internet, vérifier la couche réseau avant de débugger plus loin. Vous pouvez vérifier le trafic en utilisant tepdump sur les interfaces virtuelles, les interfaces physiques et les ponts.

```
kvm-host1 ~$ brctl show
bridge name bridge id
                               STP enabled interfaces
breth0-64
           8000.000c29ef7d78 no
                                           eth0.64
                                           vnet2
cloud0
          8000.fe00a9fe0219
                                           vnet0
                               no
cloudbr0
           8000.000c29ef7d78
                                           et.h0
                               no
                                           vnet1
                                           vnet.3
virbr0
            8000.5254008e321a
                                           virbr0-nic
                               yes
```

5. Pré-créer les labels sur les hôtes XenServer. Similaire à la configuration du pont KVM, les labels de trafics doivent aussi être pré-créés sur les hôtes XenServer avant de les ajouter à CloudStack.

6. Internet devrait être accessible depuis à la fois les instances SSVM et CPVM par défaut. Leurs IP publiques seront également directement pingable depuis Internet. Merci de prendre note que ces tests ne fonctionneront que si vos commutateurs et les labels de trafic sont correctement configurés dans votre environnement. Si vos SSVM/CPVM ne peuvent pas joindre Internet, il y a peu de chance que le Routeur Virtuel puisse également le faire, ce qui indique un problème de commutateur ou de labels de trafic mal attribués. Fixer les problèmes SSVM/CPVM avant de débugger les problèmes de VR.


```
root@s-1-VM:~# ping -c 3 google.com
PING google.com (74.125.236.164): 56 data bytes
64 bytes from 74.125.236.164: icmp_seq=0 ttl=55 time=26.932 ms
64 bytes from 74.125.236.164: icmp_seq=1 ttl=55 time=29.156 ms
64 bytes from 74.125.236.164: icmp_seq=2 ttl=55 time=25.000 ms
--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 25.000/27.029/29.156/1.698 ms
```

```
root@v-2-VM:~# ping -c 3 google.com
PING google.com (74.125.236.164): 56 data bytes
64 bytes from 74.125.236.164: icmp_seq=0 ttl=55 time=32.125 ms
64 bytes from 74.125.236.164: icmp_seq=1 ttl=55 time=26.324 ms
64 bytes from 74.125.236.164: icmp_seq=2 ttl=55 time=37.001 ms
--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 26.324/31.817/37.001/4.364 ms
```


7. Le routeur virtuel (VR) devrait aussi être capable d'atteindre Internet sans avoir des règles Egress. Les règles Egress contrôlent seulement le trafic transféré et pas le trafic qui provient du VR lui-même.

```
root@r-4-VM:~# ping -c 3 google.com
PING google.com (74.125.236.164): 56 data bytes
64 bytes from 74.125.236.164: icmp_seq=0 ttl=55 time=28.098 ms
64 bytes from 74.125.236.164: icmp_seq=1 ttl=55 time=34.785 ms
64 bytes from 74.125.236.164: icmp_seq=2 ttl=55 time=69.179 ms
--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 28.098/44.021/69.179/17.998 ms
```

8. Toutefois, les adresses IP publique de Source NAT du Routeur Virtuel (VR) **ne seront pas** accessible tant que les règles entrantes ne sont pas en place. Vous pouvez ajouter les règles *Ingress* sous la page de configuration *Réseau, Réseau Invité, Adresse IP, Parefeu*.

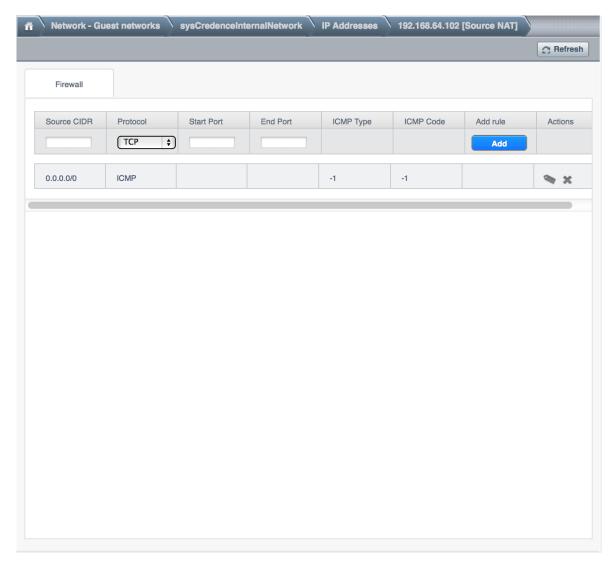

9. Les instances de VM ne peuvent pas accéder par défaut à Internet. Ajouter les règles Egress pour permettre le trafic.

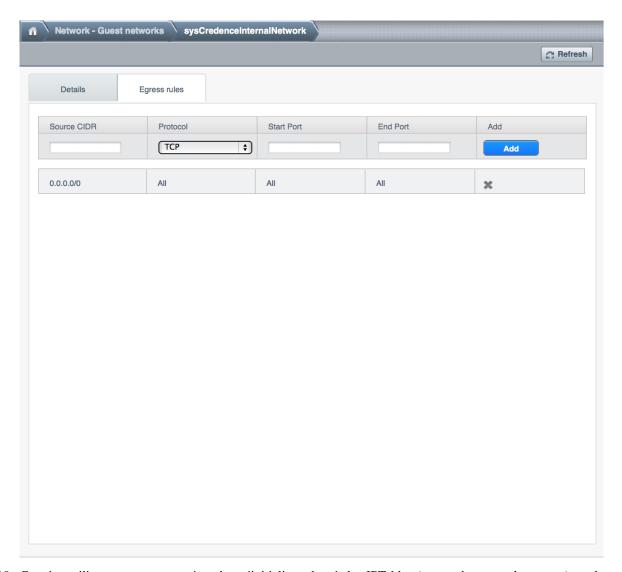

10. Certains utilisateurs ont rapportés qu'en réinitialisant les règles IPTables (ou en changeant les routes) sur la SSVM, CPVM ou sur le Routeur Virtuel font fonctionner internet. Ce n'est pas un comportement normal et cela suggère que vos paramètres réseaux sont incorrectes. Aucun changement de règles IPTables ou de route ne sont nécessaires sur la SSVM, CPVM ou le VR. Revenir et refaire une vérification de tous vos paramètres.

Dans une grande majorité des cas, le problème s'est avéré être un problème de commutateur où la couche 3 des commutateurs était incorrectement configurée.

Cette section est une contribution de Shanker Balan et a été publié à l'origine sur le Blog Shapeblue