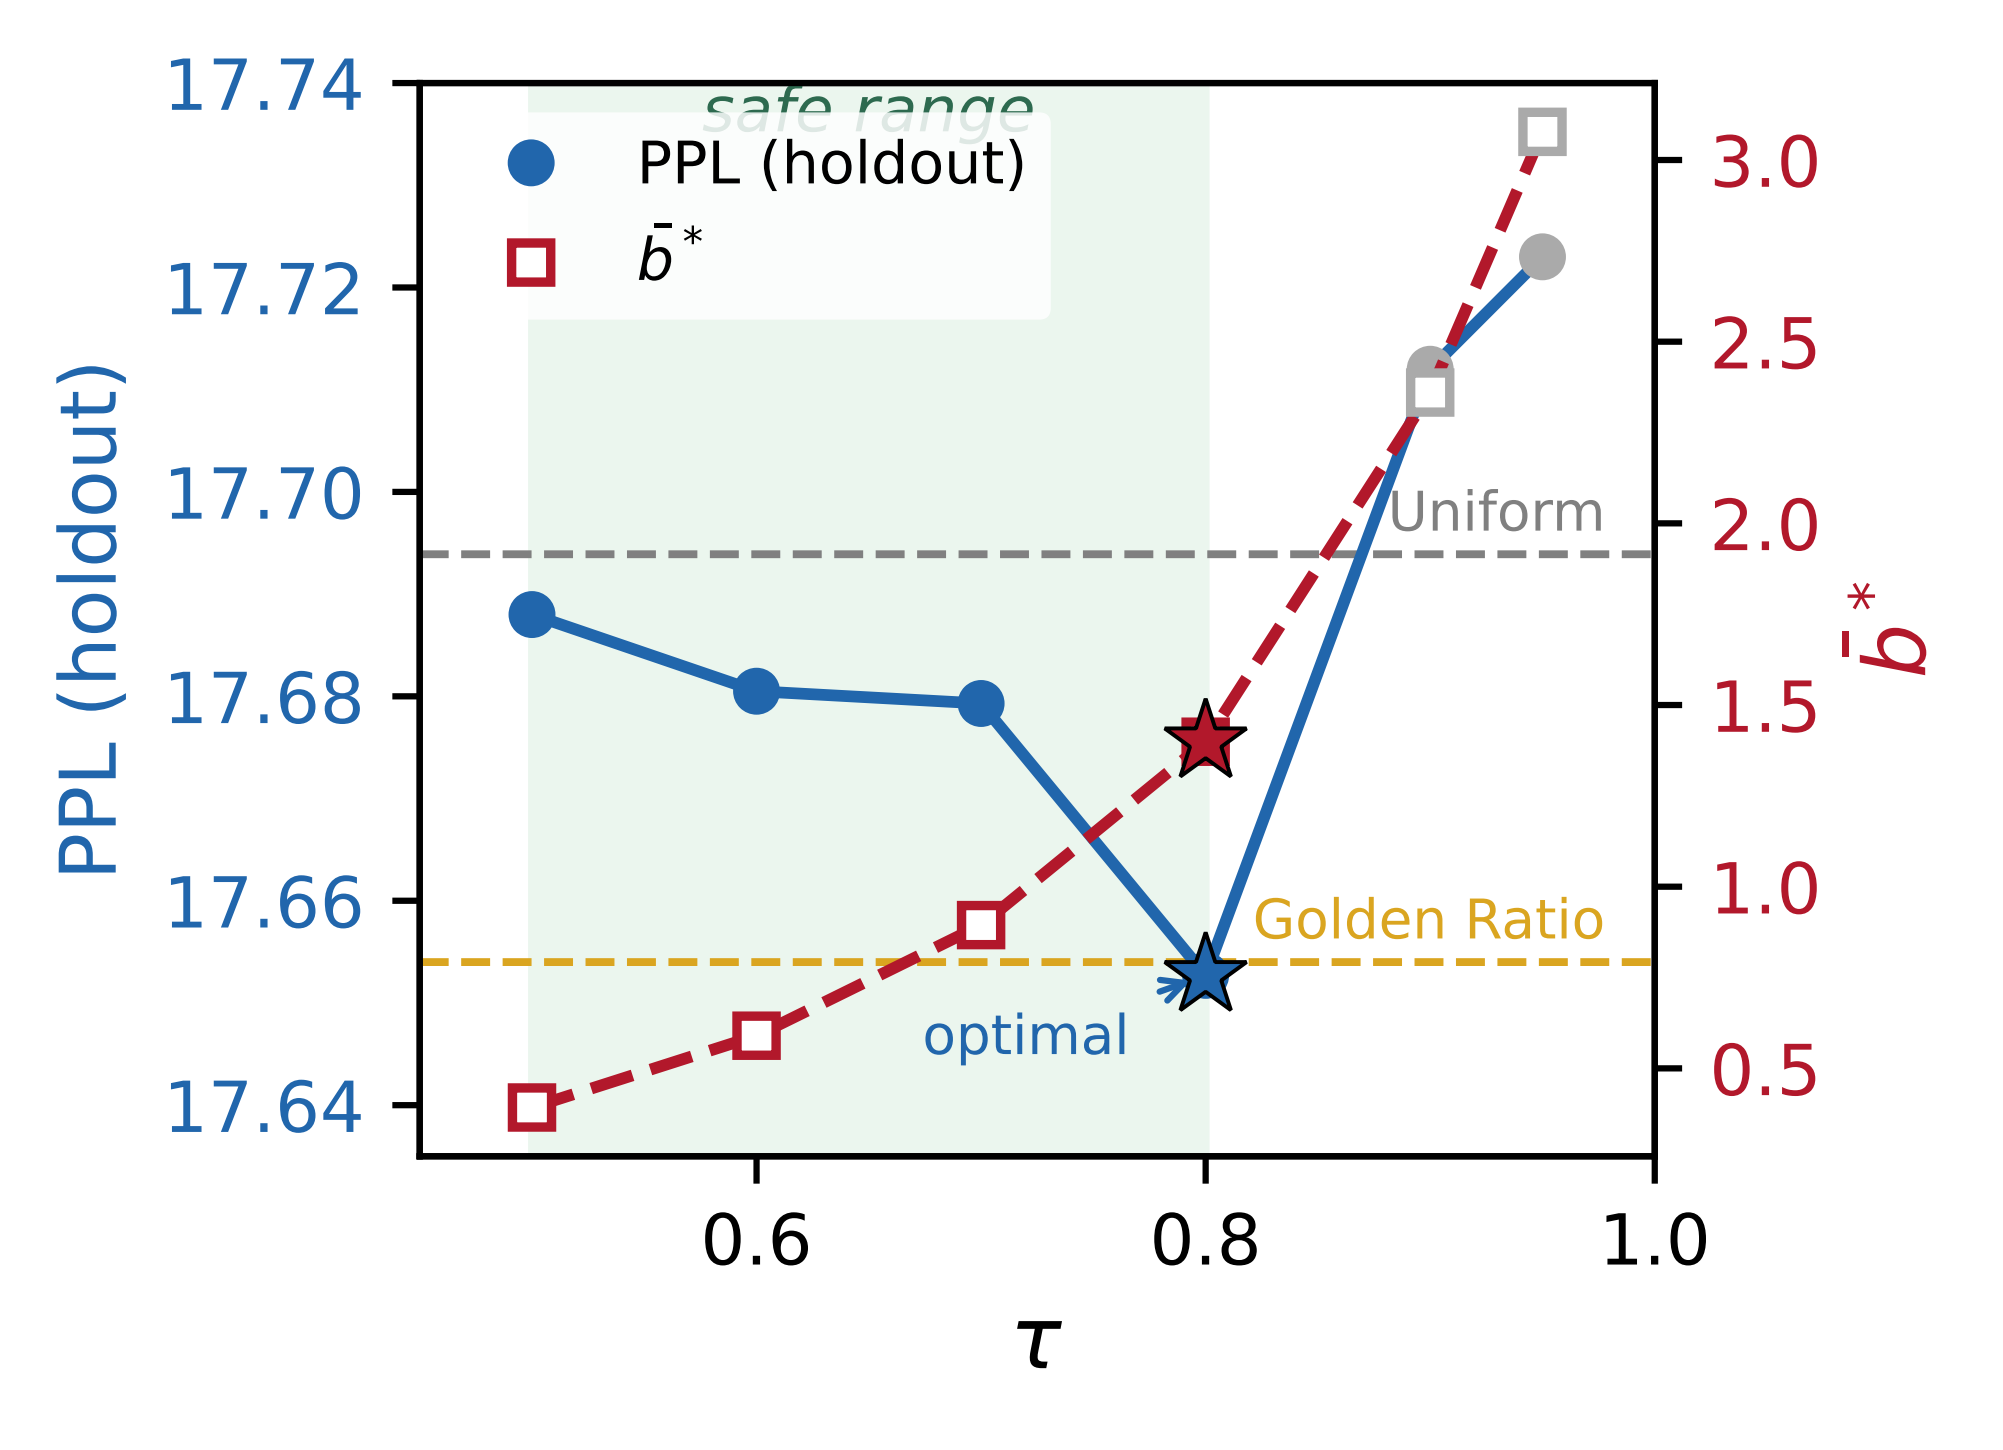
safe range
PPL (holdout)
$\bar{b}^*$
Uniform
Golden Ratio
optimal
PPL (holdout)
$\bar{b}^*$
τ
17.74
17.72
17.70
17.68
17.66
17.64
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.6
0.8
1.0