

Linhas da Reformadora



Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

cpfl serviços

Sumá	ário					
1.	OBJET	IVO				3
2.	ÂMBIT	O DE APLICAÇ	ÃO			3
3.	DEFIN	ÇÕES				3
4.	DOCUI	MENTOS DE RI	EFERÊN	NCIA		3
5.	RESPO	NSABILIDADE	S			3
6.	REGRA	AS BÁSICAS				4
6.1.	Mode	lo Construtivo -	Camisa	a social manga curta masc	culino (administ	rativo)4
6.2.	Mode	lo Construtivo -	Camisa	a social manga curta femir	nina (administra	ativo)6
6.3.	Mode	lo Construtivo -	Camisa	a social manga longa mas	culino (adminis	trativo)8
6.4.	Mode	lo Construtivo -	Camisa	a social manga longa femi	nina (administra	ativo)11
6.5.	Mode	lo Construtivo -	Camisa	a manga longa (reformado	ra)	15
6.6. rever				eta manga curta (reformad		
6.7. rever	Mode	elo Construtivo -	Camise	eta manga longa (reformad	dora, logística e	e cadeia
6.8.	Mode	elo Construtivo -	Camise	eta polo manga curta maso	culino (adminis	trativo)24
6.9.	Mode	elo Construtivo -	Camise	eta polo manga curta femir	nina (administra	ativo)27
6.10. rever			-	nodelo masculino (reforma	_	
6.11. rever			-	nodelo feminina (reformac	_	
6.12.	Mode	elo Construtivo -	Macaca	ăo para serviços gerais (re	eformadora)	33
6.13.	Mode	elo Construtivo -	Blusa d	le frio (cadeia reversa SP)		34
6.14.	Mode	elo Construtivo -	Blusa d	le frio (cadeia reversa RS)		38
6.15.	Mode	lo Construtivo -	Blusa d	le frio (administrativo, logí	stica)	40
6.16. e logi			-	Impermeável não FR (refo		
6.17. rever			-	a Impermeável não FR (re		
7.	CONTR	ROLE DE REGIS	STROS.			47
8.	ANEXC	SBBB				48
N.Doc	umento:	Categoria: Instrução	Versão:	Aprovado por: Çarlos Eduardo Rocha	Data Publicação: 27/05/2022	Página: 1 de 53



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

9.	REGISTRO DE ALTERAÇÕES	53
9.1.	Colaboradores	53
9.2.	Alterações	53



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

1. OBJETIVO

Estabelecer os requisitos mínimos exigíveis para a padronização, fornecimento e recebimento de Uniforme sem propriedades FR.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

2.1. Empresa

CPFL Serviços

2.2. **Área**

- (SER) CPFL Serviços Recuperadora de Transformador
- (SER) CPFL Serviços Cadeia Reversa;
- (SER) CPFL Serviços Administrativo;
- (SED) CPFL Serviços Logística;
- (SED) CPFL Serviços Administrativo;
- (SET) CPFL Serviços Logística;
- (SET) CPFL Serviços Administrativo.

3. DEFINIÇÕES

Não se aplica.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Não se aplica.

5. RESPONSABILIDADES

Não se aplica.



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços


Uso Interno

6. REGRAS BÁSICAS

6.1. Modelo Construtivo - Camisa social manga curta masculino (administrativo)

Detalhes do modelo

- Composição: 50% Poliéster 50% Algodão;
- Gramatura:
 - Tecido Azul Royal: 110 g/m;
 - o Tecido Branco: 120 g/m;
- 07 botões nº 18, transparente; 02 botões nº 18, transparente no detalhe do colarinho;
- Vista com abertura para o lado direito de quem veste (ventilação), sendo fechamento com botões. (Botões lado direito, caseado lado esquerdo);
- Fechada na máquina interlock, com a barra feita na máquina reta com um pé de máquina na reta;
- Bolso chapado e chanfrado com pesponto fino com retrocesso de 03 pontos com a máquina regulada no nº 02, para acabamento dos cantos dos bolsos. Boca do bolso com costura de 2,5 cm;
- Pesponto rente no ombro, na pala, carcela da manga e bolso lado esquerdo. Pesponto com um pé de máquina na gola. Vista com a largura de 3,5 cm;
- Ponto de atenção para o acabamento interno na cor azul na gola, punhos e vista conforme destacado no desenho;
- Bandeira do Brasil na manga direita.

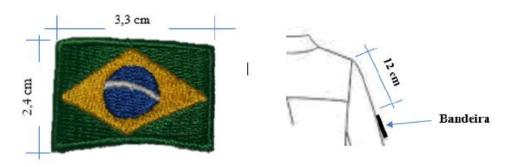

Características Dimensionais:

Pontos de Medida	1	2	3	4	5	6	7
Tórax	50	54	58	62	66	70	74
Ombro - Espalda	43	45	47	48	49	50	52
Manga	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	27,5	27,5
Comprimento Total	72	74	75,5	76,5	82	82,5	83

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18525	Instrução	1.4 (arlos Eduardo Rocha	27/05/2022	4 de 53



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

Observação:

- As dimensões estão indicadas em centímetros;
- Tolerâncias admissíveis: -1,0 cm e + 1,0 cm.

Logomarca:

A marca CPFL Soluções é composta por três elementos básicos: um símbolo, um logotipo e um decodificador.



a) Dimensões de referência:



O logotipo deverá ser bordado com 2637 pontos no centro do bolso da camisa, com largura total de 5 cm, com linha para bordar 100% Poliéster.

b) Cores do bordado:



CMYK: 100e 0m 7y 0k RGB: 0r 173g 225b

Hex: #00ade1



Pantone® 368C CMYK: 55e 0m 100y 0k

RGB: 128r 195g 66b Hex: #80c342



Pantone® 485C CMYK: 0c 100m 100y 0k

RGB: 237r 28g 36b Hex: #edlc24



CMYK: 0c 55m 100y 0k RGB: 246r 139g 31b

Hex: #f68blf

Categoria: N.Documento: 18525 Instrução 1.4

Versão: Aprovado por: Carlos Eduardo Rocha Data Publicação: Página: 27/05/2022 5 de 53



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

6.2. Modelo Construtivo - Camisa social manga curta feminina (administrativo)

Detalhes do modelo


Composição: 50% Poliéster 50% Algodão;

• Gramatura:

Tecido Azul Royal: 110 g/m;

o Tecido Branco: 120 g/m;

- 10 botões nº 18, transparente na vista; 02 botões nº 18, transparente no detalhe do colarinho;
- Vista com abertura para o lado direito de quem veste (ventilação), sendo fechamento com botões. (Botões lado esquerdo, caseado lado direito);
- Fechada na máquina interlock, com a barra feita na máquina reta com um pé de máquina na reta;
- Ponto de atenção para o acabamento interno na cor azul na gola, punhos e vista conforme destacado no desenho;
- Bandeira do Brasil na manga direita.

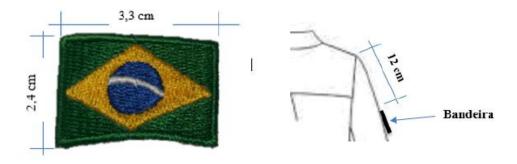

Características Dimensionais:

Pontos de Medida	Р	M	G	GG	EG
Busto	46	51	54	56	61
Ombro - Espalda	39	41	43,5	47	48
Manga	20	20,5	21	23,5	24
Comprimento Total	59	61	63	66	67

Observação:

- As dimensões estão indicadas em centímetros;
- Tolerâncias admissíveis: -1,0 cm e + 1,0 cm.

Logomarca:

A marca CPFL Soluções é composta por três elementos básicos: um símbolo, um logotipo e um decodificador.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18525	Instrução	1.4	Carlos Eduardo Rocha	27/05/2022	6 de 53



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno



a) Dimensões de referência:



O logotipo deverá ser bordado com 2637 pontos no centro do bolso da camisa, com largura total de 5 cm, com linha para bordar 100% Poliéster.

b) Cores do bordado:



Pantone® 639C CMYK: 100c 0m 7y 0k

RGB: 0r 173g 225b Hex: #00ade1

Pantone® 368C CMYK: 55c 0m 100y 0k

RGB: 128r 195g 66b Hex: #80c342

Pantone® 485C CMYK: 0c 100m 100y 0k

RGB: 237r 28g 36b Hex: #edlc24

Pantone® 144C CMYK: 0c 55m 100y 0k RGB: 246r 139g 31b

Hex: #f68blf



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora


Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

6.3. Modelo Construtivo - Camisa social manga longa masculino (administrativo)

Detalhes do modelo

- Composição: 50% Poliéster 50% Algodão;
- Gramatura:
 - Tecido Azul Royal: 110 g/m;
 - Tecido Branco: 120 g/m;
- 07 botões nº 18, transparente; 02 botões nº 18, transparente nos punhos (01 em cada punho); 02 botões nº 18, transparente no detalhe do colarinho;
- Camisa gola social de entretela com botão nos bicos, manga longa. Com bolso no peito esquerdo com largura de 13 cm e altura de 15 cm, pela traseira simples, costura inglesa, prega macho e vista com botões;
- Vista com abertura para o lado direito de quem veste (ventilação), sendo fechamento com botões. (Botões lado direito, caseado lado esquerdo);
- Fechada na máquina interlock, com a barra feita na máquina reta com um pé de máquina na reta:
- Bolso chapado e chanfrado com pesponto fino com retrocesso de 03 pontos com a máquina regulada no nº 02, para acabamento dos cantos dos bolsos. Boca do bolso com costura de 2,5 cm;
- Pesponto rente no ombro, na pala, carcela da manga e bolso lado esquerdo. Pesponto com um pé de máquina na gola. Vista com a largura de 3,5 cm;
- Ponto de atenção para o acabamento interno na cor azul na gola, punhos e vista conforme destacado no desenho;
- Bandeira do Brasil na manga direita.

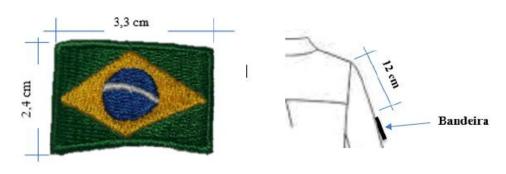


Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

cpfl serviços

Uso Interno

Características Dimensionais:



Pontos de medida	1	2	3	4	5	6	7
Tórax	50	54	58	62	66	70	74
Ombro - Espalda	43	45	47	48	49	50	52
Manga	60	62,5	62,5	63,5	65,5	66	67
Comprimento Total	72	74	75,5	76,5	82	82,5	83

Observação:

- · As dimensões estão indicadas em centímetros;
- Tolerâncias admissíveis: -1,0 cm e + 1,0 cm.

Desenho:




N.Documento:Categoria:Versão:Aprovado por:Data Publicação:Página:18525Instrução1.4Çarlos Eduardo Rocha27/05/20229 de 53

Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

cpfl serviços
Uso Interno





Logomarca:

A marca CPFL Soluções é composta por três elementos básicos: um símbolo, um logotipo e um decodificador.



a) Dimensões de referência:



O logotipo deverá ser bordado com 2637 pontos no centro do bolso da camisa, com largura total de 5 cm, com linha para bordar 100% Poliéster.

b) Cores do bordado:



CMYK: 100c 0m 7y 0k RGB: 0r 173g 225b Hex: #00ade1 Pantone® 368C

CMYK: 55c 0m 100y 0k RGB: 128r 195g 66b Hex: #80c342

Pantone® 485C CMYK: 0c 100m 100y 0k RGB: 237r 28g 36b Hex: #ed1c24

Pantone® 144C CMYK: 0c 55m 100y 0k RGB: 246r 139g 31b Hex: #f68b1f

N.Documento: Categoria: 18525 Instrução

Versão: Aprovado por:

1.4 Carlos Eduardo Rocha

Data Publicação: Página: 27/05/2022 10 de 53



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora


Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

6.4. Modelo Construtivo - Camisa social manga longa feminina (administrativo)

Detalhes do modelo

- Composição: 50% Poliéster 50% Algodão;
- Gramatura:
 - Tecido Azul Royal: 110 g/m;
 - o Tecido Branco: 120 g/m;
- 10 botões nº 18, transparente na vista; 02 botões nº 18, transparente nos punhos (01 em cada punho); 02 botões nº 18, transparente no detalhe do colarinho;
- Camisa gola social de entretela sem botão nos bicos. Vista com botões duplos, manga longa com punho e carcela e 01 botão com caseado para fechamento, dois penses frontais e dois penses traseiros. Punho, gola e vista com entretela fina;
- Vista com abertura para o lado direito de quem veste (ventilação), sendo fechamento com botões. (Botões lado esquerdo, caseado lado direito);
- Fechada na máquina interlock, com a barra feita na máquina reta com um pé de máquina na reta;
- Ponto de atenção para o acabamento interno na cor azul na gola, punhos e vista conforme destacado no desenho;
- Bandeira do Brasil na manga direita.

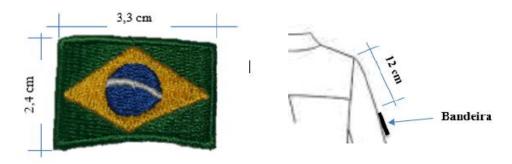

Tipo de Documento: Orientação Técnica
Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento:


mas da recionnadora



cpfl serviços

Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Características Dimensionais:



Pontos de Medida	Р	M	G	GG	EG
Busto	46	51	54	56	61
Ombro - Espalda	39	41	43,5	47	48
Manga	58,5	28,5	61	63	65
Comprimento Total	59	61	63	66	67

Observação:

- As dimensões estão indicadas em centímetros;
- Tolerâncias admissíveis: -1,0 cm e + 1,0 cm.

Desenho:



N.Documento:Categoria:Versão:Aprovado por:Data Publicação:Página:18525Instrução1.4Carlos Eduardo Rocha27/05/202212 de 53



Orientação Técnica

rea de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento:

Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

cpfl serviços



Logomarca:

A marca CPFL Soluções é composta por três elementos básicos: um símbolo, um logotipo e um decodificador.



N.Documento:Categoria:Versão:Aprovado por:Data Publicação:Página:18525Instrução1.4Carlos Eduardo Rocha27/05/202213 de 53



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

a) Dimensões de referência:



O logotipo deverá ser bordado com 2637 pontos no centro do bolso da camisa, com largura total de 5 cm, com linha para bordar 100% Poliéster.

b) Cores do bordado:



CMYK: 100c 0m 7y 0k RGB: 0r 173g 225b Hex: #00ade1



Pantone® 368C CMYK: 55c 0m 100y 0k RGB: 128r 195g 66b Hex: #80c342



CMYK: 0c 100m 100y 0k RGB: 237r 28g 36b Hex: #edlc24



Pantone® 144C CMYK: 0c 55m 100y 0k RGB: 246r 139g 31b Hex: #f68b1f

N.Documento:Categoria:Versão:Aprovado por:Data Publicação:Página:18525Instrução1.4Carlos Eduardo Rocha27/05/202214 de 53



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora


Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

6.5. Modelo Construtivo - Camisa manga longa (reformadora)

Detalhes do modelo

- Composição: Confeccionada em brim profissional personalizada, em tecido 100% algodão;
- Gramatura: 210 g/m²;
- Modelo gola de padre com fechamento em velcro;
- Bolso lado esquerdo com logo bordado CPFL Serviços;
- Cintura reta sem elástico;
- Manga longa com punhos ajustados com velcro de 25 mm;
- Bordado logo CPFL Serviços;
- Corpo na cor cinza e mangas na cor azul royal;
- Bandeira do Brasil na manga direita.

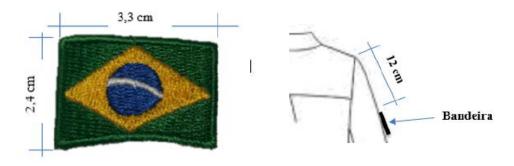

Características Dimensionais:

Pontos de Medida	PP (40/42)	P (44/46)	M (48/50)	G (52/54)	GG (56/58)	EG (60/62)	EEG ou EGG
							(64/66)
Colarinho **	37	39	41	43	45	47	49
Tórax *	52	56	60	64	68	72	76
Espalda (costas) *	44	46	48	50	52	54	56
Contorno de cava *	51	53	55	57	59	61	63
Manga - Com punho **	62	63	64	65	66	66	67
Comprimento frente – Com barra feita **	73	74	75	77	79	79	80
Comprimento costas – Com barra feita **	81	82	83	84	85	85	86

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18525	Instrução	1.4 (arlos Eduardo Rocha	27/05/2022	15 de 53



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

(*) A tolerância para a variação dimensional da peça será de 10 mm para menos e 20 mm para mais em relação aos valores desta tabela.

(**) A tolerância para a variação dimensional da peça será de ± 2% em relação aos valores desta tabela.

Observação:

As dimensões estão indicadas em centímetros.

Logomarca:

a) Dimensão:

Frontal: 100 mm de largura com altura proporcional.

b) Posição:

Frontal: Peito Esquerdo.

c) Processo de aplicação:

Frontal: SilkScreen com tinta à base de água com endosso.

d) Tonalidade da logomarca:

Logomarca do tipo positivo, de acordo com o que segue:

- Logo CPFL de tonalidade azul correspondente ao Pantone 639C. As tonalidades das "tarjas futuristas" do logo da CPFL obedecerão às seguintes definições:
- Tonalidade verde: Pantone 368C;
- Tonalidade vermelha: Pantone 485C;
- Tonalidade laranja: Pantone 144C.
- e) Posição das etiquetas:

Etiqueta de tamanho fixada no degolo traseiro:

As demais etiquetas fixadas na lateral interna, contendo as seguintes informações:

- Identificação do tamanho;
- Identificação do fornecedor/fabricante;
- Composição do tecido;
- Lote e data de fabricação.

Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

cpfl serviços

Desenho:



Costuras:

- Fechamento das laterais, cavas, ombros, mangas com máquina de interloque bitola larga;
- Velcros com costura reforçada em "X";
- As costuras da bainha, da barra, faixa, punhos e carcelas com máquina reta 01 agulha;
- Densidade de pontos, em todas as costuras e overloque de 3,5 a 4 pontos por centímetro,
- Todas as partes desafiantes devem ter acabamento em costura overloque;
- Elásticos rebatidos com 03 costuras;
- Todos os bolsos devem ter travetes nas suas extremidades.





Uso Interno

Uniformes sem FR - CPFL Serviços

6.6. <u>Modelo Construtivo - Camiseta manga curta (reformadora, logística e cadeia reversa)</u>

Detalhes do modelo

Composição: 50% Poliéster 50% Algodão;

Título do Documento:

• Gramatura: 210 g/m²;


Gola polo;

· Cintura reta sem elástico;

Corpo na cor azul royal, gola e mangas na cor branca;

Bordado logo CPFL Serviços;

• Bandeira do Brasil na manga direita.

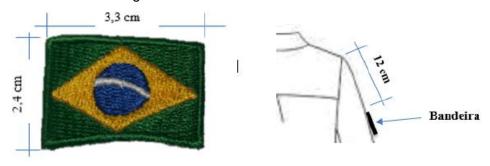

Características Dimensionais:

Pontos de Medida	PP (40/42)	P (44/46)	M (48/50)	G (52/54)	GG (56/58)	EG (60/62)	EEG ou EGG
							(64/66)
Colarinho **	37	39	41	43	45	47	49
Tórax *	52	56	60	64	68	72	76
Espalda (costas) *	44	46	48	50	52	54	56
Contorno de cava *	51	53	55	57	59	61	63
Comprimento frente – Com barra feita **	73	74	75	77	79	79	80
Comprimento costas – Com barra feita **	81	82	83	84	85	85	86

^(*) A tolerância para a variação dimensional da peça será de 10 mm para menos e 20 mm para mais em relação aos valores desta tabela.

Observação:

As dimensões estão indicadas em centímetros.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18525	Instrução	1.4	Carlos Eduardo Rocha	27/05/2022	18 de 53

^(**) A tolerância para a variação dimensional da peça será de ± 2% em relação aos valores desta tabela.

Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

cpfl serviços

Uso Interno

Desenho:



Logomarca:

a) Dimensão:

Frontal: 100 mm de largura com altura proporcional.

b) Posição:

Frontal: Peito Esquerdo.

c) Processo de aplicação:

Frontal: SilkScreen com tinta à base de água com endosso.

d) Tonalidade da logomarca:

Logomarca do tipo positivo, de acordo com o que segue:

- Logo CPFL de tonalidade azul correspondente ao Pantone 639C. As tonalidades das "tarjas futuristas" do logo da CPFL obedecerão às seguintes definições:
- Tonalidade verde: Pantone 368C;
- Tonalidade vermelha: Pantone 485C;
- Tonalidade laranja: Pantone 144C.
- e) Posição das etiquetas:

Etiqueta de tamanho fixada no degolo traseiro:

As demais etiquetas fixadas na lateral interna, contendo as seguintes informações:

- Identificação do tamanho;
- Identificação do fornecedor/fabricante;
- Composição do tecido;
- Lote e data de fabricação.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18525	Instrução	1.4	Carlos Eduardo Rocha	27/05/2022	19 de 53



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

Costuras:

- Fechamento das laterais, cavas, ombros, mangas com máquina de interloque bitola larga;
- Velcros com costura reforçada em "X";
- As costuras da bainha, da barra, faixa, punhos e carcelas com máquina reta 01 agulha;
- Densidade de pontos, em todas as costuras e overloque de 3,5 a 4 pontos por centímetro,
- Todas as partes desafiantes devem ter acabamento em costura overloque;
- Elásticos rebatidos com 03 costuras;
- Todos os bolsos devem ter travetes nas suas extremidades.





Uso Interno

Uniformes sem FR - CPFL Serviços

6.7. <u>Modelo Construtivo - Camiseta manga longa (reformadora, logística e cadeia reversa)</u>


Detalhes do modelo

Composição: 50% Poliéster 50% Algodão;

Título do Documento:

• Gramatura: 210 g/m²;

- · Gola polo;
- Manga longa com punhos com ribana sanfonada na cor azul royal;
- · Cintura reta sem elástico;
- Bordado logo CPFL Serviços;
- Bandeira do Brasil na manga direita.

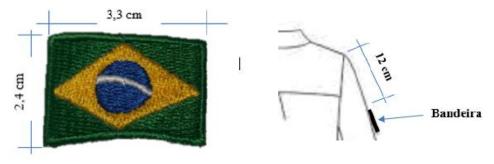

Características Dimensionais:

Pontos de Medida	PP (40/42)	P (44/46)	M (48/50)	G (52/54)	GG (56/58)	EG (60/62)	EEG ou EGG (64/66)
Colarinho **	37	39	41	43	45	47	49
Tórax *	52	56	60	64	68	72	76
Espalda (costas) *	44	46	48	50	52	54	56
Contorno de cava *	51	53	55	57	59	61	63
Manga - Com punho **	62	63	64	65	66	66	67
Comprimento frente – Com barra feita **	73	74	75	77	79	79	80
Comprimento costas – Com barra feita **	81	82	83	84	85	85	86

^(*) A tolerância para a variação dimensional da peça será de 10 mm para menos e 20 mm para mais em relação aos valores desta tabela.

^(**) A tolerância para a variação dimensional da peça será de ± 2% em relação aos valores desta tabela.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18525	Instrução	1.4	Carlos Eduardo Rocha	27/05/2022	21 de 53

Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

cpfl serviços

Uso Interno

Observação:

• As dimensões estão indicadas em centímetros.

Desenho:



Logomarca:

a) Dimensão:

Frontal: 100 mm de largura com altura proporcional.

b) Posição:

Frontal: Peito Esquerdo.

c) Processo de aplicação:

Frontal: SilkScreen com tinta à base de água com endosso.

d) Tonalidade da logomarca:

Logomarca do tipo positivo, de acordo com o que segue:

- Logo CPFL de tonalidade azul correspondente ao Pantone 639C. As tonalidades das "tarjas futuristas" do logo da CPFL obedecerão às seguintes definições:
- Tonalidade verde: Pantone 368C;
- Tonalidade vermelha: Pantone 485C;
- Tonalidade laranja: Pantone 144C.
- e) Posição das etiquetas:

Etiqueta de tamanho fixada no degolo traseiro:

As demais etiquetas fixadas na lateral interna, contendo as seguintes informações:

- Identificação do tamanho;
- Identificação do fornecedor/fabricante;
- Composição do tecido;
- Lote e data de fabricação.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18525	Instrução	1.4	Carlos Eduardo Rocha	27/05/2022	22 de 53



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

Costuras:

- Fechamento das laterais, cavas, ombros, mangas com máquina de interloque bitola larga;
- Velcros com costura reforçada em "X";
- As costuras da bainha, da barra, faixa, punhos e carcelas com máquina reta 01 agulha;
- Densidade de pontos, em todas as costuras e overloque de 3,5 a 4 pontos por centímetro,
- Todas as partes desafiantes devem ter acabamento em costura overloque;
- Elásticos rebatidos com 03 costuras;
- Todos os bolsos devem ter travetes nas suas extremidades.



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora


Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

6.8. Modelo Construtivo - Camiseta polo manga curta masculino (administrativo)

Detalhes do modelo

- Composição: 50% Poliéster 50% Algodão;
- Gramatura:
 - Tecido Azul Cobalto: 210 g/m²;
- Talhe de camisa tipo polo, confeccionada em malha piquet, constituída de fio de primeira qualidade, aberta na parte superior com 02 botões e punho de manga em ribana tipo 1/1, com um bolso do lado esquerdo onde são gravados a marca símbolo e logotipo;
- Ribana de manga e ribana da gola do tipo friso sanfonado com componente do fio: 5% elastano e 40% poliéster, 45% algodão sendo a resistência do fio à tração: 130 g e largura de 70 ± 3 mm;
- Vista Gola tipo Poti com fechamento através de 2 botões, altura proporcional a cada tamanho e formação entretelada;
- Fechamento das laterais e mangas: Costura interlock (2 agulhas com 3 fios);
- Densidade de 4,0 pontos/cm;
- Fechamento do ombro e fixação das ribanas das mangas: Ponto overlock, densidade de 4,0 pontos/cm;
- Fixação da bainha: Ponto overlock com pesponto duplo visível externamente, densidade de 4,0 pontos/cm;
- Fixação da gola e demais costuras: Ponto fixo, pesponto simples, densidade de 4,0 pontos/cm;
- As costuras n\u00e3o dever\u00e3o apresentar descontinuidades ou desvios e linhas excedentes, assim como devem ser planas para evitar enrugamentos no decorrer do uso e lavagens;
- Ponto de atenção para o acabamento interno na cor azul na gola e vista conforme destacado no desenho;
- Bandeira do Brasil na manga direita.

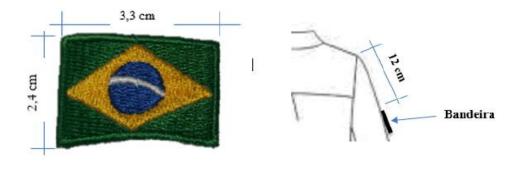

N.Documento: Categoria: 18525 Instrução

Versão: Aprovado por:

1.4 Carlos Eduardo Rocha

Data Publicação: Página: 27/05/2022 24 de 53

Tipo de Documento: Orientação Técnica Área de Aplicação:

Título do Documento:

Linhas da Reformadora

Uso Interno

cpfl serviços

Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Características Dimensionais:



Pontos de Medida	Р	М	G	GG	EG
Altura	67	69	71	76	80
Busto	54	55	56	60	63
Ombro	46	49	50	52	53
Manga	20	21	24	25	29

Observação:

- As dimensões estão indicadas em centímetros;
- Tolerâncias admissíveis: -1,0 cm e + 1,0 cm.

Desenho:



N.Documento: Categoria: Versão: Aprovado por: Data Publicação: Página: Instrução 1.4 Carlos Eduardo Rocha 27/05/2022 25 de 53 18525



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

Logomarca:

A marca CPFL Soluções é composta por três elementos básicos: um símbolo, um logotipo e um decodificador.



a) Dimensões de referência:



O logotipo deverá ser bordado com 2637 pontos no centro do bolso da camisa, com largura total de 5 cm, com linha para bordar 100% Poliéster.

b) Cores do bordado:



CMYK: 100c 0m 7y 0k RGB: 0r 173g 225b Hex: #00ade1



Pantone® 368C CMYK: 55c 0m 100y 0k RGB: 128r 195g 66b Hex: #80c342



Pantone® 485C CMYK: 0c 100m 100y 0k RGB: 237r 28g 36b Hex: #ed1c24



Pantone® 144C CMYK: 0c 55m 100y 0k RGB: 246r 139g 31b Hex: #f68b1f

Página:

26 de 53

N.Documento:Categoria:Versão:Aprovado por:Data Publicação:18525Instrução1.4Carlos Eduardo Rocha27/05/2022



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora


Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

6.9. Modelo Construtivo - Camiseta polo manga curta feminina (administrativo)

Detalhes do modelo

- Composição: 50% Poliéster 50% Algodão;
- Gramatura:
 - Tecido Azul Cobalto: 210 g/m²;
- Talhe de camisa tipo polo, confeccionada em malha piquet, constituída de fio de primeira qualidade, aberta na parte superior com 02 botões e punho de manga em ribana tipo 1/1, com um bolso do lado esquerdo onde são gravados a marca símbolo e logotipo;
- Ribana de manga e ribana da gola do tipo friso sanfonado com componente do fio: 5% elastano e 40% poliéster, 45% algodão sendo a resistência do fio à tração: 130 g e largura de 70 ± 3 mm;
- Vista Gola tipo Poti com fechamento através de 2 botões, altura proporcional a cada tamanho e formação entretelada;
- Fechamento das laterais e mangas: Costura interlock (2 agulhas com 3 fios);
- Densidade de 4,0 pontos/cm;
- Fechamento do ombro e fixação das ribanas das mangas: Ponto overlock, densidade de 4,0 pontos/cm;
- Fixação da bainha: Ponto overlock com pesponto duplo visível externamente, densidade de 4,0 pontos/cm;
- Fixação da gola e demais costuras: Ponto fixo, pesponto simples, densidade de 4,0 pontos/cm;
- As costuras n\u00e3o dever\u00e3o apresentar descontinuidades ou desvios e linhas excedentes, assim como devem ser planas para evitar enrugamentos no decorrer do uso e lavagens;
- Ponto de atenção para o acabamento interno na cor azul na gola e vista conforme destacado no desenho;
- Bandeira do Brasil na manga direita.

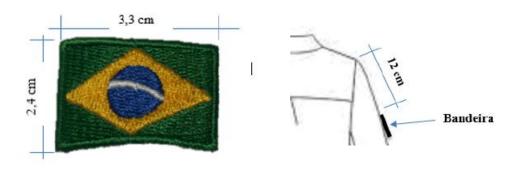

N.Documento: Categoria: 18525 Instrução

Versão: Aprovado por:

1.4 Carlos Eduardo Rocha

Data Publicação: Página: 27/05/2022 27 de 53

Tipo de Documento: Orientação Técnica
Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento:

Uniformes sem FR - CPFL Serviços



cpfl serviços

Características Dimensionais:



Pontos de Medida	Р	М	G	GG	EG
Altura	59	60	63	68	70
Busto	45	45	45	52	55
Ombro	37	37	38	43	43
Manga	14	15	21	19	22

Observação:

- As dimensões estão indicadas em centímetros;
- Tolerâncias admissíveis: -1,0 cm e + 1,0 cm.

Desenho:



N.Documento:Categoria:Versão:Aprovado por:Data Publicação:Página:18525Instrução1.4Çarlos Eduardo Rocha27/05/202228 de 53



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

Logomarca:

A marca CPFL Soluções é composta por três elementos básicos: um símbolo, um logotipo e um decodificador.



a) Dimensões de referência:



O logotipo deverá ser bordado com 2637 pontos no centro do bolso da camisa, com largura total de 5 cm, com linha para bordar 100% Poliéster.

b) Cores do bordado:




CMYK: 100c 0m 7y 0k RGB: 0r 173g 225b Hex: #00ade1

Pantone® 368C CMYK: 55c 0m 100y 0k RGB: 128r 195g 66b Hex: #80c342 Pantone® 485C

CMYK: 0c 100m 100y 0k RGB: 237r 28g 36b Hex: #ed1c24

Pantone® 144C CMYK: 0c 55m 100y 0k RGB: 246r 139g 31b Hex: #f68b1f



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora





Uso Interno

6.10. <u>Modelo Construtivo - Calça modelo masculino (reformadora, logística e cadeia reversa)</u>

Detalhes do modelo

- Composição: Confeccionada em brim profissional em tecido 100% algodão;
- Gramatura: 260 g/m²;
- Abertura com um botão e velcro;
- Ajuste da cintura com elástico de 30 mm de largura;
- 02 bolsos frontais e 01 bolso na parte de trás lado direito;
- Cor cinza referência 815.

Características Dimensionais:

Itens	Р	P	Р	Р		M		i	GG		EG	
iteris	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Cintura com elástico	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Quadril	46	48	50	52	54	54/56	58	60	62	64	66	68
Coxas	30	31	33	34	36	37	39	40	41	42	43	44
Gancho frontal	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27,5	28	28,5	29,5	29,5	30
Gancho traseiro	35	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46
Entrepernas	79,5	79,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
Comprimento total (com cós e barra)	105, 5	106	108,5	109	109,5	110	110,5	111	111,5	112	112	112

Observação:

- · As dimensões estão indicadas em centímetros;
- Tolerâncias admissíveis: -1,0 cm e + 1,0 cm.

Desenho:




N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18525	Instrução	1.4 (Carlos Eduardo Rocha	27/05/2022	30 de 53



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno









Uso Interno

Uniformes sem FR - CPFL Serviços

6.11. <u>Modelo Construtivo - Calça modelo feminina (reformadora, logística e cadeia reversa)</u>

Detalhes do modelo

- Composição: Confeccionada em brim profissional em tecido 100% algodão;
- Gramatura: 260 g/m²;
- Ajuste da cintura com elástico de 30 mm de largura;

Título do Documento:

- Amarração com cordão em algodão;
- 02 bolsos frontais e 01 bolso na parte de trás lado direito;
- Cor cinza referência 815.

Características Dimensionais:

Itens	PP		Р		M		G		GG		EG	
ILETIS	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Cintura com elástico	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Quadril	46	48	50	52	54	54/56	58	60	62	64	66	68
Coxas	30	31	33	34	36	37	39	40	41	42	43	44
Gancho frontal	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27,5	28	28,5	29,5	29,5	30
Gancho traseiro	35	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46
Entrepernas	79,5	79,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
Comprimento total (com cós e barra)	105, 5	106	108,5	109	109,5	110	110,5	111	111,5	112	112	112

Observação:

- As dimensões estão indicadas em centímetros;
- Tolerâncias admissíveis: -1,0 cm e + 1,0 cm.

Desenho:



N.Documento:Categoria:Versão:Aprovado por:Data Publicação:Página:18525Instrução1.4Çarlos Eduardo Rocha27/05/202232 de 53



Tipo de Documento:

Orientação Técnica

Área de Aplicação:

Linhas da Reformadora

Título do Documento:

Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

6.12. Modelo Construtivo - Macacão para serviços gerais (reformadora)

Detalhes do modelo

- Composição: Confeccionada em brim profissional em tecido 100% algodão;
- Gramatura: 260 g/m²;
- Capuz ajustável com cordão em algodão;
- Fechamento com zíper plástico;
- Ajuste da cintura com elástico de 30 mm de largura;
- Punhos e barra com regulagens através de elásticos;
- Cor cinza referência 815.

Desenho:



N.Documento: 18525

Categoria: Instrução Versão:

Aprovado por: Carlos Eduardo Rocha Data Publicação: Página: 27/05/2022 33 de 53



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora


Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

6.13. Modelo Construtivo - Blusa de frio (cadeia reversa SP)

Detalhes do modelo

- Composição: Tecido Nylon 65% Poliéster 35% Algodão. Deve ser confeccionada em 2 camadas, sendo que a camada externa é de brim leve. O acabamento interno deve ser em matelassê.
- Gramatura: 80 g/m²;
- Enchimento com fibra;
- Tecido de brim na cor Cinza escuro corpo e na cor Azul Royal nas mangas;
- Etiqueta da bandeira do Brasil no lado direito;

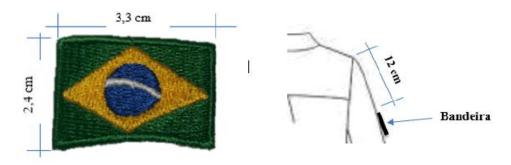

- Acabamento punhos manga com botões. Longa com punho elástico de 4 cm na parte traseira e regulador com 11 cm.
- Gola tipo gola Olímpica;
- Vista adicional sobreposta do início da gola até o término da barra;
- Fechamento interno da vista através de zíper de nylon destacável (zíper na cor do tecido);
- Fixação da vista sobreposta na frente com 8 velcros. Sendo: 7velcros abaixo da gola e 1 velcro na altura da gola;
- Revel na parte interna da vista pregado no lado direito;
- Faixa refletiva na circunferência do corpo e mangas;
- Mangas longas tipo social com punhos fechados através de velcro 25 mm x 25 mm e carcelas fechadas em velcro de 25 mm x 40 mm;
- Punhos com 02 pregas em cada manga;
- 01 bolso no lado interno, chapado no forro, localizado na lateral direita do peito;
- 02 bolsos embutidos nas costuras laterais, localizados na parte inferior com abertura na vertical;
- Barra dobrada com bainha pronta de 35 mm;
- Elásticos nas laterais da barra com 150 mm;
- Fechamento das laterais, cavas, ombros, mangas com máquina de interlogue bitola larga;
- Bolso interno rebatido com pesponto fino;
- Velcros com costura reforçada em "X";

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18525	Instrução	1.4	Carlos Eduardo Rocha	27/05/2022	34 de 53



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

- As costuras da bainha, da barra, faixa, punhos e carcelas com máquina reta 01 agulha;
- Densidade de pontos, em todas as costuras e overloque de 3,5 a 4 pontos por centímetro, todas as partes desfiantes devem ter acabamento em costura overlock;
- Elásticos rebatidos com 03 costuras;
- Todos os bolsos devem ter travetes nas suas extremidades;
- Faixa refletiva costurada com linha própria para o material e da mesma cor.

Características Dimensionais:

	Р	М	G	GG	EG
Tórax *	60	63	67	70	74
Costas (Espalda) *	48	50	52	53	55
Mangas **	61,5	62,5	63,5	64,5	64,5
Comprimento (total) **	69	72	75	77	77

^(*) A tolerância de variação dimensional da peça será de 10mm para menos e 20mm para mais em relação aos valores desta tabela.

Observação:

- As dimensões estão indicadas em centímetros;
- Para determinação do manequim/numeração, basear na camisa e solicitar um tamanho acima. Exemplo se a camisa for M a jaqueta terá que ser G.
- Vista adicional e revel interno: 60 mm de largura;
- Zíper: tamanho PP ao M= 65 mm; tamanho G acima = 70 mm;
- Velcros da vista adicional: 8 velcros distribuídos na vista no tamanho 25mm X 25 mm;
- Faixa refletiva da circunferência do corpo deve estar a 50 mm abaixo da junção das costuras do contorno da cava e manga/lateral;
- Faixa refletiva na circunferência das mangas: 200 mm abaixo da junção do ombro com a manga;
- Punho social: abertura total de 145 mm, sendo 80 mm de abertura e 65 mm da carcela;
- Bolso interno: 160 mm de largura e altura de 170 mm com bainha de 10 mm;
- Barra: 35 mm de altura;
- Elásticos: Cada elástico deverá ter 150mm de comprimento quando franzido;
- Gola: Medidas conforme abaixo:

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18525	Instrução	1.4 (Carlos Eduardo Rocha	27/05/2022	35 de 53


^(**) A tolerância de variação dimensional da peça será de ± 2% em relação aos valores desta tabela.

Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

cpfl serviços

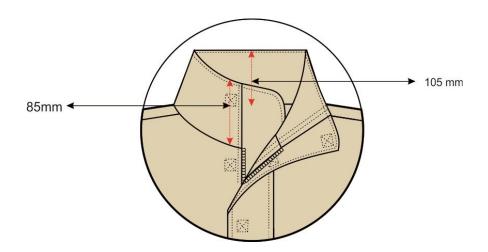

Desenho:



Logomarca:

a) Dimensão:

Frontal: 100 mm de largura com altura proporcional; Costas: 180 mm de largura com altura proporcional

b) Posição:

Frontal: Aplicada no peito lado esquerdo, posicionada a 70 mm acima da faixa refletiva. Costas: Deve ser posicionada a 100 mm da costura do degolo (tomar como base a extremidade da tarja futurista verde) e centralizada no eixo horizontal.

c) Processo de aplicação:

Frontal e Costas: SilkScreen com tinta à base de água com endosso.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18525	Instrução	1.4 (Carlos Eduardo Rocha	27/05/2022	36 de 53



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

d) Tonalidade

Logomarca do tipo positivo, de acordo com o que segue:

- Logo CPFL de tonalidade azul correspondente ao Pantone 639C. As tonalidades das "tarjas futuristas" do logo da CPFL obedecerão às seguintes definições:
- Tonalidade verde: Pantone 368C;
- Tonalidade vermelha: Pantone 485C;
- Tonalidade laranja: Pantone 144C.
- e) Posição das etiquetas:

Etiqueta de tamanho fixada no degolo traseiro.

As demais etiquetas fixadas na lateral interna, contendo as seguintes informações:

- Identificação do tamanho;
- Identificação do fornecedor/fabricante;
- Composição do tecido;
- Lote e data de fabricação;
- Identificação da classe de proteção (característica do risco).

Prazo de entrega:

30 a 40 dias (aproximadamente), a partir da confirmação do pedido.



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

6.14. Modelo Construtivo - Blusa de frio (cadeia reversa RS)

Detalhes do modelo

Composição: Tecido Nylon 100% Poliéster com impermeabilização;

• Gramatura: 100 g/m²;

Enchimento com fibra;

Acabamento punhos manga com botões;

Corpo azul royal, mangas brancas com punho azul royal;

Etiqueta da bandeira do Brasil no lado direito;

 Elástico na barra da blusa, para mantê-la próxima ao corpo e evitar o enrosco em objetos.

Características Dimensionais:

	Р	M	G	GG
Largura do corpo	58	62	66	69
Comprimento do corpo	72	75	80	82
Manga	62	64	66	67

Observação:

- As dimensões estão indicadas em centímetros;
- Tolerâncias admissíveis: -1,0 cm e + 1,0 cm.

Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços



Uso Interno

Desenho:





Logomarca

Cor Laranja.

a) Dimensão:

Frontal: Largura 26 cm; Altura 12,5 cm; Costas: Largura 10,5 cm; Altura 5 cm.

b) Posição:

Frontal: Peito Esquerdo;

Costas: Centro de cima das costas.

Prazo de entrega

30 a 40 dias (aproximadamente), a partir da confirmação do pedido.



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora


Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

6.15. Modelo Construtivo - Blusa de frio (administrativo, logística)

Detalhes do modelo

- Composição: Tecido Nylon 65% Poliéster 35% Algodão. Deve ser confeccionada em 2 camadas, sendo que a camada externa é de brim leve. O acabamento interno deve ser em matelassê.
- Gramatura: 80 g/m²;
- Enchimento com fibra;
- Tecido de brim na cor Cinza escuro;
- Etiqueta da bandeira do Brasil no lado direito.

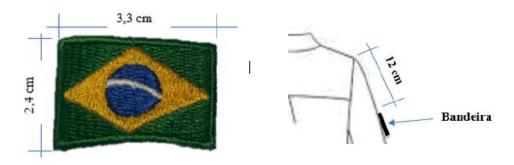

- Acabamento punhos manga com botões. Longa com punho elástico de 4 cm na parte traseira e regulador com 11 cm.
- Gola tipo gola Olímpica;
- Vista adicional sobreposta do início da gola até o término da barra;
- Fechamento interno da vista através de zíper de nylon destacável (zíper na cor do tecido);
- Fixação da vista sobreposta na frente com 8 velcros. Sendo: 7velcros abaixo da gola e 1 velcro na altura da gola;
- Revel na parte interna da vista pregado no lado direito;
- Mangas longas tipo social com punhos fechados através de velcro 25 mm x 25 mm e carcelas fechadas em velcro de 25 mm x 40 mm;
- Punhos com 02 pregas em cada manga;
- 01 bolso no lado interno, chapado no forro, localizado na lateral direita do peito;
- 02 bolsos embutidos nas costuras laterais, localizados na parte inferior com abertura na vertical;
- Barra dobrada com bainha pronta de 35 mm;
- Elásticos nas laterais da barra com 150 mm;
- Fechamento das laterais, cavas, ombros, mangas com máquina de interlogue bitola larga;
- Bolso interno rebatido com pesponto fino;
- Velcros com costura reforçada em "X";
- As costuras da bainha, da barra, faixa, punhos e carcelas com máquina reta 01 agulha;

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18525	Instrução	1.4	Carlos Eduardo Rocha	27/05/2022	40 de 53



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

 Densidade de pontos, em todas as costuras e overloque de 3,5 a 4 pontos por centímetro, todas as partes desfiantes devem ter acabamento em costura overlock;

- Elásticos rebatidos com 03 costuras;
- Todos os bolsos devem ter travetes nas suas extremidades.

Características Dimensionais:

	Р	M	G	GG	EG
Tórax *	60	63	67	70	74
Costas (Espalda) *	48	50	52	53	55
Mangas **	61,5	62,5	63,5	64,5	64,5
Comprimento (total) **	69	72	75	77	77

^(*) A tolerância de variação dimensional da peça será de 10mm para menos e 20mm para mais em relação aos valores desta tabela.

Observação:

- As dimensões estão indicadas em centímetros;
- Para determinação do manequim/numeração, basear na camisa e solicitar um tamanho acima. Exemplo se a camisa for M a jaqueta terá que ser G.
- Vista adicional e revel interno: 60 mm de largura;
- Zíper: tamanho PP ao M= 65 mm; tamanho G acima = 70 mm;
- Velcros da vista adicional: 8 velcros distribuídos na vista no tamanho 25mm X 25 mm;
- Punho social: abertura total de 145 mm, sendo 80 mm de abertura e 65 mm da carcela;
- Bolso interno: 160 mm de largura e altura de 170 mm com bainha de 10 mm;
- Barra: 35 mm de altura;
- Elásticos: Cada elástico deverá ter 150mm de comprimento quando franzido;

^(**) A tolerância de variação dimensional da peça será de ± 2% em relação aos valores desta tabela.

Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

cpfl serviços



Nota: Para a logística, deve possuir faixas refletivas nas mangas e no corpo.

Logomarca:

a) Dimensão:

Frontal: 100 mm de largura com altura proporcional; Costas: 180 mm de largura com altura proporcional

b) Posição:

Frontal: Aplicada no peito lado esquerdo, posicionada a 70 mm acima da faixa refletiva. Costas: Deve ser posicionada a 100 mm da costura do degolo (tomar como base a extremidade

da tarja futurista verde) e centralizada no eixo horizontal.

c) Processo de aplicação:

Frontal e Costas: SilkScreen com tinta à base de água com endosso.

d) Tonalidade:

Logomarca do tipo positivo, de acordo com o que segue:

- Logo CPFL de tonalidade azul correspondente ao Pantone 639C. As tonalidades das "tarjas futuristas" do logo da CPFL obedecerão às seguintes definições:
- Tonalidade verde: Pantone 368C;
- Tonalidade vermelha: Pantone 485C;
- Tonalidade laranja: Pantone 144C.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18525	Instrução	1.4 (Carlos Eduardo Rocha	27/05/2022	42 de 53



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

e) Posição das etiquetas:

Etiqueta de tamanho fixada no degolo traseiro.

As demais etiquetas fixadas na lateral interna, contendo as seguintes informações:

- Identificação do tamanho;
- Identificação do fornecedor/fabricante;
- Composição do tecido;
- Lote e data de fabricação;
- Identificação da classe de proteção (característica do risco).

Prazo de entrega:

30 a 40 dias (aproximadamente), a partir da confirmação do pedido.



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

6.16. <u>Modelo Construtivo - Calça Impermeável não FR (reformadora, cadeia reversa e logística)</u>

Detalhes do modelo

Calça Impermeável, destinado à proteção para uso proveniente de água. Deve ser usado por colaboradores que desempenham suas atividades de carga e descarga de veículos no pátio e fora do sistema elétrico de potência.

Calça impermeável, confeccionada em nylon impermeável, espessura de 0,18 mm, na cor amarela e com faixas refletivas.

Detalhes:

Ajuste da cintura com elástico de 30mm de largura

Barra reta

Faixa refletiva 50mm na cor prata, aplicada através de transfer na circunferência das pernas a 35cm da barra

Cor Amarela


Referência modelo 670C

Fornecer os seguintes tamanhos: P, M, G, GG, EG

A identificação da etiqueta deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

- Nome do fabricante
- Mês e ano de fabricação
- Referência do tipo ou modelo
- Lote de fabricação
- Número do Certificado de Aprovação CA
- Tamanho

Durabilidade: A Calça impermeável não FR, objeto desta padronização, deve apresentar durabilidade mínima de 12 meses.



N.Documento: Categoria: 18525 Instrução

Versão: Aprovado por:

1.4 Carlos Eduardo Rocha

Data Publicação: Página: 27/05/2022 44 de 53



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

6.17. <u>Modelo Construtivo – Jaqueta Impermeável não FR (reformadora, cadeia reversa e logística)</u>

Detalhes do modelo

Jaqueta Impermeável, destinado à proteção para uso proveniente de água. Deve ser usado por colaboradores que desempenham suas atividades de carga e descarga de veículos no pátio e fora do sistema elétrico de potência.

Jaqueta impermeável, confeccionada em nylon impermeável, com capuz, espessura de 0,18 mm, na cor amarela e com faixas refletivas.

Detalhes:

Modelo com capuz fixo

Fechamento frontal com zíper nº 5 de 0,60mm de comprimento

Sobre lapa afixada com velcro de 0,25mm

Cintura reta sem elástico

Punhos com ajustados com velcro de 25mm

Faixa refletiva: de 50mm em torno dos braços na altura peitoral

Cor Amarela

Referência modelo 670J

Fornecer os seguintes tamanhos: P, M, G, GG, EG

Identidade Visual

Os itens devem estar com a logomarca CPFL Serviços.

A tonalidade das letras é:

Do tipo negativo (letra na cor preta) Endosso "Uma empresa do Grupo CPFL Energia" aplicada em serigrafia na cor preta direto na peça;

Logomarca na frente esquerda e costas da jaqueta.

Item	Imagem
Logotipo "CPFL Serviços"	cpfl serviços Uma empresa do Grupo CPFL Energia

N.Documento:Categoria:Versão:Aprovado por:Data Publicação:Página:18525Instrução1.4Çarlos Eduardo Rocha27/05/202245 de 53



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

A identificação da etiqueta deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

- Nome do fabricante
- Mês e ano de fabricação
- Referência do tipo ou modelo
- Lote de fabricação
- Número do Certificado de Aprovação CA
- Tamanho

Durabilidade: A Jaqueta impermeável não FR, objeto desta padronização, deve apresentar durabilidade mínima de 12 meses.





Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

7. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazename nto e Preservação	Proteção (acesso)	Recuperaçã o e uso	Retenção	Disposição
(A) Padrão de uniformes	(B) Digital	(C) Público	(D) Portal GED	(E) Não se aplica	(F) Não se aplica

- (A) Identificação: Nome do Registro: Exemplo: Ata de reunião de análise crítica pela alta administração, Não conformidades da Qualidade, Controle de Manutenção Preventiva, Relatório de Visita ao Cliente.
- (B) Armazenamento e Preservação: Local e maneira onde será armazenado. Exemplo: Pasta suspensa, Software, Diretório na Rede D:\Relatórios\Setembro.
- (C) Proteção (acesso): Sistemática de Proteção estabelecida para os Registros. Exemplo: Backup e antivírus, Restrição de acesso.
- (D) Recuperação e uso: Sistemática de organização dos registros. Exemplo: Por data, Por mês, Por cliente, Por número de série.
- (E) Retenção: Período de tempo mínimo de armazenamento, definido de acordo com as práticas internas da empresa, legislação. Exemplo: 5 anos,10 anos, 2 meses.
- **(F) Disposição:** Destino dado ao registro após o tempo mínimo de retenção especificado. Exemplo: Destruir, Deletar.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18525	Instrução	1.4 (Carlos Eduardo Rocha	27/05/2022	47 de 53

Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços



cpfl serviços

8. ANEXOSBBB

Anexo I – Códigos dos uniformes

TIPO DE UNIFORME	TAMANHO	CÓDIGO SERVIÇOS
CALCA BRIM CINZA MODELO FEMININO	PP	40-000-042-397
CALCA BRIM CINZA MODELO FEMININO	Р	40-000-042-398
CALCA BRIM CINZA MODELO FEMININO	М	40-000-042-399
CALCA BRIM CINZA MODELO FEMININO	G	40-000-042-400
CALCA BRIM CINZA MODELO FEMININO	GG	40-000-042-401
CALCA BRIM SANTISTA CINZA	PP	40-000-041-771
CALCA BRIM SANTISTA CINZA	Р	40-000-041-772
CALCA BRIM SANTISTA CINZA	М	40-000-041-773
CALCA BRIM SANTISTA CINZA	G	40-000-041-774
CALCA BRIM SANTISTA CINZA	GG	40-000-041-775
CALCA BRIM SANTISTA CINZA	EG	40-000-041-776
CALCA BRIM SANTISTA CINZA	EGG	40-000-041-777
CAMISA MANGA LONGA DE BRIM CINZA	PP	40-000-041-778
CAMISA MANGA LONGA DE BRIM CINZA	Р	40-000-041-779
CAMISA MANGA LONGA DE BRIM CINZA	М	40-000-041-780
CAMISA MANGA LONGA DE BRIM CINZA	G	40-000-041-781
CAMISA MANGA LONGA DE BRIM CINZA	GG	40-000-041-782
CAMISA MANGA LONGA DE BRIM CINZA	EG	40-000-041-783
CAMISA MANGA LONGA DE BRIM CINZA	EGG	40-000-041-784
CAMISETA MANGA CURTA	PP	40-000-042-402
CAMISETA MANGA CURTA	Р	40-000-042-403
CAMISETA MANGA CURTA	М	40-000-042-404
CAMISETA MANGA CURTA	G	40-000-042-405

N.Documento:Categoria:Versão:Aprovado por:Data Publicação:Página:18525Instrução1.4Çarlos Eduardo Rocha27/05/202248 de 53



Uso Interno

Tipo de Documento: Orientação Técnica

Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

TIPO DE UNIFORME	TAMANHO	CÓDIGO SERVIÇOS
CAMISETA MANGA CURTA	GG	40-000-042-406
CAMISETA MANGA CURTA	EG	40-000-042-407
CAMISETA MANGA CURTA	EGG	40-000-042-408
CAMISETA MANGA LONGA	Р	40-000-042-410
CAMISETA MANGA LONGA	М	40-000-042-411
CAMISETA MANGA LONGA	G	40-000-042-412
CAMISETA MANGA LONGA	GG	40-000-042-413
CAMISETA MANGA LONGA	EG	40-000-042-414
CAMISETA MANGA LONGA	EGG	40-000-042-415
CAMISA MANGA LONGA BRANCA FEM	34	40-000-047-425
CAMISA MANGA LONGA BRANCA FEM	36	40-000-047-392
CAMISA MANGA LONGA BRANCA FEM	38	40-000-047-393
CAMISA MANGA LONGA BRANCA FEM	40	40-000-047-394
CAMISA MANGA LONGA BRANCA FEM	42	40-000-047-395
CAMISA MANGA LONGA BRANCA FEM	44	40-000-047-396
CAMISA MANGA LONGA BRANCA FEM	46	40-000-047-397
CAMISA MANGA LONGA AZUL FEM	34	40-000-047-421
CAMISA MANGA LONGA AZUL FEM	36	40-000-047-341
CAMISA MANGA LONGA AZUL FEM	38	40-000-047-348
CAMISA MANGA LONGA AZUL FEM	40	40-000-047-349
CAMISA MANGA LONGA AZUL FEM	42	40-000-047-350
CAMISA MANGA LONGA AZUL FEM	44	40-000-047-351
CAMISA MANGA LONGA AZUL FEM	46	40-000-047-352
CAMISA MANGA LONGA BRANCA MASC	1	40-000-047-398
CAMISA MANGA LONGA BRANCA MASC	2	40-000-047-399

N.Documento: Categoria: Versão: Aprovado por: Data Publicação: Página: 1.4 Carlos Eduardo Rocha 27/05/2022 49 de 53 18525 Instrução

Tipo de Documento: Ori

Orientação Técnica

Área de Aplicação:

Linhas da Reformadora

cpfl serviços

Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

TIPO DE UNIFORME	TAMANHO	CÓDIGO SERVIÇOS
CAMISA MANGA LONGA BRANCA MASC	3	40-000-047-400
CAMISA MANGA LONGA BRANCA MASC	4	40-000-047-401
CAMISA MANGA LONGA BRANCA MASC	5	40-000-047-402
CAMISA MANGA LONGA BRANCA MASC	6	40-000-047-403
CAMISA MANGA LONGA BRANCA MASC	7	40-000-047-404
CAMISA MANGA LONGA BRANCA MASC	8	40-000-047-427
CAMISA MANGA LONGA BRANCA MASC	9	40-000-047-428
CAMISA MANGA LONGA BRANCA MASC	10	40-000-047-426
CAMISA MANGA LONGA CINZA MASC	1	40-000-047-405
CAMISA MANGA LONGA CINZA MASC	2	40-000-047-406
CAMISA MANGA LONGA CINZA MASC	3	40-000-047-407
CAMISA MANGA LONGA CINZA MASC	4	40-000-047-408
CAMISA MANGA LONGA CINZA MASC	5	40-000-047-409
CAMISA MANGA LONGA CINZA MASC	6	40-000-047-410
CAMISA MANGA LONGA CINZA MASC	7	40-000-047-411
CAMISA MANGA LONGA CINZA MASC	8	40-000-047-430
CAMISA MANGA LONGA CINZA MASC	9	40-000-047-431
CAMISA MANGA LONGA CINZA MASC	10	40-000-047-429
CAMISA MANGA LONGA AZUL MASC	1	40-000-047-361
CAMISA MANGA LONGA AZUL MASC	2	40-000-047-362
CAMISA MANGA LONGA AZUL MASC	3	40-000-047-363
CAMISA MANGA LONGA AZUL MASC	4	40-000-047-364
CAMISA MANGA LONGA AZUL MASC	5	40-000-047-365
CAMISA MANGA LONGA AZUL MASC	6	40-000-047-374
CAMISA MANGA LONGA AZUL MASC	7	40-000-047-391

N.Documento:Categoria:Versão:Aprovado por:Data Publicação:Página:18525Instrução1.4Carlos Eduardo Rocha27/05/202250 de 53



Orientação Técnica

Área de Aplicação:

Linhas da Reformadora



Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

TIPO DE UNIFORME	TAMANHO	CÓDIGO SERVIÇOS
CAMISA MANGA LONGA AZUL MASC	8	40-000-047-423
CAMISA MANGA LONGA AZUL MASC	9	40-000-047-424
CAMISA MANGA LONGA AZUL MASC	10	40-000-047-422
CAMISA POLO AZUL FEM	Р	40-000-047-415
CAMISA POLO AZUL FEM	M	40-000-047-414
CAMISA POLO AZUL FEM	G	40-000-047-412
CAMISA POLO AZUL FEM	GG	40-000-047-413
CAMISA POLO AZUL FEM	XG	40-000-047-432
CAMISA POLO AZUL FEM	XXG	40-000-047-433
CAMISA POLO AZUL MASC	Р	40-000-047-419
CAMISA POLO AZUL MASC	M	40-000-047-418
CAMISA POLO AZUL MASC	G	40-000-047-416
CAMISA POLO AZUL MASC	GG	40-000-047-417
CAMISA POLO AZUL MASC	XG	40-000-047-420
CAMISA POLO AZUL MASC	XXG	40-000-047-434
BLUSA DE FRIO ADM LOG C/REFLETIVO	Р	40-000-047-559
BLUSA DE FRIO ADM LOG C/REFLETIVO	M	40-000-047-578
BLUSA DE FRIO ADM LOG C/REFLETIVO	G	40-000-047-579
BLUSA DE FRIO ADM LOG C/REFLETIVO	GG	40-000-047-581
BLUSA DE FRIO ADM LOG C/REFLETIVO	EG	40-000-047-599
BLUSA DE FRIO ADM LOG S/REFLETIVO	Р	40-000-047-608
BLUSA DE FRIO ADM LOG S/REFLETIVO	М	40-000-047-622
BLUSA DE FRIO ADM LOG S/REFLETIVO	G	40-000-047-624
BLUSA DE FRIO ADM LOG S/REFLETIVO	GG	40-000-047-637
BLUSA DE FRIO ADM LOG S/REFLETIVO	EG	40-000-047-641

N.Documento: Categoria: Versão: Aprovado por: Data Publicação: Página: 1.4 Carlos Eduardo Rocha 27/05/2022 51 de 53 18525 Instrução



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

TIPO DE UNIFORME	TAMANHO	CÓDIGO SERVIÇOS
MACACÃO	GERAL	80-000-006-529
CALÇA IMPERMEÁVEL NÃO FR	Р	40-000-047-518
CALÇA IMPERMEÁVEL NÃO FR	М	40-000-047-519
CALÇA IMPERMEÁVEL NÃO FR	G	40-000-047-520
CALÇA IMPERMEÁVEL NÃO FR	GG	40-000-047-521
CALÇA IMPERMEÁVEL NÃO FR	EG	40-000-047-522
JAQUETA IMPERMEÁVEL NÃO FR	Р	40-000-047-523
JAQUETA IMPERMEÁVEL NÃO FR	М	40-000-047-524
JAQUETA IMPERMEÁVEL NÃO FR	Ð	40-000-047-525
JAQUETA IMPERMEÁVEL NÃO FR	GG	40-000-047-526
JAQUETA IMPERMEÁVEL NÃO FR	EG	40-000-047-527

N.Documento:Categoria:Versão:Aprovado por:Data Publicação:Página:18525Instrução1.4Carlos Eduardo Rocha27/05/202252 de 53



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Uniformes sem FR - CPFL Serviços

Uso Interno

9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

9.1. Colaboradores

Empresa	Área	Nome
CPFL Serviços	SED	Hugo Henrique Soares
CPFL Serviços	SED	Paulo Henrique Lapa
CPFL Serviços	PGMS	Elton Jose Jardin Pestana
CPFL Serviços	SER	Helder Antonio Garcia Leme
CPFL Serviços	SER	Diego Callegari Da Silva

9.2. Alterações

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior
Não se aplica	Não se aplica	 Documento em versão inicial.
1.0	28/06/2017	 Unificação dos GEDs de uniforme sem FR jaquetas e calças, camisetas; Formatação no padrão NORMA ZERO.
1.1	30/11/2020	 Inserido o item jaqueta de frio reforçada.
1.2	02/09/2021	 Atualização da formatação; Inserido o item 6.16 e 6.17; Atualizado a tabela em anexo com os códigos.
1.3	28/04/2022	 Inseridos os códigos das blusas de frio administrativo e logística.