

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Detector de materiales

PRO D-tect 200 C



Escáner de pared con resultados excepcionales: máximo rendimiento y fácil documentación

Los datos más importantes

Profundidad máx. de detección	200 mm
Tecnología radar de Bosch	sí
Objetos detectables	metales no magnéticos (p. ej., ...)

Número de pedido 0 601 081 6G0

Datos técnicos

Datos adicionales

Voltaje de la batería	12 V
Protección contra el polvo y los chorros de agua	IP5X
Profundidad máx. de detección	200 mm
Tecnología radar de Bosch	sí
Objetos detectables	metales no magnéticos (p. ej., cobre), Tubos de plástico vacíos, tubos de plástico llenos de agua, subestructuras de madera, cables conductores de corriente, cables no conductores, metales magnéticos (p. ej., hierro)
Transmisión de datos	Tarjeta Micro-SD, USB-C™
Profundidad de detección, concreto seco, máx.	200 mm
Profundidad de detección, concreto reciente, máx.	60 mm
Profundidad de detección, otros tipos de pared, máx.	80 mm
Profundidad de detección, subestructuras de madera, máx.	38 mm
Precisión	± 5 mm


Visualizaciones	Vista de objetos, Vista de señal, Vista de señales 2D, Vista de puntos
Tipos de pared	Concreto, Ladrillo con perforación horizontal, Ladrillo con perforación vertical, Ladrillo/universal, Drywall, calefacción por radiación, Concreto reciente
Actualizable	sí
Identificación de materiales	Objeto vivo, Metal magnético, Metal no magnético, Material no metálico
Suministro de energía	4 pilas de 1,5 V LR6 (AA), Batería de litio de 12 V, 4 de 1,2 V HR06 (AA)
Peso, aprox.	0.7 kg
Función adicional	Detección de fugas, Medición de longitudes

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- La tecnología de radar de Bosch y la moderna interfaz de usuario proporcionan precisión, mayor seguridad y una representación clara de los objetos detectados
- Las múltiples vistas brindan los mejores resultados de manera flexible en diversas situaciones
- La función de captura de pantalla permite una documentación rápida y sencilla; las capturas de pantalla se pueden descargar a través de USB-C™ o insertando una tarjeta en la ranura para tarjetas SD

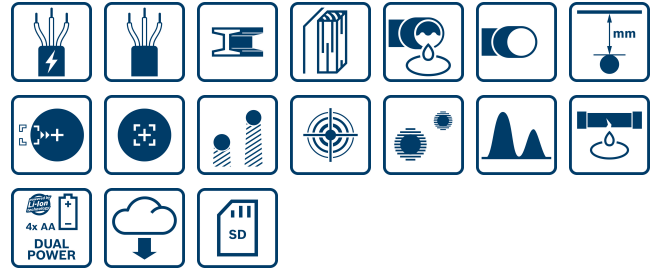

Con variaciones en función de las condiciones de uso. Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace: <https://www.bosch-professional.com/pe/es/wac/>

