




FICHE TECHNIQUE

SÉPARATEUR

TYPE : SÉPARATEUR CUVE

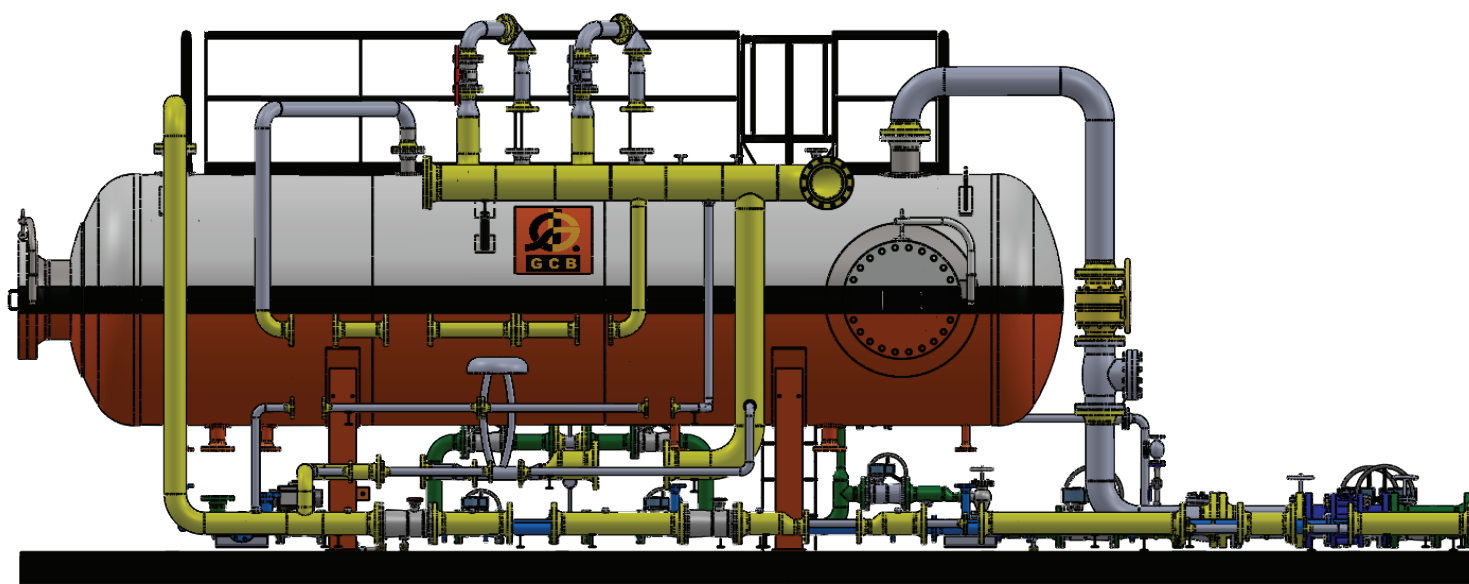

Type Cuve

Dénomination de l'équipement

Équipement sous pression E.S.P
"Séparateur triphasique
à haute pression HP"

Dimensions 75" x 21'

Fluide véhiculé Gas / Huile/ Eau

Pression de service 300 PSI (20 bars)

Température de calcul -46° à 90° C

Température de service 55° C

Température d'essai 15° C

Essais non destructifs Selon le code

Volume intérieur 22 m³

Fabricant : GCB-DCM

Ingénierie : GCB - DEP

Année de construction: 2024-2025

Code de construction: ASME VIII DIV. I /
Réglementation Algérienne

Matériaux utilisés

Vessel Acier au carbone
(A 516 GRD 70) et
(A 516 GRD 70 normalisé)

Tubulures A 333-6

Piquage A 350 GR LF 2



E-MAIL: contact@gcb.dz

WEB: www.gcb.dz



SÉPARATEUR: type cuve

