

# TENSOR H-23



Apto para sellado de flejes de Pet con hebillas de alambre cruzada y en conjunto con un sellador, para sellos de chapa pet.

Recomendado para bultos grandes, rigidos o pesados. Se logra una tensión de hasta 250 kg, según el fleje utilizado.



## Datos técnicos

Medida de Fleje	12 - 19 mm
Tensión de flejado	50-250 kg
Velocidad (promedio)	1 flejada/min
Peso	1 kg




## Productos Relacionados

### FLEJES PET



### HEBILLAS DE ALAMBRE CRUZADA, SELLOS CHAPA

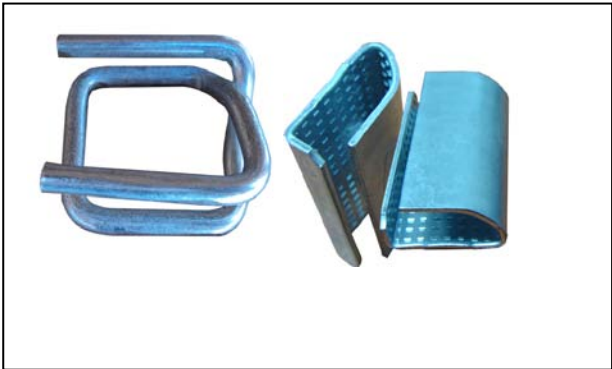

Oficina Argentina:  
Belleli 557 - Lomas de Zamora  
Buenos Aires, Argentina

☎ 5411 4282 9919 / 6869

[www.formaco.com.ar](http://www.formaco.com.ar)  
[info@formaco.com.ar](mailto:info@formaco.com.ar)

