

SELLADOR FLEJE PP H-36



Apta para sellado de flejes de Pet de uso manual con sellos de chapa Pet. Se utiliza conjuntamente con un tensor H-23.

Recomendada para flejado de grandes bultos. Sustitución de flejes de acero.




Datos técnicos

	H-36	H-36/19
Medida de Fleje	10 - 16 mm	19 mm
Tensión de flejado	15-300 kg	50-400 kg
Velocidad (promedio)	1 flejada/3min	1 flejada/3min
Peso	0,7 kg	1,2 kg

Productos Relacionados

SELLOS DE CHAPA PET

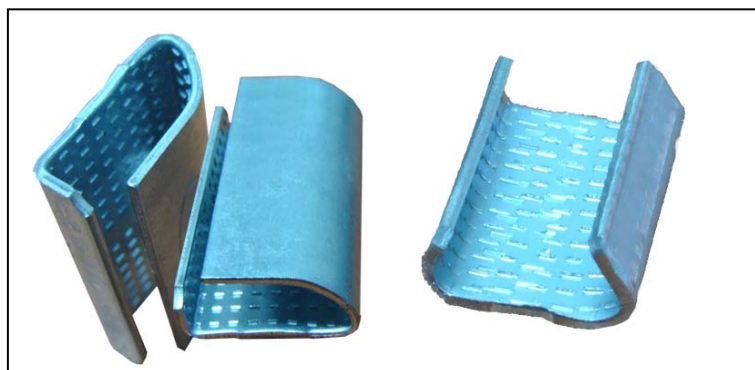

FLEJES PET



Oficina Argentina:
Belleli 557 - Lomas de Zamora
Buenos Aires, Argentina

☎ 5411 4282 9919 / 6869

www.formaco.com.ar
info@formaco.com.ar

