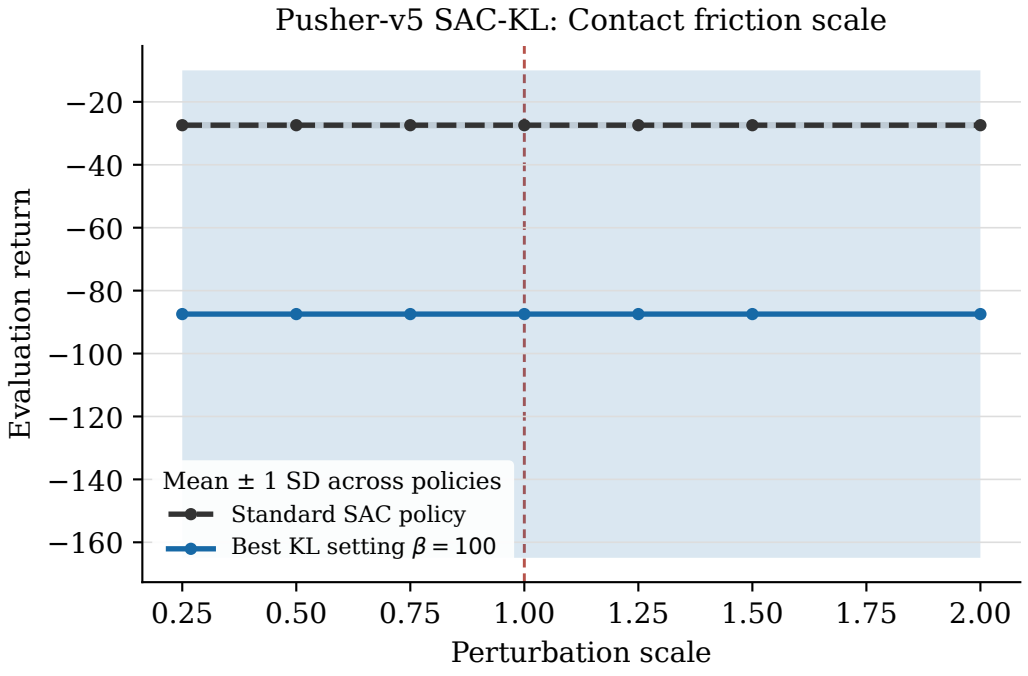
Pusher-v5 SAC-KL: Contact friction scale
Evaluation return
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
−160
Mean ± 1 SD across policies
Standard SAC policy
Best KL setting β = 100
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Perturbation scale